






Bus-Anschluss (zum Pico bzw. zum nächsten Panel)
JST-XH: 1 GND · 2 +5V (VBUS) · 3 SDA · 4 SCL




I2C-Pull-ups (nur auf EINER Platine am Bus stecken)

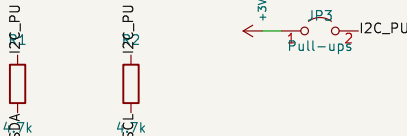


Display (SSD1306, 128×64, I2C 0x3C)
Buchse: 1 GND · 2 VCC 3,3 V · 3 SCL · 4 SDA
ACHTUNG: bei manchen Modulen sind GND/VCC vertauscht!




UPDI (Programmieren)
1 UPDI · 2 GND · 3 +3V3




3,3-V-Regler (aus 5 V vom USB des Pico)

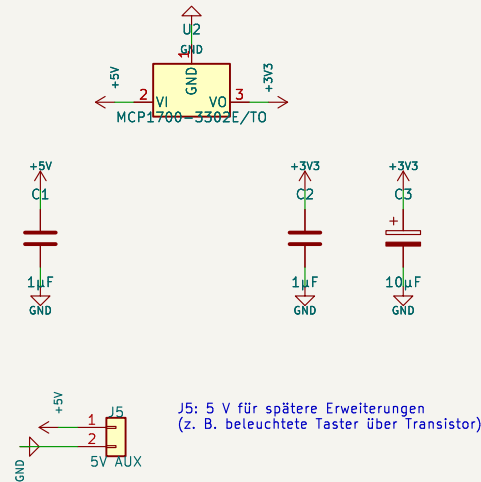

Adresse: JP1 = +1, JP2 = +2
(gesteckt = Pin an GND)




Status-LED


















Panel-Controller AVR64DD28 (DIP-28 im Sockel)
I2C-Target an PA2/PA3, Adresse 0x30 + Jumper

C4-C6 direkt an Pin 20 (VDD), 14 (AVDD), 6 (VDDIO2)

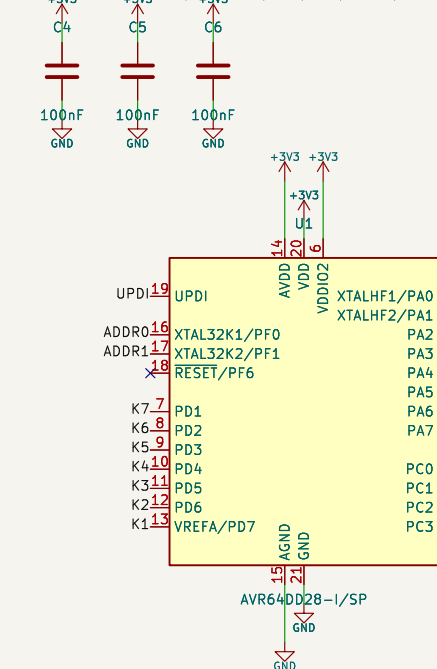

Universal-Kanäle K1-K16: 1 Signal · 2 +3V3 · 3 GND
Fader: Schleifer an 1, Enden an 2/3 · Taster: 1 und 3 · Drehgeber: A/B an zwei Kanälen, C an GND
K1-K15 auch analog (12 Bit), K16 nur digital



16 Universal-Kanäle an I2C - AVR64DD28 im DIP-Sockel, 3,3 V

MakerDash

Sheet: /
File: makerdash-panel.kicad_sch

Title: MakerDash Panel-Platine

Size: A3 Date: 2026-10-01
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4

Rev: 1.0
Id: 1/1