COMETEC
instrumentation des eaux

EASYFLOW

Débitmètres par traçage

- **Jaugeage par traçage**
- **En quelques minutes**
- **Aucun relevé de profil**
- **Sur cours d'eau à fort brassage**
- **Fonctionne avec du sel de cuisine**
- **Mesure par intégration de la salinité**
- **Traceur non polluant**



Présentation

L'**EASYFLOW** est un appareil de jaugeage simple d'utilisation. Il permet de réaliser en quelques minutes, la mesure de débit par injection de sel de cuisine dans le cours d'eau.

Utilisant la méthode de mesure par intégration, l'**EASYFLOW** est muni d'une sonde de mesure de la salinité de l'eau et enregistre le passage du nuage de sel. A la fin de l'opération, ils calculent immédiatement et affichent le débit en litres par seconde.

L'**EASYFLOW** est livré avec ses accessoires dans une valise robuste protégeant efficacement l'appareil durant son transport, ainsi qu'un logiciel permettant la récupération du jaugeage pour analyse ou correction.



Le traçage

La mesure du débit par dilution chimique fonctionne selon la méthode par intégration. Le principe de base consiste en l'injection dans le cours d'eau d'un traceur bien choisi, en l'occurrence du sel de cuisine. A l'aval de l'injection, lorsque la dispersion du traceur est uniforme, la mesure de la dilution permet de calculer le débit.

La condition d'application est le parfait mélange du traceur dans le cours d'eau (bon brassage) avec un débit pouvant aller jusqu'à 50 000 l/s.

La sonde de mesure de salinité est placée dans le cours d'eau. En amont, à une distance suffisamment grande, une certaine quantité de sel dilué dans un récipient avec l'eau de la rivière (2 à 12 g par l/s de débit estimé).

Lors du passage du nuage, l'appareil mesure et enregistre les valeurs de salinité. Une fois le nuage passé, le débit est calculé et affiché.




COMETEC • Siège social : ZA – 172 rue des Belledonnes, 38530 Chapareillan • Serv. Tech. / SAV : 9 bis rue du Général Leclerc, 94520 Mandres-les-Roses
Tél : +33 (0)1 48 90 40 79 • contact@cometec.fr • SARL au capital de 40 000 € • SIRET 352 570 444 00047 RC Grenoble • N° de TVA : FR 64 352 570 444

Logiciel EASYVIEWER

Le logiciel **EasyViewer** permet la visualisation de la courbe de mesure d'un jaugeage effectué à l'aide de l'appareil **EasyFlow**. Les données sont chargées depuis l'appareil vers le PC via le câble série livré avec l'appareil, puis présentées sous forme de graphique. Le logiciel permet également :

- D'enregistrer les données sous forme de fichier de type **EVW**.
- De modifier les paramètres du jaugeage, tels que la quantité de sel injecté et l'intervalle de temps.
- De recalculer la valeur du débit en agissant directement sur le graphique.
- D'ajouter des informations sur le jaugeage.
- D'imprimer la courbe de mesure du jaugeage.
- De recharger les données d'un ancien jaugeage depuis un fichier de type **EVW**.

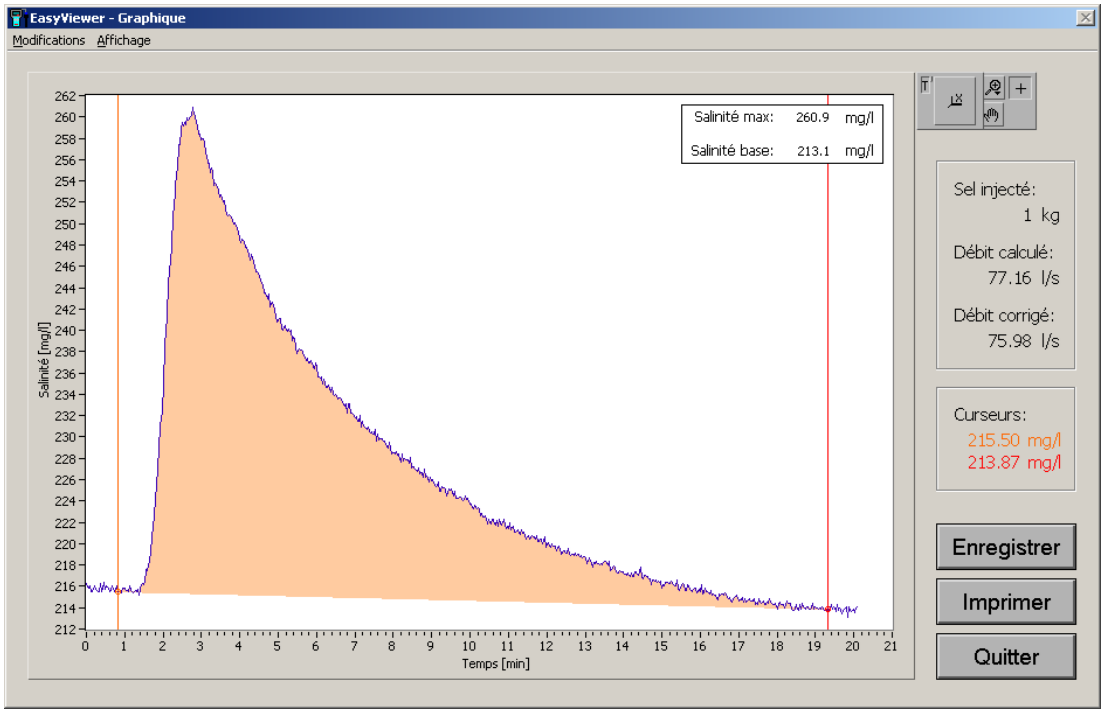

L'enregistrement du nuage de sel donne à l'utilisateur une idée sur la qualité de la mesure qui a été réalisée. Un graphique représentant un pic avec une salinité initiale et finale identique signifie que la mesure a été faite dans de bonnes conditions.

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles alcalines 1,5 V type AA
Autonomie	Env. 100 h en service normal
Plage de mesure de la salinité	0 à 3200 mg/l
Sensibilité de mesure de la salinité	1 mg/l
Précision de mesure de la salinité	< ± 1%
Etalonnage	Sur 5 points
Mesure de la température	0 à 40 °C
Précision de la température	± 0,2 °C
Répétitivité du jaugeage	± 1%
Précision de la mesure de débit	Meilleure que 5% (mélange optimum)
Quantité de sel (min – max)	10 g à 100 kg
Unité de mesure et capacité	0,1 l/s à 99 900 l/s
Dimensions de l'appareil	190x150x70 - 0,6 kg (IP65)
Dimensions totales	260x190x130 – 1,24 kg
Longueur du câble de sonde	10 m