COMETEC
instrumentation des eaux

FLUVIA


Courantomètre électromagnétique

- **Rivière, irrigation, assainissement**
- **Sonde électromagnétique éprouvée**
- **Lecture instantanée de la vitesse**
- **Enregistrement jusqu'à 2000 valeurs**
- **Calcul du débit**



Présentation

Le courantomètre électromagnétique FLUVIA est un appareil portable pour mesurer les vitesses d'écoulement de l'eau, afin d'en déterminer le débit.

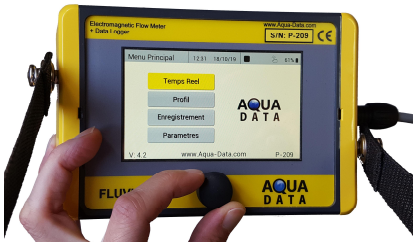

Doté d'une électronique moderne, l'interface utilisateur devient simple et intuitive, avec menus et écran sensitif, le FLUVIA ajoute à cela une molette de navigation rendant l'utilisation possible avec des gants.

Son capteur électromagnétique, sans pièce mobile, ne retient pas les déchets, garantissant une précision et une fiabilité irréprochables. Sa forme hydrodynamique associée à une taille réduite permet son utilisation même avec peu d'eau et de débit.

Le FLUVIA mesure précisément les vitesses à partir de zéro et peut même détecter les débits négatifs.

Le FLUVIA permet aussi un calcul du débit en rivière ou conduit de forme standard.

Il peut recevoir en option d'autres fonctions comme la localisation GPS, transmission bluetooth ou GPRS, capteur avec mesure de pression.


Simple et rapide, le FLUVIA fournit immédiatement des mesures précises et fiables pour ces applications :

- **Rivières et cours d'eau**
- **Canaux d'irrigation**
- **Canaux d'amenée**
- **Conduit d'assainissement**
- **Tout jaugeage en canal ouvert**

Fonctionnalités


Paramétrage

Accès simple et rapide aux différentes fonctions de l'appareil par menu. Réglage unité, filtre, enregistrement.




Mesure et enregistrement

Affichage instantanée de la vitesse.
Affichage date/heure.
Marche/arrêt enregistrement.
Réglage fin du zéro.




Courbe en temps réel

Possibilité d'avoir une représentation graphique de la mesure de vitesse en temps réel. Durée réglable.




Profil pour calcul de débit

Calcul du débit à partir des dimensions, de la hauteur d'eau et des points de vitesse effectués. Selon norme EN ISO748 :2007.




Profil rivière

Assiste l'opérateur en créant des verticales de un ou plusieurs points de vitesse. Mémorisation de 16 jaugeages, exportables.



Relecture

Relecture à l'écran des enregistrements de vitesse. Possibilité de transfert vers PC avec câble RS-232.



COMETEC • Siège social : ZA – 172 rue de Longifan, 38530 Chapareillan • Serv. Tech. / SAV : 9 bis rue du Général Leclerc, 94520 Mandres-les-Roses
Tél : +33 (0)1 48 90 40 79 • Fax : +33 (0)1 48 90 41 02 • contact@cometec.fr • SARL au capital de 40 000 ú • SIRET 352 570 444 00047 RC Grenoble • N° de TVA : FR 64 352 570 444

Caractéristiques techniques

Boîtier électronique
FLUVIA



Construction	Boîtier en polycarbonate, protégé IP67
Affichage	5ô LCD couleur, tactile (désactivable)
Encodeur	Diamètre 25 mm, étanche
Gamme	0 à 6 m/s, indication vitesse négative
Enregistrement	Manuel ou automatique, 2000 points Profils : 32 jaugeages max. Fichiers au format .csv ou .xml
Fonction Profils	Calcul de débit selon norme EN ISO748 :2007 **Circulaire, rectangulaire et trapèze** : 1 verticale de vitesse au centre, 1 point, 3 points ou 0,9 x Vmax. Possibilité dâaccumuler plusieurs mesures de vitesse par point. Calcul immédiat section, Vmoy et débit. **Rivière** : Verticales au choix de lôopérateur (30 maxi), position / rive et profondeur, à chaque verticale est défini un nombre de point (1, 2, 3, 5 ou 6). Possibilité dâaccumuler plusieurs mesures de vitesse par point. Calcul final de Vmoy, section et débit + tracé du profil rivière. Possibilité dâenregistrer chaque jaugeage et de lâexporter.
Alimentation	Batterie Lithium-Ion, chargeur secteur
Sortie	RS-232
Autonomie	20 H en continu
Dimensions	191 x 126 x 60 mm
Poids	1,0 kg avec batteries
Température	-20 à 60 °C
Options	Localisation GPS, Bluetooth, Modem GPRS

Capteur de vitesse
RV4X



Méthode	Electromagnétique (loi de Faraday)
Construction	Forme hydrodynamique, moulé en résine époxy de couleur jaune. Electrodes en titane
Cycle mesure	0,5 seconde
Gamme	0 à 6 m/s
Résolution	0,001 m/s
Précision	± 1 % de la mesure ± stabilité du 0
Stabilité du zéro	Type ± 0,01 m/s, Max ± 0,03 m/s
Etalonnage	De 0 à 3 m/s. Contrôle sur 14 points De 0 à 6 m/s en option
Hauteur mini	30 mm dâeau avec perche lisse
Dimensions	140 x 30 x 15 mm
Poids	0,1 kg sans câble
Câble	Gaine polyuréthanne longueur standard 3 m, autre jusquâà 25 m
Température	-5 à 70 °C. Stockage -20 à 70 °C
Option	Capteur de pression intégré, gamme 0-5 m


Valise de transport



Fonction	Valise robuste et étanche de rangement du FLUVIA, avec emplacement pour sonde, chargeur, accessoires perche lisse.
Dimensions	464 x 366 x 176 mm
Poids	5 kg avec FLUVIA et sa sonde, sans perche
Matériau	PPC

Les perches dâhydrologie

Perche à vernier
Débit rivière



Description	Le déplacement vertical du capteur se fait à partir de la poignée, la tige manî uvrant le capteur est freinée par un bouton poussoir. Pas besoin de mettre les mains dans lâeau. La lecture de la hauteur du capteur par rapport au fond se fait directement sur le vernier de la poignée. Cette perche est adaptée au jaugeage à pied en cours dâeau où lôopérateur doit mesurer plusieurs points de vitesse à des hauteurs définies.
Hauteur	1470 mm
Réglage	30 à 1145 mm
Poids	3 kg
Matériau	Inox et aluminium



Perche lisse
Usage général



Description	Constituée dâéléments cylindriques de 500 mm de long, dâun plateau à sa base, dâune poignée et dâun coulisseau sur lequel se fixe la sonde du courantomètre. Cette perche lisse convient à lâassainissement car sa longueur adaptable permet de réaliser des mesures dans des regards aux accès difficiles. Disponible en longueur de 1,5 m ou 3 m, elle peut être augmentée par élément de 50 cm.
Hauteur	1,5 m ou 3 m
Poids	3 kg en 1,5 m
Matériau	Inox
Accessoire	Sac de transport en toile

