COMETEC instrumentation des eaux

KF 100


Débitmètre temps de transit

- **Débitmètre poste fixe**
- **Pour conduit en charge**
- **Capteur non intrusif**
- **Gamme DN 10 à 3 000 mm**
- **Liquides clairs ou chargés**



Présentation

Le **KF 100** est un débitmètre compact à ultrasons en version poste fixe. D'un design robuste et pratique, il est prévu pour une installation permanente afin d'effectuer la mesure de débit sur les canalisations simples. Cet appareil constitue une solution économique en raison de ses caractéristiques simplifiées et de sa large gamme de types de transducteurs. Les diverses fonctionnalités et la simplicité d'utilisation du FF100 en font un produit parfait pour les projets de grande envergure et apporte des solutions spécifiques à chaque client.

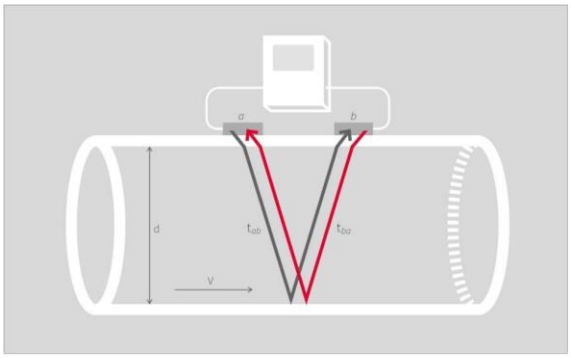

Principe de fonctionnement

Les deux capteurs sont à appliquer simplement à l'extérieur du conduit. Plusieurs configurations de pose sont possibles en fonction des diamètres.

Le principe de mesure repose sur la différence de temps de parcours d'un ultrason entre ces deux capteurs, fonctionnant alternativement en émetteur et récepteur. Cette différence est proportionnelle à la vitesse d'écoulement du liquide dans le conduit. Le **KF 100** calcule ensuite le débit.

Utilisation

Plusieurs jeux de capteurs permettent de couvrir tous les diamètres de conduit du DN 10 au DN 3000.

Le modèle standard couvre la gamme DN 50 à DN 3000.

Le **KF 100** accepte tous les liquides clairs ou chargés en matières solides ou gazeuses d'une teneur < 10% du volume.

Afin d'avoir un calcul de plus précis, l'opérateur doit paramétrer la nature du fluide (liste), du conduit (liste), le diamètre externe ou la circonférence, et l'épaisseur.

Applications

- Mesure des eaux et des eaux usées
- Contrôle et régulation
- Remplacement débitmètre

Avantages

- Boîtier compacte et robuste
- Simple d'utilisation
- Large gamme de capteurs

COMETEC • Siège social : ZA – 172 rue de Longifan, 38530 Chapareillan • Serv. Tech. / SAV : 9 bis rue du Général Leclerc, 94520 Mandres-les-Roses
Tél : +33 (0)1 48 90 40 79 • Fax : +33 (0)1 48 90 41 02 • contact@cometec.fr • SARL au capital de 40 000 € • SIRET 352 570 444 00047 RC Grenoble • N° de TVA : FR 64 352 570 444

Caractéristiques techniques

KF 100



Principe de mesure	Ultrasonique, par différence de temps de transit
Gamme de vitesse	0,01 à 25 m/s
Résolution	0,25 mm/s
Reproductibilité	0,15% de la valeur mesurée, ± 0,015 m/s
Précision	Volume : ± 1 à 3% de la valeur mesurée en fonction de l'application ± 0,5% de la valeur mesurée après étalonnage sur site Vitesse : ± 0,5% de la valeur mesurée
Dynamique	1/100 équivalent à 0,25 à 25 m/s
Cycle de mesure	100 Hz
Temps de réponse	1 s
Filtrage de la lecture	Réglable de 0 à 99 s
Composition du liquide	Concentration en gaz ou matières < 10% du volume
Type de boîtier	Montage mural, protégé IP66 selon EN 60529
Temp. d'utilisation	-10 à 60°C
Matériau	Aluminium moulé
Alimentation	Version secteur : 100-240 Vac, 50/60 Hz Version DC : 9-36 Vdc
Affichage	Graphique LCD 128x64 rétroéclairé
Dimensions	120 x 160 x 81
Poids	Environ 750 gr
Consommation	< 5 W
Langue	Anglais, français, allemand,…
Port communication	RS232, câble USB en option
Données transmises	Valeur mesurée et totalisation, paramétrage, données enregistrées
Unité de débit	m^3/h, m^3/min, m^3/s, l/h, l/min, l/s USgal/h (US gallon), USgal/min, USgal/s bbL/d (baril/jour), bbl/h, bbl/min
Unité de vitesse	m/s, ft/s, inch/s
Débit massique	g/s, t/h, kg/h, kg/min
Unité de volume	m^3, l, gal (US), bbl
Unité de masse	G, kg, t

Capteurs K1



Gamme de diamètre	Type K1P :	50 à 500 mm
	Type K1L :	50 à 3 000 mm
Dimensions capteur	Type K1P :	40 x 30 x 30 mm (L x l x H)
	Type K1L :	60 x 30 x 35 mm (L x l x H)
Matériau capteur	Type K1P :	plastique
	Type K1L :	Acier inoxydable
Matériau câble	PVC	
Température	Type K1P	-20 à +50 °C
	Type K1L	-30 à +80 °C
Indice de protection	IP66 selon EN 60529 IP67 et IP68 sur demande	
Longueur de câble	5 m, autres longueurs disponibles	

Capteurs K4



Gamme de diamètre	Type K4P :	50 à 100 mm
	Type K4L :	10 à 250 mm
Dimensions capteur	Type K4P :	30 x 30 x 30 mm (L x l x H)
	Type K4L :	42 x 18 x 22 mm (L x l x H)
Matériau capteur	Type K4P :	plastique
	Type K4L :	Acier inoxydable
Matériau câble	PVC	
Température	Type K4P	-20 à +50 °C
	Type K4L	-30 à +80 °C
Indice de protection	IP66 selon EN 60529 IP67 et IP68 sur demande	
Longueur de câble	5 m, autres longueurs disponibles	

