COMETEC
instrumentation des eaux

LDI ROW

Détecteur optique d'hydrocarbure

- **Détection de film d'hydrocarbure**
- **Film à partir d'1 µm**
- **Capteur optique sans contact**
- **Surveillance permanente, réaction immédiate**
- **Sortie contact, 4-20 mA et RS485**
- **Raccordement simple sur automate**
- **Utilisable en solution autonome avec logger**



Présentation

Le LDI ROW est un capteur autonome, sans contact, pour détecter la présence d'hydrocarbure à la surface de l'eau.

Ce capteur est à la fois très précis, facile à installer et à entretenir, et assure une détection très rapide des films d'huiles ou d'hydrocarbure.

Sa grande réactivité permet d'intervenir au plus tôt pour localiser les fuites, les résorber et préserver l'environnement.

Le raccordement électrique ne nécessite qu'une alimentation 12 V et le contact de relais.

Une détection permanente

De jour comme de nuit, été comme hiver, le LDI ROW scrute la surface de l'eau à la recherche de polluant.

Longévité et sans maintenance

Boîtier robuste IP68, source LED ayant une durée de vie de 5 ans. Faible consommation < 2 W.

Capteur pressurisé

Avec son boîtier gonflé à l'azote, le LDI ROW a été conçu pour être un observateur neutre dans son environnement.




Fonctionnement et applications

Le capteur émet un faisceau de lumière UV en direction de la surface liquide, pouvant atteindre 1 m². Le capteur réagit à n'importe quelle molécule d'hydrocarbure dans la zone observée, et peut détecter un film d'huile aussi fin que 1 µm à 10 m au-dessus du plan d'eau.

Utilisant les propriétés de fluorescence des hydrocarbures, le capteur LDI ROW analyse les traces de substances et alerte votre supervision.

Le LDI ROW rencontre ses applications dans l'industrie pétrochimique, les transports, la logistique, les travaux maritimes, la distribution d'énergie, les centrales électriques, la préservation du milieu naturel et des espaces protégés, les installations de traitement de l'eau, l'offshore, l'industrie minière et l'agriculture.

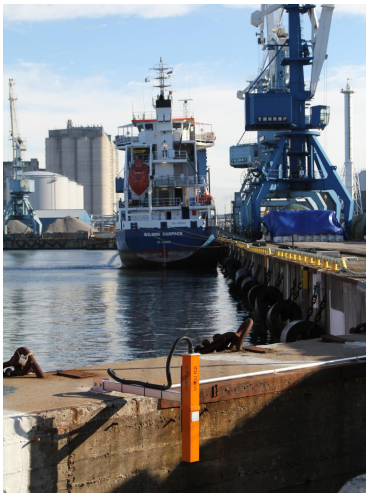

COMETEC • Siège social : ZA – 172 rue de Longifan, 38530 Chapareillan • Serv. Tech. / SAV : 9 bis rue du Général Leclerc, 94520 Mandres-les-Roses
Tél : +33 (0)1 48 90 40 79 • Fax : +33 (0)1 48 90 41 02 • contact@cometec.fr • SARL au capital de 40 000 ú • SIRET 352 570 444 00047 RC Grenoble • N° de TVA : FR 64 352 570 444

Domaines dôapplication et possibilités

Cours dôeau



Lutte pour la préservation du milieu naturel.

La détection immédiate contribue à limiter lôétendue de la pollution.

- Cours dôeau
- Canaux dôirrigation
- Détection permanente
- Alarme immédiate

Bassin pluvial




Surveillance des eaux de pluie collectées.

La détection immédiate en commandant une fermeture de vanne, laisse la possibilité de pouvoir traiter une nappe de pollution et éviter son rejet en milieu naturel.

- Entrée de bassin
- Réseau pluvial

Installation portuaire

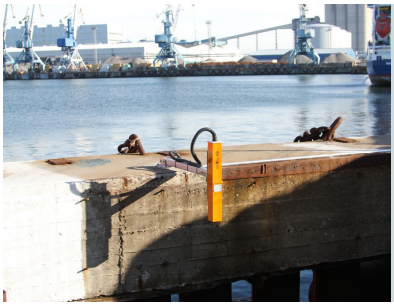

Surveillance de pollution accidentelle en zone portuaire.

La nappe de pollution rapidement détectée peut être plus facilement contenue et traitée.

- Détection immédiate.
- Permet de réagir rapidement.
- Contribue à une circonscription efficace.

Traitement des eaux



Protection des installations de traitement biologique.

La détection immédiate permet dôisoler les eaux contaminées et de préserver le procédé de traitement.

- Entrée de station dôépuration
- Entrée dôusine des eaux
- Point de captage
- Poste dôalerte pollution.

Réseau dôassainissement




Permet une surveillance en amont du réseau dôeau usée. Le capteur installé sous tampon, est relié à un enregistreur qui assure une mesure cyclique.

Une batterie 12V est utilisée.

- Anticipation en amont de site sensible
- Solution autonome
- Alarme donnée par GSM.

Potence de fixation

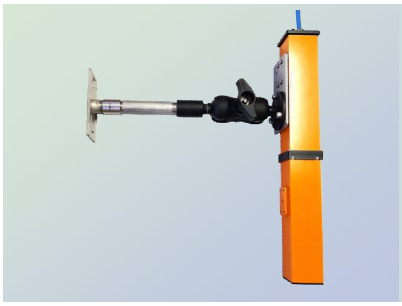


Cette potence articulée constitue une solution de fixation universelle pour montage mural ou en voûte.

- Simplicité de pose
- Inclinaison réglable.
- Plusieurs possibilités de montage.
- Différentes longueurs possibles.

Caractéristiques techniques

Modèle	Version hydrocarbures A2 Sortie relais, RS-485
Sensibilité	Film > 1 µm
Portée	0,3 à 10 m au-dessus du niveau dôeau le plus bas. Marnage maximum 2 m, au-delà nécessite un capteur de niveau.
Température	-25 à 60 °C
Boîtier	IP68, scellé et pressurisé à 1,5 bar avec de lôazote. Etanche aux intempéries. En aluminium anodisé, peinture poudre.
Dimensions	659 x 83 x 80 mm avec câble
Poids	1,7 kg (capteur seul)
Alimentation	12 Vdc (10-30 Vdc), < 2 watts Conso type 80 mA @ 12 V Temps de chauffe 10 s

Source UV	LED UV pulsée, coaxiale, proche parallèle
Durée de vie LED	Minimum 5 ans à la fréquence de mesure la plus élevée
Sorties	1 x Contact relais 1 x port RS-485 1 x 4-20 mA RS-232 en option Ethernet/LAN en option
Option sans fil	Radio, Wi-Fi, GSM Nous consulter
Interface opérateur	Logiciel de paramétrage : cadence dôéchantillonnage, accumulation, seuils
Certifications	CE, IP68, UL ATEX en cours, US EPA en cours
Garantie	Constructeur 2 ans, support mondial

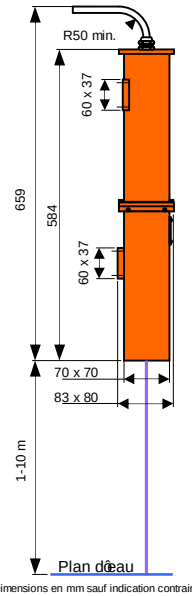

Dimensions en mm sauf indication contraire