COMETEC instrumentation des eaux

S401/VG

Électrode de pH analogique

- **pH 0 à 14, électrode en verre**
- **Signal analogique (mV)**
- **Eaux peu conductrices (5 µS/cm)**
- **Jusqu'à 80 °C et 6 bar**



Présentation

L'électrode **S401/VG** mesure le pH des eaux, y compris peu conductrices (5 µS/cm au minimum) : eaux usées, piscines, eaux souterraines, pisciculture. Électrode combinée en verre, elle délivre un signal analogique en millivolts.

Son diaphragme Single Pore met l'électrolyte directement en contact avec l'échantillon, ce qui le rend très peu sujet au colmatage.

Elle ne comporte pas de sonde de température : pour la compensation, la sonde Pt100 S414 est proposée en accessoire.

Les avantages

Une électrode en verre à électrolyte polymère, avec les avantages suivants :

- ☞ **Diaphragme peu sujet au colmatage**
- ☞ **Mesure dès 5 µS/cm de conductivité**
- ☞ **Pente de 57 à 59 mV/pH à 25 °C**
- ☞ **Avec câble de 5 m ou connecteur S8**
- ☞ **Filetage standard PG 13,5**
- ☞ **Compatible Séries 30, 46, 50 et 80**

Raccordement et montage

Elle se raccorde en direct aux transmetteurs analogiques Séries 30 et 46. Sur les transmetteurs numériques Séries 50 et 80, elle passe par un numériseur de la série AD, qui convertit son signal en Modbus RTU.

Elle se visse par son filetage PG 13,5, par exemple dans le support d'immersion S315. Hors service, la conserver dans une solution de KCl 3 M.

Accessoire et applications

Sonde de température S414

- ☞ Pt100, mesure de 0 à 50 °C
- ☞ Corps PVC Ø 12 mm, longueur 120 mm
- ☞ Câble fixe de 5 m (autres longueurs sur demande)
- ☞ Pour support d'immersion S315

Applications


- ☞ Eaux, eaux usées, eaux souterraines
- ☞ Piscines, pisciculture

Caractéristiques techniques

Mesure	
Grandeur mesurée	pH
Gamme de mesure	0 à 14 pH
Point zéro	0 ± 20 mV
Pente	57 à 59 mV/pH à 25 °C
Conductivité minimale	5 µS/cm
Température	Pas de sonde intégrée ; sonde Pt100 S414 en accessoire
Conditions de service	
Température maximale	80 °C
Pression maximale	6 bar
Certification ATEX	Non
Construction	
Matériaux	Tige en verre, membrane en verre HF
Électrolyte	Polymère
Système de référence	EVEREF-B
Diaphragme	Single Pore (1 diaphragme)
Filetage	PG 13,5
Connexion	Câble fixe de 5 m, ou connecteur S8 (version -S, sans câble)
Dimensions	Ø 11,9 × 156,5 mm
Stockage	Dans une solution de KCl 3 M
Accessoire : sonde de température S414	
Type et gamme	Pt100, mesure de 0 à 50 °C
Construction	Corps PVC, Ø 12 mm, longueur 120 mm ; câble fixe de 5 m (autres longueurs sur demande)
Montage	Dans le support d'immersion S315

Références de commande	
6000011160	Électrode pH S401/VG, câble de 5 m
6000011110	Électrode pH S401/VG-S, connecteur S8, sans câble

Dimensions et raccordement

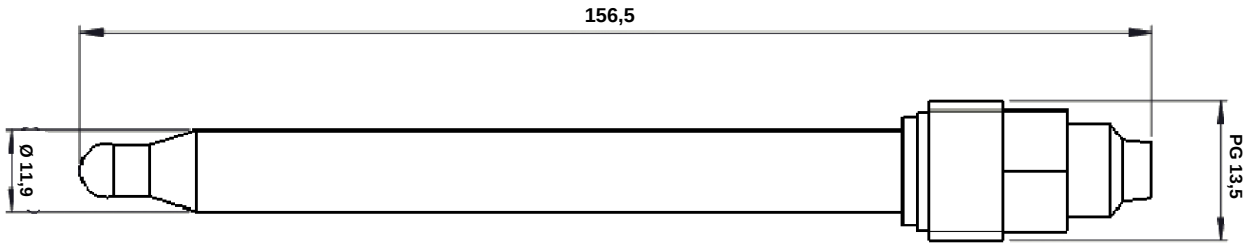

Cotes en mm

Raccordement selon le transmetteur	
Série 30	Raccordement direct (transmetteur analogique)
Série 46	Raccordement direct (transmetteur analogique)
Série 50	Par un numériseur de la série AD, qui convertit le signal de l'électrode en Modbus RTU
Série 80	Par un numériseur de la série AD, qui convertit le signal de l'électrode en Modbus RTU