COMETEC instrumentation des eaux

SÉRIE 50

Transmetteur numérique

- **pH, redox, conductivité**
- **Chlore, oxygène dissous**
- **Turbidité, matières en suspension**
- **2 à 4 voies (2 à 4 capteurs)**
- **Capteurs numériques plug & play**
- **Écran couleur 480 × 272**
- **Enregistreur 250 000 valeurs**
- **4 sorties 4-20 mA, relais, Modbus**



Présentation

Le **Série 50** est un transmetteur numérique pour capteurs de pH, redox, conductivité, chlore, oxygène dissous, turbidité ou matières en suspension. Selon la version, il accepte 2 à 4 capteurs, soit 2 à 4 voies affectées librement.

Les capteurs numériques associés se raccordent directement (plug & play), et une entrée 4-20 mA accepte en complément un capteur analogique. Le transmetteur en assure l'étalonnage, l'affichage des valeurs, l'enregistrement et la retransmission sur quatre sorties analogiques 4-20 mA isolées.

Les avantages

Un seul appareil assure le raccordement des capteurs, l'affichage, les alarmes et l'enregistrement, avec les avantages suivants :

- ☞ **Jusqu'à 4 capteurs sur un même appareil**
- ☞ **Raccordement direct des capteurs**
- ☞ **Échéance d'étalonnage signalée à l'écran**
- ☞ **Couleur de l'écran selon les alarmes**
- ☞ **Courbes de tendance à l'écran**
- ☞ **Données téléchargeables par USB**

Utilisation

Le paramétrage et l'étalonnage s'effectuent en face avant, avec cinq touches et un écran graphique couleur de 480 × 272 pixels. L'écran affiche simultanément les valeurs de toutes les voies, change de couleur en cas d'alarme et présente les tendances sous forme de courbes.

L'enregistreur interne conserve environ 250 000 valeurs, téléchargeables par USB ou par la liaison RS485 Modbus RTU.

Fonctions et possibilités

Sorties

- ☞ 4 sorties analogiques 4-20 mA isolées
- ☞ 4 relais de consigne (2 max. par voie)
- ☞ 2 relais d'alarme ou de lavage de sonde

Entrées

- ☞ Température Pt100 ou Pt1000
- ☞ Entrée 4-20 mA, alimentation 12 Vdc
- ☞ Entrée logique : inhibition du dosage ou lavage

Communication et alimentation


- ☞ RS485 Modbus RTU, port USB
- ☞ 100 à 240 Vac/dc ou 24 Vac/dc, moins de 7 W

COMETEC • ZA de Longifan – 172 rue des Belledonnes, 38530 Chapareillan • Serv. Tech. / SAV : 9 bis rue du Général Leclerc, 94520 Mandres-les-Roses
Tél : +33 (0)1 48 90 40 79 • contact@cometec.fr • SARL au capital de 40 000 € • SIRET 352 570 444 00047 RC Grenoble • N° de TVA : FR 64 352 570 444


Caractéristiques techniques

Capteurs raccordables	
Capteurs	pH, redox, conductivité, chlore, oxygène dissous, turbidité, matières en suspension
Voies	2 à 4 voies selon la version (2 à 4 capteurs), affectées librement
Capteurs numériques	Raccordement direct (plug & play) des capteurs numériques associés ; gamme et précision selon le capteur
Entrée 4-20 mA	Mise à l'échelle programmable, alimentation 12 Vdc des capteurs 2 ou 4 fils ; affichage d'une grandeur complémentaire ou prise en compte d'une grandeur perturbatrice
Entrée température	Pt100 ou Pt1000, reconnaissance automatique
Affichage et enregistrement	
Afficheur	LCD graphique couleur 480 × 272 pixels ; couleur selon les alarmes ; courbes de tendance
Clavier et langues	5 touches ; menus en français, anglais, italien, allemand, espagnol, polonais
Enregistreur	Mémoire flash 32 Mbit, environ 250 000 enregistrements ; téléchargement par USB ou RS485
Suivi des étalonnages	Date et heure du dernier étalonnage affichées ; alerte à l'échéance du suivant
Entrées / sorties	
Sorties analogiques	4 sorties 0/4-20 mA isolées (optocoupleur 1 kV), charge maximale 500 Ω ; recopie de valeur, température ou régulation PID ; alarme NAMUR 2,4 mA en 4-20 mA
Relais de consigne	4 relais, 2 au maximum par voie : tout ou rien (hystérésis, sens d'action, temps de pause et de marche de 0 à 999 s), PID en modulation (PWM) sur la consigne 1 ; 3 A sous 230 Vac (charge résistive)
Relais d'alarme / lavage	2 relais : défauts de l'appareil, seuils min./max., retard de consigne, temps de permanence du signal, échéance d'étalonnage ; temporisation par pas de 15 s ; consignes désactivables en alarme. Lavage : période de 15 min à 24 h, sorties figées pendant le lavage. 3 A sous 230 Vac
Entrée logique	Entrée alimentée : inhibition du dosage ou déclenchement du lavage ; raccordement possible d'un capteur inductif 3 fils
Communication	RS485, Modbus RTU, 1 200 à 38 400 bauds : paramétrage, lecture en temps réel, téléchargement des données (logiciel dédié) ; port USB
Alimentation et environnement	
Alimentation	100 à 240 Vac/dc, 50-60 Hz, ou 24 Vac/dc ; isolement par transformateur 4 kV ; consommation moyenne inférieure à 7 W
Conformité	CEM : CEI EN 55011 (05/99) ; selon UL, 115 V maximum sur les sorties relais
Conditions ambiantes	Fonctionnement −20 à 65 °C ; stockage et transport −25 à 65 °C ; humidité 10 à 95 % sans condensation

Dimensions et montage

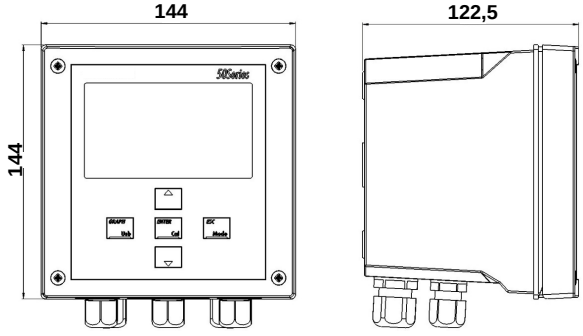

Montage mural (cotes en mm)

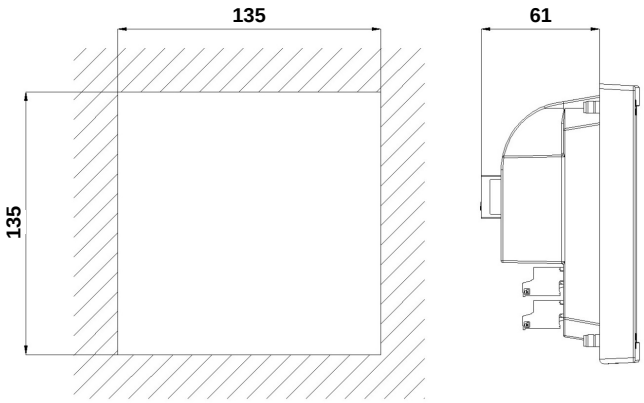

Montage en panneau (cotes en mm)

Dimensions (L × H × P)	144 × 144 × 122,5 mm	**Poids**	1 kg
Matériau	ABS rouge « RED 65 »	**Façade**	Polycarbonate résistant aux UV
Montage	Mural ou en panneau	**Découpe de panneau**	135 × 135 mm, 61 mm derrière le panneau