COMETEC
instrumentation des eaux

MAXX SP5 DK

Préleveur sur conduit en charge

- **Préleveur sur conduit en charge**
- **Prélèvement dœau ou de boue**
- **Volume prélevé fixe**
- **Enceinte réfrigérée en option**
- **Entièrement programmable**
- **Asservissement par débit**
- **Asservissement par analyseur**
- **Garantie 2 ans**





Présentation

Le MAXX SP5 DK est conçu pour le prélèvement de liquide ou de boue sur des conduits sous pression jusquœà 20 bars.

Lœinstallation se fait via un piquage sur le conduit. Le prélèvement utilise un système à deux électrovannes garantissant un volume dœéchantillon précis et constant.

Le coffret électronique de commande permet lœasservissement du prélèvement selon plusieurs modes.

Dans la version la plus simple, le coffret est à installer sur un mur, le bidon de 25 l étant placé au pied.

La version avec armoire intègre le coffret de commande et le recueil des échantillons. Cette armoire peut être entièrement réfrigérée. Les échantillons peuvent être répartis en plusieurs flacons.





Fonctionnement

Cycle de prélèvement :

1. Les vannes à boule sont normalement fermées
2. Pour la prise dœéchantillon, la vanne n° 1 (la plus près du piquage) sœouvre et le tube calibré en volume entre les 2 vannes se remplit dœéchantillon.
3. La Vanne n° 1 se referme
4. La vanne n° 2 sœouvre
5. Lœéchantillon est libéré vers les flacons

La taille du tube calibré ou tube doseur détermine le volume de lœéchantillon.
Si nécessaire, le tube calibré pour volume fixé peut être fourni avec une connectique pour air comprimé, qui peut être utile pour purger la portion de piquage entre conduite et raccord du système (obligatoire avec échantillons chargés type boues).

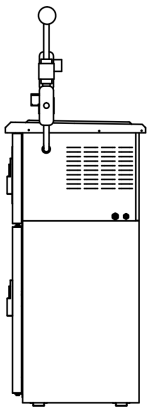

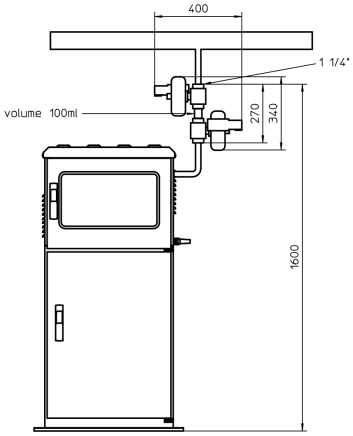

COMETEC • Siège social : ZA – 172 rue de Longifan, 38530 Chapareillan • Serv. Tech. / SAV : 9 bis rue du Général Leclerc, 94520 Mandres-les-Roses
Tél : +33 (0)1 48 90 40 79 • Fax : +33 (0)1 48 90 41 02 • contact@cometec.fr • SARL au capital de 40 000 ú • SIRET 352 570 444 00047 RC Grenoble • N° de TVA : FR 64 352 570 444

Installation

- Le système de dosage doit être monté au plus près du piquage de la conduite sous pression.
- La sortie du système de prélèvement doit être choisie de manière à ce que l'écoulement gravitaire des échantillons puisse se faire au mieux et au plus direct dans les flacons (aucune contrepente ou horizontalité).
- De l'air comprimé est nécessaire au fonctionnement du système.
- La pression de l'air qui permet la purge du tube de piquage doit toujours être supérieure à celle de la conduite en charge.
- Le volume de chaque échantillon est dépendant de la longueur et du diamètre du tube calibré pour volume et fait 200 ml en standard (volume possible 50 à 200 ml).
- Pour raccorder le système, prévoir un tube avec filetage extérieur de 1 ¼" pour des volumes de 200 à 100ml ou 1" pour des volumes choisis plus petits de 100 à 50 ml.
- Pour des raisons de service et sécurité, il est nécessaire d'installer une vanne d'arrêt manuelle sur le piquage avant la connectique du système.
- L'ensemble de prélèvement double vannes à boules fonctionnant avec de l'air comprimé peut donc être utilisé en zone ex sous certaines réserves et modifications (contrôleur devant être hors zone).
- Les tubes pneumatiques entre contrôleur et unité de dosage sont fournis avec longueur standard de 5 m.

Caractéristiques techniques

Type	Préleveur en poste fixe pour liquides chargés ou boues, sur conduit sous pression
Présentation	**Option 1 :** Version sans armoire (PVC/inox) **Option 2 :** Armoire en acier inoxydable à double paroi V2A (matériau 1.4301 / SS304) avec isolation 40 mm, 2 portes verrouillables, porte supérieure avec regard, partie supérieure avec capot de protection relevable pour les opérations de raccordement et d'entretien. Bâti en acier inoxydable V4A (en option) (matériau 1.4571 / SS316Ti) et en acier inoxydable revêtu d'époxy V2A/V4A. **Note :** en option 2, le système de dosage est installé en dehors de l'armoire, au plus prêt du conduit.
Contrôle température	En combinaison avec l'option 2, refroidissement/chauffage régulés de manière autonome à l'aide de 4 valeurs de réglage. Température de la partie prélèvement : 4 °C (réglable de 0,0 à 9,9 °C)
Contrôle	Par microprocesseur, mode veille (<5mA), alimentation 8-16 V, clavier à membrane, écran graphique LCD 128x64 pixels rétro-éclairé
Enregistreur	3000 points, mémoire non volatile. Enregistrement des évènements de l'échantillonnage : extraction, changement flacon, messages, signaux externes
Programmation	12 programmes utilisateurs libres
Options démarrage	- Immédiat - Date / heure - Jour de la semaine / heure - Sur signal externe
Options d'arrêt	- Après 1 cycle - Après X cycles - Marche continue - Date / heure
Mode pause	A la fin d'exécution du programme ; en opération continue
Protection	Réglable de 1 à 999 échantillons par flacon
Intervalle de dosage	De 1 min à 99 h 59 min
Entrée Impulsion	De 1 à 9999 contacts par échantillon
Prélèvement manuel	Possible à tout instant sans interrompre le programme en cours
Sauvegarde prog.	Jusqu'à 5 ans après coupure électrique

Interface	Mini-USB, RS422, RS232 Option : Ethernet RJ45
Communication	Option : Modbus, Profibus DP connexion ou LAN / WLAN /GPRS-UMTS
Langue	Plusieurs langues disponibles et sélectionnables
Entrées de signal	2 analogiques : 0/4-20 mA 8 TOR (débit, évènement, 1 entrée libre) Option : expansion avec 4 entrées TOR, 3 entrées libres, et 8 entrées analogiques 0-20 mA ou 0-10 V, longueur impulsion 60 ms, niveau commutation 7-24 V, résistance max 500 Ohms, longueur câble maximum 30 m.
Méthode prélèvement	2 vannes à boule 2/2 séparées par tube doseur. Volume de dosage standard 200 ml, autre sur demande (de 50 à 200 ml).
Précision volume	< 2,8 %
Tuyau d'aspiration	Intérieur : filetage 1 ¼" Extérieur : DN40 Autres dimensions possibles pour petits volumes.
Flaconnage	Plastique (PE) : 1 × 25 l Avec armoire **Option 2** : 1 x 25 L PE 4 x 14 L en PE, 4 x 6,3 L en PE 12 x 2,9 L en PE
Encombrement	**Option 1 :** version montage mural Unité de commande (HxLxP) : 350 x 450 x 170 mm Unité de dosage (HxLxP) : 570 x 120 x 200 mm **Option 2 :** version armoire (HxLxP) : 1290 (1890*) x 690 x 645 mm ** avec capot ouvert*
Poids	**Option 1 :** environ 15 kg **Option 2 :** environ 100 kg
Alimentation	230 Vac / 115 Vac
Puissance	Environ 50 VA 350 VA avec refroidissement
Temp. ambiante	De 0 à +45 °C
Temp. échantillons	De 0 à +40 °C
Standard	CE selon ISO 5667-10, EN16479
Matériau en contact	PVC, acier inoxydable (1.4408, 1.4401), PTFE