


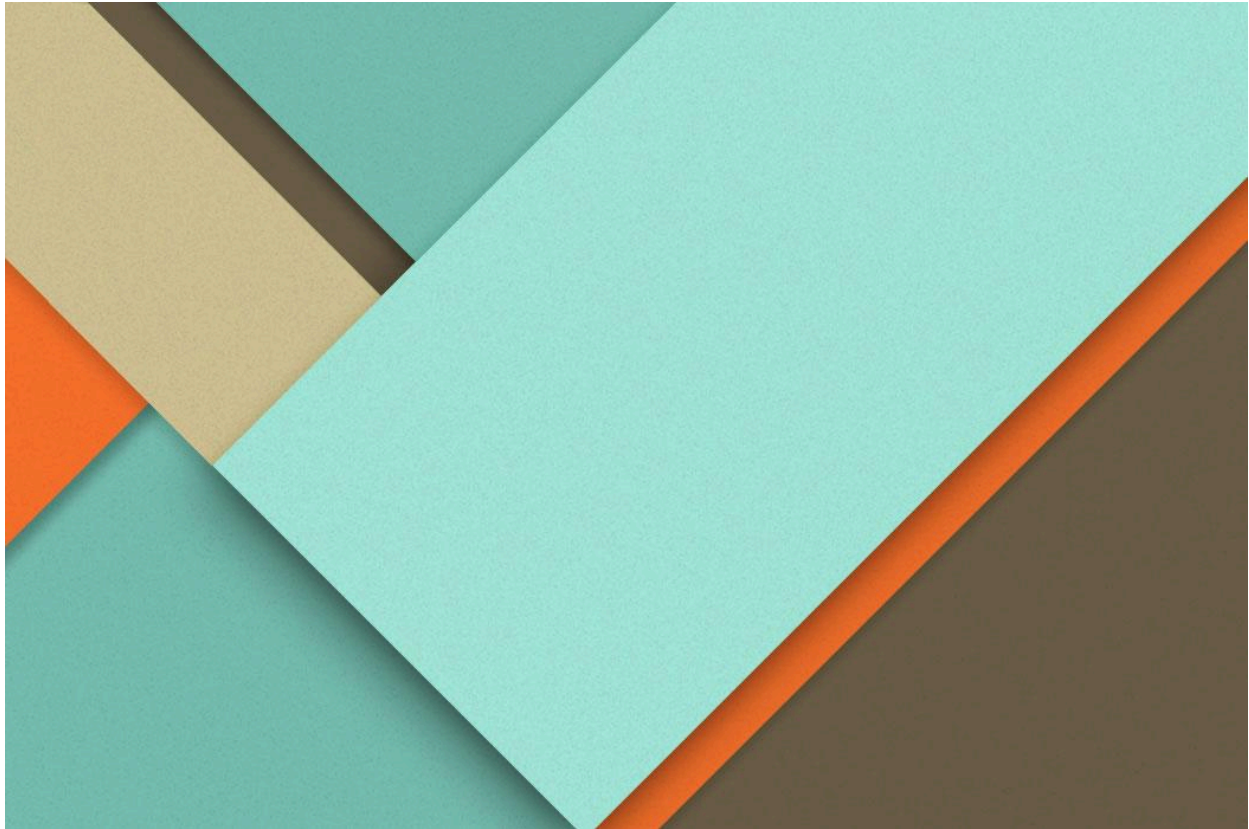

T1U1: Instalación Odoo Linux

07/11/2025

José Manuel Sánchez Rosal

2 DAM

IES Antonio Gala

Palma del Río (Córdoba)

Índice

Índice.....	1
1. Objetivos.....	1
2. Instalación.....	1
1- Actualización e instalación de paquetes:.....	1
2- Creamos usuario de sistema con su grupo para ejecutar Odoo.....	1
3- Instalar postgresQL (motor bbdd que usa Odoo).....	2
4- Instalar dependencias básicas.....	2
4- instalar wkhtmltopdf.....	3
5- Crear la carpeta odoo y asignar permisos:.....	3
6- Clonar Odoo 18.0.....	4
7- Crear entorno virtual e instalar dependencias.....	4
9- crear carpeta para módulos personalizados.....	5
10- Crear archivo de configuración /etc/odoo.conf.....	5
11- Crear carpeta de logs.....	5
12- crear servicio systemd para Odoo.....	6
13- habilitar y arrancar el servicio.....	6
14- comprobar que Odoo funciona.....	7
15- Próximos pasos para acceder y comprobar Odoo.....	7

1. Objetivos

Instalación de Odoo para SSOO linux y documentar las dificultades problemas durante el proceso.

2. Instalación

En nuestro caso instalamos la versión **18.0 Odoo** en nuestro SSOO **Ubuntu 24.04.2 LTS**

1- Actualización e instalación de paquetes:

- A. `sudo apt update`
- B. `sudo apt upgrade`

2- Creamos usuario de sistema con su grupo para ejecutar Odoo

Este comando crea un usuario odoo con su propio grupo pensado para ejecutar el servicio Odoo de manera segura y aislada:

C. `sudo adduser --system --group --home /opt/odoo --shell /bin/bash odoo`

```
info: Seleccionando un UID del rango 100 a 999 ...
info: Seleccionando un GID del rango 100 a 999 ...
info: Añadiendo el usuario del sistema 'odoo' (UID 123) ...
info: Añadiendo un nuevo grupo 'odoo' (GID 125) ...
info: Añadiendo un nuevo usuario 'odoo' (UID 123) con grupo 'odoo' .
..
info: Creando el directorio personal '/opt/odoo' ...
```

3- Instalar postgresQL (motor bbdd que usa Odoo)

D. `sudo apt install -y postgresql postgresql-contrib`

E. `sudo -u postgres createuser -s odoo`

4- Instalar dependencias básicas

Insertar este grupo de comandos:

```
sudo apt install -y git python3-venv python3-pip build-essential \
libxslt1-dev libzip-dev libldap2-dev libsasl2-dev python3-dev \
libpq-dev libjpeg-dev libxml2-dev libffi-dev libssl-dev \
nodejs npm curl wget gdebi-core
```

Explicación:

git → para clonar el código de Odoo.

python3-venv python3-pip python3-dev → entorno Python y compilación de módulos.

build-essential → compiladores necesarios para algunas dependencias.

libxslt1-dev libzip-dev libldap2-dev libsasl2-dev libpq-dev libjpeg-dev libxml2-dev libffi-dev libssl-dev → librerías que Odoo necesita para generar PDFs, conectarse a DB, imágenes y cifrado.

nodejs npm → compilar assets frontend (CSS/JS).

curl wget gdebi-core → descargas y paquetes .deb adicionales.

F. `sudo npm install -g less less-plugin-clean-css rtlcss`

Explicación: instala less y rtlcss, necesarias para compilar el frontend de Odoo (estilos CSS y soporte de idiomas RTL).

4- instalar wkhtmltopdf (conversor HTML a PDF)

Copiamos y pegamos el bloque de comandos:

```
cd /tmp
wget
https://github.com/wkhtmltopdf/packaging/releases/download/0.12.6-1/wkhtmltox_0.12.6-1.focal_amd64.deb -O wkhtmltox.deb
sudo gdebi --n wkhtmltox.deb
```

Explicación:

Descarga el paquete oficial de wkhtmltopdf compatible con Ubuntu 24.04.

Lo instala correctamente con gdebi, incluyendo todas las dependencias.

ERROR:

Nos da fallo porque la versión de wkhtmltopdf que descargamos requiere libssl1.1 que no existe en Ubuntu 24.04 (usa libssl3).

SOLUCIÓN:

Así que ingresamos los comandos:

```
sudo apt update
sudo apt install -y wkhtmltopdf
wkhtmltopdf --version
```

5- Crear la carpeta odoo y asignar permisos:

G. `sudo mkdir -p /opt/odoo`
H. `sudo chown -R odoo:odoo /opt/odoo`

6- Clonar Odoo 18.0

```
I. sudo -u odoo git clone --depth 1 --branch 18.0 https://github.com/odoo/odoo
/opt/odoo/odoo-18.0
```

Explicación:

Clona el repositorio oficial de Odoo versión 18.0 en /opt/odoo/odoo-18.0.

Lo hace con el usuario odoo para que los permisos sean correctos.

ERROR:

Al intentar ver la versión de Odoo clonada nos aparece permiso denegado, esto es porque mi usuario josema no tiene permisos para leer /opt/odoo/odoo-18.0 porque lo creó y es dueño **el usuario odoo**. Llegados a esto, podemos ver los archivos del repo de Odoo con el usuario odoo, o darle permisos a nuestro usuario josema.

SOLUCIÓN: En nuestro caso vamos a darle permisos de lectura al usuario con:

```
J. sudo chmod -R o+rx /opt/odoo
```

7- Crear entorno virtual e instalar dependencias

```
K. cd /opt/odoo/odoo-18.0
L. sudo -u odoo python3 -m venv /opt/odoo/odoo-18.0/venv
M. sudo -u odoo /opt/odoo/odoo-18.0/venv/bin/python -m pip install --upgrade pip wheel
N. sudo -u odoo /opt/odoo/odoo-18.0/venv/bin/pip install -r
/opt/odoo/odoo-18.0/requirements.txt
```

Explicación:

cd /opt/odoo/odoo-18.0 → nos situamos dentro del directorio de Odoo.

python3 -m venv venv → crea un entorno virtual aislado para Python.

pip install --upgrade pip wheel → actualiza pip y wheel dentro del venv.

pip install -r requirements.txt → instala todas las librerías necesarias para que Odoo funcione: conexión con PostgreSQL, generación de PDFs, manejo de imágenes, traducciones, etc.

9- crear carpeta para módulos personalizados

O. `sudo mkdir -p /opt/odoo/custom-addons`

P. `sudo chown -R odoo:odoo /opt/odoo/custom-addons`

10- Crear archivo de configuración /etc/odoo.conf

Introducimos el bloque de comandos siguiente (configurando contraseña (1234)):

```
sudo tee /etc/odoo.conf > /dev/null <<EOF
[options]
addons_path = /opt/odoo/odoo-18.0/addons,/opt/odoo/custom-addons
admin_passwd = 1234
db_host = False
db_port = False
db_user = odoo
db_password = False
logfile = /var/log/odoo/odoo.log
xmlrpc_port = 8069
EOF
sudo chown root:root /etc/odoo.conf
sudo chmod 640 /etc/odoo.conf
```

11- Crear carpeta de logs

Q. `sudo mkdir -p /var/log/odoo`

R. `sudo chown odoo:odoo /var/log/odoo`

12- crear servicio systemd para Odoo

Introducimos el bloque de comandos:

```
sudo tee /etc/systemd/system/odoo.service > /dev/null <<'EOF'

[Unit]

Description=Odoo Open Source ERP

Requires=postgresql.service

After=network.target postgresql.service


[Service]

Type=simple

SyslogIdentifier=odoo

PermissionsStartOnly=true

User=odoo

Group=odoo

ExecStart=/opt/odoo/odoo-18.0/venv/bin/python /opt/odoo/odoo-18.0/odoo-bin -c
/etc/odoo.conf

WorkingDirectory=/opt/odoo/odoo-18.0

StandardOutput=journal+console


[Install]

WantedBy=multi-user.target

EOF
```

13- habilitar y arrancar el servicio

- S. `sudo systemctl daemon-reload`
- T. `sudo systemctl enable --now odoo`

14- comprobar que Odoo funciona

U. `sudo systemctl status odoo --no-pager`


Perfecto Odoo 18.0 está funcionando y escuchando en el puerto 8069.

15- Próximos pasos para acceder y comprobar Odoo

Abrir navegador en VirtualBox (o tu host, si usas red NAT o Bridge) y entrar en:

V. `http://localhost:8069`

W. Crear la primera base de datos usando la contraseña de administrador que pusiste en `/etc/odoo.conf`.

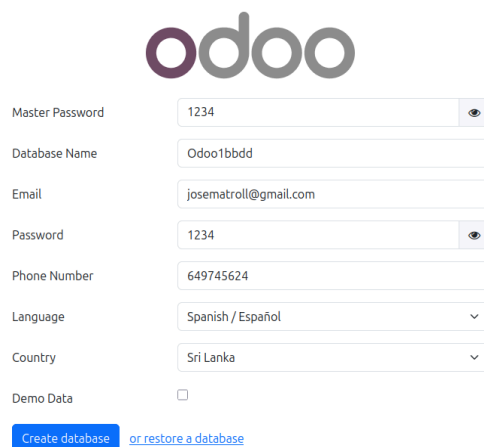

The image shows the Odoo installation configuration form. It includes fields for Master Password (1234), Database Name (Odoo1bddd), Email (josematroll@gmail.com), Password (1234), Phone Number (649745624), Language (Spanish / Español), and Country (Sri Lanka). There is a checkbox for Demo Data and two buttons: 'Create database' and 'or restore a database'.

X. Iniciamos sesión con nuestro correo y contraseña y listo:

