Alina
ГРУППА КОМПАНИЙ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

AlinEX

DECOREX
interior-exterior

Alina Paint

НАШИ

GEX
General Extraction

NORMA

FAWORI

V-tech

Alina
ГРУППА КОМПАНИЙ

35
лет на рынке

20
производственных площадок

19
торговых филиалов

2900
специалистов

Alina Group – международная Компания, с казахстанскими корнями, занимающаяся производством и дистрибуцией строительно–отделочных материалов, предоставляющая высокий сервис клиентам. Деятельность Компании нацелена на удовлетворение функциональных потребностей рынка и рост благосостояния Страны.

На сегодняшний день Alina Group является лидером в производстве строительных материалов и лакокрасочной продукции в Казахстане и Центральной Азии. Компания входит в семерку сильнейших национальных производителей – лидеров национальной конкурентоспособности со штатом более 2750 человек.

На протяжение 35 лет Alina Group выпускает продукты брендов с мировым качеством, предлагая более выгодные цены и специализированные решения, благодаря локализации производства и мировым ноу–хау.

В ассортиментную линейку продукции Alina Group входят: сухие строительные смеси AlinEX и НАШИ, лакокрасочная продукция Alina Paint и Norma, декоративные штукатурки и краски Decorex и Alina Paint decor, минеральное сырье G–Ex.

Вся продукция Alina Group производится из высококачественного отечественного сырья и проходит 5–уровневый контроль качества. Филиалы Компании работают по всему Казахстану, а также в городах Кыргызстана.

В 2024 году Компания стала частью международного гиганта Nippon Paint Holdings Group.



СОДЕРЖАНИЕ

Сухие строительные смеси AlinEX

О бренде 4 стр.
NEX формула 5 стр.
Факторы успеха 6 стр.
Штукатурки 8 стр.
Декоративные штукатурки 9 стр.
Наливные полы 10 стр.
Смеси для работы с ГКЛ и ПГП 11 стр.
Шпатлевки 12 стр.
Грунтовки 14 стр.
Клеи 15 стр.
Затирки 17 стр.
Гидроизоляция 18 стр

Пазогребневые гипсовые плиты AlinEX (ПГП)

О ПГП AlinEX 20 стр.
Технические характеристики ПГП 21 стр.
Эксплуатационные характеристики 21 стр.

Сухие строительные смеси НАШИ

О бренде 22 стр.
Клеи 23 стр.
Штукатурки 24 стр.
Шпатлевки 25 стр.
Декоративные штукатурки 27 стр.
Наливные полы 28 стр.
Затирка для швов плитки 28 стр.
Стяжки 29 стр.
Грунтовка 29 стр.

Лакокрасочные материалы NORMA

О бренде 30 стр.
Акриловые краски 31 стр.
Клей 32 стр.
Лак 33 стр.

СОДЕРЖАНИЕ

Лакокрасочные материалы FAWORI

О бренде 34 стр.
Интерерные краски 35 стр.
Интерьерная потолочная краска 37 стр.
Интерьерная грунтовка 38 стр.
Экстерьерная грунтовка 39 стр.
Экстерьерные краски 39 стр.
Преимущества Бренда FAWORI 41 стр.

Лакокрасочные материалы Alina Paint

О бренде Alina Paint 42 стр.
Лакокрасочная продукция 43 стр.
Преимущества продукции Alina Paint 49 стр
Алкидные краски 50 стр..
Декоративные штукатурки и краски 52 стр.
Ручная или машинная колеровка? 57 стр.

Декоративные штукатурки и краски Decorex

О бренде Decorex 58 стр.
Водно–дисперсионные краски 59 стр.
Декоративные штукатурки 60 стр.
Декоративные краски 62 стр.
Подготовительные и финишные покрытия 62 стр.

Клеи, герметики, силиконы V-tech

Заполнитель 65 стр.
Герметики 65 стр.
MS–герметики 68 стр.

Гипс строительный G-ex

О бренде 70 стр.
Гипс строительный 71 стр.

AlinEX


Только для
НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ.
Проверено временем.

О БРЕНДЕ

Сухие строительные смеси AlinEX, появившиеся на отечественном рынке более 25 лет назад, были созданы для настоящих профессионалов. Не секрет, что все самое совершенное в окружающем мире подчиняется законам гармонии и золотого сечения. Именно так создавалась продукция AlinEX – многолетние разработки нашей лаборатории Научно-технического инженерного центра, идеальные пропорции составляющих компонентов, мастерство технологов и частичка души каждого, кто имеет отношение к созданию продукции бренда – все это позволяет продуктам AlinEX сегодня занимать лидирующие позиции на казахстанском рынке сухих строительных смесей. Область применения сухих строительных смесей AlinEX обширна: выполнение кладочных, штукатурных, облицовочных работ, устройство покрытий полов, заделка стыков, гидроизолирующие работы, теплоизолирующие работы, декоративные работы и многое другое.

Сухие строительные смеси AlinEX разработаны и предназначены для настоящих профессионалов, мастеров, которые ценят и выделяют специфичные свойства продуктов. Отличительные качества AlinEX – пластичность, повышенная трещиностойкость, усиленная адгезия, удобонаносимость, высокая прочность, легкость в работе, они позволяют производить качественно больший объем работ за меньшее время.

Образ бренда, изображенный на упаковках продукции бренда – всемирно известный Модулор – эталон архитектурных пропорций. В проекции на продукцию бренда AlinEX, Модулор стал символом высочайшего качества сырья, выверенности технологий и признанного лидерства.

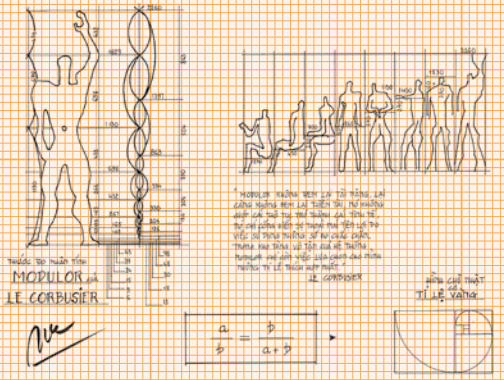

Подробная информация о продуктах бренда AlinEX, консультации профессионалов на сайте www.alinex.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz



FORMULA
NEX
С УНИКАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ
MD-STRA08

NEX ФОРМУЛА

– это результат многолетней совместной работы научных работников из Казахстана, Германии, Голландии и России в области производства строительных материалов нового поколения. Уникальный компонент, выведенный в результате детального изучения взаимодействия минералов, содержащихся в сухой строительной смеси, и воды, взаимодействия минералов с модифицированными метиловыми и винилацетат–версататными группами, взаимодействия эфиров целлюлозы, эфиров крахмала и воды и других элементов, получил название MD–STRA08. Благодаря этому компоненту, продукция AlinEX обладает усиленными свойствами относительно других строительных смесей.

Подробная информация о продуктах бренда AlinEX, консультации профессионалов на сайте www.alinex.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz

ФАКТОРЫ УСПЕХА

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Выезд на строительные объекты технических специалистов нашей компании для обучения, консультаций и практической демонстрации материалов. Оказываем консультационную помощь проектным организациям в выборе и обосновании конструктивно–технологических решений. Предоставляем полный пакет технической документации, инструкций по нанесению и монтажу.

2 ОБУЧЕНИЕ:

На постоянной основе работает тренинг–центр «Школа мастерства AlinEX». Квалифицированные специалисты обеспечивают профессиональные консультации по работе с материалами и знакомят с новыми технологиями.
Проводятся обучающие семинары и конференции с презентациями новых продуктов.
Мы обучаем работе с материалами AlinEX непосредственно на стройплощадках.

3 СЕРВИС:

Обеспечиваем послепродажный сервис. Действует система бесплатной доставки на объекты. Услуги по расчету материалов. Рекламные материалы по использованию продукции.

4 КАРТА ПРИСУТСТВИЯ:
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан.

Сеть предприятий, расположенных в непосредственной близости от клиентов, делает наши продукты и услуги более доступными.

5 ПЯТИУРОВНЕВЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА:

Входной контроль сырья, химии → контроль чистоты оборудования перед производством → промежуточный контроль в процессе производства → контроль качества готовой продукции на выходе с производства → проверка потребительских и технических свойств.

6 НЕ СОДЕРЖИТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ:

Мы входим в ТОП–10 закупщиков у мировых крупнейших производителей химии ASHLAND, WACKER, DOW.







Подробная информация о продуктах бренда AlinEX, консультации профессионалов на сайте www.alinex.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz

ШТУКАТУРКИ

AlinEX «GRENDER»

ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ



Категория продукта: гипсовая штукатурка, перлитовая
Цвет: светло–серый.
Область применения: САМЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД! Предназначена для оштукатуривания стен и потолков при нанесении на бетонные, газо– и пенобетонные, кирпичные и оштукатуренные поверхности внутри помещений с естественной влажностью.
Преимущества: Не трещит на газо– и пеноблоках, высокопрочная, легкая в работе, экономичнее любой другой гипсовой штукатурки в 1,5 раза, формоустойчивая, паропроницаемая, что предотвращает образование плесневых грибков на поверхности штукатурки, обеспечивает хороший газообмен в помещении, снижает звукопроницаемость оштукатуренной поверхности.

Расход материала	около 8,5 кг на 1 м² при толщине наносимого слоя 10 мм
Жизнеспособность раствора	не менее 1 часа
Марка по прочности	М50
Толщина слоя	минимально 2 мм, максимально 70 мм/1 слой

AlinEX «GRENDER WP»



Категория продукта: усиленная гипсовая штукатурка.
Цвет: светло–серый .
Область применения: предназначена для выравнивания стен и потолков на бетонных, газо– и пенобетонных, кирпичных и оштукатуренных ранее поверхностях внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью.
Преимущества: обладает хорошей формоустойчивостью; Обеспечивает хороший газообмен в помещении; Обеспечивает комфортный микроклимат в помещении; Возможность нанесения в помещении с повышенной влажности под последующую отделку керамической плиткой

Расход материала	около 8,5 кг на 1 м² при толщине наносимого слоя 10 мм
Жизнеспособность раствора	не менее 1 часа
Марка по прочности	М75
Толщина слоя	минимально 2 мм, максимально 70 мм/1 слой

AlinEX «UNIPLASTER M100»

ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ



Категория продукта: универсальная цементная штукатурка.
Цвет: серый.
Область применения: предназначена для выравнивания стен и потолков при нанесении на бетонные поверхности и поверхности, обработанные грунтовочной штукатуркой. Для внутренних и наружных работ.
Преимущества: высокопрочная (М100); повышенная высокопластичность; атмосферостойкая; морозостойкая; формоустойчивая; трещиностойкая; удобонаносимая.

Расход материала	7–7,3 кг на 1 м² при толщине слоя 5 мм
Жизнеспособность раствора	3 часа
Марка по прочности	М 100
Толщина слоя	3–30 мм

Подробная информация о продуктах бренда AlinEX, консультации профессионалов на сайте www.alinex.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz

ШТУКАТУРКИ

AlinEX «TERMOPLASTER»

ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ



Категория продукта: цементная жаростойкая штукатурка.
Цвет: серый.
Область применения: предназначена для первоначального выравнивания бетонных и кирпичных оснований, подвергаемых нагреву до 220°С. Для внутренних и наружных работ.
Преимущества: усиленная адгезия; высокая пластичность; не содержит тяжелых металлов.

Расход материала	около 16 кг на 1 м² при толщине слоя 10 мм
Жизнеспособность раствора	2 часа
Марка по прочности	М75
Толщина слоя	10–30 мм

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

AlinEX «MUNFORT»



Категория продукта: цементная штукатурка. Декоративная «Мюнхенка»
Цвет: белый.
Область применения: предназначена для отделки стен при нанесении на цементные, цементно–известковые и бетонные основания. Возможность создания любого мелкого, среднего, крупного рисунка: «дождик», «короед», «крест на крест».
Для внутренних и наружных работ.
Преимущества: стойкая к мытью и атмосферным воздействиям; пластичная; не требует специальных навыков для нанесения; экологически чистый продукт.

Расход материала	«MUNFORT» 1.25 (1.25 мм) – 2,3 – 2,5 кг на 1 м² «MUNFORT» 2.0 (2 мм) – 2,3 – 2,5 кг на 1 м² «MUNFORT» 2.5 (2,5 мм) – 2,5 – 3 кг на 1 м² «MUNFORT» 3.5 (3,5 мм) – 3,5 – 4 кг на 1 м²
Жизнеспособность раствора	2 часа
Толщина слоя	1,25 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,5 мм.

AlinEX «FORTRESS»



Категория продукта: цементная штукатурка. Декоративная «Леонардо»
Цвет: белый.
Область применения: предназначена для отделки стен при нанесении на цементные, цементно–известковые и бетонные основания. Возможность создания различных рисунков: «Леонардо», «Травертин». Для внутренних и наружных работ.
Преимущества: стойкая к мытью и к атмосферным воздействиям; пластичная; экологически чистый продукт

Расход материала	около 1,3 кг на 1 м² в один слой средней толщиной 2 мм. В зависимости от типа основания и выбранного рисунка расход может меняться.
Жизнеспособность раствора	2 часа
Максимальный размер зерна	0,4 мм

Подробная информация о продуктах бренда AlinEX, консультации профессионалов на сайте www.alinex.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ


AlinEX «LEVEL 1»



Категория продукта: ровнитель для пола цементный для первоначального выравнивания основания пола
Цвет: серый.
Область применения: предназначен для первоначального выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований пола «по маякам» внутри зданий: в жилых и общественных помещениях. На готовую поверхность можно уложить керамическую плитку.
Преимущества: стабильная марка прочности, трещиностойкость, влагостойкость.

Расход материала	16–20 кг на 1 м² при толщине слоя 10 мм
Жизнеспособность раствора	60 минут
Марка по прочности	М150
Толщина слоя	5–30 мм

AlinEX «LEVEL 2»

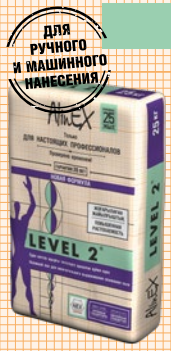

Категория продукта: наливной пол для окончательного выравнивания основания пола.
Цвет: серый.
Область применения: предназначен для окончательного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований пола внутри зданий: в жилых и общественных помещениях. Лучшее решение при подготовке основания под любой финишный настил: покрытия из ПВХ, ковровые покрытия, ламинированный паркет.
Преимущества: самонивелирующийся; с высокой растекаемостью; высокопрочный; влагостойкий; трещиностойкий; безусадочный; с усиленной адгезией; прочная и долговечная, а главное – идеально гладкая поверхность.

Расход материала	17–20 кг на 1 м² при толщине слоя 10 мм
Жизнеспособность раствора	30 минут
Марка по прочности	М150
Толщина слоя	2–10 мм

AlinEX «UNILEVEL»



Категория продукта: наливной пол для создания окончательного выравнивания пола.
Цвет: серый.
Область применения: предназначен для создания и выравнивания оснований пола при строительстве и ремонте жилых зданий и общественных помещений. Для внутренних работ в сухих помещениях.
Преимущества: самонивелирующийся; быстросохнущий; высокопрочный; влагостойкий; с универсальной толщиной слоя; значительно ускоряет работу

Расход материала	8–9 кг на 1 м² при толщине слоя 5 мм
Жизнеспособность раствора	30–40 минут
Марка по прочности	М100
Толщина слоя	5–50 мм

Подробная информация о продуктах бренда AlinEX, консультации профессионалов на сайте www.alinex.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz

СМЕСИ ДЛЯ РАБОТЫ С ГКЛ И ПГП

AlinEX «UNIFIX»



Категория продукта: гипсовый клей для ГКЛ, ПГП и декоративных элементов.
Цвет: белый.
Область применения: предназначен для крепления гипсокартонных листов и декоративных элементов к бетонным, кирпичным и оштукатуренным основаниям. Для использования в сухих помещениях.
Преимущества: пластичный; безусадочный; отличное сцепление с основанием; высокопрочный; не содержит тяжелых металлов; удобное время схватывания

Расход материала	около 3–4 кг на 1 м² при толщине слоя 3–4 мм
Жизнеспособность раствора	60 минут после смешивания с водой
Марка по прочности	М100

AlinEX «JOINT»



Категория продукта: гипсовая затирка для швов ГКЛ.
Цвет: белый.
Область применения: для заполнения швов гипсокартонных листов (ГКЛ). Для использования в сухих помещениях.
Преимущества: пластичная; трещиностойкая; высокопрочная; удобонаносимая; безусадочная; не содержит тяжелых металлов.

Расход материала	200–230 грамм на 1 метр шва
Жизнеспособность раствора	60 минут
Марка по прочности	М50

ШПАТЛЕВКИ

AlinEX «GLATT»



Категория продукта: гипсовая шпатлевка, выравнивающая финишная.
Цвет: светло бежевый с оттенками желтого или серого цвета.
Область применения: предназначена для окончательного выравнивания оштукатуренных и бетонных стен и потолков, заполнения неровностей и исправления дефектов на бетоне, газобетоне, камне. Подходит под покраску и обои. Для использования в помещениях с нормальной влажностью.
Преимущества: универсальная толщина слоя; высокопластичная; формоустойчивая; усиленное сцепление с основанием; удобонаносимая; паропроницаемая

Расход материала	около 1,2 кг на 1 м² при толщине 1 мм
Жизнеспособность раствора	1 час
Марка по прочности	М25
Толщина слоя	0,5–50 мм

Подробная информация о продуктах бренда AlinEX, консультации профессионалов на сайте www.alinex.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz

ШПАТЛЕВКИ

AlinEX «GLATT PLUS»



Категория продукта: гипсовая шпатлевка, высокопластичная.
Цвет: белый.
Область применения: предназначена для высококачественной финишной отделки ГКЛ, оштукатуренных стен и потолков в сухих помещениях. Подходит под покраску и обои.
Преимущества: паропроницаемая; формоустойчивая; идеально гладкая поверхность под обои, покраску и декоративную штукатурку; легкая в обработке.

Расход материала	около 1,2 кг на 1 м² при толщине 1 мм
Жизнеспособность раствора	1 час
Марка по прочности	М25
Толщина слоя	1–5 мм

AlinEX «FINISH»



Категория продукта: полимерная шпатлевка, высокопластичная.
Цвет: белый.
Область применения: предназначена для высококачественной отделки оштукатуренных стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью.
Преимущества: удобонаносимая, тонкослойная, повышенное сцепление с основанием, отлично наносится на любую основу, не сворачивается и не тянется за инструментом, хорошо шлифуется, идеальна под покраску.

Расход материала	около 1,2 кг на 1 м² при толщине слоя 1 мм
Жизнеспособность раствора	12 часов
Толщина слоя	1–2 мм

AlinEX «FINISH WP»



Категория продукта: шпатлевка цементная фасадная.
Цвет: белый.
Область применения: предназначена для высококачественной отделки оштукатуренных и бетонных стен и потолков в сухих и влажных помещениях, а также для окончательного выравнивания фасадов зданий.
Преимущества: влаго- и морозостойкая, легко окрашиваемая, хорошее сцепление с основанием, паропроницаемая.

Расход материала	около 1,2 кг на 1 м² при толщине 1 мм
Жизнеспособность раствора	3 часа
Марка по прочности	М50
Толщина слоя	1–5 мм

ШПАТЛЕВКИ

AlinEX «FINISH AR»



Категория продукта: шпатлевка готовая универсальная
Цвет: белый.
Область применения: предназначена для высококачественной отделки оштукатуренных стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Для внутренних работ.
Преимущества: не требует времени на приготовление, легко наносится строительным валиком, обеспечивает высокое сцепление с поверхностью, не мелится.

Расход материала	1,2 кг/м² при толщине 1 мм
Время высыхания	12 часов, при +20°С
Толщина слоя	1–2 мм

ГРУНТОВКИ

AlinEX «PRIMER»



Категория продукта: глубокопроникающая грунтовка для стен и потолков.
Цвет: бесцветный.
Область применения: способствует усилению адгезии с основанием; заполняет поры и выравнивает поверхность основания; регулирует впитывающие свойства основания; легко наносится; готовый продукт и не требует дополнительных добавок.
Преимущества: способствует усилению адгезии с основанием; заполняет поры и выравнивает поверхность основания; регулирует впитывающие свойства основания; легко наносится; готовый продукт и не требует дополнительных добавок.

Расход материала	расход грунтовки зависит от степени впитываемости основания и составляет 100–400 г. на 1 м².
Хранение	хранить в плотно закрытой таре в темных помещениях при температуре от +5°С до +30°С, в местах недоступных для детей.

AlinEX «PRIMER 2»



Категория продукта: глубокопроникающая грунтовка для наливных полов
Цвет: бесцветный.
Область применения: грунтовка, предназначенная для укрепления и регулирования впитывающей способности оснований пола.
Преимущества: способствует усилению адгезии наливных полов с основанием; заполняет поры и выравнивает поверхность основания пола; уменьшает водопоглощение основания; высококонцентрированная; легко наносится; готовый продукт и не требует дополнительных добавок.

Расход материала	расход грунтовки зависит от степени впитываемости основания и составляет 100–400 г. на 1 м².
Хранение	хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5°С до +30°С, в местах, недоступных для детей.

ГРУНТОВКИ

AlinEX «PRIMER 3»



Категория продукта: грунтовка по бетону (бетон-контакт) с кварцевым наполнителем.
Цвет: розовый.
Область применения: предназначена для предварительной обработки плотных, слабовпитывающих влагу гладких оснований (бетон, монолитный бетон, бетонные блоки, бетонные потолки, полы), перед нанесением штукатурок.
Преимущества: способствует улучшению качества сцепления с основанием; регулирует впитывающие свойства основания; легко наносится; имеет индикатор розового цвета; готовый продукт; не требует дополнительных добавок.

Расход материала	расход грунтовки зависит от степени впитываемости основания и составляет 200–300 г. на 1 м² (достаточно 1 слоя)
Хранение	хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5°С до +30°С, в местах, недоступных для детей.

КЛЕИ

AlinEX «SET 300»



Категория продукта: клей цементный для керамической плитки.
Цвет: серый.
Область применения: предназначен для облицовки оштукатуренных, бетонных и кирпичных стен, а также полов стандартной плиткой в сухих и влажных помещениях. Для внутренних и наружных работ. При проведении наружных работ не рекомендуется использовать плитку с высоким водопоглощением.
Преимущества: морозостойкий; отличное сцепление с основанием; возможность корректировки плитки в течение 15 минут.

Расход материала	5–8 кг на 1 м² при толщине слоя 3–5 мм
Жизнеспособность раствора	2 часа
Марка по прочности	М100

AlinEX «SET 301»



Категория продукта: клей цементный для керамогранита.
Цвет: серый.
Область применения: предназначен для облицовки оштукатуренных, бетонных и кирпичных стен, а также полов керамической плиткой, керамогранитом и декоративным кирпичом в сухих и влажных помещениях. Для внутренних и наружных работ.
Преимущества: усиленный; морозостойкий; высокое сцепление с основанием; пластичный; возможность корректировки плитки в течение 18 минут; устойчивый к сползанию плитки.

Расход материала	5–8 кг на 1 м² при толщине слоя 3–5 мм
Жизнеспособность раствора	2 часа
Марка по прочности	М100

КЛЕИ

AlinEX «SET 302»



Категория продукта: водостойкий цементный клей для тяжелых плит.
Цвет: серый.
Область применения: предназначен для облицовки стен керамогранитной плиткой, укладки напольных керамических и клинкерных плиток, мраморных и каменных плит на бетонные и другие минеральные основания. Для внутренних и наружных работ.
Преимущества: повышенная прочность, повышенное сцепление с основанием, устойчивый к сползанию плитки, высокая степень морозостойкости, высокопластичный, возможность корректировки плитки в течение 20 минут.

Расход материала	5–8 кг на 1 м² при толщине слоя 3–5 мм
Жизнеспособность раствора	2 часа
Марка по прочности	М140

AlinEX «SET 305»



Категория продукта: клей цементный белый.
Цвет: белый.
Область применения: предназначен для облицовки бассейнов, фонтанов, стен и полов мозаичными, керамическими, каменными и мраморными плитками. Для внутренних и наружных работ.
Преимущества: белый клей+затирка (2 в 1); выдерживает постоянное воздействие и давление воды; морозостойкий; высокопластичный, возможность корректировки плитки в течение 20 минут.

Расход материала	5–8 кг на 1 м² при толщине слоя 3–5 мм
Жизнеспособность раствора	2 часа
Марка по прочности	М100

AlinEX «SET 307»




Категория продукта: клей — штукатурка для системы скрепленной теплоизоляции.
Цвет: серый.
Область применения: используется для крепления теплоизоляционных плит (пенополистирол, минеральные плиты) и дальнейшего тонкослойного оштукатуривания в системе утепления зданий. Для внутренних и наружных работ.
Преимущества: высокий показатель адгезии, используется как клей и штукатурка, повышенная устойчивость к деформациям, возможность корректировки плитки в течение 20 минут, морозостойкий.

Пригодность после затворения водой	2 часа
Расход материала при наклейке теплоизоляционных плит	3–4,5 кг/м²
Расход материала при армировании и оштукатуривании системы при толщине слоя 3–5 мм	4,2–7 кг/м²

AlinEX

КЛЕИ

AlinEX «SET 308»



Категория продукта: клей цементный жаростойкий
Цвет: серый.
Область применения: предназначается для облицовки каминов, печей, полов с подогревом керамической, мраморной, каменной плиткой, а также пригоден для проведения любых облицовочных работ на бетонных, пенобетонных, кирпичных, деревянных и других минеральных основаниях стен и стяжек в сухих и влажных помещениях. Для внутренних и наружных работ.
Преимущества: жаростойкий (до +180°С); высокопрочный; высокопластичный; повышенное сцепление с основанием; возможность нанесения на металлическую и деревянную поверхность.

Жизнеспособность раствора	1,5–2 часа
Время укладки плитки	15 минут после нанесения раствора
Время исправления положения плитки	10 минут
Марка по прочности	М100
Максимальная температура нагрева	+180°С

ЗАТИРКИ ДЛЯ ШВОВ

AlinEX «FIXLINE»



Категория продукта: затирка универсальная для швов керамической плитки.
Область применения: для затирки швов кафельной, керамической плитки на стенах и полах в сухих, влажных и мокрых помещениях.
Преимущества: повышенная влагостойкость, атмосферостойкая, морозостойкая, устойчива к образованию плесени и грибка, пластичная, легко удаляется с плитки в процессе работ.

Расход материала	32–35 г на метр шва при ширине и глубине шва 5 мм
Температурный режим	в процессе работы и в течение двух последующих дней температура основы, затирки и плитки должна быть в пределах от +5°С до +30°С.
Пригодность	раствор пригоден к применению в течение 1,5 часов после приготовления
Цвета	Белый, бежевый, светло-коричневый, тёмно-коричневый, серый, тёмно-серый, чёрный

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

AlinEX «AQUAPLASTER»



Категория продукта: цементная гидроизоляционная штукатурка, выравнивающая.
Цвет: серый.
Область применения: предназначена для оштукатуривания цоколей, а также обычных твердых оснований в помещениях с повышенной влажностью (подвалы, бани, сауны, резервуары для воды, прачечные и т. п.). Для внутренних и наружных работ.
Преимущества: морозостойкая; атмосферостойкая.

Расход материала	14–17,5 кг на 1 м² при толщине слоя 10 мм
Жизнеспособность раствора	1 час
Марка по прочности	М100
Марка по водонепроницаемости	W2
Толщина слоя	10–20 мм

AlinEX «AQUAPROOF»



Категория продукта: 2-Х КОМПОНЕНТНАЯ гидроизоляционная смесь. Обмазочная для бассейнов, фонтанов и пожарных резервуаров.
Цвет: серый.
Область применения: для гидроизоляции фундаментов, подвалов, бассейнов. Для внутренних и наружных работ.
Преимущества: гиперэластичная гидроизоляционная смесь обеспечивает эффективную гидроизоляцию снаружи и внутри помещений при нанесении на бетонные, железобетонные и оштукатуренные поверхности; создает высокопрочную мембрану, не сморщивается и не трескается; не вызывает коррозии крепежа и арматуры; смесь может быть использована для обработки влагопоглощающих оснований во влажных условиях; обеспечивает долговечное, водонепроницаемое покрытие; высокоэластичная; повышенное сцепление с любым основанием.
Способ нанесения: после очистки поверхность необходимо обильно смочить водой, выждать до достижения полусухого состояния. Готовую растворную смесь нанести на подготовленное основание вручную с помощью жесткой кисти или щетки в 3 слоя, каждый толщиной по 1,5–3 мм. Или с помощью шпателя, максимальная толщина слоя не должна превышать 5 мм. Последующий слой следует наносить в направлении, перпендикулярном предыдущему слою, от нижних отметок к верхним. Второй и третий слои наносят, пока предыдущие слои находятся в полусухом состоянии.

Соотношение при смешивании	10 кг дисперсии на 25 кг сухой смеси
Расход материала	3,6–4 кг на квадратный метр в 3 слоя
Жизнеспособность раствора	1 час
Марка по водонепроницаемости	W12

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

AlinEX «AQUAFLEX»



Категория продукта: цементная гидроизоляционная смесь. Обмазочная. Для ванной комнаты и санузла.
Цвет: серый.
Область применения: предназначена для гидроизоляции снаружи и внутри помещений при нанесении на бетонные, железобетонные и оштукатуренные поверхности.
Преимущества: морозостойкая; эластичная; атмосферостойкая; повышенное сцепление с любым основанием.
Способ нанесения: раствор наносится на очищенную, предварительно смоченную водой, полупросохшую поверхность с помощью жесткой кисти или щетки в 3 слоя, каждый толщиной 1,5–3 мм. Последующие слои наносят перпендикулярно предыдущим, пока они находятся в полусухом состоянии, от нижних отметок к верхним.

Расход материала	около 2,8–3,5 кг на 1 м² при толщине наносимого слоя 2 мм
Жизнеспособность раствора	1 час
Толщина слоя	минимально 1,5 мм/1 слой; максимально 3 мм/1 слой
Марка по водонепроницаемости	W3



Подробная информация о продуктах бренда AlinEX, консультации профессионалов на сайте www.alinex.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz

МЕХАНИЗМ AlinEX

Бренд профессиональных сухих строительных смесей AlinEX – это механизм, который работает, как швейцарские часы. AlinEX такой же точный, прочный и надежный.

► AlinEX находится в ТОП–10 закупщиков у мировых крупнейших производителей химии. Мы сотрудничаем с ведущими научными центрами мира.

► Благодаря дистрибуции и доставке, продукция Бренда есть во всех Крупных городах Казахстана.
А также в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и России.

► На протяжении многих лет мы регулярно поставляем продукцию Бренда наиболее крупным игрокам строительного рынка.

► Во многих архитектурных сооружениях, которые стали визитными карточками городов страны, используется продукция AlinEX.

► Мы никогда не снижаем себестоимость продукции AlinEX во вред техническим и потребительским свойствам. Все наши продукты разрабатываются и проверяются через 5–уровневый контроль качества.

► AlinEX предоставляет сервисное сопровождение клиента на всех этапах:
- Консультация технических специалистов
- Обучение технологиям нанесения на объекте
- Обратная связь по работе с клиентами на постоянной основе



Подробная информация о продуктах бренда AlinEX, консультации профессионалов на сайте www.alinex.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz


ПГП

(пазогребневые гипсовые плиты)

Пазогребневые плиты AlinEX (ПГП) представляют собой гипсовую панель, используемую для монтажа межкомнатных и прочих перегородок.

Точность и простоту укладки обеспечивают имеющиеся на торцах ПАЗЫ И ГРЕБНИ, позволяющие точно сориентировать положение блоков между собой.

Выпускаются на современном французском оборудовании фирмы Alphaplatre.

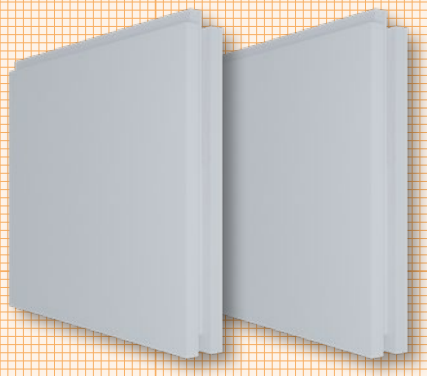

полнотелая, стандарт

Пазогребневые плиты бренда AlinEX выпускаются в толщине – 80 мм.



Материал плит гипсовый и легко обрабатывается ручным абразивным инструментом, толщина готовой идеально выровненной перегородки остается точно в размер – 80 мм.

Технические характеристики ПГП AlinEX

ПГП стандарт

Габаритные размеры	667x500x80 мм
Комплектность на поддоне	30 шт (10 м^2)
Плотность, не более	1000 до 1200 кг/м^3
Прочность	М 50
Водопоглощение, не более	26–32%
Масса плиты	29 кг
Предел прочности при сжатии	5 МПа
Предел прочности при изгибе	2,4 МПа
Индекс изоляции воздушного шума	от 43 до 53 дБ
Горючесть	группа НГ, EI120
Упаковка	термоусадочная пленка: поддон

Эксплуатационные характеристики

Тип ПГП	Одинарные	Двойные с воздушным зазором 40 мм	Двойные со звукоизоляцией 50 мм
Полнотелые толщина 80 мм			

Благодаря точности сопряжения пары паз–гребень, перегородка монтируется без отклонений в плоскости поверхности, либо они минимальны. Легко устраняются шпатлеванием. Оштукатуривание не требуется.

Перегородка из ПГП выдерживает вес нависной мебели до 100 кг. Металлические анкера не применяют для крепления на ПГП!

Подробная информация о продуктах бренда AlinEX, консультации профессионалов на сайте www.alinex.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz

НАШИ

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ЭКОНОМИЧНОГО РЕМОНТА!

О БРЕНДЕ

НАШИ – это качественные сухие строительные смеси с необходимым набором свойств для экономичного ремонта и отделки. Сегодня в линейке продукции, выходящей под брендом НАШИ, присутствуют: штукатурки, шпатлевки, плиточные клеи и затирки для швов, стяжки и наливные полы.

Простые и дружные ребята НАШИ, Улан и Иван, они же – двое из мешка, символизирующие саму суть этого дружелюбного и близкого всем обычным людям бренда, рады помочь каждому! Они – за равенство, братство и взаимопомощь, и они искренне верят, что качественный ремонт нужен в любом доме и в любой квартире. Ивана и Улана можно увидеть в рекламных роликах, на баннерах и на всей рекламной продукции НАШИ. Проще говоря, они везде, где нужны, готовые подсобить, подсказать, принять участие. Эти славные малые, не раз проверенные в деле, предлагают всем лучшие смеси для экономичного ремонта, уверенные, что НАШИ – это не только простота и общедоступность, но и достаточный набор свойств качественных ССС, обеспечивающий все необходимое для долговечного и надежного ремонта.

Смеси НАШИ – это демократичные цены, гарантированное качество и доступность в «джинсовой» упаковке. Почему упаковка продуктов бренда НАШИ напоминает джинсы? Потому что джинсы во все времена отличались прочностью, долговечностью и широкой распространенностью! Самые первые джинсы появились еще в 1886 году. В то время на каждой паре можно было увидеть кожаную нашивку с изображением двух лошадей, которые пытаются разорвать джинсы. Картинка изображала реальный эксперимент, который был проведен после сообщения машиниста паровоза, который использовал пару джинсов вместо порвавшейся сцепки вагонов, и благополучно довел состав до станции. Продолжая традиции качества и надежности, строительные смеси НАШИ остаются такими же прочными, долговечными и доступными каждому, как джинсы!

Хотите «одеть» ваши стены прочно, доступно и на долгий срок? Используйте строительные смеси НАШИ!



НАШИ «Крепость»

Категория продукта: клей плиточный.
Область применения: предназначен для облицовки полов на цементной основе, оштукатуренных и бетонных стен керамической плиткой в сухих и влажных помещениях. Для внутренних и наружных работ.
Круто!
Крепкое сцепление керамической плитки с основанием.
Паспорт:
Цвет: серый
Связующее: цемент
Соотношение при смешивании:
5,4–5,6 л воды на 25 кг сухой смеси
Жизнеспособность раствора: 2 часа после смешивания с водой
Толщина слоя: 3–5 мм
Прочность сцепления с основанием: 0,5 МПа
Марка прочности: М75
Марка по морозостойкости: F25
Время высыхания: 2 дня при +10°С, 1 день – при +20°С
Время укладки плитки: до 8 мин после нанесения раствора
Время исправления положения плитки: 5 мин
Затирка швов: через 24 часа
Расход материала: 5–8 кг на 1 м² при толщине слоя 3–5 мм



НАШИ «Термос»

Категория продукта: клей для системы скрепленной теплоизоляции.
Область применения: для системы скрепленной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю согласно СП 1210198 используется для крепления теплоизоляционных плит (пенополистирол, минеральные плиты), а также для наклеивания армированной сетки в системе утепления зданий под различные виды штукатурок. Для внутренних и наружных работ.
Круто!
Надежное сцепление с основанием и утеплителем.
Паспорт:
Цвет: серый
Связующее: цемент
Соотношение при смешивании: на 25 кг сухой смеси
5,5–6 л воды.
Жизнеспособность раствора: 2 часа
Ударная прочность: 3,0 Дж
Прочность сцепления с утеплителем: 0,2 МПа
Марка прочности: М100
Марка по морозостойкости: F25
Максимальный размер наполнителя: 0,6 мм
Расход материала при наклейке теплоизоляционных плит: 3–4,5 кг/м²
Расход материала при армировании и оштукатуривании системы при толщине слоя 3–5 мм: 4,2–7 кг/м²



НАШИ «Мастак»

Категория продукта: клей кладочный.
Область применения: для тонкослойной кладки наружных и внутренних стен из блоков и плит из ячеистого бетона, а также для облицовки горизонтальных и вертикальных поверхностей керамическими плитками. Для внутренних и наружных работ.
Круто!
Стабильно работает на сильновпитывающих основаниях.
Паспорт:
Цвет: серый
Связующее: цемент
Максимальная крупность наполнителя: 0,6 мм
Соотношение при смешивании: 5–5,5 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала: 5–8 кг на 1 м² при толщине слоя 5–7 мм
Температура применения: от +5°С до +30°С
Жизнеспособность раствора: 2 часа
Время укладки блоков: до 5 минут после нанесения раствора
Время исправления положения блоков: 5 минут
Прочность сцепления с бетонным основанием, не менее: 1,0 МПа
Прочность сцепления к ячеистому бетону, не менее: 0,3 МПа (разрыв по ячеистому бетону)
Марка прочности: М100
Марка по морозостойкости: F25

ШТУКАТУРКИ

НАШИ «Скала»



Категория продукта: штукатурка цементная.
Область применения: предназначена для первоначального выравнивания бетонных, кирпичных, газобетонных поверхностей. Для внутренних и наружных работ.
Круто!
трещиностойкая, формоустойчивая, морозостойкая, влагостойкая, выгодная цена.
Паспорт:
Цвет: серый
Связующее: цемент
Водостойкость: водостойкая
Марка прочности: М25
Марка морозостойкости: F25
Жизнеспособность раствора: 4 часа после смешивания с водой
Время высыхания: 3 дня при +10°С, 1 день при +20°С
Расход материала: около 16 кг на 1 м^2 при толщине слоя 10 мм
Толщина слоя: 10–30 мм
Максимальный размер наполнителя: 1,25 мм
Соотношения при смешивании: 3,75–4,5 л воды на 25 кг сухой смеси

НАШИ «Комфорт плюс»



Категория продукта: гипсовая штукатурка.
Область применения: для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Мелкофракционная штукатурка для ручного нанесения. Для внутренних работ в сухих помещениях с нормальной влажностью.
Круто!
обладает высокой формоустойчивостью.
Паспорт:
Цвет: белый с оттенками серого или бежевого цвета
Связующее: гипс
Водостойкость: неводостойкая
Марка прочности: М25
Жизнеспособность раствора: не менее 1 часа после смешивания с водой
Время высыхания: 2 дня при температуре +10°С; 1 день при температуре +20°С
Расход материала: около 6 кг на 1м^2 при толщине слоя 5 мм
Толщина слоя: 1–30 мм/1слой
Максимальный размер наполнителя: 0,2 мм
Соотношения при смешивании: 10,3 – 11 л воды на 25 кг сухой смеси

НАШИ «Ровняк»



Категория продукта: штукатурка гипсовая.
Область применения: для выравнивания стен и потолков при нанесении на бетонные, ранее оштукатуренные поверхности в помещениях с нормальной влажностью. Для внутренних работ.
Круто!
Трещиностойкая, формоустойчивая, паропроницаемая, выгодная цена.
Паспорт:
Цвет: бежевый с оттенками серого или желтого цвета
Связующее: гипс
Водостойкость: неводостойкая
Соотношение при смешивании: 11,1–12,3 л воды на 30 кг сухой смеси.
Расход материала: 11,5–12,5 кг на 1 м^2 при толщине слоя 10 мм
Жизнеспособность раствора: не менее 1 часа после смешивания с водой
Прочность на сжатие: 2 МПа
Толщина слоя: 2–60 мм/1слой
Время высыхания: 2 дня при температуре +10°С, 1 день при температуре +20°С

ШТУКАТУРКИ

НАШИ «Геркулес»



Категория продукта: штукатурка гипсовая.
Область применения: для первоначального выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. На бетонные, кирпичные, газобетонные стены, цементные оштукатуренные поверхности.
Круто!
Трещиностойкая, формоустойчивая, паропроницаемая, выгодная цена.
Паспорт:
Цвет: светло-серый
Связующее: гипс
Водостойкость: неводостойкая
Максимальный размер наполнителя: 0,63 мм
Соотношение при смешивании: 7,8–8,1 л воды на 30 кг сухой смеси
Расход материала: 14 кг на 1 м^2 при толщине слоя 10 мм
Жизнеспособность раствора: 1 час после смешивания с водой
Прочность на сжатие: 2,5 МПа
Марка прочности: М25
Толщина слоя: минимум 2 мм/слой, максимум 70 мм
Время высыхания: зависит от толщины слоя и температуры: 2 дня при +10°С, 1 день при +20°С

ШПАТЛЕВКИ

НАШИ «Рекорд»



Категория продукта: шпатлевка полимерная.
Область применения: для высококачественной отделки оштукатуренных стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью под покраску. Для бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных листов и пазогребневых гипсовых плит.
Круто!
Эластичная с минимальной толщиной слоя.
Паспорт:
Цвет: белый
Связующее: полимер
Водостойкость: неводостойкая
Максимальный размер наполнителя: 0,16 мм
Соотношение при смешивании: 9–10 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала: около 1,2 кг на 1м^2 при толщине 1 мм
Толщина слоя: 0,5–2 мм
Жизнеспособность раствора: 8 часов
Рабочая температура: от +5°С до +30°С
Время высыхания: 24 часа при +20°С
Прочность сцепления с основанием, не менее: 0,5 МПа

НАШИ «Магма»



Категория продукта: шпатлевка цементная.
Область применения: применяется для отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Для внутренних и наружных работ.
Круто!
Универсальная, возможность работы на фасаде и во влажных помещениях, хорошо обрабатывается абразивом.
Паспорт:
Цвет: серый
Связующее: цемент
Водостойкость: влагостойкая
Соотношение при смешивании: 8,3–9,3 л воды на 25 кг сухой смеси
Фракция: 0,6 мм
Жизнеспособность раствора: 4 часа после смешивания с водой
Марка прочности: М50
Марка по морозостойкости: F25
Толщина слоя: 1–5 мм
Время высыхания: 3 дня при температуре +10°С, 1 день при температуре +20°С и толщине 1мм/1слой
Расход материала: 1,2 кг на 1 кв. м при толщине слоя 1 мм

ШПАТЛЕВКИ

НАШИ «Уют»



Категория продукта: шпатлевка гипсовая.
Область применения: для шпатлевания стен и потолков из гипсокартона, гипсовых и цементных штукатурок в сухих помещениях с нормальной влажностью под окраску или оклейку обоями. На бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные листы, пазогребневые гипсовые плиты.
Круто!
эластичная, трещиностойкая, легко шлифуется. Возможность выравнивания дефектов основания до 20 мм.
Паспорт:
Цвет: светло-бежевый
Связующее: гипс
Водостойкость: неводостойкая
Фракция: 0,2 мм
Соотношение при смешивании: на 25 кг 8,5–9,5 литров воды
Жизнеспособность раствора: не менее 60 минут после смешивания с водой
Марка прочности: М25
Толщина слоя: 1–20 мм
Время высыхания: 2–6 часов (зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры)
Рабочая температура: от +5°С до +30°С
Расход материала: 1,5 кг на 1 м² при толщине слоя 1 мм

НАШИ «Кайсар»



Категория продукта: шпатлевка гипсовая.
Область применения: для шпатлевания стен и потолков в сухих помещениях. На бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные листы, пазогребневые гипсовые плиты.
Круто!
Трещиностойкая, легко шлифуется.
Паспорт:
Цвет: светло-бежевый
Связующее: гипс
Фракция: 0,2 мм
Соотношение при смешивании: 8,5–8,8 л воды на 25 кг сухой смеси
Жизнеспособность раствора: 60 мин после смешивания с водой
Марка прочности: М25
Толщина слоя: 1–20 мм
Время высыхания: 2–6 часов (зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры)
Рабочая температура: от +5°С до +30°С
Расход материала: 1,6 кг на 1 м² при толщине слоя 1 мм

ЗАТИРКИ

НАШИ «Линия»



Категория продукта: затирка для швов.
Область применения: для заполнения швов керамической плитки в сухих, влажных и мокрых помещениях. Глубина шва не должна превышать 7 мм., а ширина шва не более 6 мм.
Круто!
Водостойкость, повышенная белизна, простое приготовление, прочность.
Паспорт:
Цвет: белый
Связующее: цемент
Водостойкость: водостойкая
Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой смеси требуется приблизительно 0,3–0,4 л воды
Пригодность: раствор пригоден к применению в течение 1,5 часов после приготовления
Температура применения: от +5°С до +30°С.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

НАШИ «Дождик» 3,0 мм



Категория продукта: штукатурка декоративная.
Область применения: предназначается для отделки стен при нанесении на цементные, цементно-известковые и бетонные основания. Для внутренних и наружных работ.
Круто!
Трещиностойкая, морозостойкая, выгодная цена.
Паспорт:
Цвет: серый
Водостойкость: водостойкая
Максимальный размер зерна: 3,0 мм
Соотношение при смешивании:
4,8–5,5 л воды на 25 кг сухой смеси
Прочность сцепления с основанием: 0,4 МПа
Прочность при сжатии, не менее: 2,5 МПа
Расход материала: 3,5–4 кг на 1 м²
Жизнеспособность раствора: 2 часа
Время высыхания: 24 часа при +20°С
Марка прочности: М25
Марка по морозостойкости: F25

НАШИ «Дождик» 2,5 мм



Категория продукта: штукатурка декоративная.
Область применения: предназначена для отделки стен при нанесении на цементные, цементно-известковые и бетонные основания. Для внутренних и наружных работ.
Круто!
Легкость создания рисунка, трещиностойкая, морозостойкая, влагостойкая.
Паспорт:
Цвет: серый
Связующее: цемент
Максимальный размер зерна: 2,5 мм
Соотношение при смешивании: 5,0–5,5 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала: 2,5–3 кг на 1 м² при толщине слоя 1 мм
Жизнеспособность раствора: 2 часа
Время высыхания: 24 часа при +20°С
Марка прочности: М50
Марка по морозостойкости: F25

НАШИ «Рельеф»



Категория продукта: штукатурка декоративная.
Область применения: для отделки стен при нанесении на минеральные ровные основания. Для внутренних и наружных работ.
Круто!
Легкость создания рисунка, трещиностойкая, морозостойкая, влагостойкая.
Паспорт:
Цвет: серый
Связующее: цемент
Максимальный размер зерна: 0,4 мм
Соотношение при смешивании:
5,5–6,5 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала:
около 1,3 кг на 1 м² при толщине слоя 2 мм
Жизнеспособность раствора: 2 часа
Время высыхания: 24 часа при +20°С
Марка прочности: М50
Марка по морозостойкости: F25

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ



НАШИ «Нивелир»

Категория продукта: наливной пол цементный.
Область применения: для окончательного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований пола внутри зданий: в жилых и общественных помещениях. Выгодное решение при подготовке основания под любой финишный настил: покрытия из ПВХ, ковровые покрытия, ламинированный паркет, керамическую плитку.
Круто!
Хорошая растекаемость, качественное и ровное соединение в местах стыковок заливки.
Паспорт:
Цвет: серый
Связующее: цемент
Водостойкость: водостойкий
Соотношение при смешивании: 5–5,6 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала: 17–20 кг на 1 м^2 при толщине слоя 10 мм
Толщина слоя: 5–10 мм
Жизнеспособность раствора: 30 минут
Время высыхания: 24 часа при +20°С
Марка прочности: М150
Максимальный размер наполнителя: 0,63 мм



НАШИ «Горизонт»

Категория продукта: наливной пол.
Область применения: предназначен для создания и выравнивания оснований пола при строительстве и ремонте жилых зданий и общественных помещений под последующее покрытие линолеумом, плиткой, паркетом и др. Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях.
Круто!
Растекаемость наливного пола дает возможность удобно и просто работать с продуктом; создает гладкое и надежное основание под конечное покрытие.
Паспорт:
Цвет: серый
Связующее: гипс, цемент
Соотношение при смешивании: 7,2–8,2 л. воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала: 16–18 кг на 1 м^2 при толщине слоя 10 мм
Толщина слоя: 5–50 мм
Жизнеспособность раствора: 30–40 минут после смешивания с водой
Прочность сцепления с основанием: 0,5 МПа
Возможность хождения: через 6–10 часов
Марка прочности: М150
Максимальный размер наполнителя: 0,6 мм

СТЯЖКИ



НАШИ «Ударник»

Категория продукта: стяжка гипсовая.
Область применения: для первоначального выравнивания основания пола снаружи и внутри помещений. Качественное решение при подготовке основания под наливной пол, керамическую плитку.
Круто!
высокая марка прочности.
Паспорт:
Цвет: серый
Связующее: гипс
Водостойкость: водостойкая
Соотношение при смешивании:
6–7 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала:
16–18 кг на 1 м^2 при толщине слоя 10 мм
Толщина слоя: 5–50 мм
Жизнеспособность раствора: 30–40 минут
Время высыхания: до 36 часов, в зависимости от климатических условий и толщины слоя
Марка прочности: М100
Максимальный размер наполнителя: 2,5 мм

СТЯЖКИ



НАШИ «Уровень»

Категория продукта: стяжка цементная.
Область применения: для первоначального выравнивания основания пола снаружи и внутри помещений. Качественное решение при подготовке основания под наливной пол, керамическую плитку.
Круто!
высокая марка прочности.
Паспорт:
Цвет: серый
Связующее: цемент
Водостойкость: водостойкая
Соотношение при смешивании:
3,2–3,8 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала:
22–25 кг на 1 м^2 при толщине слоя 10 мм
Толщина слоя: 15–50 мм
Жизнеспособность раствора: 2 часа
Время высыхания: до 36 часов, в зависимости от климатических условий и толщины слоя
Марка прочности: М200
Марка по морозостойкости: F 35
Максимальный размер наполнителя: 2,5 мм

Общие правила работы с сухими строительными смесями

- Подготовленные для работы емкости и инструмент должны быть чистыми.
- Смесь засыпается в емкость с водой в пропорции, указанной на упаковке, после чего тщательно перемешивается до получения однородной массы. Если того требует инструкция, раствору необходимо дать отстояться, затем перемешать повторно.
- Недопустимо использовать для затворения загрязненную воду, а также воду с низкой (ниже +5°С) и высокой температурой (выше +30°С).
- Помните, что нарушение дозировки воды может ухудшить многие технические характеристики как самой смеси, так и затвердевшего раствора.
- Для качественного перемешивания смеси рекомендуется использовать электродрель-миксер.
- Перед нанесением раствора старое основание необходимо очистить от пыли, грязи, извести, масленых красок, остатков обоев. «Бухтящие» участки необходимо вскрыть. Для улучшения сцепления и снижения водопоглощения поверхность рекомендуется обработать грунтовкой AlinEX PRIMER.
- Во время работы температура основания, раствора и помещения должна находиться в пределах от +5°С до +30°С.
- Оставшийся после работы раствор недопустимо выливать в канализацию. Смесь может засорить трубу.
- Смеси хранить в сухом месте, недоступном для детей.
- Не допускать попадания сухой смеси в дыхательные органы. В случае попадания в глаза промыть их водой и обратиться к врачу.

NORMA

Ремонт своими руками!

NORMA — это Бренд доступных лакокрасочных материалов, с необходимым набором свойств, для косметического обновления помещений своими руками, жилья эконом–класса и арендной недвижимости.

NORMA делает ремонт простым и экономичным, оставляя мне время и средства для общения с семьей и друзьями. В рецептуре, цене и свойствах NORMA только то, что нужно!

NORMA – экономичное решение для ремонта своими руками!



Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz

АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ

NORMA STRONGA

Протирающаяся акриловая водно-дисперсионная краска.



- Хорошая укрывистость и белизна
- Образует воздухопроницаемое покрытие, позволяющее поверхности «дышать»
- Без запаха, экологически чистая
- Колеруется в пастельные тона
- Применима для окрашивания обоев под покраску
- Пожаровзрывобезопасная

Категория продукта	Акриловая водно–дисперсионная краска
Цвет	Матовая. Белая.
Область применения	Для внутренних работ. Для стен и потолков
Расход	150–160 г/м^2 в 1слой
Площадь окрашивания	1кг достаточно для окрашивания 6м^2 в 1 слой в зависимости от впитывания основания;
Фасовка	1; 3; 4,5; 7; 15; 25 кг

NORMA ARCTIC

Моющаяся акриловая водно-дисперсионная краска



- Высокая укрывистость и белизна
- Моющаяся
- Образует воздухопроницаемое покрытие, позволяющее поверхности «дышать»
- Без запаха, экологически чистая
- Колеруется в пастельные тона
- Применима для окрашивания обоев под покраску
- Пожаровзрывобезопасная

Категория продукта	Акриловая водно–дисперсионная краска
Цвет	Матовая. Белая. Светостойкая
Область применения	Для внутренних работ. Для стен и потолков
Расход	140–145 г/м^2 в 1слой
Площадь окрашивания	1кг достаточно для окрашивания 7 м^2 в 1 слой в зависимости от впитывания основания
Фасовка	1; 3; 4,5; 7; 15; 25 кг

Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz

АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ

NORMA FRONTA

Фасадная акриловая водно-дисперсионная моющаяся краска



- Хорошая укрывистость и белизна
- Образует воздухопроницаемое покрытие, позволяющее поверхности «дышать»
- Высокие экологические характеристики позволяют окрашивать внутренние поверхности помещений
- Стойкая к мытью с применением воды и жидких моющих средств
- Без запаха, нетоксичная
- Колеруется в пастельные тона
- Применима для окрашивания обоев под покраску
- Пожаровзрывобезопасная

Категория продукта	Акриловая водно–дисперсионная фасадная краска
Цвет	Матовая. Белая. Светостойкая.
Область применения	Для наружных работ.
Расход	135–145 г/м^2 в 1слой.
Площадь окрашивания	1 кг достаточно для окрашивания 7 м^2 в 1 слой в зависимости от впитывания основания
Фасовка	3; 4,5; 7; 15; 25 кг

КЛЕЙ

NORMA ПВА ECONOM

Клей ПВА



- Обладает высокой силой склеивания
- Выдерживает нагрев до +80°С

Цвет	Белый
Область применения	Предназначен для склеивания изделий из бумаги, картона, дерева
Расход	110–150 г/м^2 зависимости от пористости основания
Фасовка	0,8; 3; 10; 18 кг

Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz

ЛАК

NORMA RELACK

Бесцветный декоративный акриловый лак на водной основе



- Прочное, паропроницаемое (дышащее) покрытие, стойкое к пожелтению и нагреванию до +80°С, надежно защищающее деревянные и минеральные поверхности
- Стойкое к мытью с применением воды и моющих средств
- Устойчив к воздействию ультрафиолета
- Быстрое время высыхания (не более 1 часа, в зависимости от температуры окружающего воздуха и пористости основания)
- Экологически чистый, без запаха.
- Пожаровзрывобезопасный
- Возможна колеровка водорастворимыми красителями или универсальными пигментными пастами

Категория продукта	Акриловый лак
Цвет	Глянцевый/ матовый
Область применения	Дерево, натуральный камень, минеральные поверхности (кирпич, гипсовые и цементные штукатурки), ранее окрашенные поверхности
Расход	70–120г/ м^2 в 1слой в зависимости от пористости основания
Площадь окрашивания	1 кг достаточно для окрашивания 8 м^2 в 1 слой;
Фасовка	1; 3; 9 кг



О БРЕНДЕ

История FAWORI началась в 2003 году, когда предприятия Betek Boya ve Kimya San. A. S. — сделали правильный выбор и стали производить лакокрасочную продукцию под брендом FAWORI.

За короткое время бренд FAWORI стал одними из лучших в турецкой лакокрасочной промышленности и в турецкой изоляционной промышленности.

Все благодаря широкому ассортименту из красок, спреев, паркетов, паст, грунтовок, плиточных клеев, шпатлевок, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов.

С девизом «Цвет меняет все», FAWORI продолжает расти, поставляя свою продукцию в более десятки стран, одновременно продолжая развитие в Турции.



FENOMEN PRO

Интерьерная краска

Моющаяся акриловая-силиконовая водноэмульсионная краска

При нанесении с соблюдением строительных стандартов краска для внутренних работа FAWORI FENOMEN PRO не образует трещин, пузырей и не отслаивается. Благодаря водной основе, не имеет неприятного запаха и безопасна для окружающей среды. Затягивает трещины, стойкая к мытью, легкое нанесение. Экологичная краска подходит для использования в детских, медучереждениях.



Цвет	Полуглянцевая. Белая
Область применения	Для внутренних работ. Для стен и потолков на штукатурку, шпатлевку, гипсокартон, бетон, плиты ОСБ и стеклоткань
Расход	до 20 м²/л в 1 слой
Процент разбавления водой от объема	15%

Фасовка: 2,5 л.; 5 л.; 9 л.

ULTRA 7

Интерьерная краска

Моющаяся водноэмульсионная краска на основе силикона.

Краска для внутренних работ FAWORI ULTRA 7 – это моющаяся краска, имеющая водостойкую структуру и обладающая высокой укрывистостью. Она прекарсно проникает в поверхность нанесения. При нанесении с соблюдением строительных стандартов не образует терщин, пузырей и не отслаивается. Благодаря своей водной основе не имеет не приятного запаха и безопасна для окружающей среды. Гладкая текстура, высокая степень укрывистости, супер стойкая к мытью. Экологичная краска подходит для использования в детских, медучереждениях.



Цвет	Шелковисто-матовая. Белая
Область применения	Для внутренних работ. Для стен и потолков на штукатурку, шпатлевку, гипсокартон, бетон, плиты ОСБ и стеклоткань
Расход	до 20 м²/л в 1 слой
Процент разбавления водой от объема	15%

Фасовка: 2,5 л.; 5 л.; 9 л.

ULTRA 3

Интерьерная краска

Моющаяся водноэмульсионная краска на основе акрилового соплимера с добавлением силикона

Матовая гладкая итерьернгая краска FAWORI ULTRA 3 стойкая к мытью, высокой укрывистостью и являет собой пример высококачественного экономичного продукта. Она прекрасно проникает в поверхность нанесения. При нанесении с соблюдением строительных стандартов не образует трещин, пузырей и не отслаивается. Благодаря своей водной основе не имеет неприятного запаха и безопасна для окружающей среды. Высокая укрывистость, легкое нанесение, экономичная. Экологичная краска подходит для использования в детских, медучереждениях.



Цвет	Матовая. Белая
Область применения	Для внутренних работ. Для стен и потолков на штукатурку, шпатлевку, гипсокартон, бетон, плиты ОСБ и стеклоткань
Расход	до 17 м²/л в 1слой
Процент разбавления водой от объема	15%

Фасовка: 2,5 л.; 5 л.; 9 л.

ULTRA 2

Интерьерная краска

Водоэмульсионная, глубокоматовая краска на основе эмульсии акрилового сополимера

FAWORI ULTRA 2 водоэмульсионная краска для внутренних работ, сочетает в себе высокое качество и экономичность. Глубокоматовая гладкая поверхность. Краска на водной основе. Превосходная адгезия к поверхности. При нанесении с соблюдением строительных стандартов не образует трещин, пузырей и не отслаивается. Благодаря своей водной основе не имеет неприятного запаха и безопасна для окружающей среды. Высокая укрывистость, высокая воздухопроницаемость, легкое нанесение. Экологичная краска подходит для использования в детских, медучереждениях.



Цвет	Глубокоматовая. Белая
Область применения	Для внутренних работ. Для стен и потолков на штукатурку, шпатлевку, гипсокартон, бетон, плиты ОСБ и стеклоткань
Расход	до 11 м²/л в 1 слой
Процент разбавления водой от объема	15%

Фасовка: 2,5 л.; 5 л.; 9 л.

Подробная информация о продуктах бренда FAWORI, подбор палитры цветов на сайте www.favori.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz

CEILING EXTRA

Интерьерная потолочная краска

Эмульсионная белая матовая потолочная краска на основе акрилового сополимера

FAWORI CEILING EXTRA – это краска на водной основе, обладающая высокой воздухопроницаемостью. Матовая гладкая поверхность. Превосходная адгезия к поверхности. Высокая кроющая способностью. Не образует пузырей и не отслаивается. 95% белизны. Укрывистая. Долговечная белизна. Экологичная краска подходит для использования в детских, медучереждениях.



Цвет	Белая
Область применения	Для внутренних работ. Для потолков, покрытых цеметной штукатуркой, на шпаклевке, гипсокартоне, а так же на ранее окаршенных или прогрунтованных потолках не образующих пыли
Расход	до 19 м²/л в 1 слой
Процент разбавления водой от объема	20%

Фасовка: 2,5 л.; 5 л.; 9 л.

CEILING

Интерьерная потолочная краска

Водоэмульсионная, матовая краска на основе эмульсии акрилового сополимера

FAWORI CEILING хорошо покрывает поверхность, матовая гладкая поверхность. Идеально ложится на поверхности, не вызывает отслаивания и пузырения. 88% белизны. Укрывистая. Легкое нанесение. Экологичная краска подходит для использования в детских, медучереждениях.



Цвет	Белая
Область применения	Для внутренних работ. Для потолков, покрытых цеметной штукатуркой, на шпаклевке, гипсокартоне, а так же на ранее окаршенных или прогрунтованных потолках не образующих пыли
Расход	до 18 м²/л в 1 слой
Процент разбавления водой от объема	20%

Фасовка: 2,5 л.; 5 л.; 9 л.

Подробная информация о продуктах бренда FAWORI, подбор палитры цветов на сайте www.favori.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz

INTERIOR PRIMER

Интерьерная грунтовка

Тонкослойная пигментированная грунтовка на основе акрилового сополимера для внутренних работ

Пигментированная грунтовка повышающая кроющую способность финишного слоя и улучшает адгезию к поверхности. Благодаря своей тонкой структуре грунтовка создает идеальную поверхность для красок на водной основе в тех случаях, когда важны яркость и текстура, например для краски FAWORI ULTRA 7. Позволяет экономить краску за счет пигментации грунта на черных стенах. Время до нанесения краски: 6 часов. Превосходная адгезия, экономичная, равномерно распределение.



Цвет	Пигментированная белая.
Область применения	Для стен и потолков на бетон, облицовочный бетон, декоративная штукатурка, ДВП, ячеистый бетон, ОСБ, кирпичные поверхности, неосыпающуюся старую краску (на водной основе) и на шпаклеванные поверхности.
Расход	до 14 м²/л в 1 слой
Процент разбавления водой от объема	15%

Фасовка: 2,5 л.; 5 л.; 9 л.

FAWORI

EXTERIOR PRIMER

Фасадная грунтовка

Силиконовая фасадная грунтовка на основе сополимеров акриловых смол в водной эмульсии

Пигментированная грунтовка формирует связь между краской и поверхностью, повышает адгезию и снижает расход краски. Предотвращает разную степень поглощения поверхностью наносимой краски. Время до нанесения краски: 6–8 часов. Превосходная адгезия, экономичная, равномерное распределение.



Цвет	Пигментированная белая
Область применения	Для внешних работ. Для стен на грубом бетоне, гладкой и грубой штукатурке, поверхностях с минеральной основой и ранее окрашенных силиконовой и акриловой краской выцветших поверхностях
Расход	до 11 м²/л в 1 слой
Процент разбавления водой от объема	15%

Фасовка: 2,5 л.; 5 л.; 9 л.

FAWORI

CONCENTRATED PRIMER

Интерьерная грунтовка

Плотная концентрированная грунтовка на водной основе с высокой проникающей способностью и адгезией.

FAWORI Concentrated Primer, создавая между краской и поверхностью связывающий мостик, обеспечивает более прочное сцепление краски к поверхности. Уменьшает пористость поверхности, на которую наносится. Способствует равномерное высыхание краски, и предотвращает колебания цвета, которые могут возникнуть в отделочной краске на поверхностях, обладающих различной степенью поглощения. Время до нанесения краски: 4 часа.



Цвет	Пигментированная белая
Область применения	Для внутренних работ. Для стен и потолков на гипсовые основания
Расход	до 65 м²/л в 1 слой
Процент разбавления водой от объема	1 литр грунтовки к 7 литрам воды

Фасовка: 2,5 л.; 5 л.; 9 л.

MASTER

Фасадная краска

Матовая фасадная краска на основе сополимеров с добавками силикона.

Прекрасно удерживается на поверхности, благодаря великолепным адгезионным качествам. Ее силиконовая структура обеспечивает полную водонепроницаемость. Невосприимчива к атмосферным условиям, солнечным лучам и загрязнению воздуха. Воздухопроницаемость краски способствует испарению влаги, образующейся на поверхности. Легко наносится, легко распределяется по поверхности. Превосходная адгезия, высокая степень паропроницаемости. Равномерное распределение. Экологичная краска подходит для использования в детских, медучереждениях.



Цвет	Белая
Область применения	Для внешних работ. Для стен, может наносится на штукатурку, текстурную штукатурку, бетон, текстурный бетон, цементоволоконные панели, ДВП, ОСБ и даже на ранее окрашенные оштукатуренные поверхности, потерявшие свой цвет
Расход	до 10 м²/л в 1 слой
Процент разбавления водой от объема	15%

Фасовка: 2,5 л.; 5 л.; 9 л.

FENOMEN PRO

Фасадная краска

Эластичная фасадная, глянцевая краска на основе акриловой эмульсии с добавлением силикона

Продукт FENOMEN PRO, благодаря высокому содержанию силикомодифицированных смол, более устойчив к внешним атмосферным условиям: лучше держится на поверхности, высоко устойчив к воздействию солнечного света. Эластичная структура позволяет закрывать микротрещины шириной до 100 um. Фасадная краска FENOMEN PRO легко наносится на поверхность и после завершения процесса покраски образует на фасаде элегатную текстуру. Экономит время и рабочую силу. Затягивает трещины, водоотталкивающая, матовый вид. Экологичная краска подходит для использования в детских, медучереждениях.



Цвет	Белая.
Область применения	Для внешних работ. Для стен, штукатурка, отделочный гипс, бетон, цементно-бетон, МДФ, ОСБ, выцветшие прочные поверхности в стиле терацco.
Расход	до 11 м²/л в 1 слой
Процент разбавления водой от объема	15%

Фасовка: 2,5 л.; 5 л.; 9 л.

FAWORI

SUPER ALKYD ENAMEL PAINT

Алкидная эмалевая краска

Алкидная эмалевая краска для внутренних и наружных работ. Обеспечивает прочное, глянцевое и долговечное покрытие по металлу, дереву и штукатурке.

Применяется для металлических, деревянных и оштукатуренных поверхностей внутри и снаружи помещений.
Преимущества: Устойчивость к погодным условиям; Высокий блеск; Хорошая укрывистость и адгезия; Долговечность.
Наносить кистью, валиком или распылителем на сухую, чистую и обезжиренную поверхность, очищая затем инструменты уайт-спиритом.
Хранить в течение 2 лет при температуре от +5°C до +35°C в хорошо проветриваемом помещении.



Цвет	белый и по каталогу
Плотность	1.1 ± 0.05 г/см³
Расход	8–12 м²/л
Сухой остаток	~35%
Рекомендуется наносить в 2 слоя	
Время высыхания (при +25°C):	
На отлип	до 6 часов
Полное высыхание	до 24 часов
Интервал перекрытия	16 часов

Фасовка: 0,87 л.; 2,5 л.

ПРЕИМУЩЕСТВА БРЕНДА

1. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЯ

Краски FAWORI обеспечивают равномерное и плотное покрытие даже с первого слоя. Это значит — меньше расход, меньше времени, больше результата.

2. СТОЙКОСТЬ К ИЗНОСУ И МЫТЬЮ

Формулы FAWORI разработаны для активной эксплуатации: покрытие сохраняет яркость и целостность даже после многократной чистки и воздействия внешней среды.

3. ОТЛИЧНАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

Даже на сложных основаниях краска ложится гладко, скрывая дефекты и выравнивая поверхность без дополнительных затрат на выравнивание.

4. БОГАТАЯ ПАЛИТРА И КОЛЕРОВКА

FAWORI предлагает широкий спектр оттенков, а точная система колеровки позволяет подобрать идеальный цвет под любой интерьер или экстерьер.

5. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Все краски сертифицированы и соответствуют международным стандартам. Безопасны для применения в жилых, детских и медицинских помещениях.

6. ПРОСТОТА В НАНЕСЕНИИ

Краски легко наносятся кистью, валиком или распылителем, не оставляя подтеков и разводов. Подходят как для профессионального, так и для домашнего ремонта.

7. УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ И ВЛАГЕ

Для фасадных решений FAWORI предлагает продукты с высокой устойчивостью к выцветанию и атмосферным воздействиям.

8. НАДЁЖНОСТЬ БРЕНДА FAWORI

FAWORI — это часть группы компаний Betek Boya – один из мировых лидеров в лакокрасочной промышленности Турции, что подтверждает стабильность, инновационность и контроль качества на всех этапах.

FAWORI

Подробная информация о продуктах бренда FAWORI, подбор палитры цветов на сайте www.fawori.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz



О БРЕНДЕ

Alina Paint – это бренд, под которым выпускается удобная в применении, экологически безопасная лакокрасочная продукция Компании Alina.

Сегодня в продуктовой линейке Alina Paint присутствуют: воднодисперсионные краски, грунтовки, лаки, клеи ПВА и эмаль на водной основе, а также декоративные краски и штукатурки. Вся продукция бренда выпускается на современном немецком оборудовании из высококачественного сырья, проходя пятиуровневый контроль качества.

В основе философии бренда заложена идея легкого и гармоничного изменения мира вокруг нас. Душа бренда Alina Paint – Эльфина – волшебный персонаж, который помогает превратить ремонт в приятный и увлекательный процесс, а поверхности – в совершенство. Уникальные свойства продукции Alina Paint, простота в использовании, широчайшая цветовая гамма, выбор фактур, удобная цена и неизменно высокое качество – слагаемые волшебства, доступного каждому.



Экологичность красок Alina Paint, их абсолютная безвредность для здоровья подтверждены заключением СЭС Республики Казахстан и соответствуют "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" Таможенного Союза.



- Водооталкивающая;
- Атмосферостойкая;
- Для помещений с высокой влажностью.

UNDINA

Силиконовая гидрофобная водоотталкивающая фасадная краска.

Категория продукта	Матовая краска для фасадных поверхностей
Цвет	Матовая, белая, светостойкая.
Область применения	Акриловая водно-дисперсионная краска для фасадов.
Расход	120–130 г/м^2
Площадь окрашивания	1 кг достаточно для окрашивания 8 м^2 в 1 слой в зависимости от впитывания основания
Фасовка	4 кг, 15 кг (База АВ, С – для колеровки)




- Отличная адгезия с ПВХ и плиткой;
- Стойкая к мытью водой и чистящими средствами.

SILVA

Эмаль универсальная для пластика и плитки.

Категория продукта	Акриловая эмаль для окрашивания изделий из ПВХ и дерева.
Цвет	Глянцевая
Область применения	Окна, подоконники из жесткого ПВХ, плинтуса, углы, панели из жесткого ПВХ, дерево и древесные поверхности.
Расход	110–120 г/м^2 в 1 слой
Площадь окрашивания	1 кг достаточно для окрашивания 8,5 м^2 в 1 слой
Фасовка	1; 3 кг

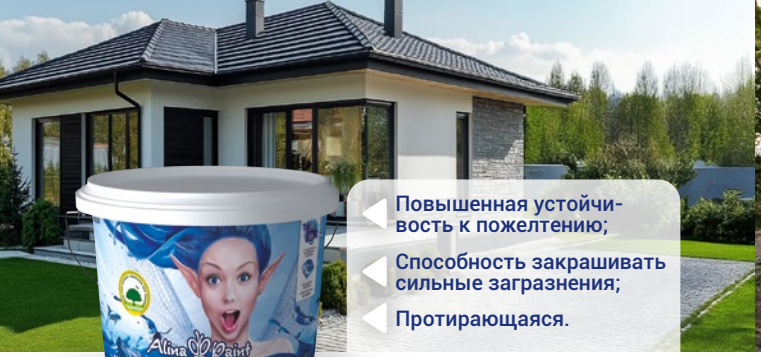


- Повышенная устойчивость к пожелтению;
- Способность закрашивать сильные загрязнения;
- Протирающаяся.

OPTIMA

Протирающаяся акриловая краска.

Категория продукта	Краска повышенной белизны для качественного закрашивания сильных загрязнений.
Цвет	Матовая
Область применения	Для внутренних работ. Для стен и потолков.
Расход	140–145 г/м^2 в 1 слой
Площадь окрашивания	1кг достаточно для окрашивания 7м^2 в 1 слой
Фасовка	3; 7; 15; 25 кг

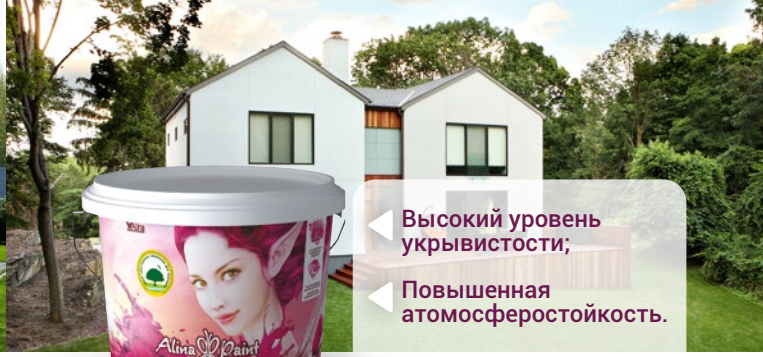

- Высокий уровень укрывистости;
- Повышенная атомосферостойкость.

FASSADE

Фасадная акриловая краска для долговечной защиты фасада.

Категория продукта	Акриловая водно–дисперсионная краска для фасадов
Цвет	Матовая, белая, светостойкая
Область применения	Для наружных работ
Расход	120–130 г/м^2 в 1 слой
Площадь окрашивания	1 кг достаточно для окрашивания 8 м^2 в 1 слой
Фасовка	3; 7; 15; 25 кг



- Повышенная влагостойкость;
- Стойкая к мытью водой и не абразивными чистящими средствами;
- Покраска обоев;
- Повышенная устойчивость к истиранию.

UNI

Латексная краска с повышенной эксплуатационной нагрузкой.

Категория продукта	Акриловая водно–дисперсионная краска
Цвет	Матовая, белая, светостойкая
Область применения	Для внутренних работ. Для стен и потолков.
Расход	90–100 г/м^2 в 1 слой
Площадь окрашивания	1 кг достаточно для окрашивания 10 м^2 в 1 слой
Фасовка	3; 7; 15; 25 кг (База В, С – для колеровки)




- Без резкого запаха;
- Быстрое высыхание;
- Возможность применения на паркет.

AURA

Акриловый лак.

Категория продукта	Акриловый лак на водной основе
Цвет	Бесцветный, глянцевый/матовый
Область применения	Дерево, паркет, натуральный камень, минеральные поверхности (кирпич, гипсовые и цементные штукатурки), ранее окрашенные поверхности;
Расход	70–120 г/м^2 в 1 слой
Площадь окрашивания	1 кг достаточно для окрашивания 8 м^2 в 1 слой
Фасовка	1; 3; 9 кг

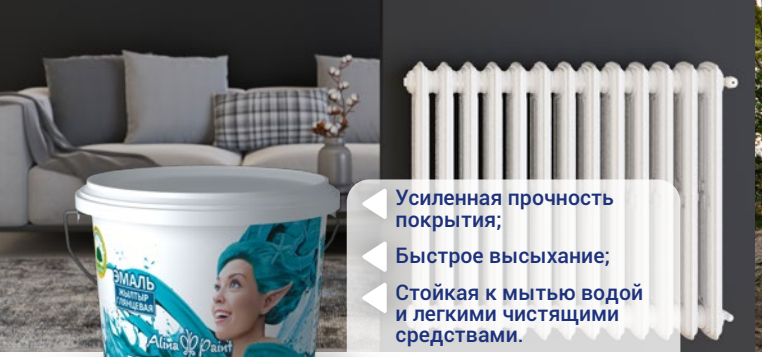

- Усиленная прочность покрытия;
- Быстрое высыхание;
- Стойкая к мытью водой и легкими чистящими средствами.

EMALIKA

Термостойкая супербелая акриловая эмаль.

Категория продукта	Акриловая эмаль на водной основе. Глянцевая и матовая.
Цвет	Белая. Глянцевая/матовая
Область применения	радиаторы, системы отопления, бетонные поверхности, подготовленные оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, стальные и чугунные поверхности, дерево и древесные поверхности
Расход	110–120 г/м^2 в 1 слой
Площадь окрашивания	1 кг достаточно для окрашивания 8,5 м^2 в 1 слой
Фасовка	1; 3 кг



- Усиленная сила склеивания;
- Прозрачный клеевой шов.

STANDART

Клей ПВА без запаха для надежного склеивания поверхности.

Категория продукта	Клей ПВА
Область применения	Бумага, картон, дерево, ковролан, линолеум
Расход	110–150 г/м^2 в зависимости от пористости основания
Фасовка	0,8 кг, 10 кг



- Равномерное окрашивание;
- Снижение расхода краски;
- Не стекает с валика, не брызгает.

PRIMA

Грунтовка для внутренних и наружных работ

Категория продукта	Грунтовка
Цвет	Бесцветная
Область применения	Для внутренних и наружных работ
Расход	100–400 гр. на 1 м^2
Фасовка	5; 10 кг




- Высокая адгезия к основанию;
- Высокая прочность на сдвиг;
- Без резкого запаха.

MASTIKA

Профессиональная мастика–клей

Категория продукта	Клей акриловый универсальный
Область применения	Для внутренних работ
Площадь окрашивания	– Линолеум 1кг/3,5 м^2 – Ковровое покрытие 1кг/3,5 м^2 – Потолочные и облицовочные плиты 1кг/6,6 м^2 – Потолочные галтели (при ширине кромки 1 см) – 1кг/до 7,5 пог.м
Фасовка	1,5; 3,5; 7; 15 кг

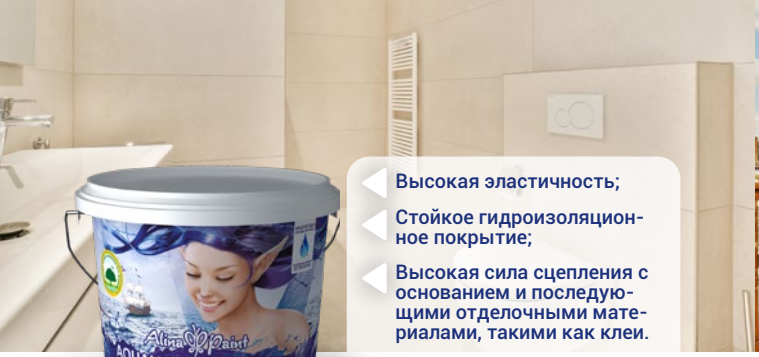




- Высокая эластичность;
- Стойкое гидроизоляционное покрытие;
- Высокая сила сцепления с основанием и последующими отделочными материалами, такими как клеи.

AQUALINA

Обмазочная гидроизоляционная мастика на акриловой основе

Категория продукта	Гидроизоляционная мастика
Область применения	Для гидроизоляции кровли, стен подвальных помещений и фундаментов, душевых и ванных комнат, бассейнов, фонтанов под дальнейшую отделку плиткой. Наноситься на любой тип поверхности (бетон, асбоцементные и шиферные плиты, цементные штукатурки и стяжки).
Расход	0,5 – 1 кг в один слой
Фасовка	3; 7; 15 кг

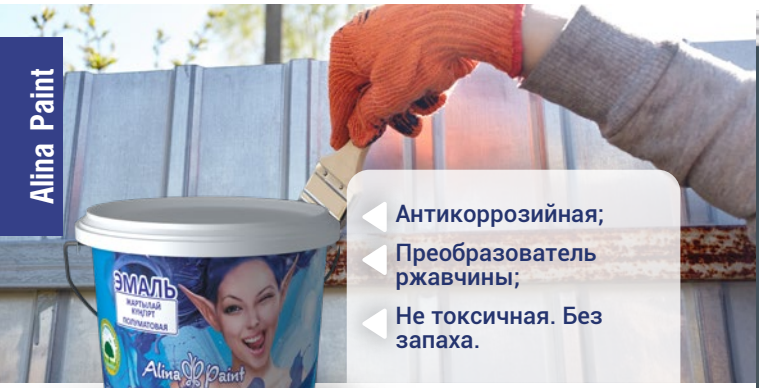




- Антикоррозийная;
- Преобразователь ржавчины;
- Не токсичная. Без запаха.

METALIKA

Антикоррозийная полуматовая акриловая эмаль

Категория продукта	Акриловая эмаль для металла
Цвет	Белая. Легко колеруется в пастельные тона
Область применения	Для металлических поверхностей, в том числе стальных, чугунных, оцинкованных и систем отопления. Внутри и снаружи помещений.
Расход	120–130 г/м^2 в 1 слой. 1 кг достаточно для окрашивания 8,3 м^2 в 1 слой.
Фасовка	1; 3 кг

Подробная информация о продуктах бренда Alina Paint, подбор палитры цветов на сайте www.alinapaint.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz

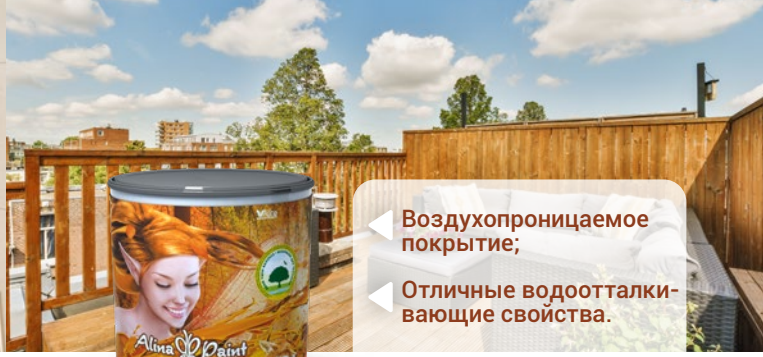



- Воздухопроницаемое покрытие;
- Отличные водоотталкивающие свойства.

DREVA

Натуральное масло для дерева.

Категория продукта	Масло для защиты дерева
Область применения	Для защиты террас, садовой мебели и прочих изделий из древесины от проникновения влаги.
Расход	Строганая древесина ≈ 50 г/м^2 Пиленая древесина ≈ 80 г/м^2 Расход зависит от впитывающих свойств и породы древесины
Фасовка	0,8 кг

Alina Paint

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ ALINA PAINT:

1. ЗАЩИТА:
- Устойчивы к выцветанию и УФ–излучению
- Отличная адгезия к поверхности
- Высокая стойкость к мытью и истиранию
- Эластичность и водоотталкивающие свойства


2. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:
- Без запаха и токсинов
- Подтверждена безопасность (СЭС РК, THOR Gmbr, EN 1275)
- Используются только экологически чистые компоненты

3. ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ:
- Предотвращают плесень
- Поддерживают здоровый микроклимат

4. УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ:
- Не разбрызгиваются при нанесении
- Готовы к применению – не требуют разбавления водой
- Подходят для нанесения краскопультом

5. СТАБИЛЬНОСТЬ КАЧЕСТВА:
- Европейское сырьё и оборудование
- Многоступенчатый контроль качества

6. АССОРТИМЕНТ Alina Paint позволяет выбрать наилучший вариант для любого бюджета в зависимости от целей покупателя: продукция бренда представлена во всех ценовых сегментах с наилучшим качеством

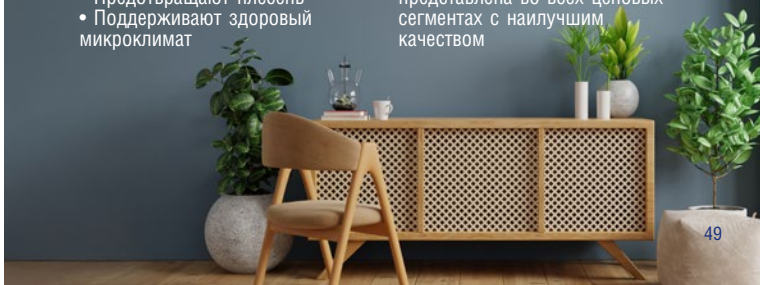

Alina Paint Alkyd

Ғажайып өзгеру!
Волшебное превращение!





ENAMELA

АЛКИДНАЯ КРАСКА

БЕЗ РЕЗКОГО ЗАПАХА

Pb БЕЗ ТОКСИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СВИНЦА

- Высококачественная алкидная краска по дереву и металлу.
- Для наружных и внутренних работ.
- Применяется для окраски оконных рам, подоконников, дверей, радиаторов отопления, различных деревянных и металлических предметов.

711	152	716	717	739
Белая глянцевая	Белая матовая	Светло-желтая глянцевая	Желтая глянцевая	Зеленая глянцевая
737	**760**	**765**	**778**	**726**
Нефритовая глянцевая	Жёлто-коричневая глянцевая	Коричневая глянцевая	Красная глянцевая	Синяя глянцевая
	725	**742**	**746**	
	Светло-синяя глянцевая	Серая глянцевая	Черная глянцевая	



GROUNDA

ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА

БЕЗ РЕЗКОГО ЗАПАХА

Pb БЕЗ ТОКСИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СВИНЦА

- Защищает металлические поверхности от коррозии.
- Снижает расход эмали
- Для внутренних и наружных работ

1310	1348
Красно-коричневая	Серая

Alina Paint


Alina Paint decor

Декоративные штукатурки и краски

Многие из нас помнят времена, когда подавляющее число дизайнерских решений при создании жилых и офисных интерьеров сводились к выбору обоев, цвета стен и выбору мебели. Однако, XXI век – время безграничных возможностей для реализации любых творческих фантазий. Сегодня каждый человек имеет возможность уйти от надоевших шаблонов и сделать место своего пребывания по–настоящему уникальным и уютным. Alina Paint представляет линию творческого вдохновения для самых избалованных «гурманов» стиля – декоративные штукатурки и краски.

У декоративных материалов Alina Paint множество преимуществ:

1. Волшебное воплощение любой идеи!
2. Получение уникальной поверхности без стыков и швов.
3. Экологичность и благоприятный микроклимат.
4. Долговечность и надежность поверхности.
5. Безграничность палитры – десятки тысяч магических оттенков.
6. Доступность и экономическая выгода.

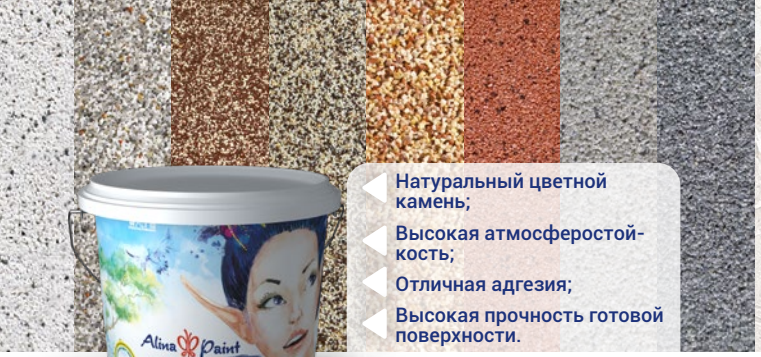



- Натуральный цветной камень;
- Высокая атмосферостой-кость;
- Отличная адгезия;
- Высокая прочность готовой поверхности.

MINERAL MIX

Цветная минеральная штукатурка для фасада и интерьера.

Категория продукта	Декоративная штукатурка
Цвет	Туман, Снежная Королева, Кофе с молоком, Каракум, Кызылкум, Терракот, Нейтрально–серый, Металлик
Область применения	Для внутренних и наружных работ
Расход	Мелкая 3,5–4 кг/м², крупная 4,5–5 кг/м² в один слой в зависимости от типа основания
Фасовка	15; 25 кг





- Высокая атмосферостойкость;
- Удобное время работы.

RELIEFA
мелкая

Фактурная штукатурка для декоративной отделки для интерьера.

Категория продукта	Декоративная штукатурка
Цвет	Белый
Область применения	Для внутренних работ
Расход	1,5–2 кг/м² в один слой в зависимости от типа основания и выбранного рисунка;
Фракция	Не более 0,16 мм
Фасовка	15; 25 кг



- Отличная адгезия к минеральным основаниям;
- Камешковая штукатурка для декоративной отделки.

VANDA

Декоративная штукатурка на основе полимерной дисперсии с наполнителем.

Категория продукта	Декоративная штукатурка
Область применения	Для внутренних и наружных работ
Расход	1,5–2 кг/м² в один слой, в зависимости от типа основания и выбранного рисунка;
Фракция	Не более 1 мм
Фасовка	15; 25 кг

Alina Paint



- Высокая атмосферостойкость;
- Удобное время работы.

RELIEFA
средняя

Фактурная штукатурка для декоративной отделки для фасада и интерьера.

Категория продукта	Декоративная штукатурка
Цвет	Белый
Область применения	Для внутренних и наружных работ
Расход	1,5–2,0 кг/м² в один слой в зависимости от типа основания и выбранного рисунка
Фракция	Не более 0,63 мм
Фасовка	15; 25 кг



- Отличная имитация фактуры природного камня Травертин;
- Содержит в составе натуральные компоненты на основе крошки натурального травертина.

TRAVERA

Фактурная штукатурка для декоративной отделки для фасада и интерьера.

Категория продукта	Декоративная штукатурка
Цвет	Белый
Область применения	Для внутренних и наружных работ
Расход	1,5–1,8 кг/м² в зависимости от способа нанесения толщины слоя;
Фасовка	15; 25 кг



- Содержит натуральный мраморный наполнитель;
- Отличная адгезия.

QUARZ GRUND

Грунтовка для рельефных декоративных штукатурок с содержанием кварцевого песка.

Категория продукта	Грунтовка
Цвет	Белый. Колеруется в пастельные тона.
Область применения	Для внутренних и наружных работ
Расход	200–300 г/м² в один слой в зависимости от типа основания (достаточно одного слоя)
Фасовка	4 кг



- Прочное покрытие, стойкое к атмосферным осадкам и температурным режимам;
- Моющаяся, в том числе, с использованием бытовой химии.
- Для внутренних и наружных работ.

LAZURE-PERLAMUTRA

Декоративная краска. Имитирует мягкую шелковисто–глянцевую поверхность с перламутровыми переливами ткани.

Категория продукта	Декоративная краска
Цвет	золото, оникс, жемчуг
Область применения	Для внутренних и наружных работ
Расход	150 – 180 г/м² в один слой в зависимости от типа основания
Фасовка	1; 2,5 кг

РУЧНАЯ ИЛИ МАШИННАЯ КОЛЕРОВКА?

Самостоятельная колеровка без специальных аппаратов позволяет придать краске нужный оттенок на месте проведения работ и экономит денежные средства, но для больших объемов работ трудозатратна.

Машинная же колеровка позволяет быстро и точно «попасть» в нужный оттенок с помощью карты цветов, что является важнейшим критерием при колеровке нескольких банок в один цвет.

Однако, стоит учитывать, что компоненты, придающие белизну краскам, зачастую являются помехой в достижении необходимой насыщенности цвета.

Alina Paint предлагает простое решение, которое обеспечит точное попадание в выбранный цвет – готовые продукты в базах для колеровки.

База А – позволяет колорантам давать пастельные тона
База В – сделает цвет краски среднего тона насыщенности
База С – позволит придать краске глубокий насыщенный цвет

По выбору цвета и правильной базы для колеровки необходимо обратиться к агентам–консультантам бранда Alina Paint.

Подробная информация о продуктах бренда Alina Paint, подбор палитры цветов на сайте www.alinapaint.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz

DECOREX

interior-exterior

О БРЕНДЕ

Бренд декоративных штукатурок и красок Decorex хорошо известен казахстанскому рынку с 2008 года. 2020 год стал новой вехой в истории Бренда, полностью перевернувшей рациональные и эмоциональные составляющие его философии.

Сегодня Decorex – это декоративные штукатурки и краски, позволяющие создавать эстетичные дизайнерские поверхности в разных стилях по доступной цене.

Decorex делает доступными лучшие мировые решения в отделке помещений, вдохновляя Людей создавать собственный красивый, безопасный и уникальный Мир.

Мы создали новые продукты, соответствующие мировым веяниям в искусстве для создания стильных интерьеров для рациональных людей, с чувством вкуса, готовых раскрыть свою индивидуальность, фантазировать и создавать.

Вдохновляясь мировыми шедеврами изобразительного искусства, мы представляем Вам Decorex в новом формате.

Подойдя с эстетической и рациональной точек зрения к каждому продукту, мы создали настоящую галерею для украшения Ваших стен.

Теперь благодаря Decorex без лишних затрат, не обращаясь к услугам дорогих европейских брендов, Вы можете создать стильное и экологичное пространство в Вашем вкусе и быть уверенными в результате.

Подробная информация о продуктах бренда DECOREX, подбор палитры цветов на сайте www.decorex.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz

Decorex

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ



VAN GOGH

КРАСКА интерьерная
моющаяся

Фасовка: 1; 5; 12 кг
Базы колеровки: АВ, С
Расход: 90–110 г/м²

- Более 2024 цветов по каталогу-веееру Monicolor
- Технология Formashield
- Низкое содержание вредных летучих веществ
- Гипоалергенная

Подходит:

- Для детских комнат;
- Для кухонь;
- Для заведений HoReCa;
- Для медицинских заведений;
- Для образовательных заведений.



DEGAS

КРАСКА интерьерная
матовая

Фасовка: 1; 5; 12 кг
База колеровки: АВ, С
Расход: 100–120 г/м²

- Более 2024 цветов по каталогу-веееру Monicolor
- Низкое содержание вредных летучих веществ
- Технология Formashield



KLIMT

КРАСКА интерьерная
сатиновая

Фасовка: 1; 5; 12 кг
База колеровки: АВ, С
Расход: 90–110 г/м²

- Более 2024 цветов по каталогу-веееру Monicolor
- Низкое содержание вредных летучих веществ
- Технология Formashield

Decorex

Подробная информация о продуктах бренда DECOREX, подбор палитры цветов на сайте www.decorex.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ



MONET

КРАСКА ФАСАДНАЯ
водоотталкивающая

Фасовка: 1; 5; 12 кг
База колеровки: АВ, С
Расход: 120–180 г/м²

Более 2024 цветов по каталогу-веееру Monicolor

Эффект листа лотоса (водо-грязеотталки-вающий)

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



CEZANNE

ШТУКАТУРКА
с эффектом нубука

Фасовка: 1; 5 кг
Расход: 100–120 г/м²

Для внутренних работ

Тренд сезона



CARAVAGGIO

ШТУКАТУРКА
с эффектом велюра

Фасовка: 1; 5 кг
Расход: 100–120 г/м²

Для внутренних работ

Более 2024 цветов по каталогу-веееру Monicolor



VRUBEL

ШТУКАТУРКА
с эффектом мрамора

Фасовка: 5 кг
Расход: 200-250 г/м², (в зависимости от способа нанесения)

Для внутренних работ

Более 2024 цветов по каталогу-веееру Monicolor

Подробная информация о продуктах бренда DECOREX, подбор палитры цветов на сайте www.decorex.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



BOTTICELLI

ШТУКАТУРКА
с эффектом бархата

Фасовка: 1; 5 кг
Расход: 120–150 г/м²

Для внутренних работ

Более 2024 цветов по каталогу-веееру Monicolor

Благородная роскошь блеска



SANTI

ШТУКАТУРКА
с эффектом шелка

Фасовка: 1; 5 кг
Расход: 100–120 г/м²

Для внутренних работ

Более 2024 цветов по каталогу-веееру Monicolor

Мраморные прожилки



TURNER

ШТУКАТУРКА
с эффектом матового шелка

Фасовка: 1; 5 кг
Расход: 120–140 г/м²

Для внутренних и наружных работ

Более 2024 цветов по каталогу-веееру Monicolor

Легкая влажная уборка

Подробная информация о продуктах бренда DECOREX, подбор палитры цветов на сайте www.decorex.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



TIZIANO

ШТУКАТУРКА
с эффектом природного камня

Фасовка: 15, 25 кг
Расход: 1,5-1,8 кг/м²

Для внутренних и наружных работ

Более 2024 цветов по каталогу–веееру Monicolor

Подходит для трафаретов

Техники: арт–бетон, марморино, травертин

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА



GOYA

КРАСКА
с эффектом перламутрового песка

Фасовка: 1; 5 кг
Расход: 100-200 г/м²

Для внутренних и наружных работ

Более 2024 цветов по каталогу–веееру Monicolor

Моющаяся

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ



MODIGLIANI

ВОСК

Фасовка: 1 кг
Расход: 50–250 г/м²

Для внутренних работ

Дополнительная защита от влаги, пыли и UV лучей

Подробная информация о продуктах бренда DECOREX, подбор палитры цветов на сайте www.decorex.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ



RENOIR

ЖИДКАЯ ПОТАЛЬ

Фасовка: 1, 5 кг
Расход: 100–250 г/м²

Для внутренних и наружных работ

ROERICH



Белый ГРУНТ
для гладких декоративных штукатурок/красок

Фасовка: 1, 3 кг
Расход: 120-170 г/м², в один слой



Кварцевый ГРУНТ
для фактурных декоративных штукатурок

Фасовка: 1, 3 кг
Расход: 200-300 г/м², в один слой



Глубокопроникающий ГРУНТ
для водно-дисперсионных красок

Фасовка: 5 кг
Расход: 100-400 г/м², в один слой

Подробная информация о продуктах бренда DECOREX, подбор палитры цветов на сайте www.decorex.kz
Рассчитать количество материалов и приобрести все необходимое вы можете на сайте www.domsad.kz



VT-127 Заполнитель трещин 290 г.

- Фактически не обладает усадочной деформацией.
- Поверхность подлежит окраске.
- Легко очищается.



Описание: Легкий в использовании многоцелевой заполнитель трещин специально разработан для заполнения трещин и зазоров одним нанесением. Продукт обеспечивает ровную и надежную поверхность и не обладает усадочной деформацией. Подлежит окрашиванию красками на масляной и водной основе.

Область применения: Для заполнения трещин и отверстий на поверхностях, не подверженных конструкционным смещениям (стены, потолки, двери, окна и т.п.). Возможно использование для наружных работ, при условии закрашивания нанесенного продукта слоем краски.

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре +5 °C – +30 °C. Паспорт безопасности вещества может быть предоставлен по запросу.

VT-130 Прозрачный герметик 75 г (2,64 унц.).

- Силиконовый клей-герметик.
- Сохраняет эластичность.
- Надежный.
- Для применения внутри и снаружи помещений.



Описание: Однокомпонентный, многоцелевой, обработанный этилацетатом силиконовый герметик создан для выполнения отделки и уплотнения в местах, требующих обеспечения надежного уплотнения в течение длительного времени.

Область применения: Для склеивания, уплотнения, ремонта и соединения различных оснований (стеклянных, металлических, тканевых, виниловых, пластиковых, наружных и винило-содержащих полимерных поверхностей и т. п.).

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре +5°C – +30°C. Используйте в течение 24 месяцев с даты производства.

VT-132 Герметик для ванн и санузлов 75 г (2,64 унц.).

- Силиконовый клей-герметик.
- Стойкий к образованию плесени.
- Надежный.
- Для применения внутри и снаружи помещений.



Описание: Однокомпонентный, силиконовый герметик нейтральной вулканизации, для обеспечения превосходной стойкости к образованию плесени. Продукт формирует надежное и герметичное уплотнение в большинстве распространенных влажных зон на разных строительных материалах.

Область применения: Теплые помещения с повышенной влажностью (ванны, санузлы, кухни и т.д.). Продукт прочно приклеивается к большинству строительных материалов (керамика, стекло, алюминий, пластик и т.д.).

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре +5 °C – +30 °C. Используйте в течение 24 месяцев с даты производства.

VT-201 Универсальный герметик этановый силикон 270 мл.



- ±25% возможности смещения.
- Сохраняет эластичность.
- Для использования внутри и снаружи помещений.

Описание: Однокомпонентный, многоцелевой, обработанный этилацетатом силиконовый герметик создан для выполнения отделки и уплотнения в местах, требующих обеспечения надежного уплотнения в течение длительного времени. Продукт формирует герметичное уплотнение во многих влажных зонах на строительных материалах.

Область применения: Продукт можно наносить на различные поверхности (стекло, алюминий, пластик, металлы и т.п.). Не рекомендуется наносить на бетоны и медные сплавы.

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре ниже + 30 °С. Используйте в течение 12 месяцев с даты производства.

VT-212 Герметик для санузлов нейтральный силикон 300 мл.



- Силиконовый клей-герметик.
- Сохраняет эластичность.
- Надежный.
- Для применения внутри и снаружи помещений.

Описание: Однокомпонентный, многоцелевой силиконовый герметик нейтральной вулканизации создан для обеспечения стойкости к образованию плесени. Продукт формирует надежное и герметичное уплотнение в большинстве влажных зон на строительных материалах.

Область применения: Продукт используется в нагретых помещениях с повышенной влажностью (ванны, санузлы, кухни и т.п.). Продукт впитывается в поверхности большинства строительных материалов (керамика, стекло, алюминий, пластик и т.д.).

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре ниже 30 °С. Используйте в течение 12 месяцев с даты производства.

VT-218 Герметик для стекол и металла нейтральный силикон 270 мл.



- Превосходная адгезия.
- ±25% возможности смещения.
- Сохраняет эластичность.
- Отличные атмосферостойкие свойства.
- Для использования внутри и снаружи помещений.

Описание: Однокомпонентный, многоцелевой силиконовый герметик нейтральной вулканизации создан для обеспечения адгезии и надежности стыков.

Область применения: Продукт можно наносить на многие типы облицовки, в качестве погодозащитных уплотнений, и на прочих поверхностях, включая уплотнение металлических нахлестов и кровельных настилов, водосточных желобов и облицовочных поверхностей. Продукт способен связывать большинство распространенных строительных материалов (алюминий, оцинкованный метал, окрашенные поверхности, стекло, бетон и т.п.). Не рекомендуется наносить на конструкционные облицовочные поверхности.

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре +5 °С - +30 °С. Используйте в течение 12 месяцев с даты производства.

VT-220 Экологичный акриловый герметик для любых швов 450 мл.



- Возможность смещения ±20%.
- Подлежит окраске.
- Сохраняет эластичность.
- Легко очищается.

Описание: экологически чистый акриловый герметик предназначен для общецелевой герметичной отделки. Продукт подлежит окрашиванию и создан для заделки швов и соединений, в которых, возможно, возникновений незначительных смещений или вибраций.

Область применения: Продукт предназначен для отделки распространенных поверхностей (дверные и оконные щели, монтажные зазоры шкафов-купе и мебельных гарнитуров, заделки деревянных полов и т.п.). Продукт пригоден для различных поверхностей (металл, ПВХ, древесина, бетон, гипсокартонные плиты, армированные цементные плиты, мрамор и т.д.).

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре +5°С - +30 °С. Используйте в течение 36 месяцев с даты производства.

VT-222 Универсальный акриловый герметик для швов 450 мл.



- Возможность смещения ±12,5%.
- Подлежит окраске.
- Экономичный.
- Сохраняет эластичность.

Описание: Многоцелевой, экологически чистый акриловый герметик предназначен для распространенной отделки и уплотнения герметиком. Продукт подлежит окрашиванию и обладает нормальной адгезией при нанесении на большинство поверхностей с порами. Продукт создан для заделки швов и соединений, в которых возможно возникновений незначительных смещений или вибраций. Герметик укладывается равномерно, и подлежит очистке с помощью воды.

Область применения: Продукт предназначен для отделки распространенных поверхностей (дверные и оконные щели, монтажные зазоры шкафов-купе и мебельных гарнитуров, заделки деревянных полов и т.п.). Продукт пригоден для различных поверхностей (металл, ПВХ, древесина, бетон, гипсокартонные плиты, армированные цементные плиты, мрамор и т.д.).

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре +5 °С - +30 °С. Используйте в течение 36 месяцев с даты производства.

VT-233 Клей-герметик для панелей 400 мл.



- Экологически безопасный (низкий VOC).
- Повышенная первичная адгезия.
- Подлежит окрашиванию.

Описание: Герметик для панелей на водной основе, с низким содержанием летучих органических соединений, создан для нормальной первоначальной адгезии и надежного склеивания. Продукт быстро схватывается и подлежит окрашиванию.

Область применения: Продукт идеально подходит для склеивания большинства строительных материалов: древесина, металл, стекло, пластик, керамика, гипсокартон и кирпичи. Типовые области применения включают склеивание стеновых панелей, ремонт керамических плиток и монтаж обрешеток. Продукт непригоден для использования в непрерывно влажных зонах, для приклеивания зеркал, склеивания материалов ПЭ и ПП, а также для использования снаружи помещений.

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре +5 °С - +30 °С. Используйте в течение 18 месяцев с даты производства.

VT-621 Многоцелевой MS-герметик 290 мл.



- Повышенная прочность и эластичность.
- Отличная стойкость к УФ-излучению.
- Подлежит окрашиванию.
- Не содержит изоцианата.
- Не содержит растворителей.
- Приклеивание без грунтовки на большинстве типов поверхностей.

Описание: Продукт представляет собой эластомерный гибридный герметик с умеренным коэффициентом на основе улучшенной MS-полимерной технологии. После застывания, продукт формирует эластичное уплотнение повышенной прочности.

Область применения: Данный продукт подходит для прочного уплотнения или склеивания деталей в строительной, автомобильной, морской и промышленной сферах. Продукт можно наносить на различные поверхности, например, пластик, металлы, резина, натуральные материалы (древесина, фанера, кожа, ткани, филеночные панели и т.д.), а также на неорганические поверхности (бетон, цементная шпаклевка, натуральный камень, плитки, стекла, керамика и т.п.).

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре +5 °C - +30 °C. Используйте в течение 12 месяцев с даты производства.

VT-622 Кристально прозрачный полимерный MS-герметик 290 мл.



- Прозрачный.
- Клеится к большинству поверхностей без грунтовки.
- Внутри и снаружи помещений.
- Термо- и водостойкость.
- Окрашиваемый.

Описание: Новое поколение MS-полимерного клея/герметика создано для всех типов склеиваний и уплотнений, в которых необходимо длительное и надежное склеивание. Продукт обладает превосходными качествами прочного склеивания различных материалов. После схватывания, продукт образует прочное, надежное, гибкое и гидро-защитное уплотнение.

Область применения: Данный продукт подходит для склеивания и уплотнения различных материалов: пластик (нейлон, ПВХ, АБС, и т.п.), металл (нержавеющая сталь, алюминий, медь и т.д.), резина (натуральный каучук, синтетический каучук, ЭПДМ и т.п.), натуральные материалы (древесина, кожа и т.д.), и неорганические материалы (бетон, натуральный камень, плитки, стекло и т.д.).

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре +5 °C - +30 °C. Используйте в течение 12 месяцев с даты производства.

VT-628 Клей-герметик мгновенного схватывания 290 мл.



- Мгновенное схватывание (не требующее опоры).
- Склеивание повышенной прочности.
- Приклеивание на большинстве поверхностей без грунтовки.

Описание: Продукт представляет собой самоклеящийся герметик быстрого схватывания, созданный на основе улучшенной MS-полимерной технологии. Продукт немедленно приклеивается к поверхности, снижая необходимость установки зажимов.

Область применения: Данный продукт подходит для склеивания повышенной прочности различных строительных, бытовых, промышленных, морских и автомобильных деталей. Герметик можно широко использовать при ремонте экскурсионных автобусов и в соединительных металлических деталях в судостроительной отрасли.

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре +5 °C - +30 °C. Используйте в течение 12 месяцев с даты производства.



General Extraction

О БРЕНДЕ

G–EX – бренд давно и прочно зарекомендовавший себя на рынке добычи и производства высококачественного минерального сырья и химических добавок. Качество продукции бренда позволяет применять её в качестве вяжущего и наполнителя в асфальтобетонных покрытиях, сухих строительных смесях, цементе, лакокрасочной продукции, пластиковых изделиях, тампонажных смесях нефтяных скважин, что подтверждается регулярными положительными отзывами клиентов.

Развитая инфраструктура и наличие собственной горной техники, а это более 70 единиц, позволяет круглый год вести разработку и добычу минерального сырья.

Применяемое в нашей технологии оборудование, позволяет получать продукцию, удовлетворяющую требования потребителей и соответствующую ГОСТ.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ G-EX – ЭТО:

1. Более 10 лет на рынке
2. 6 собственных карьеров по добыче гипса и мрамора
3. 5 перерабатывающих заводов
4. 50 видов сырья из гипса и мрамора
5. 600 высококлассных специалистов по всему Казахстану

БОГАТСТВО НЕДР И ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ



Гипс строительный Г4-Г6 белый



Категория продукта: гипс строительный Г4–Г6 белый.
Область применения: изготовление гипсовых строительных изделий, крепления электропроводки, изготовление лепных украшений, при производстве строительных и ремонтных работ внутри сухих помещений, производство пазогребневых плит, 3D панелей.
Описание: строительный гипс является минеральным веществом, получаемым в процессе частичного обезвоживания природного гипсового камня. Характеризуется коротким временем схватывания, а также является экологичным и удобным в применении.
Уникальные свойства: порошкообразный негорючий; огнестойкий; нетоксичный природный материал.
Упаковка: полипропиленовые мешки 25–40 кг

Критерий	Значение
Условное обозначение	Гипс строительный G–Ex, ГОСТ 125–79, Гос. лицензия: ГСЛ # 003684
Марка вяжущего	Г4 – Г6
Прочность при сжатии, МПа, не менее	4,0
Прочность при изгибе, МПа, не менее	2,0
Степень помола	Тонкий
Индекс помола	III
Полный остаток на сите 0,2 мм	Не более 2%
Вид гипса	B
Время схватывания (начало)	от 2 до 6 мин
Время схватывания (конец)	от 15 до 30 мин
Цвет (белизна)	89%
Насыпная плотность	550–700 г/л
Эффективная удельная активность, Бк/кг не более	270
Влажность, % по массе не более	0,8%

ДЛЯ ЗАМЕТОК

АДРЕСА ФИЛИАЛОВ

г. Алматы,
ул. Казыбаева, 20. тел.: +7 (727) 258 58 32

г. Астана,
ул. Коктал, 28а. тел.: +7 (7172) 258 58 32, вн. 2504, 2550,

г. Актау,
Промзона 4, Здание 49/1.
тел.: +7 (7292) 54 47 62, 54 47 58

г. Актобе,
41 разъезд, д. 148. тел.: +7 (7132) 75 40 76

г. Атырау,
СМП–163, ул.№ 2, стр. 39А. тел./факс: +7 (7122) 95 01 99

г. Караганда,
Учетный квартал, 129, Строение 132.
тел./факс: +7 (7212) 43 37 76, 43 67 47

г. Кокшетау,
ул. Узкая колея, 3. тел./факс: +7 (7162) 33 06 76

г. Костанай,
ул. Карбышева, 8/1. тел.: +7 (7142) 28 19 91, вн. 2515

г. Павлодар,
ул. Циолковского, д. 144/4. тел.: +7 (7182) 39 06 36

г. Петропавловск,
ул. Ауэзова, 247а. тел./факс: +7 (7152) 39 77 73, +7 (7152) 39 00 38

г. Семей,
пр. Ауэзова, 130. тел.: +7 (7222) 55 07 83, факс: +7 (7222) 55 07 85

г. Тараз,
пр.Толе би, 184. тел.: +7 (7262) 57 29 20

г. Уральск,
ул. Оте Мусина, 1а. тел.: +7 (701) 057 12 54

г. Усть-Каменогорск,
ул. Путевая, д. 2, корпус 1. тел./факс: +7 (7232) 29 32 29

г. Шымкент,
улица Капал Батыра, Территория Ондиристик, здание 116/2.
тел./факс: +7 (7252) 92 13 70

г. Талдыкорган,
ул. Желтоксан, 259. тел.: +7 (7282) 39 01 00

г. Бишкек,
ул. Мурманская, д. 54. тел.: (+996 312) 88 42 93

г. Ош,
ул. Раззакова, 23

г. Ташкент,
Юнусабадский район, ул. Джаркурганская, 43

Alina

ГРУППА КОМПАНИЙ



ПОВЕРЬ И ПОБЕЖДАЙ!