AlinEX

Тек қана
НАҒЫЗ
КӘСІПҚОЙЛАР ҮШІН
УАҚЫТПЕН ТЕКСЕРІЛГЕН!


Только
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ!

ӨНІМДЕР КАТАЛОГЫ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



БРЕНД ТУРАЛЫ

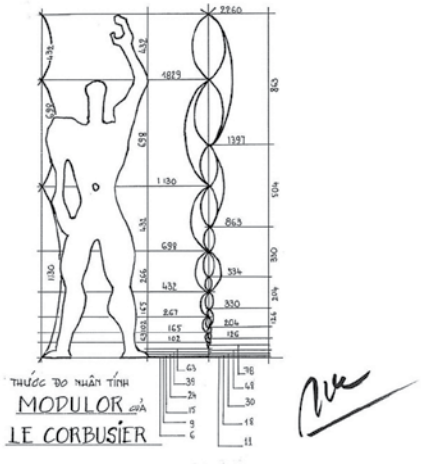

AlinEX бренді – бұл құрғақ құрылыс қоспалары мен лак–бояу өнімдері саласындағы әзірлемелердің көп жылдық тәжірибесіне негізделген Alina компаниялар тобының табысты дамып келе жатқан өндірісінің бөлігі. Алғашқы AlinEX өнімі 1997 жылы шығарылды және бірден тұтынушылардың сеніміне ие болып, Қазақстанның отандық нарығында жетекші орынға ие болды. Сол кезден бастап құрғақ құрылыс қоспалары Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Түрікменстан сияқты ТМД–ның 6–дан астам елінде ұсынылған.

AlinEX – шикізаттың жоғары сапасының, технологиялардың жоғары дәлдігінің және танылған көшбасшылықтың символы. Бренд өнімдерінің жаңа қаптамаларында бейнеленген бренд бейнесі – әлемге әйгілі Модулор – сәулет пропорцияларының эталоны. AlinEX брендінің өнімдерін өнімдердің ерекше қасиеттерін бағалайтын және ерекшелейтін нағыз кәсіпқойлар, шеберлер қолданады.

Брендтің дамуы барысында өнімдер өндірісі құрамында ауыр металдар мен улы қоспалар жоқ денсаулыққа қауіпсіз қоспаларды шығаруға баса назар аударды. AlinEX құрғақ құрылыс қоспаларын қолдану саласы кең: қалау, сылақ, қаптау, гидрооқшаулау, жылу оқшаулағыш, сәндік жұмыстарды орындау, еден жабындарының құрылғысы, түйіспелерді бітеу және тағы басқалар.

Сізді біздің AlinEX командамызда көргенімізге қуаныштымыз!
Тек НАҒЫЗ КӘСІПҚОЙЛАРҒА арналған. Уақытпен тексерілген.

AlinEX ҚҰРҒАҚ ҚҰРЫЛЫС ҚОСПАЛАРЫ


- Уақытпен тексерілген сапа тұрақтылығы.
- Құрғақ құрылыс қоспаларын өндіруде WACKER, ASHLAND, DOW, AKZO NOBEL, SAMSUNG секілді әлемнің жетекші өндірушілерінің химиялық шикізаты пайдаланылады.
- Экологиялық таза өнімдер, құрамында зиянды заттар жоқ.

NEX формула – бұл Қазақстан, Германия, Голландия және Ресей ғылыми қызметкерлерінің жаңа буын құрылыс материалдарын өндіру саласындағы көп жылғы бірлескен жұмысының нәтижесі. Құрғақ құрылыс қоспасындағы минералдар мен судың өзара әрекеттесуін, модификацияланған метил және винилацетат–версатат топтарымен минералдардың өзара әрекеттесуін, целлюлоза эфирлерінің, крахмал және су эфирлерінің және басқа элементтердің өзара әрекеттесуін толық зерттеу нәтижесінде алынған ерекше компонент MD–STRA08 деп аталды. Осы компоненттің арқасында AlinEX өнімі басқа құрылыс қоспаларына қарағанда күшейтілген қасиеттерге ие.

AlinEX-пен ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ КӘСІБИ ЕРЕЖЕЛЕР

- Жұмыс кезінде негіздің, ерітіндінің және қоршаған ауаның температурасы +5°С–ден +30°С–ге дейін болуы тиіс.
- Қаптың ішіндегісін суы бар ыдысқа сеуіп, түйіршіктер пайда болмауы үшін біркелкі масса пайда болғанша бұрғы–миксердің көмегімен араластырыңыз.
- Қоспаны араластырған кезде қабатталуды, беріктіктің әлсіреуін, ерітіндінің кебу процесінің баяулауын болдырмас үшін судың артық мөлшерленуіне жол бермеңіз. Ерітіндіні араластырғаннан кейін қоспаның химиялық компоненттерін белсендіру және араластыру кезінде кірген ауаның қоспадан шығуы үшін 5 минут технологиялық үзілісті ұстау керек, содан кейін қайта араластыру керек. Қаптағы нұсқаулықпен танысу қажет.
- Өнімді жағудың ұсынылған қалыңдығын ұстану керек.

О БРЕНДЕ

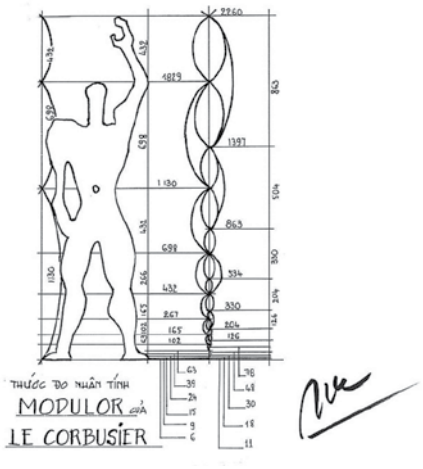

Бренд AlinEX – это часть успешно развивающегося производства группы компаний Alina, которое базируется на многолетнем опыте разработок в сфере сухих строительных смесей и лакокрасочной продукции. Первый продукт AlinEX был выпущен в 1997 году и сразу завоевал доверие потребителей, занял лидирующие позиции на отечественном рынке Казахстана. С этого времени сухие строительные смеси представлены более чем в 6 странах СНГ, таких как Казахстан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан.

AlinEX – это символ высочайшего качества сырья, выверенности технологий и признанного лидерства. Образ бренда, изображенный на новых упаковках продукции бренда – всемирно известный Модулор – эталон архитектурных пропорций. Продукты бренда AlinEX применяются настоящими профессионалами, мастерами, которые ценят и выделяют специфичные свойства продуктов.

В течение развития бренда производство продуктов фокусировалось на выпуске безопасных для здоровья смесей, не содержащих тяжелые металлы и токсичные добавки. Область применения сухих строительных смесей AlinEX обширна: выполнение кладочных, штукатурных, облицовочных, гидроизолирующих, теплоизолирующих, декоративных работ, устройство покрытий полов, заделка стыков и многое другое.

Мы рады видеть Вас в нашей команде AlinEX!
Только для НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ. Проверено временем.

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ AlinEX

- Стабильность качества, проверенная временем.
- В производстве сухих строительных смесей используется химическое сырье только ведущих мировых производителей WACKER, ASHLAND, DOW, AKZO NOBEL, SAMSUNG.
- Экологически чистые продукты, не содержат вредных для здоровья веществ.


FORMULA NEX С УНИКАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ MD-STRA08

NEX формула – это результат многолетней совместной работы научных работников из Казахстана, Германии, Голландии и России в области производства строительных материалов нового поколения. Уникальный компонент, выведенный в результате детального изучения взаимодействия минералов, содержащихся в сухой строительной смеси, и воды, взаимодействия минералов с модифицированными метиловыми и винилацетат-версататными группами, взаимодействия эфиров целлюлозы, эфиров крахмала и воды и других элементов, получил название MD-STRA08. Благодаря этому компоненту, продукция AlinEX обладает усиленными свойствами относительно других строительных смесей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРИ РАБОТЕ С AlinEX

- Во время проведения работ температура основания, раствора и окружающего воздуха должна быть от +5°С до +30°С.
- Содержимое мешка высыпать в емкость с водой и перемешивать при помощи дрель-миксера до образования однородной массы во избежание образования комков.
- При замешивании смеси не допускать передозировку воды, чтобы исключить расслаивание, ослабление прочности, замедление процесса высыхания раствора. После перемешивания раствора выдержать технологическую паузу 5 мин, для активации химических компонентов смеси и выхода из смеси вовлеченного при перемешивании воздуха, затем повторно перемешать. Необходимо ознакомиться с инструкцией на мешке.
- Соблюдать рекомендуемую толщину нанесения продукта.

СЫЛАҚТАР

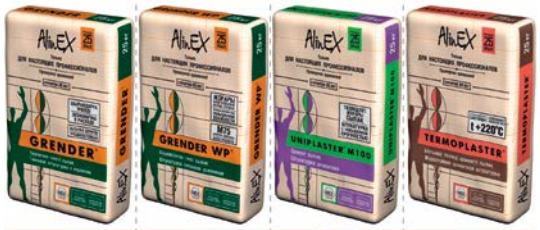


AlinEX GRENDER
перлитті
ГИПСТІ СЫЛАҒЫ

AlinEX GRENDER WP
күшейтілген
ГИПСТІ СЫЛАҒЫ

AlinEX UNIPLASTER M100
әмбебап
ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА

AlinEX TERMOPLASTER
ыстыққа төзімді
ЦЕМЕНТ СЫЛАҒЫ

СӘНДІК СЫЛАҚТАР



AlinEX MUNFORT F1,25; 2,0; 2,5; 3,5
"Мюнхенка" сәндік
ЦЕМЕНТ СЫЛАҒЫ

AlinEX FORTRESS
"Леонардо" сәндік
ЦЕМЕНТ СЫЛАҒЫ

ГИДРООҚШАУЛАҒЫШ ҚОСПАЛАР



AlinEX AQUAPLASTER
Тегістейтін
ЦЕМЕНТТІ ГИДРООҚШАУЛАҒЫШ СЫЛАҒЫ

AlinEX AQUAFLEX
Ванна бөлмесі мен санитарлық торапқа арналған жақпалы
ЦЕМЕНТТІ ГИДРООҚШАУЛАҒЫШ ҚОСПАСЫ

AlinEX AQUAPROOF
Бассейндерге, субұрқақтарға және өрт сөндіру резервуарларына арналған
ЕКІ КОМПОНЕНТТІ ГИДРООҚШАУЛАҒЫШ ҚОСПАСЫ

ЖІКТЕРДІ БІТЕГІШ



AlinEX FIXLINE
Керамикалық тақташа жіктеріне арналған әмбебап
ЦЕМЕНТ ТЕГІСТЕУІШІ

ГКТ-МЕН ЖҰМЫС ІСТЕУГЕ АРНАЛҒАН ҚОСПАЛАР



AlinEX UNIFIX
ГКТ және сәндік элементтер үшін беріктігі жоғары
ГИПС ЖЕЛІМІ

AlinEX JOINT
ГКТ жіктерін толтыруға арналған
ГИПСТІ ТЕГІСТЕУІШІ

ТӨСЕМЕ БОЯУЛАР



AlinEX PRIMER
Қабырғалар мен төбелерге арналған
ТЕРЕҢ ЕНЕТІН АСТАРЫ

AlinEX PRIMER 2
Құймалы едендерге арналған
ТЕРЕҢ ЕНЕТІН АСТАРЫ

AlinEX PRIMER 3
Кварц толтырғышымен бетон ябетон тығыздағыш
БОЙЫНША АСТАРЫ

ТЕГІСТЕГІШТЕР



AlinEX FINISH WP
Атмосфераға төзімді
ЦЕМЕНТТІ ТЕГІСТЕГІШІ

AlinEX GLATT
Тегістіретін фиништік
ГИПСТІ ТЕГІСТЕГІШІ


AlinEX GLATT PLUS
Жоғары илемді
ГИПСТІ ТЕГІСТЕГІШІ

AlinEX FINISH
Жоғары илемді
ПОЛИМЕРЛІК ТЕГІСТЕГІШІ

AlinEX FINISH AR
Интерьерлік
ДАЙЫН ТЕГІСТЕГІШІ

AlinEX FINISH AR LIGHT
Полимерлік
ДАЙЫН ТЕГІСТЕГІШІ

ТАҚТАША ЖЕЛІМДЕРІ

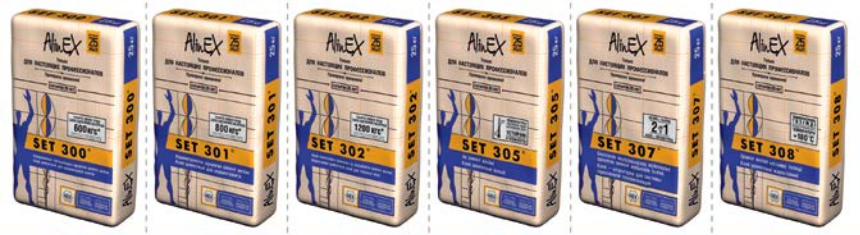

AlinEX SET 300
Стандартты керамикалық тақташалар үшін
ЦЕМЕНТ ЖЕЛІМІ

AlinEX SET 301
Күшейтілген
ЦЕМЕНТ ЖЕЛІМІ

AlinEX SET 302
Ауыр тақташалар мен мәрмәрге арналған
ЦЕМЕНТ ЖЕЛІМІ

AlinEX SET 305
Таскесте тақташаларға арналған ақ
ЦЕМЕНТ ЖЕЛІМІ

AlinEX SET 307
Бекітілген жылу оқшаулау жүйесіне арналған
ЦЕМЕНТ ЖЕЛІМІ

AlinEX SET 308
Қызуға төзімді
ЦЕМЕНТ ЖЕЛІМІ

ҚҰЙМАЛЫ ЕДЕНДЕР



AlinEX LEVEL 1
ЕДЕН НЕГІЗІН БАСТАПҚЫ ТЕГІСТЕУГЕ
арналған цемент тегістеуіш


AlinEX LEVEL 2
Жайылғыштығы жоғары өздігінен тегістелетін
ЦЕМЕНТ ҚҰЙМАЛЫ ЕДЕНІ

AlinEX LEVEL 3
Өнеркәсіптік үй-жайлардың едендерін тегістеуге арналған
ЕДЕНГЕ АРНАЛҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ТЕГІСТЕГІШІ

AlinEX UNILEVEL
Жайылғыштығы жоғары әмбебап тез қататын қоспені байланыстырғыштағы
ҚҰЙМАЛЫ ЕДЕНІ

AlinEX LEVEL GYPS
арналған гипсті құймалы еден
ФИНИШТІК ТЕГІСТЕУГЕ

ШТУКАТУРКИ

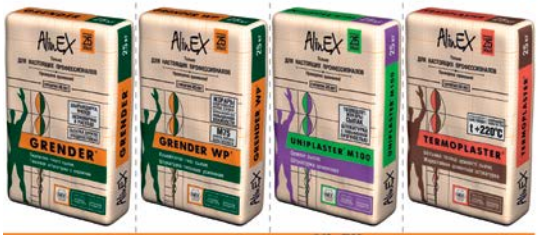


AlinEX GRENDER
ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА
перлитовая

AlinEX GRENDER WP
ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА
усиленная

AlinEX UNIPLASTER M100
ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА
универсальная

AlinEX TERMOPLASTER
ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА
жаростойкая

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



AlinEX MUNFORT F1,25; 2,0; 2,5; 3,5
ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА
декоративная "Мюнхенка"

AlinEX FORTRESS
ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА
декоративная "Леонардо"

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СМЕСИ



AlinEX AQUAPLASTER
ЦЕМЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ШТУКАТУРКА
выравнивающая

AlinEX AQUAFLEX
ЦЕМЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ
обмазочная
для ванной комнаты и санузла

AlinEX AQUAPROOF
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ
обмазочная
для бассейнов, фонтанов и пожарных резервуаров

ЗАТИРКИ ДЛЯ ШВОВ



AlinEX FIXLINE
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАТИРКА
затирка универсальная для швов керамической плитки

СМЕСИ ДЛЯ РАБОТЫ С ГКЛ



AlinEX UNIFIX
ГИПСОВЫЙ КЛЕЙ
высокопрочный
Для ГКЛ и декоративных элементов

AlinEX JOINT
ГИПСОВАЯ ЗАТИРКА
для заполнения швов ГКЛ

ГРУНТОВКИ



AlinEX PRIMER
ГРУНТОВКА ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ
для стен и потолков

AlinEX PRIMER 2
ГРУНТОВКА ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ
для наливных полов

AlinEX PRIMER 3
ГРУНТОВКА ПО БЕТОНУ
с кварцевым наполнителем

ШПАТЛЕВКИ



AlinEX FINISH WP
ЦЕМЕНТНАЯ ШПАТЛЕВКА
атмосферостойкая

AlinEX GLATT
ГИПСОВАЯ ШПАТЛЕВКА
выравнивающая финишная


AlinEX GLATT PLUS
ГИПСОВАЯ ШПАТЛЕВКА
высокопластичная

AlinEX FINISH
ПОЛИМЕРНАЯ ШПАТЛЕВКА
высокопластичная

AlinEX FINISH AR
ГОТОВАЯ ШПАТЛЕВКА
интерьерная

AlinEX FINISH AR light
ГОТОВАЯ ШПАТЛЕВКА
полимерная

ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ

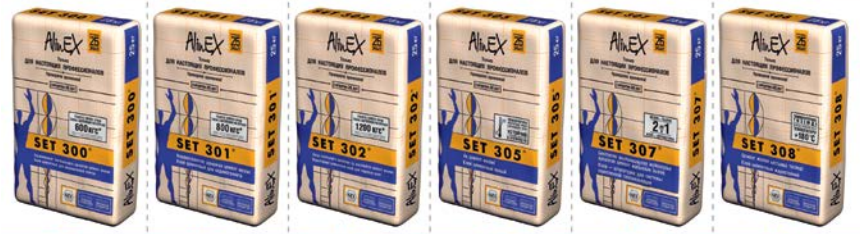

AlinEX SET 300
ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ
для стандартной керамической плитки

AlinEX SET 301
ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ
усиленный

AlinEX SET 302
ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ
для тяжелой плитки и мрамора

AlinEX SET 305
ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ
белый, для мозаичной плитки

AlinEX SET 307
ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ -ШТУКАТУРКА
для системы скрепленной теплоизоляции

AlinEX SET 308
ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ
термостойкий

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ



AlinEX LEVEL 1
РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА ЦЕМЕНТНЫЙ
для первоначального выравнивания основания пола

AlinEX LEVEL 2
ЦЕМЕНТНЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ
самонивелирующийся с высокой растекаемостью

AlinEX LEVEL 3
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА
для выравнивания полов промышленных помещений

AlinEX UNILEVEL
НАЛИВНОЙ ПОЛ НА КОМПЛЕКСНОМ СВЯЗУЮЩЕМ
универсальный быстротвердеющий с повышенной растекаемостью

AlinEX LEVEL GYPS
ГИПСОВЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ
для финишного выравнивания

AlinEX

Тек қана
НАҒЫЗ КӘСІПҚОЙЛАР үшін.
Уақытпен тексерілген.

ЖӨНДЕУГЕ АРНАЛҒАН КӘСІПҚОЙ ШЕШІМДЕР ЖИНАҒЫ

ALINEX ӨНІМДЕРІНІҢ ЖЕЛІСІ

ЗИЯН ҚОСЫЛЫСТАРЫ ЖОҚ ҚАУІПСІЗ ОРТА

ҚАБЫРҒА:
PRIMER
GRENDER
PRIMER
GLATT PLUS
БОЯУ

ЕДЕН:
PRIMER 2
UNILEVEL
SET 301
ТАҚТАЙША
FIXLINE

ТӨЗІМДІЛІК ЖӘНЕ БЕРІКТІК

ҚАБЫРҒА:
PRIMER
GRENDER
PRIMER
GLATT
СӘНДІК СЫЛАҚ, БОЯУ

ЕДЕН:
PRIMER 2
UNILEVEL
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ, ТАҚТАЙША (SET301)

ТЫНЫШТЫҚҚА АРНАЛҒАН ЖАЙЛЫЛЫҚ

СТЕНА:
PRIMER
GRENDER
PRIMER
GLATT
СӘНДІК СЫЛАҚ, БОЯУ, ТУСҚАҒАЗ

ЕДЕН:
PRIMER 2
UNILEVEL
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ

ҮЙГЕ АРНАЛҒАН СЕНІМДІ НЕГІЗ (КЕРАМОГРАНИТПЕН)


PRIMER 3
UNIPLASTER
БЕТТІ СУЛАУ
AQUAFLEX
SET 302
КЕРАМОГРАНИТ
FIXLINE

ЖЫЛЫСТАУҒА ҚАРСЫ 100% ҚОРҒАНЫС

PRIMER 3
AQUAPLASTER
БЕТТІ СУЛАУ
AQUAPROOF
ТАСКЕСТЕ
SET 305

ҮЙГЕ АРНАЛҒАН СЕНІМДІ НЕГІЗ (ЖЫЛУҰСТАҒЫШПЕН)

PRIMER 3
AQUAPLASTER
SET 307
ЖЫЛУҰСТАҒЫШ
ТОР + SET 307
БЕТТІ СУЛАУ
AQUAFLEX

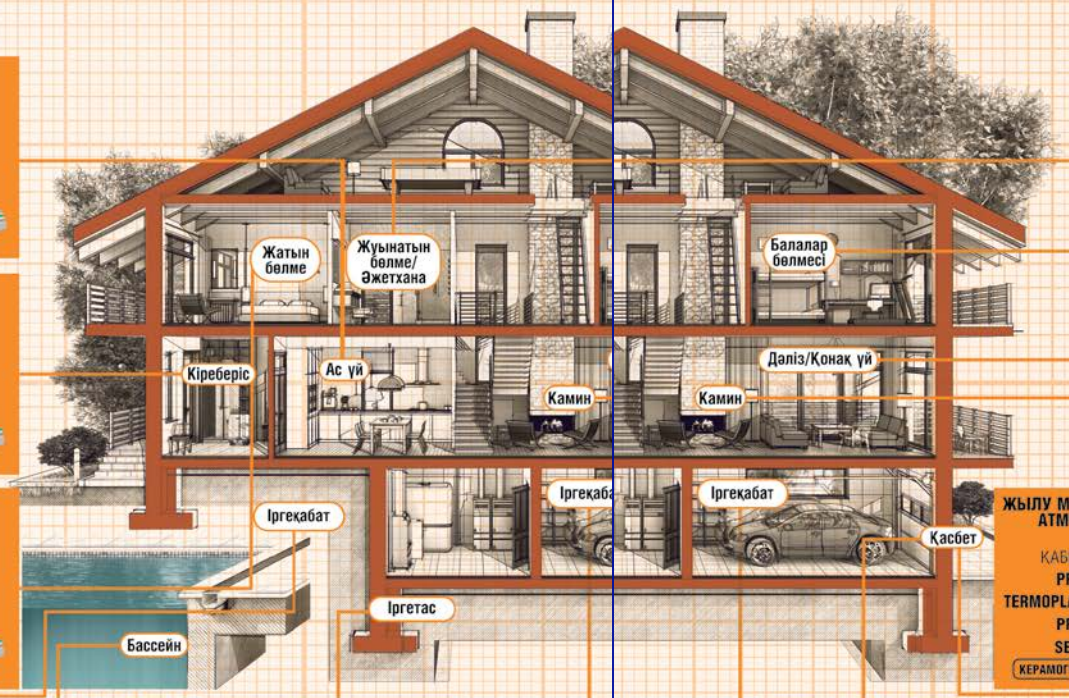

ЫЛҒАЛҒА ЖӘНЕ ЗЕҢГЕ ҚАРСЫ ҚОРҒАНЫС

ҚАБЫРҒА:
PRIMER
UNIPLASTER
AQUAFLEX
SET 300
ТАҚТАЙША
FIXLINE

ЕДЕН:
PRIMER 3
LEVEL 1
AQUAFLEX
SET 300/301
ТАҚТАЙША
FIXLINE

МІНСІЗДІК ЖӘНЕ ҚОЛАЙЛЫЛЫҚ

ҚАБЫРҒА:
PRIMER
GRENDER
PRIMER
GLATT PLUS
СӘНДІК СЫЛАҚ, БОЯУ, ТУСҚАҒАЗ

ЕДЕН:
PRIMER 2
UNILEVEL
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ

ЖЫЛУ МЕН ЖАЙЛЫЛЫҚ АТМОСФЕРАСЫ

ҚАБЫРҒА:
PRIMER
TERMOPLASTER
PRIMER
SET 308
КЕРАМОГРАНИТ

ЗИЯНСЫЗ АТМОСФЕРА

ҚАБЫРҒА:
PRIMER
GRENDER
PRIMER
GLAT PLUS
БОЯУ, ТУСҚАҒАЗ

ЕДЕН:
PRIMER 2
UNILEVEL
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ

ҚАСБЕТ ЖЫЛУДЫ ҮНЕМДЕЙТІН

PRIMER
SET 307
ЖЫЛУҰСТАҒЫШ
ТОР
SET 307
PRIMER
MUNFORT
БОЯУ

БЕРІК, ТЕГІС ҚАСБЕТ

PRIMER
UNIPLASTER
PRIMER
FINISH WP
FORTRESS
БОЯУ, СӘНДІК СЫЛАҚТАР MUNFORT, FORTRESS

БЕРІК НЕГІЗ

ҚАБЫРҒА:
PRIMER
UNIPLASTER
PRIMER
FINISH WP
БОЯУ, СӘНДІК СЫЛАҚТАР MUNFORT, FORTRESS

ЕДЕН:
PRIMER 2
LEVEL 3
PRIMER
SET 301
КЕРАМОГРАНИТ, БЕРІК НЕГІЗ
FIXLINE

БІЗГЕ ҚОСЫЛ!

www.alinex.kz
AlinEX
alinex.official

AlinEX

Только для
НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ.
Проверено временем.

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ РЕМОНТА

ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ ALINEX

БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА БЕЗ ВРЕДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

СТЕНА:
PRIMER
GRENDER
PRIMER
GLATT PLUS
ПОКРАСКА

ПОЛ:
PRIMER 2
UNILEVEL
SET 301
ПЛИТКА
FIXLINE

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

СТЕНА:
PRIMER
GRENDER
PRIMER
GLATT
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА, ПОКРАСКА

ПОЛ:
PRIMER 2
UNILEVEL
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА (SET301)

КОМФОРТ ДЛЯ СПОКОЙНОГО ОТДЫХА

СТЕНА:
PRIMER
GRENDER
PRIMER
GLATT
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА, ПОКРАСКА, ОБОИ

ПОЛ:
PRIMER 2
UNILEVEL
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА ДОМА (С КЕРАМОГРАНИТОМ)


PRIMER 3
UNIPLASTER
СМОЧИТЬ ВОДОЙ
AQUAFLEX
SET 302
КЕРАМОГРАНИТ
FIXLINE

100% ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК

PRIMER 3
AQUAPLASTER
СМОЧИТЬ ВОДОЙ
AQUAPROOF
МОЗАИКА
SET 305

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА ДОМА (С УТЕПЛИТЕЛЕМ)

PRIMER 3
AQUAPLASTER
SET 307
УТЕПЛИТЕЛЬ
СЕТКА + SET 307
СМОЧИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ
AQUAFLEX

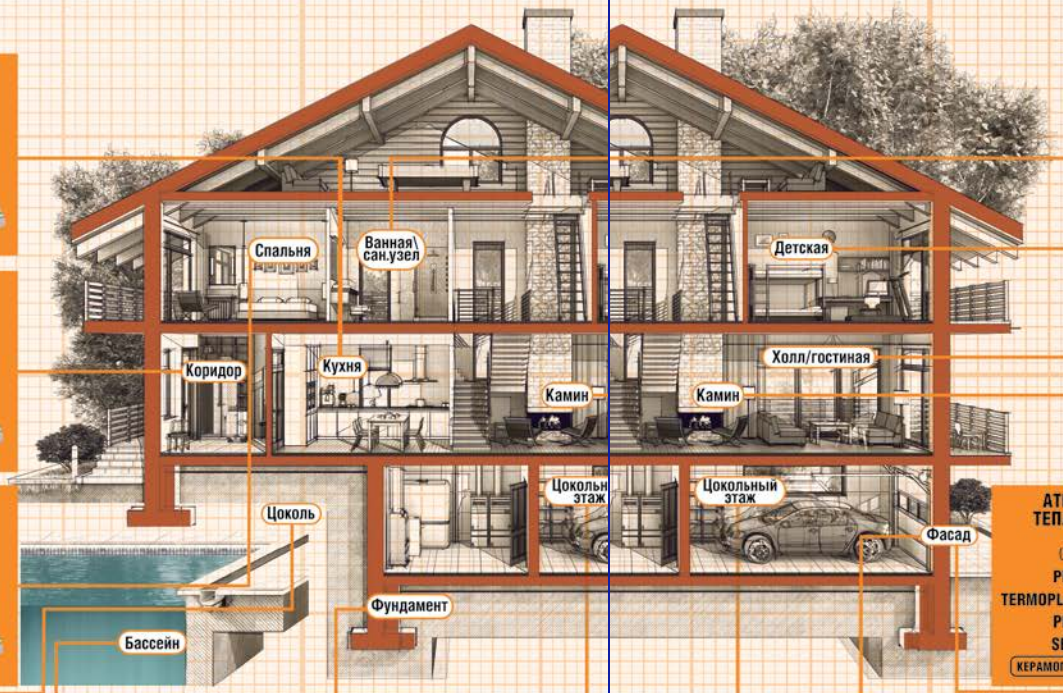

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И ГРИБКА

СТЕНА:
PRIMER
UNIPLASTER
AQUAFLEX
SET 300
ПЛИТКА
FIXLINE

ПОЛ:
PRIMER 3
LEVEL 1
AQUAFLEX
SET 300/301
ПЛИТКА
FIXLINE

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ

СТЕНА:
PRIMER
GRENDER
PRIMER
GLATT PLUS
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА, ПОКРАСКА, ОБОИ

ПОЛ:
PRIMER 2
UNILEVEL
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ

АТМОСФЕРА ТЕПЛА И УЮТА

СТЕНА:
PRIMER
TERMOPLASTER
PRIMER
SET 308
КЕРАМОГРАНИТ

ЗДОРОВАЯ АТМОСФЕРА

СТЕНА:
PRIMER
GRENDER
PRIMER
GLAT PLUS
ПОКРАСКА, ОБОИ

ПОЛ:
PRIMER 2
UNILEVEL
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ

ФАСАД СБЕРЕГАЮЩИЙ ТЕПЛО

PRIMER
SET 307
УТЕПЛИТЕЛЬ
СЕТКА
SET 307
PRIMER
MUNFORT
ПОКРАСКА

ПРОЧНЫЙ, РОВНЫЙ ФАСАД

PRIMER
UNIPLASTER
PRIMER
FINISH WP
FORTRESS
ПОКРАСКА, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА MUNFORT, FORTRESS

КРЕПКАЯ ОСНОВА

СТЕНА:
PRIMER
UNIPLASTER
PRIMER
FINISH WP
ПОКРАСКА, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА MUNFORT, FORTRESS

ПОЛ:
PRIMER 2
LEVEL 3
PRIMER
SET 301
КЕРАМОГРАНИТ, КАМЕННЫЕ ПЛИТЫ
FIXLINE

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАМ!

www.alinex.kz
AlinEX
alinex.official

M-TEC M280 СЫЛАҚШЫ АГРЕГАТЫНЫҢ КӨМЕГІМЕН ALINEX ӨНІМДЕРІН ПАЙДАЛАНУДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

- Алып жатқан ауданы – 2 м^2
- Өзіндік құнын төмендету м^2
- Жоғары жұмыс жылдамдығы (сағатына 30–40 шаршы метр)
- Материалдың шығындалуын азайту
- Сапа (қоспа қысым астында жағылады, бұл ерітіндінің негізге ілінісуін арттырады; біртекті консистенция және жоғары сапалы ерітінді, ыдырамайды және қабатталмайды)
- Судың артық мөлшерленуін болдырмайды
- Қоспаны өздігінен дайындайды
- Қоспаны бетке жағуды жеңілдетеді

«Alina» КТ техникалық қолдау көрсету қызметінің мамандары Сіздің объектіңізде жабдықты жеткізуді және орнатуды қамтамасыз етеді және шарттың әрекет ету мерзімінің ішінде техникалық қызмет көрсету мамандары жабдықтың жағдайын бақылайды, Сізге және Сіздің қызметкерлеріңізге барлық мәселелер бойынша қашықтан кеңес беретін болады

СА арқылы пайдалануға жарамды өнімдер тізімі осы каталогта "Қолмен және машинамен жағу үшін" белгісімен белгіленген



Бренд туралы

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ AlinEX С ПОМОЩЬЮ ШТУКАТУРНОГО АГРЕГАТА M-TEC M280

- Занимаемая площадь – 2 м^2
- Снижение себестоимости м^2
- Высокая скорость работы (30–40 квадратных метров в час)
- Сокращение потерь материала
- Качество (смесь наносится под давлением, что повышает адгезию раствора к основе; однородная консистенция и высокое качество раствора, не трещит и не отслаивается)
- Исключает передозировку воды
- Самостоятельно готовит смесь
- Упрощает нанесение смеси на поверхность

Специалисты службы технической поддержки ГК «Alina» обеспечат доставку и установку оборудования на Вашем объекте и в течение всего срока действия договора специалисты технической службы будут отслеживать состояние оборудования, удаленно консультировать Вас и Ваших сотрудников по всем вопросам.

Перечень продуктов, подходящих к использованию через ША, помечены знаком «Для ручного и машинного нанесения» в данном каталоге.



О Бренде

ТАБЫС ФАКТОРЛАРЫ

1 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ:

Оқыту, кеңес беру және материалдарды тәжірибелік көрсету үшін біздің компанияның техникалық мамандарының құрылыс объектілеріне шығуы. Жобалау ұйымдарына құрылымдық–технологиялық шешімдерді таңдауда және негіздеуде кеңес беру көмегін көрсетеміз. Техникалық құжаттаманың толық пакетін, жағу және орнату нұсқауларын ұсынамыз.

2 ОҚЫТУ:

«AlinEX шеберлік мектебі» тренинг орталығы тұрақты негізде жұмыс істейді. Білікті мамандар материалдармен жұмыс істеу бойынша кәсіби кеңестер береді және жаңа технологиялармен таныстырады.
Оқу семинарлары және жаңа өнімдердің презентацияларымен конференциялар өткізіледі.
Біз тікелей құрылыс алаңдарында AlinEX материалдарымен жұмыс істеуді үйретеміз.

3 СЕРВИС:

Сатылымнан кейінгі сервисті қамтамсыз етеміз. Нысандарға ақысыз жеткізу жүйесі қызмет жасайды. Материалдарды есептеу жөніндегі қызметтер. Өнімді пайдалану жөніндегі жарнамалық материалдар.

4 ҚАТЫСУ КАРТАСЫ:
Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Өзбекстан, Түрікменстан.

Клиенттерге жақын орналасқан кәсіпорындар желісі біздің өнімдер мен қызметтерді қол жетімді етеді.

5 БЕС ДЕҢГЕЙЛІ САПА БАҚЫЛАУЫ:

Шикізатты, химияны кіргізуді бақылау → өндіріс алдында жабдықтың тазалығын бақылау өндіріс барысындағы аралық бақылау → өндірістен шығар кезде дайын өнімнің сапасын бақылау – тұтынушылық және техникалық қасиеттерді тексеру.

6 ҚҰРАМЫНДА АУЫР МЕТАЛДАР ЖОҚ:

Біз ASHLAND, WACKER, DOW сияқты әлемнің ең ірі химия өндірушілерінің ТОП–10 сатып алушысының қатарына кіреміз.

ФАКТОРЫ УСПЕХА

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Выезд на строительные объекты технических специалистов нашей компании для обучения, консультаций и практической демонстрации материалов. Оказываем консультационную помощь проектным организациям в выборе и обосновании конструктивно–технологических решений. Предоставляем полный пакет технической документации, инструкций по нанесению и монтажу.

2 ОБУЧЕНИЕ:

На постоянной основе работает тренинг–центр «Школа мастерства AlinEX».
Квалифицированные специалисты обеспечивают профессиональные консультации по работе с материалами и знакомят с новыми технологиями.
Проводятся обучающие семинары и конференции с презентациями новых продуктов.
Мы обучаем работе с материалами AlinEX непосредственно на стройплощадках.

3 СЕРВИС:

Обеспечиваем послепродажный сервис. Действует система бесплатной доставки на объекты. Услуги по расчету материалов. Рекламные материалы по использованию продукции.

4 КАРТА ПРИСУТСТВИЯ:
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан.

Сеть предприятий, расположенных в непосредственной близости от клиентов, делает наши продукты и услуги более доступными.

5 ПЯТИУРОВНЕВЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА:

Входной контроль сырья, химии → контроль чистоты оборудования перед производством → промежуточный контроль в процессе производства → контроль качества готовой продукции на выходе с производства – проверка потребительских и технических свойств.

6 НЕ СОДЕРЖИТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ:

Мы входим в ТОП–10 закупщиков у мировых крупнейших производителей химии ASHLAND, WACKER, DOW.

AlinEX «GRENDER»
перлитті гипс сылағы



ҚОЛМЕН ЖӘНЕ МАШИНАМЕН ЖАҒУ ҮШІН

ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

ЕҢ ҮНЕМДІ ШЫҒЫН!

Табиғи ылғалдылығы бар үй–жайлардың ішіндегі бетон, газ және көбік бетон, кірпіш және сыланған беттерге қолданған кезде қабырғалар мен төбелерді сылауға арналған.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Газ және көбік блоктарында жарылмайды, беріктігі жоғары, жұмыс істегенге оңай, кез келген басқа гипс сылағына қарағанда 1,5 есе үнемді, тұрақты қалыпты, бу өткізгіш, бұл гипстің бетінде көгерудің пайда болуының алдын алады, үй–жайда жақсы газ алмасуды қамтамасыз етеді, сыланған беттің дыбыс өткізгіштігін төмендетеді.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

САМЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД!

Предназначена для оштукатуривания стен и потолков при нанесении на бетонные, газо– и пенобетонные, кирпичные и оштукатуренные поверхности внутри помещений с естественной влажностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Не трещит на газо– и пеноблоках, высокопрочная, легкая в работе, экономичнее любой другой гипсовой штукатурки в 1,5 раза, формоустойчивая, паропроницаемая, что предотвращает образование плесневых грибков на поверхности штукатурки, обеспечивает хороший газообмен в помещении, снижает звукопроницаемость оштукатуренной поверхности.

AlinEX «GRENDER»
гипсовая штукатурка, перлитовая

KZ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Түсі	ашық сұр
Суға төзімділік	суға төзімді емес
Толтырғыштың максималды ірілігі	1,25 мм
Араластыру кезіндегі қатынас	30 кг құрғақ қоспаға–14,7–17,1 л су
Материал шығыны	жағылатын қабаттың қалыңдығы 10 мм болған кезде 1 м^2–ге шамамен 8,5 кг
Ерітіндінің қызмет ету уақыты	1 сағаттан кем емес
Негізге ілінісу беріктігі, кем емес	0,5 МПа
Сығымдалуға беріктігі, кем емес	5 МПа
Беріктігі бойынша маркасы	М50
Қабат қалыңдығы	минималды 2 мм, максималды 70 мм / 1 қабат
Кебу уақыты	қабаттың қалыңдығына, желдетуге және температураға байланысты: +10°С температурада 2 күн, +20°С–де 1 күн

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	светло–серый
Водостойкость	неводостойкая
Максимальная крупность наполнителя	1,25 мм
Соотношение при смешивании	на 30 кг сухой смеси – 14,7–17,1 л воды
Расход материала	около 8,5 кг на 1 м^2 при толщине наносимого слоя 10 мм
Жизнеспособность раствора	не менее 1 часа
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,5 МПа
Прочность на сжатие, не менее	5 МПа
Марка по прочности	М50
Толщина слоя	минимально 2 мм, максимально 70 мм / 1 слой
Время высыхания	зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры: 2 дня при температуре +10°С, 1 день при +20°С

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «GRENDER WP»
құшейтілген гипс сылағы



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Ылғалдылығы қалыпты және жоғары үй–жайларда бетон, газ және көбікбетон, кірпіш және бұрын сыланған беттердегі қабырғалар мен төбелерді тегістеуге арналған.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Күйік тақташамен кейінгі әрлеу үшін ылғалдылығы жоғары үй–жайда жағуға болады. Жақсы пішін тұрақтылығына ие. Үй–жайда жақсы газ алмасуды қамтамасыз етеді. Үй–жайда жайлы микроклиматты қамтамасыз етеді.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для выравнивания стен и потолков на бетонных, газо– и пенобетонных, кирпичных и оштукатуренных ранее поверхностях внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Возможность нанесения в помещении с повышенной влажностью под последующую отделку керамической плиткой. Обладает хорошей формоустойчивостью. Обеспечивает хороший газообмен в помещении. Обеспечивает комфортный микроклимат в помещении.

ҚОЛМЕН ЖӘНЕ МАШИНАМЕН ЖАҒУ ҮШІН

ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

AlinEX «GRENDER WP»
штукатурка гипсовая усиленная

KZ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Түсі	ашық сұр
Байланыстырушысы	гипс
Суға төзімділігі	орташа
Толтырғышының максималды мөлшері	1,25 мм
Араластыру арақатынасы	25 кг құрғақ қоспаға – 11–13 литр су
Материал шығысы	жағылатын қабаттың қалыңдығы 10 мм болса, 1 шаршы метрге шамамен 8,5 кг.
Қолдану температурасы	5°С–ден +30°С–ге дейін
Ерітіндінің өміршеңдігі	кемінде 1 сағат
Жылжымалы маркасы	Пк2
Материал класы, ТРН тиімді меншікті белсенділігі (МБ)	кг/370 Бк аспайды
Негізге жабысу беріктігі	0,5 МПа кем емес
Қысылу беріктігі	7,5 МПа кем емес
Беріктік маркасы	М75
Қабаттың қалыңдығы	1 қабаты/минималды 2 мм, максималды 70 мм
Кебу уақыты	+10°С температурада 2 күн, +20°С температурада 1 күн

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	светло–серый
Связующее	гипс
Водостойкость	умеренная
Максимальная крупность наполнителя	1,25 мм
Соотношение при смешивании	на 25 кг сухой смеси – 11–13 литров воды
Расход материала	около 8,5 кг на 1 кв. м при толщине наносимого слоя 10 мм
Температура применения	от +5°С до +30°С
Жизнеспособность раствора	не менее 1 часа
Марка по подвижности	Пк2
Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более	370 Бк/кг
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,5 МПа
Прочность на сжатие, не менее	7,5 МПа
Марка по прочности	М75
Толщина слоя	минимально 2 мм, максимально 70 мм / 1 слой
Время высыхания	2 дня при температуре +10°С, 1 день при +20°С

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «UNIPLASTER M100»
әмбебап, цемент сылағы



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Бетон беттеріне және астарлайтын сылақпен өңделген беттерге жағу кезінде қабырғалар мен төбелерді тегістеуге арналған. Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Беріктігі жоғары (М100), илемділігі жоғары, атмосфераға төзімді, аязға төзімді, тұрақты қалыпты, жарыққа төзімді, жағылуы ыңғайлы.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для выравнивания стен и потолков при нанесении на бетонные поверхности и поверхности, обработанные грунтовочной штукатуркой. Для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокопрочная (М100), повышенная высокопластичность, атмосферостойкая, морозостойкая, формоустойчивая, трещиностойкая, удобонаносимая.

ҚОЛМЕН ЖӘНЕ МАШИНАМЕН ЖАҒУ ҮШІН

ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

AlinEX «UNIPLASTER M100»
цементная штукатурка, универсальная

KZ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Түсі	сұр
Суға төзімділік	суға төзімді
Толтырғыштың максималды ірілігі	0,63 мм
Араластыру кезіндегі қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 4,6–5,5 л су
Материал шығыны	қабаттың қалыңдығы 5 мм болған кезде 1 м² үшін 7–7,3 кг
Ерітіндінің қызмет ету уақыты	3 сағат
Негізге ілінісу беріктігі, кем емес	0,5 МПа
Беріктігі бойынша маркасы	М100
Аязға төзімділік маркасы	F75
Қабат қалыңдығы	3–30 мм
Кебу уақыты	+20°С–де 24 сағат

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Водостойкость	водостойкая
Максимальная крупность наполнителя	0,63 мм
Соотношение при смешивании	4,6–5,5 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала	7–7,3 кг на 1 м² при толщине слоя 5 мм
Жизнеспособность раствора	3 часа
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,5 МПа
Марка по прочности	М100
Марка по морозостойкости	F75
Толщина слоя	3–30 мм
Время высыхания	24 часа при +20°С

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «SANIRPLAST»
тұзды ұстайтын цементті ретке келтіретін сылағы

ТАПСЫРЫС БОЙЫНША
ПОД ЗАКАЗ



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Ылғал және тұзбен зақымдалған беттерді, құрылыстарды, іргекабат беттерін ішкі және сыртқы жағынан сылау кезінде, тегіс емес беттерді туралау және тегістеу үшін, сондай-ақ көп тұзды шөгінділер болуы мүмкін жағдайларда беттерде тұз жинағыш ретінде қолданылады.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Тұз ұстайтын, жағылуы ыңғайлы, экологиялық таза.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется при оштукатуривании влажных и поврежденных солями поверхностей, кладок, цокольных поверхностей, стен подвалов по внутренним и наружным сторонам, для выравнивания и сглаживания неровных поверхностей, а также как соленакопитель на поверхностях в тех случаях, когда возможны большие солевые отложения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Солеудерживающая, удобонаносимая, экологически чистая.

ҚОЛМЕН ЖӘНЕ МАШИНАМЕН ЖАҒУ ҮШІН
ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

AlinEX «SANIRPLAST»
цементная санирующая штукатурка, солеудерживающая

KZ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Түсі	сұр
Суға төзімділік	суға төзімді
Толтырғыштың максималды ірілігі	2,5 мм
Аязға төзімділік маркасы	F25
Араластыру кезіндегі қатынас	салмағы 25 кг құрғақ қоспаның бір пакетіне – 5–6 литр су
Материал шығыны	жағылатын қабаттың қалыңдығы 10 мм болған кезде 1 м²–ге 16 кг жуық
Ерітіндінің қызмет ету уақыты	2 сағат
Негізге ілінісу беріктігі, кем емес	0,35 МПа
Беріктігі бойынша маркасы	M50
Қабат қалыңдығы	ең аз 10 мм, ең көп 20 мм/1 қабат
Кебу уақыты	+20°С–де 24 сағат


Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Водостойкость	водостойкая
Максимальная крупность наполнителя	2,5 мм
Марка по морозостойкости	F25
Соотношение при смешивании	на мешок сухой смеси весом 25 кг – 5–6 л воды
Расход материала	около 16 кг на 1 м² при толщине наносимого слоя 10 мм
Жизнеспособность раствора	2 часа
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,35 МПа
Марка по прочности	M50
Толщина слоя	минимально 10 мм, максимально 20 мм/1 слой
Время высыхания	24 часа при +20°С

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «TERMOPLASTER»
ыстыққа төзімді цемент сылағы

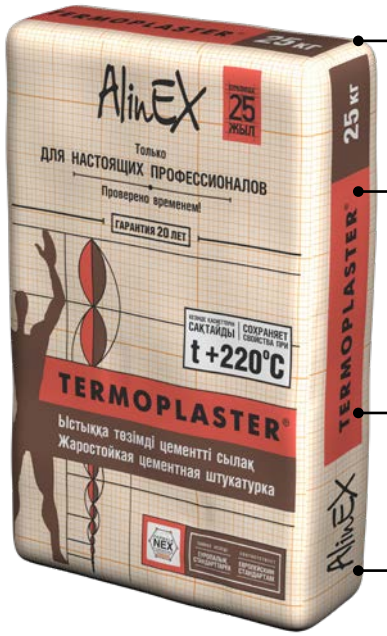

KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Ішкі және сыртқы жұмыстар үшін +220°С дейін қыздырылатын бетон және кірпіш негіздерді бастапқы тегістеуге арналған.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Жақсартылған адгезия, жоғары илемділік, құрамында ауыр металдар жоқ.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для первоначального выравнивания бетонных и кирпичных оснований, подвергаемых нагреву до +220°С. Для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Усиленная адгезия, высокая пластичность, не содержит тяжелых металлов.

ҚОЛМЕН ЖӘНЕ МАШИНАМЕН ЖАҒУ ҮШІН

ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

AlinEX «TERMOPLASTER»
цементная жаростойкая штукатурка

KZ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Түсі	сұр
Суға төзімділік	суға төзімді
Толтырғыштың максималды ірілігі	1,25 мм
Араластыру кезіндегі қатынас	25 кг құрғақ қоспаға шамамен 4,7–5,0 литр су
Материалды тұтыну	қалыңдығы 10 мм болатын 1 м^2 үшін шамамен 16 кг
Ерітіндінің қызмет ету уақыты	2 сағат
Негізге ілінісу беріктігі, кем емес	0,4 МПа
Сығымдалуға беріктігі, кем емес	7,5 МПа
Беріктігі бойынша маркасы	М75
Аязға төзімділік маркасы	F25
Қабат қалыңдығы	10–30 мм
Кебу уақыты	қабат қалыңдығы 30 мм болған кезде +20°С-де 24 сағат

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Водостойкость	водостойкая
Максимальная крупность наполнителя	1,25 мм
Соотношение при смешивании	около 4,7–5,0 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала	около 16 кг на 1 м^2 при толщине слоя 10 мм
Жизнеспособность раствора	2 часа
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,4 МПа
Прочность на сжатие, не менее	7,5 МПа
Марка по прочности	М75
Марка по морозостойкости	F25
Толщина слоя	10–30 мм
Время высыхания	24 часа при +20°С при толщине слоя 30 мм

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «MUNFORT» F1,25; F2,0; F2,5; F3,5

сәндік мюнхен сылағы



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Цемент, цемент–әк және бетон негіздеріне қолданған кезде қабырғаларды сәндік безендіруге арналған. Кез–келген кішкентай, орташа, үлкен суретті жасау мүмкіндігі: «жаңбыр», «қабық жегіш қоңыз», «кіреске кірес». Ішкі және сыртқы жұмыстар үшін.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Жуылуға және атмосфераға төзімді, илемді, қолдануға арналған арнайы дағдыларды қажет етпейді, экологиялық таза өнім.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для декоративной отделки стен при нанесении на цементные, цементно–известковые и бетонные основания. Возможность создания любого мелкого, среднего, крупного рисунка: «дождик», «короед», «крест на крест». Для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Стойкая к мытью и атмосферным воздействиям, пластичная, не требует специальных навыков для нанесения, экологически чистый продукт.

AlinEX «MUNFORT» F1,25; F2,0; F2,5; F3,5

декоративная мюнхенская штукатурка

KZ **ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР**

Түсі	ақ
Суға төзімділік	суға төзімді
Шығыны	«Munfort» 1,25 (1,25 мм) – 1 м²–ге 1,8–2,2 кг «Munfort» 2,0 (2 мм) – 1 м²–ге 2,3–2,5 кг «Munfort» 2,5 (2,5 мм) – 1 м²–ге 2,5–3 кг «Munfort» 3,5 (3,5 мм) – 1 м²–ге 3,5–4 кг
Араластыру кезіндегі қатынас	25 кг үшін 5–5,5 л
Жұмыс бетінің температурасы	+5°С – +30°С
Ерітіндінің қызмет ету уақыты	2 сағат
Жылжымалылық бойынша маркасы	Пк2
Материалдың класы, ЕРН (Аэфф) меншікті тиімді белсенділігі, артық емес	370 Бк/кг
Негізге ілінісу беріктігі	0,5 МПа
Сығымдалу кезіндегі беріктік, кем емес	5 МПа
Беріктігі бойынша маркасы	М50
Аязға төзімділік маркасы	F25
Кебу уақыты	+20°С–де 24 сағат


Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	белый
Водостойкость	водостойкая
Расход	«Munfort» 1,25 (1,25 мм) – 1,8–2,2 кг на 1 м² «Munfort» 2,0 (2 мм) – 2,3–2,5 кг на 1 м² «Munfort» 2,5 (2,5 мм) – 2,5–3 кг на 1 м² «Munfort» 3,5 (3,5 мм) – 3,5–4 кг на 1 м²
Соотношение при смешивании	5–5,5 л на 25 кг
Температура рабочей поверхности	+5°С – +30°С
Жизнеспособность раствора	2 часа
Марка по подвижности	Пк2
Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более	370 Бк/кг
Прочность сцепления с основанием	0,5 МПа
Прочность при сжатии, не менее	5 МПа
Марка по прочности	М50
Марка по морозостойкости	F25
Время высыхания	24 часа при +20°С

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «FORTRESS»
«Леонардо» және «Травертин» цемент сәндік сылағы

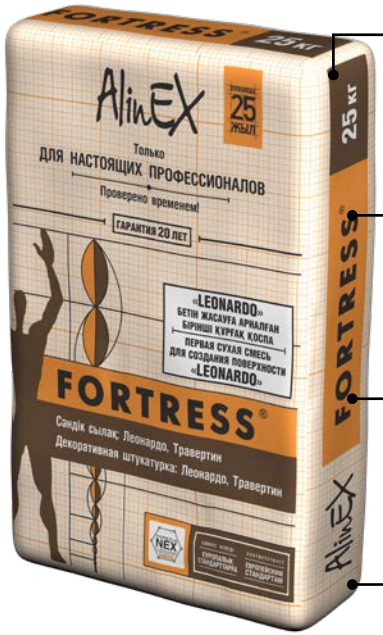

KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Цемент, цемент–әк және бетон негіздеріне жағу кезінде қабырғаларды сәндік безендіруге арналған. Әр түрлі суреттерді жасау мүмкіндігі: «Леонардо», «Травертин». Ішкі және сыртқы жұмыстар үшін.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Жуылуға және атмосфераға төзімді, илемді, экологиялық таза өнім.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для декоративной отделки стен при нанесении на цементные, цементно–известковые и бетонные основания. Возможность создания различных рисунков: «Леонардо», «Травертин». Для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Стойкая к мытью и к атмосферным воздействиям, пластичная, экологически чистый продукт.

AlinEX «FORTRESS»
цементная декоративная штукатурка «Леонардо» и «Травертин»

KZ **ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР**

Түсі	ақ
Суға төзімділік	суға төзімді
Түйіршіктің максималды мөлшері	0,4 мм
Араластыру кезіндегі қатынас	25 кг–ға 5,5–6,5 л
Жұмыс бетінің температурасы	+5°С – +30°С
Ерітіндінің қызмет ету уақыты	2 сағат
Жылжымалылық бойынша маркасы	Пк2
Беріктігі бойынша маркасы	М50
Аязға төзімділік маркасы	F25
Кебу уақыты	+20°С температурада 24 сағат
Материал шығыны	орташа қалыңдығы 2 мм бір қабатқа 1 м² шаққанда 1,3 кг жуық. Негіз түріне және таңдалған кестеге байланысты шығын өзгеруі мүмкін.

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	белый
Водостойкость	водостойкая
Максимальный размер зерна	0,4 мм
Соотношение при смешивании	5,5–6,5 л на 25 кг
Температура рабочей поверхности	+5°С–+30°С
Жизнеспособность раствора	2 часа
Марка по подвижности	Пк2
Марка по прочности	М50
Марка по морозостойкости	F25
Время высыхания	24 часа при +20°С
Расход материала	около 1,3 кг на 1 м² в один слой средней толщиной 2 мм. В зависимости от типа основания и выбранного рисунка расход может меняться.

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «LEVEL 1»
еден негізін бастапқы тегістеуге арналған цемент тегістеуіш



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Ғимараттардың ішінде: тұрғын және қоғамдық үй–жайлардың ішінде «шамшырақтар бойынша» еденнің бетон және цемент–құм негіздерін бастапқы тегістеуге арналған. Дайын бетке қыш тақтаны салуға болады.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Беріктіктің, сызатқа төзімділіктің, ылғалға төзімділіктің берік маркасы.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для первоначального выравнивания бетонных и цементно–песчаных оснований пола «по маякам» внутри зданий: в жилых и общественных помещениях. На готовую поверхность можно уложить керамическую плитку.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Стабильная марка прочности, трещиностойкость, влагостойкость.

AlinEX «LEVEL 1»
ровнитель для пола цементный для первоначального выравнивания основания пола

KZ **ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР**

Түсі	сұр
Байланыстырушы	цемент
Толтырғыштың максималды ірілігі	1,25 мм
Араластыратын кездегі қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 3,5–4 л су
Материал шығыны	қабаттың қалыңдығы 10 мм болған кезде 1 м²–ге 16–20 кг
Қолданылу температурасы	+5°С – +30°С
Ерітіндінің өміршеңдігі	60 минут
Негіздемемен ілінісу беріктігі, кемінде	0,5 МПа
Бүгілуге беріктігі	2 МПа
Қысуға беріктігі, кемінде	15 МПа
Беріктігі бойынша маркасы	Түсі
Қабаттың қалыңдығы	5–30 мм
Кебу уақыты	20°С температурада 24 сағат
Жүру мүмкіндігі	24 сағаттан соң
Келесі еден қабатын төсеу	қабаттың қалыңдығы мен кебу жағдайына байланысты 10–20 күн


Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	серый
Связующее	цемент
Максимальная крупность наполнителя	1,25 мм
Соотношение при смешивании	3,5– 4 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала	16–20 кг на 1 м² при толщине слоя 10 мм
Температура применения	+5°С – +30°С
Жизнеспособность раствора	60 минут
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,5 МПа
Прочность на изгиб	2 МПа
Прочность на сжатие, не менее	15 МПа
Марка по прочности	М150
Толщина слоя	5–30 мм
Время высыхания	24 часа при +20°С
Возможность хождения	через 24 часа
Укладка последующего напольного покрытия	10–20 дней в зависимости от толщины слоя и условий высыхания

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «LEVEL 2»
еден негізін ақырғы тегістеуге арналған құйма еден

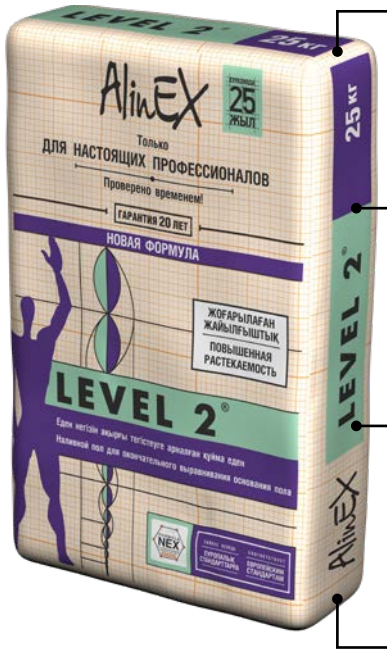

KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Түрғын және қоғамдық үй–жайлар ішіндегі еденнің бетон және цемент–құм негіздерін түпкілікті тегістеуге арналған. Кез келген фиништік еденіне негіз дайындау кезінде ең жақсы шешім: ПВХ жабындары, кілем жабындары, ламинатталған паркет.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Өздігінен тегістелетін, жайылғыштығы жоғары, беріктігі жоғары, ылғалға төзімді, жарыққа төзімді, отырмайтын, адгезиясы жоғары, берік және төзімді, ең бастысы – мінсіз тегіс бет.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для окончательного выравнивания бетонных и цементно–песчаных оснований пола внутри зданий: в жилых и общественных помещениях. Лучшее решение при подготовке основания под любой финишный настил: покрытия из ПВХ, ковровые покрытия, ламинированный паркет.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Самонивелирующийся, с высокой растекаемостью, высокопрочный, влагостойкий, трещиностойкий, безусадочный, с усиленной адгезией, прочная и долговечная, а главное – идеально гладкая поверхность.

ҚОЛМЕН ЖӘНЕ МАШИНАМЕН ЖАҒУ ҮШІН

ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

AlinEX «LEVEL 2»
наливной пол для окончательного выравнивания основания пола

KZ **ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР**

Түсі	сұр
Толтырғыштың максималды ірілігі	0,6 мм
Араластыру кезіндегі қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 5,1–5,8 л су
Материал шығыны	қабаттың қалыңдығы 10 мм болған кезде 1 м²–ге 17–20 кг
Ерітіндінің қызмет ету уақыты	30 минут
Негізге ілінісу беріктігі, кем емес	0,5 МПа
Беріктігі бойынша маркасы	М150
Қабат қалыңдығы	2–10 мм
Кебу уақыты	+20°С–де 24 сағат
Жүру мүмкіндігі	24 сағаттан кейін
Келесі еден жабынын төсеу	қабат қалыңдығына және кебу жағдайларына байланысты 2–5 күн

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	серый
Максимальная крупность наполнителя	0,6 мм
Соотношение при смешивании	5,1–5,8 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала	17–20 кг на 1 м² при толщине слоя 10 мм
Жизнеспособность раствора	30 минут
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,5 МПа
Марка по прочности	М150
Толщина слоя	2–10 мм
Время высыхания	24 часа при +20°С
Возможность хождения	через 24 часа
Укладка последующего напольного покрытия	2–5 дней в зависимости от толщины слоя и условий высыхания

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «UNILEVEL»
еденді жасау және ақырғы тегістеуге арналған құйма еден



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Тұрғын үй ғимараттары мен қоғамдық үй–жайларды салу және жөндеу кезінде еден негіздерін жасауға және тегістеуге арналған. Құрғақ үй–жайлардағы ішкі жұмыстарға арналған.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Өздігінен тегістелетін, тез кебетін, беріктігі жоғары, ылғалға төзімді, қабат қалыңдығы әмбебап, жұмысты айтарлықтай жылдамдатады.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для создания и выравнивания оснований пола при строительстве и ремонте жилых зданий и общественных помещений. Для внутренних работ в сухих помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Самонивелирующийся, быстросохнущий, высокопрочный, влагостойкий, с универсальной толщиной слоя, значительно ускоряет работу.

ҚОЛМЕН ЖӘНЕ МАШИНАМЕН ЖАҒУ ҮШІН

ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

AlinEX «UNILEVEL»
наливной пол для создания окончательного выравнивания пола

KZ **ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР**

Түсі	сұр
Байланыстырушы	гипс
Толтырғыштың максималды ірілігі	0,63 мм
Араластыру кезіндегі қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 6–6, 5 л су
Материал шығыны	қабаттың қалыңдығы 5 мм болған кезде 1 м²–ге 10,5–11,5 кг
Ерітіндінің қызмет ету уақыты	30–40 минут
Негізге ілінісу беріктігі, кем емес	1 МПа
Беріктігі бойынша маркасы	М100
Қабат қалыңдығы	5–50 мм
Жүру мүмкіндігі	6–10 сағаттан кейін
Келесі еден жабынын төсеу	қабаттың қалыңдығына және кебу шарттарына байланысты 5–7 күн

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	серый
Связующее	гипс
Максимальная крупность наполнителя	0,63 мм
Соотношение при смешивании	6–6,5 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала	10,5–11,5 кг на 1 м² при толщине слоя 5 мм
Жизнеспособность раствора	30–40 минут
Прочность сцепления с основанием, не менее	1 МПа
Марка по прочности	М100
Толщина слоя	5–50 мм
Возможность хождения	через 6–10 часов
Укладка последующего напольного покрытия	5–7 дней в зависимости от толщины слоя и условий высыхания

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «UNIFIX»
ГҚТ, ГТТ және сәндік элементтерге арналған гипс желімі



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Гипс–қатырма табақтарын бетон, кірпіш және сыланған негіздерге бекітуге және арақабырғаларды орнату кезінде гипстік жал кілте тақталарын монтаждауға арналған. Қалыпты ылғалдылығы бар үй–жайларда пайдалану үшін.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Илемді, отырмайтын, негізге жақсы ілінісу, беріктігі жоғары, ауыр металдар жоқ, ыңғайлы қатаю уақыты.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для крепления гипсокартонных листов к бетонным, кирпичным и оштукатуренным основаниям и монтажа гипсовых пазогребневых плит при устройстве перегородок. Для использования в помещениях с нормальной влажностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Пластичный, безусадочный, отличное сцепление с основанием, высокопрочный, не содержит тяжелых металлов, удобное время схватывания.

AlinEX «UNIFIX»
гипсовый клей для ГКЛ, ПГП и декоративных элементов

KZ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Түсі	ақ
Байланыстырушы	гипс
Суға төзімділік	суға төзімді емес
Толтырғыштың максималды ірілігі	0,315 мм
Араластыру кезіндегі қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 10–12,5 л су
Материал шығыны	3–4 мм қабаттың қалыңдығымен 1 м^2 үшін шамамен 3–4 кг
Ерітіндінің қызмет ету уақыты	сумен араластырғаннан кейін 60 минут
Негізге ілінісу беріктігі, кем емес	0,5 МПа
Беріктігі бойынша маркасы	М100
Кебу уақыты	+20°С–де 24 сағат

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Связующее	гипс
Водостойкость	неводостойкая
Максимальная крупность наполнителя	0,315 мм
Соотношение при смешивании	на 25 кг сухой смеси 10–12,5 л воды
Расход материала	около 3–4 кг на 1 м^2 при толщине слоя 3–4 мм
Жизнеспособность раствора	60 минут после смешивания с водой
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,5 МПа
Марка по прочности	М100
Время высыхания	около 24 часов при +20°С

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «JOINT»
ГКТ тігістеріне арналған гипсті тегістегіші



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Гипсокартон табақтарының жіктерін толтыруға арналған (ГКТ). Құрғақ үй–жайларда пайдалануға арналған.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Илемді, жарыққа төзімді, беріктігі жоғары, жағылуы ыңғайлы, отырмайтын, құрамында ауыр металдар жоқ.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для заполнения швов гипсокартонных листов (ГКЛ). Для использования в сухих помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Пластичная, трещиностойкая, высокопрочная, удобонаносимая, безусадочная, не содержит тяжелых металлов.

AlinEX «JOINT»
гипсовая затирка для швов ГКЛ

KZ **ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР**

Түсі	ақ
Байланыстырушы	гипс
Суға төзімділік	суға төзімді емес
Толтырғыштың максималды ірілігі	0,2 мм
Араластыру кезіндегі қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 9,5–10,8 л су
Материал шығыны	1 м тігіске 200–230 г
Ерітіндінің қызмет ету уақыты	60 минут
Негізге ілінісу беріктігі, кем емес	0,5 МПа
Беріктігі бойынша маркасы	M50
Кебу уақыты	+20°С температурада шамамен 40 минут

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	белый
Связующее	гипс
Водостойкость	неводостойкая
Максимальная крупность наполнителя	0,2 мм
Соотношение при смешивании	на 25 кг сухой смеси 9,5–10,8 л воды
Расход материала	200–230 г на 1 м шва
Жизнеспособность раствора	60 минут
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,5 МПа
Марка по прочности	M50
Время высыхания	около 40 минут при температуре +20°С

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «GLATT»
фиништік, теңдестіретін гипсті тегістегіші



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Сыланған және бетонды қабырғалар мен төбелерді түпкілікті тегістеуге, тегіс емес жерлерді толтыруға және бетондағы, газобетондағы, тастағы кемшіліктерді түзетуге арналған. Бояу мен тұсқағаздар үшін жарамды. Қалыпты ылғалдылықтағы үй-жайларда пайдалануға арналған.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Қабат қалыңдығы әмбебап, жоғары илемді, тұрақты қалыпты, негізге күшейтілген ілінісу, ыңғайлы жағылатын, бу өткізгіш.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для окончательного выравнивания оштукатуренных и бетонных стен и потолков, заполнения неровностей и исправления дефектов на бетоне, газобетоне, камне. Подходит под покраску и обои. Для использования в помещениях с нормальной влажностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Универсальная толщина слоя, высокопластичная, формоустойчивая, усиленное сцепление с основанием, удобоносимая, паропроницаемая.

AlinEX «GLATT»
гипсовая шпатлевка, выравнивающая финишная

KZ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Түсі	сары немесе сұр реңктері бар ашық сарғыш
Суға төзімділік	суға төзімді емес
Толтырғыштың максималды ірілігі	0,16 мм
Араластыру кезіндегі қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 9,5–10,8 л су
Материал шығыны	қалыңдығы 1 мм болатын 1 м² үшін шамамен 1,2 кг
Ерітіндінің қызмет ету уақыты	1 сағаттан кем емес
Негізге ілінісу беріктігі, кем емес	0,4 МПа
Қабат қалыңдығы	0,5–150 мм
Кебу уақыты	+20°С-де 24 сағат
Бу өткізгіштігі	0,06 мг/м*сағ*Па

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	светло-бежевый с оттенками желтого или серого цветов
Водостойкость	неводостойкая
Максимальная крупность наполнителя	0,16 мм
Соотношение при смешивании	9,5–10,8 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала	около 1,2 кг на 1 м² при толщине 1 мм
Жизнеспособность раствора	не менее 1 часа
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,4 МПа
Толщина слоя	0,5–150 мм
Время высыхания	24 часа при +20°С
Паропроницаемость	0,06 мг/м*ч*Па

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «GLATT PLUS»
жоғары иілімді гипстік тегістегіші



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Құрғақ үй–жайлардағы ГКТ, сыланған қабырғалар мен төбелерді жоғары сапалы фиништік әрлеуге арналған. Бояу мен тұсқағаздар үшін жарамды.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Бу өткізгіш, тұрақты қалыпты, тұсқағазға, бояуға және сәндік сылаққа арналған мінсіз тегіс бет, өңдеуге оңай.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для высококачественной финишной отделки ГКЛ, оштукатуренных стен и потолков в сухих помещениях. Подходит под покраску и обои.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Паропроницаемая, формоустойчивая, идеально гладкая поверхность под обои, покраску и декоративную штукатурку, легкая в обработке.

AlinEX «GLATT PLUS»
гипсовая шпатлевка, высокопластичная

KZ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Түсі	ақ немесе сұр түс реңкімен
Суға төзімділік	суға төзімді емес
Толтырғыштың максималды ірілігі	0,16 мм
Араластыру кезіндегі қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 11,2–12 л су
Материал шығыны	қалыңдығы 1 мм болатын 1 м² үшін шамамен 1,2 кг
Ерітіндінің қызмет ету уақыты	1 сағат
Негізге ілінісу беріктігі, кем емес	0,4 МПа
Сығымдалуға беріктігі, кем емес	2,5 МПа
Беріктігі бойынша маркасы	М25
Қабат қалыңдығы	1–5 мм
Кебу уақыты	+20°С–де 24 сағат

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый или с оттенком серого цвета
Водостойкость	неводостойкая
Максимальная крупность наполнителя	0,16 мм
Соотношение при смешивании	11,2–12 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала	около 1,2 кг на 1 м² при толщине 1 мм
Жизнеспособность раствора	1 час
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,4 МПа
Прочность на сжатие, не менее	2,5 МПа
Марка по прочности	М25
Толщина слоя	1–5 мм
Время высыхания	24 часа при +20°С

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «FINISH»
жоғары илемді полимерлік тегістегіші



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Ылғалдылығы қалыпты үй–жайларда сыланған қабырғалар мен төбелерді жоғары сапалы әрлеуге арналған.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Ыңғайлы жағылатын, жұқа қабатты, негізге жоғары ілінісу, кез келген негізге жақсы жағылады, ұйылмайды және құрал артынан созылмайды, жақсы жылтыратылады, бояу астына мінсіз.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для высококачественной отделки оштукатуренных стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Удобонаносимая, тонкослойная, повышенное сцепление с основанием, отлично наносится на любую основу, не сворачивается и не тянется за инструментом, хорошо шлифуется, идеальна под покраску.

AlinEX «FINISH»
полимерная шпатлевка, высокопластичная

KZ **ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР**

Түсі	ақ
Суға төзімділік	суға төзімді емес
Толтырғыштың максималды ірілігі	0,16 мм
Араластыру кезіндегі қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 9–10 л су
Материал шығыны	қалыңдығы 1 мм болатын 1 м^2 үшін шамамен 1,2 кг
Ерітіндінің қызмет ету уақыты	72 сағат
Негізге ілінісу беріктігі, кем емес	0,5 МПа
Қабат қалыңдығы	1–2 мм
Кебу уақыты	+20°С–де 24 сағат

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	белый
Водостойкость	неводостойкая
Максимальная крупность наполнителя	0,16 мм
Соотношение при смешивании	9–10 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала	около 1,2 кг на 1 м^2 при толщине слоя 1 мм
Жизнеспособность раствора	72 часа
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,5 МПа
Толщина слоя	1–2 мм
Время высыхания	24 часа при +20°С

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «FINISH WP»
қасбеттік цемент тегістегіш



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Құрғақ және ылғалды үй–жайларда сыланған– және бетонды қабырғалар мен төбелерді жоға–ры сапалы әрлеуге, сондай–ақ ғимараттардың қасбеттерін түпкілікті тегістеуге арналған.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Ылғал және аязға төзімді, оңай боялатын, негіз–ге жақсы ілінісетін, бу өткізгіш.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для высококачественной от–делки оштукатуренных и бетонных стен и потолков в сухих и влажных помещениях, а также для окончательного выравнивания фа–садов зданий.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Влаго– и морозостойкая, легко окрашиваемая, хорошее сцепление с основанием, паропрони–цаемая.

AlinEX «FINISH WP»
шпатлевка цементная фасадная

KZ **ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР**

Түсі	ақ
Суға төзімділік	суға төзімді
Толтырғыштың максималды ірілігі	0,16 мм
Араластыру кезіндегі қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 8,5–10 л су
Материал шығыны	қалыңдығы 1 мм болған кезде 1 м² шаққанда 1,2 кг жуық
Ерітіндінің қызмет ету уақыты	3 сағат
Негізге ілінісу беріктігі, кем емес	0,5 МПа
Беріктігі бойынша маркасы	М50
Аязға төзімділік маркасы	F50
Қабат қалыңдығы	1–5 мм
Кебу уақыты	+20°С–де 24 сағат

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	белый
Водостойкость	водостойкая
Максимальная крупность наполнителя	0,16 мм
Соотношение при смешивании	8,5–10 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала	около 1,2 кг на 1 м² при толщине 1 мм
Жизнеспособность раствора	3 часа
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,5 МПа
Марка по прочности	М50
Марка по морозостойкости	F50
Толщина слоя	1–5 мм
Время высыхания	24 часа при +20°С

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «FINISH AR»
дайын әмбебап тегістегіш



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Қалыпты және жоғары ылғалдылықтағы үй-жайларда сыланған қабырғалар мен төбелерді жоғары сапалы әрлеуге арналған.
Ішкі жұмыстарға арналған.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Дайындауға уақыт қажет емес, құрылыс білікшесімен оңай жағылады, бетке жоғары ілінісуді қамтамасыз етеді, ұсақталмайды.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для высококачественной отделки оштукатуренных стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Для внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Не требует времени на приготовление, легко наносится строительным валиком, обеспечивает высокое сцепление с поверхностью, не мелится.

ҚОЛМЕН ЖӘНЕ МАШИНАМЕН ЖАҒУ ҮШІН

ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

AlinEX «FINISH AR»
шпатлевка готовая универсальная

KZ **ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР**

Түсі	ақ
Жағу қалыңдығы	1–2 мм
Байланыстырушы	полимер
Өнімнің шығыны	қалыңдығы 1 мм болған кезде 1,2 кг/м^2
Жұмысты орындаудың ең төменгі температурасы	+5°С төмен емес
Кебу уақыты	+20°С температурада 12 сағат
Қолмен немесе механикаландырылған жағу	қолмен, механикалық
Сақтау мерзімі	сақтау мерзімі бастапқы қаптамада +5°С жоғары температурада 12 ай. Мұздатудың 5 циклына рұқсат етіледі

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	белый
Толщина нанесения	1–2 мм
Связующее	полимер
Расход продукта	1,2 кг/м^2 при толщине 1 мм
Минимальная температура выполнения работ	не ниже +5°С
Время высыхания	12 часов, при +20°С
Нанесение ручное или механизированное	ручное, механическое
Срок хранения	срок хранения 12 месяцев в оригинальной упаковке при температуре выше +5°С. Допускается 5 циклов замораживания.

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «FINISH AR LIGHT»
дайын тегістегіші



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Қалыпты және жоғары ылғалдылықтағы үй-жайларда сыланған қабырғалар мен төбелерді жоғары сапалы әрлеуге арналған.
Ішкі жұмыстарға арналған.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Дайындауға уақыт қажет емес, құрылыс білікшесімен оңай жағылады, бетке жоғары ілінісуді қамтамасыз етеді, ұсақталмайды.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для высококачественной отделки оштукатуренных стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Для внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Не требует времени на приготовление, легко наносится строительным валиком, обеспечивает высокое сцепление с поверхностью, не мелится.

AlinEX «FINISH AR LIGHT»
готовая шпатлевка

KZ **ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР**

Түсі	ақ
Жағу қалыңдығы	1–2 мм
Байланыстырушы	полимер
Өнімнің шығыны	қалыңдығы 1 мм болған кезде 1,2 кг/м^2
Жұмысты орындаудың ең төменгі температурасы	+5°С төмен емес
Кебу уақыты	+20°С температурада 12 сағат
Қолмен немесе механикаландырылған жағу	қолмен, механикалық
Сақтау мерзімі	сақтау мерзімі бастапқы қаптамада +5°С жоғары температурада 12 ай. Мұздатудың 5 циклына рұқсат етіледі

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	белый
Толщина нанесения	1–2 мм
Связующее	полимер
Расход продукта	1,2 кг/м^2 при толщине 1 мм
Минимальная температура выполнения работ	не ниже +5°С
Время высыхания	12 часов, при +20°С
Нанесение ручное или механизированное	ручное, механическое
Срок хранения	срок хранения 12 месяцев в оригинальной упаковке при температуре выше +5°С. Допускается 5 циклов замораживания.

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

қабырғалар мен төбелерге арналған терең енетін астары
AlinEX «PRIMER»
глубокопроникающая грунтовка для стен и потолков



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Кеуекті және сіңіргіштігі жоғары беттерді нығайтуға, бетонның, газ–бетонның және сылақталған негіздердің, цемент және гипс тақталардың, гипс–қатырма табақтардың сіңіргіштік қасиеттерін реттеуге арналған. Сылақтың, тегістегіштің, тақта желімдерінің негізге ілінісін жақсартады.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Негіз бен адгезияны нығайтуға ықпал етеді; тесіктерді толтырады және негіз бетін тегістейді; негіздің сіңіргіш қасиеттерін реттейді; оңай жағылады; дайын өнім және қосымша қоспаларды қажет етпейді.

АСТАРДЫ ТҰТЫНУ

Негіздің сіңіргіштік дәрежесіне байланысты және 1 м^2 шаққанда 100–400 г құрайды.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для укрепления пористых и сильнопоглощающих поверхностей, регулирования впитывающей способности бетонных, газобетонных и оштукатуренных оснований, цементных и гипсовых плит, гипсокартонных листов. Улучшает сцепление штукатурок, шпатлевок, плиточных клеев с основанием.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Способствует усилению адгезии с основанием; заполняет поры и выравнивает поверхность основания; регулирует впитывающие свойства основания; легко наносится; готовый продукт и не требует дополнительных добавок.

РАСХОД ГРУНТОВКИ

Зависит от степени впитываемости основания и составляет 100–400 г на 1 м^2.

құйма едендерге арналған терең енетін астары
AlinEX «PRIMER 2»
глубокопроникающая грунтовка для наливных полов



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Еден негізінің сіңіргіштік қабілетін күшейтуге және реттеуге арналған астар.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Негіз бен құймалы едендердің адгезиясын нығайтуға ықпал етеді; тесіктерді толтырады және еден негізінің бетін тегістейді; негіздің су сіңірілуін азайтады; жоғары концентрацияланған; оңай жағылады; дайын өнім және қосымша қоспаларды қажет етпейді.

АСТАРДЫ ТҰТЫНУ

Негіздің сіңіргіштік дәрежесіне байланысты және 1 м^2 шаққанда 100–400 г құрайды.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Грунтовка, предназначенная для укрепления и регулирования впитывающей способности оснований пола.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Способствует усилению адгезии наливных полов с основанием; заполняет поры и выравнивает поверхность основания пола; уменьшает водопоглощение основания; высококонцентрированная; легко наносится; готовый продукт и не требует дополнительных добавок.

РАСХОД ГРУНТОВКИ

Зависит от степени впитываемости основания и составляет 100–400 г на 1 м^2.

AlinEX «PRIMER 3»
кварц толтырғышымен бетон (бетон-түйіспесі) бойынша астары



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Ылғал сіңіргіштігі төмен тығыз тегіс негіздерді (бетон, монолитті бетон, бетон блоктары, бетон төбелері, едендер) сылақтарды жағу алдында алдын ала өңдеуге арналған.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Негіз бен адгезияны нығайтуға көмектеседі; негіздің сіңіргіш қасиеттерін реттейді; оңай жағылады; қызғылт түсті индикаторы бар; дайын өнім; қосымша қоспаларды қажет етпейді.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для предварительной обработки плотных, слабовпитывающих влагу гладких оснований (бетон, монолитный бетон, бетонные блоки, бетонные потолки, полы), перед нанесением штукатурок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Способствует усилению адгезии с основанием; регулирует впитывающие свойства основания; легко наносится; имеет индикатор розового цвета; готовый продукт; не требует дополнительных добавок.

AlinEX «PRIMER 3»
грунтовка по бетону (бетон-контакт) с кварцевым наполнителем

KZ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Түсі	қызғылт
Материал шығыны	астар шығыны негіздің сіңірушілік дәрежесіне байланысты, екі рет жағылған астардың орташа шығыны: 200–300 г/м^2

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	розовый
Расход материала	расход грунтовки зависит от степени поглощаемости основания, средние значения расхода грунтовки при двухразовом покрытии: 200–300 г/м^2

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «SET 300»
керамикалық тақташаларға арналған цемент желімі



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Құрғақ және ылғалды үй–жайларда сыланған, бетонды және кірпішті қабырғаларды, сондай–ақ едендерді стандартты тақташалармен қаптауға арналған. Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған. Сыртқы жұмыстарды жүргізу кезінде су сіңіргіштігі жоғары тақташаларды пайдалану ұсынылмайды.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Аязға төзімді; негізге жақсы ілінісу; тақташаларды 15 минут ішінде реттеу мүмкіндігі.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для облицовки оштукатуренных, бетонных и кирпичных стен, а также полов стандартной плиткой в сухих и влажных помещениях. Для внутренних и наружных работ. При проведении наружных работ не рекомендуется использовать плитку с высоким водопоглощением.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Морозостойкий; отличное сцепление с основанием; возможность корректировки плитки в течение 15 минут.

AlinEX «SET 300»
клей цементный для керамической плитки

KZ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Түсі	сұр
Толтырғыштың максималды ірілігі	0,63 мм
Араластыру кезіндегі қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 5,5–5,8 л су
Материал шығыны	қабаттың қалыңдығы 3–5 мм болған кезде 1 м^2–ге 5–8 кг
Қолдану температурасы	+5°С–ден +30°С–ге дейін
Ерітіндінің қызмет ету уақыты	2 сағат
Тақташаларды төсеу уақыты	ерітіндіні жаққаннан кейін 15 минутқа дейін
Тақташаның орнын түзету уақыты	15 минут
Негізге ілінісу беріктігі, кем емес	0,6 МПа
Беріктігі бойынша маркасы	М100
Қабат қалыңдығы	3–7 мм
Жіктерді тегістеу	24 сағаттан кейін

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Максимальная крупность наполнителя	0,63 мм
Соотношение при смешивании	5,5–5,8 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала	5–8 кг на 1 м^2 при толщине слоя 3–5 мм
Температура применения	от +5°С до +30°С
Жизнеспособность раствора	2 часа
Время укладки плитки	до 15 минут после нанесения раствора
Время исправления положения плитки	15 минут
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,6 МПа
Марка по прочности	М100
Толщина слоя	3–7 мм
Затирка швов	через 24 часа

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «SET 301»
керамогранитке арналған цемент желімі



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Құрғақ және ылғалды үй–жайларда сыланған, бетонды және кірпішті қабырғаларды, сондай–ақ едендерді керамикалық тақташалармен, керамогранитпен және сәндік кірпішпен қаптауға арналған. Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Күшейтілген, аязға төзімді, негізге жоғары ілініcу, илемді, тақташаларды 18 минут ішінде реттеу мүмкіндігі, тақташалардың сырғып кетуіне төзімді.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для облицовки оштукатуренных, бетонных и кирпичных стен, а также полов керамической плиткой, керамогранитом и декоративным кирпичом в сухих и влажных помещениях. Для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Усиленный, морозостойкий, высокое сцепление с основанием, пластичный, возможность корректировки плитки в течение 18 минут, устойчивый к сползанию плитки.

AlinEX «SET 301»
клей цементный для керамогранита

KZ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Түсі	сұр
Толтырғыштың максималды ірілігі	0,63 мм
Араластыру кезіндегі қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 5,5–6 л су
Материал шығыны	қабаттың қалыңдығы 3–5 мм болған кезде 1 м^2–ге 5–8 кг
Ерітіндінің қызмет ету уақыты	2 сағат
Тақташаларды төсеу уақыты	ерітіндіні жаққаннан кейін 18 минутқа дейін
Тақташалардың орнын түзету уақыты	18 минут
Негізге ілінісу беріктігі, кем емес	0,8 МПа
Беріктігі бойынша маркасы	М100
Аязға төзімділік маркасы	F25
Қабат қалыңдығы	3–7 мм
Жіктерді бітеу	24 сағаттан кейін

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Максимальная крупность наполнителя	0,63 мм
Соотношение при смешивании	5,5–6 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала	5–8 кг на 1 м^2 при толщине слоя 3–5 мм
Жизнеспособность раствора	2 часа
Время укладки плитки	до 18 минут после нанесения раствора
Время исправления положения плитки	18 минут
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,8 МПа
Марка по прочности	М100
Марка по морозостойкости	F25
Толщина слоя	3–7 мм
Затирка швов	через 24 часа

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «SET 302»
ауыр плиталарға арналған су өткізбейтін цемент желімі



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Қабырғаларды керамогранитті тақташалармен қаптауға, еденге керамикалық және клинкер тақташаларын, мәрмәр және тас тақташаларды бетон және басқа минералды негіздерге төсеуге арналған. Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Жоғары беріктік, жоғары негізге ілінісу, тақташалардың сырғып кетуіне төзімді, аязға төзімділіктің жоғары деңгейі, жоғары илемді, тақташаларды 20 минут ішінде түзету мүмкіндігі.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для облицовки стен керамогранитной плиткой, укладки напольных керамических и клинкерных плиток, мраморных и каменных плит на бетонные и другие минеральные основания. Для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Повышенная прочность, повышенное сцепление с основанием, устойчивый к сползанию плитки, высокая степень морозостойкости, высокопластичный, возможность корректировки плитки в течение 20 минут.

AlinEX «SET 302»
водостойкий цементный клей для тяжелых плит

KZ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Түсі	сұр
Толтырғыштың максималды ірілігі	0,63 мм
Араластыру кезіндегі қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 5,5–5,8 л су
Материал шығыны	қабаттың қалыңдығы 3–5 мм болған кезде 1 м^2–ге 5–8 кг
Ерітіндінің қызмет ету уақыты	2 сағат
Тақташаларды төсеу уақыты	ерітіндіні жаққаннан кейін 20 минутқа дейін
Тақташалардың орнын түзету уақыты	20 минут
Негізге ілінісу беріктігі, кем емес	1,2 МПа
Беріктігі бойынша маркасы	М140
Аязға төзімділік маркасы	F75
Қабат қалыңдығы	3–7 мм
Жіктерді бітеу	24–48 сағаттан кейін

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Максимальная крупность наполнителя	0,63 мм
Соотношение при смешивании	5,5–5,8 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала	5–8 кг на 1 м^2 при толщине слоя 3–5 мм
Жизнеспособность раствора	2 часа
Время укладки плитки	до 20 минут после нанесения раствора
Время исправления положения плитки	20 минут
Прочность сцепления с основанием, не менее	1,2 МПа
Марка по прочности	М140
Марка по морозостойкости	F75
Толщина слоя	3–7 мм
Затирка швов	через 24–48 часов

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «SET 305»
ақ цемент желімі



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Бассейндерді, субұрқақтарды, қабырғалар мен едендерді мозаикалық, керамикалық, тас және мәрмәр плиткалармен қаптауға арналған. Ішкі және сыртқы жұмыстар үшін.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Ақ желім + тегістеу (2–еуі 1–інде), судың тұрақты әсеріне және қысымына төтеп береді, аязға төзімді, жоғары илемді, 20 минут ішінде тақташаларды түзету мүмкіндігі.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для облицовки бассейнов, фонтанов, стен и полов мозаичными, керамическими, каменными и мраморными плитками. Для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Белый клей + затирка (2 в 1), выдерживает постоянное воздействие и давление воды, морозостойкий, высокопластичный, возможность корректировки плитки в течение 20 минут.

AlinEX «SET 305»
клей цементный белый

KZ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Түсі	ақ
Толтырғыштың максималды ірілігі	0,63 мм
Араластыру кезіндегі қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 7,4–7,7 л су
Материал шығыны	қабаттың қалыңдығы 3–5 мм болған кезде 1 м^2 үшін 5–8 кг
Ерітіндінің қызмет ету уақыты	2 сағат
Тақташаларды төсеу уақыты	ерітіндіні жаққаннан кейін 20 минутқа дейін
Тақташалардың орнын түзету уақыты	20 минут
Негізге ілінісу беріктігі, кем емес	1 МПа
Беріктігі бойынша маркасы	М100
Аязға төзімділік маркасы	F50
Қабат қалыңдығы	3–5 мм
Жіктерді бітеу	24 сағаттан кейін
Максималды қыздыру температурасы	+150°С

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Максимальная крупность наполнителя	0,63 мм
Соотношение при смешивании	7,4–7,7 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала	5–8 кг на 1 м^2 при толщине слоя 3–5 мм
Жизнеспособность раствора	2 часа
Время укладки плитки	до 20 минут после нанесения раствора
Время исправления положения плитки	20 минут
Прочность сцепления с основанием, не менее	1 МПа
Марка по прочности	М100
Марка по морозостойкости	F50
Толщина слоя	3–5 мм
Затирка швов	через 24 часа
Максимальная температура нагрева	+150°С

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «SET 307»
бекітілген жылуоқшаулау жүйелеріне арналған цемент жабысқақ сылақ



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Жылу оқшаулағыш тақталарды (полистирол көбік, минералды плиталар) бекіту және ғимараттарды оқшаулау жүйесінде одан әрі жұқа қабатты сылау үшін қолданылады. Ішкі және сыртқы жұмыстар үшін.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Желім және сылақ ретінде пайдаланылатын жоғары адгезия көрсеткіші, деформацияға жоғары төзімділік, 20 минут ішінде тақташаларды түзету мүмкіндігі, аязға төзімді.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется для крепления теплоизоляционных плит (пенополистирол, минеральные плиты) и дальнейшего тонкослойного оштукатуривания в системе утепления зданий. Для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокий показатель адгезии, используется как клей и штукатурка, повышенная устойчивость к деформациям, возможность корректировки плитки в течение 20 минут, морозостойкий.

AlinEX «SET 307»
клей — штукатурка для системы скрепленной теплоизоляции

KZ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Түсі	сұр
Сумен араласқаннан кейін жарамдылығы	2 сағат
Аязға төзімділік маркасы	F 25
Оқшаулағышпен илінісу беріктігі	0,2 Мпа
Негізге илінісу беріктігі	0,5 Мпа
Жылу оқшаулағыш тақташаларды жапсыру кезінде материалды тұтыну	3–4,5 кг/м^2
Қабаттың қалыңдығы 3–5 мм болатын жүйені армирлеу және сылау кезінде материалдың шығыны	4,2–7 кг/м^2
Толтырғыштың максималды ірілігі	0,6 мм
Беріктігі бойынша маркасы	M100
Аязға төзімділік маркасы	F25
Қабат қалыңдығы	3–7 мм
Жіктерді бітеу	24–48 сағаттан кейін

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Пригодность после затворения водой	2 часа
Марка по морозостойкости	F25
Прочность сцепления с утеплителем	0,2 МПа
Прочность сцепления с основанием	0,5 МПа
Расход материала при наклейке теплоизоляционных плит	3–4,5 кг/м^2
Расход материала при армировании и оштукатуривании системы при толщине слоя 3–5 мм	4,2–7 кг/м^2
Максимальная крупность наполнителя	0,6 мм
Марка по прочности	M100
Марка по морозостойкости	F25
Толщина слоя	3–7 мм
Затирка швов	через 24–48 часов

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «SET 308»
цемент желімі ыстыққа төзімді



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Алауошақтарды, пештерді, керамикалық, мәрмәр, тас тақташалармен жылытылатын еденді қаптауға арналған, сондай-ақ құрғақ және ылғалды үй-жайлардағы қабырғалар мен тұтастырғылардың бетон, көбікті бетон, кірпіш, ағаш және басқа да минералдық негіздерде кез келген қаптау жұмыстарын жүргізу үшін жарамды. Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Ыстыққа төзімді (+180°C дейін), беріктігі жоғары, илемділігі жоғары, негізге жоғары ілінісу, металл және ағаш бетіне жағу мүмкіндігі.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначается для облицовки каминов, печей, полов с подогревом керамической, мраморной, каменной плиткой, а также пригоден для проведения любых облицовочных работ на бетонных, пенобетонных, кирпичных, деревянных и других минеральных основаниях стен и стяжек в сухих и влажных помещениях. Для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Жаростойкий (до +180°C), высокопрочный, высокопластичный, повышенное сцепление с основанием, возможность нанесения на металлическую и деревянную поверхность.

AlinEX «SET 308»
клей цементный жаростойкий

KZ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Түсі	сұр
Суға төзімділік	суға төзімді
Материал шығыны	қабаттың қалыңдығы 3–5 мм болған кезде 1 м²–ге 5–8 кг
Ерітіндінің қызмет ету уақыты	1,5–2 сағат
Тақташаларды төсеу уақыты	ерітіндіні жаққаннан кейін 15 минут
Тақташалардың орналасуын түзету уақыты	10 минут
Беріктігі бойынша маркасы	М100
Ілінісу беріктігі, кем емес	1 МПа
Аязға төзімділік маркасы	F25
Жіктерді бітеу	24–48 сағат
Максималды қыздыру температурасы	+180°C
Толтырғыштың максималды ірілігі	0,6 мм
Кебу уақыты	+20°C–де 24 сағат

Көрсеткіштер +25°C температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Водостойкость	водостойкий
Расход материала	5–8 кг на 1 м² при толщине слоя 3–5 мм
Жизнеспособность раствора	1,5–2 часа
Время укладки плитки	15 минут после нанесения раствора
Время исправления положения плитки	10 минут
Марка по прочности	М100
Прочность сцепления, не менее	1 МПа
Марка по морозостойкости	F25
Затирка швов	24–48 часов
Максимальная температура нагрева	+180°C
Максимальная крупность наполнителя	0,6 мм
Время высыхания	24 часа при +20°C

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°C

AlinEX «AQUAPROOF»
жақпалы, екі компонентті гидрооқшаулағыш қоспасы





KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Іргетастарды, жертөлелерді, бассейндерді гидрооқшаулау үшін. Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Гиперилімді гидрооқшаулағыш қоспасы бетон, темірбетон және сыланған беттерге қолданған кезде сыртқы және ішкі тиімді гидрооқшаулауды қамтамасыз етеді, жоғары берік жарғақша құрады, түйілмейді және жарылмайды, бекітпелер мен арматуралардың жемірілуін тудырмайды, қоспаны ылғал сіңіретін негіздерді ылғалды жағдайда өңдеу үшін қолдануға болады, берік, су өткізбейтін жабынды, жоғары илемді, кез келген негізге жоғары ілінісуді қамтамасыз етеді.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для гидроизоляции фундаментов, подвалов, бассейнов. Для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Гиперэластичная гидроизоляционная смесь обеспечивает эффективную гидроизоляцию снаружи и внутри помещений при нанесении на бетонные, железобетонные и оштукатуренные поверхности, создает высокопрочную мембрану, не сморщивается и не трескается, не вызывает коррозии крепежа и арматуры, смесь может быть использована для обработки влагопоглощающих оснований во влажных условиях, обеспечивает долговечное, водонепроницаемое покрытие, высокоэластичная, повышенное сцепление с любым основанием.

AlinEX «AQUAPROOF»
двухкомпонентная гидроизоляционная смесь, обмазочная

KZ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Түсі	сұр
Байланыстырушы	цемент, акрил дисперсиясы
Суға төзімділік	суға төзімді
Толтырғыштың максималды ірілігі	0,63 мм
Араластыру кезіндегі қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 10 кг дисперсия
Дайын ерітінді материалының шығыны	үш қабатпен жаққанда бір шаршы метрге 3,6–4 кг
Қолдану температурасы	+5°С–ден +30°С–ге дейін
Ерітіндінің қызмет ету уақыты	1 сағат
Негізге ілінісу беріктігі, кем емес	1 МПа
Су өткізбеушілік маркасы	W12
Аязға төзімділік маркасы	F35
Қабат қалыңдығы	ең аз 1 мм / 1 қабат; ең көп 2 мм / 1 қабат
Кебу уақыты	температураға байланысты: +10°С температурада 2 күн, +20°С температурада 1 күн

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Связующее	цемент, акриловая дисперсия
Водостойкость	водостойкая
Максимальная крупность наполнителя	0,63 мм
Соотношение при смешивании	10 кг дисперсии на 25 кг сухой смеси
Расход материала готового раствора	3,6–4 кг на квадратный метр в 3 слоя
Температура применения	от +10°С до +30°С
Жизнеспособность раствора	1 час
Прочность сцепления с основанием, не менее	1 МПа
Марка по водонепроницаемости	W12
Марка по морозостойкости	F35
Толщина слоя	минимально 1 мм / 1 слой; максимально 2 мм / 1 слой
Время высыхания	зависит от температуры: 2 дня при температуре +10°С, 1 день – при +20°С

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «AQUAFLEX»
жақпалы цементті гидрооқшаулағыш қоспасы



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Бетон, темірбетон және сыланған беттерге қолданған кезде үй-жайдың сырты мен ішін гидрооқшаулауға арналған.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Аязға төзімді, илемді, атмосфераға төзімді, кез келген негізге жоғары ілінісу.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для гидроизоляции снаружи и внутри помещений при нанесении на бетонные, железобетонные и оштукатуренные поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Морозостойкая, эластичная, атмосферостойкая, повышенное сцепление с любым основанием.

AlinEX «AQUAFLEX»
цементная гидроизоляционная смесь, обмазочная

KZ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Түсі	сұр
Байланыстырушы	цемент
Суға төзімділік	суға төзімді
Толтырғыштың максималды ірілігі	0,63 мм
Араластыру кезіндегі қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 5,5–6,8 л су
Материал шығыны	жағылатын қабаттың қалыңдығы 2 мм болған кезде 1 м^2-ге 2,8–3,5 кг жуық
Ерітіндінің қызмет ету уақыты	1 сағат
Негізге ілінісу беріктігі, кем емес	1 МПа
Беріктігі бойынша маркасы	M150
Су өткізбеушілігі бойынша маркасы	W3
Аязға төзімділік маркасы	F35
Қабат қалыңдығы	ең аз 1,5 мм / 1 қабат; ең көп 3 мм / 1 қабат
Кебу уақыты	температураға байланысты: +10°C температурада 2 күн, +20°C температурада 1 күн

Көрсеткіштер +25°C температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Связующее	цемент
Водостойкость	водостойкая
Максимальная крупность наполнителя	0,63 мм
Соотношение при смешивании	5,5–6,8 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала	около 2,8–3,5 кг на 1 м^2 при толщине наносимого слоя 2 мм
Жизнеспособность раствора	1 час
Прочность сцепления с основанием, не менее	1 МПа
Марка по прочности	M150
Марка по водонепроницаемости	W3
Марка по морозостойкости	F35
Толщина слоя	минимально 1,5 мм / 1 слой; максимально 3 мм / 1 слой
Время высыхания	зависит от температуры: 2 дня при температуре +10°C, 1 день – при +20°C

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°C

AlinEX «AQUAPLASTER»
гидрооқшаулағыш сылақ



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Іргені, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары үй-жайларда әдеттегі қатты негіздерді (жертөлелер, моншалар, сауналар, суға арналған резервуарлар, кір жуу бөлмелері және т. б.) сылауға арналған. Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Аязға төзімді, атмосфераға төзімді.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для оштукатуривания цоколей, а также обычных твердых оснований в помещениях с повышенной влажностью (подвалы, бани, сауны, резервуары для воды, прачечные и т. п.). Для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Морозостойкая, атмосферостойкая.

AlinEX «AQUAPLASTER»
гидроизоляционная штукатурка

KZ **ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР**

Түсі	сұр
Байланыстырушы	цемент
Суға төзімділік	суға төзімді
Толтырғыштың максималды ірілігі	1,25 мм
Араластыру кезіндегі қатынас	25 кг құрғақ қоспаға 4,3–4,7 л су
Материал шығыны	қабаттың қалыңдығы 10 мм болған кезде 1 м²-ге 14–17,5 кг
Ерітіндінің қызмет ету уақыты	1 сағат
Негізге ілінісу беріктігі, кем емес	0,5 МПа
Беріктігі бойынша маркасы	M100
Аязға төзімділік маркасы	F35
Су өткізбеушілігі бойынша маркасы	W2
Қабат қалыңдығы	10–20 мм
Кебу уақыты	қабаттың қалыңдығы 30 мм болған кезде +20°С–де 24 сағат

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	серый
Связующее	цемент
Водостойкость	водостойкая
Максимальная крупность наполнителя	1,25 мм
Соотношение при смешивании	4,3–4,7 л воды на 25 кг сухой смеси
Расход материала	14–17,5 кг на 1 м² при толщине слоя 10 мм
Жизнеспособность раствора	1 час
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,5 МПа
Марка по прочности	M100
Марка по морозостойкости	F35
Марка по водонепроницаемости	W2
Толщина слоя	10–20 мм
Время высыхания	24 часа при +20°С при толщине слоя 30 мм

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

AlinEX «FIXLINE»
керамикалық тақтайша тігістеріне арналған әмбебап тегістегіш



KZ

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ:

Құрғақ, дымқыл және ылғалды үй-жайларда плиткалар арасындағы тігістерді, қабырғалардағы және едендердегі керамикалық плиткаларды тегістеу үшін қолданылады.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Жоғары ылғалғатөзімділік, атмосфераға төзімділік, суыққа төзімділік, зең мен саңырауқұлақтың пайда болуына төзімділік, икемді, жұмыс үрдісінде плиткадан оңай алынып таталады.

RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для затирки межплиточных швов, керамической плитки на стенах и полах в сухих, влажных и мокрых помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Повышенная влагостойкость, атмосферостойкая, морозостойкая, устойчива к образованию плесени и грибка, пластичная, легко удаляется с плитки в процессе работ.

ТҮСТЕР

- Қою сұр
- Қою қоңыр
- Қара
- Сұр
- Сарғыш
- Ақ
- Ашық қоңыр

ЦВЕТА

- Тёмно-серый
- Тёмно-коричневый
- Чёрный
- Серый
- Бежевый
- Белый
- Светло-коричневый

AlinEX «FIXLINE»
затирка универсальная для швов керамической плитки

KZ **ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР**

Түсі	жапсырмадағы белгіге сәйкес
Материалды тұтыну	қалыңдығы мен терeңдігі 5 мм болатын жіктің метріне 32–35 г
Араластыру кезіндегі қатынас	1 кг құрғақ қоспаға шамамен 0,32–0,4 литр су қажет
Ескертпе	ерітінді құбырларды бітеп тастауы мүмкін. Қалған ерітіндіні кәрізге құймаңыз
Жарамдылығы	ерітінді дайындалғаннан кейін 1,5 сағат ішінде қолдануға жарамды
Қолдану температурасы	+5°С–ден, +30°С–ге дейін

Көрсеткіштер +25°С температурадағы 50% салыстырмалы ылғалдылыққа берілген

RU **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	согласно обозначению на этикетке
Расход материала	32–35 г на метр шва при толщине и глубине шва 5 мм
Соотношение при смешивании	на 1 кг сухой смеси требуется приблизительно 0,32–0,4 литров воды
Примечание	раствор может засорять трубы. Не выливайте оставшийся раствор в канализацию
Пригодность	раствор пригоден к применению в течение 1,5 часов после приготовления
Температура применения	от +5°С до +30°С

Показатели даны для относительной влажности 50% при температуре +25°С

Жазбаларға

Для заметок

Alina
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

AlinEX

Алматы қ.,	Қазыбаев к–сі, 20, тел.: +7 (727) 258 58 32
Астана қ.,	Көктал к–сі, 1А, тел.: +7 (7172) 258 58 32, вн.: 2504, 2593
Ақтау қ.,	Өнеркәсіптік аймақ 4, 50/1, тел.: +7 (7292) 54 47 62, 54 47 58
Ақтөбе қ.,	Курсант ш., 148, тел./факс: +7 (7132) 94 16 71
Атырау қ.,	Мұса Баймұханов к–сі, құр. 39А, тел./факс: +7 (7122) 95 01 99
Қарағанды қ.,	Есептік квартал, 129, 132–құрылыс, тел./факс: +7 (7212) 43 37 76, 43 67 47
Көкшетау қ.,	Узкая колея к–сі, 3, тел./факс: +7 (7162)33 06 76
Қостанай қ.,	Карбышев к–сі, 8/1, тел.: +7 (7142) 28 19 91, іш. 2515
Қызылорда қ.,	Бейбітшілік к–сі, 78Б,
Павлодар қ.,	Циолковский к–сі, 144/4–үй, тел.: +7 (7182) 39 06 36
Петропавл қ.,	Әуезов к–сі, 247А, тел./факс: +7 (7152) 39 77 73, +7 (7152) 39 00 38
Семей қ.,	Әуезов даң., 130, тел.: +7 (7222) 55 07 83, факс: +7 (7222) 55 07 85
Тараз қ.,	Толе би к–сі, 184, тел.: +7 (7262) 92 90 40
Орал қ.,	Өте Мусин к–сі, 1А, тел.: +7 (701) 057 12 54
Өскемен қ.,	Путевая к–сі, 21–үй, 1–корпус, тел./факс: +7 (7232) 29 32 29
Шымкент қ.,	Қапал батыр 5, 116/2, тел./факс: +7 (7252) 92 13 70
Талдықорған қ.,	Желтоқсан к–сі, 259, тел.: +7 (7282) 39 01 00
Бішкек қ.,	Мурманская к–сі, 54/4, тел.: (+996 312) 88 42 93
Ош қ.,	Ош облысы, Қара–Суу ауданы, Манас а/а, с. Комсомол, көш. Орынбай–Ата, 20 үй.
Ташкент қ.,	Ташкент облысы, Қибрай ау– даны, Салар ауылы, Қарамурт к–сі 8, тел: +998 935 011238

г. Алматы,	ул. Казыбаева, 20, тел.: +7 (727) 258 58 32
г. Астана,	ул. Коктал, 1А, тел.: +7 (7172) 258 58 32, вн.: 2504, 2593
г. Актау,	Промышленная зона 4, 50/1, тел.: +7 (7292) 54 47 62, 54 47 58
г. Актобе,	Курсантское шоссе, 148, тел./факс: +7 (7132) 94 16 71
г. Атырау,	ул. Муса Баймуханова, ст. 39А, тел./факс: +7 (7122) 95 01 99
г. Караганда,	Учетный квартал, 129, Строение 132, тел./факс: +7 (7212) 43 37 76, 43 67 47
г. Кокшетау,	ул. Узкая колея, 3, тел./факс: +7 (7162) 33 06 76
г. Костанай,	ул. Карбышева, 8/1, тел.: +7 (7142) 28 19 91, вн. 2515
г. Кызылорда,	ул. Бейбитшилик, 78Б
г. Павлодар,	ул. Циолковского, д. 144/4, тел.: +7 (7182) 39 06 36
г. Петропавловск,	ул. Ауэзова, 247А, тел./факс: +7 (7152) 39 77 73, +7 (7152) 39 00 38
г. Семей,	пр. Ауэзова, 130, тел.: +7 (7222) 55 07 83, факс: +7 (7222) 55 07 85
г. Тараз,	ул. Толе би, 184, тел.: +7 (7262) 92 90 40
г. Уральск,	ул. Оте Мусина, 1А, тел.: +7 (701) 057 12 54
г. Усть-Каменогорск,	ул. Путевая, д. 21, корпус 1, тел./факс: +7 (7232) 29 32 29
г. Шымкент,	ул. Капал батыра 5, 116/2, тел./факс: +7 (7252) 92 13 70
г. Талдыкорган,	ул. Желтоксан, 259, тел.: +7 (7282) 39 01 00
г. Бишкек,	ул. Мурманская, 54/4, тел.: (+996 312) 88 42 93
г. Ош,	Ошская область, Кара–Суйский район, а/а Манас, с. ВЛКСМ, ул. Орунбай–Ата, д. 20.
г. Ташкент,	Ташкентская обл., Кибрайский р–он, п. Салар, ул. Карамурт, 8, тел: +998 935 011238

AlinEX брендінің өнімдері туралы толық ақпарат, кәсіпқойлардың кеңестері
www.alinex.kz

Подробная информация о продуктах бренда AlinEX, консультации профессионалов на сайте
www.alinex.kz