V-tech®

ӨНІМДЕР
КАТАЛОГЫ

ПРОДУКТОВЫЙ
КАТАЛОГ



Преимущества продукции VITAL TECHNICAL:

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ: От силиконовых и акриловых герметиков до MS-полимерных решений и специализированных клеёв — продукция V-tech охватывает потребности как профессионалов, так и домашних мастеров.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Компания активно инвестирует в разработку экологически чистых продуктов с низким содержанием летучих органических соединений (VOC).

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ: Продукция компании представлена в 70 странах мира.







VT-127 Жарықшақтарды толтырғыш 290 г.

Іс жүзінде шөгу деформациясы жоқ.
Бет боялуға жатады.
Оңай тазартылады.

Сипаттама: Қолдануға оңай көп мақсатты жарықшақ толтырғышы жарықтар мен саңылауларды бір рет қолдану арқылы толтыру үшін арнайы жасалған. Өнім іс жүзінде тегіс және сенімді бетті қамтамасыз етеді және шөгілетін деформацияға ие емес. Майлы және су негізіндегі бояулармен бояуға жатады.

Қолдану саласы: Өнім құрылымдық ығысуларға ұшырамайтын беттердегі жарықтар мен тесіктерді толтыруға арналған (қабырғалар, төбелер, есіктер, терезелер және т.б.). Қолданылған өнім бояу қабатымен бояған жағдайда, сыртқы жұмыстарға қолдануға болады.

Сақтау: құрғақ және салқын жерде, +5°С – +30 °С температурада сақтаңыз. Заттың қауіпсіздік паспорты сұрау бойынша берілуі мүмкін.

VT-127 Заполнитель трещин 290 г.

Фактически не обладает усадочной деформацией.
Поверхность подлежит окраске.
Легко очищается.

Описание: Легкий в использовании многоцелевой заполнитель трещин специально разработан для заполнения трещин и зазоров одним нанесением. Продукт обеспечивает ровную и надежную поверхность и не обладает усадочной деформацией. Подлежит окрашиванию красками на масляной и водной основе.

Область применения: Для заполнения трещин и отверстий на поверхностях, не подверженных конструкционным смещениям (стены, потолки, двери, окна и т.п.). Возможно использование для наружных работ, при условии закрашивания нанесенного продукта слоем краски.

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре +5 °С – +30 °С. Паспорт безопасности вещества может быть предоставлен по запросу.







VT-130 Мөлдір герметик 75 г (2,64 унц.).

Силиконды қымтақ-желім.
Иілгіштігін сақтайды.
Сенімді.
Үй-жайлардың ішінде және сыртында қолдану үшін.

Сипаттама: Бір компонентті, көп мақсатты, этилацетатпен өңделген силиконды герметик ұзақ уақыт бойы сенімді тығыздауды қамтамасыз етуді қажет ететін жерлерде әрлеу мен тығыздауды орындау үшін жасалған.

Қолдану саласы: Өнімді әртүрлі негіздерді (шыны, металл, мата, винил, пластик, сыртқы және винил-полимерлі беттер және т. б.) желімдеу, тығыздау, жөндеу және біріктіру үшін пайдалануға болады.

Сақтау: құрғақ және салқын жерде, +5°С – +30°С температурада сақтаңыз. Өндіріс күнінен бастап 24 ай ішінде қолданыңыз.

VT-130 Прозрачный герметик 75 г (2,64 унц.).

Силиконовый клей-герметик.
Сохраняет эластичность.
Надежный.
Для применения внутри и снаружи помещений.

Описание: Однокомпонентный, многоцелевой, обработанный этилацетатом силиконовый герметик создан для выполнения отделки и уплотнения в местах, требующих обеспечения надежного уплотнения в течение длительного времени.

Область применения: Для склеивания, уплотнения, ремонта и соединения различных оснований (стеклянных, металлических, тканевых, виниловых, пластиковых, наружных и винило-содержащих полимерных поверхностей и т. п.).

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре +5°С – +30°С. Используйте в течение 24 месяцев с даты производства.







VT-132 Ванна мен жуынатын бөлмеге арналған герметик 75 г (2,64 унц.).

Силиконды қымтақ-желім.
Зеңнің түзілуіне төзімді (ASTM G21 саңырауқұлақтарға қарсы сыналған).
Сенімді.
Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған.

Сипаттама: Бір компонентті, силиконды бейтарап вулканизация герметигі зеңнің пайда болуына тамаша төзімділікті қамтамасыз ету үшін жасалған. Өнім әртүрлі құрылыс материалдарында кең таралған ылғалды аймақтардың көпшілігінде сенімді және герметикалық тығыздалуды құрайды.

Қолдану саласы: Ылғалдылығы жоғары жылы бөлмелер (ванналар, жуынатын бөлмелер, асүйлер және т.б.). Өнім көптеген құрылыс материалдарына (керамика, шыны, алюминий, пластик және т. б.) мықтап жабысады.

Сақтау: құрғақ және салқын жерде, +5 °С – +30 °С температурада сақтаңыз. Өндіріс күнінен бастап 24 ай ішінде қолданыңыз.

VT-132 Герметик для ванн и санузлов 75 г (2,64 унц.).

Силиконовый клей-герметик.
Стойкий к образованию плесени (Протестировано согласно ASTM G21 против грибков).
Надежный.
Для применения внутри и снаружи помещений.

Описание: Однокомпонентный, силиконовый герметик нейтральной вулканизации, для обеспечения превосходной стойкости к образованию плесени. Продукт формирует надежное и герметичное уплотнение в большинстве распространенных влажных зон на разных строительных материалах.

Область применения: Теплые помещения с повышенной влажностью (ванны, санузлы, кухни и т.д.). Продукт прочно приклеивается к большинству строительных материалов (керамика, стекло, алюминий, пластик и т.д.).

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре +5 °С – +30 °С. Используйте в течение 24 месяцев с даты производства.







VT-201 Әмбебап қымтақ этан силиконы 270 мл.

Ығысу мүмкіндігі ± 25%.
Иілгіштігін сақтайды.
Үй-жайлардың іші мен сыртында пайдалану үшін.

Сипаттама: Бір компонентті, көп мақсатты, этилацетатпен өңделген силиконды герметик ұзақ уақыт бойы сенімді тығыздауды қамтамасыз етуді қажет ететін жерлерде әрлеу және тығыздау үшін жасалған. Өнім құрылыс материалдарындағы көптеген ылғалды жерлерде герметикалық тығыздалуды құрайды.

Қолдану саласы: Өнімді әртүрлі беттерге (шыны, алюминий, пластик, металдар және т.б.) қолдануға болады. Бетондар мен мыс қорытпаларына жағу ұсынылмайды.

Сақтау: Құрғақ және салқын жерде, + 30 °С-тан төмен температурада сақтаңыз. Өндіріс күнінен бастап 12 ай ішінде қолданыңыз.

VT-201 Универсальный герметик этановый силикон 270 мл.

±25% возможности смещения.
Сохраняет эластичность.
Для использования внутри и снаружи помещений.

Описание: Однокомпонентный, многоцелевой, обработанный этилацетатом силиконовый герметик создан для выполнения отделки и уплотнения в местах, требующих обеспечения надежного уплотнения в течение длительного времени. Продукт формирует герметичное уплотнение во многих влажных зонах на строительных материалах.

Область применения: Продукт можно наносить на различные поверхности (стекло, алюминий, пластик, металлы и т.п.). Не рекомендуется наносить на бетоны и медные сплавы.

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре ниже + 30 °С. Используйте в течение 12 месяцев с даты производства.







VT-212 Жуынатын бөлмеге арналған герметик бейтарап силикон 300 мл.

Зеңге қарсы қасиеттер.
Ығысу мүмкіндігі ± 25%.
Тағамдық өнімдермен байланыста болған кезде қауіпсіз.
Иілгіштігін сақтайды.
Үй-жайлардың іші мен сыртында пайдалану үшін.

Сипаттама: Бір компонентті, көп мақсатты бейтарап вулканизацияланған силиконды герметик зеңнің пайда болуына төзімділікті қамтамасыз ету үшін жасалған. Өнім құрылыс материалдарындағы ылғалды аймақтардың көпшілігінде сенімді және герметикалық тығыздалуды құрайды.

Қолдану саласы: Өнім ылғалдылығы жоғары (ванналар, жуынатын бөлмелер, ас үй және т.б.) қыздырылған үй-жайларда қолданылады. Өнім көптеген құрылыс материалдарының бетіне (керамика, шыны, алюминий, пластик және т.б.) сіңеді.

Сақтау: Құрғақ және салқын жерде, 30 °С-тан төмен температурада сақтаңыз. Өндіріс күнінен бастап 12 ай ішінде қолданыңыз.

VT-212 Герметик для санузлов нейтральный силикон 300 мл.

Антиплесневые свойства.
± 25% возможности смещения.
Безопасно при контакте с пищевыми продуктами.
Сохраняет эластичность.
Для использования внутри и снаружи помещений.

Описание: Однокомпонентный, многоцелевой силиконовый герметик нейтральной вулканизации создан для обеспечения стойкости к образованию плесени. Продукт формирует надежное и герметичное уплотнение в большинстве влажных зон на строительных материалах.

Область применения: Продукт используется в нагретых помещениях с повышенной влажностью (ванны, санузлы, кухни и т.п.). Продукт впитывается в поверхности большинства строительных материалов (керамика, стекло, алюминий, пластик и т.д.).

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре ниже 30 °С. Используйте в течение 12 месяцев с даты производства.







VT-218 Шыны және металлға арналған герметик бейтарап силикон 270 мл.

Тама жабысқақтық.
±25% ығысу мүмкіндігі.
Иілгіштігін сақтайды.
Ауа райына тамаша төзімді қасиеттер.
Үй-жайлардың іші-сыртына қолдану үшін.

Сипаттама: Бір компонентті, көп мақсатты бейтарап вулканизацияланған силиконды герметик түйісулердің адгезиясы мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін жасалған.

Қолдану саласы: Өнімді қаптаманың көптеген түрлеріне, ауа-райынан қорғайтын тығыздағыштар ретінде және басқа беттерде, соның ішінде шатыр төсеніштерінің, су ағызатын науалардың және қаптау беттерінің металл қабаттасуын тығыздау үшін қолдануға болады. Өнім жалпы құрылыс материалдарының көпшілігін (алюминий, мырышталған металл, боялған беттер, шыны, бетон және т.б.) байланыстыра алады. Құрылымдық қаптау беттеріне жағу ұсынылмайды.

Сақтау: құрғақ және салқын жерде, +5 °C – +30 °C температурада сақтаңыз. Өндіріс күнінен бастап 12 ай ішінде қолданыңыз.

VT-218 Герметик для стекол и металла нейтральный силикон 270 мл.

Превосходная адгезия.
±25% возможности смещения.
Сохраняет эластичность.
Отличные атмосферостойкие свойства.
Для использования внутри и снаружи помещений.

Описание: Однокомпонентный, многоцелевой силиконовый герметик нейтральной вулканизации создан для обеспечения адгезии и надежности стыков.

Область применения: Продукт можно наносить на многие типы облицовки, в качестве погодозащитных уплотнений, и на прочих поверхностях, включая уплотнение металлических нахлестов и кровельных настилов, водосточных желобов и облицовочных поверхностей. Продукт способен связывать большинство распространенных строительных материалов (алюминий, оцинкованный метал, окрашенные поверхности, стекло, бетон и т.п.). Не рекомендуется наносить на конструкционные облицовочные поверхности.

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре +5 °C - +30 °C. Используйте в течение 12 месяцев с даты производства.







VT-220 Экологиялық акрил герметигі тігістерге арналған герметик 450 мл.

Ығысу мүмкіндігі ±20%.
Боялуға жатады.
Иілгіштігін сақтайды.
Оңай тазартылады.

Сипаттама: Экологиялық таза акрил герметигі жалпы мақсаттағы герметикалық әрлеуге арналған. Өнім бояуға жатады және шамалы ығысулар немесе дірілдер болуы мүмкін тігістер мен қосылыстарды тығыздау үшін жасалған.

Қолдану саласы: Өнім жалпы беттерді (есік пен терезе саңылаулары, купе шкафтары мен жиһаз гарнитурларын орнату саңылаулары, ағаш едендерді тығыздау және т.б.) әрлеуге арналған. Өнім әр түрлі беттерге (металл, ПВХ, ағаш, бетон, гипсокартон плиталары, арматураланған цемент плиталары, мәрмәр және т.б.) жарамды.

Сақтау: құрғақ және салқын жерде, +5 °C - +30 °C температурада сақтаңыз. Өндіріс күнінен бастап 36 ай ішінде қолданыңыз.

VT-220 Экологичный акриловый герметик для любых швов 450 мл.

Возможность смещения ±20%.
Подлежит окраске.
Сохраняет эластичность.
Легко очищается.

Описание: экологически чистый акриловый герметик предназначен для общецелевой герметичной отделки. Продукт подлежит окрашиванию и создан для заделки швов и соединений, в которых, возможно, возникновений незначительных смещений или вибраций.

Область применения: Продукт предназначен для отделки распространенных поверхностей (дверные и оконные щели, монтажные зазоры шкафов-купе и мебельных гарнитуров, заделки деревянных полов и т.п.). Продукт пригоден для различных поверхностей (металл, ПВХ, древесина, бетон, гипсокартонные плиты, армированные цементные плиты, мрамор и т.д.).

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре +5°C - +30 °C. Используйте в течение 36 месяцев с даты производства.







VT-222 Акрилді әмбебап қымтақ 450 мл.

Ығысу мүмкіндігі ±12,5%.
Боялуға жатады. Үнемді.
Иілгіштігін сақтайды.

Сипаттама: Көп мақсатты, экологиялық таза акрил герметик жалпы әрлеуге және герметикпен тығыздауға арналған. Өнім бояуға жатады және саңылаулары бар беттердің көпшілігіне жағылған кезде қалыпты адгезияға ие. Өнім кішігірім ығысулар немесе дірілдер болуы мүмкін тігістер мен қосылыстарды тығыздау үшін жасалған. Герметик біркелкі төселеді және оны сумен тазалау керек.

Қолдану саласы: Өнім жалпы беттерді (есік пен терезе саңылаулары, купе шкафтары мен жиһаз гарнитурларын орнату саңылаулары, ағаш едендерді тығыздау және т.б.) әрлеуге арналған. Өнім әр түрлі беттерге (металл, ПВХ, ағаш, бетон, гипсокартон плиталары, арматураланған цемент плиталары, мәрмәр және т.б.) жарамды.

Сақтау: құрғақ және салқын жерде, +5 °С - +30 °С температурада сақтаңыз. Өндіріс күнінен бастап 36 ай ішінде қолданыңыз.

VT-222 Универсальный акриловый герметик для швов 450 мл.

Возможность смещения ±12,5%.
Подлежит окраске. Экономичный.
Сохраняет эластичность.

Описание: Многоцелевой, экологически чистый акриловый герметик предназначен для распространенной отделки и уплотнения герметиком. Продукт подлежит окрашиванию и обладает нормальной адгезией при нанесении на большинство поверхностей с порами. Продукт создан для заделки швов и соединений, в которых возможно возникновений незначительных смещений или вибраций. Герметик укладывается равномерно, и подлежит очистке с помощью воды.

Область применения: Продукт предназначен для отделки распространенных поверхностей (дверные и оконные щели, монтажные зазоры шкафов-купе и мебельных гарнитуров, заделки деревянных полов и т.п.). Продукт пригоден для различных поверхностей (металл, ПВХ, древесина, бетон, гипсокартонные плиты, армированные цементные плиты, мрамор и т.д.).

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре +5 °С - +30 °С. Используйте в течение 36 месяцев с даты производства.







VT-233 Панелдерге арналған қымтақ-желім 400 мл.

Экологиялық қауіпсіз (төмен VOC). Жоғарылатылған бастапқы жабысқақтық. Бояуға болады

Сипаттама: Құрамында ұшпа органикалық қосылыстары аз су негізіндегі панельдерге арналған герметик қалыпты бастапқы адгезия және сенімді желімдеу үшін жасалған. Өнім тез қатады және бояуға жатады.

Қолдану саласы: Өнім көптеген құрылыс материалдарын желімдеу үшін өте қолайлы: ағаш, металл, шыны, пластик, керамика, гипсокартон және кірпіш. Қолданудың типтік облыстарына қабырға панельдерін желімдеу, керамикалық плиткаларды жөндеу және торларды орнату әрекеттері кіреді. Өнім үздіксіз ылғалды аймақтарда қолдануға, айналарды желімдеуге, ПЭ және ПП материалдарын желімдеуге, сондай-ақ үй-жайлардың сыртында пайдалануға жарамсыз.

Сақтау: құрғақ және салқын жерде, +5 °C - +30 °C температурада сақтаңыз. Өндіріс күнінен бастап 18 ай ішінде қолданыңыз.

VT-233 Клей-герметик для панелей 400 мл.

Экологически безопасный (низкий VOC). Повышенная первичная адгезия. Подлежит окрашиванию.


Описание: Герметик для панелей на водной основе, с низким содержанием летучих органических соединений, создан для нормальной первоначальной адгезии и надежного склеивания. Продукт быстро схватывается и подлежит окрашиванию.

Область применения: Продукт идеально подходит для склеивания большинства строительных материалов: древесина, металл, стекло, пластик, керамика, гипсокартон и кирпичи. Типовые области применения включают склеивание стеновых панелей, ремонт керамических плиток и монтаж обрешеток. Продукт непригоден для использования в непрерывно влажных зонах, для приклеивания зеркал, склеивания материалов ПЭ и ПП, а также для использования снаружи помещений.

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре +5 °C - +30 °C. Используйте в течение 18 месяцев с даты производства.





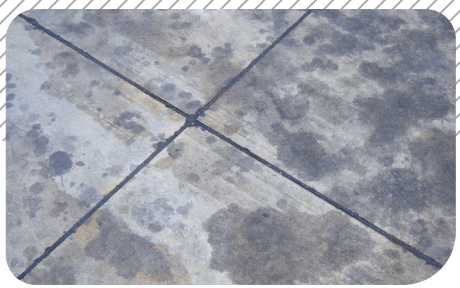

VT-621 Көп мақсатты MS-герметик 290 мл.

Жоғары беріктік пен икемділік.
Ультракүлгін сәулеленуге тамаша төзімділік.
Бояуға жатады.
Құрамында изоцианат жоқ – Көпіршіктерді түзбейді.
Құрамында еріткіштер жоқ – Тұнбалану жоқ.
Беттердің көптеген түрлеріне астарсыз желімдеу.

Сипаттама: Өнім жақсартылған MS-полимер технологиясына негізделген орташа коэффициенті бар эластомерлі гибридті герметик болып табылады. Қатқаннан кейін өнім жоғары беріктігі бар серпімді тығыздалуды құрайды.

Қолдану саласы: Бұл өнім құрылыс, автомобиль, теңіз және өнеркәсіп салаларында бөлшектерді берік тығыздау немесе желімдеу үшін жарамды. Өнімді әртүрлі беттерге, мысалы, пластикке, металдарға, резеңкеге, табиғи материалдарға (ағаш, фанера, былғары, маталар, панельдер және т.б.), сондай-ақ бейорганикалық беттерге (бетон, цемент жабыны, табиғи тас, плиткалар, шыны, керамика және т. б.) қолдануға болады.

Сақтау: құрғақ және салқын жерде, +5 °C - +30 °C температурада сақтаңыз. Өндіріс күнінен бастап 18 ай ішінде қолданыңыз.

VT-621 Многоцелевой MS-герметик 290 мл.

Повышенная прочность и эластичность.
Отличная стойкость к УФ-излучению.
Подлежит окрашиванию.
Не содержит изоцианата – Не образовывает пузырьки.
Не содержит растворителей – Отсутствие осаждения. Приклеивание без грунтовки на большинстве типов поверхностей.

Описание: Продукт представляет собой эластомерный гибридный герметик с умеренным коэффициентом на основе улучшенной MS-полимерной технологии. После застывания, продукт формирует эластичное уплотнение повышенной прочности.

Область применения: Данный продукт подходит для прочного уплотнения или склеивания деталей в строительной, автомобильной, морской и промышленной сферах. Продукт можно наносить на различные поверхности, например, пластик, металлы, резина, натуральные материалы (древесина, фанера, кожа, ткани, филеночные панели и т.д.), а также на неорганические поверхности (бетон, цементная шпаклевка, натуральный камень, плитки, стекла, керамика и т.п.).

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре +5 °C - +30 °C. Используйте в течение 12 месяцев с даты производства.







VT-622 Кристалды мөлдір полимерлі MS-герметик 290 мл.

Сипаттама: MS полимерлі желімнің/герметиктің жаңа буыны ұзақ және сенімді желімдеуді қажет ететін желімдер мен тығыздалудың барлық түрлеріне арналған. Өнім әртүрлі материалдарды берік желімдеудің тамаша қасиеттеріне ие. Қатқаннан кейін өнім берік, сенімді, икемді және гидравликалық қорғаныс тығыздалуды құрайды.

Қолдану саласы: Бұл өнім әртүрлі материалдарды: пластик (нейлон, ПВХ, АБС және т. б.), металл (тот баспайтын болат, алюминий, мыс және т. б.), резеңке (табиғи каучук, синтетикалық каучук, ЭПДМ және т. б.), табиғи материалдар (ағаш, былғары және т. б.), және бейорганикалық материалдар (бетон, табиғи тас, плиткалар, шыны және т.б.) желімдеуге және тығыздауға жарамды.

Сақтау: құрғақ және салқын жерде, +5 °C - +30 °C температурада сақтаңыз. Өндіріс күнінен бастап 12 ай ішінде қолданыңыз.

VT-622 Кристально прозрачный полимерный MS-герметик 290 мл.

Описание: Новое поколение MS-полимерного клея/герметика создано для всех типов склеиваний и уплотнений, в которых необходимо длительное и надежное склеивание. Продукт обладает превосходными качествами прочного склеивания различных материалов. После схватывания, продукт образует прочное, надежное, гибкое и гидрозащитное уплотнение.

Область применения: Данный продукт подходит для склеивания и уплотнения различных материалов: пластик (нейлон, ПВХ, АБС, и т.п.), металл (нержавеющая сталь, алюминий, медь и т.д.), резина (натуральный каучук, синтетический каучук, ЭПДМ и т.п.), натуральные материалы (древесина, кожа и т.д.), и неорганические материалы (бетон, натуральный камень, плитки, стекло и т.д.).

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре +5 °C - +30 °C. Используйте в течение 12 месяцев с даты производства.







VT-628 Жылдам ілінетін қымтақ-желім 290 мл.

Жылдам ілінгіштік (тіректі қажет етпейтін). Жоғары берікті желімдеу. Төсемесіз көптеген беттерге жабыстыру.

Сипаттама: Өнім жақсартылған MS-полимер технологиясы негізінде жасалған тез қататын өздігінен жабысатын герметик болып табылады. Өнім бірден бетіне жабысып, қысқыштарды орнату қажеттілігін азайтады.

Қолдану саласы: Бұл өнім әртүрлі құрылыс, тұрмыстық, өнеркәсіптік, теңіз және автомобиль бөлшектерінің беріктігін арттыруға жарамды. Герметикті экскурсиялық автобустарды жөндеуде және кеме жасау саласындағы металл бөлшектерінде кеңінен қолдануға болады. Ескертпе: Өнімді үнемі суға батырылған беттерге, сыртқы шыны бұйымдарын тығыздауға, беттерді тығыздауға, мысалы, ПЭ, ПП, Тефлон, Неопрен және битумға қолдануға кеңес берілмейді.

Сақтау: Құрғақ және салқын жерде, 30 °C-тан төмен температурада сақтаңыз. Өндіріс күнінен бастап 12 ай ішінде қолданыңыз.

VT-628 Клей-герметик мгновенного схватывания 290 мл.

Мгновенное схватывание (не требующее опоры). Склеивание повышенной прочности. Приклеивание на большинстве поверхностей без грунтовки.

Описание: Продукт представляет собой самоклеящийся герметик быстрого схватывания, созданный на основе улучшенной MS-полимерной технологии. Продукт немедленно приклеивается к поверхности, снижая необходимость установки зажимов.

Область применения: Данный продукт подходит для склеивания повышенной прочности различных строительных, бытовых, промышленных, морских и автомобильных деталей. Герметик можно широко использовать при ремонте экскурсионных автобусов и в соединительных металлических деталях в судостроительной отрасли.

Хранение: храните в сухом и прохладном месте, при температуре +5 °C - +30 °C. Используйте в течение 12 месяцев с даты производства.


V-tech®
V-tech
VT-621
621
Эмбебат MS қымтақ
Универсальный MS герметик
NIPPON PAINT
V-tech
VT-622
622 All-Stik
NIPPON PAINT
Жақартылған MS полимері
Улучшенный MS полимер
V-tech
VT-628
628 Power Screw
NIPPON PAINT


V-tech®
NIPPON PAINT
628 Power Screw
V-tech