
Faro: vista del lado de componentes

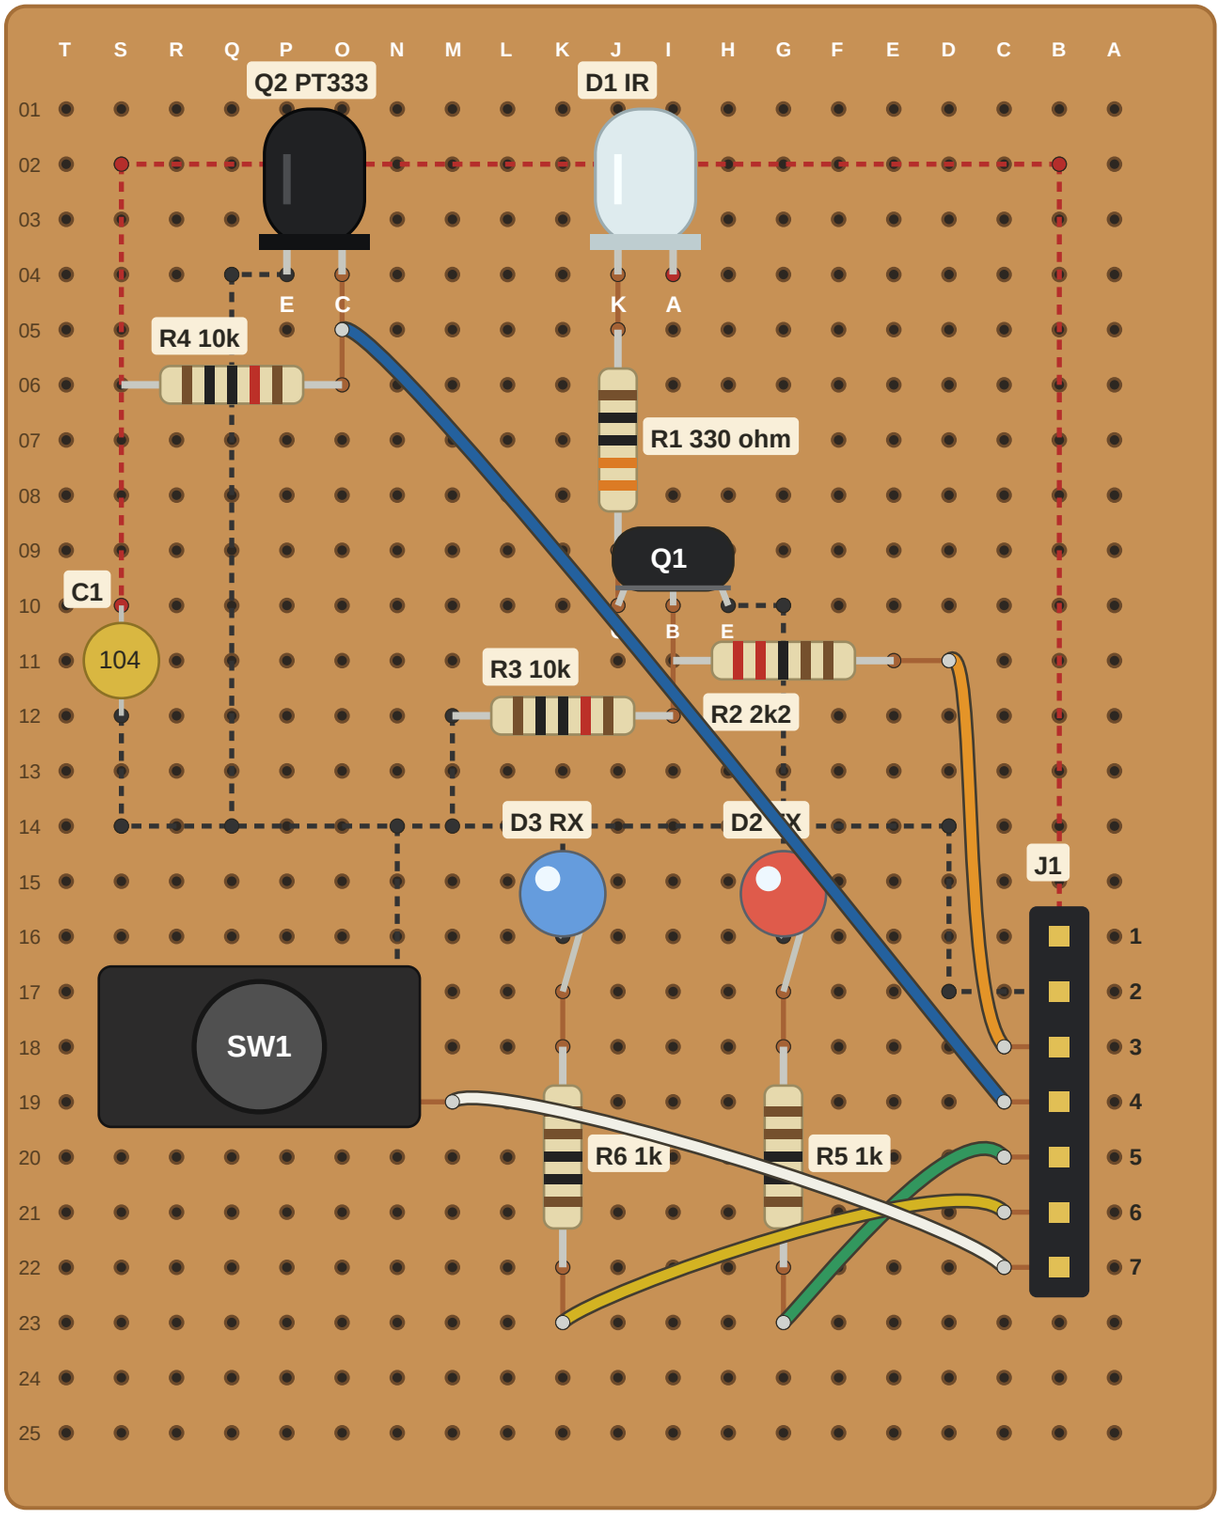

Zona ocupada de la HS-03. Vista superior; no es una foto de la placa terminada.

Confirmar el patillaje real del transistor y del detector antes de soldar.

Componentes

D1	LED infrarrojo transparente
Q2	Fototransistor PT333 negro
Q1	Transistor 2N2222A
R1	330 ohm
R2	2,2 kiloohmios
R3 / R4	10 kiloohmios
R5 / R6	1 kiloohmio
C1	100 nF (104)
D2 / D3	Indicadores TX / RX
SW1	Boton de panico

J1 hacia la Raspberry

Contacto	Funcion	Pin fisico
1	3V3	1
2	GND	6
3	TX - GPIO17	11
4	RX - GPIO27	13
5	LED TX - GPIO22	15
6	LED RX - GPIO23	16
7	Boton - GPIO24	18

Trazos finos: pistas en la cara inferior.

Trazos gruesos: cables aislados superiores.