

BSR1901 SoC 处理器数据手册

高集成度“0 外围”小尺寸显示屏方案专用芯片

目录

1,产品选型指南.....	3
2,简介	4
3,特性	4
4,应用	4
5, 主要功能表.....	5
6, 管脚复用功能表.....	6
7, 外设功能描述.....	8
7.1, GPIO	9
7.2, DMA	9
7.3, CMP	9
7.4, QSPI Flash	9
7.5, ADC	9
7.6, OPA	10
7.7, SPI2AHB	11
7.8, 双片选 SPI.....	12
7.9, LDO	12
7.10, MOS.....	12
7.11, UART	12
7.12, NVM.....	13
7.13, eFuse	14
7.14, PWM.....	14
8, 显示屏专用 GUI.....	14
8.1, 图片压缩与解压缩.....	14
8.2, GUI 控件	16
9, 电气规格.....	16
10, 管脚分配图.....	17
11, 订购信息.....	17
12, 封装外形尺寸.....	18
13, 修订记录.....	18
14, 参考设计.....	19

1,产品选型指南

我们设计的“小尺寸显示屏方案 SoC 芯片”，不是一个单一的产品，该系列产品有一个完整的产品矩阵。针对不同的客户需求，为客户提供一个产品选型表：

	BSR1901/BSR1901+	BSR2300/BSR2300+	差异化优势
CPU	Cortex-M0 @60MHz	Cortex-M23 @66MHz	2300 数学运算更强，支持更多算法、更复杂 UI
SRAM	4KB	8KB	2300 的 SRAM 翻倍，支持更多的 UI 控件、更大分辨率图片缓存
QSPI Flash	外置或 SiP，最高 60MHz	外置或 SiP，最高 66MHz	2300 读取图片速度更快，UI 加载更流畅
双片选 SPI	支持，最高 30MHz	支持，最高 33MHz	均支持双屏异显，2300 速度更高
充电管理	PWM 控制外置 MOS	集成 1.2A 开关充电器	2300 省去外置充电 IC 和 MOS，设计更简单
LDO	2 个可编程 LDO	2 个可编程 LDO	2300 LDO 驱动能力强化，可以连接更多外设
MOS 开关	内置 50mA 模拟开关	内置 50mA 模拟开关	节省外置 MOS
OPA/CMP	2 组运放 + 2 组比较器	2 组运放 + 2 组比较器	均支持电流检测、过压过流保护，无需外置芯片
ADC	10 通道 12 位，含专用 VBAT 通道	10 通道 12 位，含专用 VBAT 通道	均可直读电池电压，不占用管脚
加密	eFuse + SoftPUF	eFuse + SoftPUF	每颗芯片唯一 ID，支持固件加密
深度睡眠	2.2uA，GPIO 唤醒	2.2uA，GPIO 唤醒	均支持超低功耗待机，延长电池寿命
封装	QFN32 (4x4mm)	QFN32 (4x4mm)	引脚兼容，可直接替换升级
开发工具	同一套 SDK、GUI、RLE 压缩工具	同一套 SDK、GUI、RLE 压缩工具	从 1901 升级到 2300，软件不需重写
典型应用	充电宝、电子烟、AI 玩具、小家电	移动电源、TWS 充电仓、高速吹风机	1901 主打性价比，2300 主打高集成度和高性能

选型建议：

- 如果您的产品只需要显示控制，追求**极致性价比**，选 **BSR1901**
- 如果您的产品需要同时管理充电和显示，希望简化电路设计，选 **BSR2300**
- 如果您的产品需要内置 Flash 以减少 PCB 面积，选**+后缀的 SiP 版本**（1901+/2300+）

2,简介

BSR1901 是一款差异化的小型 SoC 芯片，我们将其定义为微型图形处理单元及显示芯片或者显示协处理器（通过 SPI2AHB 接口与主控连接），在显示与电池管理上做了针对性优化。它具备 SoC 芯片的所有特性，同时又不同于通用 SoC。BSR1901 专注于 320x240 以下分辨率的小尺寸显示屏（0.71, 0.85, 0.96, 1.44, 1.47, 1.77 inch）的图像处理应用场景。

3,特性

- 集成 60MHz RC 振荡器（免晶体 crystal-less）和 32K RC 振荡器。
- 支持 RC 振荡器校准。
- 支持 Efuse UID 加密
- 内嵌 4KB SRAM，可以集成 SoftPUF
- 集成 16 字节 retention 寄存器,可以在芯片深度睡眠时，保存数据不丢失
- 支持 NVM 存储用户数据
- ARM Cortex CPU，从软件开发到批量量产，完全适配 ARM 的所有生态和工具链
- 集成双片选的 SPI 接口，最高 30MHZ，支持 LCD 双屏异显
- 集成 QSPI 控制器，最大支持 128Mbit 的 NorFlash，最高频率 60MHZ
- 集成 SPI-AHB 控制器（SPI Slave），可以访问 memory 和整个芯片的任何寄存器
- 集成 DMA 控制器
- 两个单线 UART
- UART 支持 1.8V/3.3V VIO 选项
- 集成 2 组模拟比较器（高速比较器，支持迟滞设置）和运算放大器
- 集成一个用户可编程的电流源 LDO，可以为 LCD 提供电源，输出 3.3V, 3.0V, 2.8V, 1.8V 可选
- 集成了一个双 MOS 的 50mA 模拟开关
- 支持 1.8V IO, 5V IO, 3.3V IO, 在电池供电场景中应用更方便
- 集成看门狗
- 集成 SWD 接口
- 支持 8 通道 PWM，每个 PWM 都支持反向，死区控制，专用于电池管理优化
- 工作电压：2.5V ~ 5.5V
- 集成 10 通道 12 位 SAR ADC，支持 VREF 1.2V/3.3V/（VBAT /2）选择
- 集成 16 组 GPIO（21 个 GPIO 口）
- 支持从深度睡眠中通过 GPIO 唤醒
- 工作温度范围：-40°C ~ +105°C

4,应用

- 带屏幕显示的小家电电子产品
- 耳机充电盒，电子烟，充电宝，快充充电插头，电动牙刷，高速吹风机等
- AI 玩具

5, 主要功能表

编号	BSR1901
封装	QFN32(4x4x0.75)
输入电源	2.5V----5.5V
深度睡眠（可唤醒）	2.2uA
CPU 内核	ARM Cortex-M0
频率	最高 60MHz
QSPI Flash	4MB（Max 128Mbit, SiP Nor Flash）
SRAM	4KB（with SoftPUF）
eFuse	32bit
Retention Register	16 字节
UART	2 组
SPI	1 组（双片选），最高 30MHZ
SPI2AHB	1 组，SPI to AHB
QSPI	1 组，6 线 QSPI（一个周期传输 4bit 数据），最高 60MHZ
GPIO	24 个（其中 12 个可设置为唤醒引脚）
MOS	1 组 (50mA 模拟开关)
PWM	8 组
DMA	1 组，专用于 SPI 刷新显示屏
PCLK/32K Out	可以为外部器件提供时钟（默认输出 1MHZ/32KHZ 时钟，软件可配置）
ADC	10 通道 12 位 SAR (Vref=1.2V/3.3V/一半 VBAT 可选)
OPA/CMP	2 组运算放大器 / 比较器（寄存器设置）
Timer	1 组
Sys-Tick Timer	1 组
Watchdog	2 组（包含一个独立看门狗）
Always-on Timer	1 组
Internal HRC	最高 60MHz
Internal LRC	32KHZ
POR/BOR (brown-out reset)	1 组
LDO	150mA@2.8V 1.8V, 3.0V, 3.3V 输出，为外部器件（LCD 模块）提供电源

BSR1901 的 IO 比较特别，有 3.3V IO,1.8V IO,还有 VBAT IO。在电池供电的应用场景中，可以非常简洁的满足多电压域场景下的用户需求。优势如下：

- 1, 集成了专用 LDO（Norflash 和 LCD 各一个）
- 2, 外置或者 SiP Norflash 更灵活，50MHZ QSPI,频率最高可以 60MHZ
- 3, 专用 DMA
- 4, 高速 SPI 配合 LCD 显示，速度最高可达 30Mbps
- 5, 芯片内部专用 ADC5 测量 VBAT，读寄存器即可，不占用 IO 管脚
- 6, 专用 MOS 用于 LCD 背光控制，灵活可控
- 7, 电流采集专用运放和高速比较器，比较器可以连接在中断列表中，软件快速响应
- 8, 丰富的 IO 类型，1.8V IO 5 个，5V IO 12 个，3.3V IO 9 个（不包含专用 IO）
- 9, 运算放大器可以内部连接 ADC8 和 ADC9，不占用管脚资源

6, 管脚复用功能表

1901 数字功能表:

QFN32 Pin	internal pad name	vio	default function	function1	function2	ANA func
20	PAD_00	3p3	swclk	uart0_out	gpio_a_0	ADC2
18	PAD_01	3p3	swdio	uart0_in	gpio_a_1	ADC3
11	PAD02	3p3_f	qspi_fls_csn			
12	PAD03	3p3_f	qspi_fls_clk			
13	PAD04	3p3_f	qspi_fls_mosi			
14	PAD05	3p3_f	qspi_fls_miso			
15	PAD06	3p3_f	qspi_fls_hold	gpio_a_7	uart0_out	
16	PAD07	3p3_f	qspi_fls_wp	gpio_b_7	uart0_in	
23	PAD_08	vbat	spi2ahb_clk	pwm_ch3	gpio_a_4	ADC0
24	PAD_09	vbat	spi2ahb_din	pwm_ch6	gpio_a_5	ADC1
25	PAD_10	vbat	spi2ahb_dout	pwm_ch7	gpio_a_6	ADC6
26	PAD_11	vbat	spi2ahb_csn	pwm_ch2	gpio_a_7	CK32K_OUT
27	PAD_12	vbat	pwm_ch4	pclk_out	gpio_b_0	ADC7
28	PAD_13	vbat	pwm_ch0	uart1_out	gpio_b_1	OPA0_VIN
29	PAD_14	vbat	pwm_ch1	uart1_in	gpio_b_2	OPA0_VIP
30	PAD_15	vbat	pwm_ch7	spi_csn_1	gpio_b_3	OPA0_VO
31	PAD_16	vbat	pwm_ch2	spi_mosi	gpio_b_4	OPA1_VIN
32	PAD_17	vbat	pwm_ch6	spi_clk	gpio_b_5	OPA1_VIP
1	PAD_18	vbat	pwm_ch3	spi_miso	gpio_b_6	OPA1_VO
2	PAD_19	vbat	pwm_ch5	spi_csn_2	gpio_b_7	ADC4
22	PAD_20	3p3/1p8	uart0_dat	gpio_a_2	spi_csn_1	ADC8
21	PAD_21	3p3/1p8	uart1_dat	gpio_a_3	spi_miso	ADC9
7	PAD_22	3p3/1p8	gpio_a_0	pwm_ch0	spi_clk	ADC2
8	PAD_23	3p3/1p8	gpio_a_1	pwm_ch1	spi_mosi	ADC6
9	PAD_24	3p3/1p8	gpio_b_4	pwm_ch4	spi_csn_2	ADC7
17	VSS					VSS
6	VBAT					VBAT
19	RST_N	vbat				
5	LDO33_LCD					LDO33_LCD
10	LDO33_NOR_FLASH					LDO33_NOR_FLASH
3	MOS_D					MOS_D
4	MOS_S					MOS_S

增加 PAD_24, spi_csn_2 为左右屏分开配置和显示而设计。


注意: BSR1901 芯片内部所有 IO 默认都是 120K 上拉, 如果客户把 IO 配置为下拉 (或者外部电路下拉), 那么这个 IO 不适合做深度睡眠的唤醒源, 因为该 IO 会一直唤醒 CPU (即阻止芯片深度睡眠)。作为唤醒源的 IO, 必须保证是上拉 (寄存器配置成上拉或者外部电路上拉) 状态, BSR2300 没有这个要求。

1901QFN32 Pin Description

Pin Number	Pin Name	Description
1	OPA1_VO/GPIOB6/SPI_MISO/PWM3	OP1 Amp output
2	ADC4/GPIOB7/SPI_CSN2/PWM5	ADC channel-4
3	MOS_D	MOS Drain(漏极)，耐压 5V
4	MOS_S	MOS Source(源极)，耐压 5V
5	LDO33_LCD	LDO 输出，可以输出 3.3/3.0/2.8/1.8V 电压
6	VDD5V	锂电池输入或者 DC5V 输入
7	ADC2/SPI_CLK/PWM0/GPIOA0	ADC channel-2
8	ADC6/SPI_MOSI/PWM1/GPIOA1	ADC channel-6
9	ADC7/SPI_CSN2/PWM4/GPIOB4	ADC channel-7
10	LDO33_NOR_FLASH	LDO 3.3V 输出，专用于 Flash 供电
11	qspi_flash_csn	NorFlash 片选信号
12	qspi_flash_clk	NorFlash 时钟信号
13	qspi_flash_mosi	NorFlash 数据输出信号
14	qspi_flash_miso	NorFlash 数据输入信号
15	qspi_flash_hold	NorFlash HOLD 信号
16	qspi_flash_wp	NorFlash WP 信号
17	VSS	ground
18	ADC3/GPIOA1/UART0_IN/SWDIO	ADC channel-3
19	RST_N	芯片数字复位，低电平有效
20	ADC2/GPIOA0/UART0_OUT/SWCLK	ADC channel-2
21	ADC9/SPI_MISO/GPIOA3/UART1_DAT	ADC channel-9
22	ADC8/SPI_CSN1/GPIOA2/UART0_DAT	ADC channel-8
23	ADC0/GPIOA4/PWM3/SPI2AHB_CLK	ADC channel-0
24	ADC1/GPIOA5/PWM6/SPI2AHB_DIN	ADC channel-1
25	ADC6/GPIOA6/PWM7/SPI2AHB_DOUT	ADC channel-6
26	CK32K/GPIOA7/PWM2/SPI2AHB_CSN	CK32K_OUT
27	ADC7/GPIOB0/PCLK_OUT/PWM4	ADC channel-7
28	OPA0_VIN/GPIOB1/UART1_OUT/PWM0	OPA0_VIN
29	OPA0_VIP/GPIOB2/UART1_IN/PWM1	OPA0_VIP
30	OPA0_VO/GPIOB3/SPI_CSN1/PWM7	OP0 Amp output
31	OPA1_VIN/GPIOB4/SPI_MOSI/PWM2	OPA1_VIN
32	OPA1_VIP/GPIOB5/SPI_CLK/PWM6	OPA1_VIP

7, 外设功能描述

BSR1901 总线矩阵图

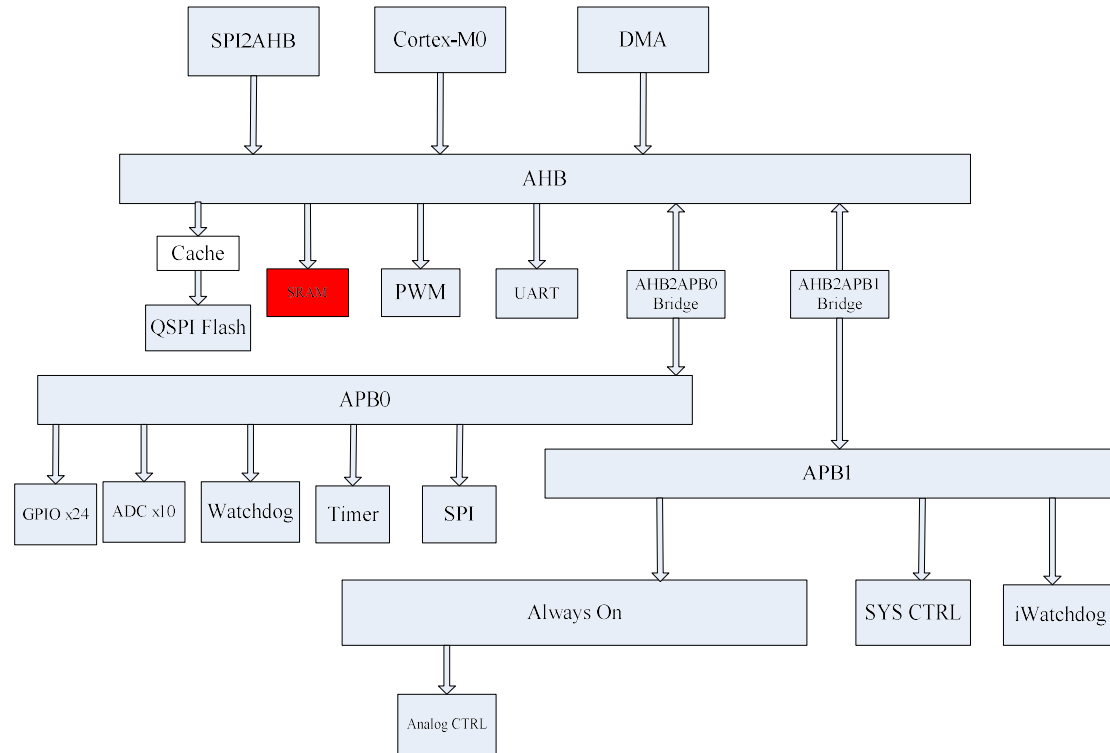

地址分配表

Addr Range	Module Name	Bus Matrix	Comment
0x0000_0000	Flash	AHB	
0x2000_0000	SRAM	AHB	
0x4000_1000	UART0	AHB	
0x4000_3000	UART1	AHB	
0x4000_5000	PWM	AHB	
0x4000_6000	DMA	AHB	
0x4001_0000	CRM	APB0	时钟和复位模块
0x4001_1000	Timer	APB0	APB0 Timer
0x4001_4000	Watchdog	APB0	APB0 Watchdog
0x4001_6000	ADC	APB0	APB0 ADC
0x4001_8000	GPIO0	APB0	APB0 GPIO
0x4001_9000	GPIO1	APB0	APB0 GPIO
0x4002_0000	Always-on	APB1	APB1 Always-on
0x4002_2000	iWDT	APB1	APB1 Watchdog
0x4004_0000	SYS CTRL	APB1	APB1 System Control

7.1, GPIO

BSR1901 拥有 16 组功能完整的 GPIO 端口，每个 IO 端口都可以作为中断源独立使用，其中 12 组 GPIO 端口支持中断唤醒功能。

7.2, DMA

该控制器是专为图像处理设计的 DMA（也可以像常规 DMA 一样用于数据传输）。

BSR1901 的 DMA 在设计的时候，优先考虑的应用场景就是 LCD 刷屏。

7.3, CMP

BSR1901 比较器支持直接从寄存器读取比较结果，无需在 IO 端口上显示。

同时，内部还有一个测试模式，方便用户在复杂场景下应用比较器。

7.4, QSPI Flash

BSR1901 的 QSPI 用于访问外部存储器，最大访问范围支持 128Mbit 的 Nor Flash(可以 SiP)。


7.5, ADC

BSR1901 的 ADC 分辨率为 12 位。共有 10 个 ADC 通道。通道 5 专门用于测量 VBAT 电压，且内部连接，该通道在芯片管脚上看不到，不占用 IO 管脚。读取电池电压的示例代码：


```
hw_gpadc->ctrl = GPADC_CH5_EN | ADC_EN | ADC_IN_BUFF_EN;
hw_gpadc->ctrl |= GPADC_REF_SEL; //0:1.2V reference voltage;1:3.3V reference voltage
while(!(hw_gpadc->status & GPADC_EOC)){
    if(tmp++>3000)
        return 0x0; //timeout exit loop
}
tmp=0;
//datavalue = hw_gpadc->data_ch5;
datavalue = hw_gpadc->data;
hw_gpadc->ctrl =0; //disable all channels
adc_convert=(datavalue*1000)/4095; //Expand 1000 times
adc_convert=adc_convert*(3.3*2); //3.3V x 2 = 6.6V
return adc_convert;
```

7.6, OPA

BSR1901 拥有两个独立的运算放大器，内置 2 位增益控制电路，允许用户根据需要进行灵活设置和调整。

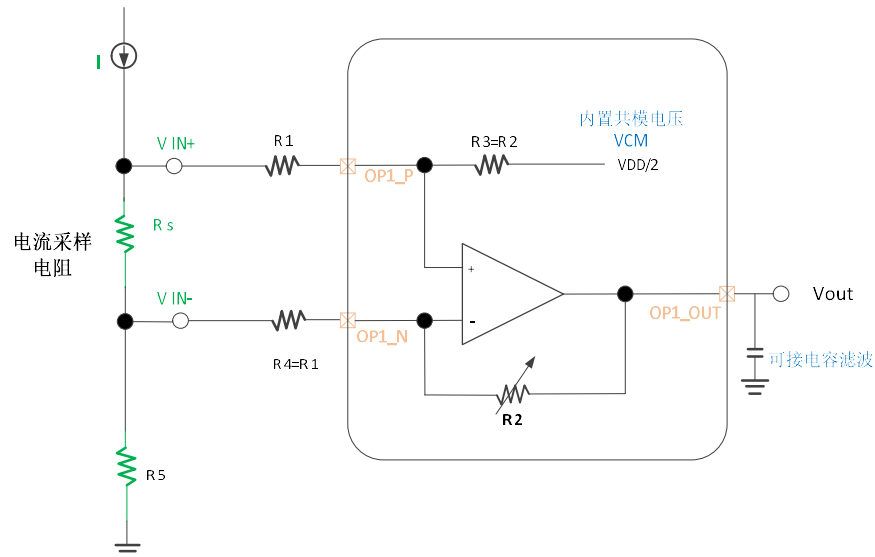

OPA 的 "Vout0" 和 "Vout1" 可以通过寄存器设置内部连接到 ADC8 和 ADC9，以帮助用户进一步节省 IO 引脚资源。

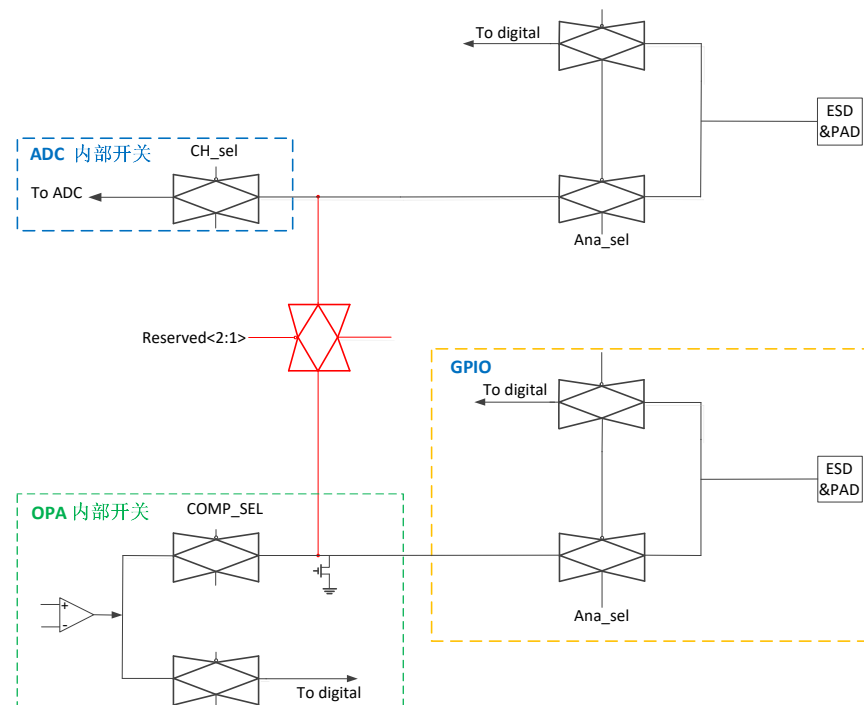

7.7, SPI2AHB


SPI2AHB 可以作为芯片 Final Test 的接口，用于量产测试；也可以作为 SPI salve 接口，由外部 CPU（或者 MCU 和其他主控模块）通过 SPI master 来控制 BSR1901 芯片，这样就可以访问到 1901 芯片内部的所有寄存器和功能。SPI 与外界通信的优点是不需要考虑 oscillator 时钟的精度，这与 UART 通信不同。SPI2AHB 在总线中的地位特殊，所有的读写操作都会被总线仲裁器控制，不需要考虑访问冲突。

1901 芯片既可以做为主动器件 SoC 使用， 又可以当成被动器件（纯模拟器件）使用。

第一种用法:

1901 芯片作为主控，在芯片内部或者外部，需要连接上 NorFlash 芯片，组成一个完整的 SoC 系统，去控制各种外部设备，也就是我们通常说的 MCU。

完整SoC系统

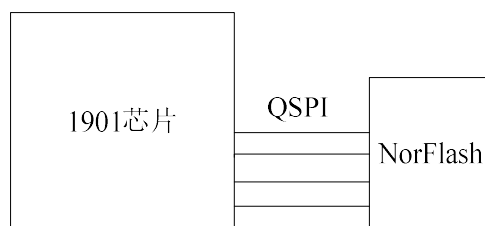

第二种用法:

把 1901 当成纯模拟器件（或者纯数字功能芯片），不需要连接 NorFlash，由外部的 MCU 或者其他主控模块通过 SPI 接口，连接到 1901 的 SPI2AHB 口上，就可以访问到 1901 芯片内部的所有功能，此时的 1901 就是一个被外部 SoC 或者 MCU 系统（比如蓝牙、Wi-Fi SoC）控制的纯模拟器件或纯数字功能器件。

被动器件



7.8, 双片选 SPI

这个 SPI 是专门为显示屏屏幕刷新设计的，支持双屏异显，配合 DMA 高速通信，不需要占用软件资源。设计时，有一个握手信号确保 SPI 与 DMA 之间的同步传输，避免数据丢失。SPI 通信速度最快可达 30MHz。SPI 支持 8 位，16 位，24 位，32 位传输帧选择。


7.9, LDO

BSR1901 的 LDO33_LCD 是专门“给外围器件供电”设计的 LDO。它可以根据用户需要输出 4 种不同的电压（1.8V, 2.8V, 3.0V, 3.3V）。最大输出电流 150mA。除此之外，BSR1901 还有一个专门的 LDO，LDO33_NorFlash，专门为 NorFlash 提供电源，此 LDO 的输出受芯片内部状态机控制，不需要软件参与控制。

7.10, MOS

BSR1901 的 MOS 是一个模拟开关。它可以用作普通的 GPIO，MOS 的栅极通过写寄存器来控制。


BSR1901 的 MOS 可以替代以下两种应用图。它可以用来控制 LCD 显示屏的背光电路，方便又灵活。除此之外，还可以用 LDO33_LCD 控制背光，LDO33_FLS 给 VCC_3V3（显示控制芯片）供电。

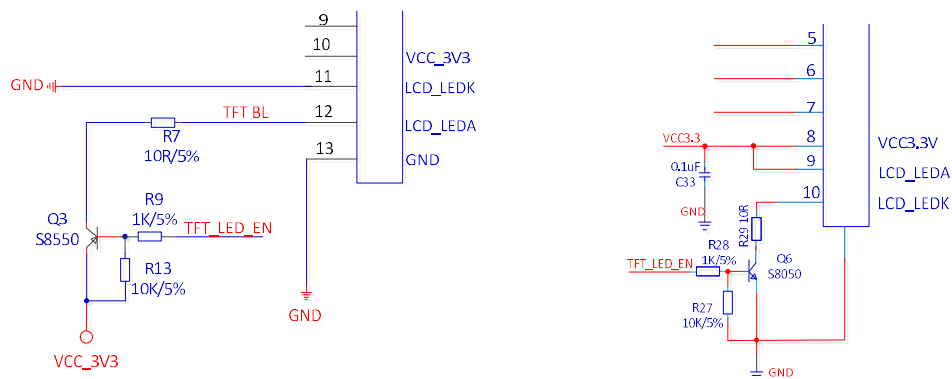

LCD 的背光控制， 可以使用 BSR1901 内置的 MOS 控制，进一步帮助客户节省成本。

7.11, UART

BSR1901 拥有两组功能完整的 UART 接口，两组都支持单线通信，可以在同一根线上分时收发数据，省去下图中的 MOSFET 晶体管。

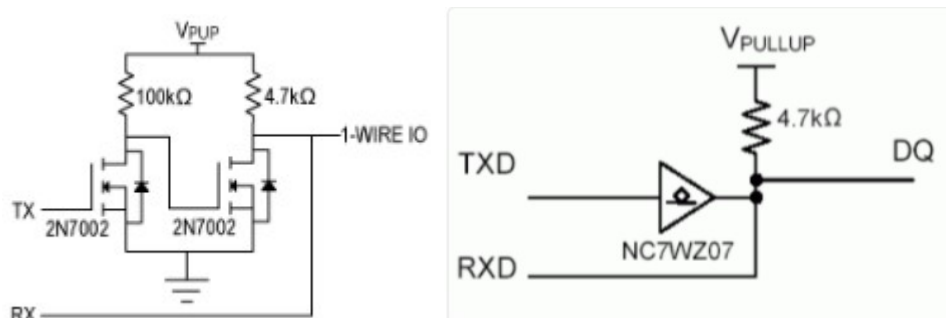

7.12, NVM

BSR1901 除了支持 retention 寄存器（可以储存 16 个 bytes 数据，芯片睡眠时信息不会丢失，芯片断电信息丢失）之外，还支持数据永久的 NVM 存储（代替 EEPROM），比如存储和记录移动电源的异常信息等，可以把需要保存的数据存储在 Nor Flash 没有使用过的扇区里面：


```
void BSR1901_NVM_Save_UserData()
{
    volatile unsigned int ahb_rd_data;
    unsigned char i;
    volatile unsigned long adr;
    unsigned int sector_num=0x21;//0x20=32(4KB sector)
    char *string;
    uint32 status;
    UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *)("EraseSector ...\r\n"));
    status=pEnterCriticalSection();
    EraseSector(sector_num); // Input flash address
    pExitCriticalSection(status);
    UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *)("EraseSector Success!\r\n"));
    UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *)("ProgramPage ...\r\n"));
    status=pEnterCriticalSection();
    ProgramPage(sector_num, 16, &raw_data1[0]);
    pExitCriticalSection(status);
    UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *)("ProgramPage Success!\r\n"));
    adr=sector_num * 0x1000;// 4KB sector
    //read back 4 words
    for(i=0; i<4; i++)
    {
        UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *)("\r\n"));
        UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *)("***read back 4 words*** i = 0x"));
        string=my_itoa(i);
        UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *) (string));
        UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *)("\r\n"));
        UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *)("QSPI_NorFlash_ReadWord(adr)\r\n"));
        UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *)("addr = 0x"));
        string=my_itoa(adr);
        UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *) (string));
        UATR0_PRINT_LOG((unsigned char *)("\r\n"));
        ahb_rd_data=QSPI_NorFlash_ReadWord(adr);
        adr=adr+4;
    }
}
```

7.13, eFuse

eFuse，全称为电子熔断器（electronic fuse），1901 的 eFuse 主要用途是存储 RC Oscillator 的 calibration 值,同时还可以存储用户的 UID 数据和加密密钥。1901 在编程 eFuse 的时候，VPP PAD 需要供 6V 的电压。**关于加密，还可以集成 SoftPUF，不依赖于硬件 IP。**

7.14, PWM

BSR1901 拥有 8 个独立的 PWM 通道。BSR1901 的 PWM 支持互补输出、正交输出，并且也支持死区控制。一个典型的应用是“外部 5V 对锂电池充电（开关充电 switch-mode charger）”和“把锂电池升压到 5V 给其它设备供电（锂电池放电）”。

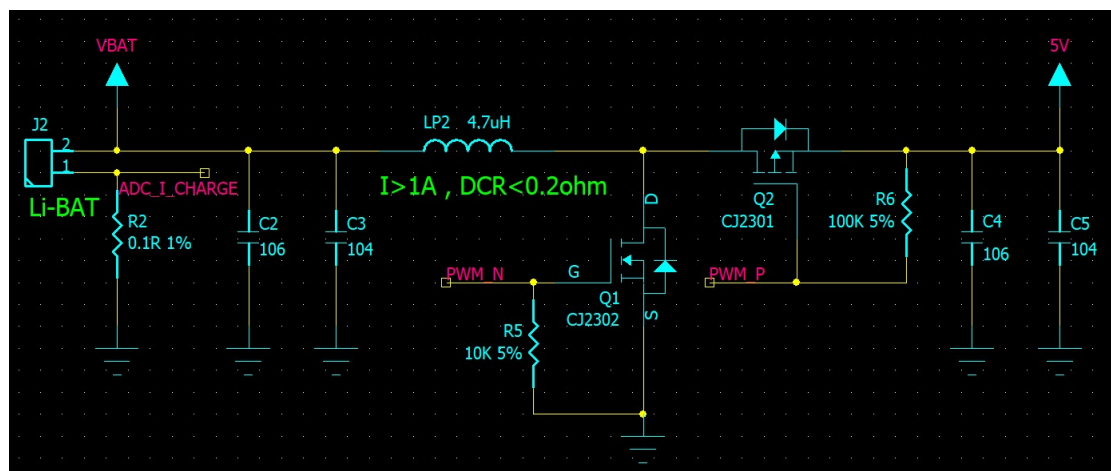

充电模式：外部 5V 输入 → 降压（Buck）对锂电池充电。

Q2 导通、Q1 关断（电感储能 + 给电池充电），电流路径：外部 5V → Q2 → 电感 LP2 → 电池 VBAT → 地

Q2 关断、Q1 导通（电感续流，维持充电电流），电流路径：电感 LP2 → Q1 → 地 → 电池 VBAT → 电感 LP2（闭环续流）

放电模式：锂电池 → 升压（Boost）输出 5V 给其他设备供电。

Q1 导通、Q2 关断（电感储能），路径：电池 VBAT → 电感 LP2 → Q1 → 地

Q1 关断、Q2 导通（电感升压放电），路径：电池 VBAT → 电感 LP2 → Q2 → 5V 输出

两个 PWM 通道配置为**互补输出**，带死区控制，防止 Q1 和 Q2 同时导通造成短路。

8, 显示屏专用 GUI

针对 1901 的硬件特性，软件集成了全套的 GUI 工具和算法，最大限度发挥硬件（CPU 和 DMA）效率。软件与硬件高度融合，让客户的产品快速量产。

8.1, 图片压缩与解压缩

为了减少图片对 Flash 空间的占用，我们的取模工具对图片做了游程编码（Run-Length Encoding, RLE）压缩，优化了客户 Flash 成本。

压缩后的数据是原始数据的 59.67%，差不多是原来的二分之一。



压缩后的数据是原始数据的 13.03%，差不多是原来的十分之一。



8.2, GUI 控件

针对 CPU 的特点，优化了运算量大的 GUI 控件，提升了控件的执行速度，在性能和成本之间取舍，做到最佳性价比。

画点

```
void Gui_DrawPoint(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t Data)
```

画线

```
void Gui_DrawLine_Fast(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t Color)
```

画框

```
void Gui_DrawRect(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t w, uint16_t h, uint16_t Color)
```

画圆

```
void Gui_Circle(uint16_t X, uint16_t Y, uint16_t R, uint16_t fc)
```

画弧

```
void Gui_DrawArc(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t r, int16_t sa, int16_t ea, uint16_t color)
```

画进度条

```
void Gui_ProgressBar(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t w, uint16_t h,uint8_t percent, uint16_t frameCol, uint16_t barCol, uint16_t bgCol)
```

画字符

```
void GuiShowString(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t *s)
```

```
void Gui_ShowString_Transparent(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t fc, uint8_t *s)
```

画色块

```
void lcd_dma_refresh_colorblock(uint16_t xs, uint16_t ys, uint16_t w, uint16_t h, color_t *color)
```

画实心矩形

```
void Gui_DrawFillRect(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t w, uint16_t h, uint16_t color)
```

画实心圆

```
void Gui_FillCircle(uint16_t X, uint16_t Y, uint16_t R, uint16_t fc)
```

未尽之处工程师还会根据客户需求迭代。同时 1901 可以集成第三方的 GUI，满足客户既有的 GUI 习惯。


9, 电气规格

Recommended Operating Conditions

Parameters	Condition	Min	Max	Unit
Power Supply Input	VDD5V	+2.5	+5.5	V
Digital I/O	PWM,SPI,GPIO	-0.3	VBAT+0.3	V
Digital I/O	UART	1.7	3.6	V
Digital I/O	SWD,SWCLK	-0.3	+3.3	V
Analog I/O	ADC	-0.3	+1.2	V
Operating Temperature (T _{AMB})	Ambient	-40	+105	°C

10, 管脚分配图

BSR1901 可以根据客户需求封装，目前提供给客户的封装是 QFN32_4x4。

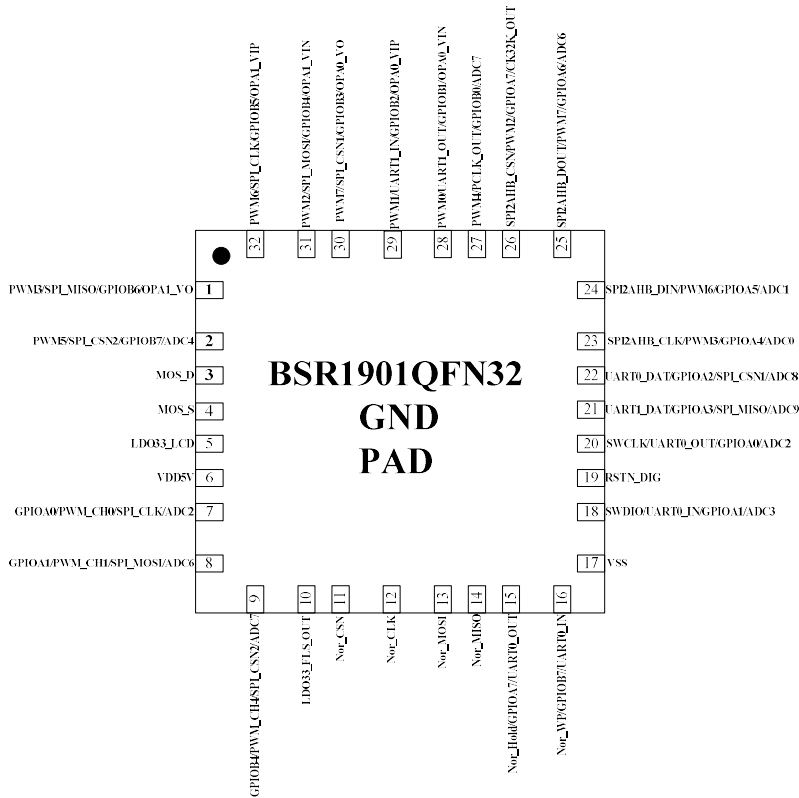


对于需要 Wafer 的客户，我们额外提供封装焊线图 and PAD 坐标图，用户可以根据需要，灵活选择期望的封装形式，详情请联系当地 FAE。

11, 订购信息

Package Type	Part Order Number	Package Quantity
QFN32_4x4	BSR1901QFN32	5000

12, 封装外形尺寸

qfn32(4x4x0.75) package outline

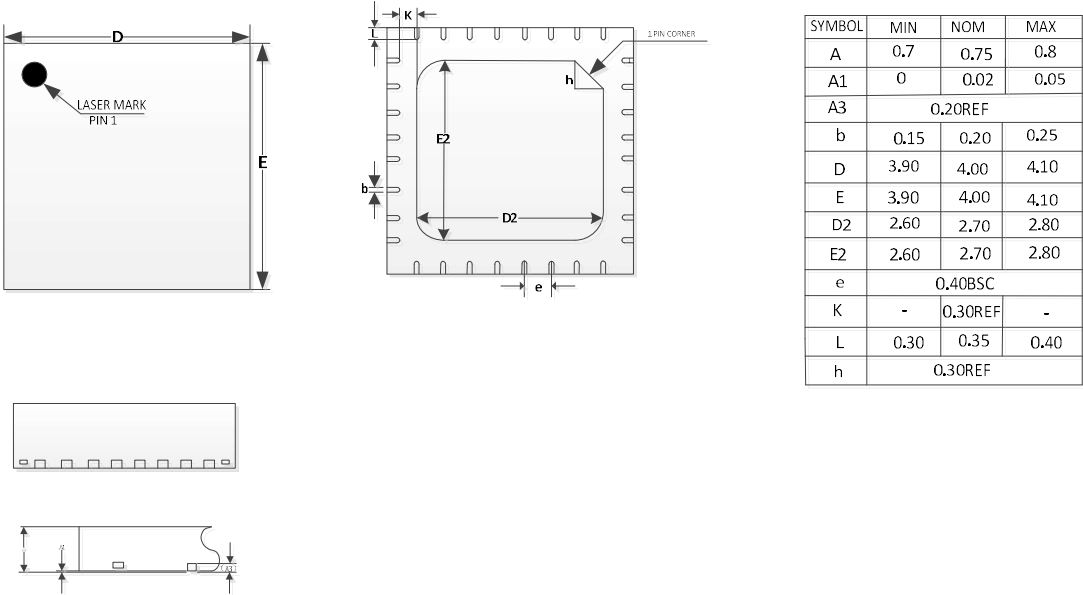


13, 修订记录

REV	DATE	AUTHER	CHANGE DESCRIPTION
V0.99	2026-1-18	Junfeng Zhou	Release



More detailed information, please consult your local FAE for support.
For sample requests, please email to junfengzhou@bravestarr.com.cn to obtain the latest samples.

14, 参考设计

1, 硬件设计

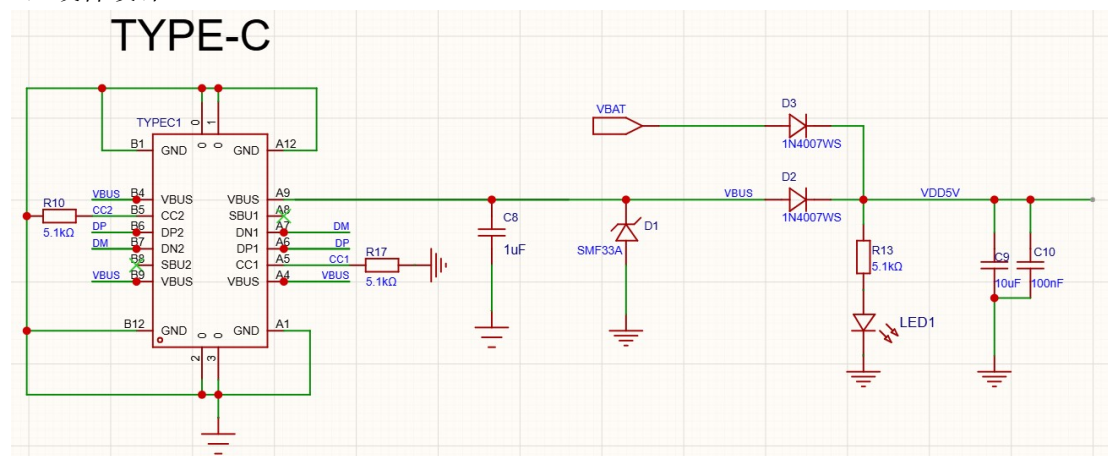

参考设计中 USB 接口处的 SMF33A (TVS 瞬态电压抑制二极管) 非常重要, 建议一定要有。

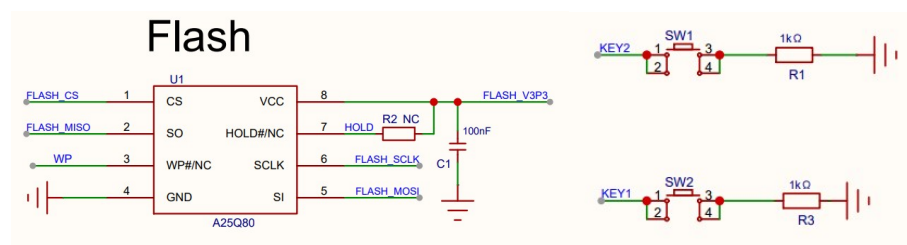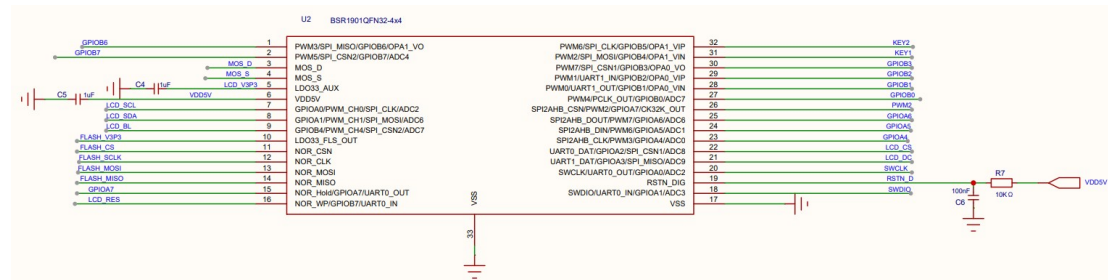

BSR1901 推荐显示屏硬件端口:

GND	电源地
VCC	接 3.3v 电源--LDO33_LCD
SCL	接 SPI_CLK------(Internal PAD22)
SDA	接 SPI_MOSI------(Internal PAD23)
RES	接 PB7------(Internal PAD07)
DC	接 PA3(MISO)------(Internal PAD21)
CS	接 SPI_CSN_1------(Internal PAD20)
BLK	接 PB4(PWM4/CSN2)--(Internal PAD24)

2, 软件设计

<https://github.com/Junfeng0033/BSR1901>

<https://github.com/Junfeng0033/BSR1901/tree/main/sdk>