



重慶理工大學

# 计算机网络实验报告

实验名称: 交换机 Telnet 远程登录配置

学年学期: 2025 ~ 2026 学年第 二 学期

专业班级: \_\_\_\_\_

学 号: \_\_\_\_\_

姓 名: \_\_\_\_\_


实验成绩: \_\_\_\_\_

计算机科学与工程学院

实验题目：交换机 Telnet 远程登录配置

实验目的：掌握交换机的管理特性，学会配置交换机的基本方法和命令行界面及常用命令。

### 任务一

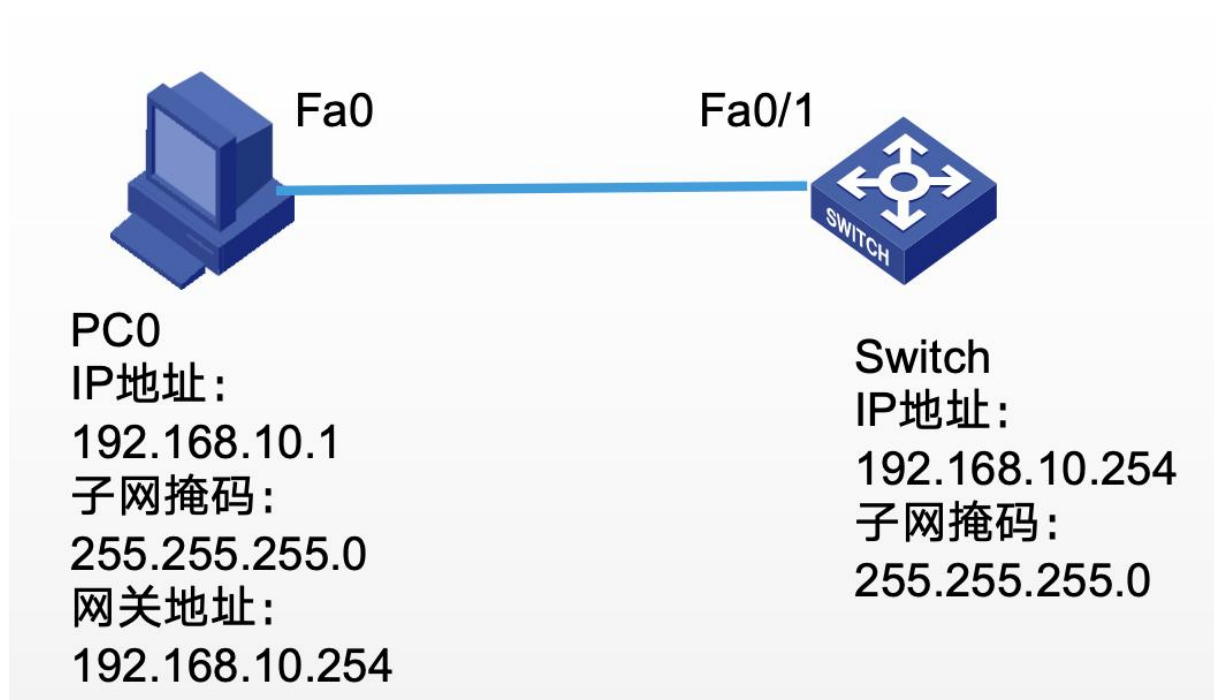


- (1) 根据上图 IP 配置，配置 PC0 和交换机的 IP 地址
- (2) 配置 Telnet 口令（本人学号，如 11703090123）
- (3) 配置特权口令（本人学号翻转，如 3210903711）
- (4) 用 PC0 Telnet 登录到交换机，并切换到特权模式

### 实验步骤：

1. 根据拓扑图放置 PC0 和 2960 交换机。
2. 使用 Copper Straight-Through 直连线连接 PC0 的 FastEthernet0 端口和交换机的 FastEthernet0/1 端口。
3. 配置 PC0 的 IP 地址为 192.168.10.1，子网掩码为 255.255.255.0，默认网关为 192.168.10.254。
4. 进入交换机 CLI，进入特权模式和全局配置模式。
5. 配置交换机 VLAN1 管理地址为 192.168.10.254，子网掩码为 255.255.255.0，并执行 no shutdown 启用接口。
6. 配置 Telnet 登录口令为本人学号 12403010122。
7. 配置特权口令为本人学号反转后的 22101030421。
8. 在 PC0 中打开 Telnet/SSH 客户端，选择 Telnet，连接 192.168.10.254，输入 Telnet 口令后登录交换机，再输入 enable 并使用特权口令进入特权模式。


实验结果:

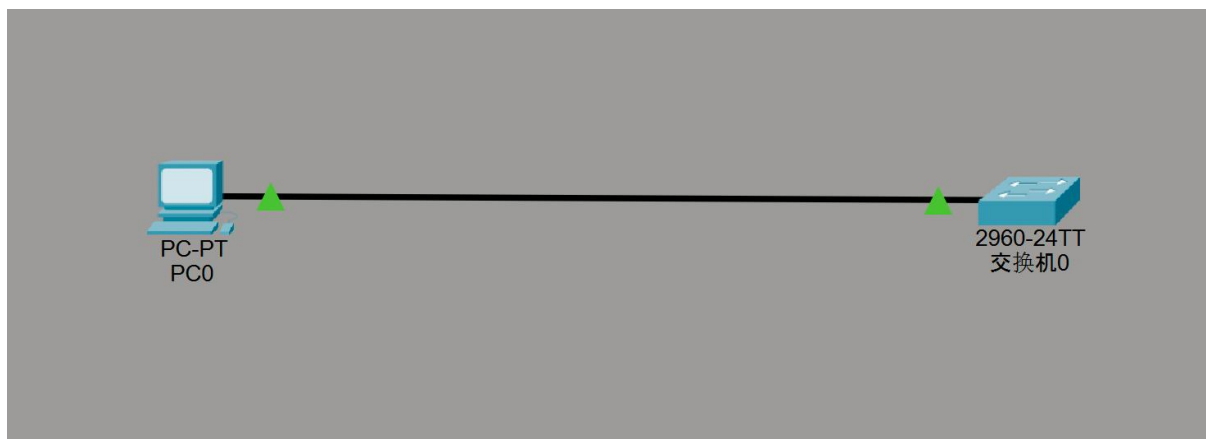

【图 1】在 Packet Tracer 中建立 PC0 与交换机连接拓扑



【图 2】配置 PC0 的 IP 地址、子网掩码和默认网关

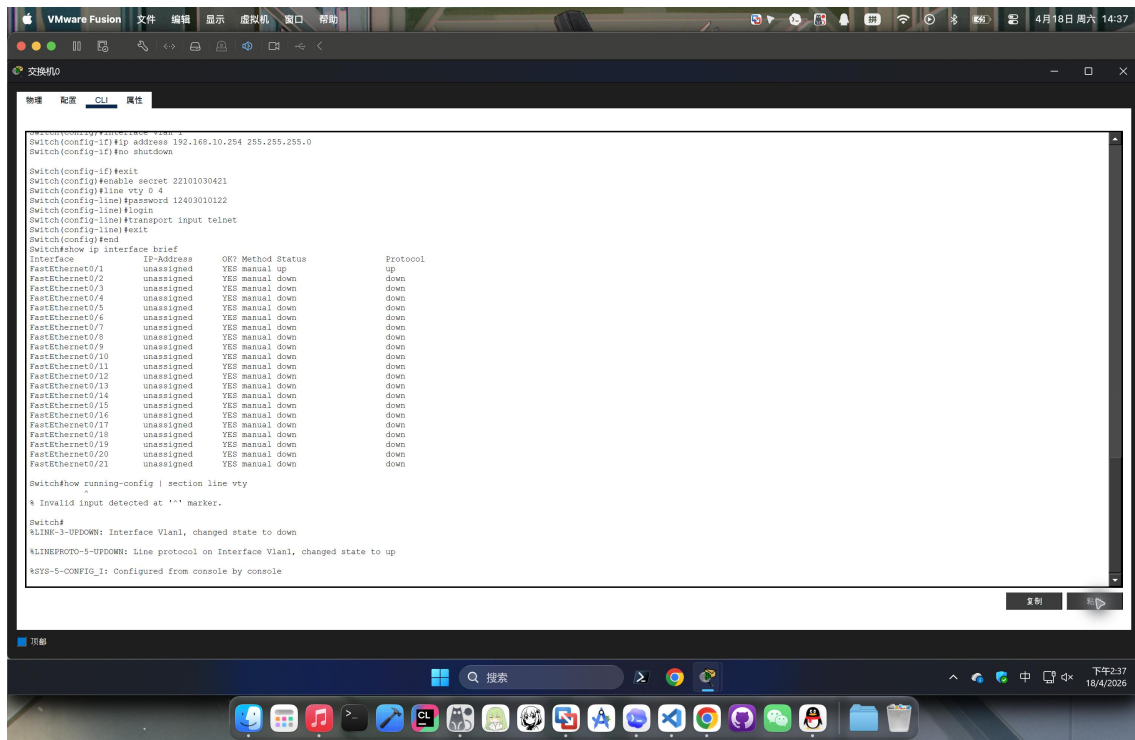

【图 3】在交换机 CLI 中配置 VLAN1 地址、Telnet 口令和特权口令



【图 4】PC0 中选择 Telnet 并填写交换机管理地址



【图 5】使用 PC0 终端 ping 192.168.0.2 (PC1) ，直连线

## 实验结论:

1. 交换机作为二层设备, 需要在 VLAN 接口上配置管理 IP 地址后, PC 才能通过该地址进行远程管理。本实验中, PC0 地址为 192.168.10.1/24, 交换机 VLAN1 地址为 192.168.10.254/24, 两者处于同一网段并通过 Fa0 与 Fa0/1 直连。
2. Telnet 远程登录需要在线路模式 line vty 0 4 下配置 password 和 login 命令。本实验将 Telnet 口令设置为学号 12403010122, 连接交换机管理地址后出现 User Access Verification, 说明 Telnet 服务已生效。
3. 进入普通用户模式后还需要使用 enable 命令和特权口令进入特权模式。本实验将 enable secret 设置为学号反转后的 22101030421, 完成了从 PC0 远程登录交换机并切换到特权模式所需的配置。