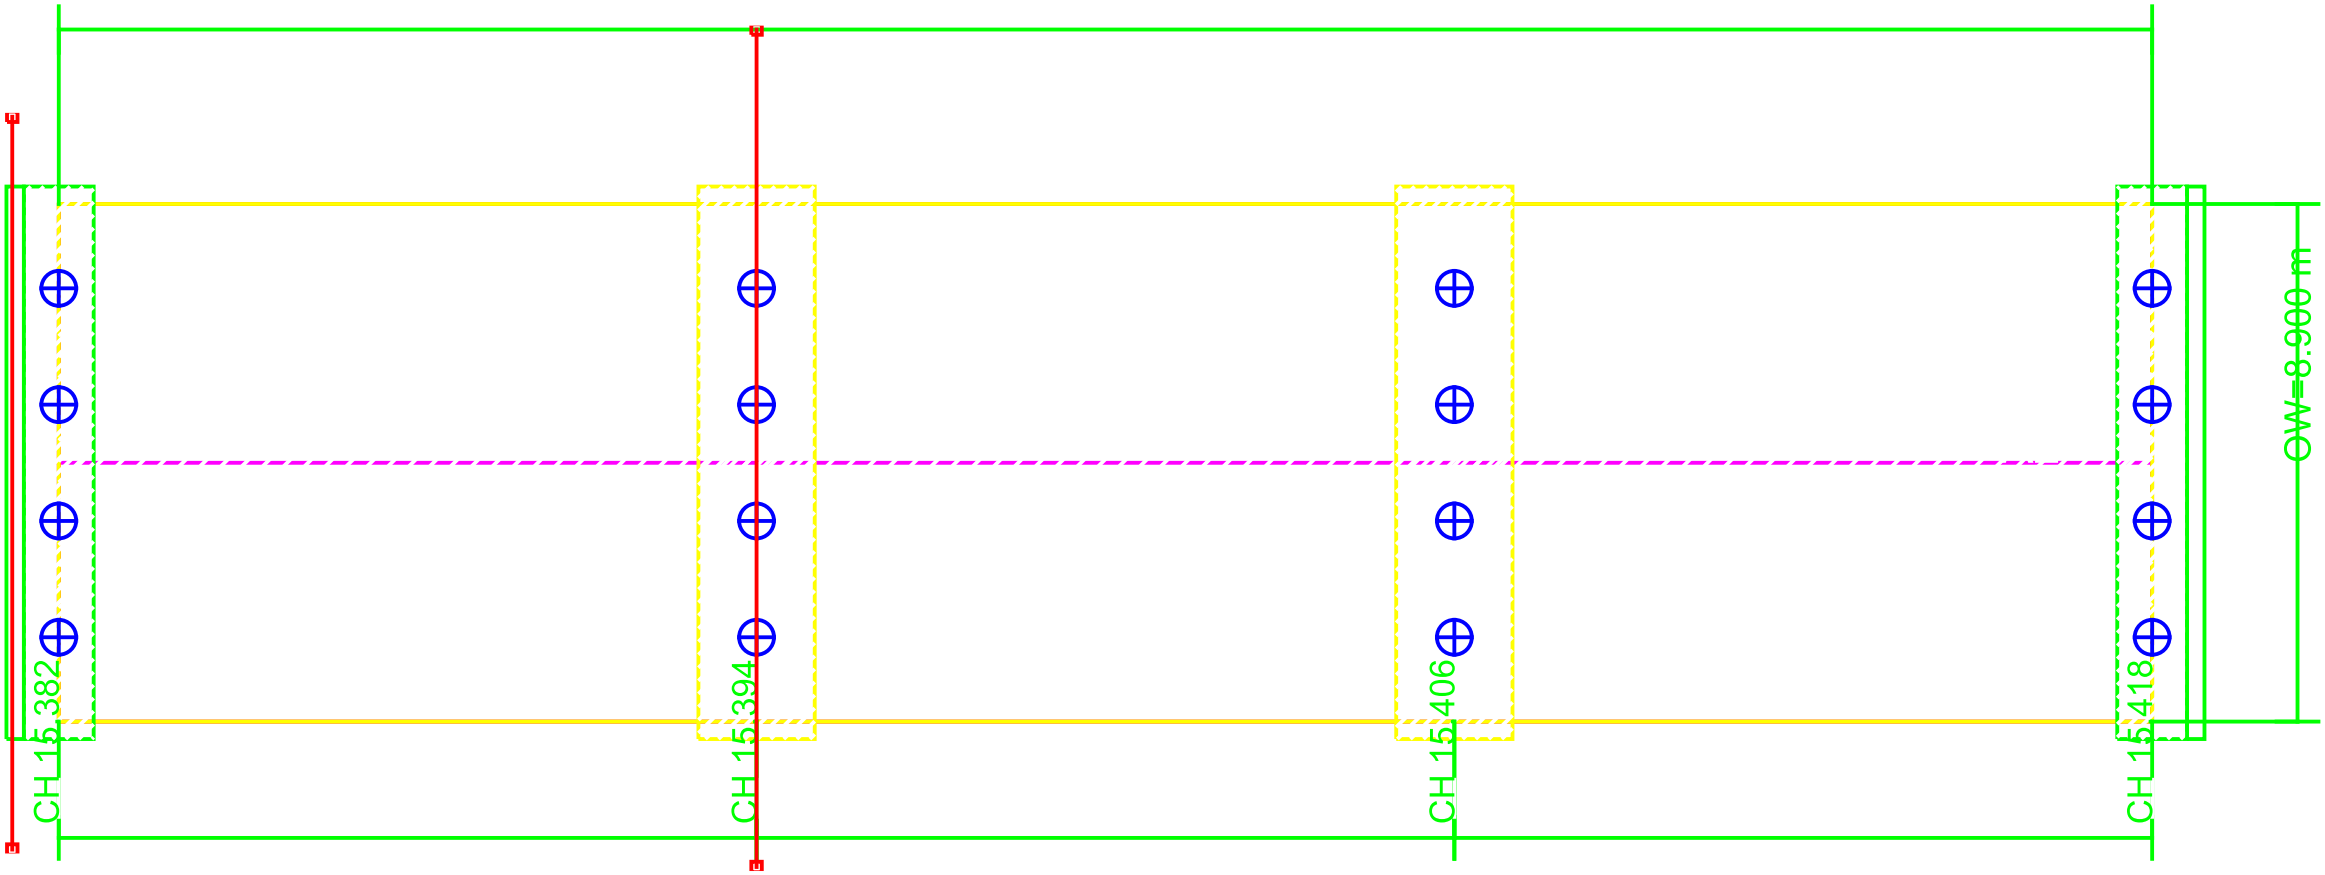

A-A

B-B

Total L = 36.000 m

(Not to Scale — indicative 1:100)

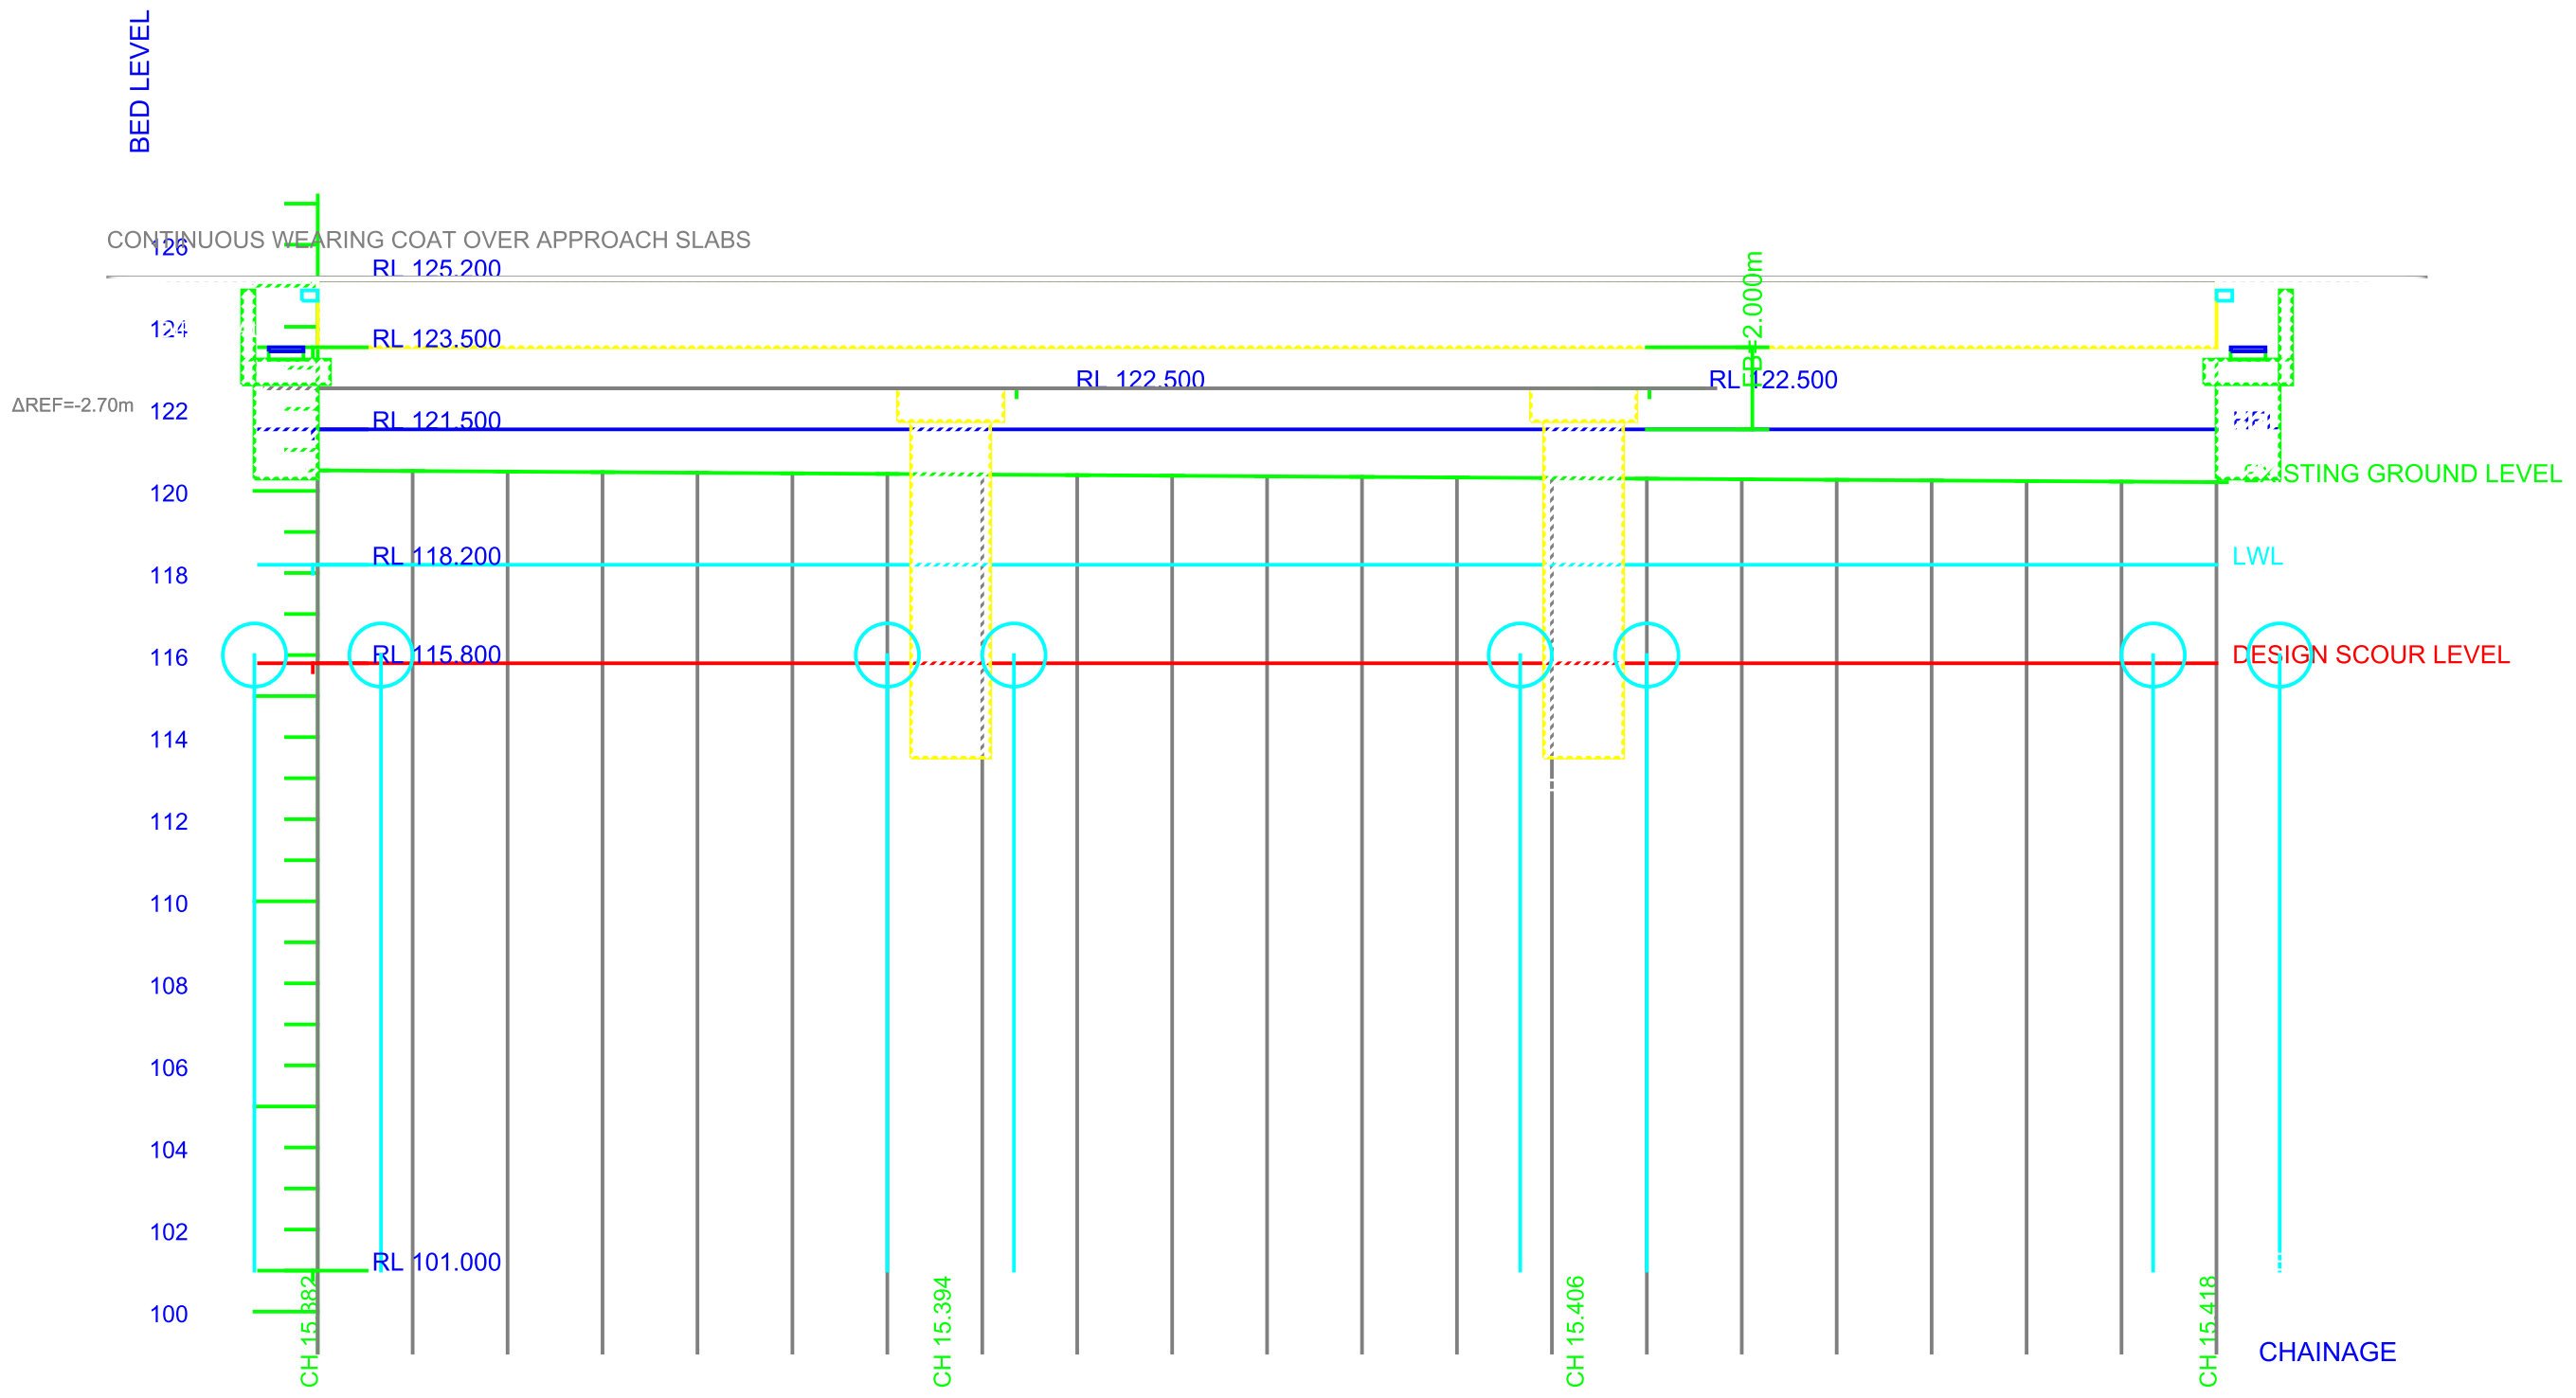

(Not to Scale — indicative)

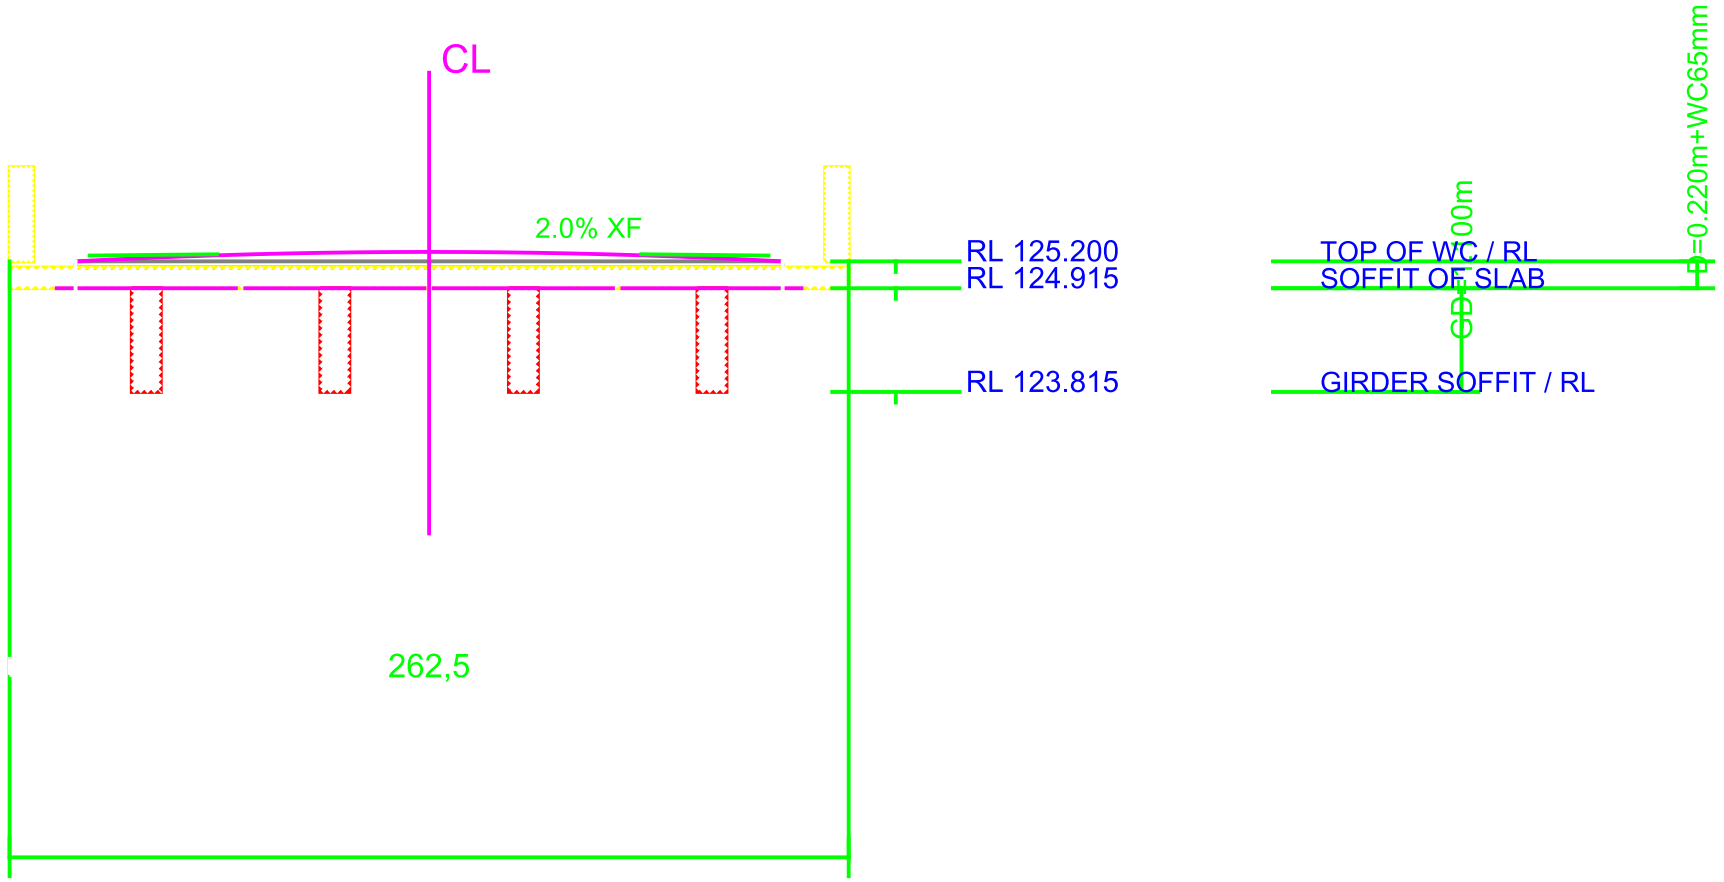
CL
2.0% XF
RL 125.200
RL 124.915
RL 123.815
TOP OF WC / RL
SOFFIT OF SLAB
GIRDER SOFFIT / RL
GD 00m
D=0.220m+WC65mm
262,5



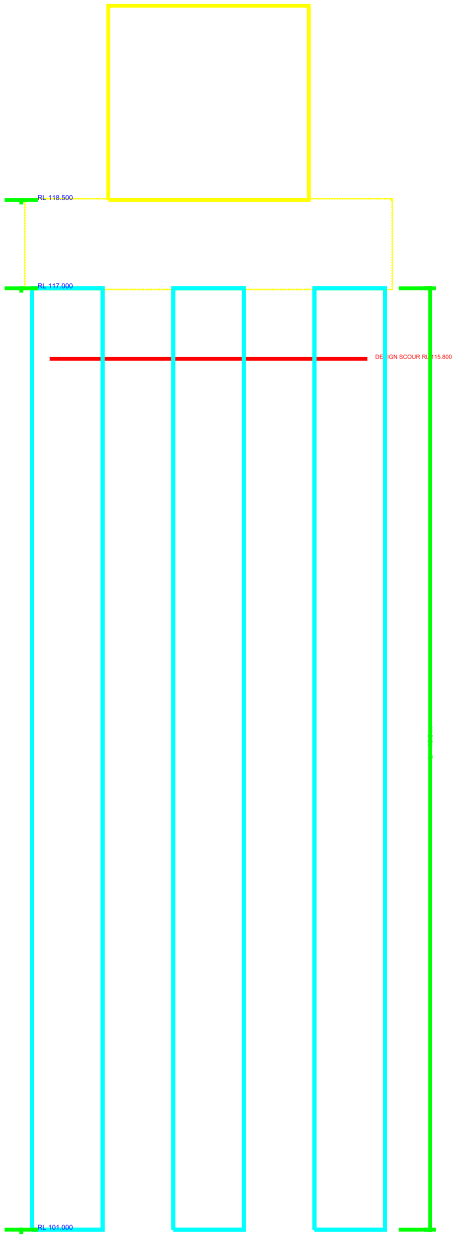
RL 118.500
RL 117.000
DESIGN SCOUR RL 115.800
RL 101.000











QA-ABT-CAP-DEF	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-PRC	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.69 m	>= 0.35 m	OK
QA-DW-WEEP	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.47	>= 1.40	OK
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.44	>= 1.40	OK
QA-ABT-BRG	Base pressure	193.99 kPa	<= 420.00 kPa	OK



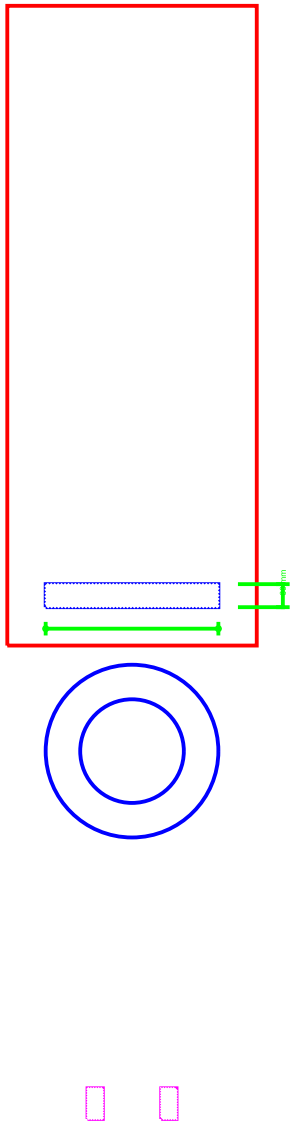

GAP

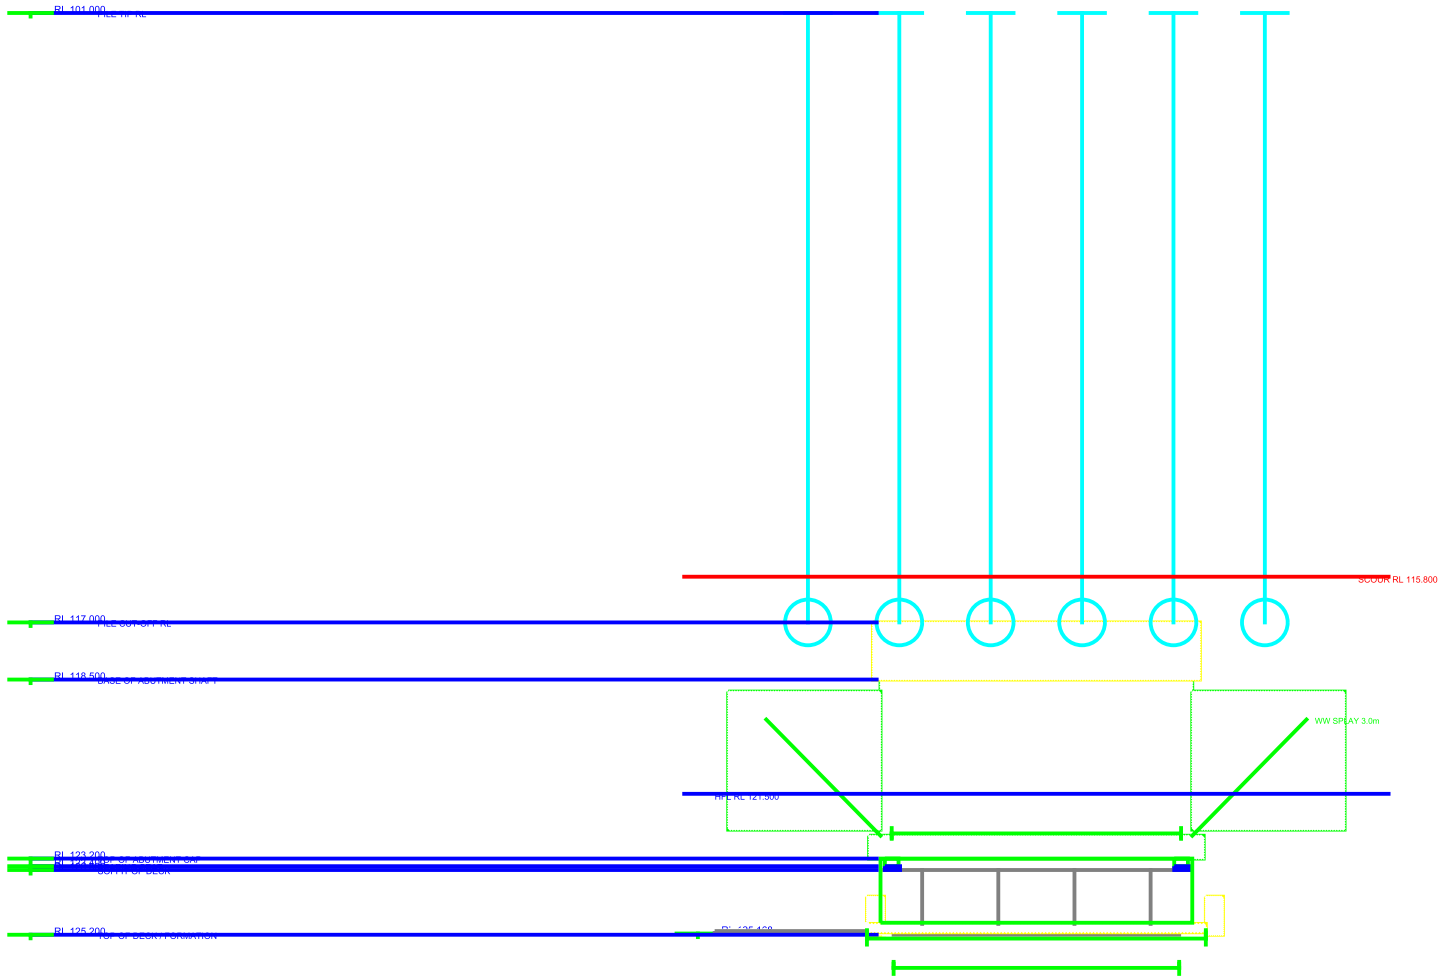

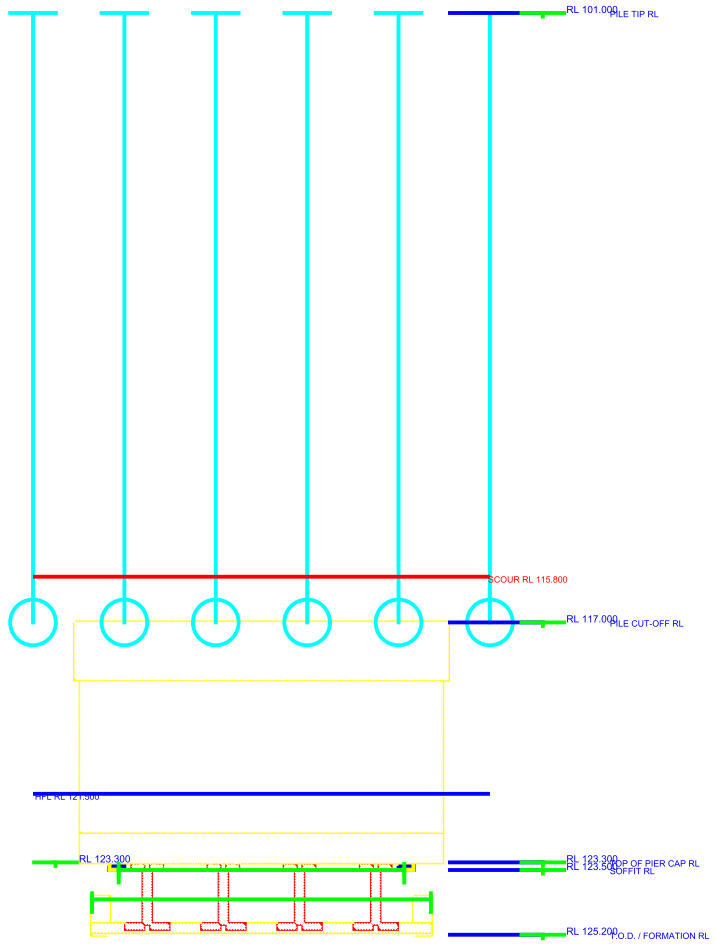

QA-ABT-CAP-	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.69 m	>= 0.35 m	OK
QA-DW-WEEF	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.47	>= 1.40	OK
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.44	>= 1.40	OK
QA-ABT-BRG	Base pressure	193.99 kPa	<= 420.00 kPa	OK

(Not to scale – indicative)