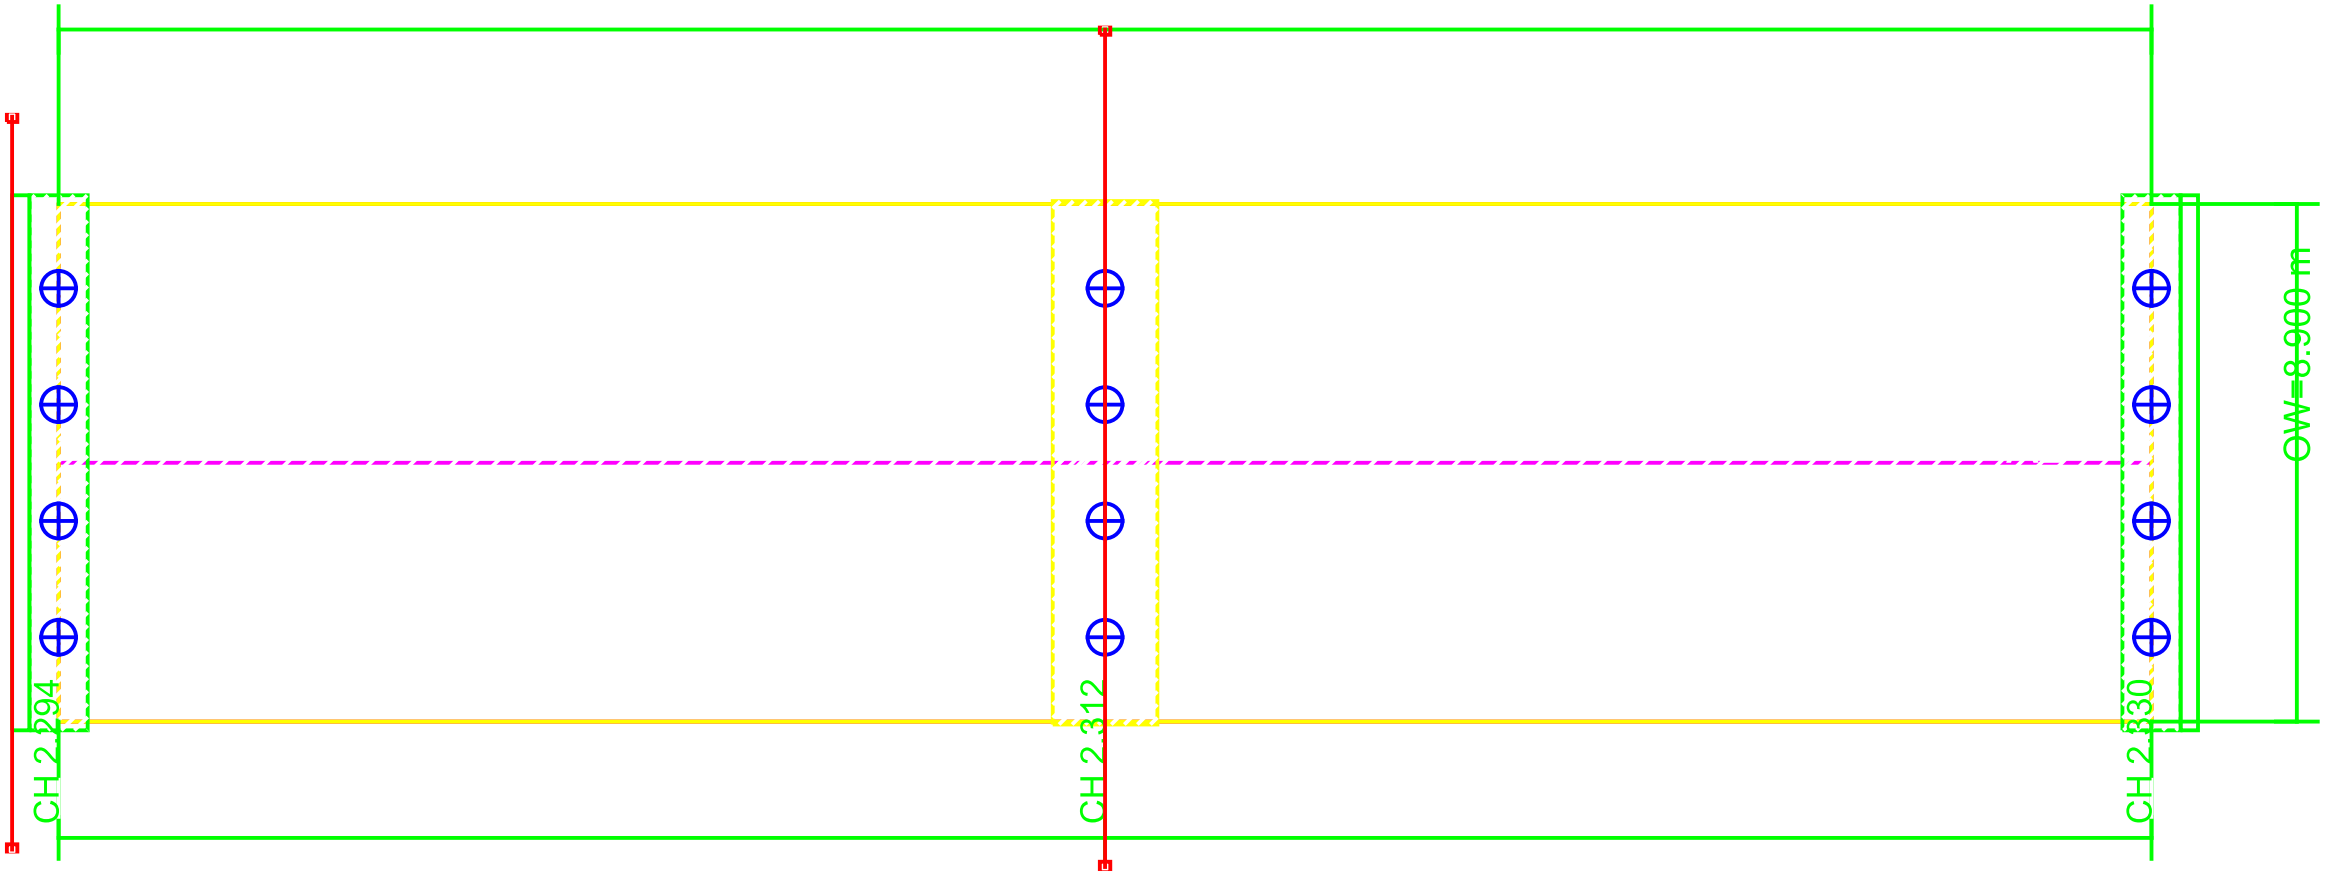
CH 2.294
CH 2.312
CH 2.330
OW=8.900 m

A-A

B-B

Total L = 36.000 m

(Not to Scale — indicative 1:100)

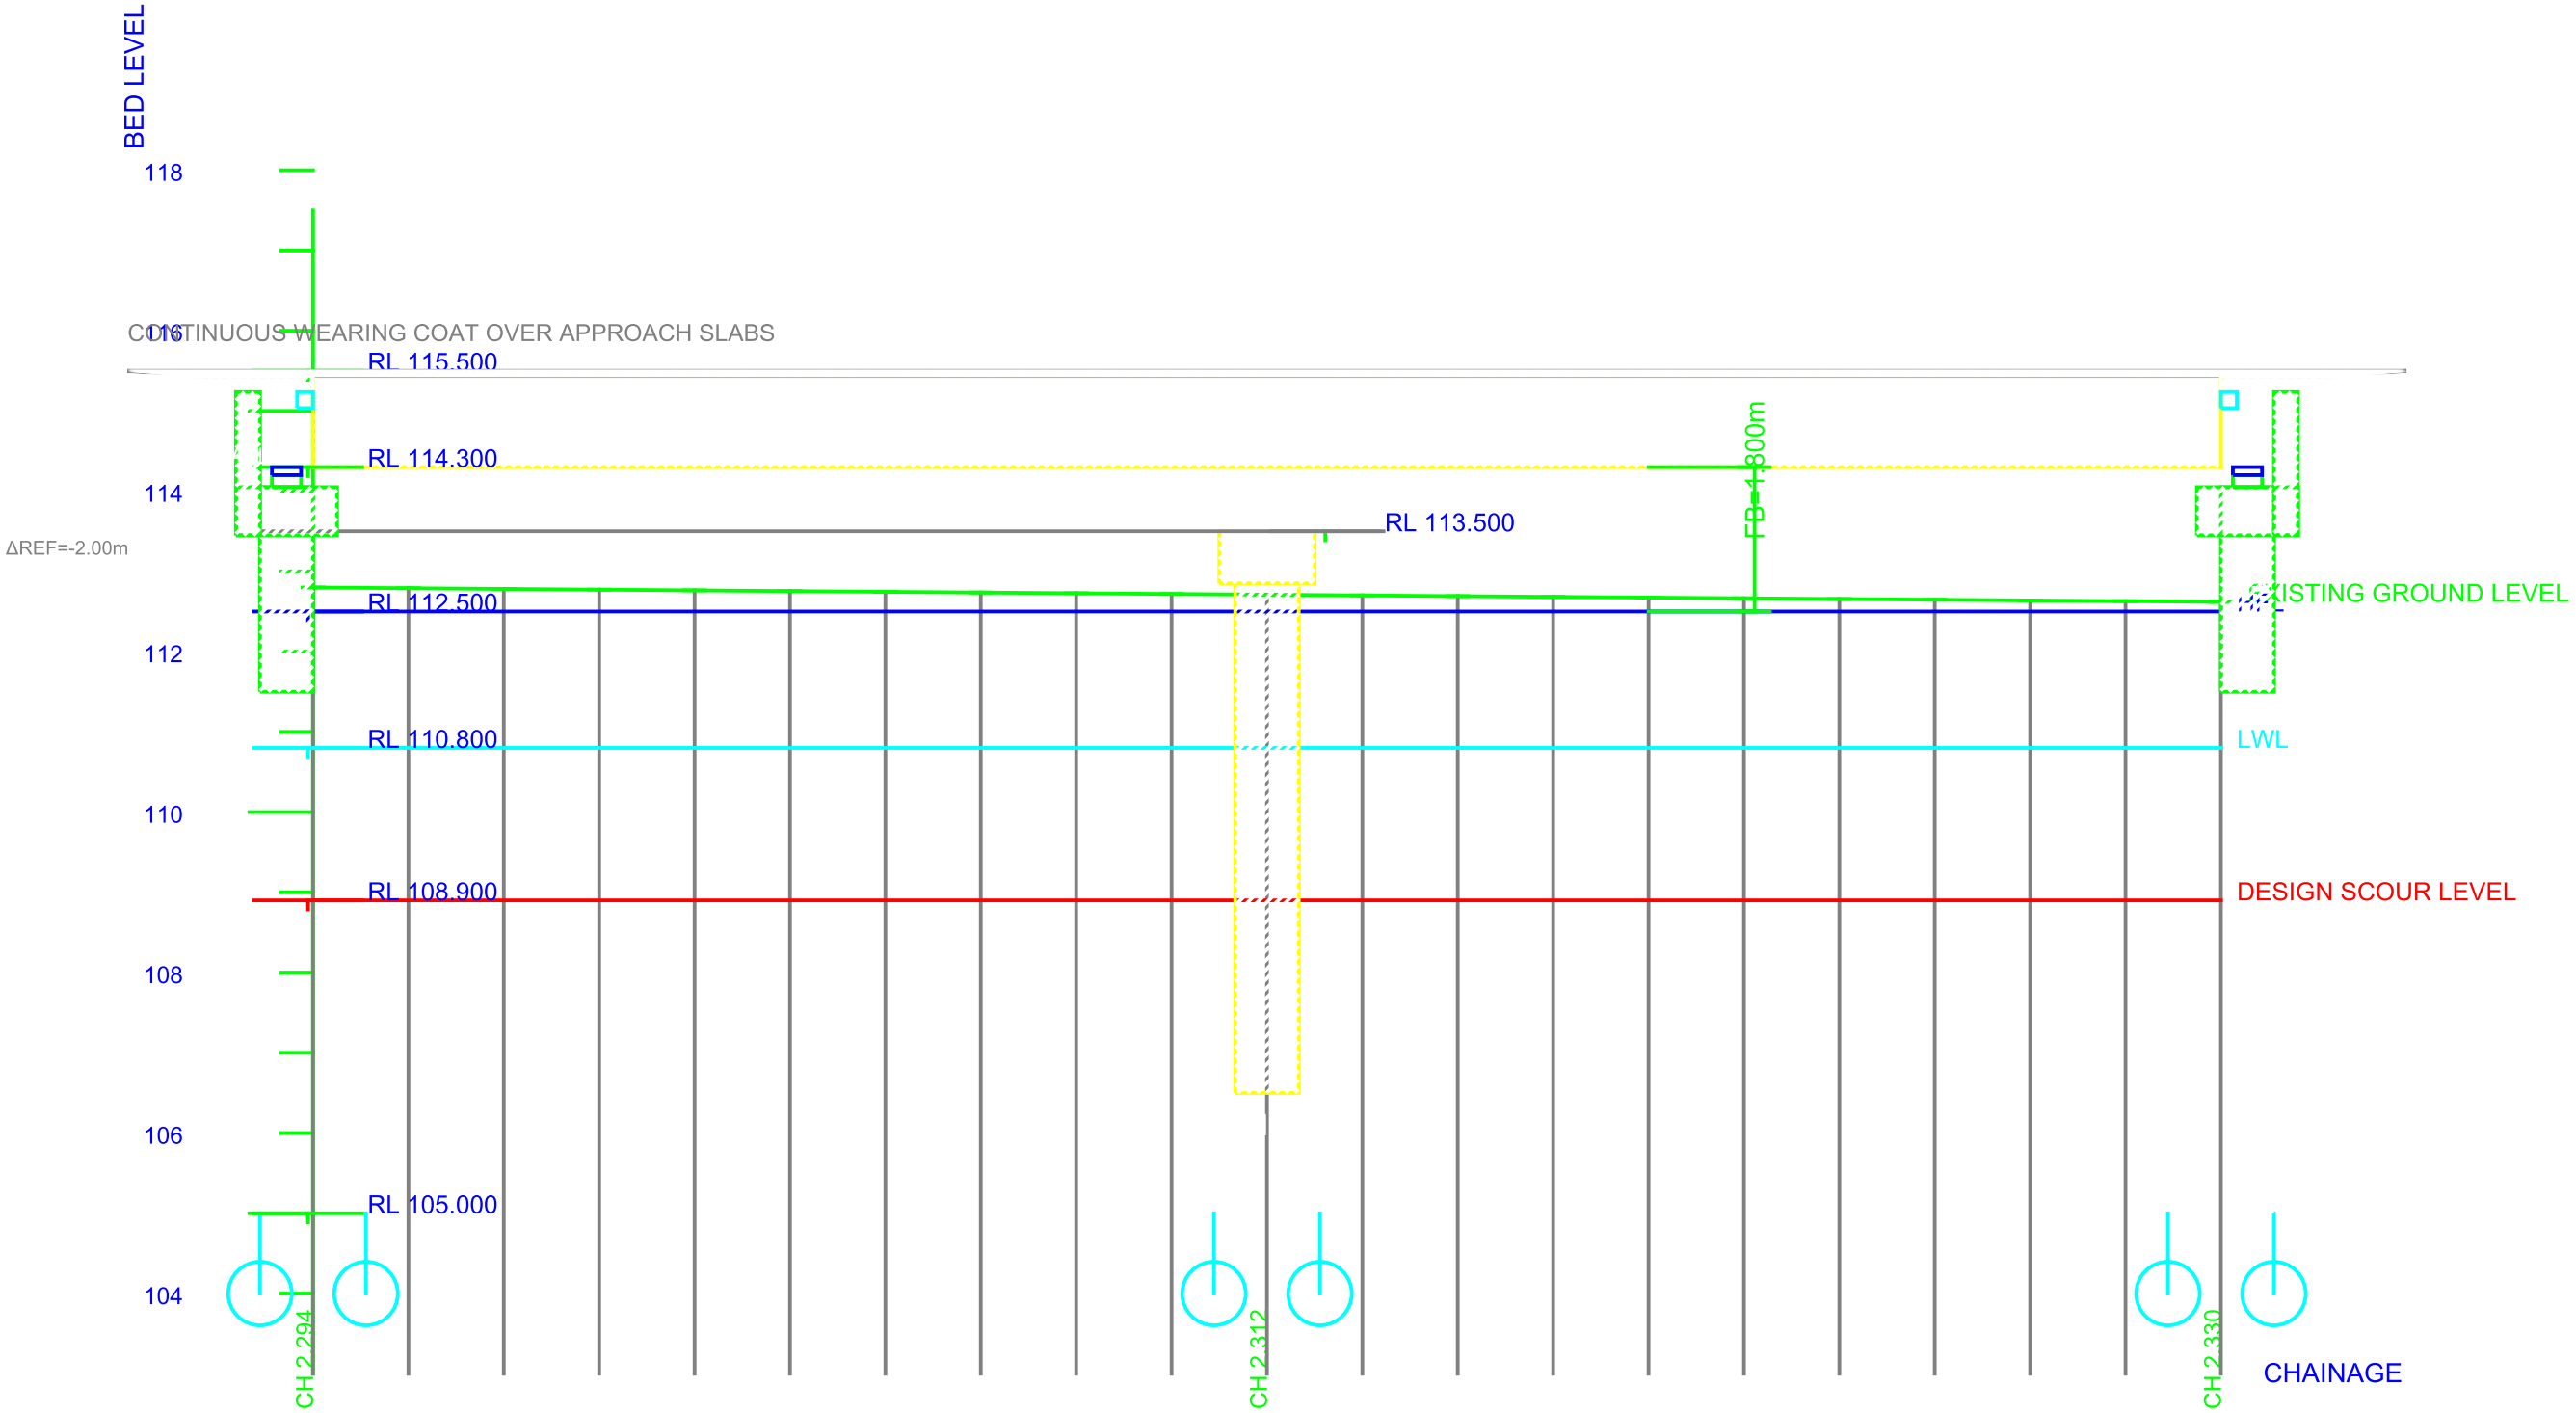
BED LEVEL
118
116
114
112
110
108
106
104
ΔREF=-2.00m
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
RL 115.500
RL 114.300
RL 113.500
FB = 1.800m
RL 112.500
EXISTING GROUND LEVEL
RL 110.800
LWL
RL 108.900
DESIGN SCOUR LEVEL
RL 105.000
CH 2.294
CH 2.312
CH 2.330
CHAINAGE

(Not to Scale — indicative)

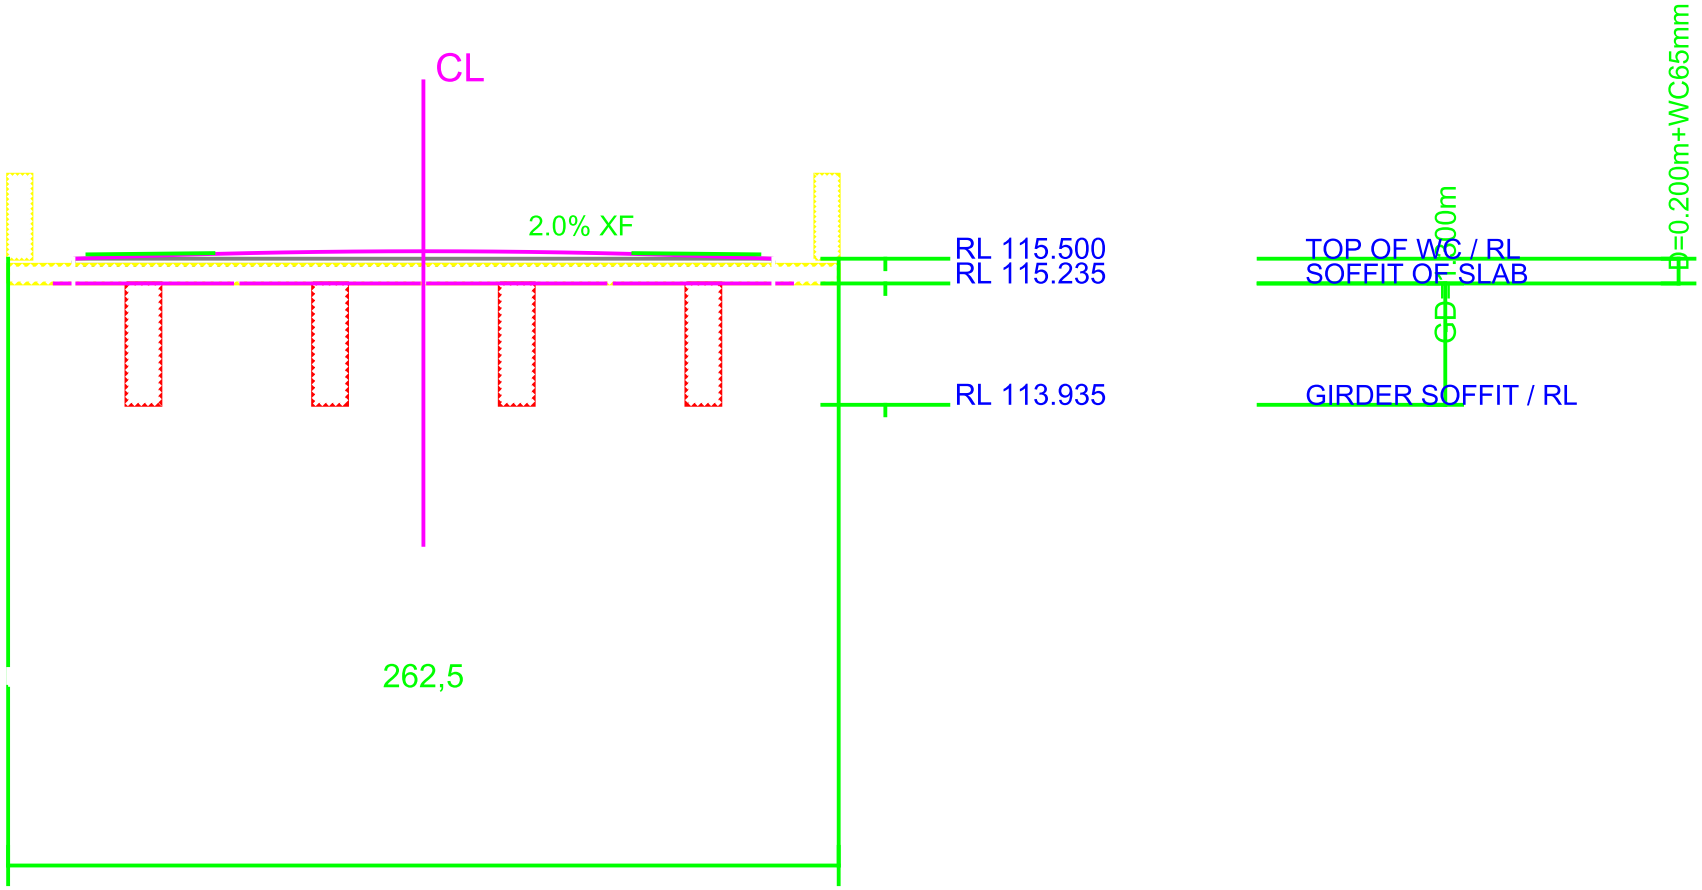
CL
2.0% XF
RL 115.500
RL 115.235
RL 113.935
TOP OF WC / RL
SOFFIT OF SLAB
GIRDER SOFFIT / RL
GD=1.300m
D=0.200m+WC65mm
262,5

[illegible]

DESIGN SCOUR RL 108.900











QA-ABT-CAP-DEI	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-PRO	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEP	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 600.00 kPa	OK



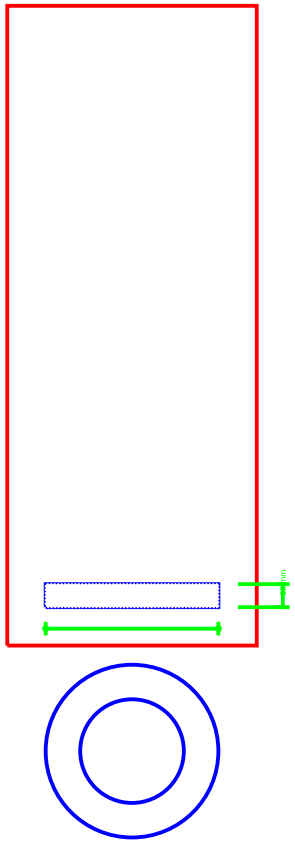

GAP

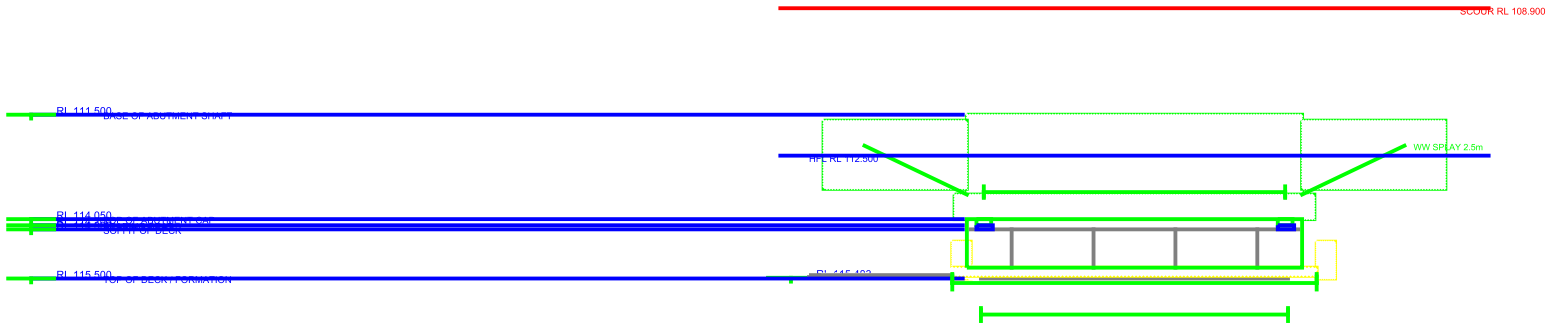
SCOUR RL 108.900
RL 111.500
BASE OF ABUTMENT SHAFT
HFL RL 112.500
WW SPLAY 2.5m
RL 114.050
SOFFIT OF DECK
RL 115.500
TOP OF DECK / FORMATION

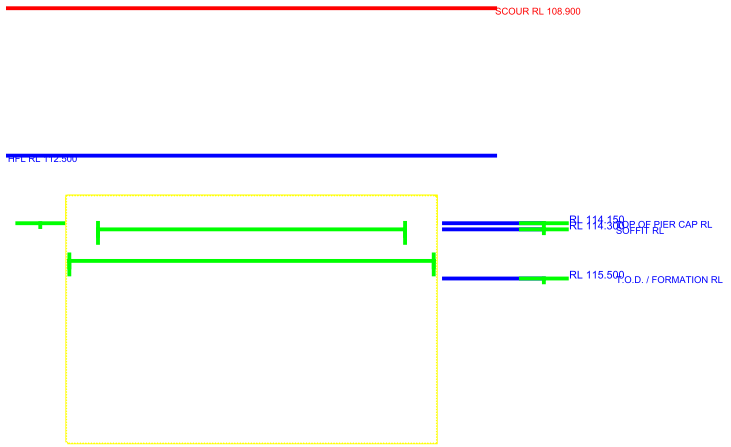
SCOUR RL 108.900
HFL RL 112.500
RL 114.150
TOP OF PIER CAP RL
RL 114.300
SOFFIT RL
RL 115.500
T.O.D. / FORMATION RL

QA-ABT-CAP DEPTH	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP PROJ	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEE	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 600.00 kPa	OK

(Not to scale — indicative). [illegible] TER (BEYOND)