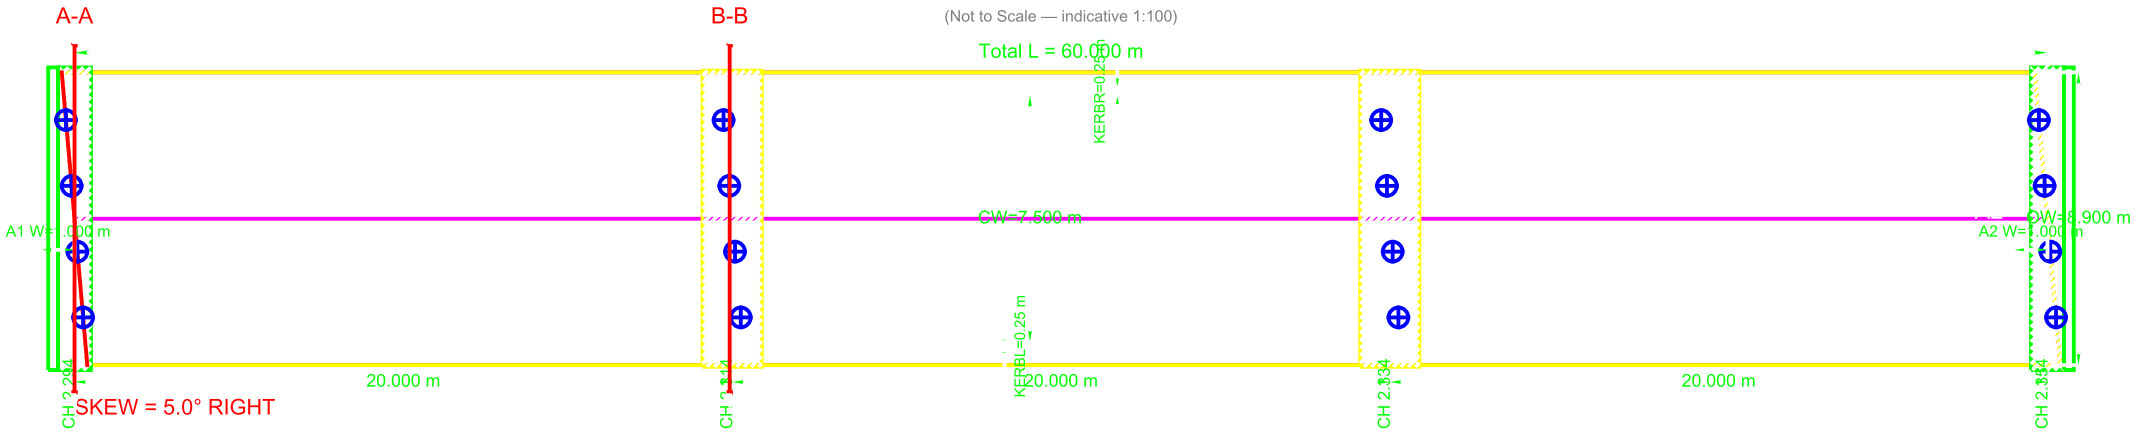
(Not to Scale — indicative 1:100)

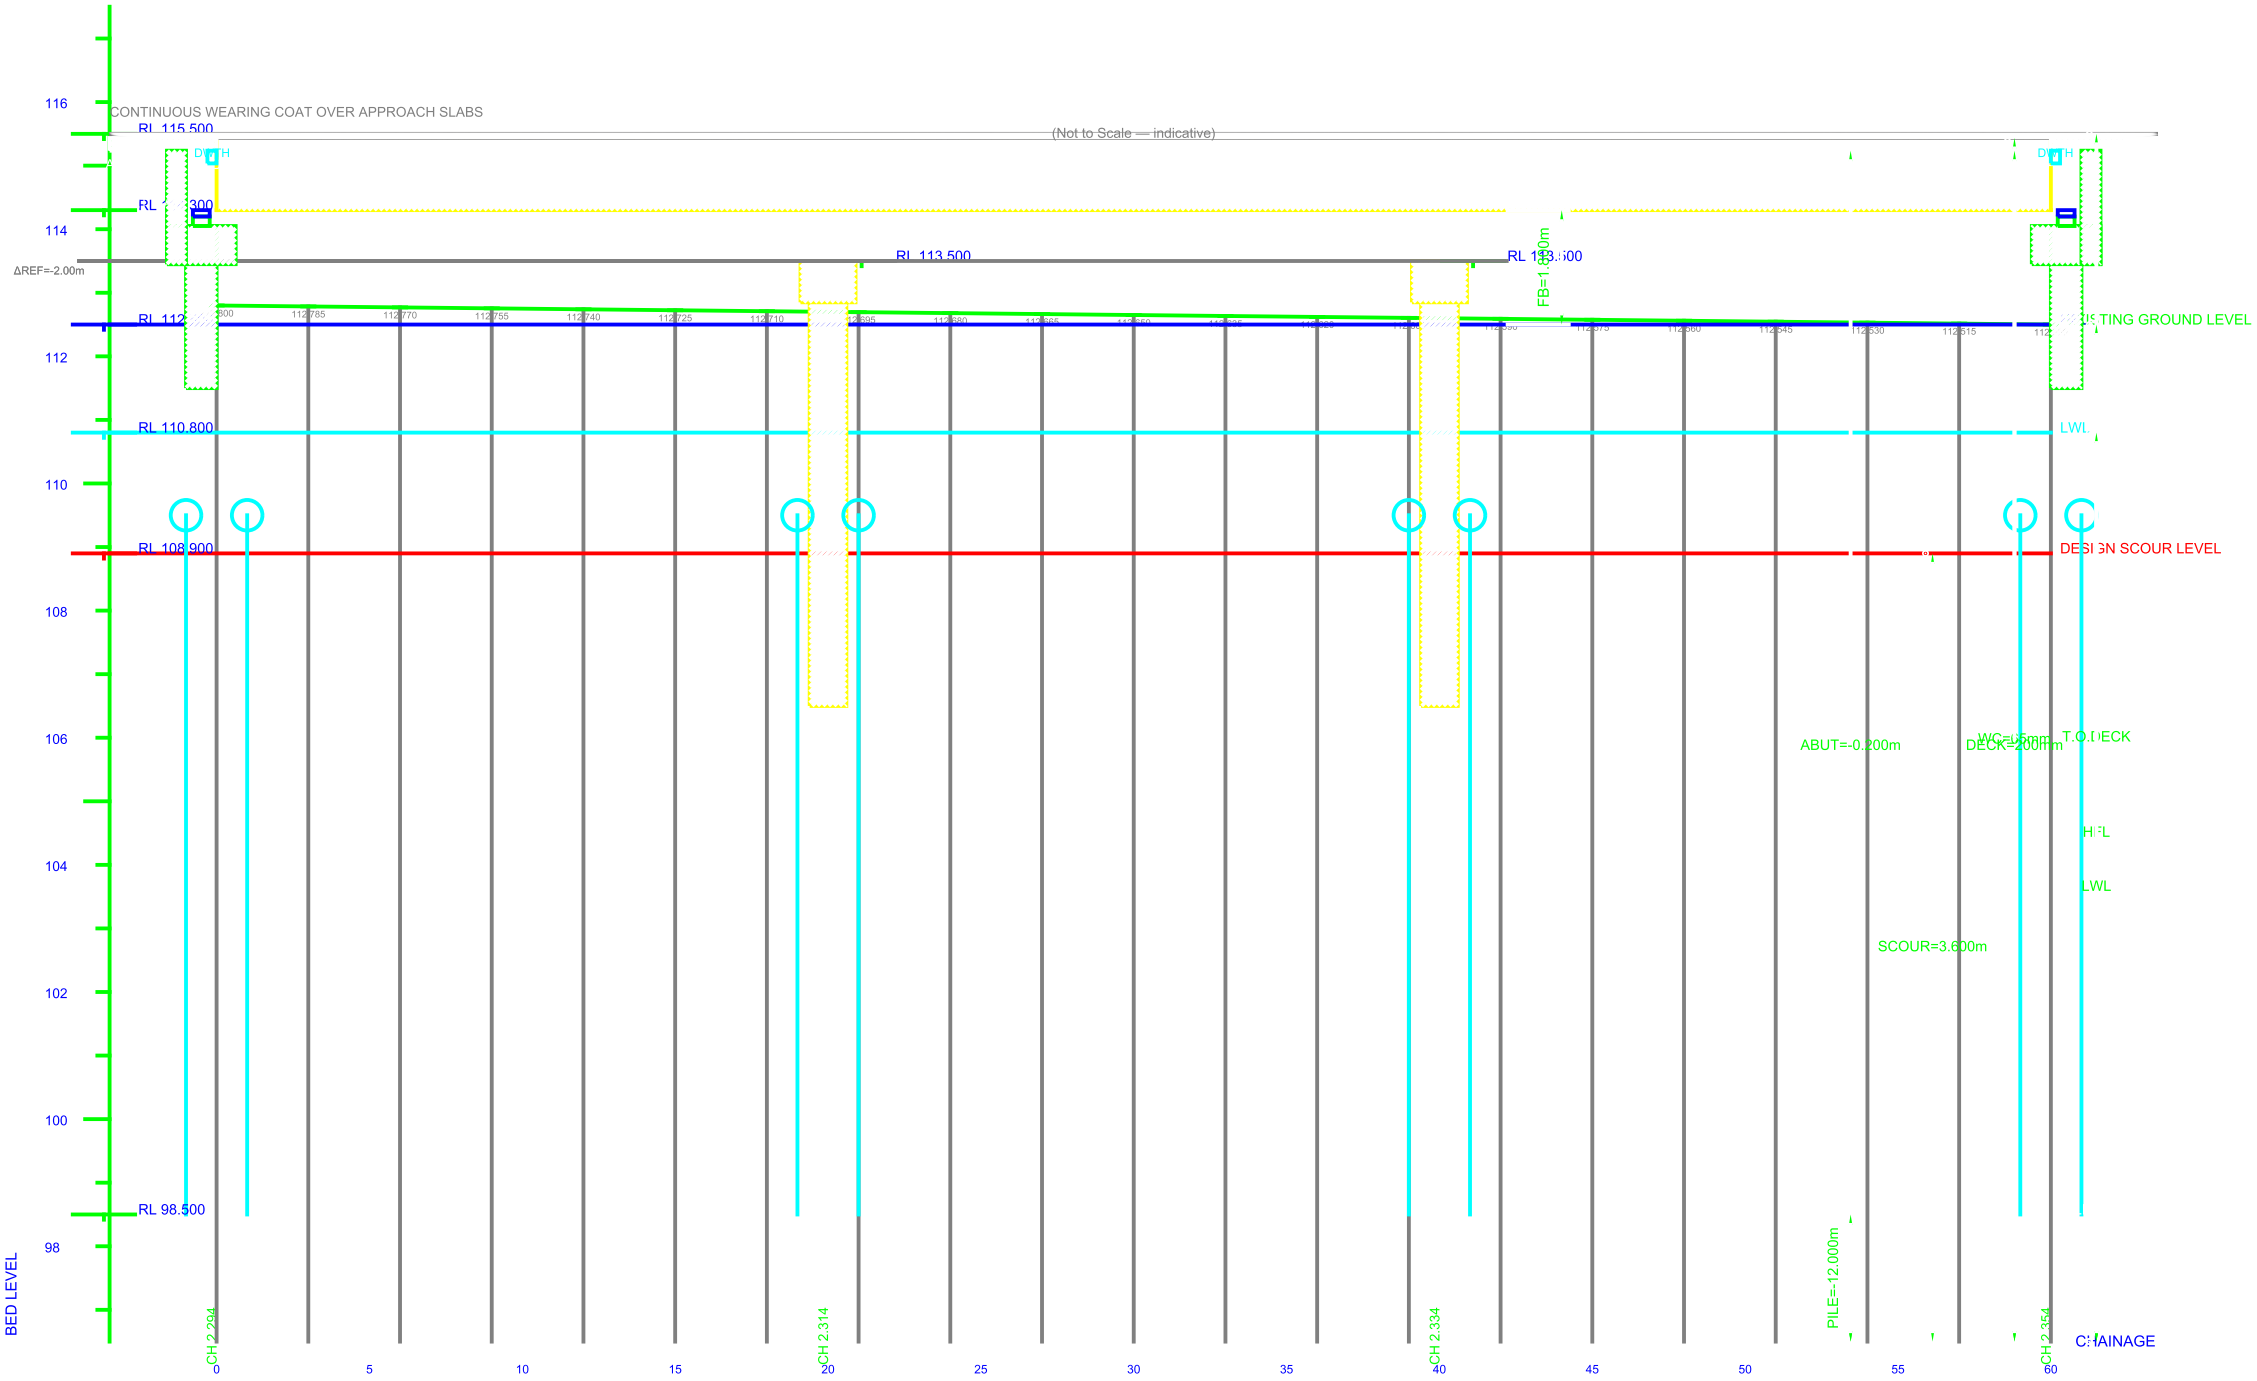
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
(Not to Scale — indicative)
116
RL 115.500
DWTH
RL 1 .300
114
ΔREF=-2.00m
RL 113.500
RL 113.500
FB=1.800m
RL 112
300
112.785
112.770
112.755
112.740
112.725
112.710
112.695
112.680
112.665
112.650
112.635
112.620
112.575
112.560
112.545
112.530
112.515
TING GROUND LEVEL
112
RL 110.800
LWL
110
RL 108.900
DESIGN SCOUR LEVEL
108
106
ABUT=-0.200m
WC=65mm
DECK=200mm
T.O.DECK
HFL
104
LWL
SCOUR=3.600m
102
100
RL 98.500
98
PILE=-12.000m
BED LEVEL
CH 2.294
CH 2.314
CH 2.334
CH 2.354
CHAINAGE
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

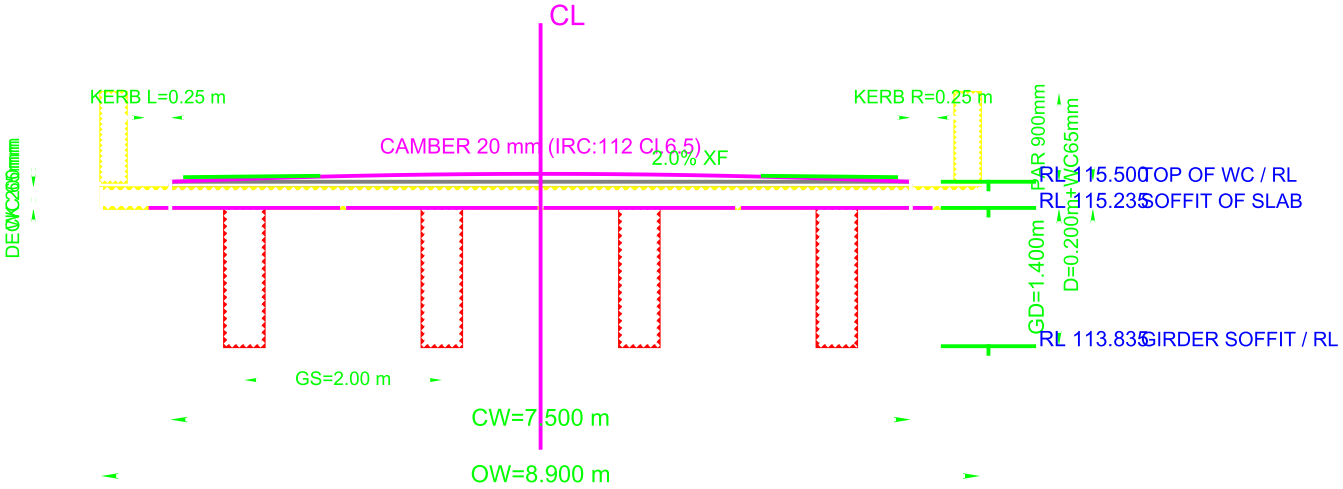
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
DECK 200mm
WC 65mm
PAR 900mm
D=0.200m+WC65mm
GD=1.400m
RL 115.500 TOP OF WC / RL
RL 115.235 SOFFIT OF SLAB
RL 113.835 GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.00 m
CW=7.500 m
OW=8.900 m


Cap L = 3.200 m
Cap W = 3.200 m

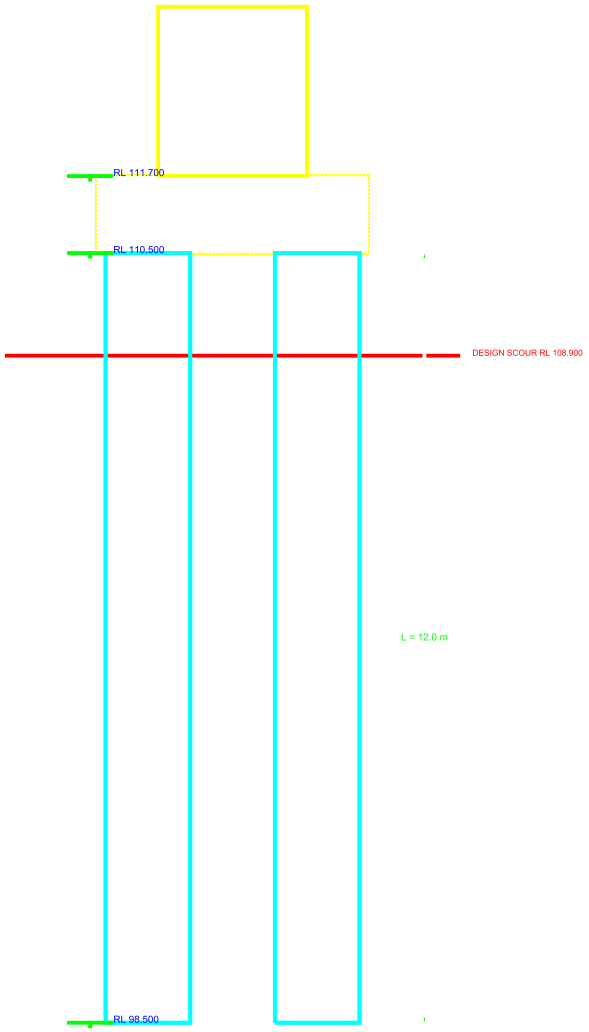
RL 111.700
RL 110.500
DESIGN SCOUR RL 108.900
L = 12.8 m
RL 98.500


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| QA-ABT-CAP- | Abutment cap depth | 0 mm | >= 450 mm | OK |
| QA-ABT-CAP- | Cap projection front/rear | 0/0 mm | 100-250 / 250-600 mm | OK |
| QA-DW-THK | Dirt wall thickness | 0 mm | >= 250 mm | OK |
| QA-DW-TOP | Dirt wall to slab soffit | 1.19 m | >= 0.30 m | OK |
| QA-DW-WEEF | Weep holes provided | 4 | 1 per 3 m | OK |
| QA-ABT-OT | Overturning FOS | 1.36 | >= 1.40 | FAIL |
| QA-ABT-SL | Sliding FOS | 1.39 | >= 1.40 | FAIL |
| QA-ABT-BRG | Base pressure | 159.91 kPa | <= 350.00 kPa | OK |




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
GAP
DEPTH 80 mm
JOINT 160 mm

(Not to Scale — indicative)

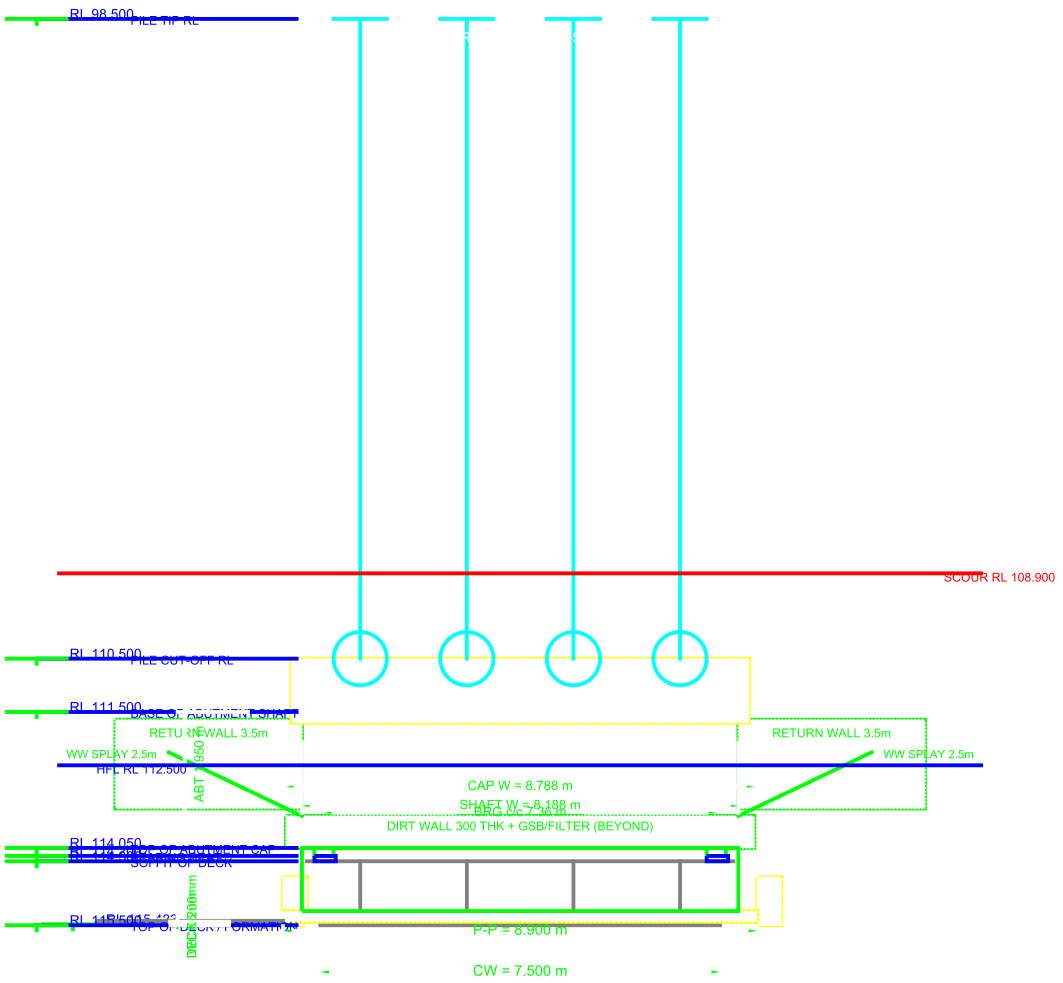

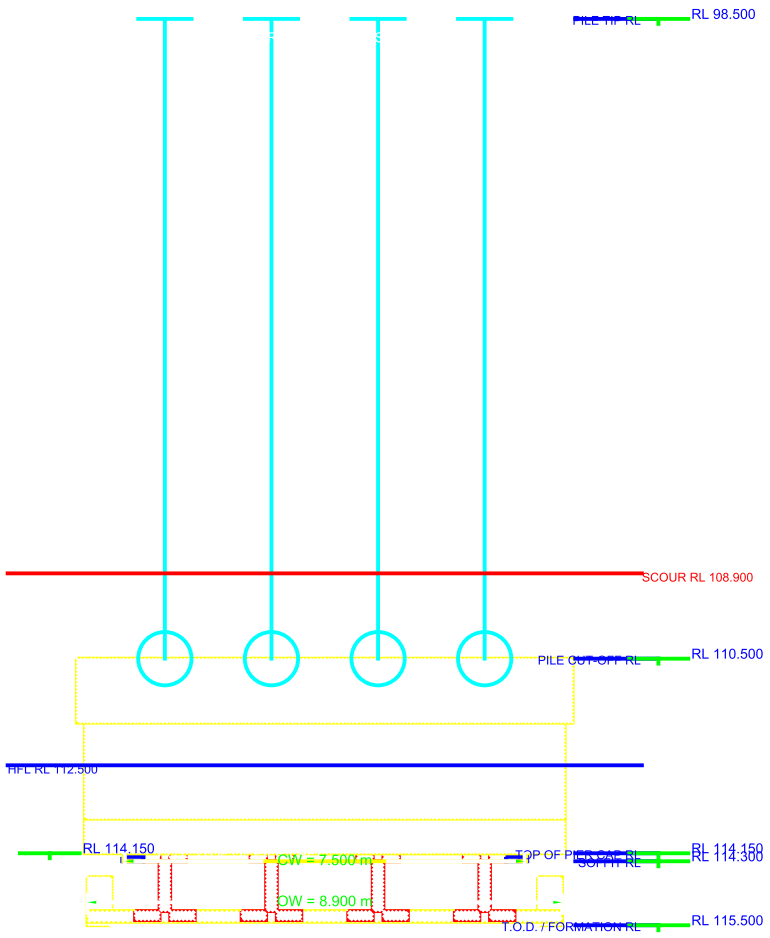

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| QA-ABT-C | Abutment cap depth | 0 mm | >= 450 mm | OK |
| QA-ABT-C | Cap projection front/rear | 0/0 mm | 100-250 / 250-600 mm | OK |
| QA-DW-TI | Dirt wall thickness | 0 mm | >= 250 mm | OK |
| QA-DW-TC | Dirt wall to slab soffit | 1.19 m | >= 0.30 m | OK |
| QA-DW-W | Weep holes provided | 4 | 1 per 3 m | OK |
| QA-ABT-C | Overturning FOS | 1.36 | >= 1.40 | FAIL |
| QA-ABT-S | Sliding FOS | 1.39 | >= 1.40 | FAIL |
| QA-ABT-B | Base pressure | 159.91 kPa | <= 350.00 kPa | OK |