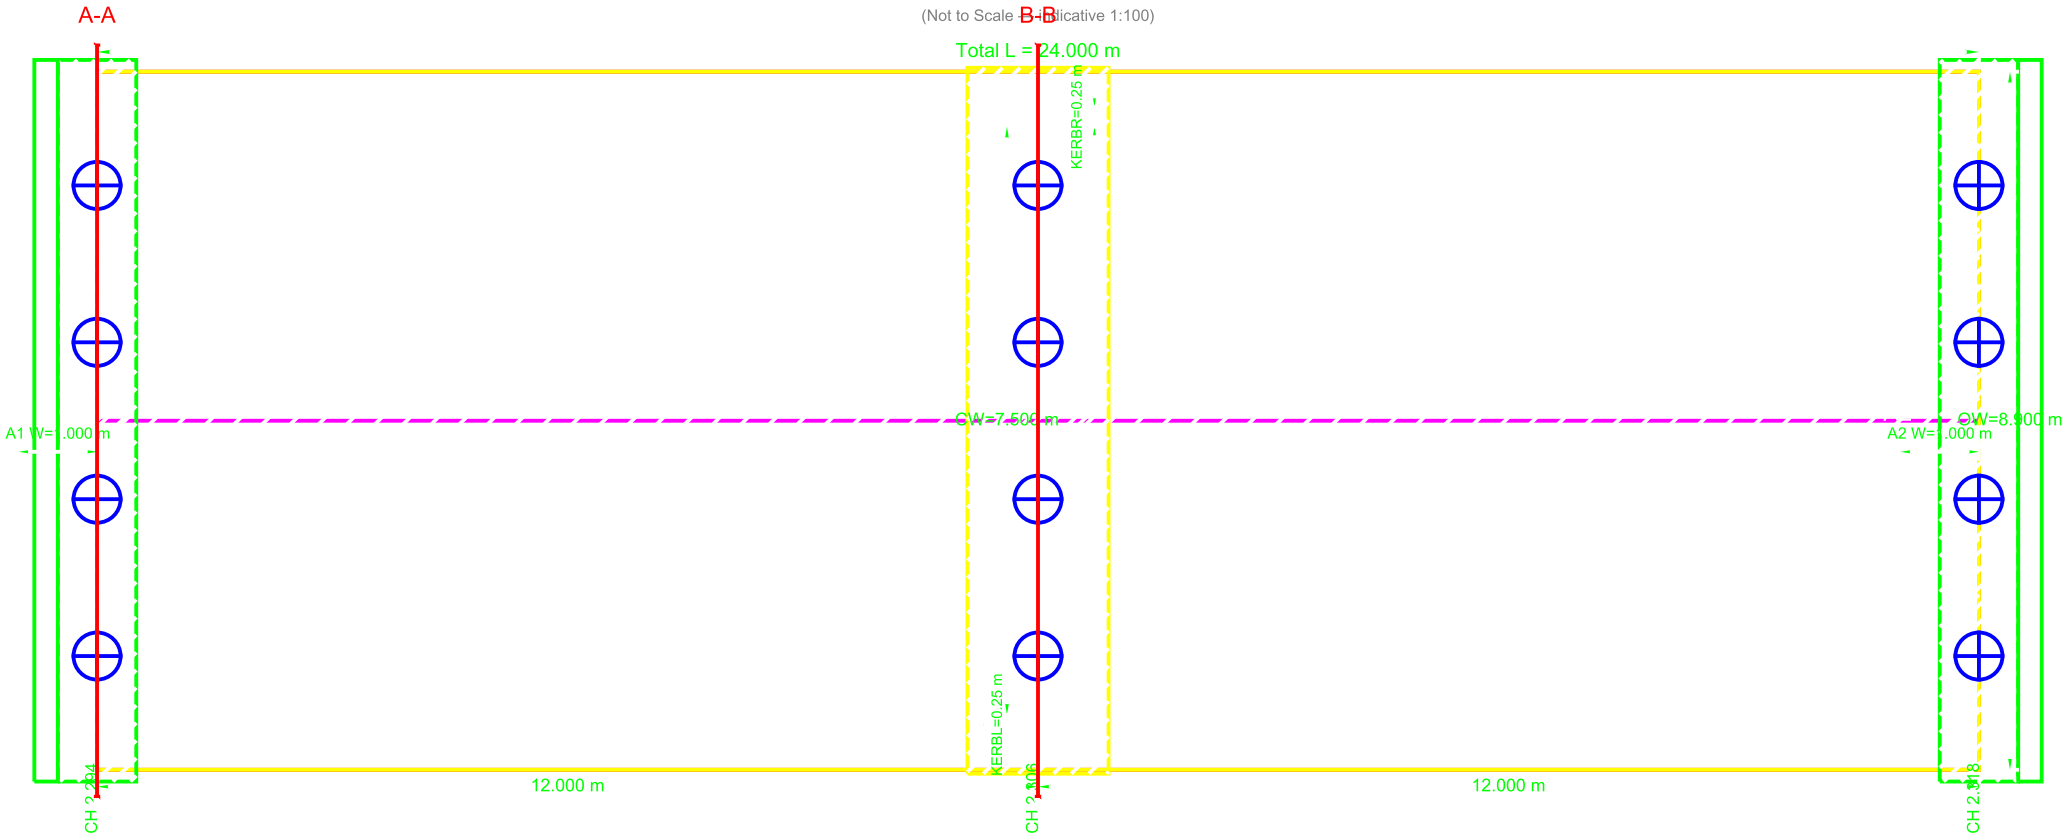

(Not to Scale - Indicative 1:100)

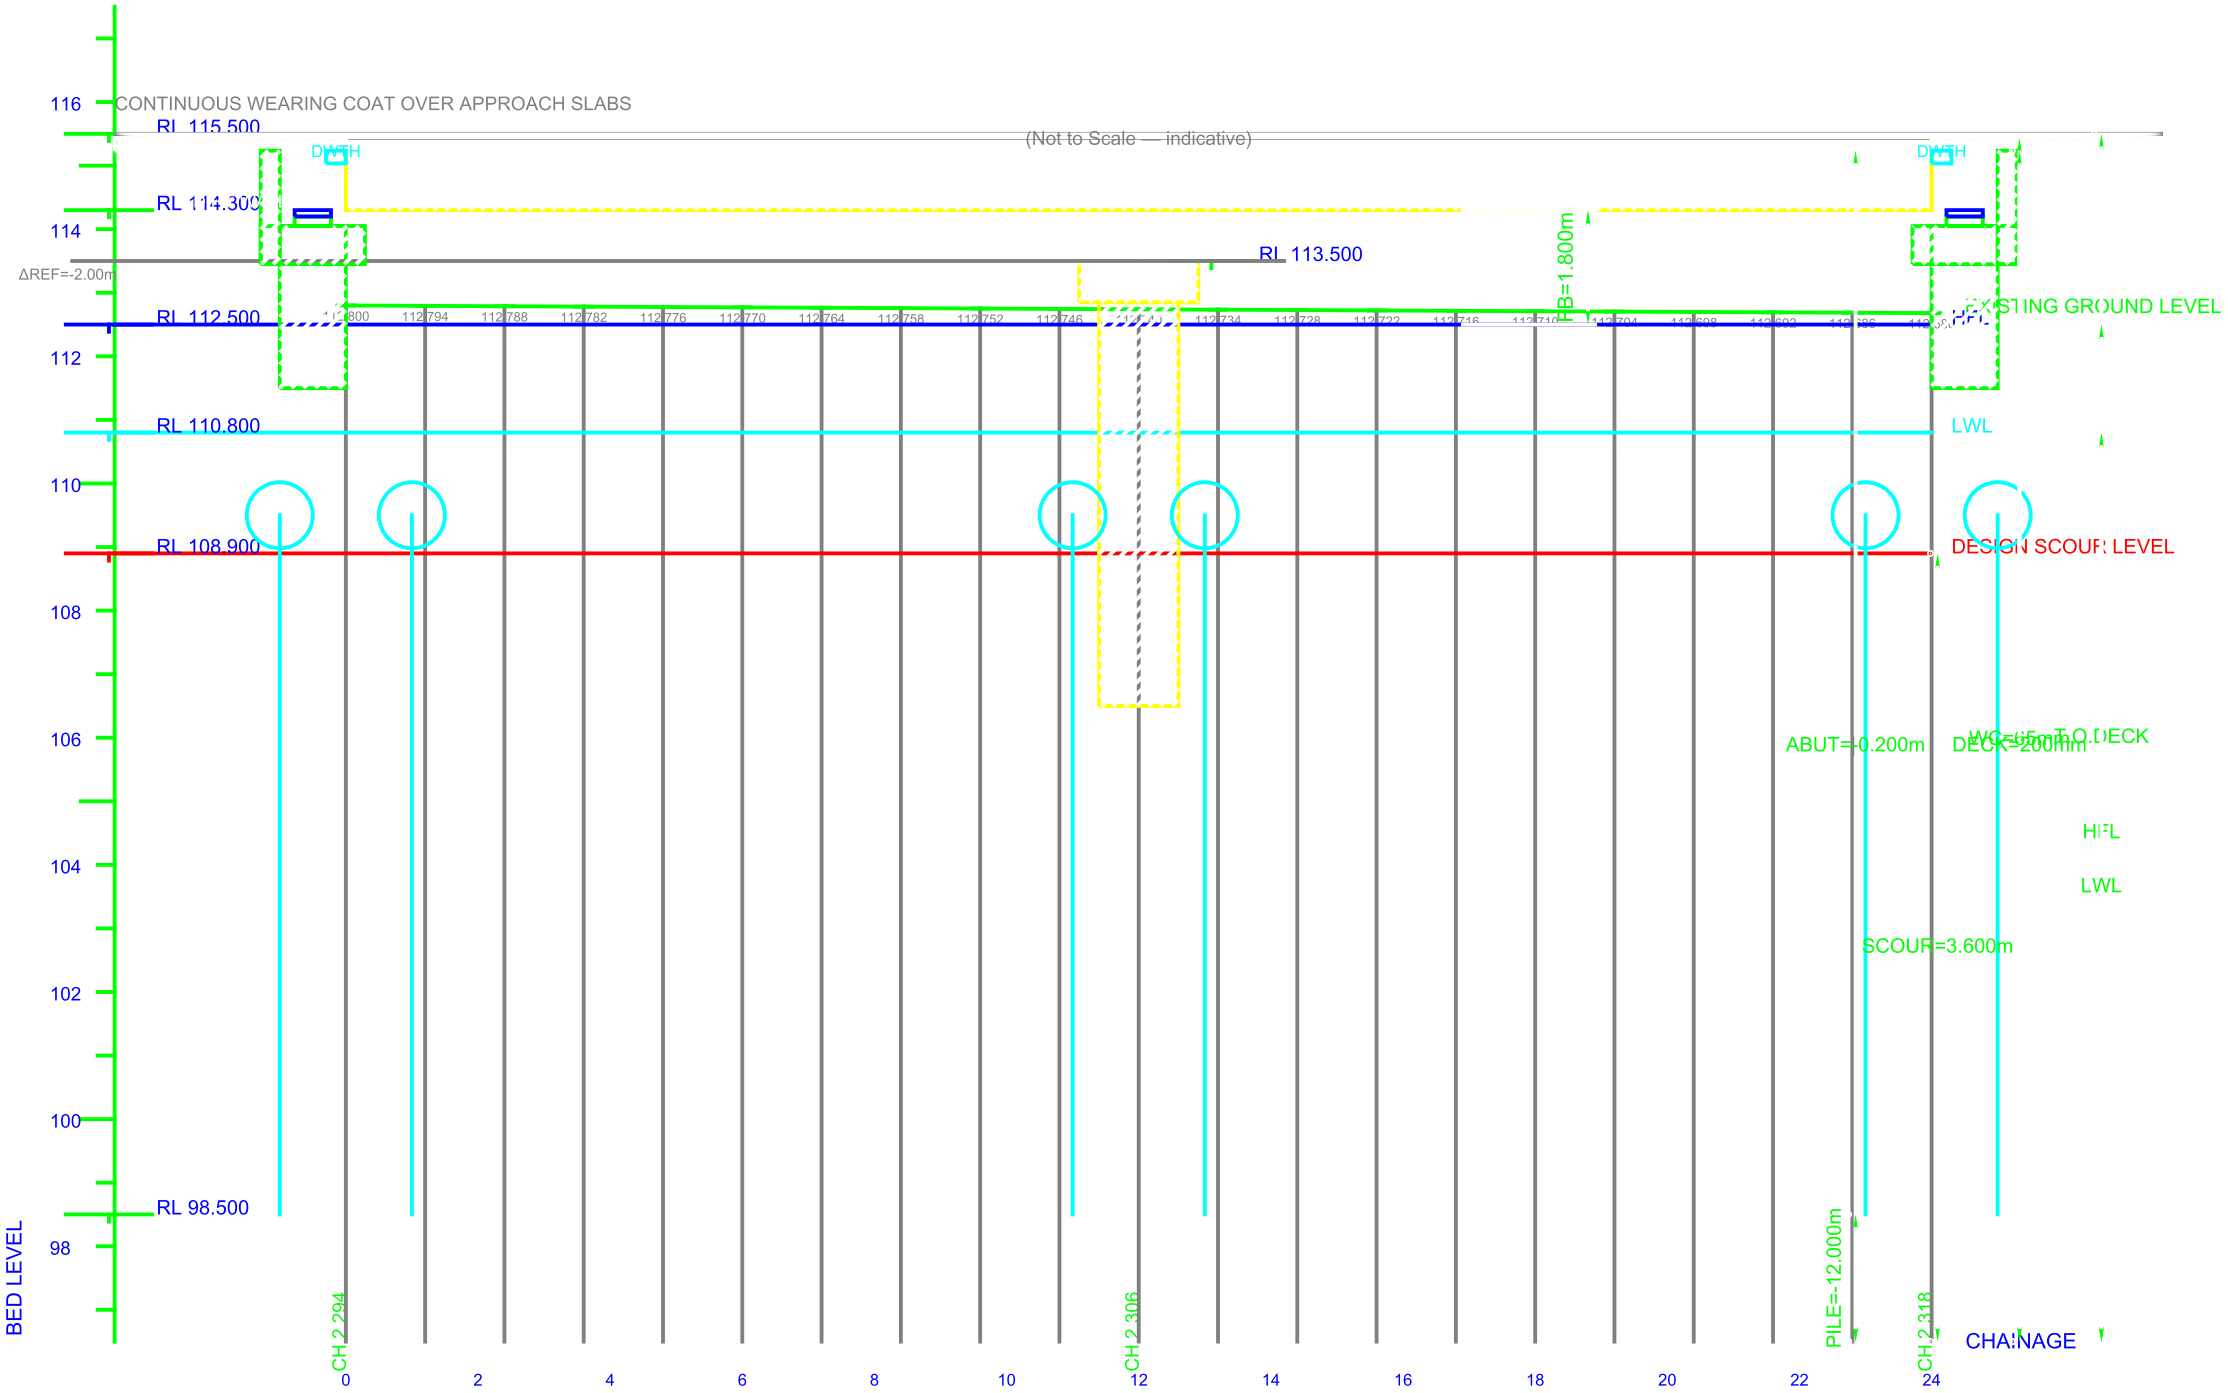
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
(Not to Scale — indicative)
116
RL 115.500
DWTH
DWTH
RL 114.300
114
ΔREF=-2.00m
RL 113.500
FB=1.800m
RL 112.500
112.800
112.794
112.788
112.782
112.776
112.770
112.764
112.758
112.752
112.746
112.740
112.734
112.728
112.722
112.716
112.710
112.704
112.698
112.692
112.686
112.680
EXISTING GROUND LEVEL
HFL
112
RL 110.800
LWL
110
RL 108.900
DESIGN SCOUR LEVEL
108
106
ABUT=-0.200m
DECK=200mm
WC=65mm T.O.DECK
104
HFL
LWL
102
SCOUR=3.600m
100
RL 98.500
98
BED LEVEL
PILE=-12.000m
CH 2.294
CH 2.306
CH 2.318
CHAINAGE
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

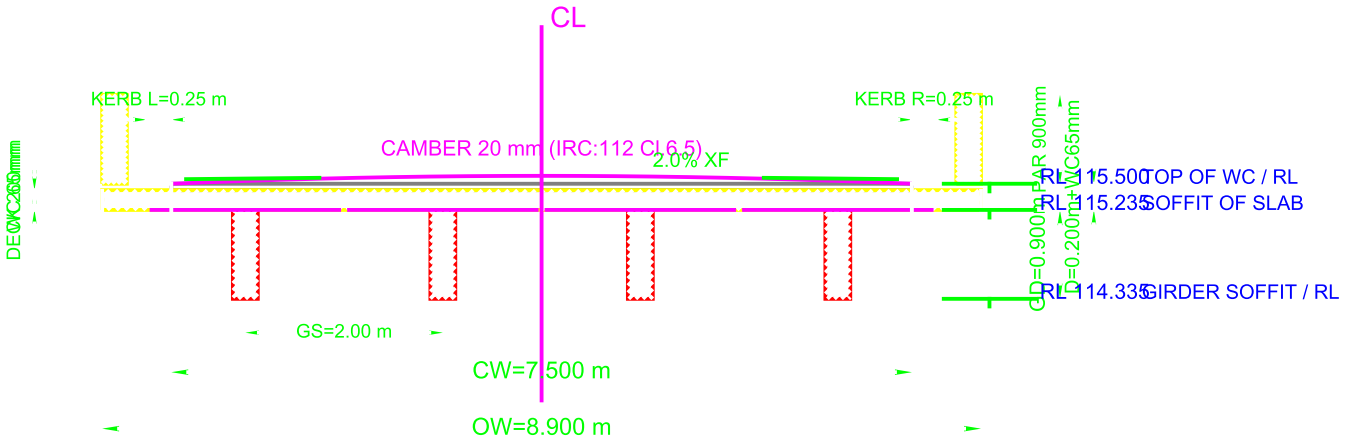
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
DECK 200mm
WC 65mm
GD=0.900m PAR 900mm
D=0.200m+WC65mm
RL 115.500 TOP OF WC / RL
RL 115.235 SOFFIT OF SLAB
RL 114.335 GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.00 m
CW=7.500 m
OW=8.900 m


Cap L = 3.200 m
Cap W = 3.200 m

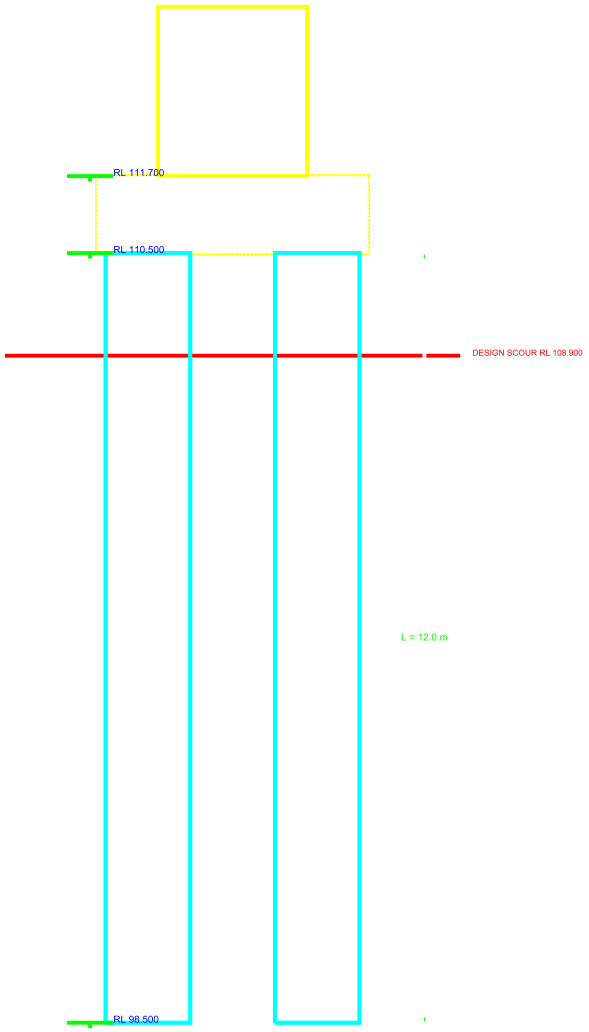
RL 111.700
RL 110.500
DESIGN SCOUR RL 108.900
L = 12.8 m
RL 98.500


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m







QA-ABT-CAP-DEPTH	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-PROJ	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEF	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
▾ GAP ▾
DEPTH 80 mm
JOINT 160 mm

(Not to Scale — indicative)

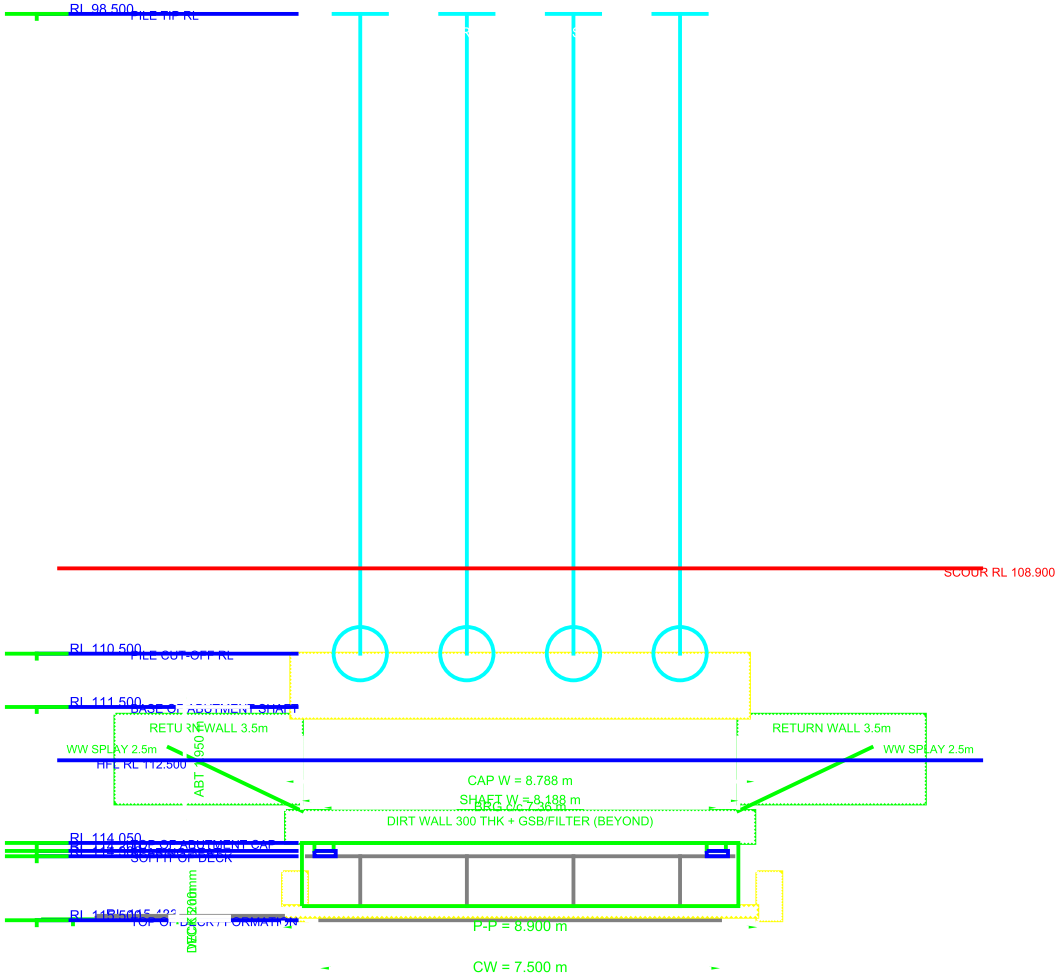

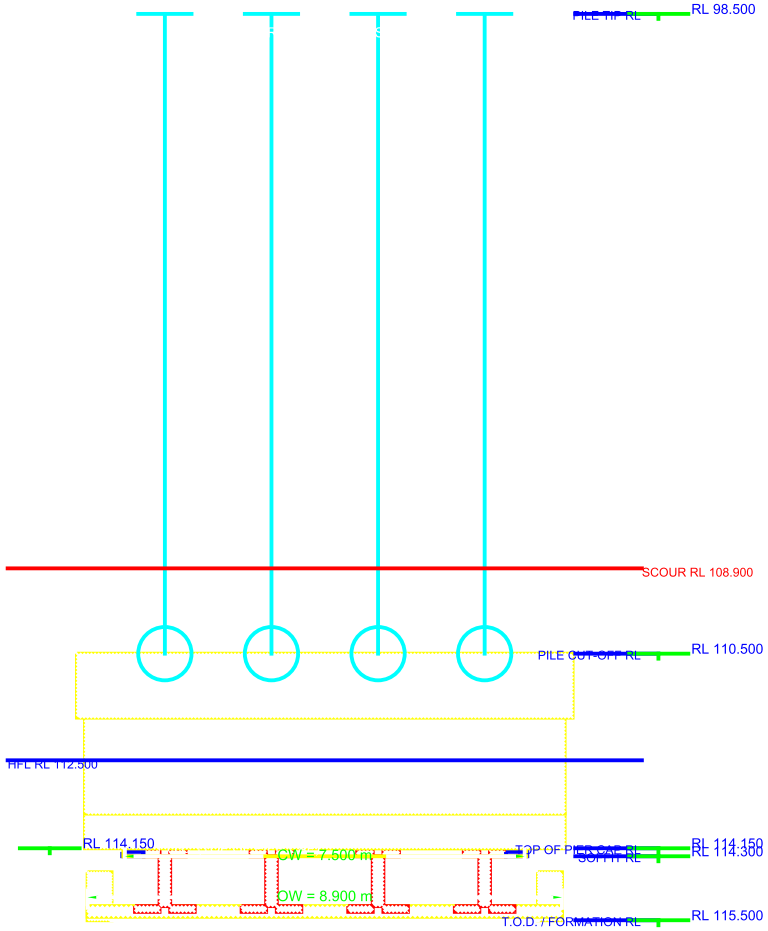

QA-ABT-C	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-C	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-TI	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-T(	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-W	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-C	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-S	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-B	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK