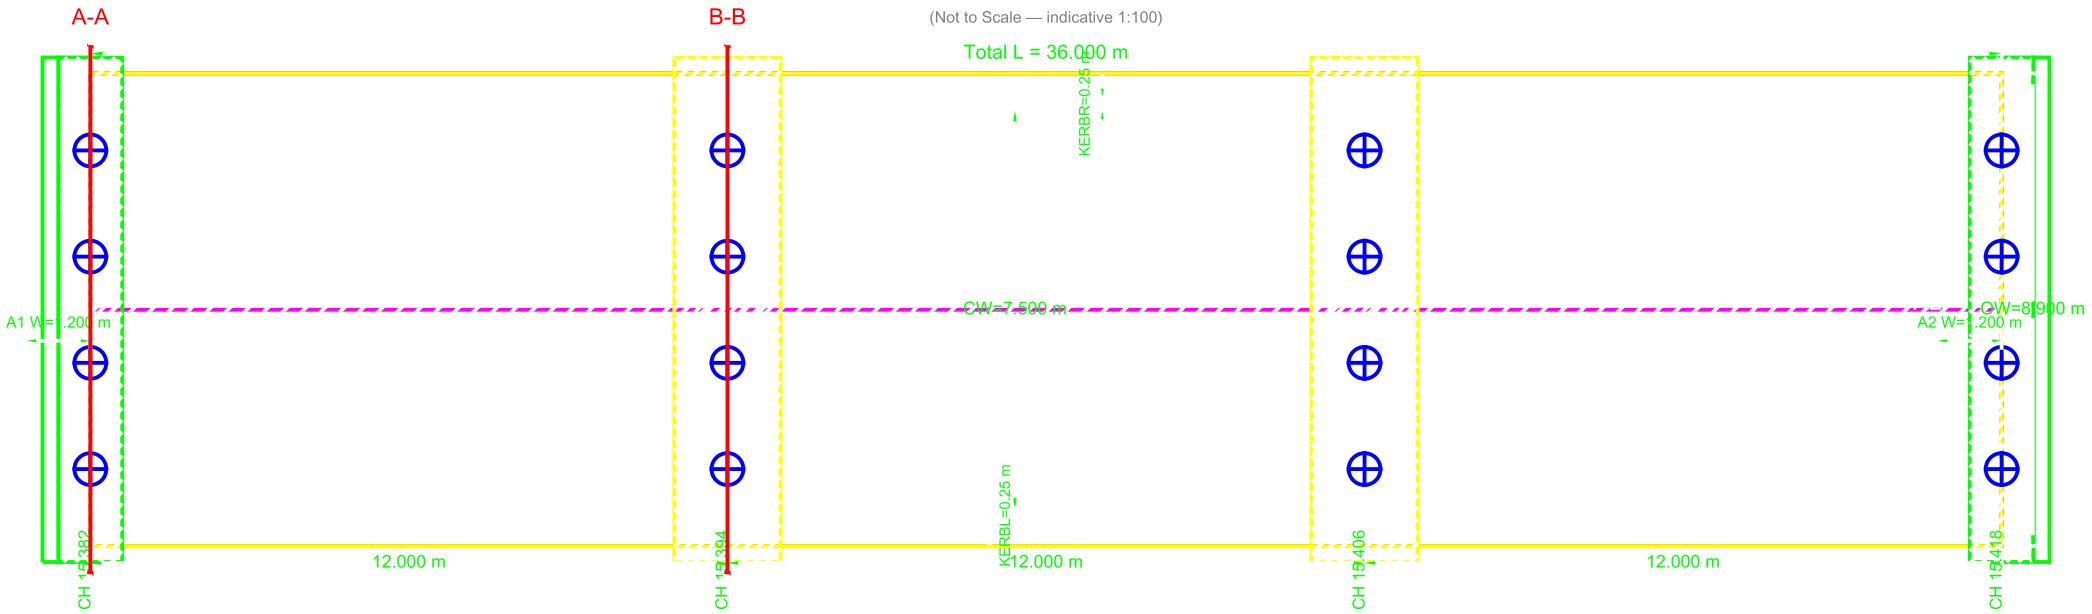
A-A
B-B
(Not to Scale — indicative 1:100)
Total L = 36.000 m
KERBR=0.25 m
A1 W=1.200 m
CW=7.500 m
OW=8.900 m
A2 W=1.200 m
KERBL=0.25 m
12.000 m
12.000 m
12.000 m
CH 15.382
CH 15.394
CH 15.406
CH 15.418

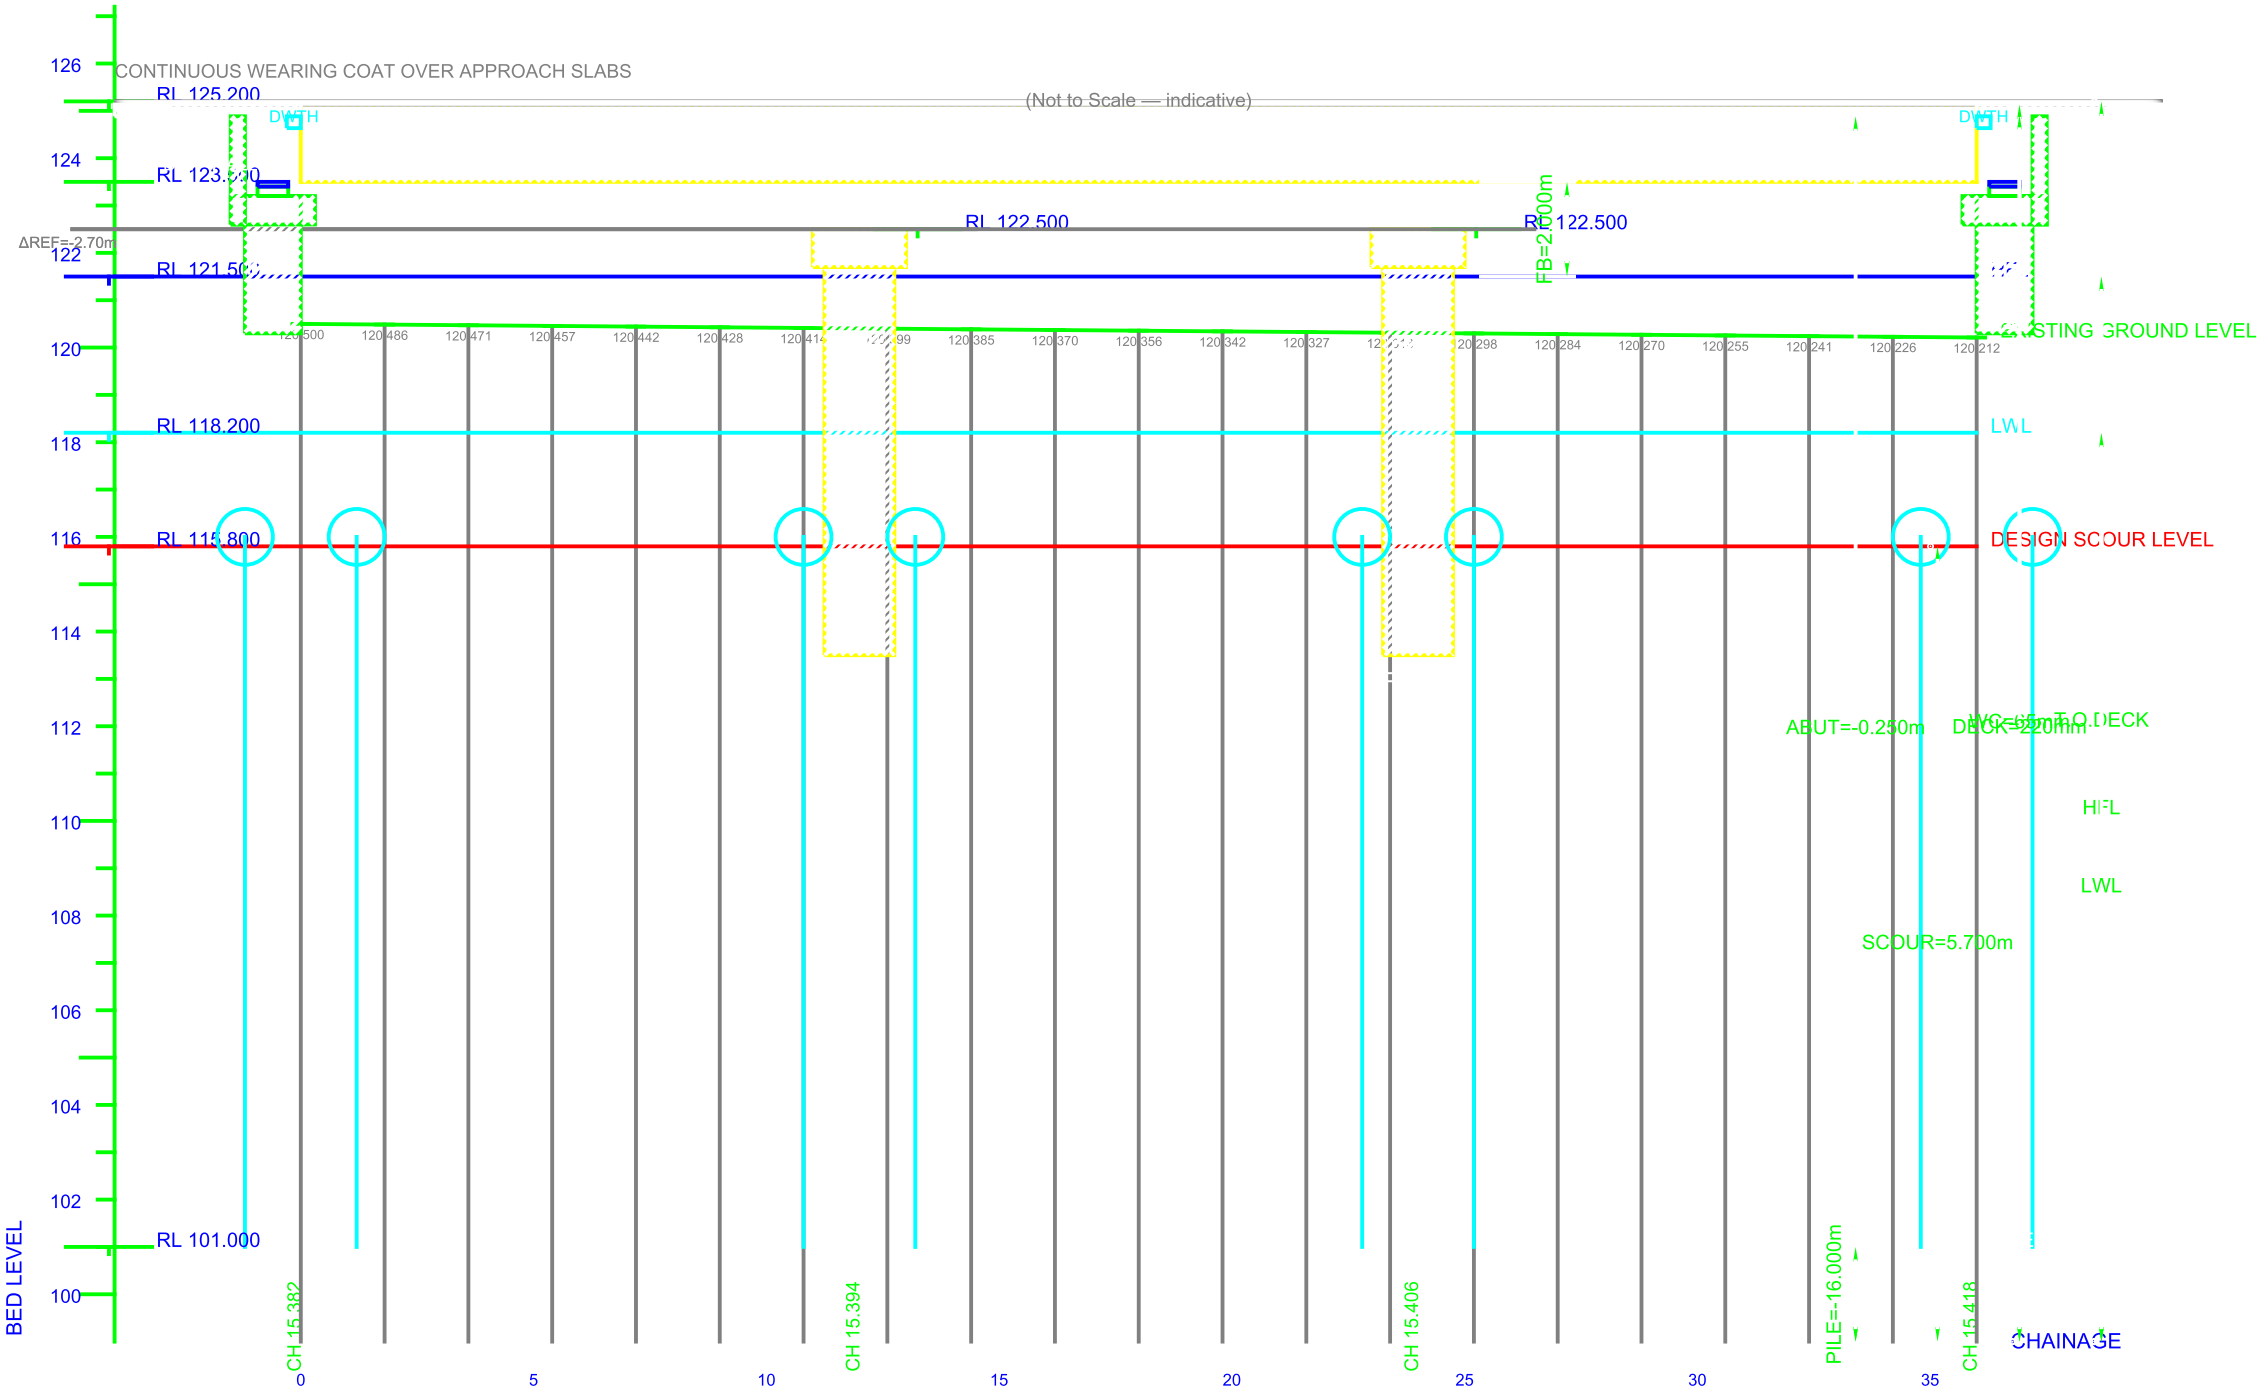
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
(Not to Scale — indicative)
126
124
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
BED LEVEL
ΔREF=-2.70m
RL 125.200
RL 123.700
RL 121.500
RL 118.200
RL 115.800
RL 101.000
RL 122.500
RL 122.500
DWTH
DWTH
FB=2.000m
120.500
120.486
120.471
120.457
120.442
120.428
120.414
120.399
120.385
120.370
120.356
120.342
120.327
120.313
120.298
120.284
120.270
120.255
120.241
120.226
120.212
EXISTING GROUND LEVEL
HFL
LWL
DESIGN SCOUR LEVEL
ABUT=-0.250m
DECK=220mm
WC=65mm T.O.DECK
HFL
LWL
SCOUR=5.700m
PILE=16.000m
CH 15.382
CH 15.394
CH 15.406
CH 15.418
CHAINAGE
0
5
10
15
20
25
30
35

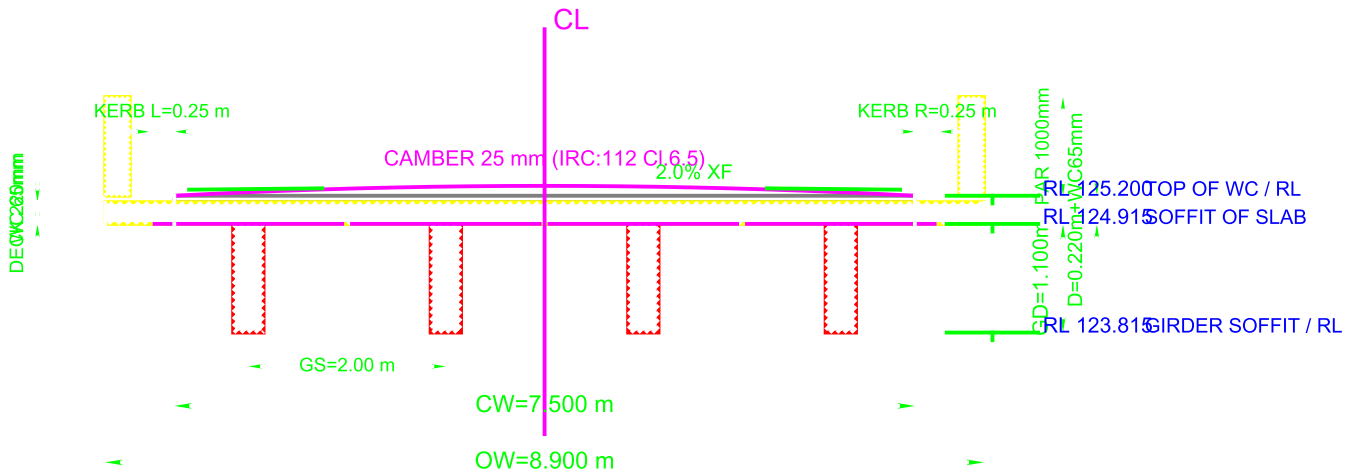
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 25 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
DECK 220mm
WC 65mm
PAR 1000mm
D=0.220m+WC65mm
GD=1.100m
RL 125.200 TOP OF WC / RL
RL 124.915 SOFFIT OF SLAB
RL 123.815 GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.00 m
CW=7.500 m
OW=8.900 m


Cap L = 3.800 m
Cap W = 6.200 m

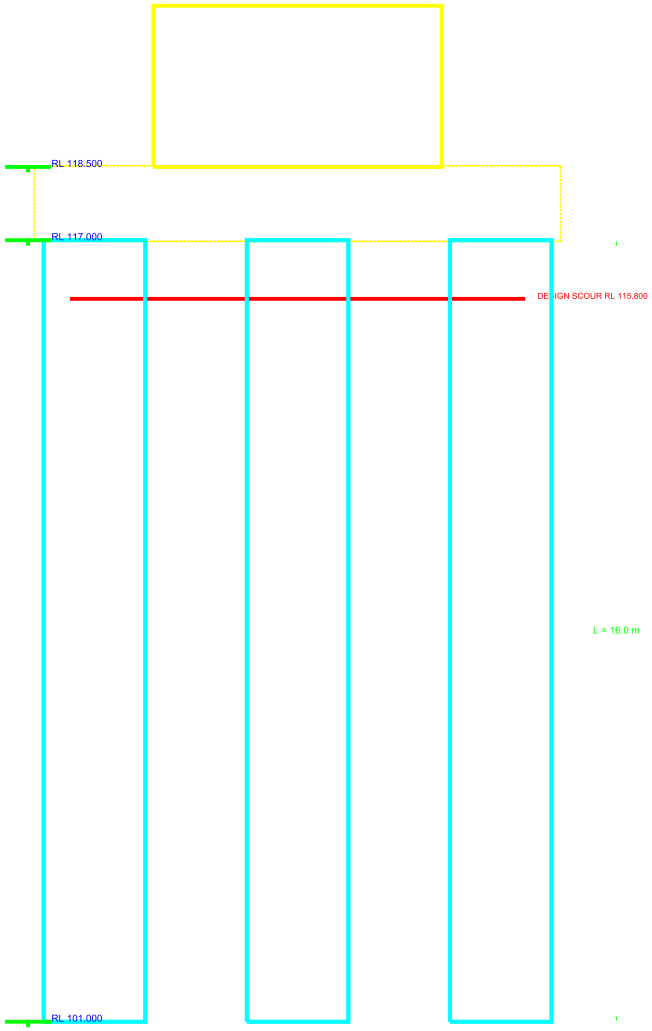
RL 118.500
RL 117.000
DESIGN SCOUR RL 115.800
L = 16.0 m
RL 101.000


DW=0.30m
L=9.50m
WE=2.38m
CAP W=1.80m
SH=1.20m


DW=0.30m
L=9.50m
WE=2.38m
CAP W=1.80m
SH=1.20m







QA-ABT-CAP-	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.69 m	>= 0.35 m	OK
QA-DW-WEEF	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.47	>= 1.40	OK
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.44	>= 1.40	OK
QA-ABT-BRG	Base pressure	193.99 kPa	<= 420.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
GAP
JOINT 160 mm
DEPTH 80 mm

(Not to Scale — indicative)

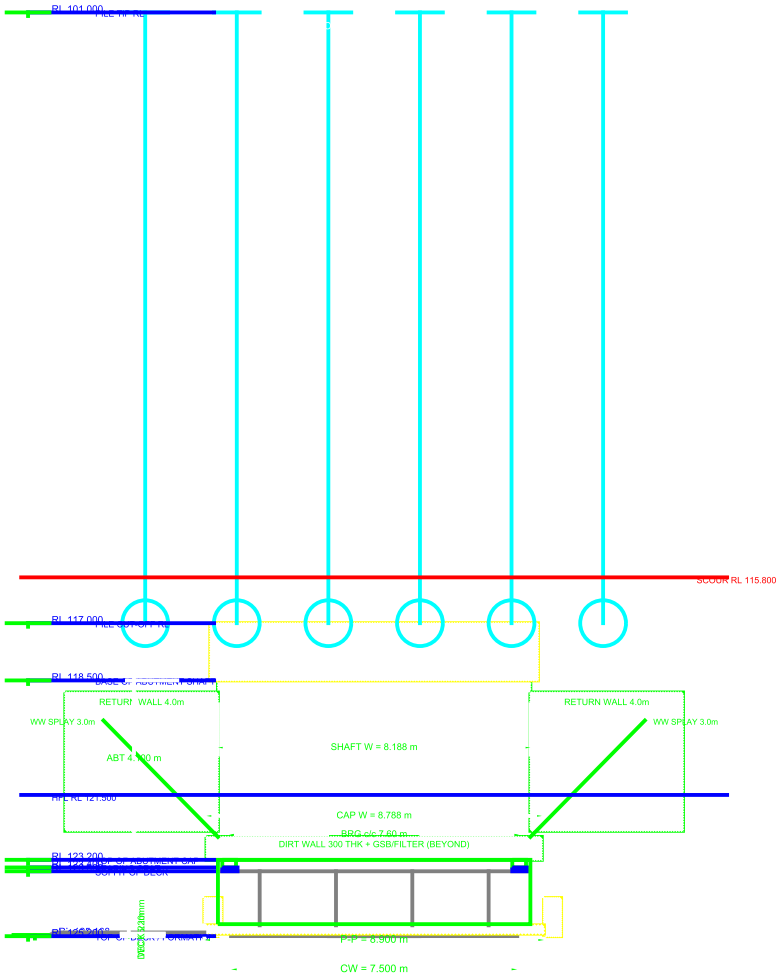

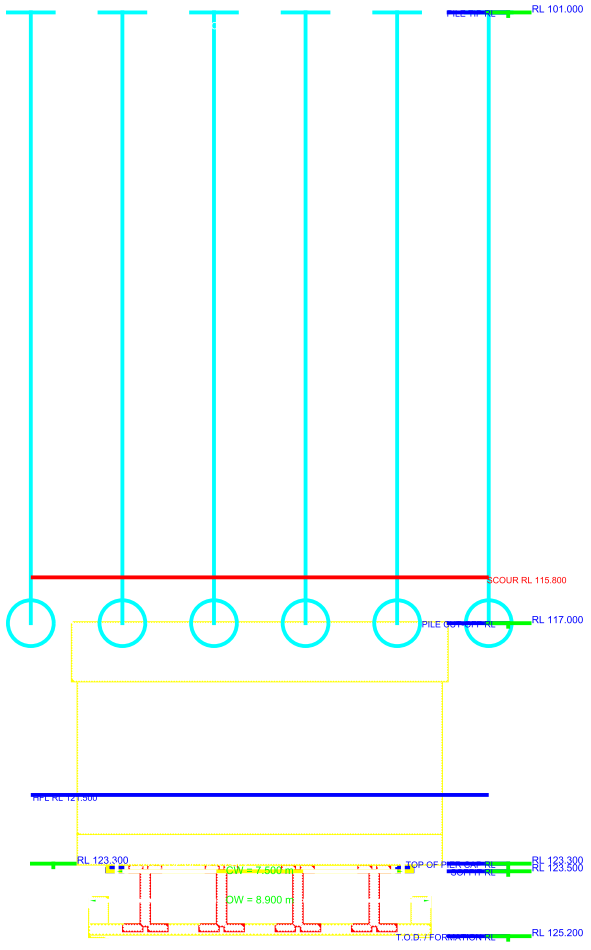

QA-ABT-CAP-	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.69 m	>= 0.35 m	OK
QA-DW-WEEF	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.47	>= 1.40	OK
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.44	>= 1.40	OK
QA-ABT-BRG	Base pressure	193.99 kPa	<= 420.00 kPa	OK