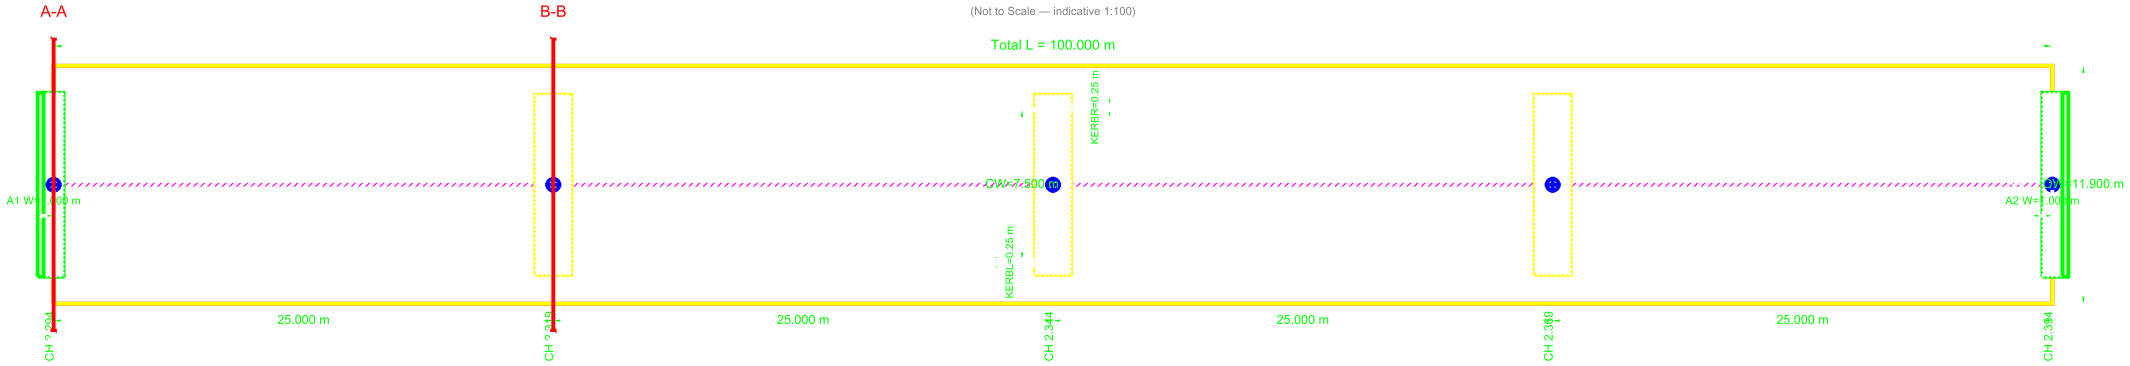

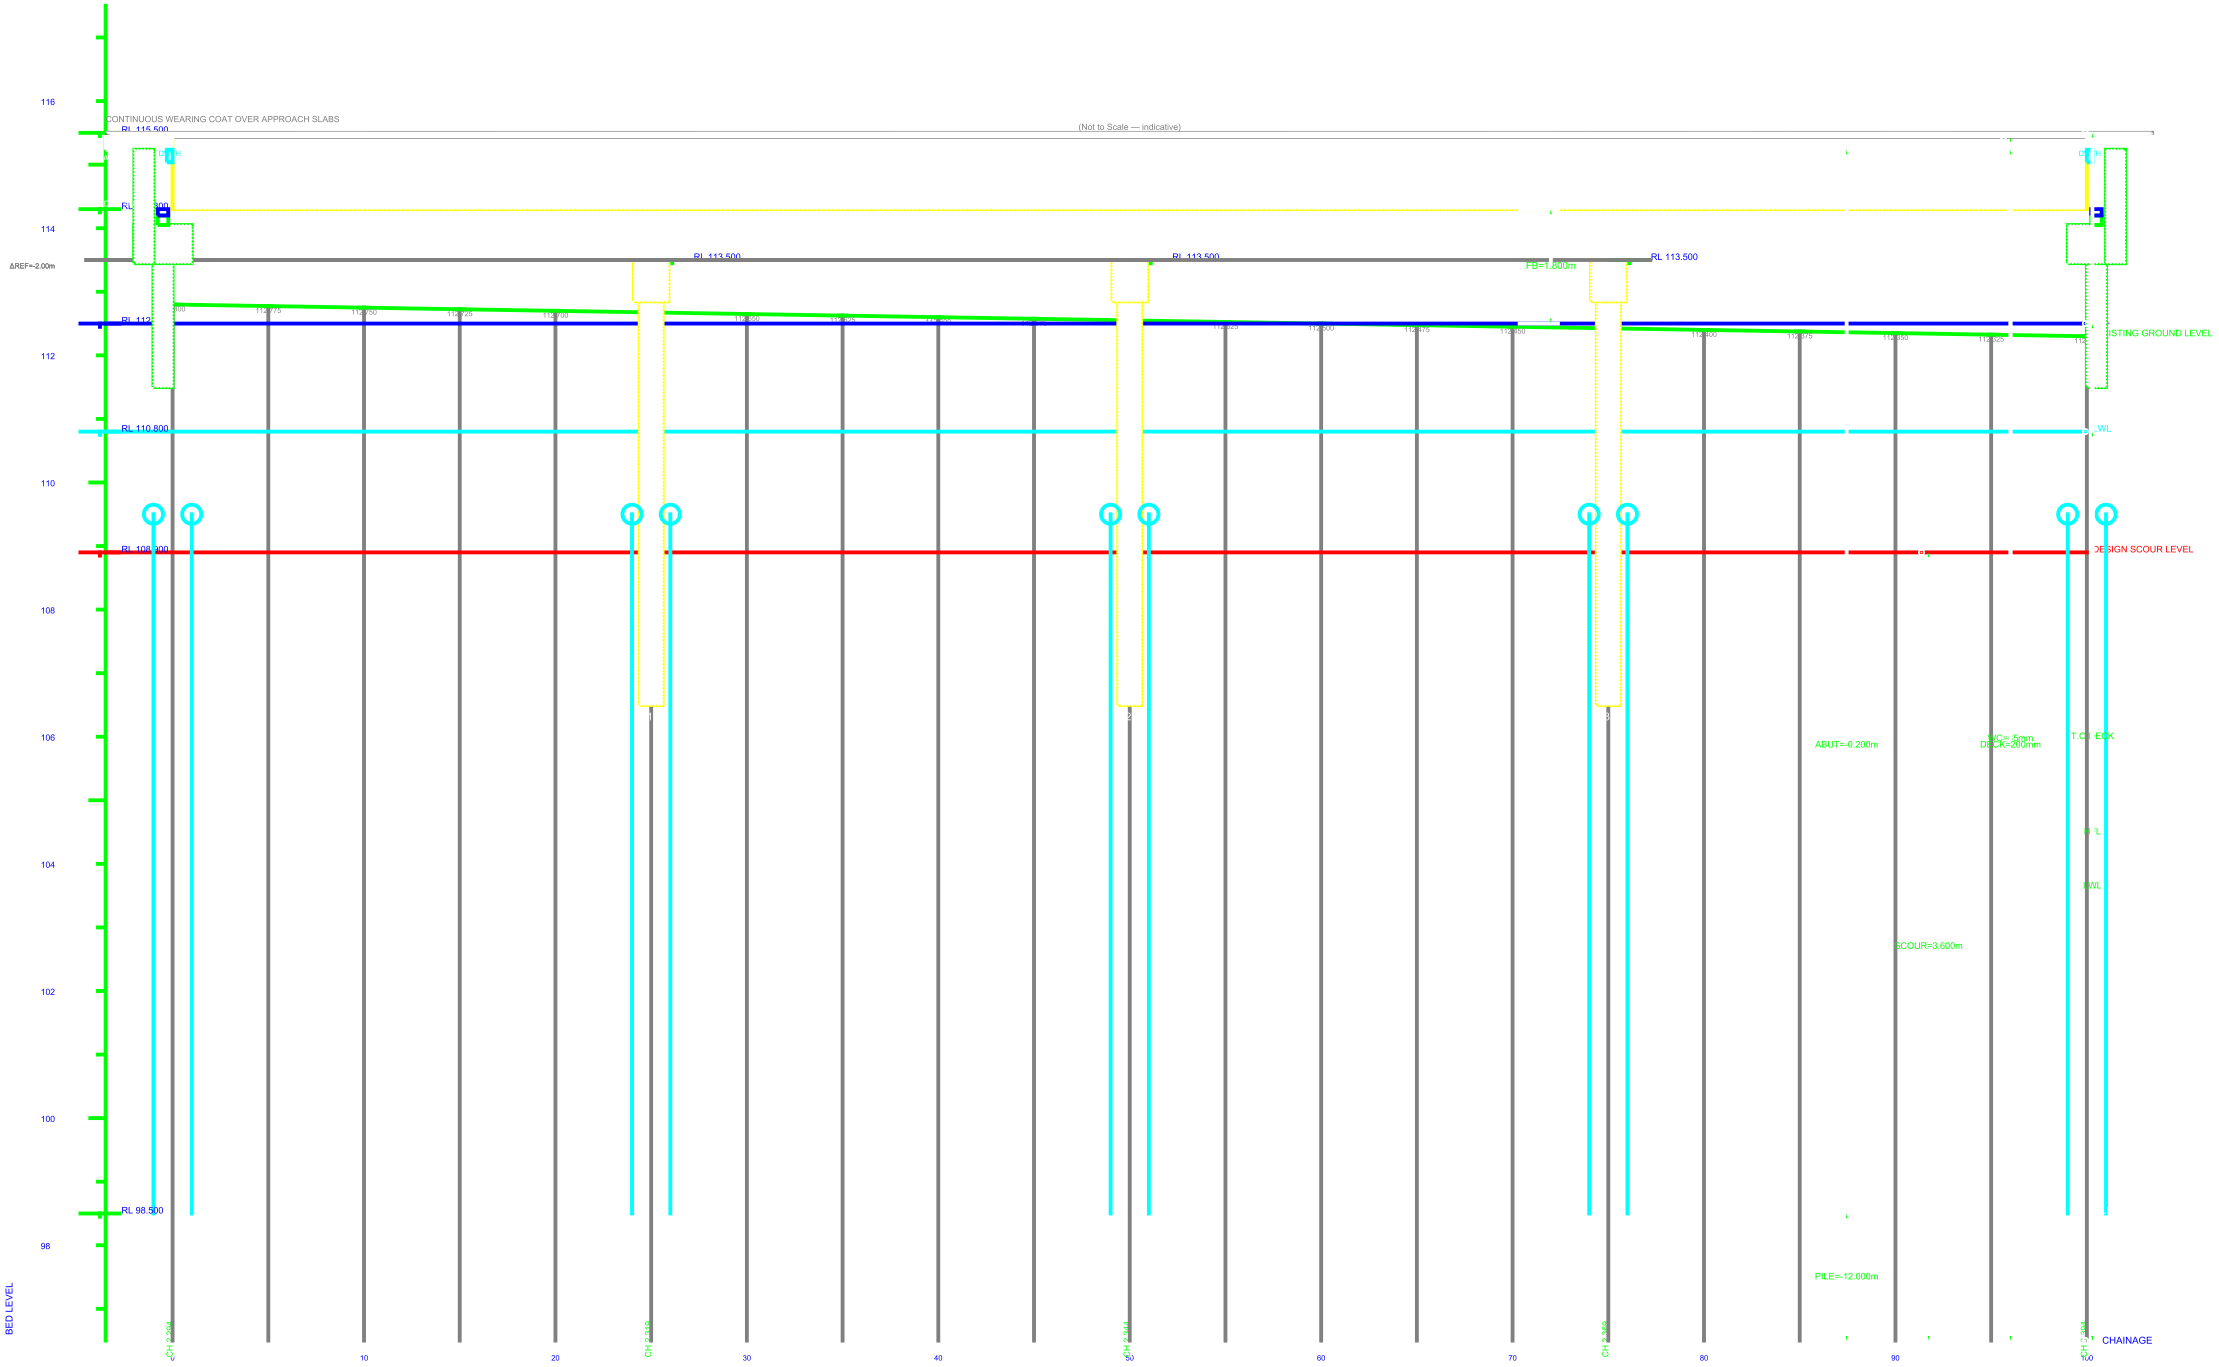
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
(Not to Scale — indicative)
116
RL 115.500
RL 113.800
114
ΔREF=-2.00m
RL 113.500
RL 113.500
FB=1.800m
RL 113.500
RL 112
112
EXISTING GROUND LEVEL
112.775
112.750
112.725
112.700
112.475
112.450
112.400
112.375
112.350
112.325
RL 110.800
WL
110
RL 108.800
DESIGN SCOUR LEVEL
108
106
ABUT=-0.200m
WC=75mm
DECK=200mm
T.O. DECK
104
HFL
LWL
SCOUR=3.600m
102
100
RL 98.500
98
PILE=-12.000m
BED LEVEL
CH 2.294
CH 2.319
CH 2.344
CH 2.369
CH 2.394
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
CHAINAGE

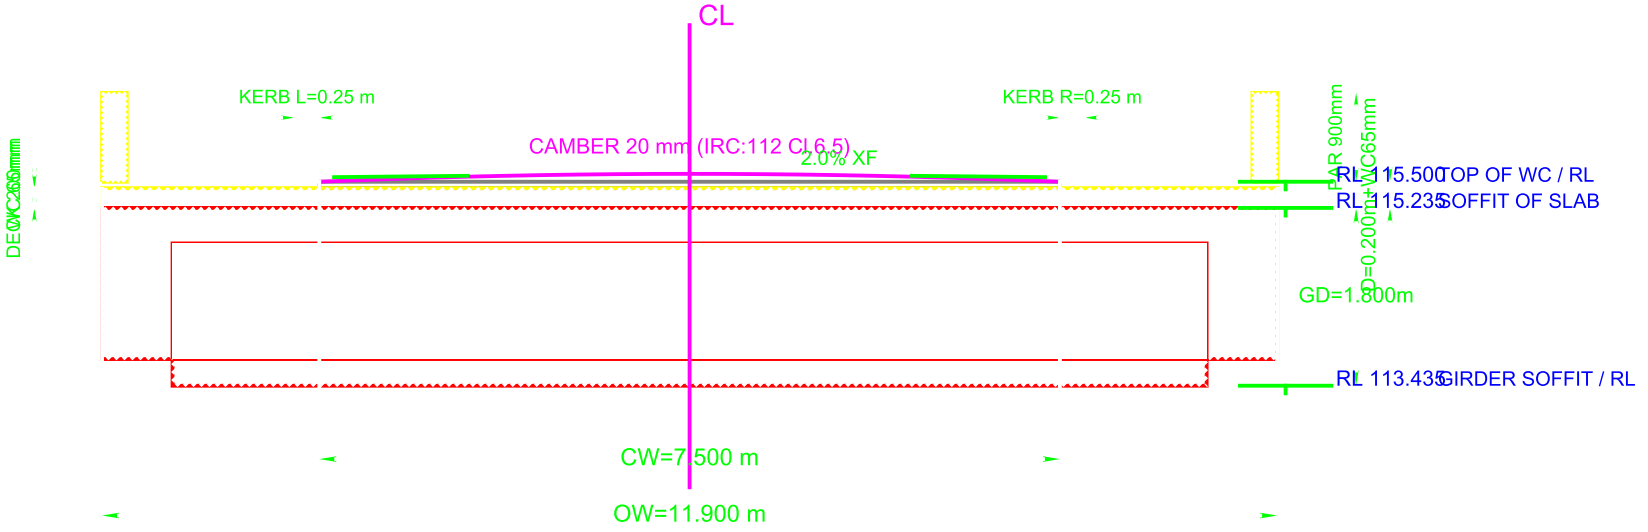
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
PAR 900mm
D=0.200m+WC65mm
RL 115.500 TOP OF WC / RL
RL 115.235 SOFFIT OF SLAB
GD=1.800m
RL 113.435 GIRDER SOFFIT / RL
DE0WC265mm
CW=7.500 m
OW=11.900 m


Cap L = 3.200 m
Cap W = 3.200 m

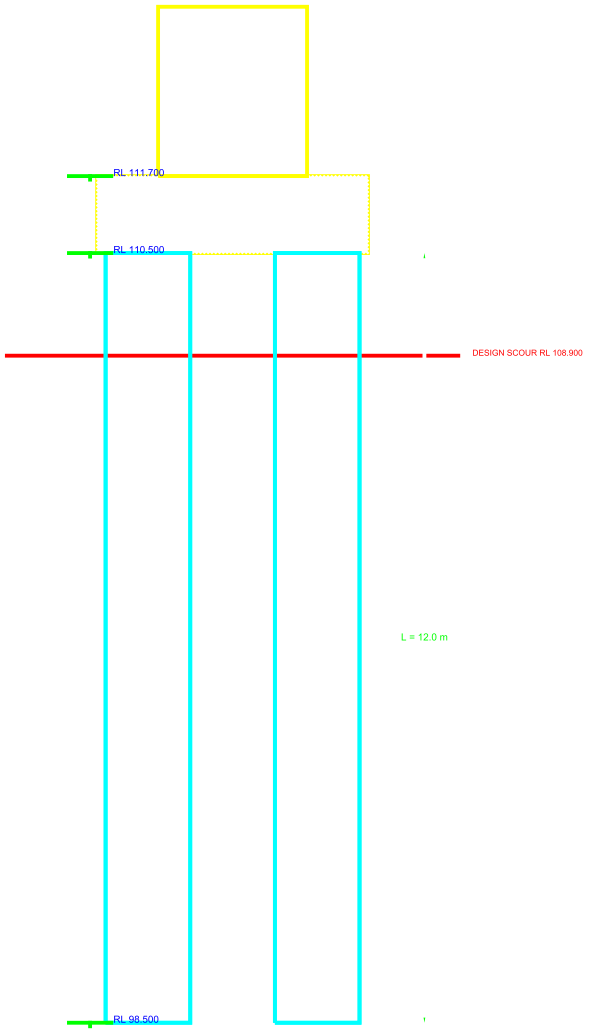
RL 111.700
RL 110.500
DESIGN SCOUR RL 108.900
L = 12.8 m
RL 98.500


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m







QA-ABT-CAP-	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEF	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
▼ GAP ▼
JOINT 160 mm
DEPTH 80 mm

(Not to Scale — indicative)

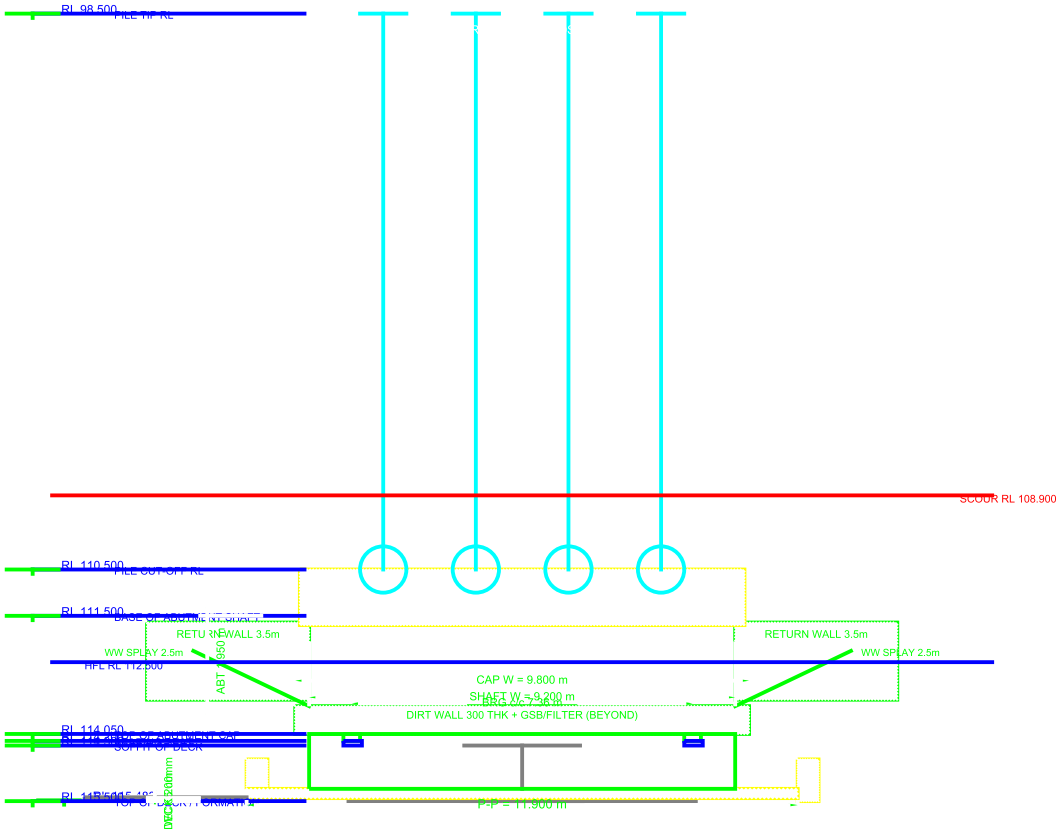

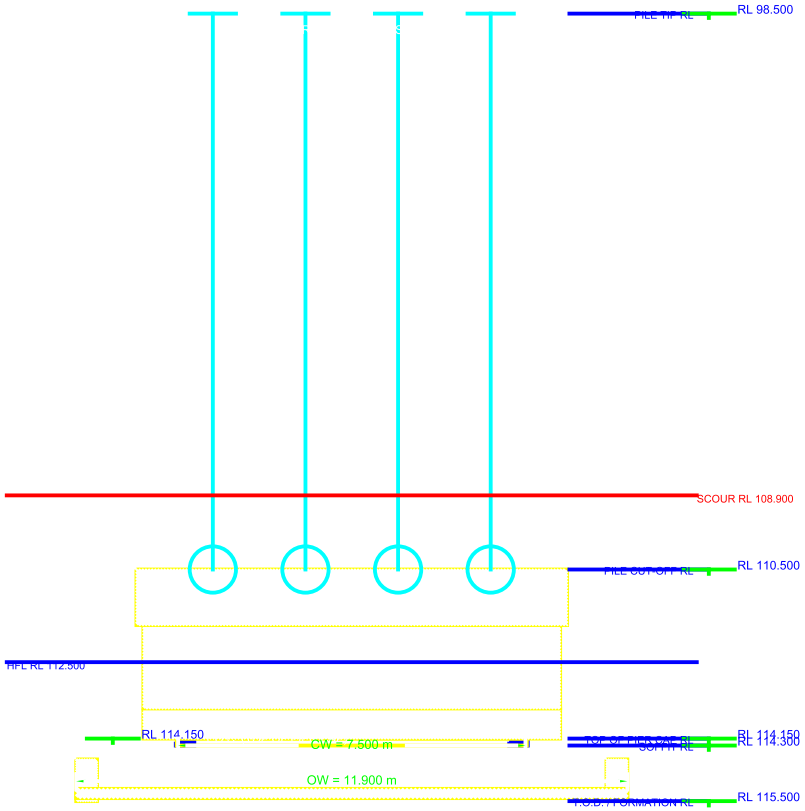

QA-ABT-CA	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CA	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THI	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOI	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WE	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BR	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK