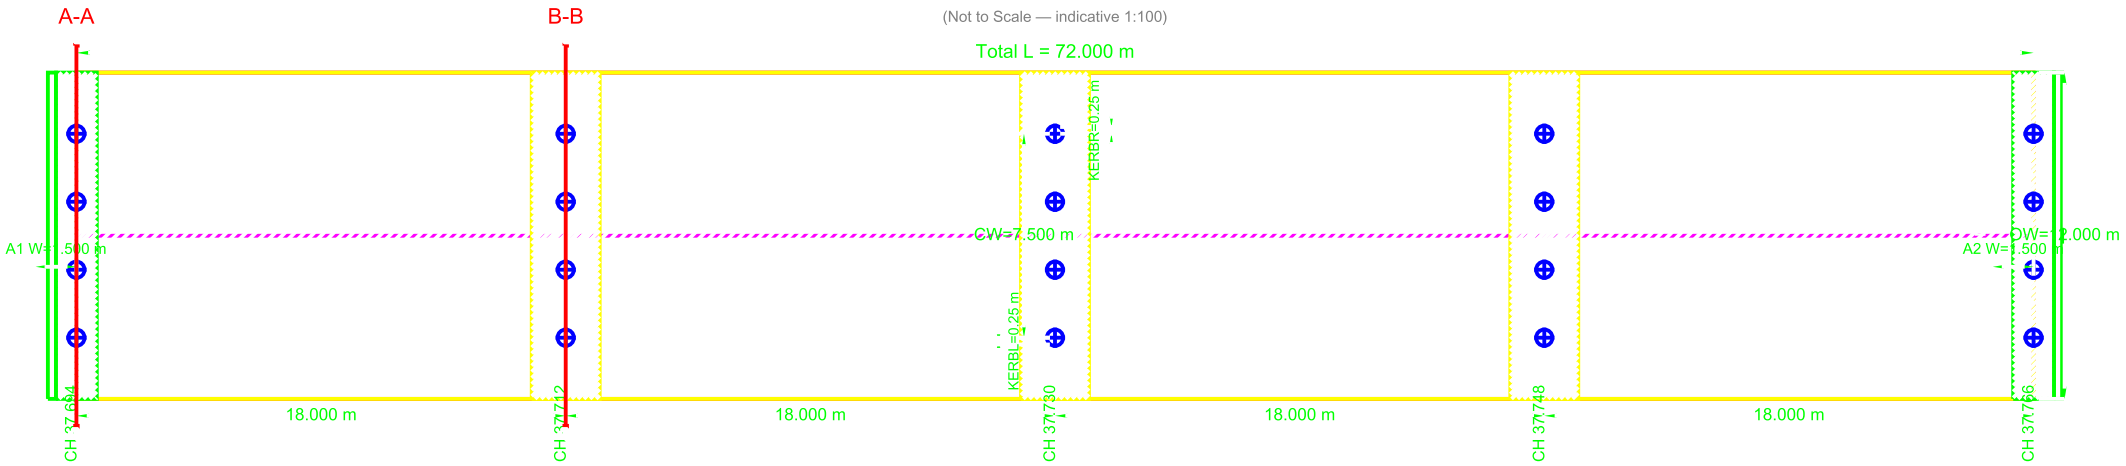
A-A
B-B
(Not to Scale — indicative 1:100)
Total L = 72.000 m
KERBR=0.25 m
A1 W=1.500 m
CW=7.500 m
OW=12.000 m
A2 W=1.500 m
KERBL=0.25 m
18.000 m
18.000 m
18.000 m
18.000 m
CH 37.694
CH 37.712
CH 37.730
CH 37.748
CH 37.766

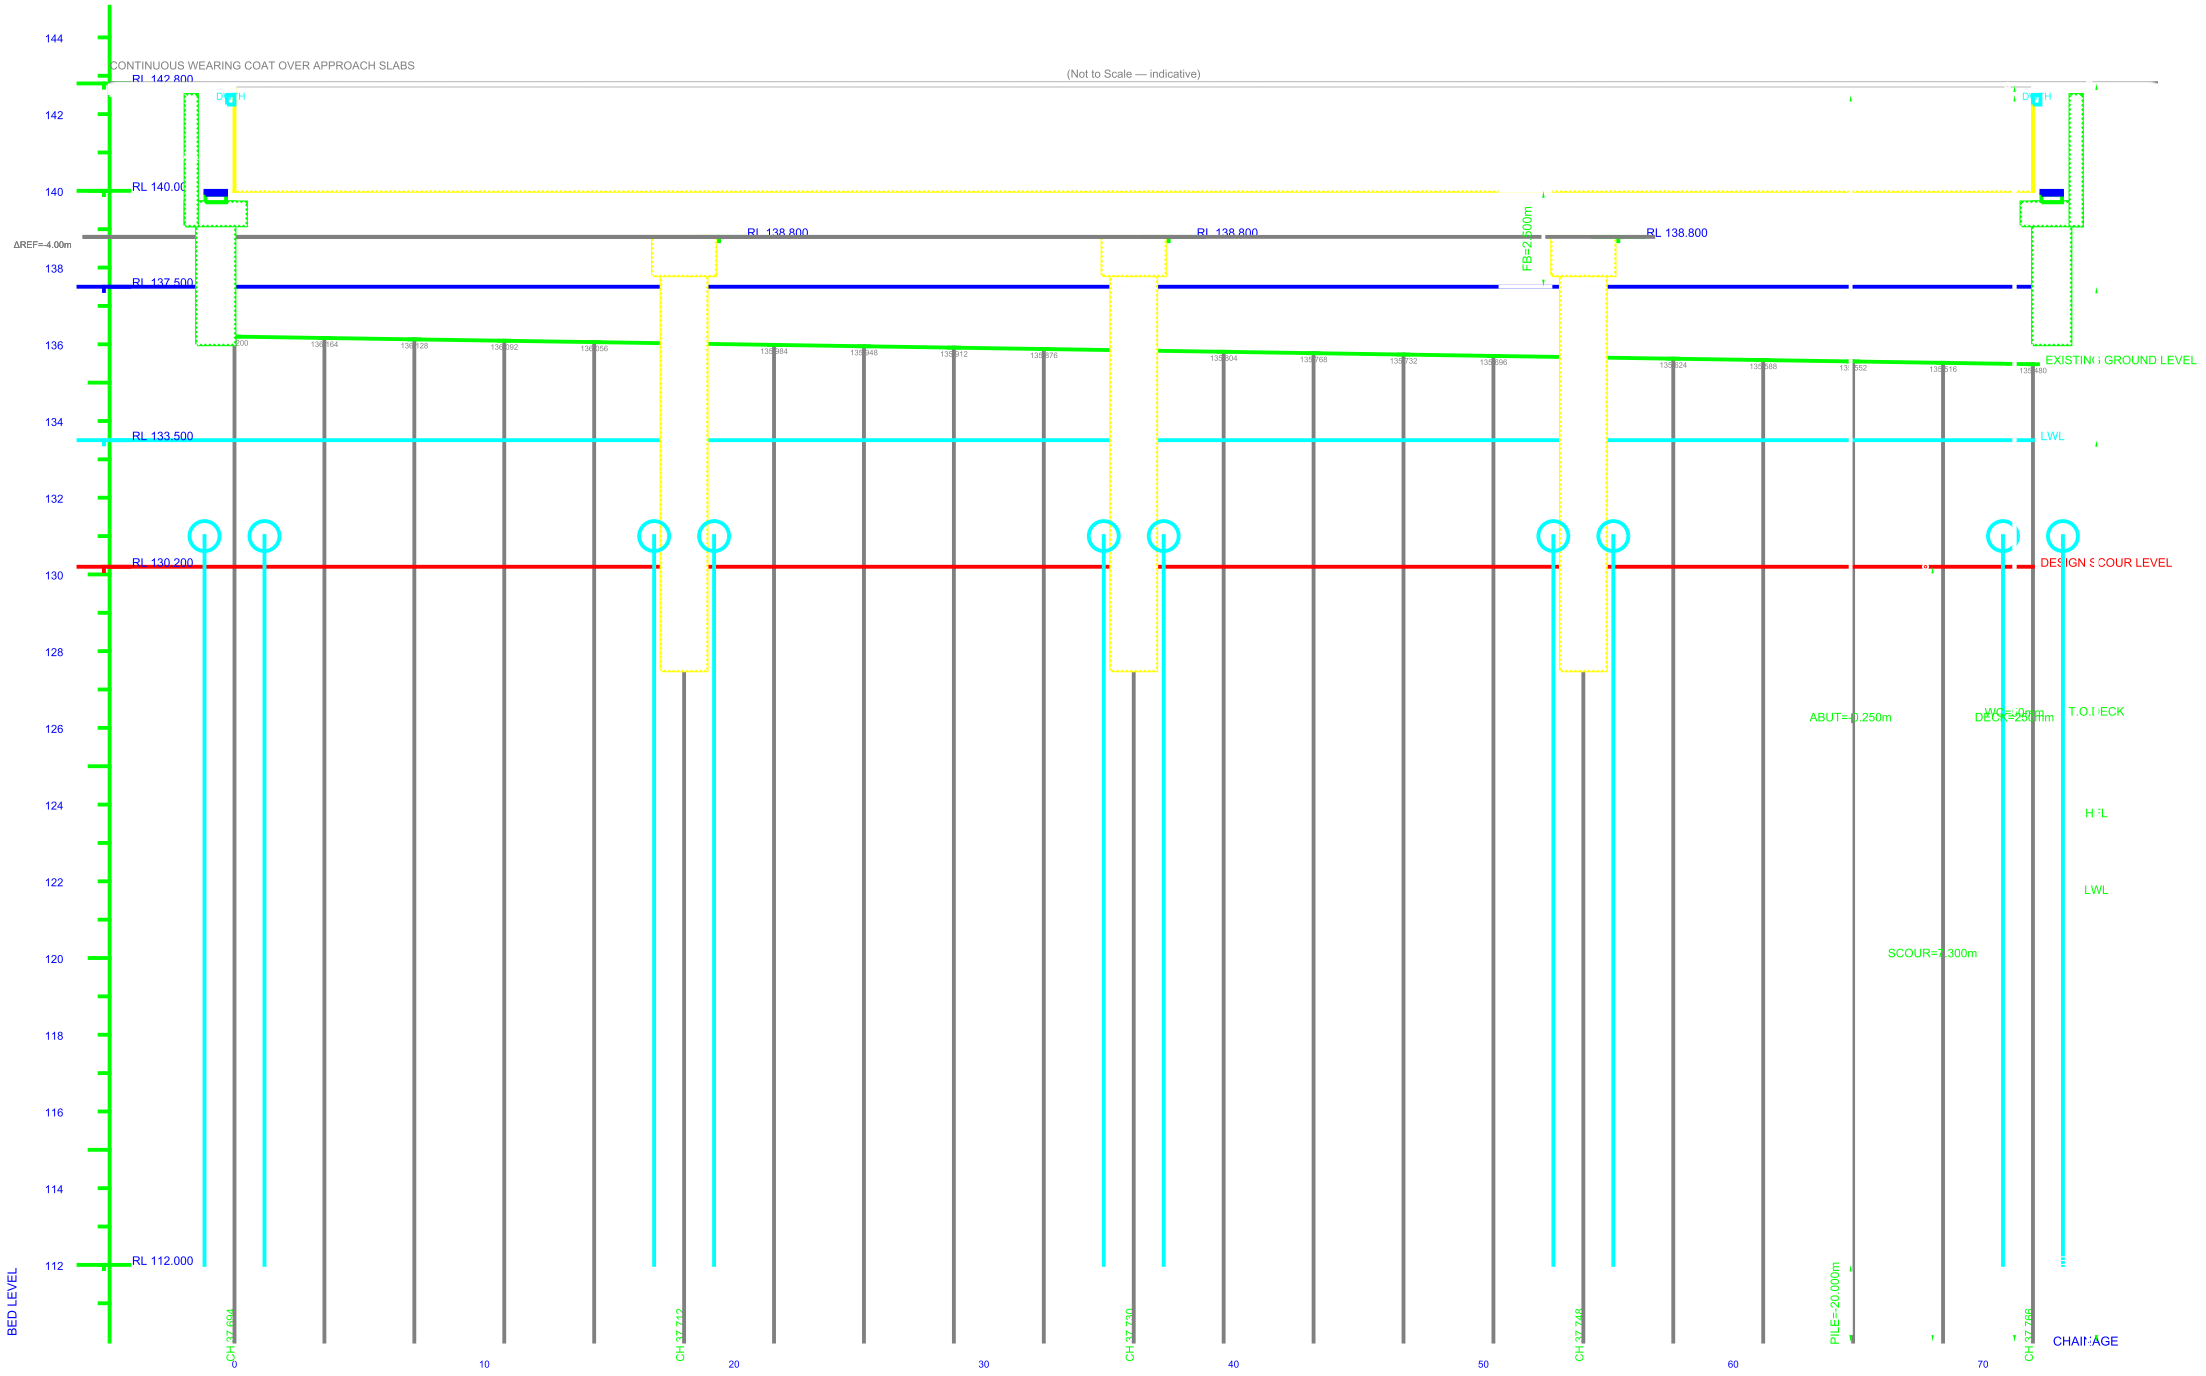
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
(Not to Scale — indicative)
144
142
140
138
136
134
132
130
128
126
124
122
120
118
116
114
112
BED LEVEL
RL 142.800
RL 140.00
ΔREF=-4.00m
RL 137.500
RL 133.500
RL 130.200
RL 112.000
DWTH
DWTH
RL 138.800
RL 138.800
RL 138.800
FB=2.500m
136.200
136.164
136.128
136.092
136.056
135.984
135.948
135.912
135.876
135.804
135.768
135.732
135.696
135.624
135.588
135.552
135.516
135.480
EXISTING GROUND LEVEL
LWL
DESIGN SCOUR LEVEL
ABUT=-0.250m
WC=0mm
DECK=250mm
T.O.DECK
HFL
LWL
SCOUR=7.300m
PILE=-20.000m
CH 37.694
CH 37.712
CH 37.730
CH 37.748
CH 37.766
CHAINAGE
0
10
20
30
40
50
60
70

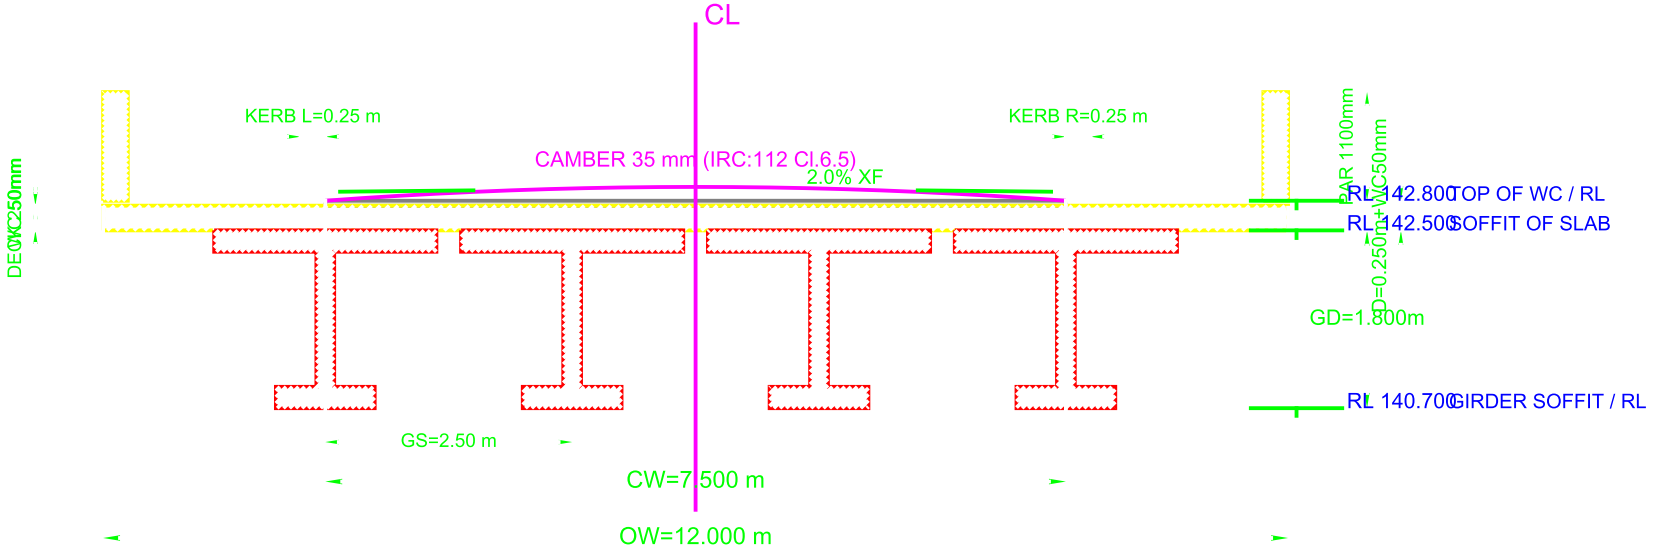
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 35 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
DECK 250mm
PAR 1100mm
D=0.250m+WC50mm
RL 142.800 TOP OF WC / RL
RL 142.500 SOFFIT OF SLAB
GD=1.800m
RL 140.700 GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.50 m
CW=7.500 m
OW=12.000 m


Cap L = 3.800 m
Cap W = 6.200 m

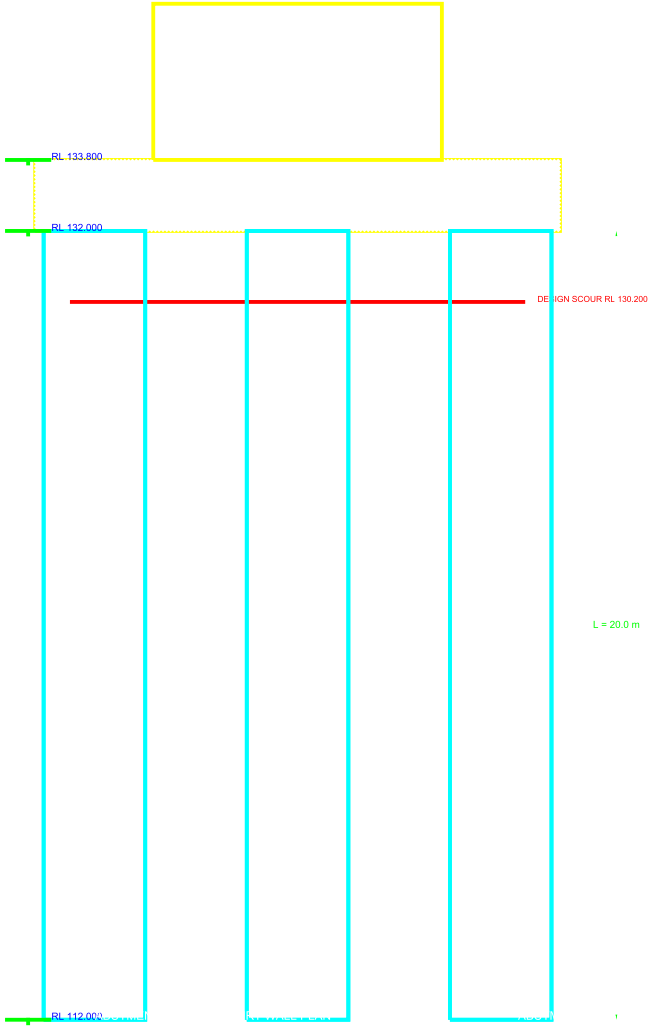
RL 133.800
RL 132.000
DESIGN SCOUR RL 130.200
L = 20.0 m
RL 112.000


DW=0.30m
L=12.00m
WE=3.00m
CAP W=2.10m
SH=1.50m


DW=0.30m
L=12.00m
WE=3.00m
CAP W=2.10m
SH=1.50m







QA-ABT-CAP-	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	2.80 m	>= 0.35 m	OK
QA-DW-WEEF	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.46	>= 1.40	OK
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.43	>= 1.40	OK
QA-ABT-BRG	Base pressure	230.22 kPa	<= 480.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
▼ GAP ▼
DEPTH 80 mm
JOINT 160 mm

(Not to Scale — indicative)

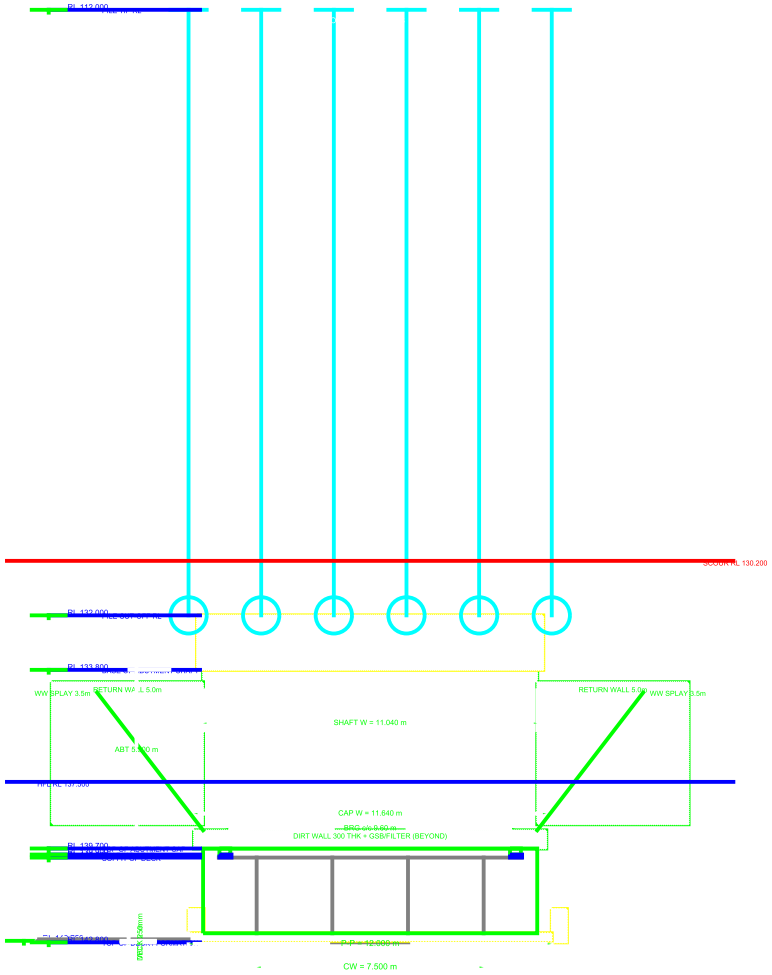

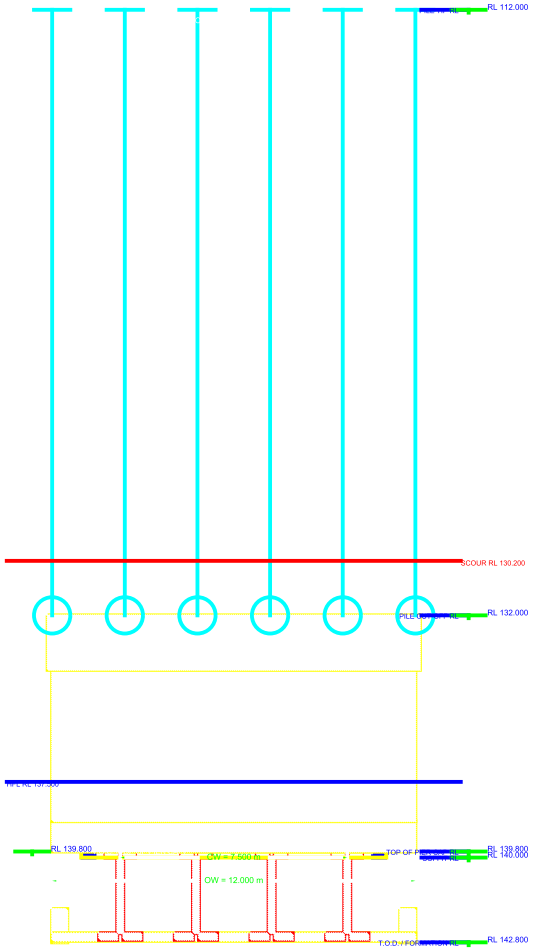

QA-ABT-CAP-D	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-P	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	2.80 m	>= 0.35 m	OK
QA-DW-WEEP	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.46	>= 1.40	OK
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.43	>= 1.40	OK
QA-ABT-BRG	Base pressure	230.22 kPa	<= 480.00 kPa	OK