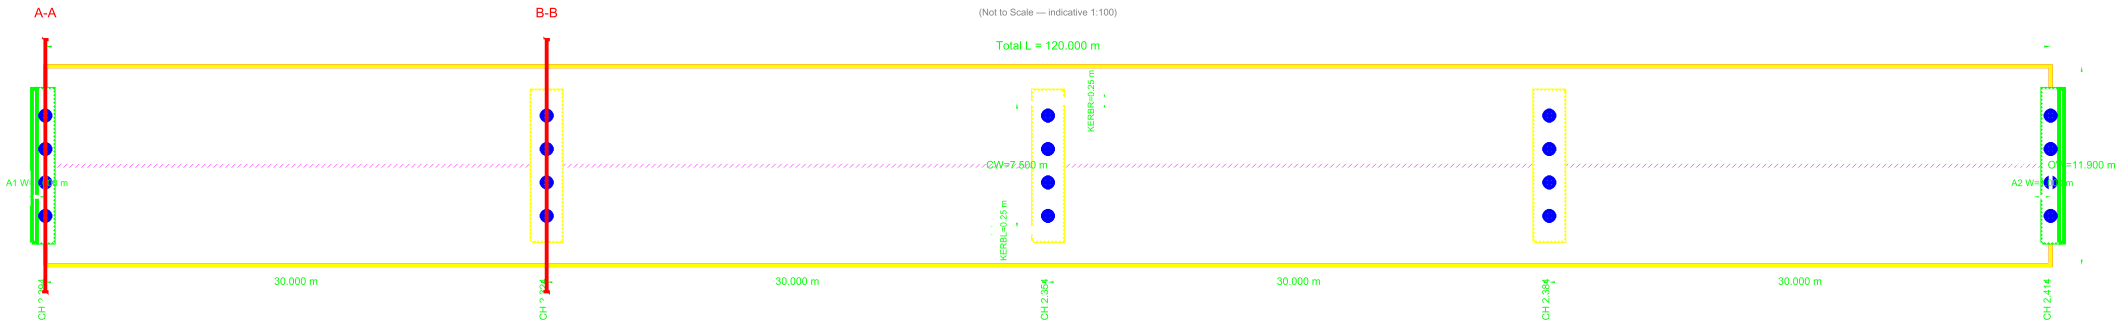
A-A
B-B
(Not to Scale — indicative 1:100)
Total L = 120.000 m
KERBR=0.25 m
CW=7.500 m
KERBL=0.25 m
A1 W=[illegible] m
OW=11.900 m
A2 W=[illegible] m
30.000 m
30.000 m
30.000 m
30.000 m
CH ? 294
CH ? 324
CH 2.354
CH 2.384
CH 2.414

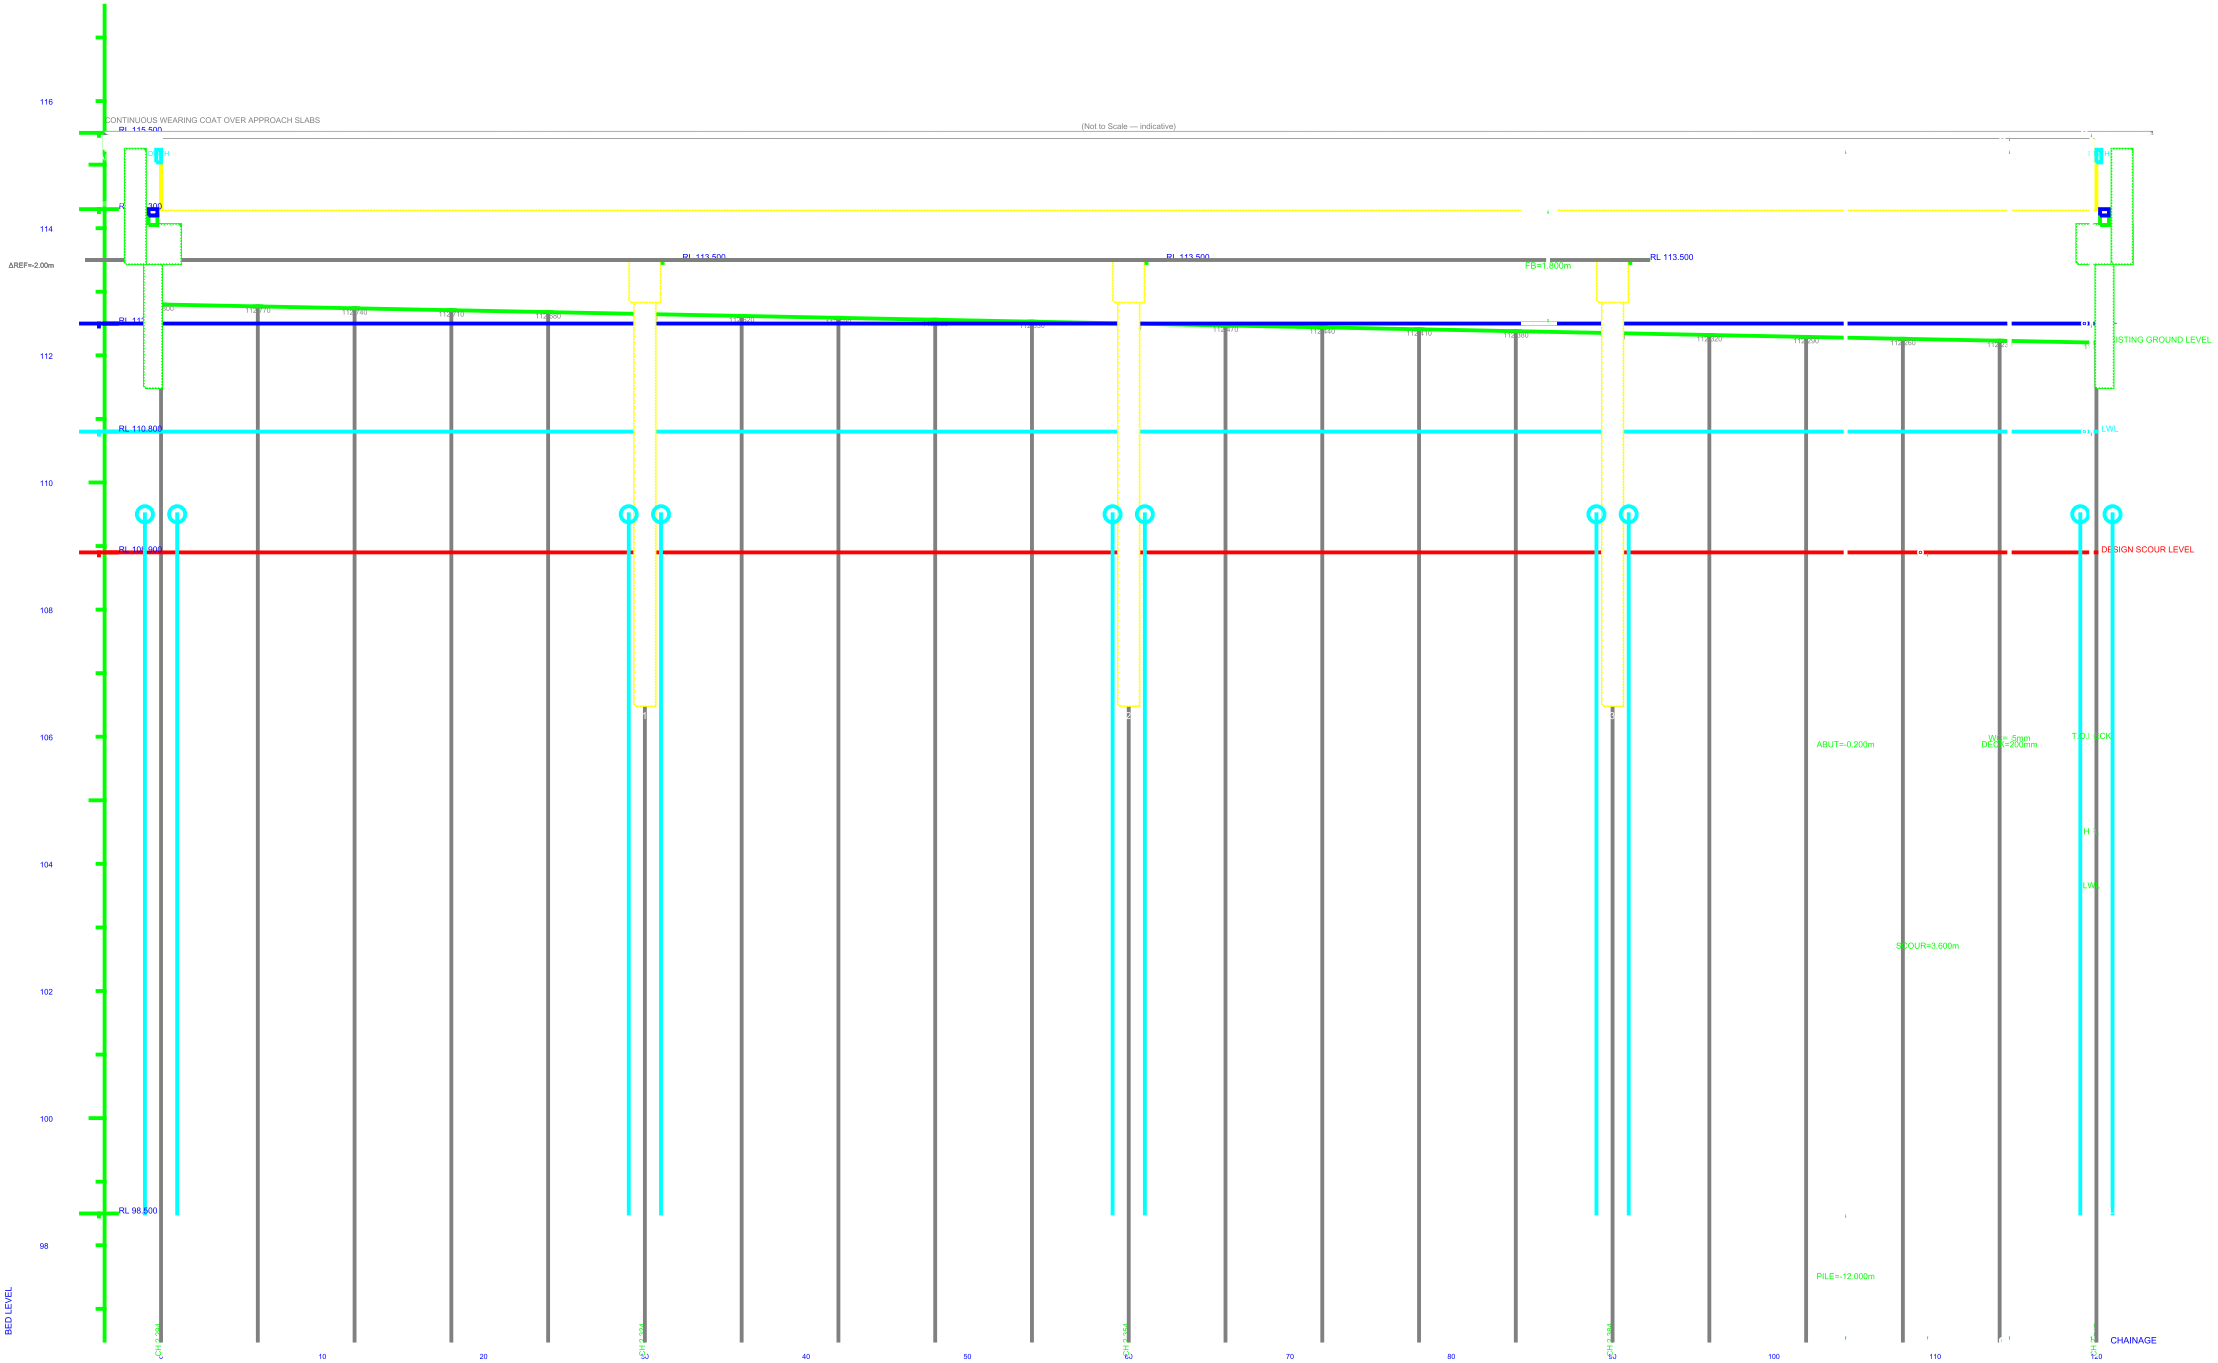
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
(Not to Scale — indicative)
116
RL 115.500
114
ΔREF=-2.00m
RL 113.500
RL 113.500
RL 113.500
FB=1.800m
112.770
112.740
112.710
112.680
112.620
112.470
112.440
112.410
112.380
112.320
112.290
112.260
ISTING GROUND LEVEL
112
RL 110.800
LWL
110
DESIGN SCOUR LEVEL
108
106
ABUT=-0.200m
WC= 5mm
DECK=200mm
T.O.I ECK
104
H L
LWL
SCOUR=3.600m
102
100
RL 98.500
98
PILE=-12.000m
BED LEVEL
CHAINAGE
10
20
40
50
70
80
100
110

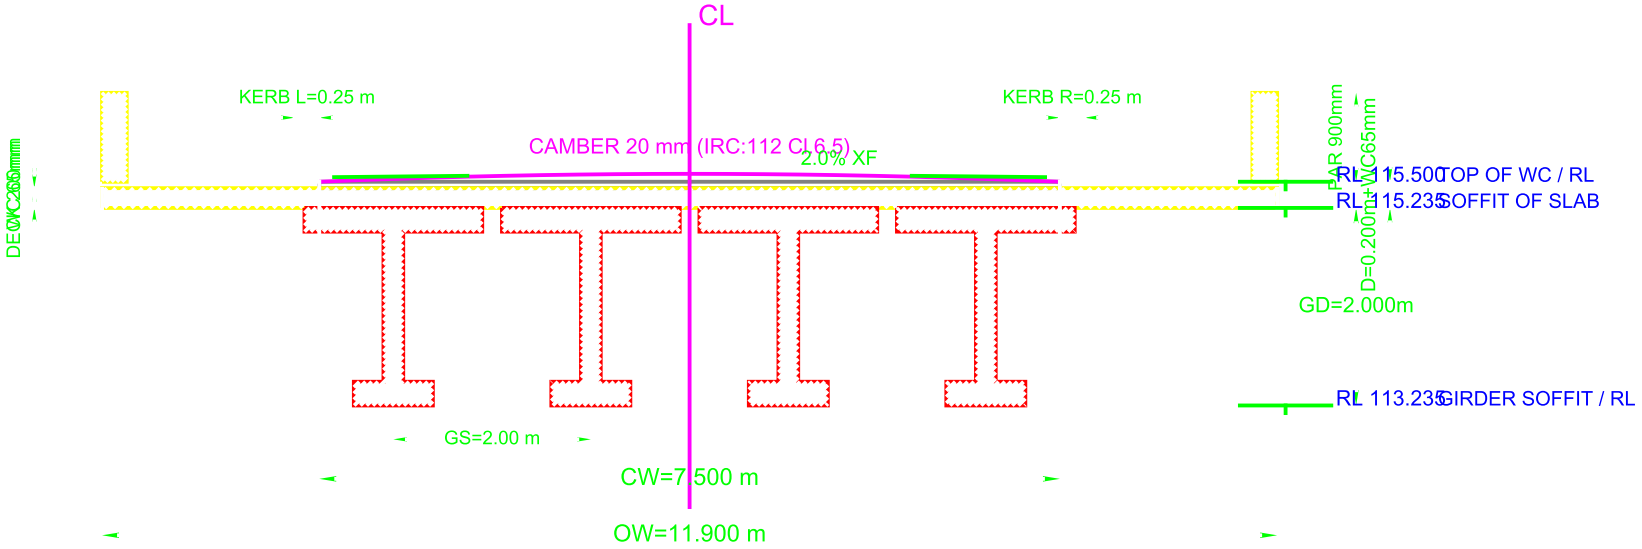
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
PAR 900mm
D=0.200m+WC65mm
RL 115.500 TOP OF WC / RL
RL 115.235 SOFFIT OF SLAB
GD=2.000m
RL 113.235 GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.00 m
CW=7.500 m
OW=11.900 m


Cap L = 3.200 m
Cap W = 3.200 m

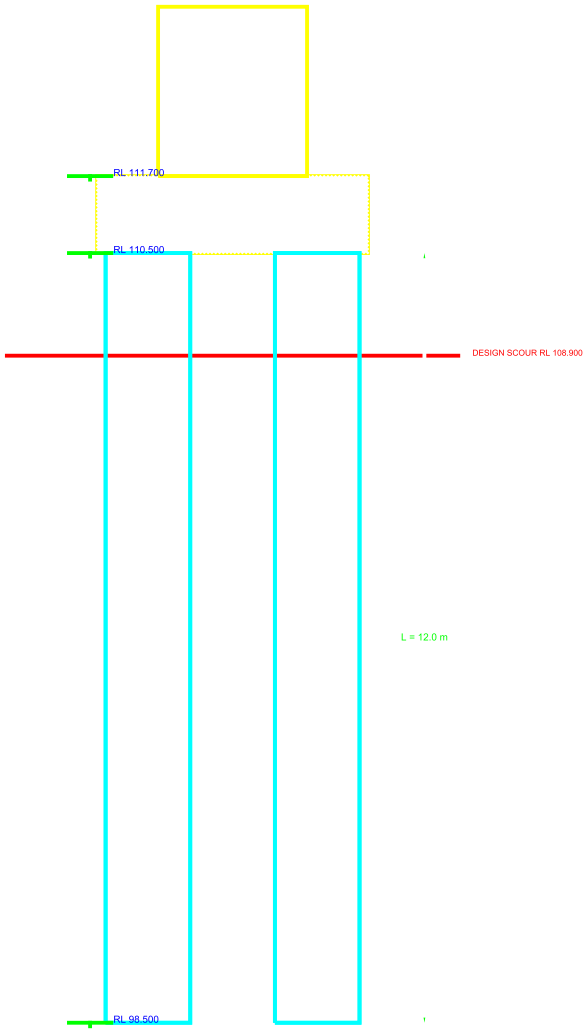
RL 111.700
RL 110.500
DESIGN SCOUR RL 108.900
L = 12.8 m
RL 98.500


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m







QA-ABT-CAP-	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEF	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
▾ GAP ▾
JOINT 160 mm
DEPTH 80 mm

(Not to Scale — indicative)

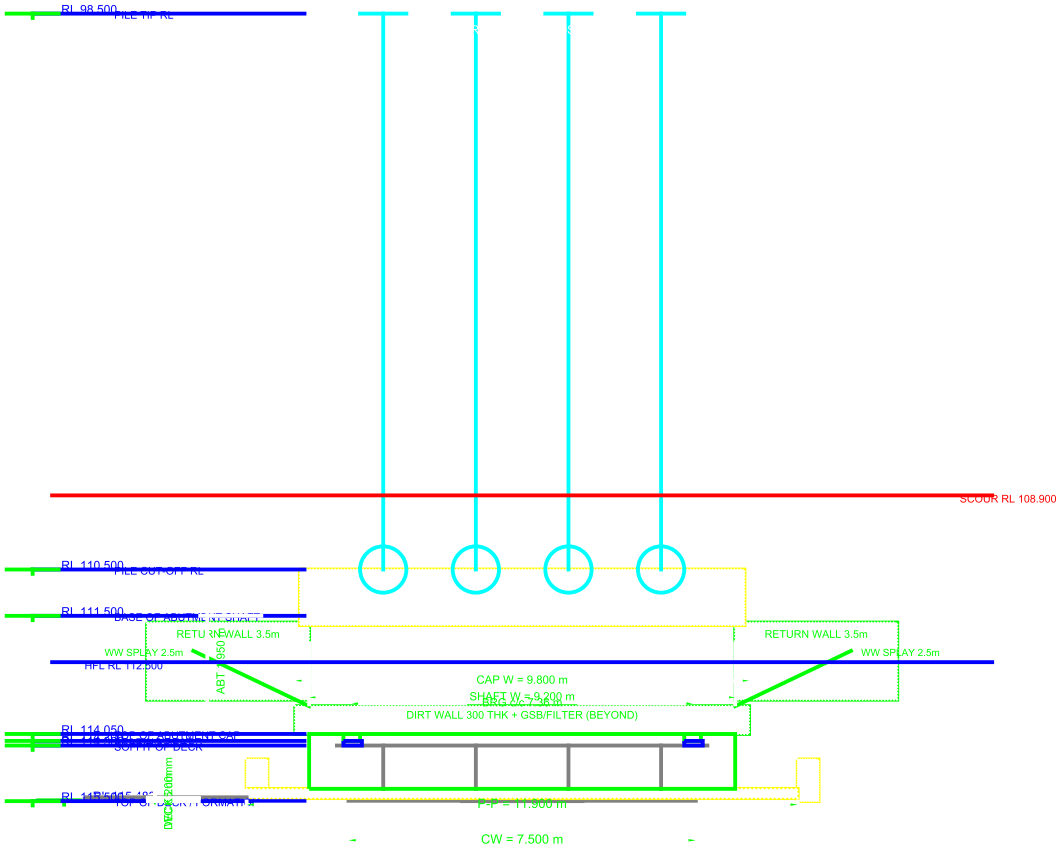

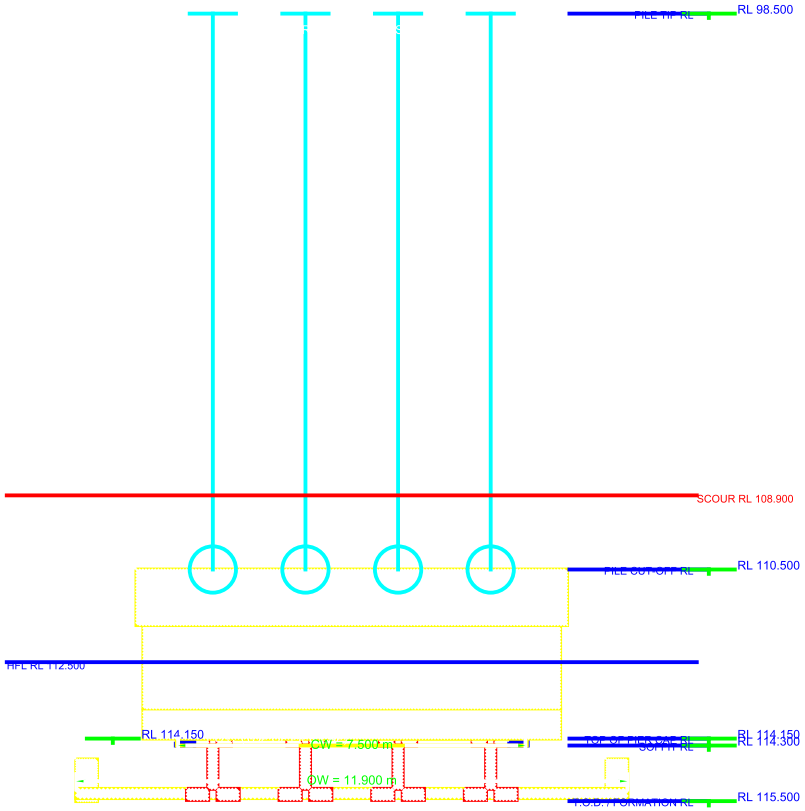

QA-ABT-CA	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CA	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mı	OK
QA-DW-THI	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOI	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WE	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BR	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK