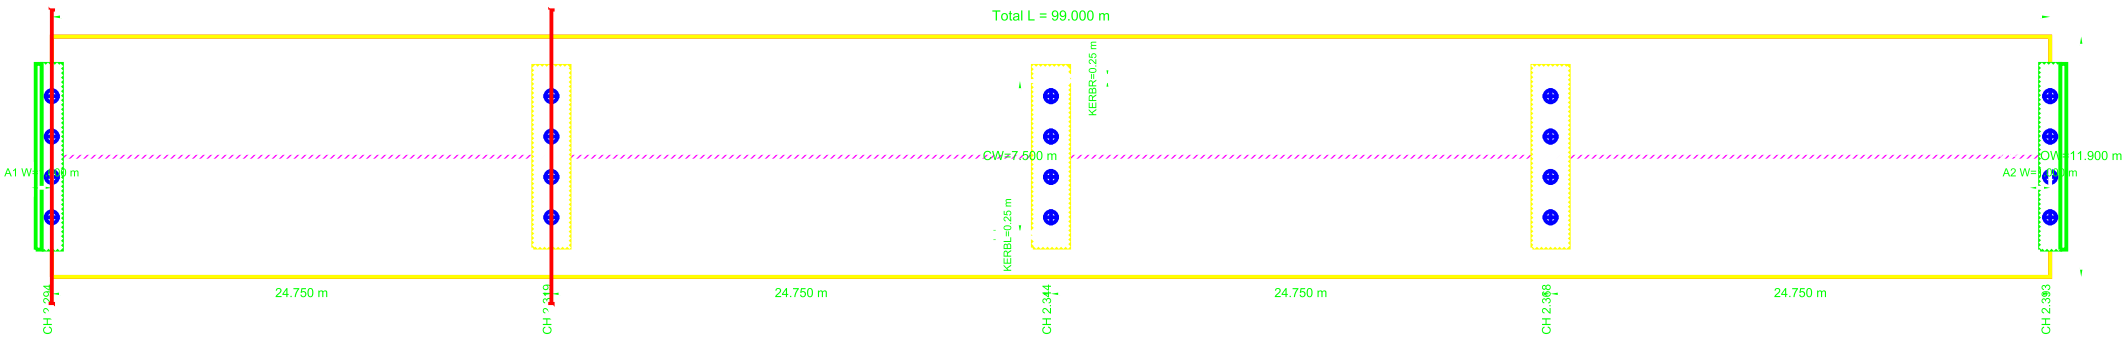
(Not to Scale — indicative 1:100)

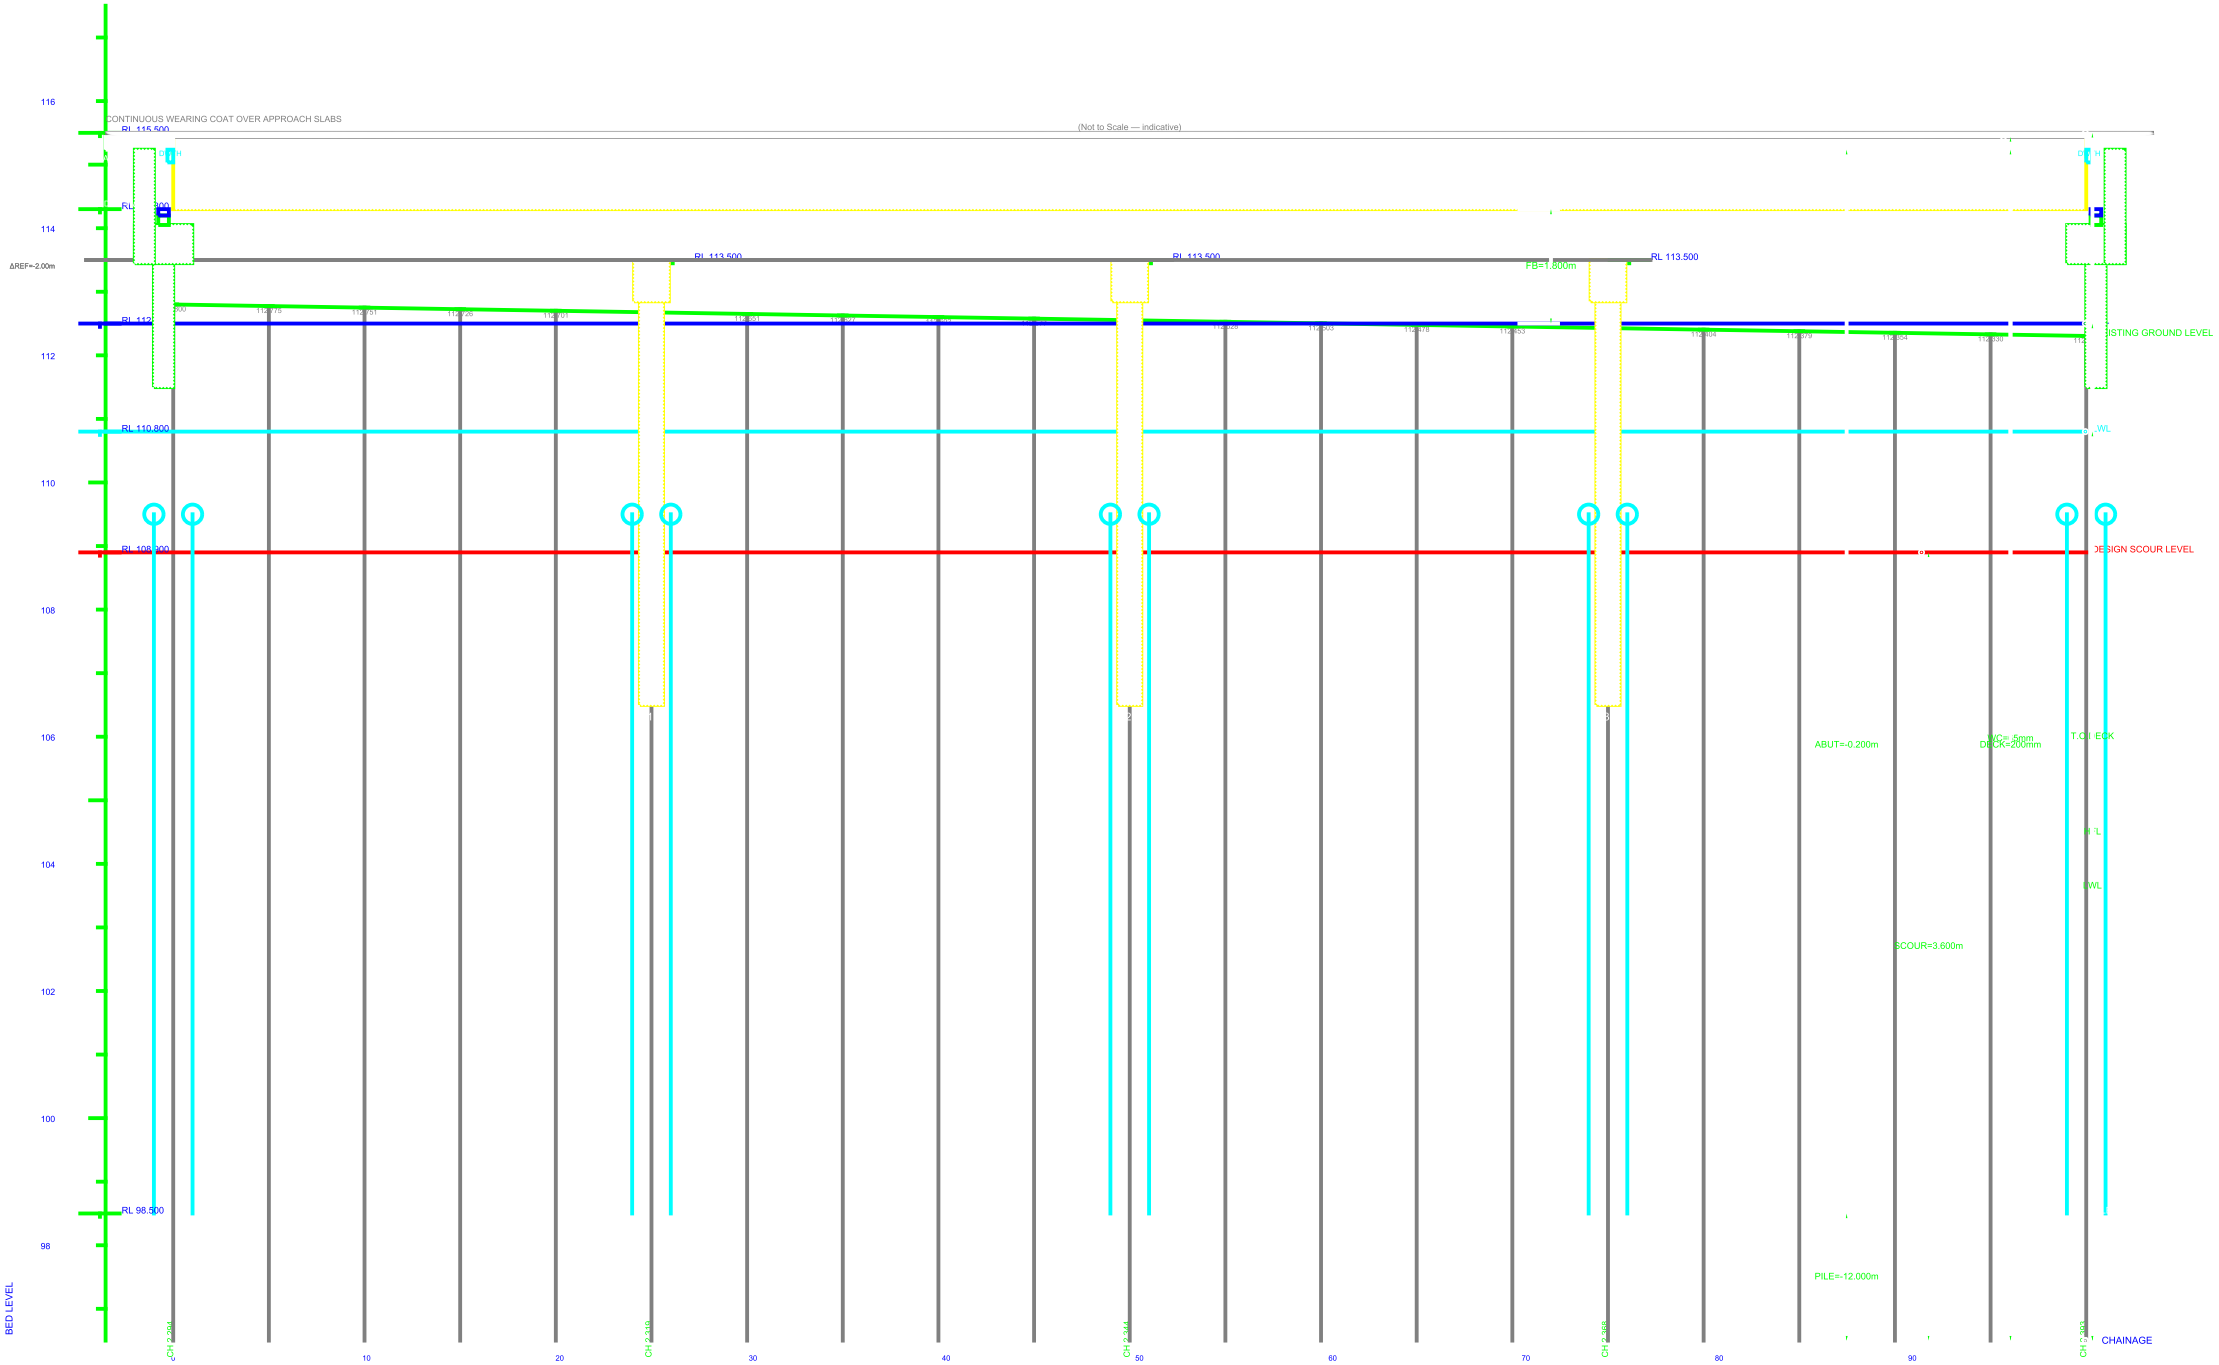
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
(Not to Scale — indicative)
RL 115.500
RL 113.500
RL 113.500
RL 113.500
FB=1.800m
ΔREF=-2.00m
RL 112
RL 110.800
RL 108.300
RL 98.500
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
BED LEVEL
112.775
112.751
112.726
112.701
112.651
112.627
112.528
112.503
112.478
112.453
112.404
112.379
112.354
112.330
EXISTING GROUND LEVEL
WL
DESIGN SCOUR LEVEL
ABUT=-0.200m
WC=-5mm
DECK=200mm
T.O.DECK
HFL
LWL
SCOUR=3.600m
PILE=-12.000m
CH 2.294
CH 2.319
CH 2.344
CH 2.368
CH 2.393
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
CHAINAGE

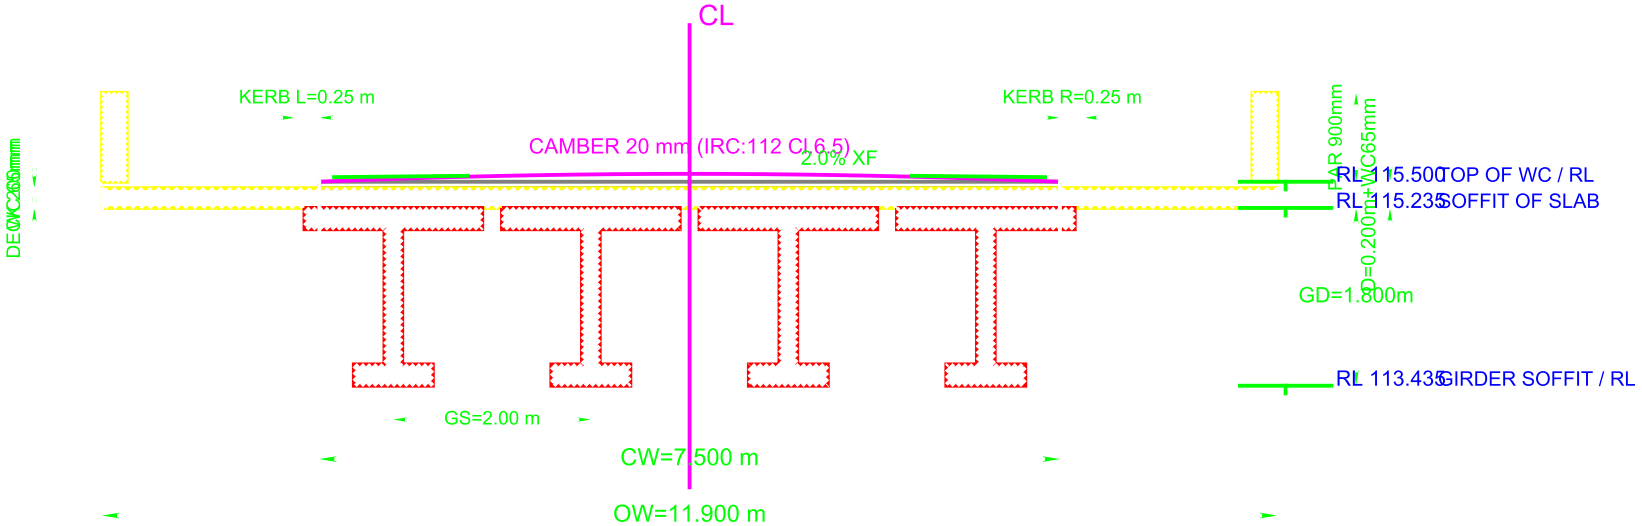
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
PAR 900mm
D=0.200m+WC65mm
RL 115.500 TOP OF WC / RL
RL 115.235 SOFFIT OF SLAB
GD=1.800m
RL 113.435 GIRDER SOFFIT / RL
DECK 200mm
WC 65mm
GS=2.00 m
CW=7.500 m
OW=11.900 m


Cap L = 3.200 m
Cap W = 3.200 m

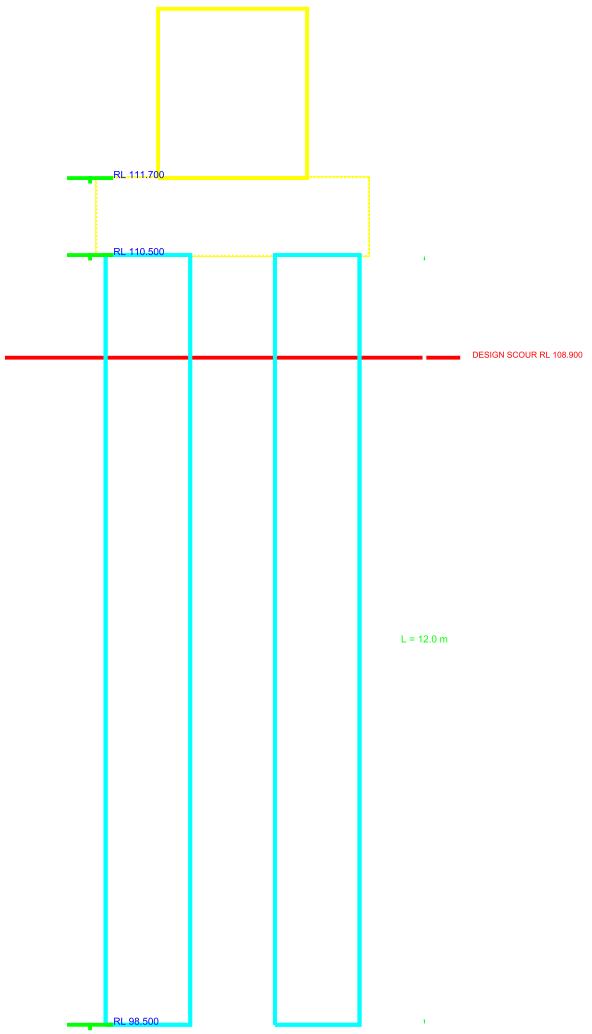
RL 111.700
RL 110.500
DESIGN SCOUR RL 108.900
L = 12.8 m
RL 98.500


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m







QA-ABT-CAP-DEPTH	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-PROJ	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEP	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
▾ GAP ▾
DEPTH 80 mm
JOINT 160 mm

(Not to Scale — indicative)

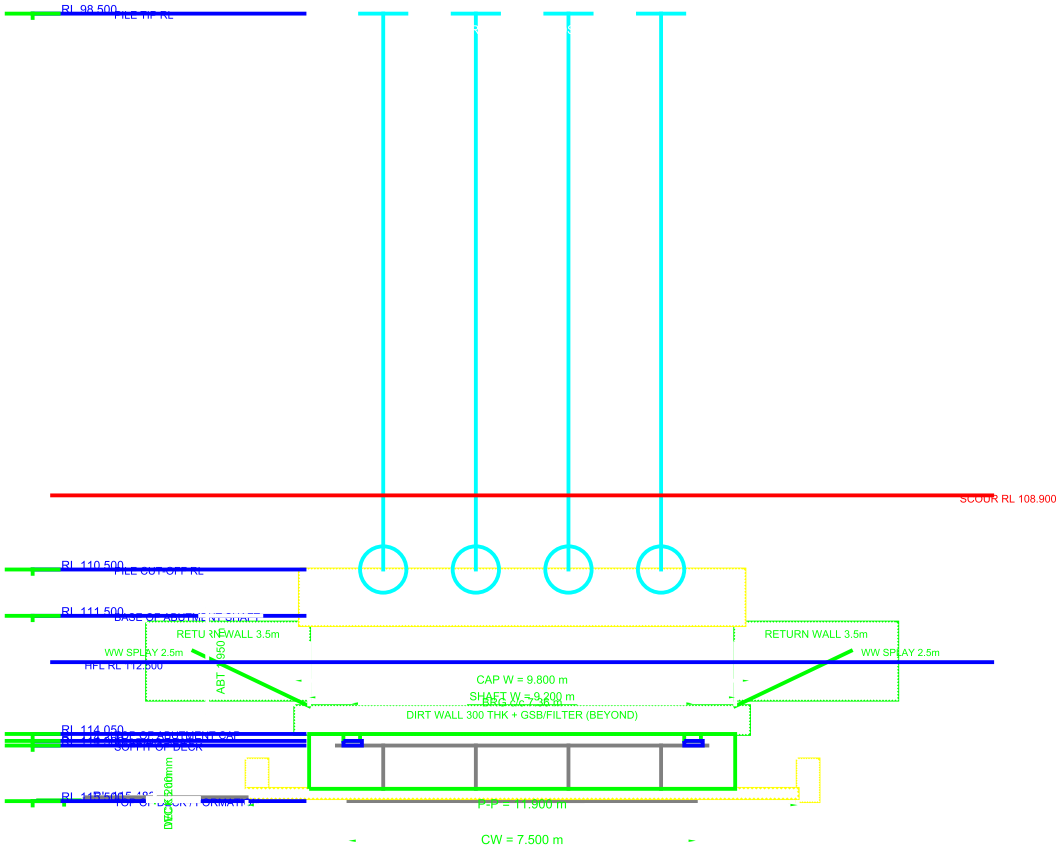

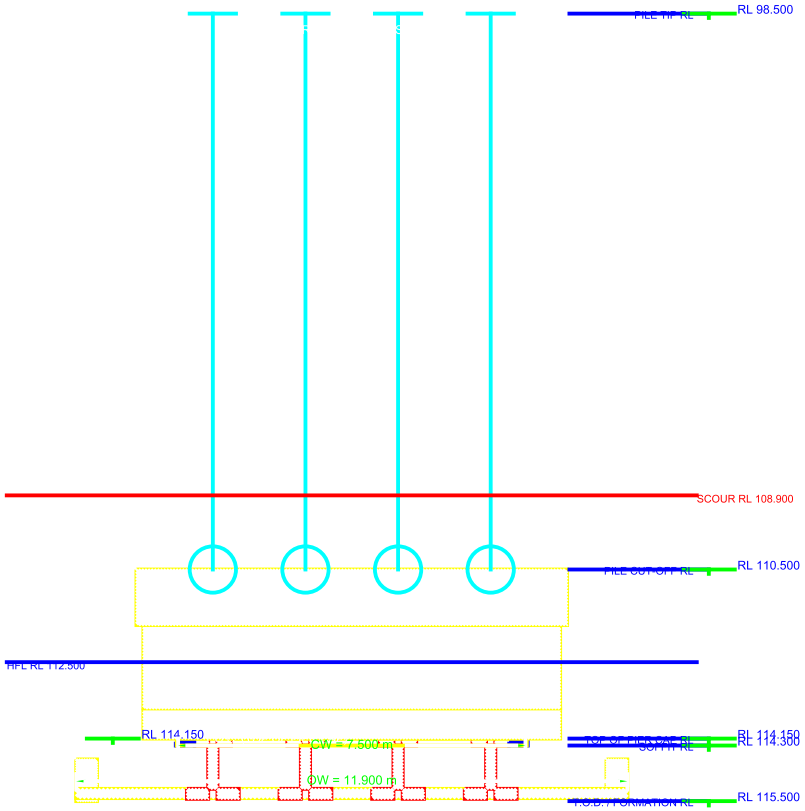

QA-ABT-CA	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CA	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 m	OK
QA-DW-THI	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOI	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WE	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BR	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK