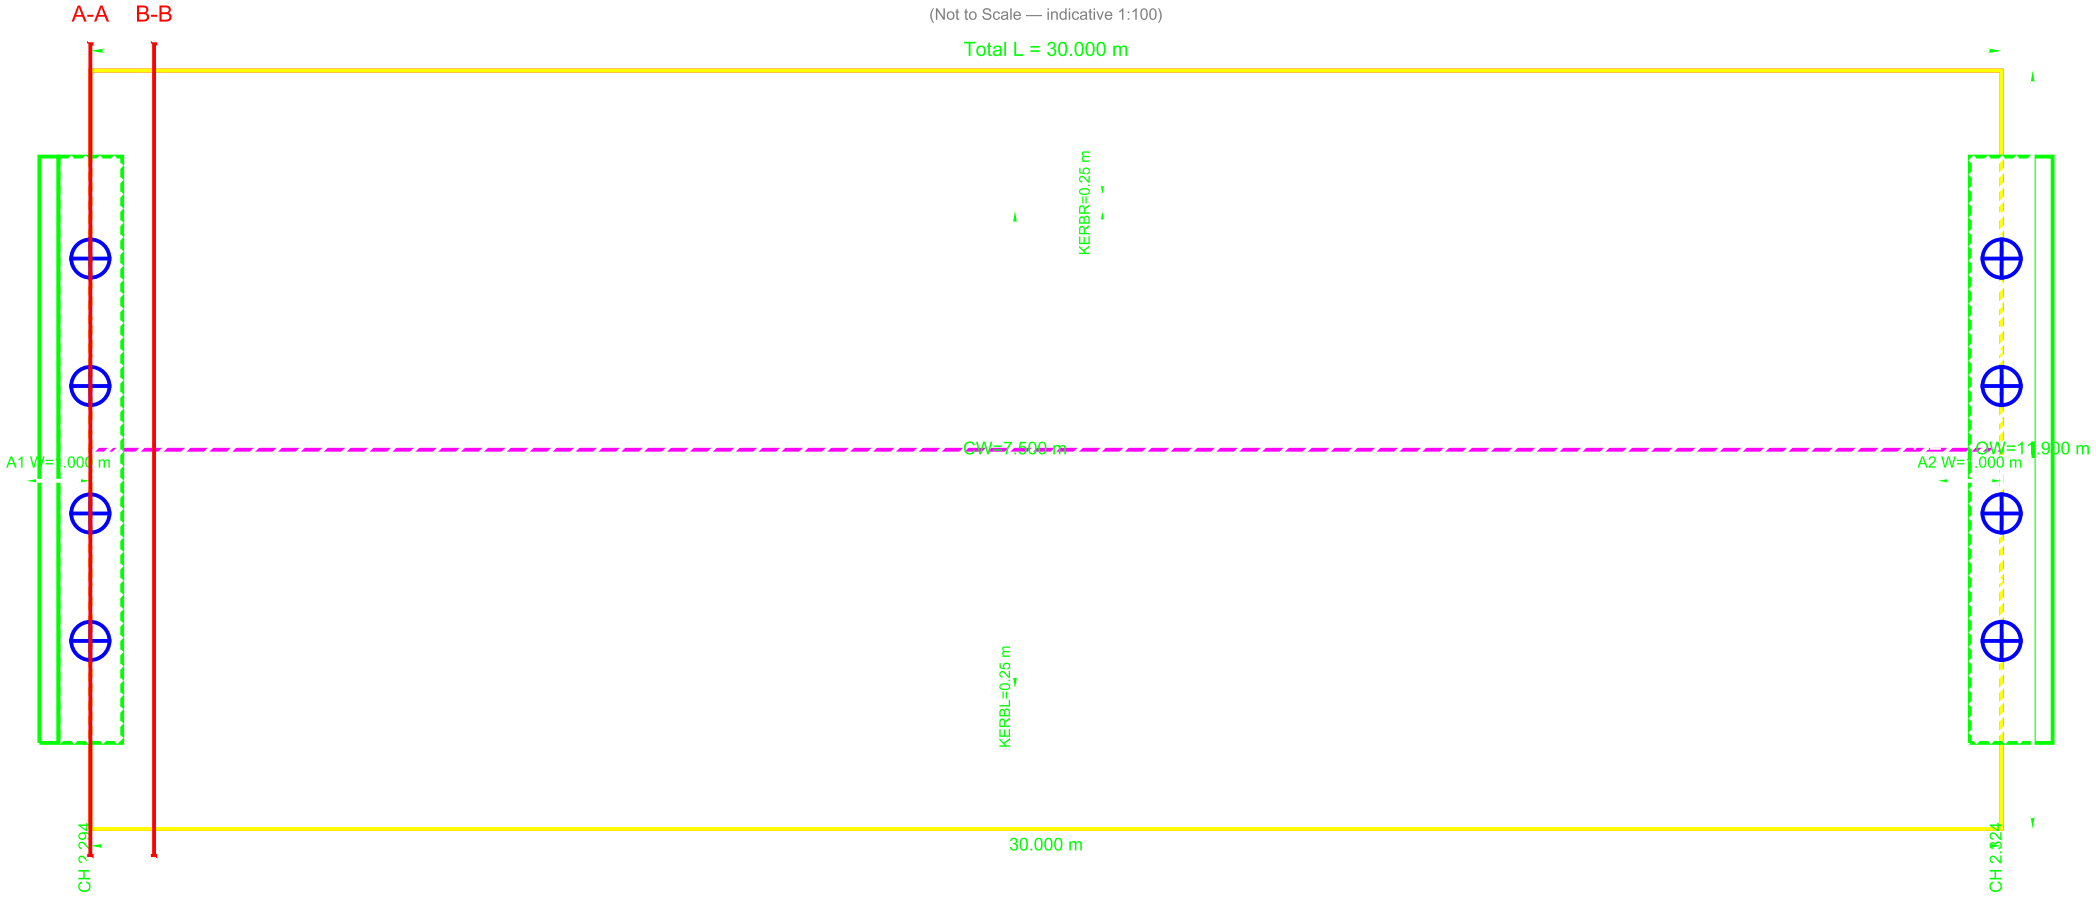
(Not to Scale — indicative 1:100)

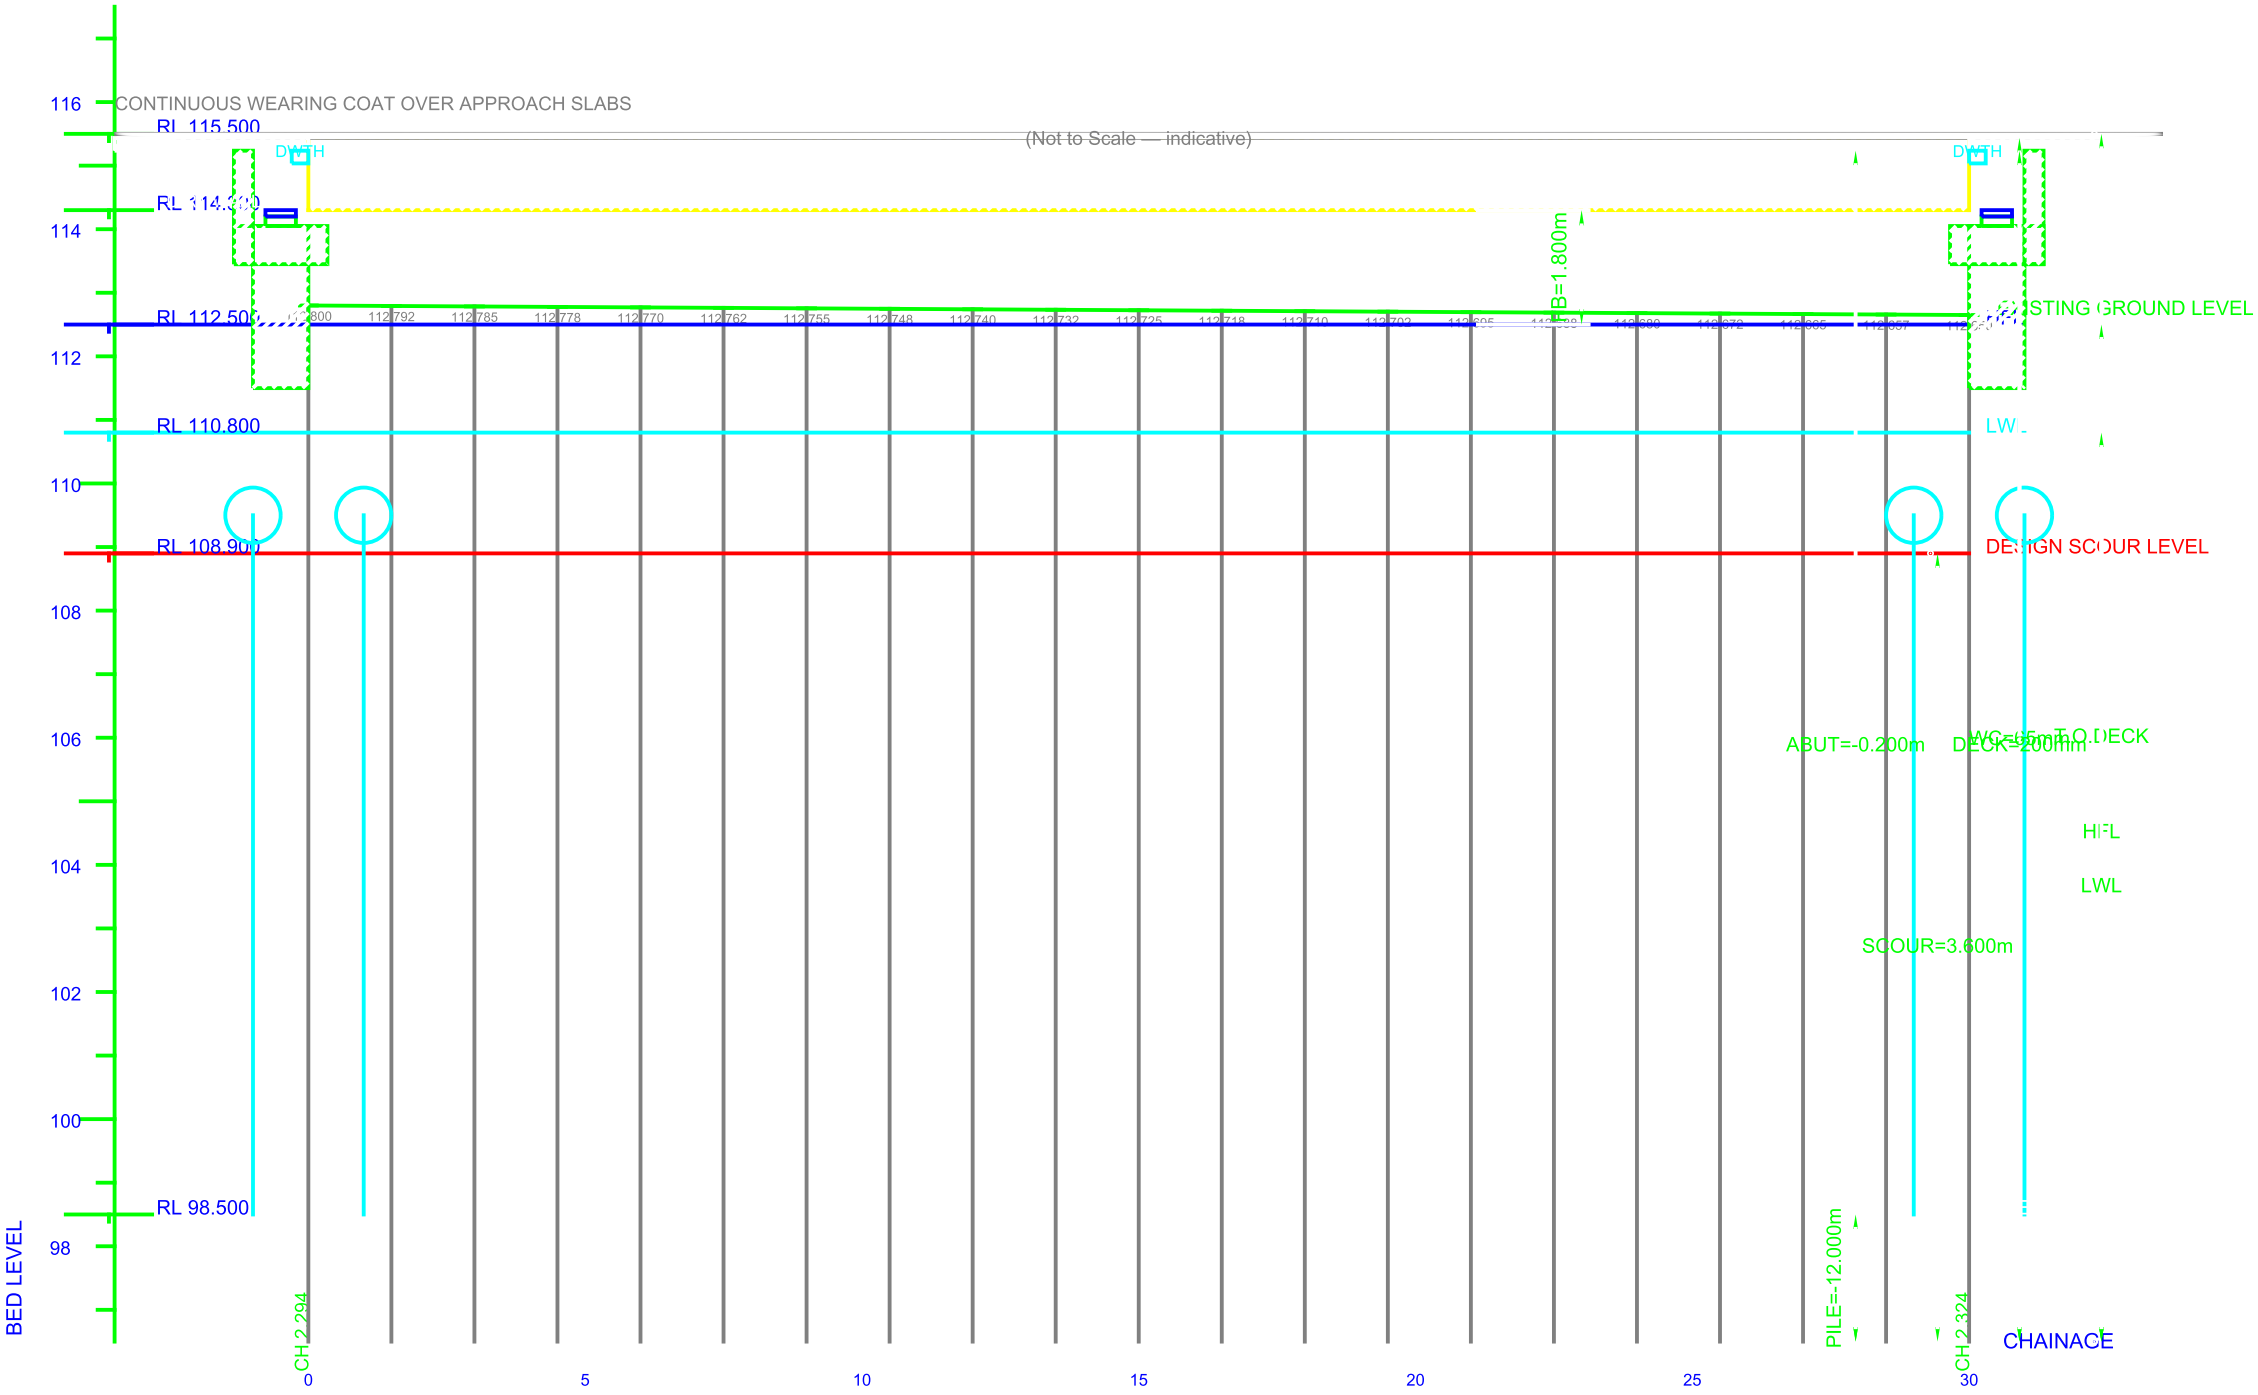
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
(Not to Scale — indicative)
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
BED LEVEL
RL 115.500
RL 114.200
RL 112.500
RL 110.800
RL 108.900
RL 98.500
DWTH
DWTH
FB=1.800m
112.800
112.792
112.785
112.778
112.770
112.762
112.755
112.748
112.740
112.732
112.725
112.718
112.710
112.702
112.695
112.688
112.680
112.672
112.665
112.657
EXISTING GROUND LEVEL
LW
DESIGN SCOUR LEVEL
ABUT=-0.200m
DECK=200mm
WC=65mm T.O.DECK
HFL
LWL
SCOUR=3.600m
PILE=-12.000m
CH 2.294
CH 2.324
CHAINAGE
0
5
10
15
20
25
30

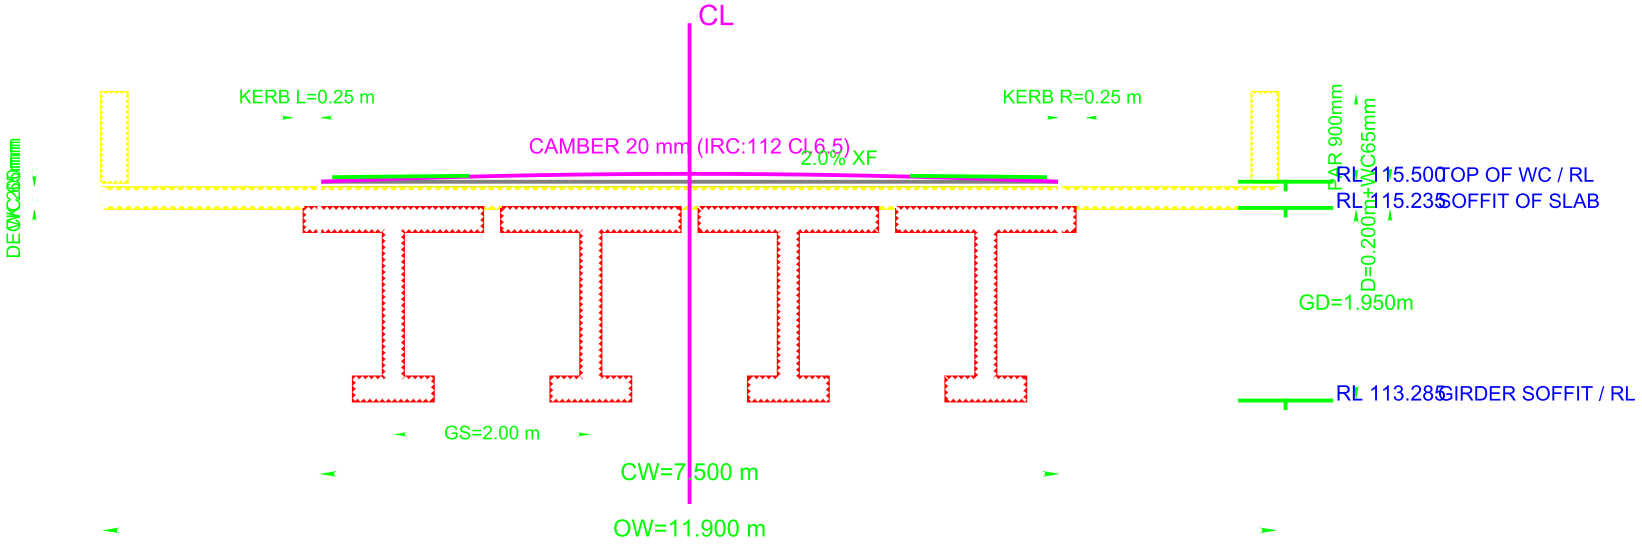
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
DECK 200mm
WC 65mm
PAR 900mm
D=0.200m+WC65mm
RL 115.500 TOP OF WC / RL
RL 115.235 SOFFIT OF SLAB
GD=1.950m
RL 113.285 GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.00 m
CW=7.500 m
OW=11.900 m


Cap L = 3.200 m
Cap W = 3.200 m

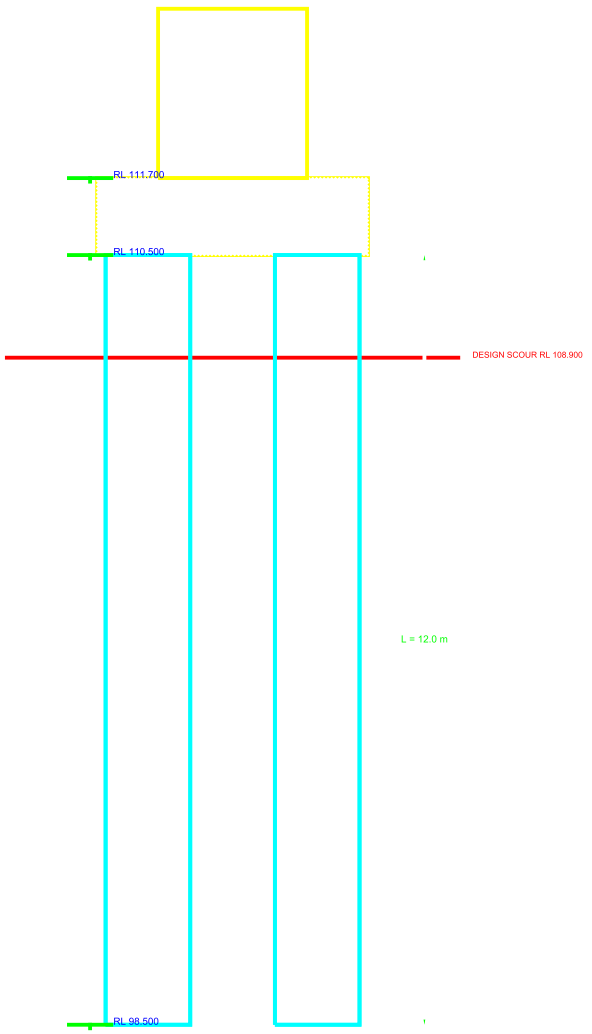
RL 111.700
RL 110.500
DESIGN SCOUR RL 108.900
L = 12.8 m
RL 98.500


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m







QA-ABT-CAP-DEPTH	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-EDG	Edge projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEF	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
▾ GAP ▾
JOINT 160 mm
DEPTH 80 mm

(Not to Scale — indicative)

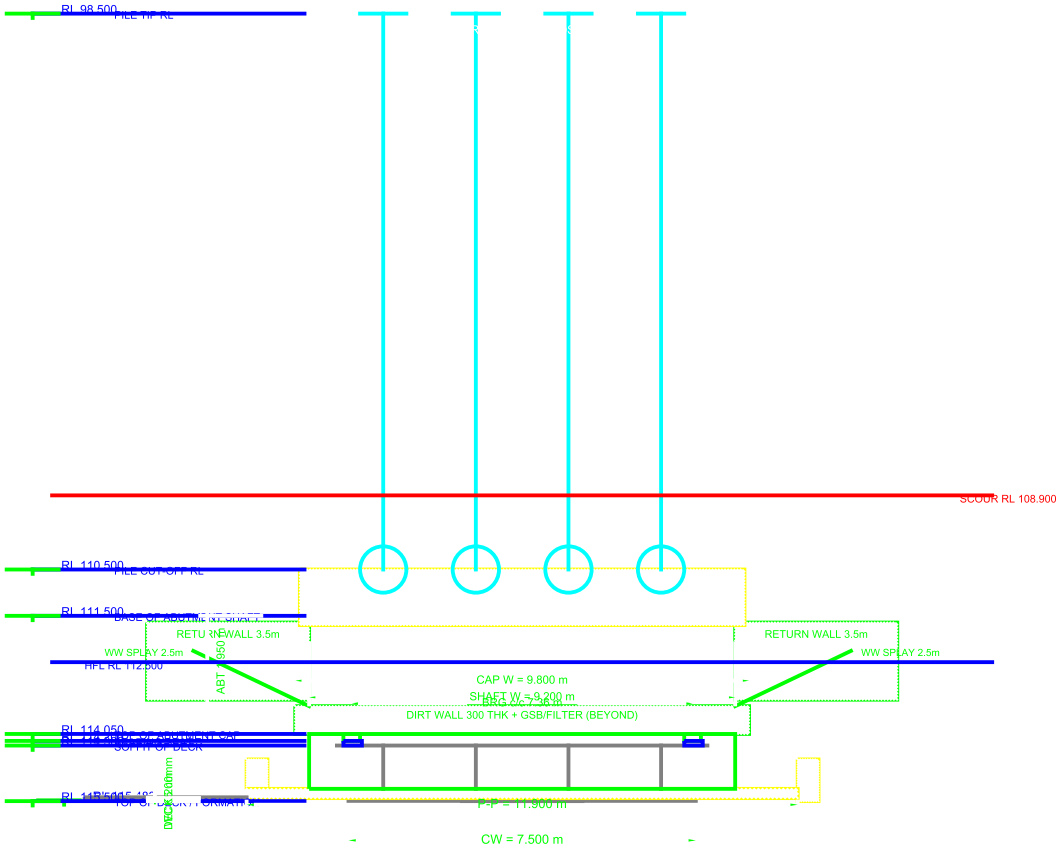

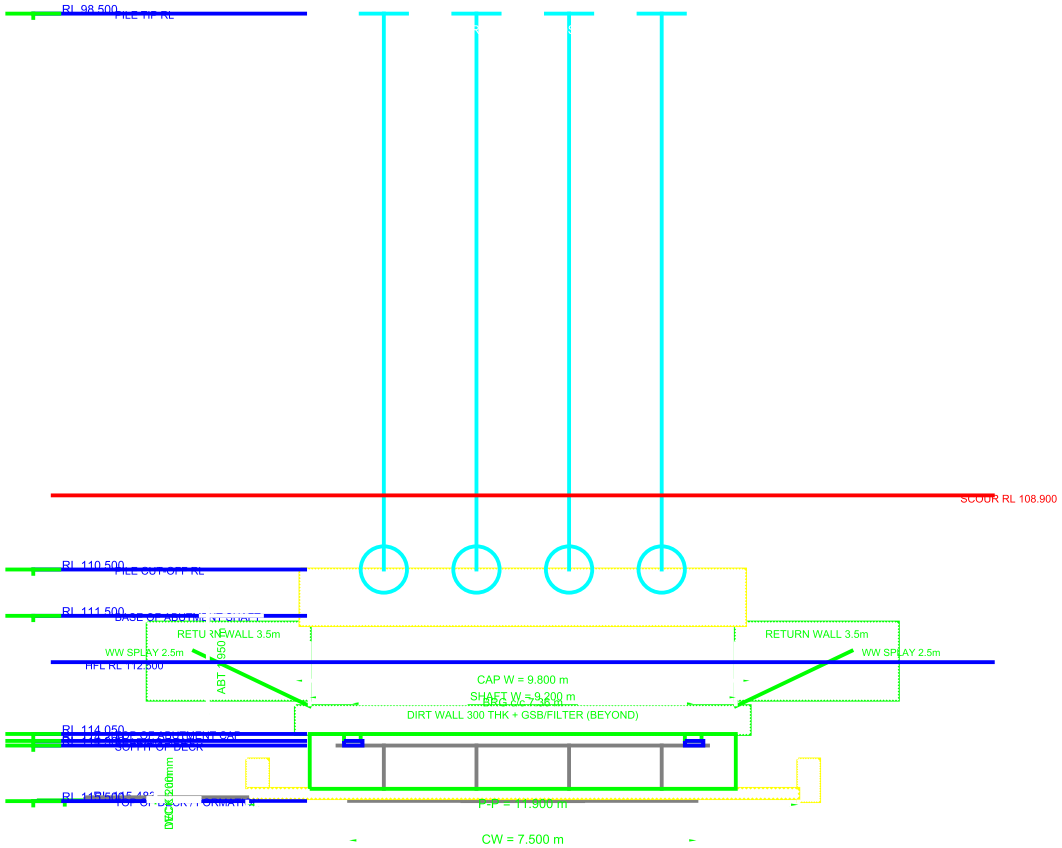

QA-ABT-CA	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CA	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mı	OK
QA-DW-THI	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOI	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WE	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BR	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK