(Not to Scale — indicative 1:100)

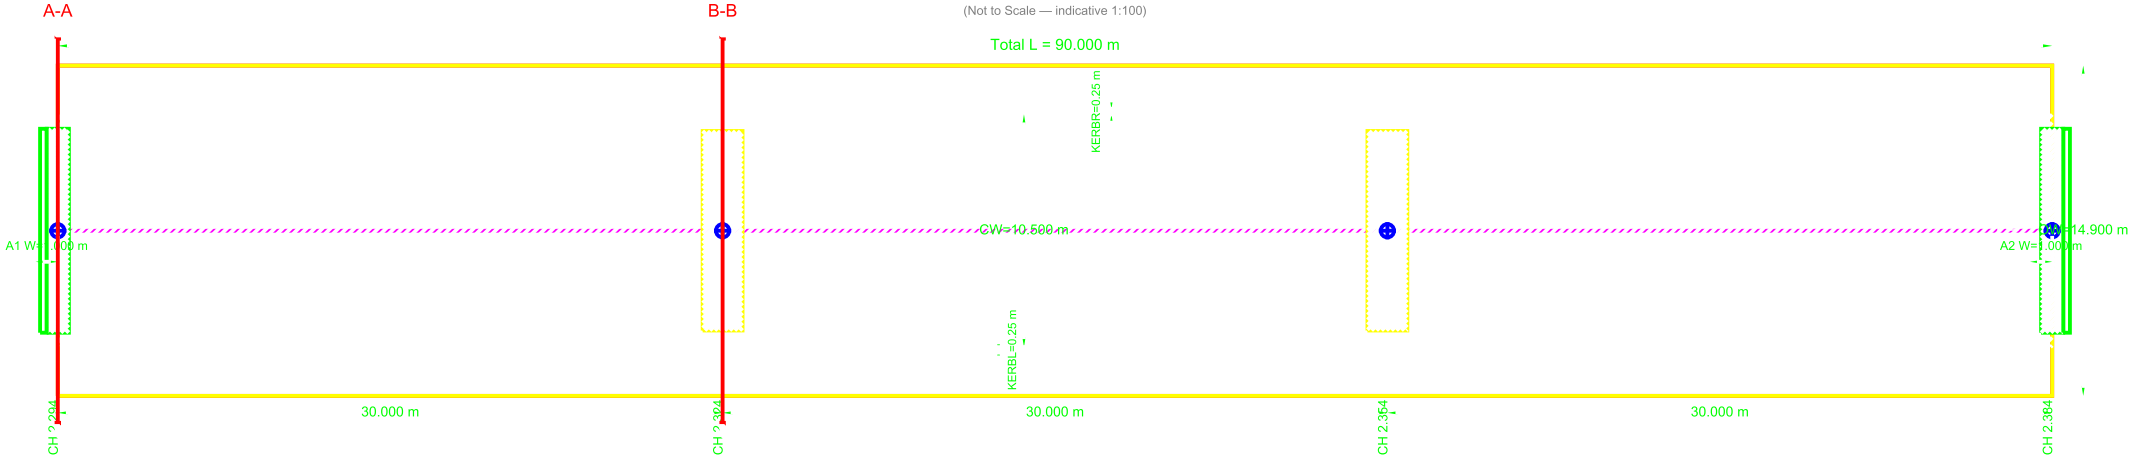

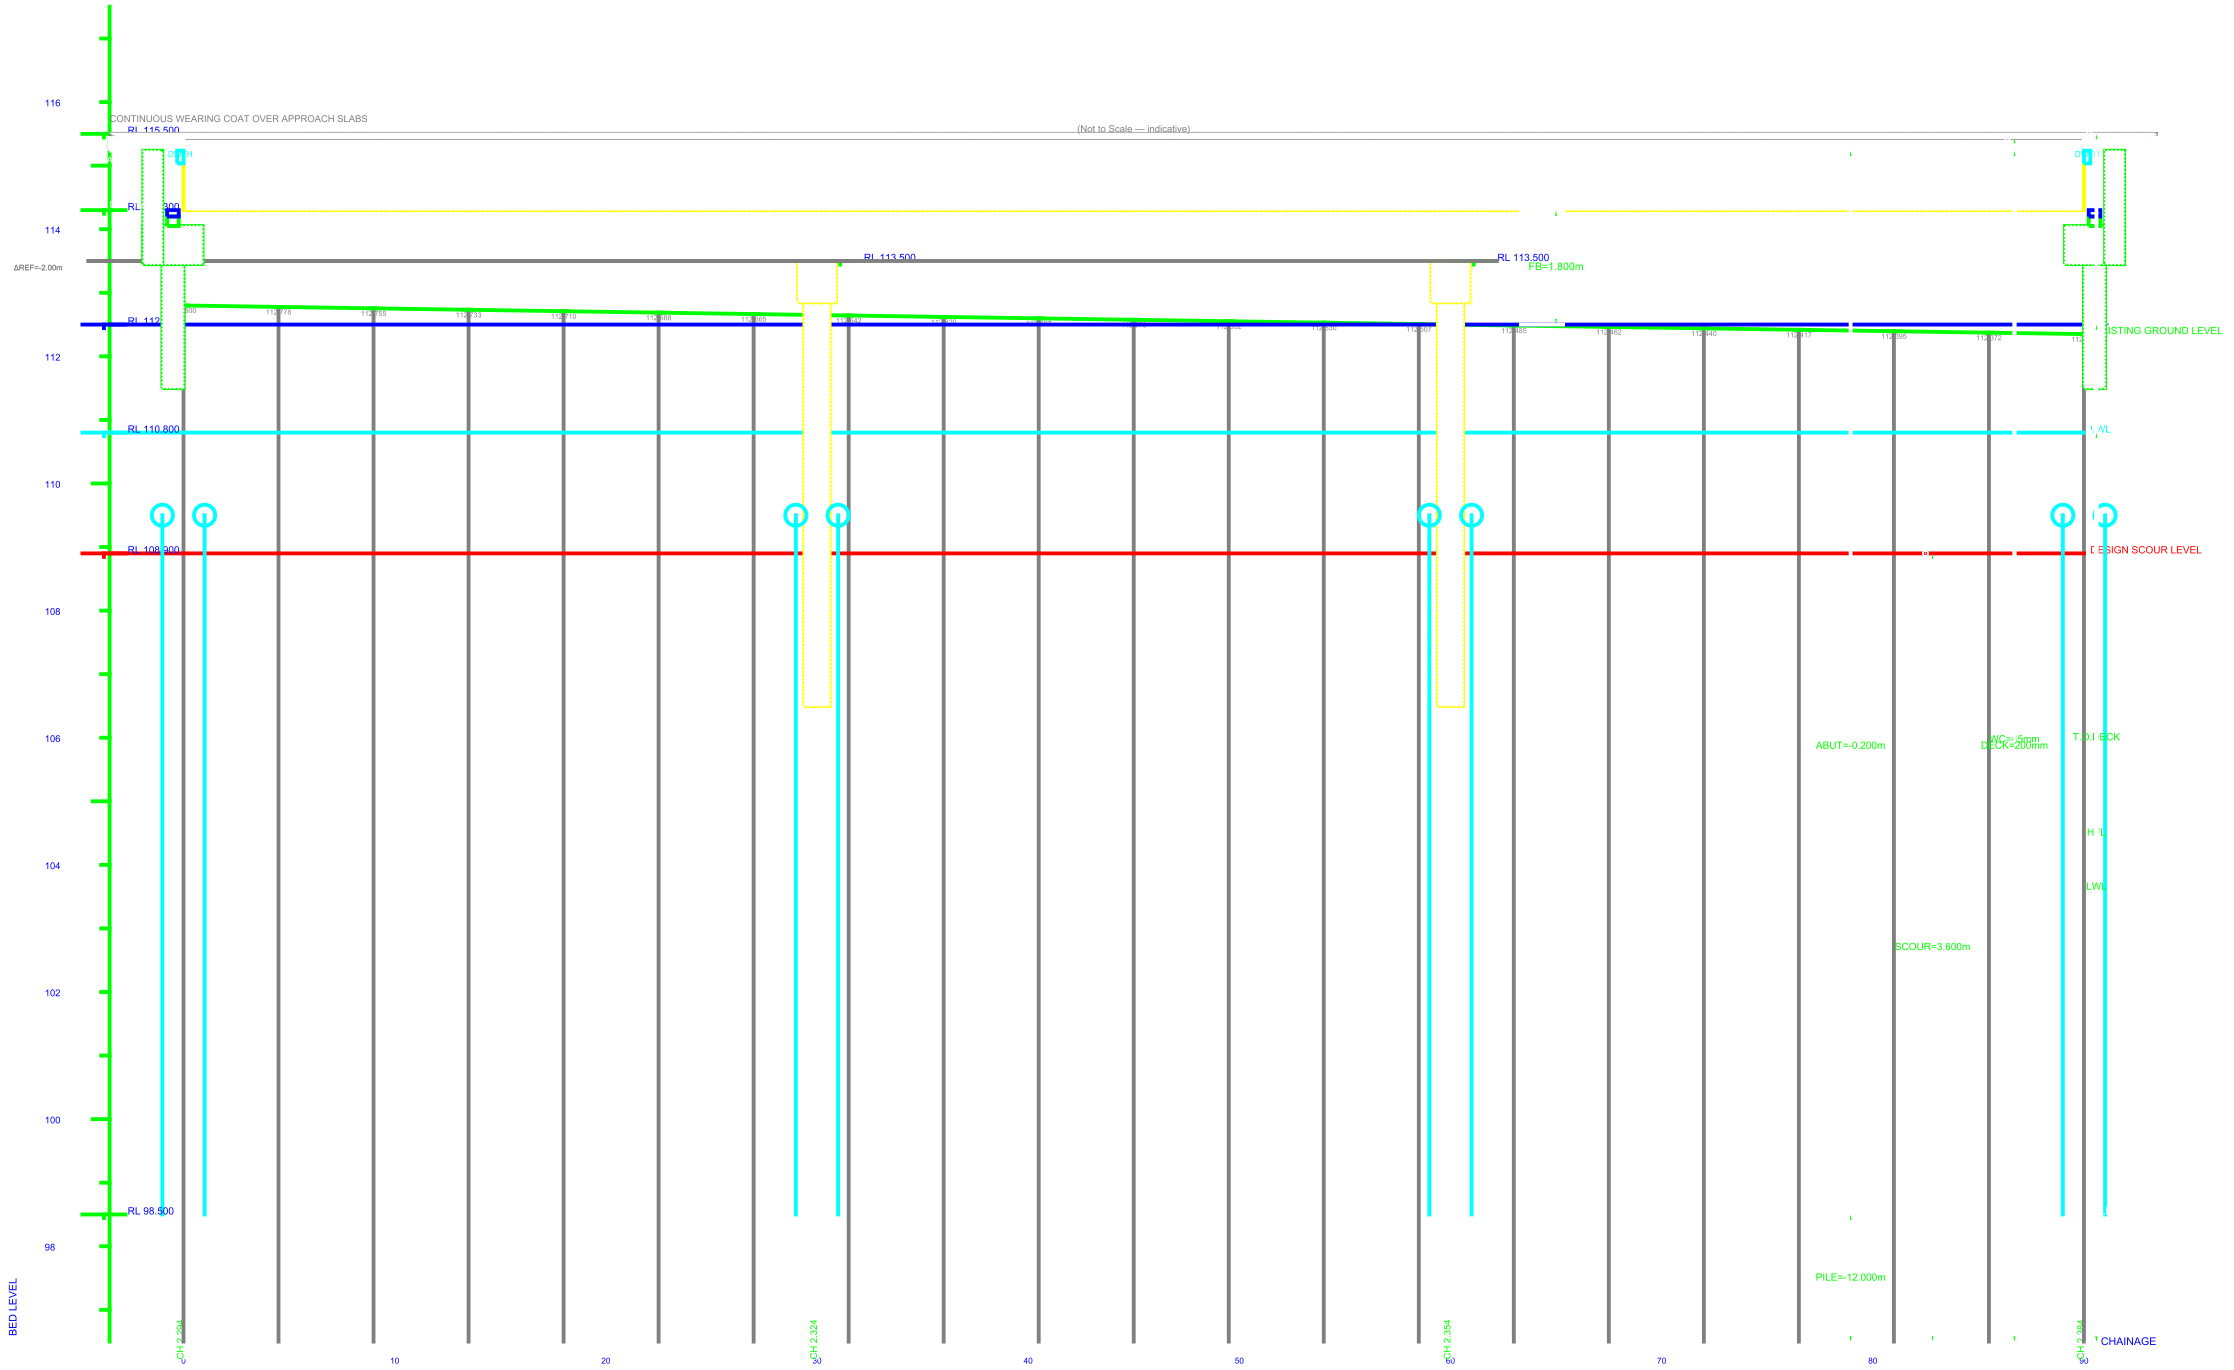
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
(Not to Scale — indicative)
RL 115.500
RL 114.300
RL 113.500
RL 113.500
FB=1.800m
ΔREF=-2.00m
RL 112
RL 110.800
RL 108.900
RL 98.500
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
BED LEVEL
112.800
112.778
112.755
112.733
112.710
112.688
112.665
112.642
112.552
112.530
112.507
112.485
112.462
112.440
112.417
112.395
112.372
EXISTING GROUND LEVEL
HFL
DESIGN SCOUR LEVEL
ABUT=-0.200m
WC=65mm
DECK=200mm
T.O.DECK
HFL
LWL
SCOUR=3.600m
PILE=-12.000m
CH 2.294
CH 2.324
CH 2.354
CH 2.384
CHAINAGE
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

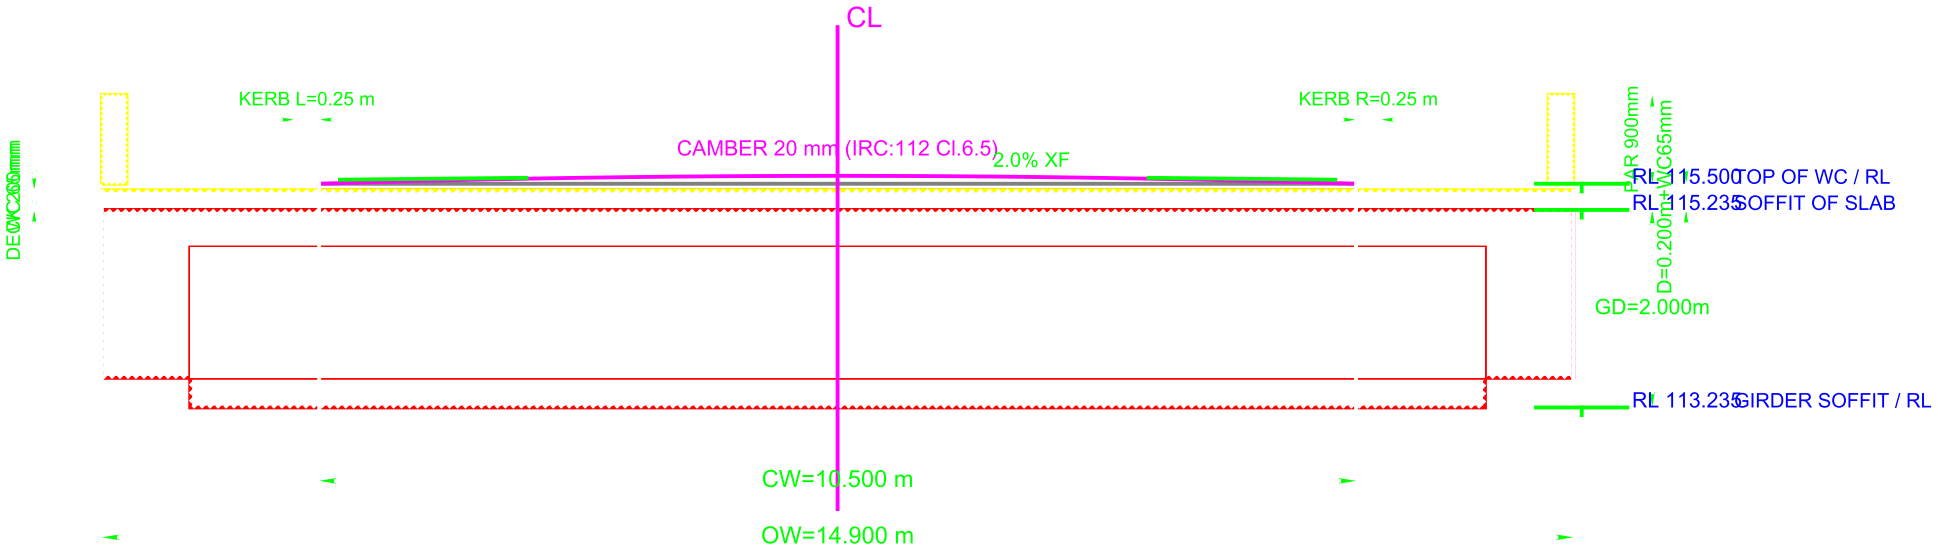
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
DECK 200mm
WC 65mm
PAR 900mm
RL 115.500 TOP OF WC / RL
RL 115.235 SOFFIT OF SLAB
D=0.200m+WC65mm
GD=2.000m
RL 113.235 GIRDER SOFFIT / RL
CW=10.500 m
OW=14.900 m


Cap L = 3.200 m
Cap W = 3.200 m

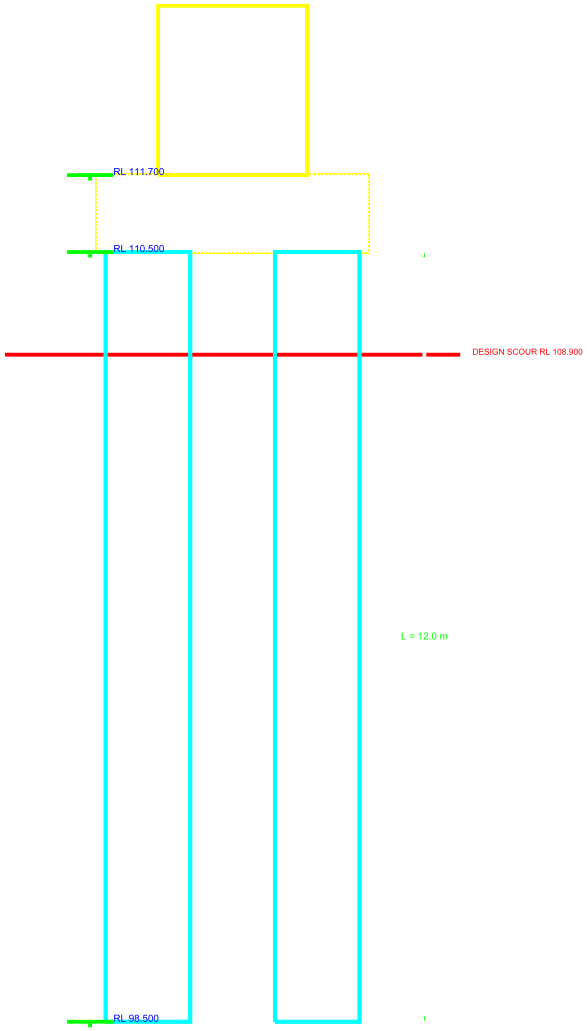
RL 111.700
RL 110.500
DESIGN SCOUR RL 108.900
L = 12.8 m
RL 98.500


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m







QA-ABT-CAP-DEPTH	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-PROJ	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEP	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
GAP
JOINT 160 mm
DEPTH 80 mm

(Not to Scale — indicative)

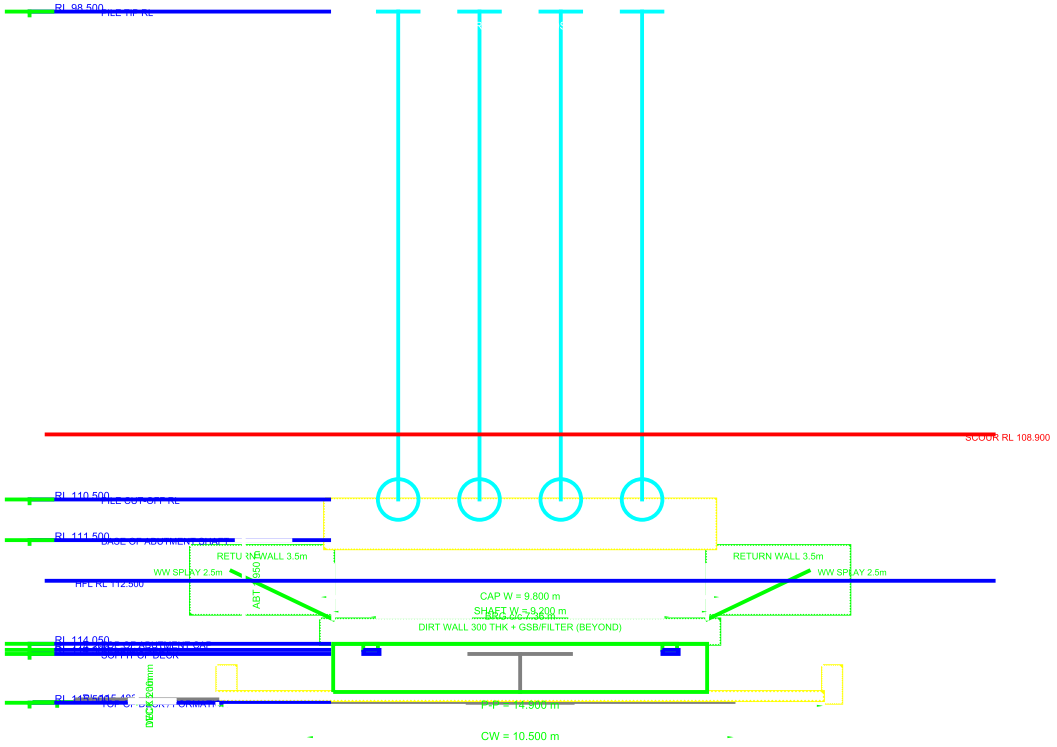

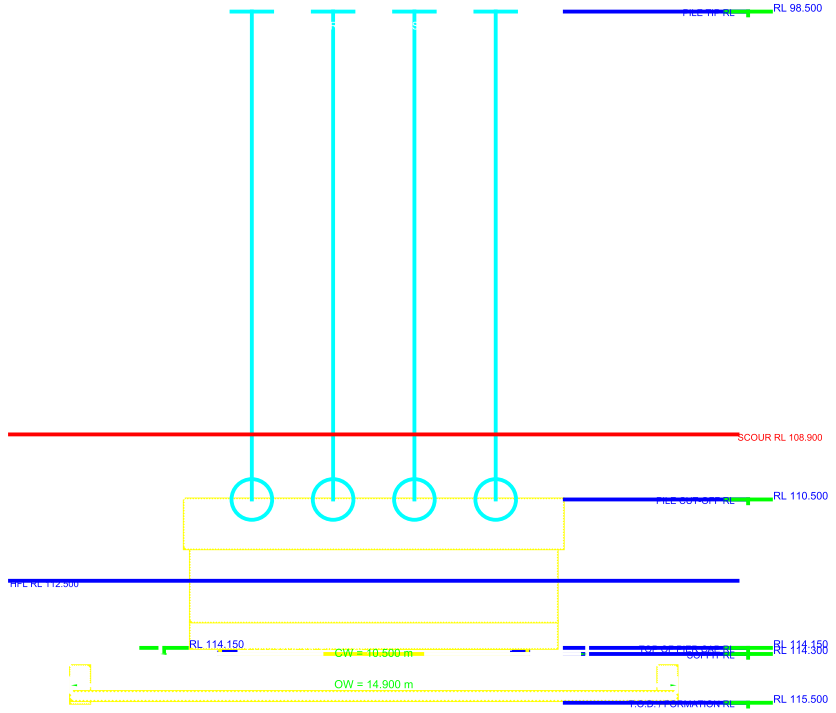

QA-ABT-CAP DEPTH	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP PROJ	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEE	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK