(Not to Scale — indicative 1:100)

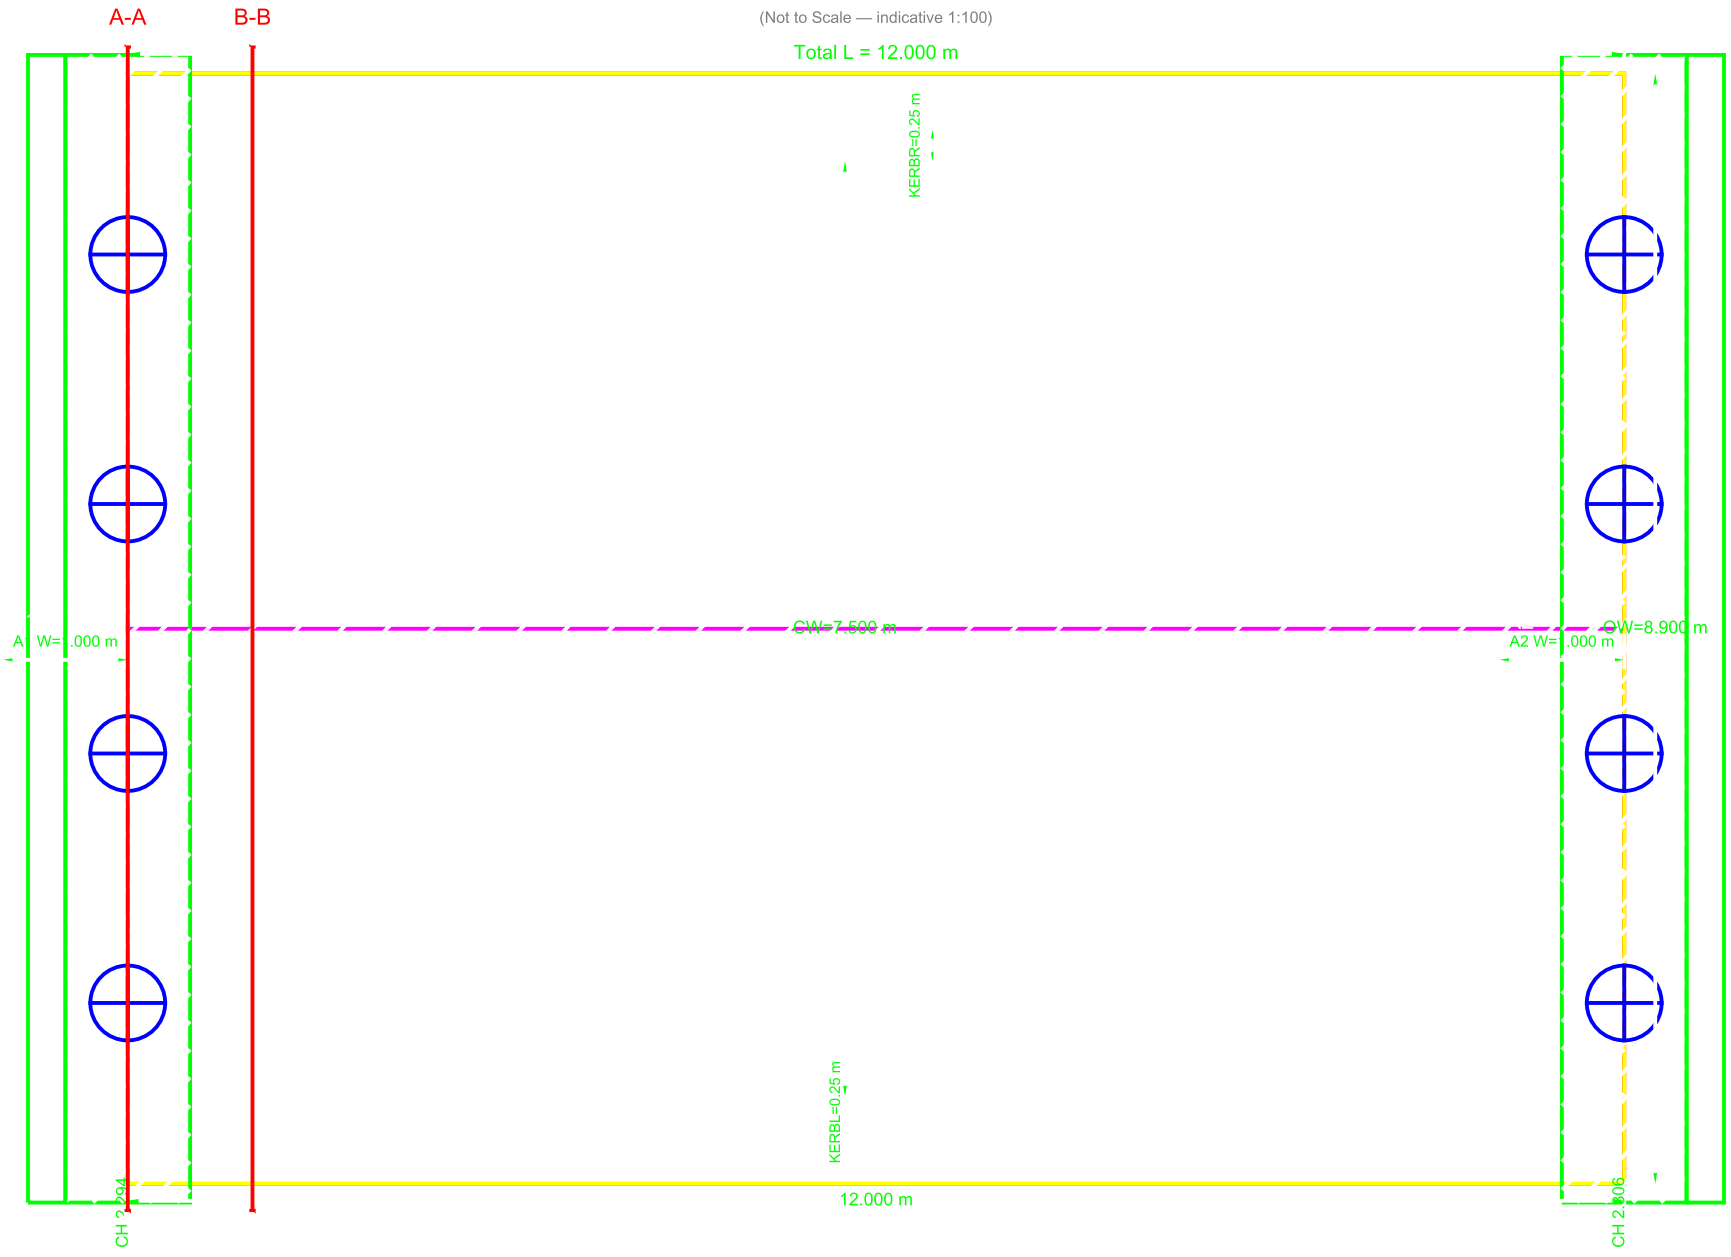

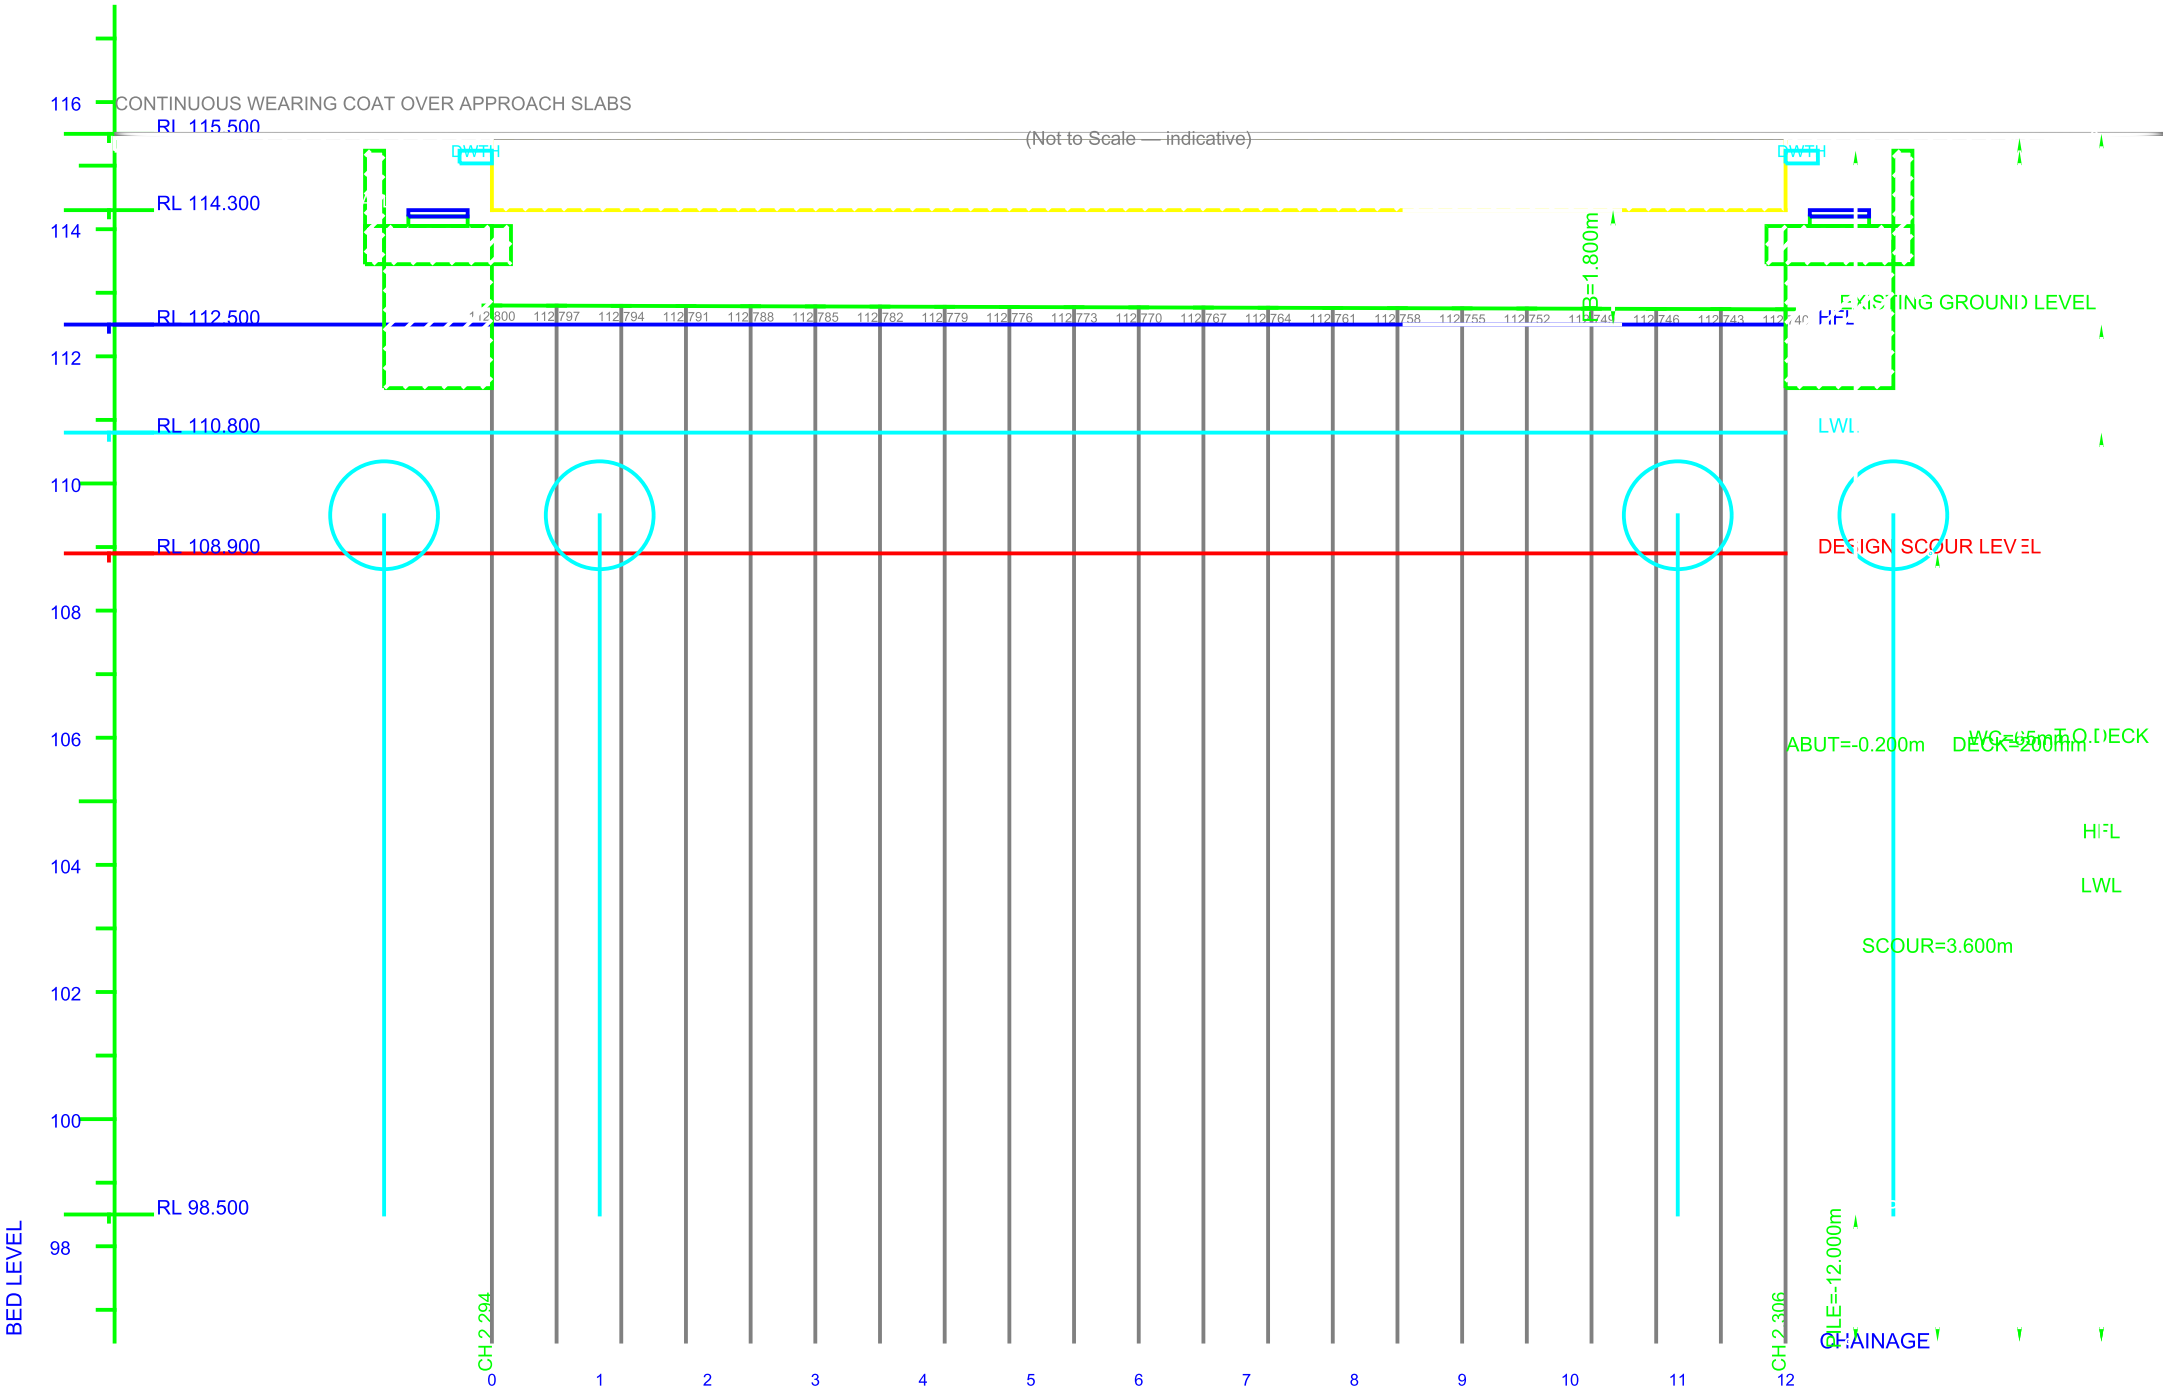
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
(Not to Scale — indicative)
116
RL 115.500
DWTH
DWTH
RL 114.300
114
RL 112.500
112
RL 110.800
110
RL 108.900
108
106
104
102
100
RL 98.500
98
BED LEVEL
112.800
112.797
112.794
112.791
112.788
112.785
112.782
112.779
112.776
112.773
112.770
112.767
112.764
112.761
112.758
112.755
112.752
112.749
112.746
112.743
112.740
B=1.800m
EXISTING GROUND LEVEL
HFL
LWL
DESIGN SCOUR LEVEL
ABUT=-0.200m
DECK=200mm
WC=65mm T.O.DECK
HFL
LWL
SCOUR=3.600m
PILE=-12.000m
CHAINAGE
CH 2.294
CH 2.306
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

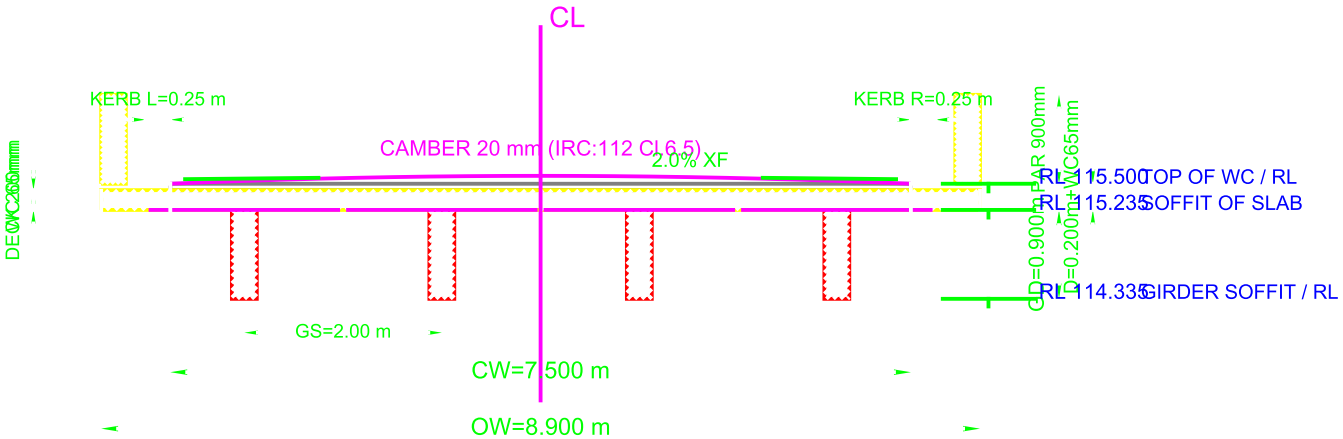
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
DECK 200mm
WC 65mm
GD=0.900m PAR 900mm
D=0.200m+WC65mm
RL 115.500 TOP OF WC / RL
RL 115.235 SOFFIT OF SLAB
RL 114.335 GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.00 m
CW=7.500 m
OW=8.900 m


Cap L = 3.200 m
Cap W = 3.200 m

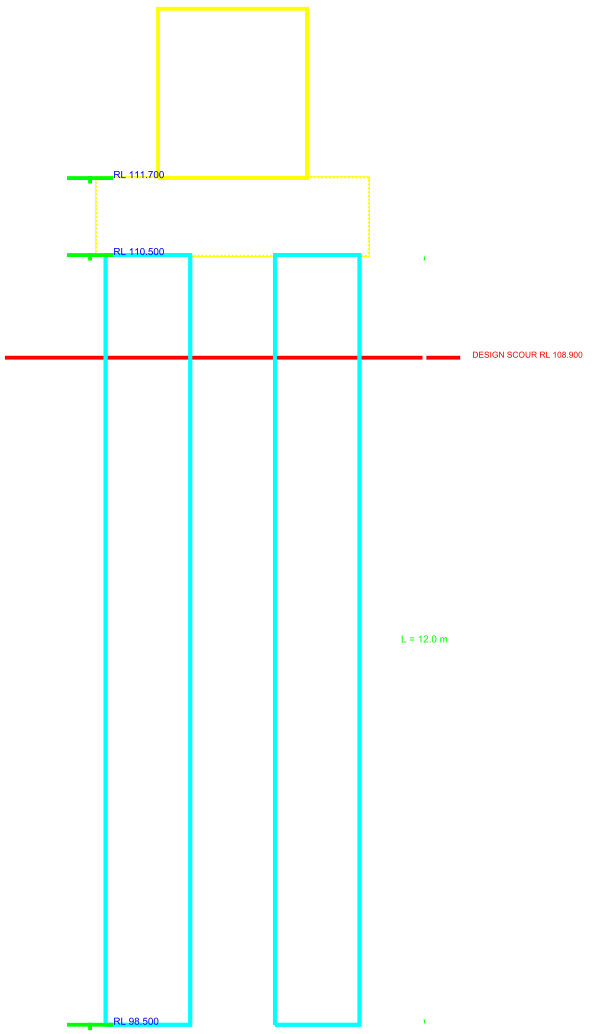
RL 111.700
RL 110.500
DESIGN SCOUR RL 108.900
L = 12.8 m
RL 98.500


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m





QA-ABT-CAP-	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEP	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
GAP
DEPTH 80 mm
JOINT 160 mm

(Not to Scale — indicative)

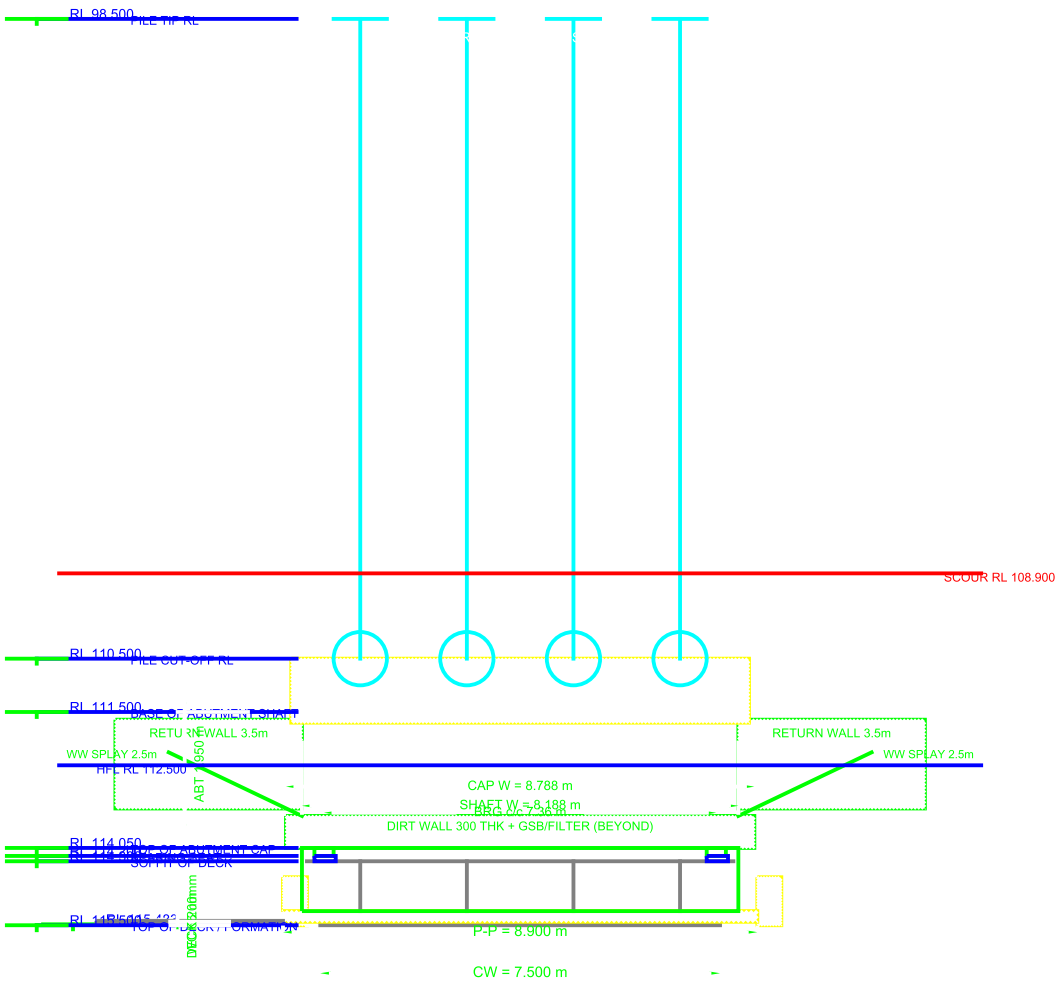

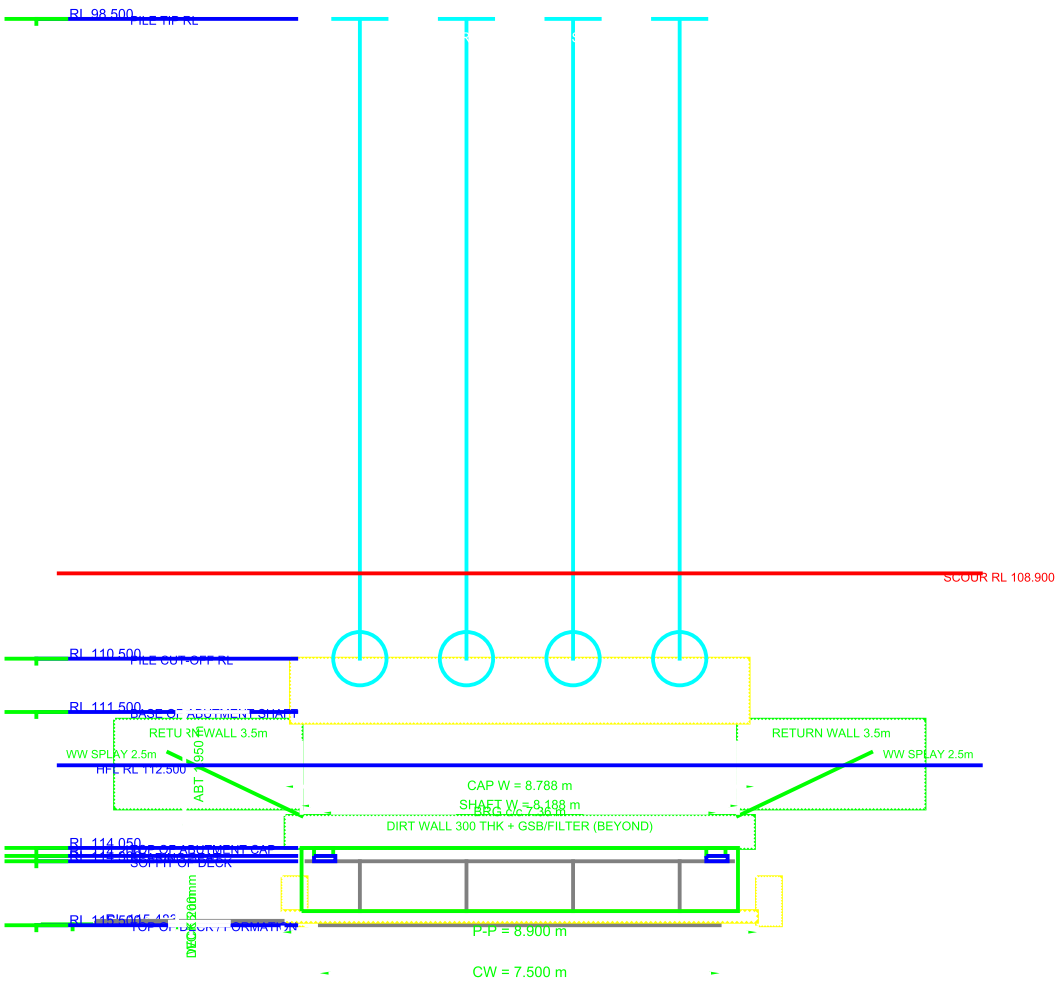

QA-ABT-C	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-C	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-TI	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-T(	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-W	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-C	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-S	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-B	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK