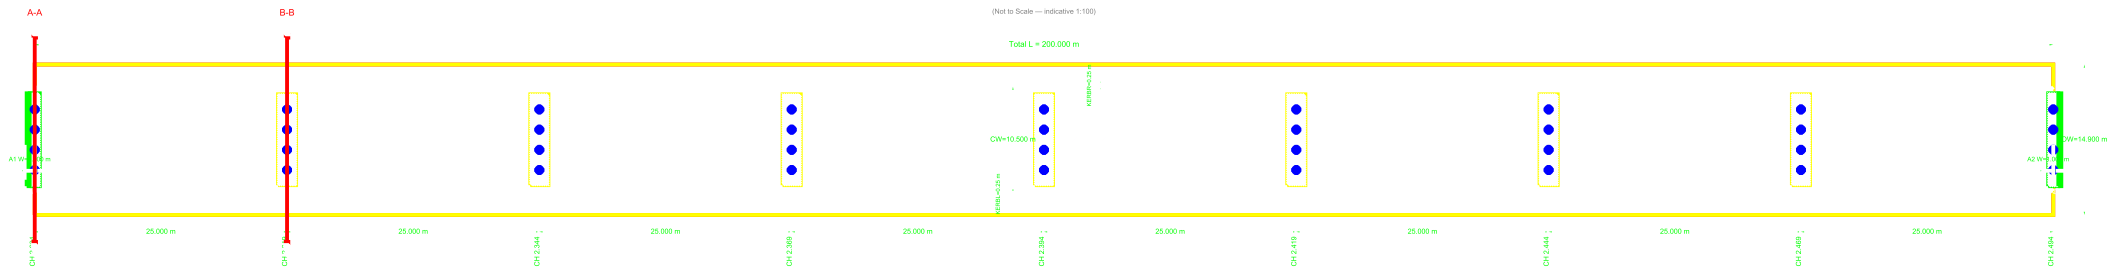
A-A
B-B
(Not to Scale — indicative 1:100)
Total L = 200.000 m
KERBR=0.25 m
KERBL=0.25 m
CW=10.500 m
W=14.900 m
A1 W=
A2 W=
25.000 m
25.000 m
25.000 m
25.000 m
25.000 m
25.000 m
25.000 m
25.000 m
CH
CH
CH 2.344
CH 2.369
CH 2.394
CH 2.419
CH 2.444
CH 2.469
CH 2.494

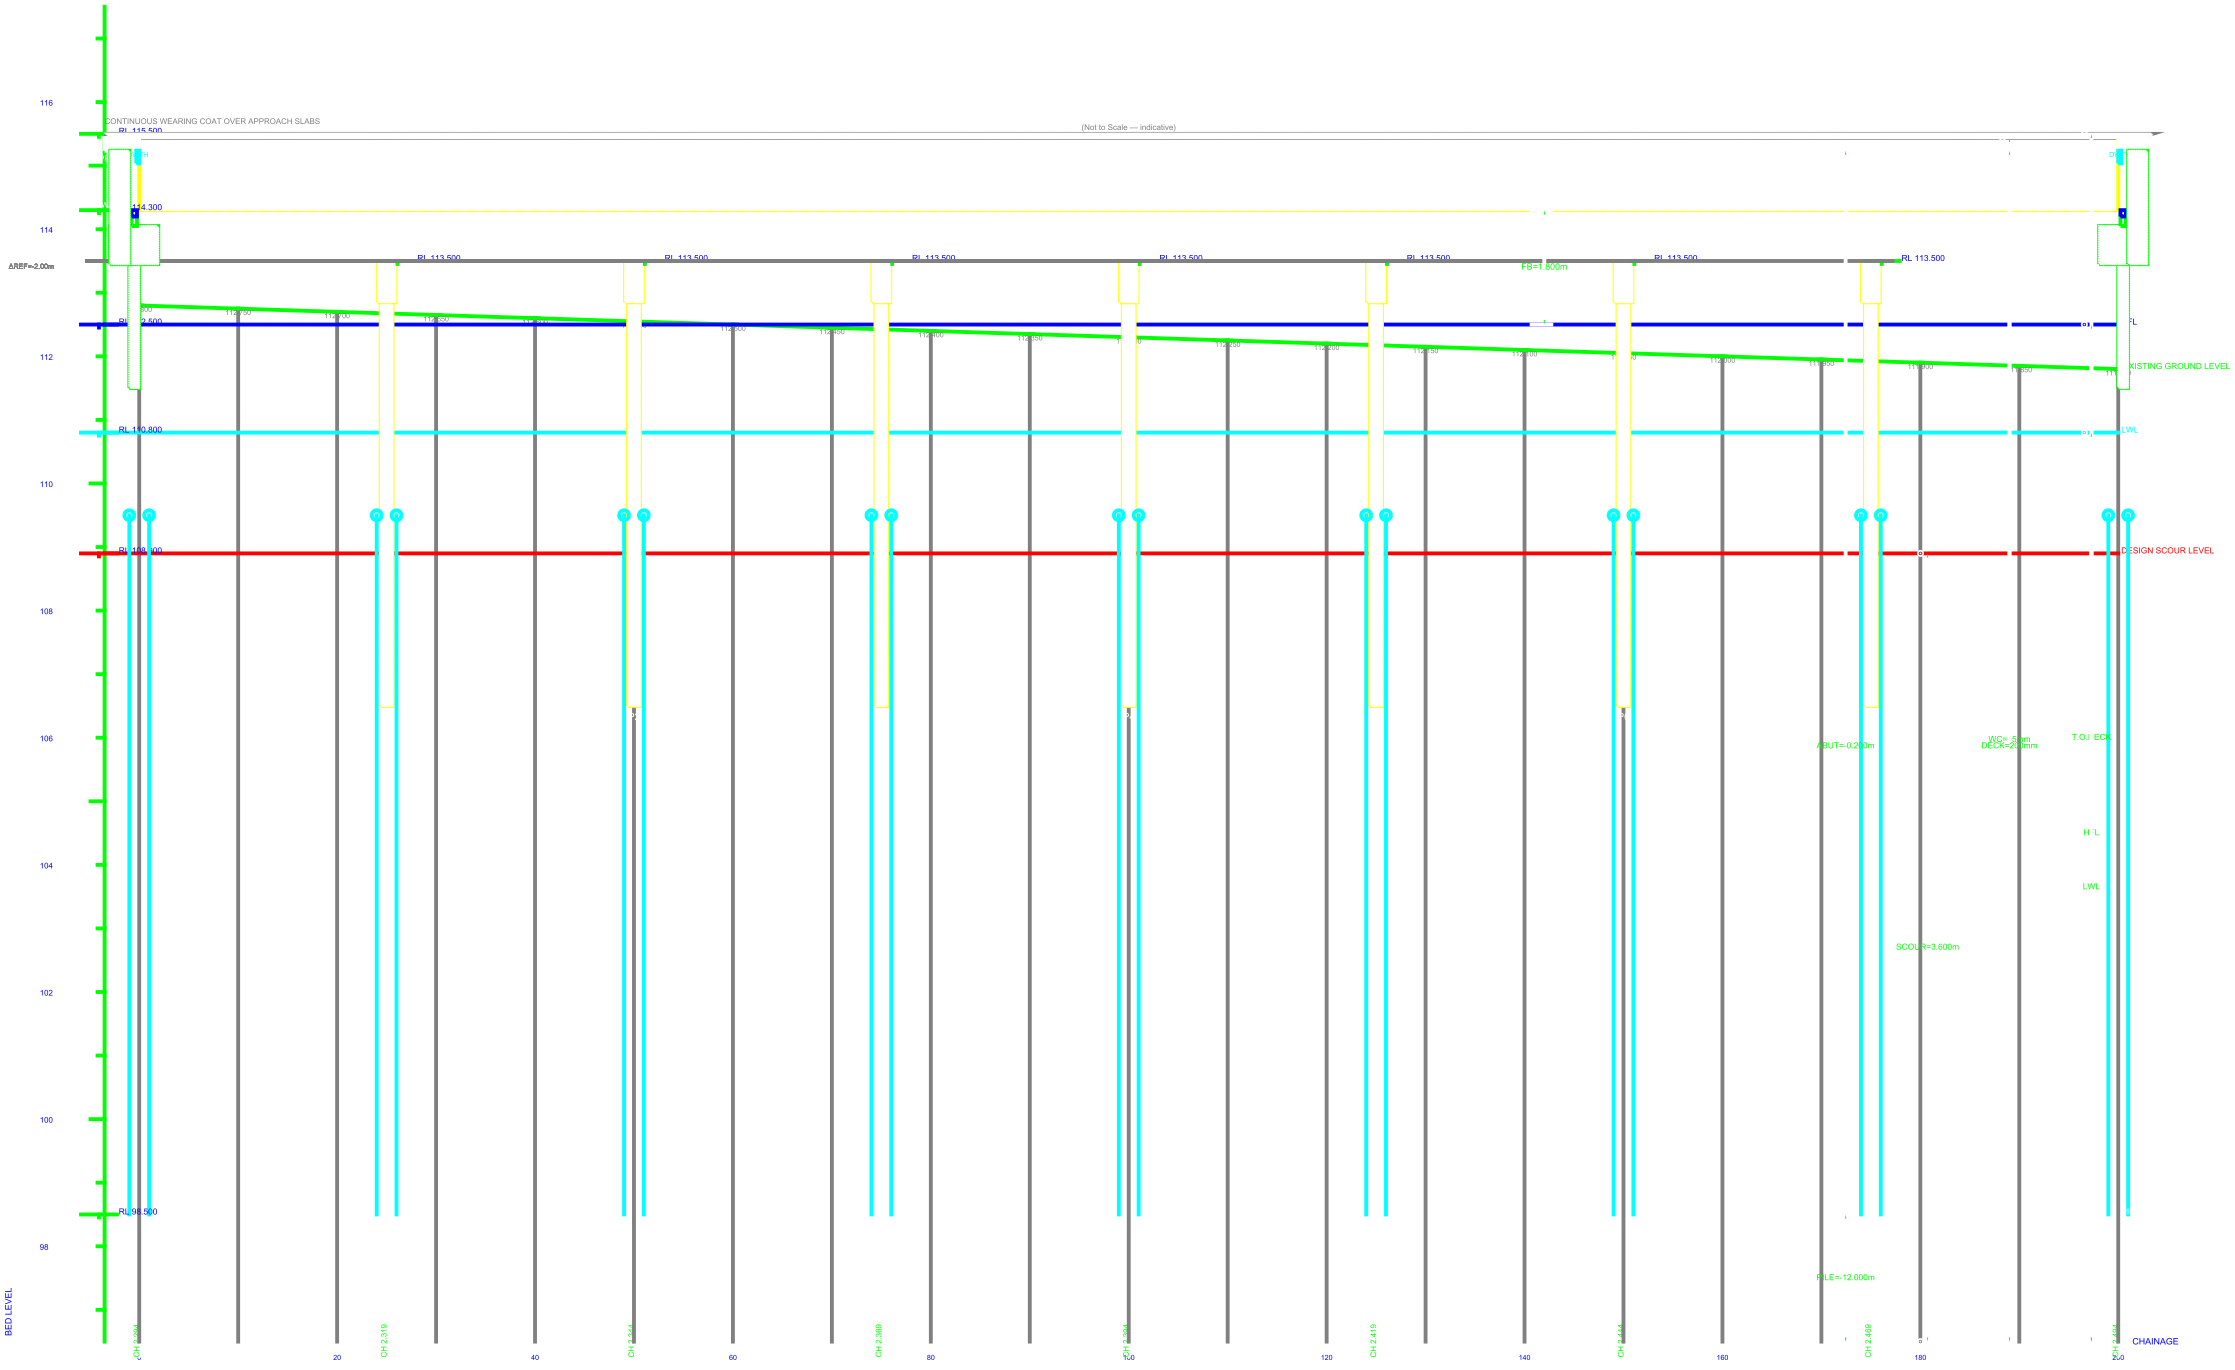
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
(Not to Scale — indicative)
RL 115.500
114.300
ΔREF=-2.00m
RL 113.500
RL 113.500
RL 113.500
RL 113.500
RL 113.500
RL 113.500
RL 113.500
FB=1.800m
RL 112.500
FL
112.750
112.700
112.650
112.150
112.100
112.000
111.950
111.900
111.850
EXISTING GROUND LEVEL
RL 110.800
LWL
RL 108.900
DESIGN SCOUR LEVEL
ABUT=-0.200m
WC=.5mm
DECK=200mm
T.O.DECK
HFL
LWL
SCOUR=3.600m
PILE=-12.000m
RL 98.500
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
BED LEVEL
CH 2.294
CH 2.319
CH 2.344
CH 2.369
CH 2.394
CH 2.419
CH 2.444
CH 2.469
CH 2.494
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
CHAINAGE

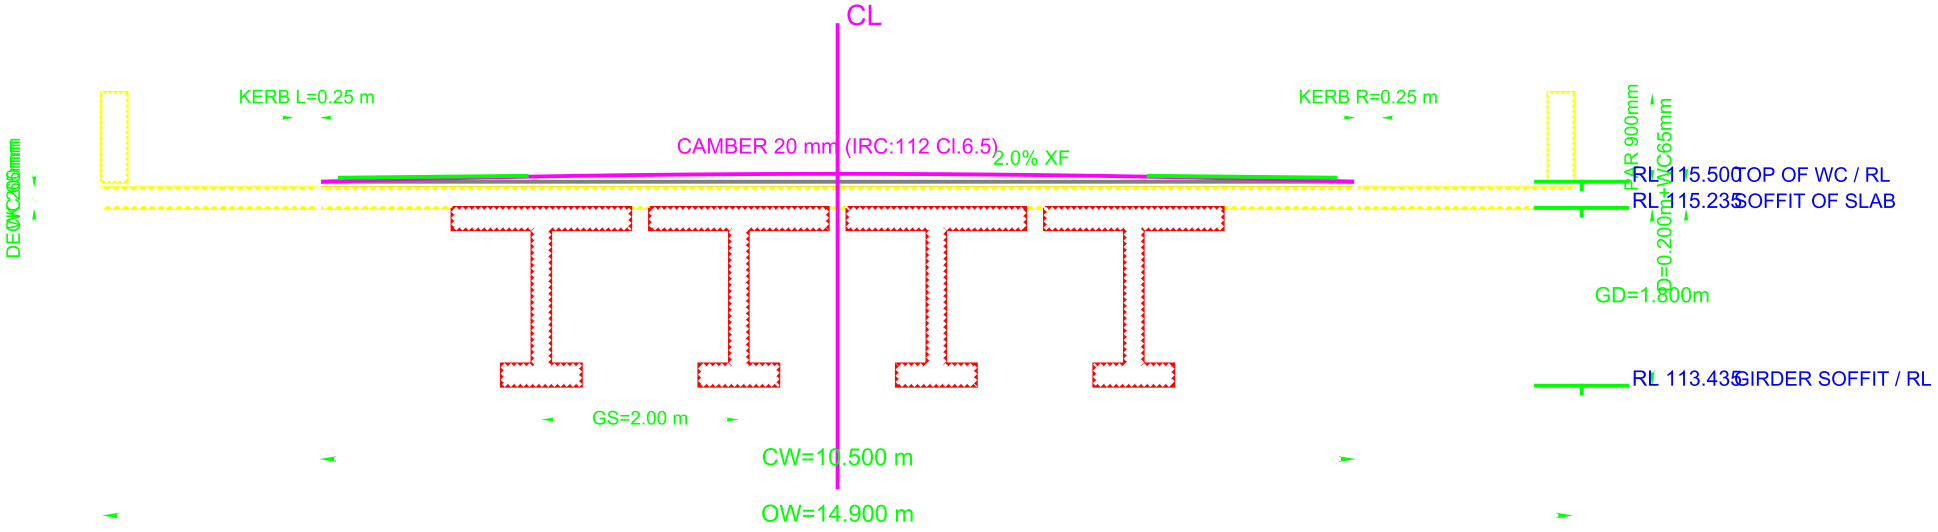
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
DECK 200mm
WC 65mm
PAR 900mm
D=0.200m+WC65mm
RL 115.500 TOP OF WC / RL
RL 115.235 SOFFIT OF SLAB
GD=1.800m
RL 113.435 GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.00 m
CW=10.500 m
OW=14.900 m


Cap L = 3.200 m
Cap W = 3.200 m

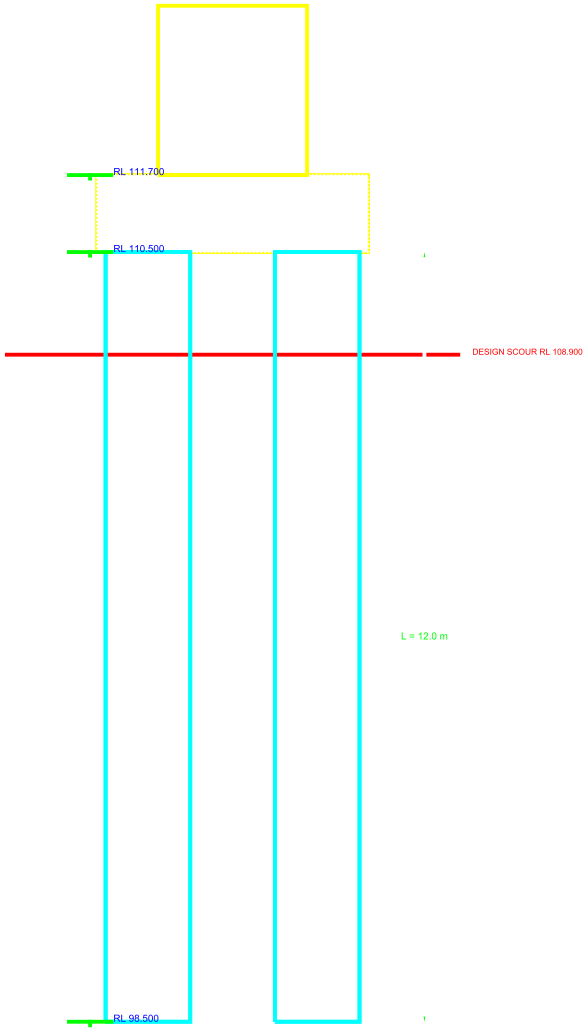
RL 111.700
RL 110.500
DESIGN SCOUR RL 108.900
L = 12.8 m
RL 98.500


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m







QA-ABT-CAP-	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEF	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
GAP
DEPTH 80 mm
JOINT 160 mm

(Not to Scale — indicative)

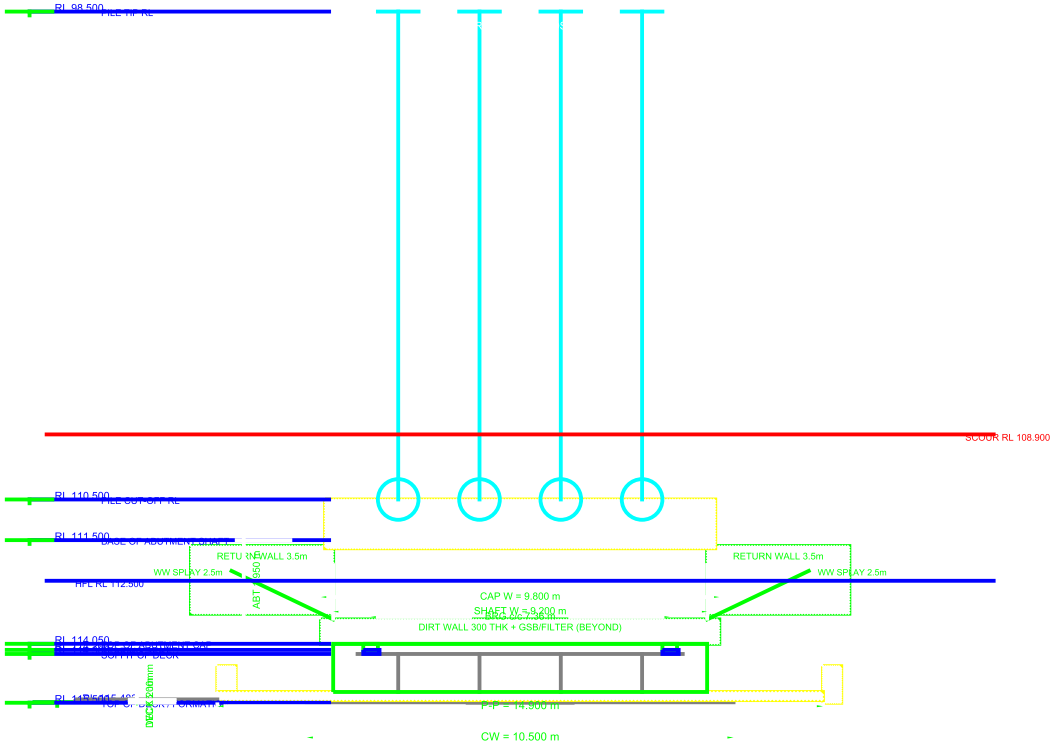

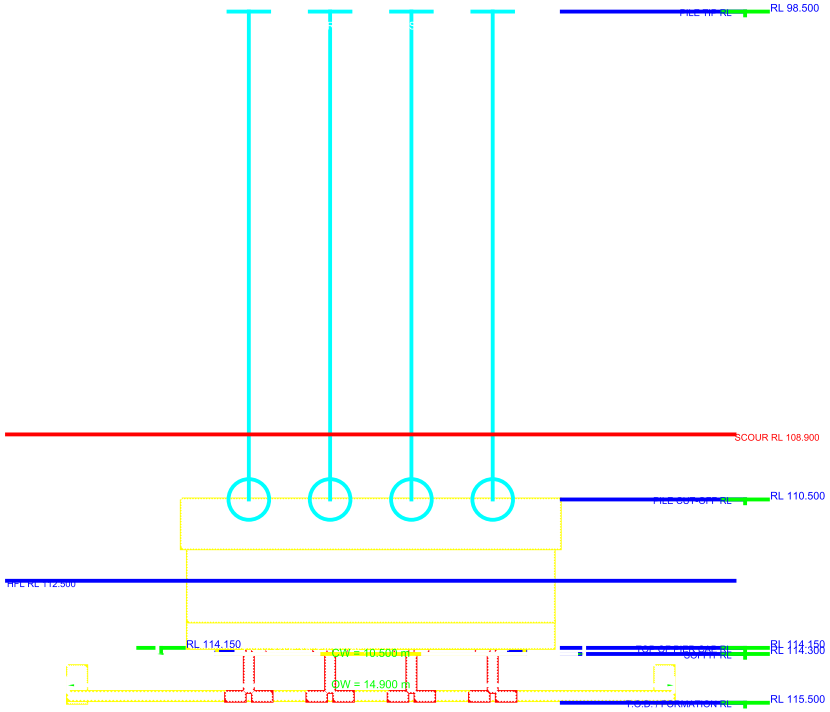

QA-ABT-CAP DEPTH	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP PROJ	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEE	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK