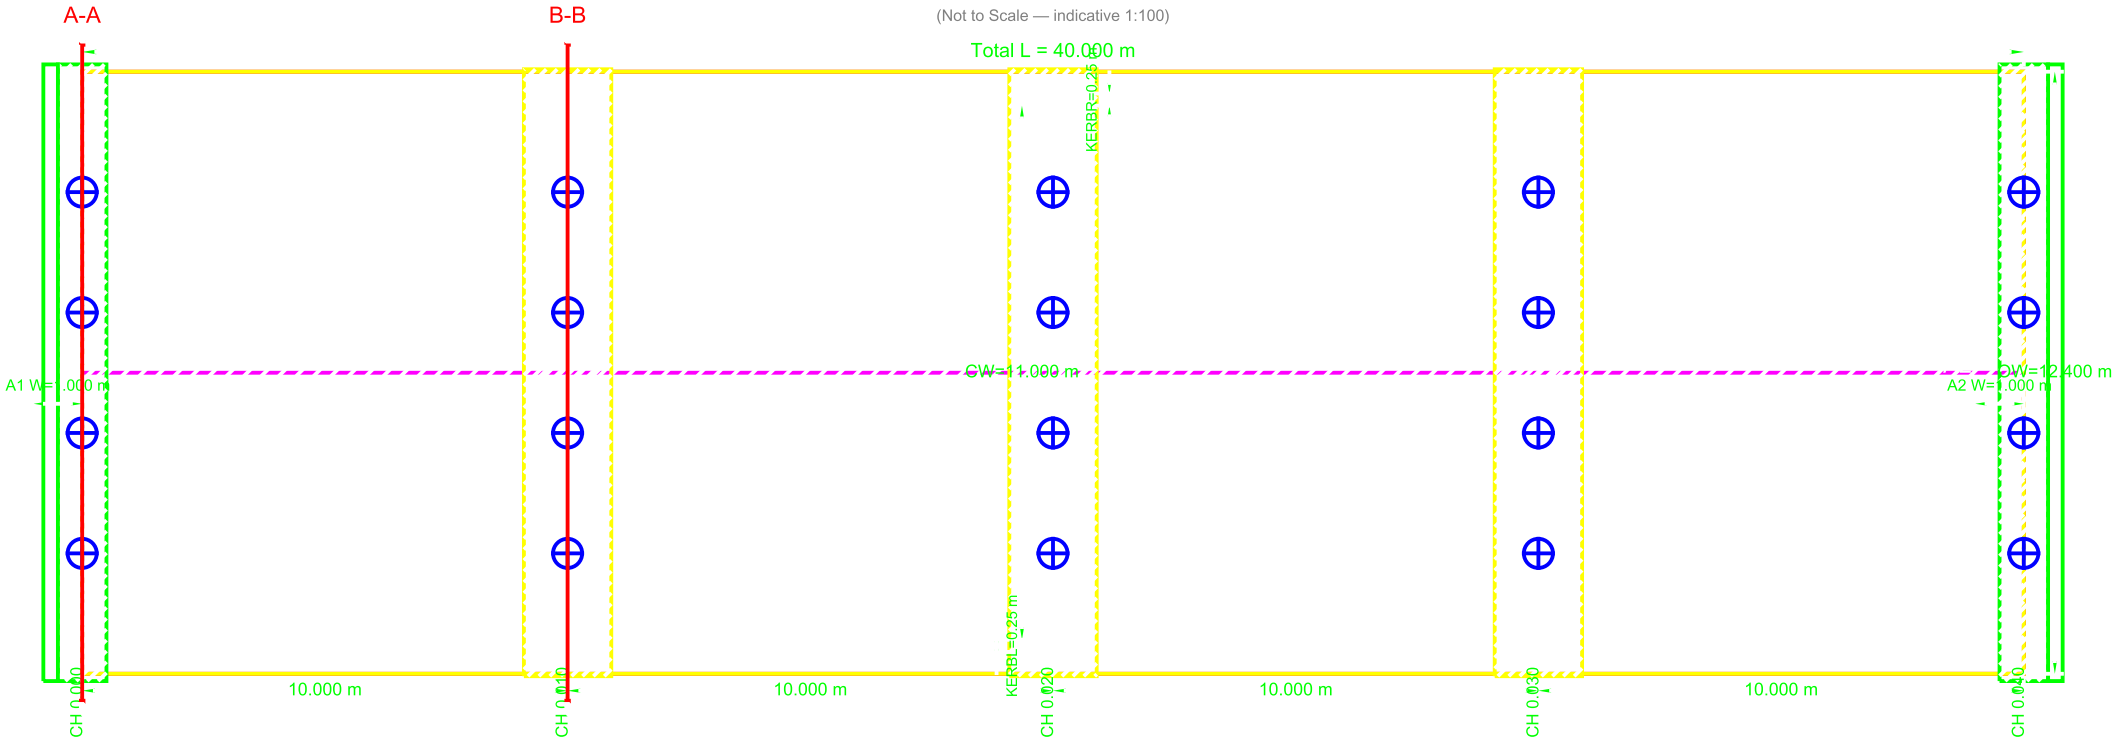
A-A
B-B
(Not to Scale — indicative 1:100)
Total L = 40.000 m
KERBR=0.25 m
A1 W=1.000 m
CW=11.000 m
OW=12.400 m
A2 W=1.000 m
KERBL=0.25 m
10.000 m
10.000 m
10.000 m
10.000 m
CH 0.000
CH 0.010
CH 0.020
CH 0.030
CH 0.040

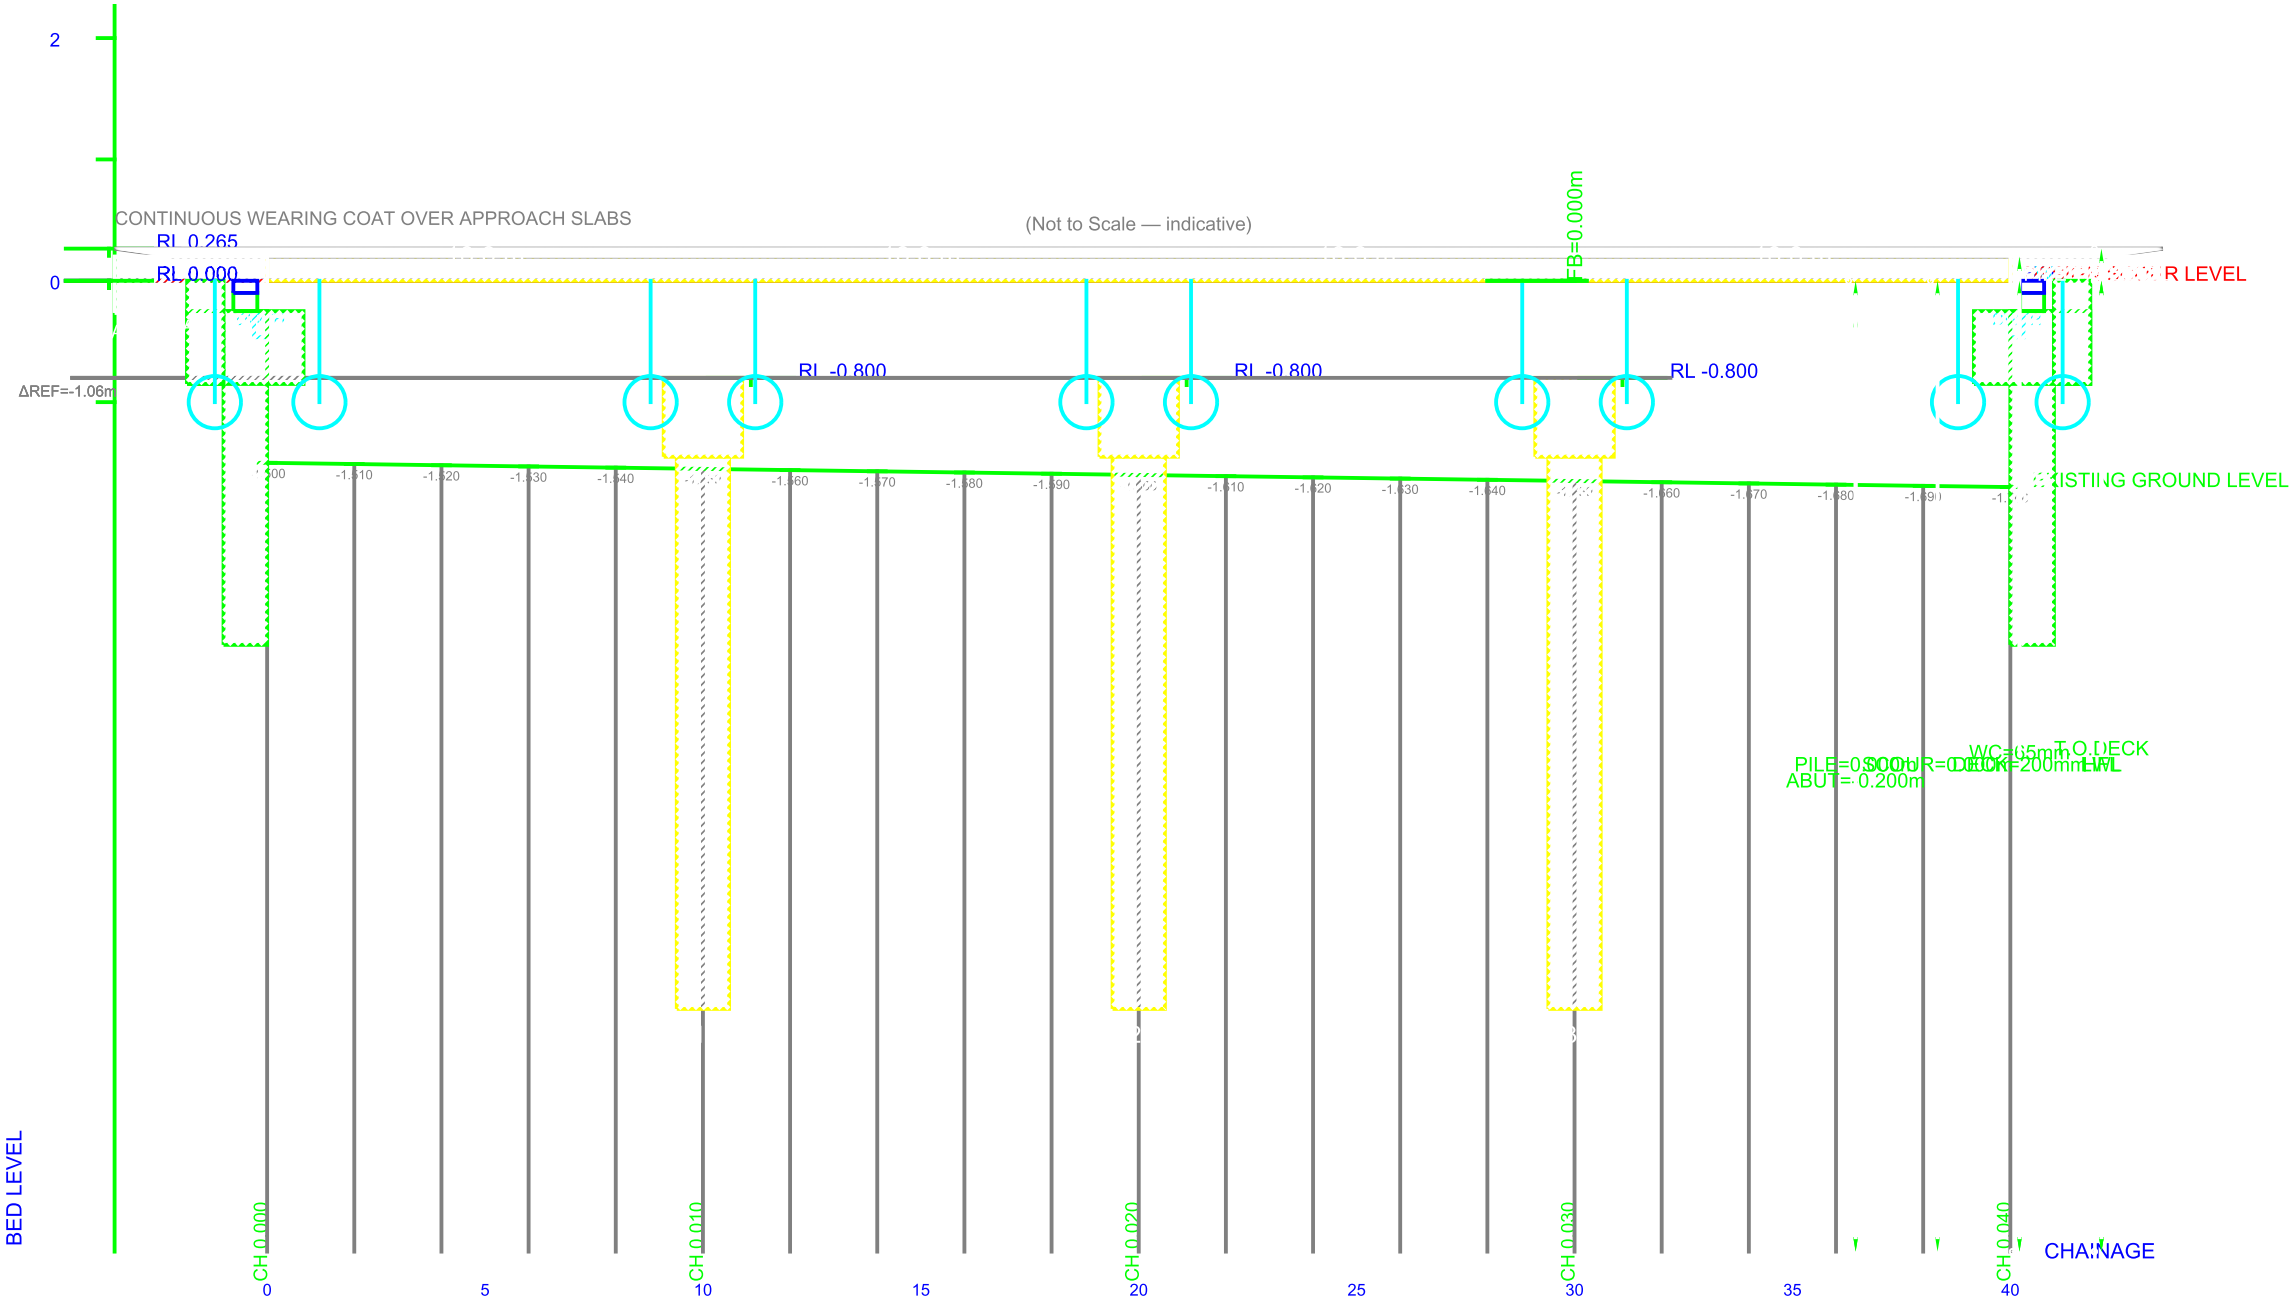
2
0
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
(Not to Scale — indicative)
RL 0.265
RL 0.000
FB=0.000m
R LEVEL
ΔREF=-1.06m
RL -0.800
RL -0.800
RL -0.800
EXISTING GROUND LEVEL
-1.500
-1.510
-1.520
-1.530
-1.540
-1.560
-1.570
-1.580
-1.590
-1.610
-1.620
-1.630
-1.640
-1.660
-1.670
-1.680
-1.690
WC=65mm
T.O.DECK
PILE=0.300m
SCOUR=0.000m
DECK=200mm
HFL
ABUT= 0.200m
BED LEVEL
CH 0.000
CH 0.010
CH 0.020
CH 0.030
CH 0.040
CHAINAGE
0
5
10
15
20
25
30
35
40

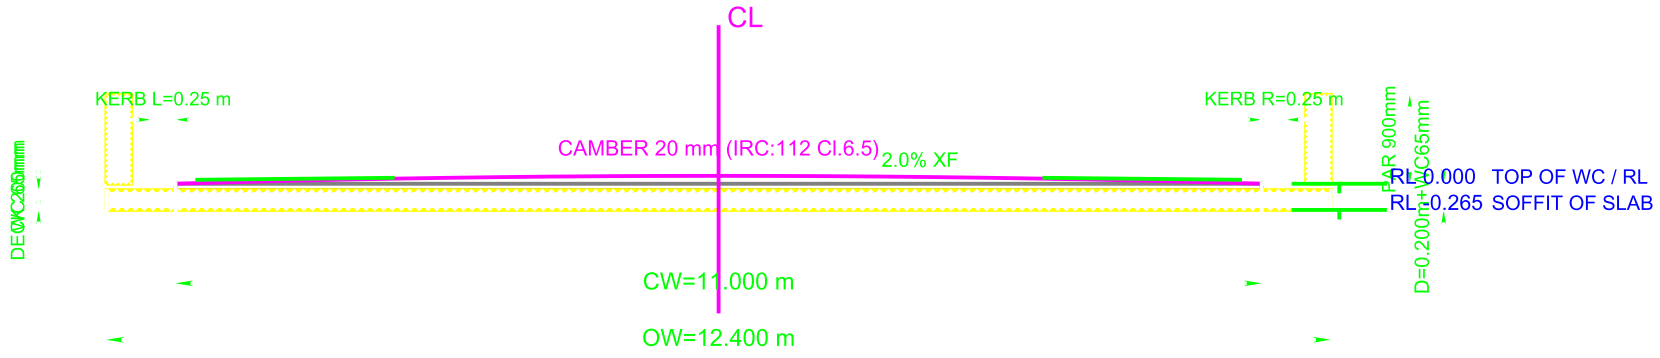
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
PAR 900mm
D=0.200m+WC65mm
RL 0.000 TOP OF WC / RL
RL -0.265 SOFFIT OF SLAB
DECK 265mm
WC 65mm
CW=11.000 m
OW=12.400 m

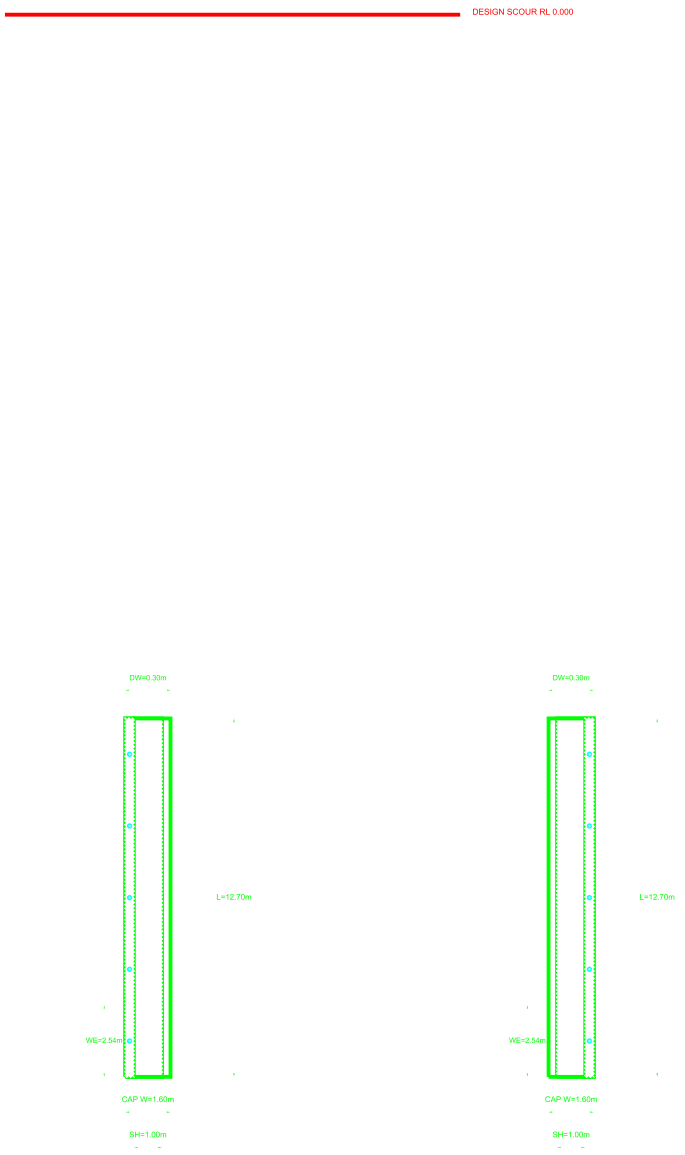
DESIGN SCOUR RL 0.000
DW=0.30m
L=12.70m
WE=2.54m
CAP W=1.60m
SH=1.00m
DW=0.30m
L=12.70m
WE=2.54m
CAP W=1.60m
SH=1.00m





QA-ABT-CAP-	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.48 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEF	Weep holes provided	5	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.19	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.31	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	139.50 kPa	<= 350.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
GAP
JOINT 160 mm
DEPTH 80 mm

(Not to Scale — indicative)



CW = 11.000 m

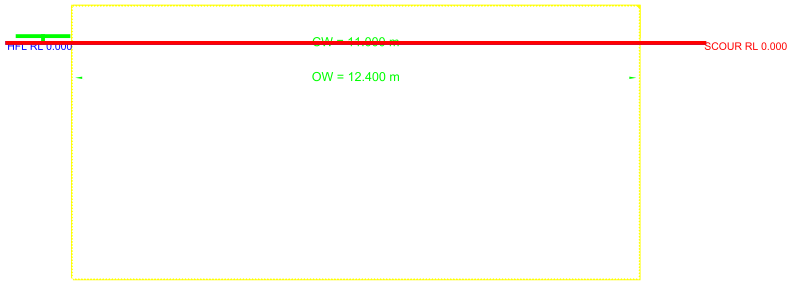

QA-ABT-CA	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CA	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mr	OK
QA-DW-THI	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOI	Dirt wall to slab soffit	1.48 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEI	Weep holes provided	5	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.19	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.31	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BR	Base pressure	139.50 kPa	<= 350.00 kPa	OK