




A-A
B-B
(Not to Scale — indicative 1:100)
Total L = 40.000 m
A1 W = 8.000 m
CWA = 7.500 m
A2 W = 8.000 m
KERB = 0.225 m
KERB = 0.225 m
CH 0.000
CH 10.000
CH 20.000
CH 30.000
CH 40.000
10.000 m
10.000 m
10.000 m
10.000 m



CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
(Not to Scale — indicative)
RL 0.265
RL 0.000
FB=0.000m
R LEVEL
RL -0.800
RL -0.800
RL -0.800
ΔREF=-1.06m
ISTING GROUND LEVEL
PILE=0.500m
ABUT=0.200m
T.O.DECK
BED LEVEL
CHAINAGE
CH 0.000
CH 0.010
CH 0.020
CH 0.030
CH 0.040
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2
0



CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
R 900mm
RL=0.000 TOP OF WC / RL
RL=-0.265 SOFFIT OF SLAB
D=0.200
CW=7.500 m
OW=8.900 m

DESIGN SCOUR RL 0.000

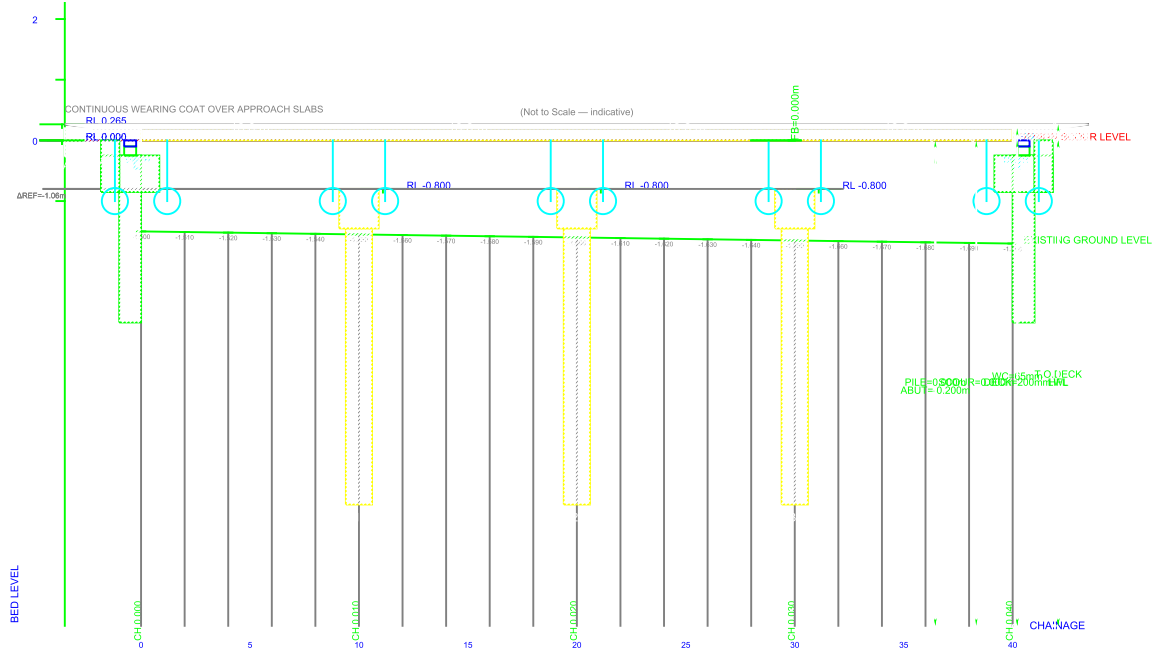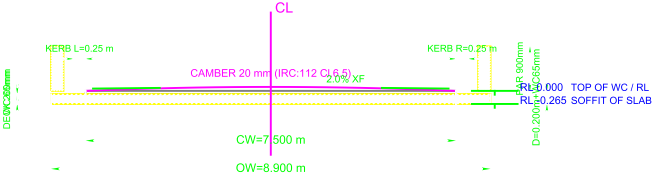












QA-ABT-CAP-**400**	Bent cap depth	0 mm	>= 400 mm	OK
QA-ABT-CAP-**Cp**	projection from/over	0 mm	100-250 / 250-800 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.45 m	>= 1.50 m	OK
QA-DW-WEEP	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.19	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.01	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	193.58 kPa	<= 350.00 kPa	OK





80 mm
450 mm
PIPE Ø570 mm
Ø650 mm
Ø830 mm


GAP 161 mm
+ GAP +
JOINT 160 mm
DEPTH mm

(Not to Scale — indicative)

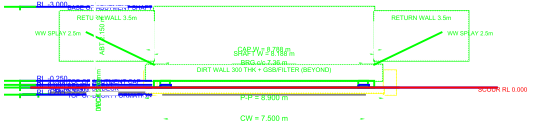

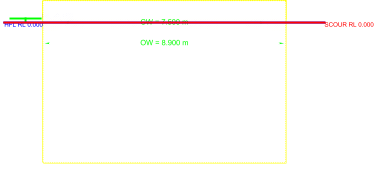

QA-ABT-C Kicker/cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-C Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-TI Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TI Dirt wall to slab soffit	1.48 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-W Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-C Overturning FOS	1.19	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-C Sliding FOS	1.31	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-E Base pressure	139.50 kPa	<= 350.00 kPa	OK