(Not to Scale — indicative 1:100)

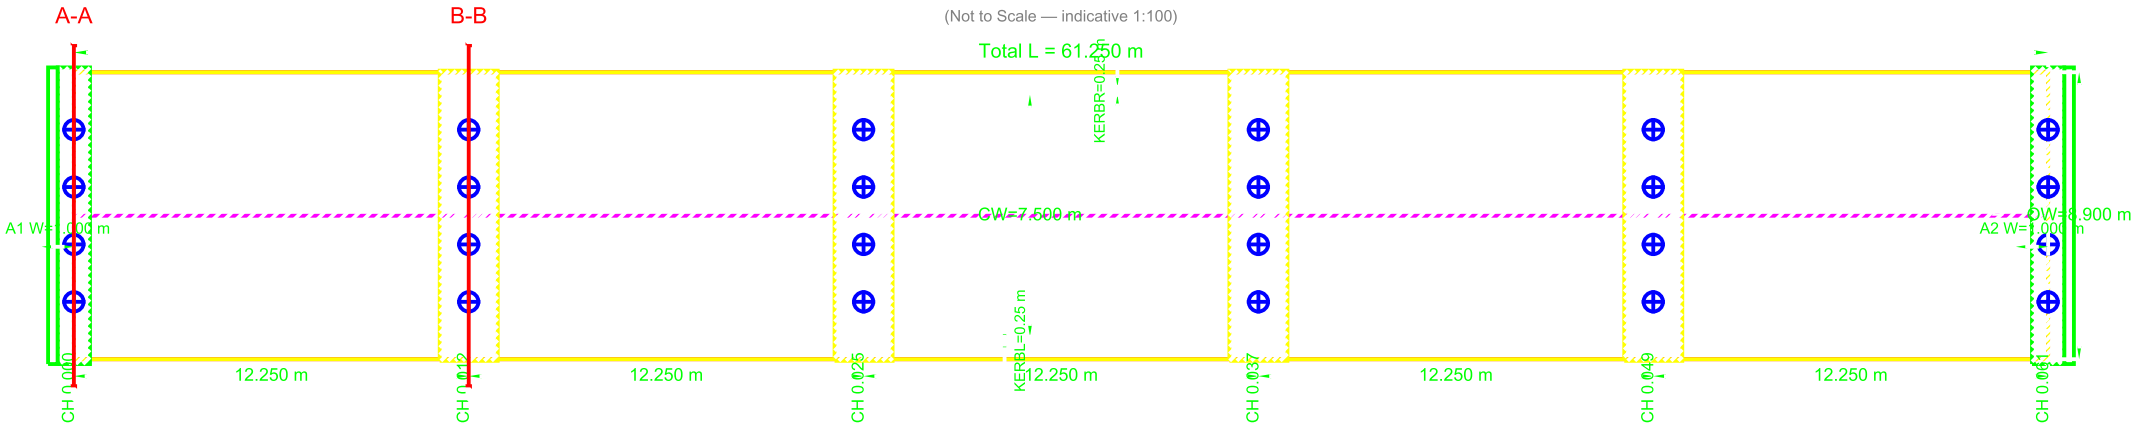

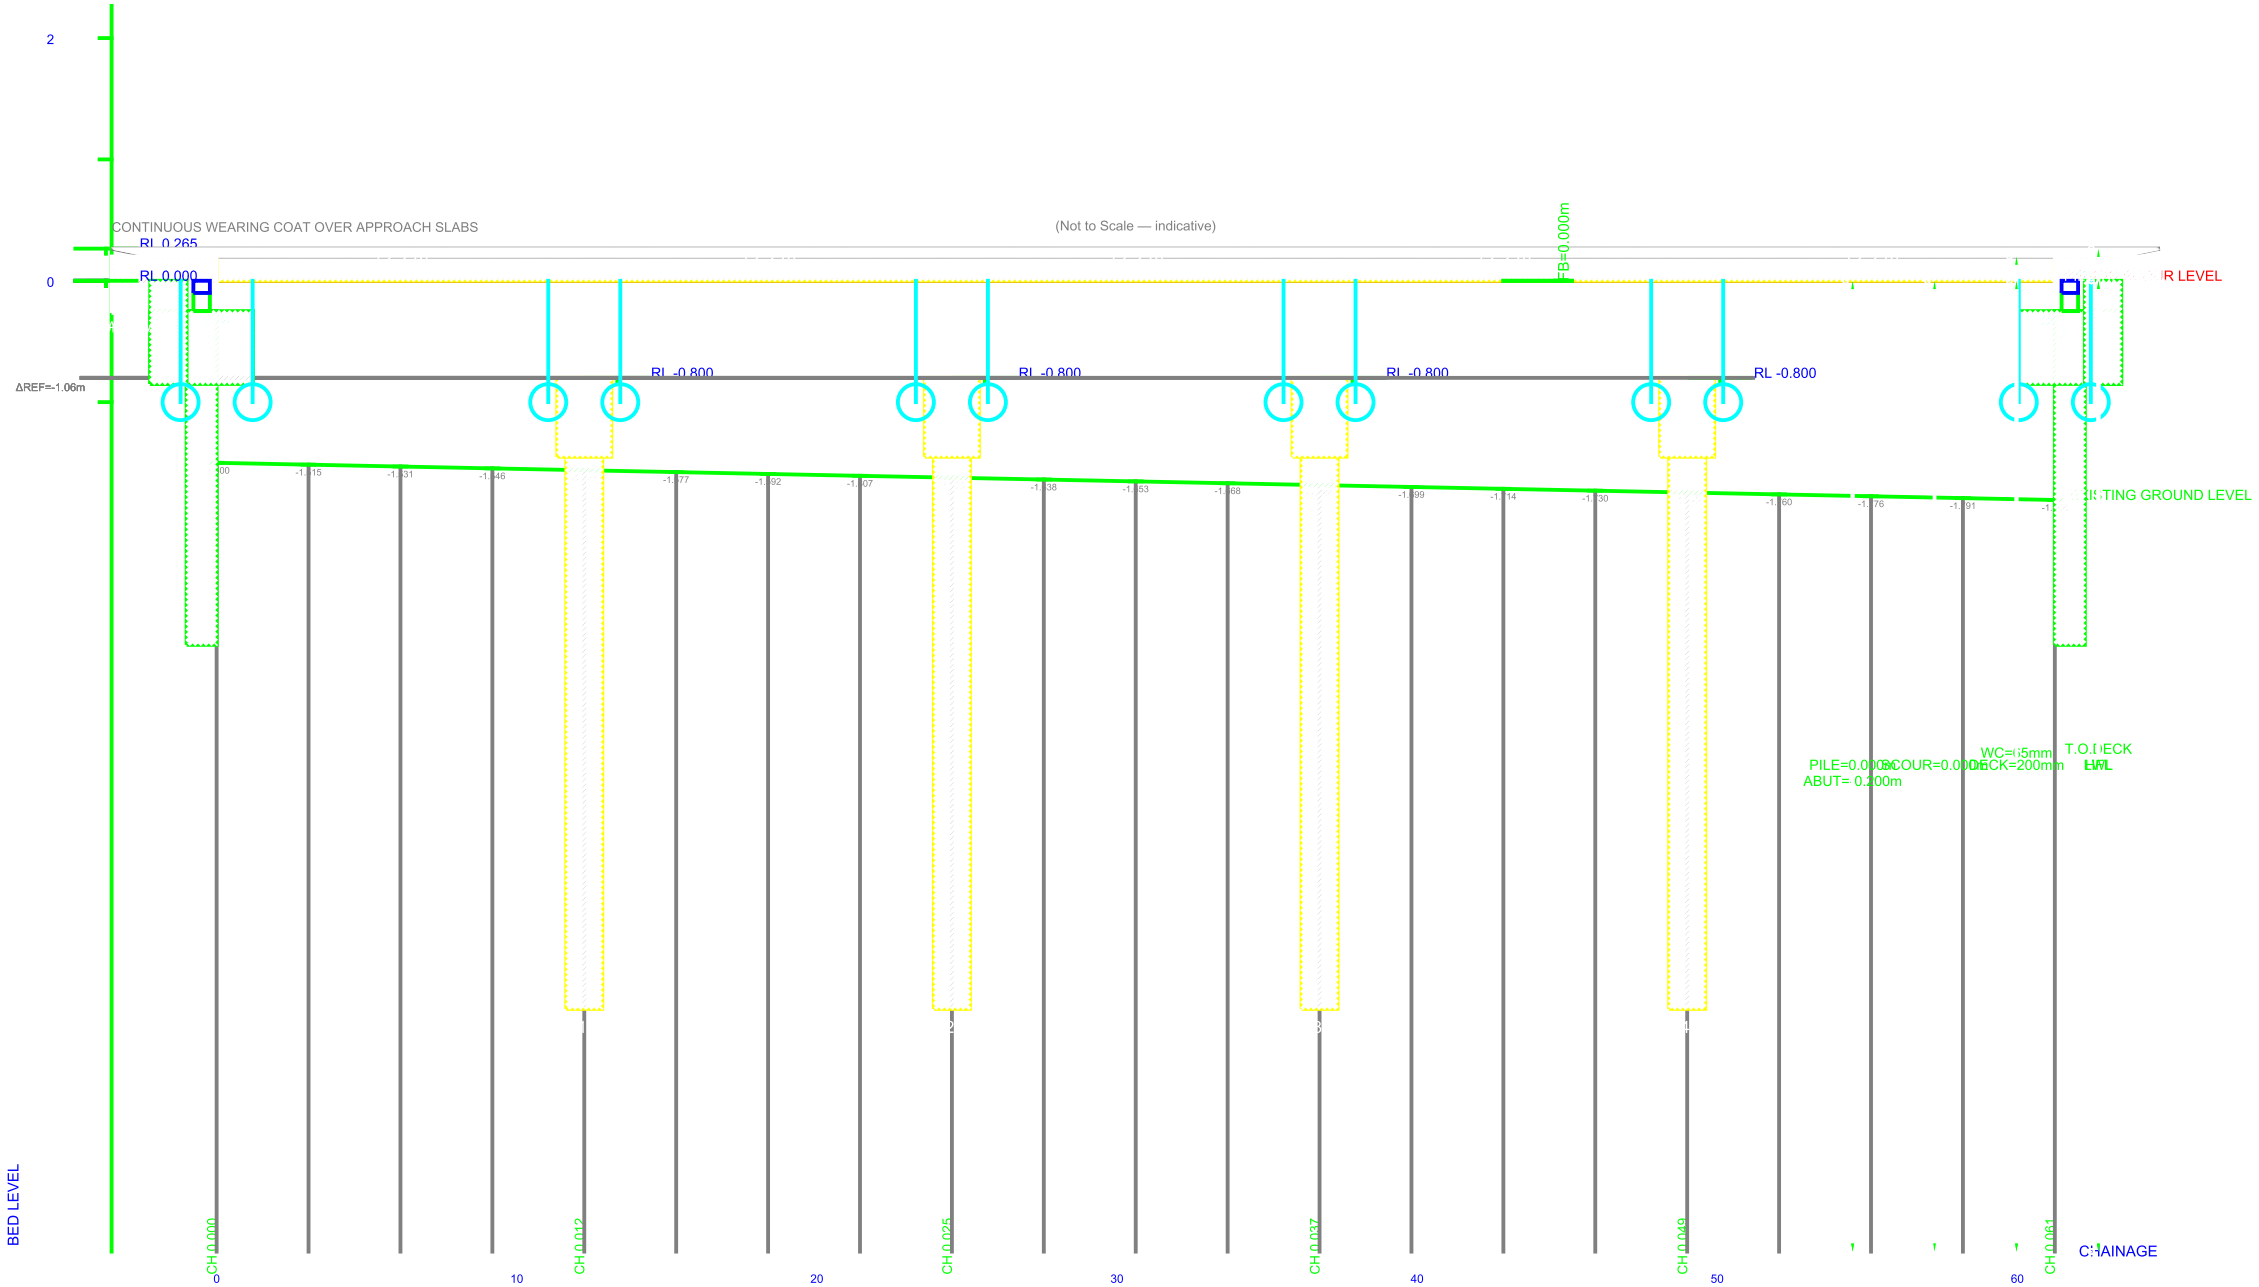
2
0
BED LEVEL
ΔREF=-1.06m
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
(Not to Scale — indicative)
RL 0.265
RL 0.000
FB=0.000m
R LEVEL
RL -0.800
RL -0.800
RL -0.800
RL -0.800
-1.115
-1.131
-1.146
-1.177
-1.192
-1.207
-1.238
-1.253
-1.268
-1.299
-1.314
-1.330
-1.360
-1.376
-1.391
TING GROUND LEVEL
PILE=0.000m
SCOUR=0.000m
ABUT= 0.200m
WC=65mm
DECK=200mm
T.O.DECK
HFL
LWL
CH 0.000
CH 0.012
CH 0.025
CH 0.037
CH 0.049
CH 0.061
CHAINAGE
0
10
20
30
40
50
60

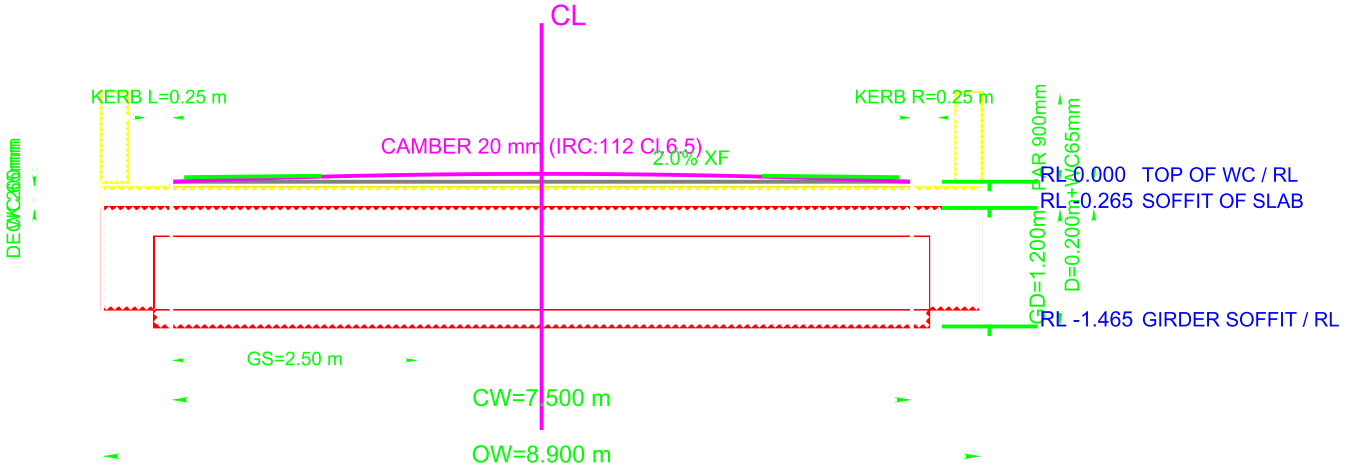
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
PAR 900mm
D=0.200m+WC65mm
RL 0.000 TOP OF WC / RL
RL -0.265 SOFFIT OF SLAB
GD=1.200m
RL -1.465 GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.50 m
CW=7.500 m
OW=8.900 m

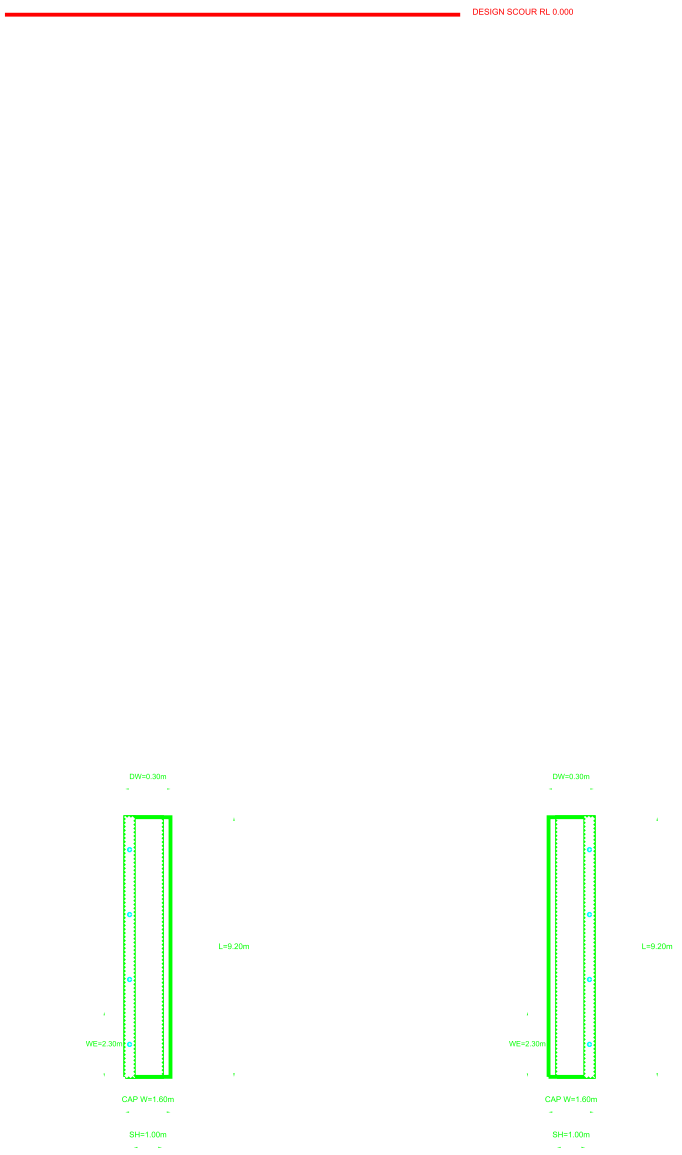
DESIGN SCOUR RL 0.000
DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m
DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m







QA-ABT-CAP-DEPTH	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-EDG	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.48 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEP	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.19	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.31	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	139.50 kPa	<= 350.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
GAP
DEPTH 80 mm
JOINT 160 mm

(Not to Scale — indicative)



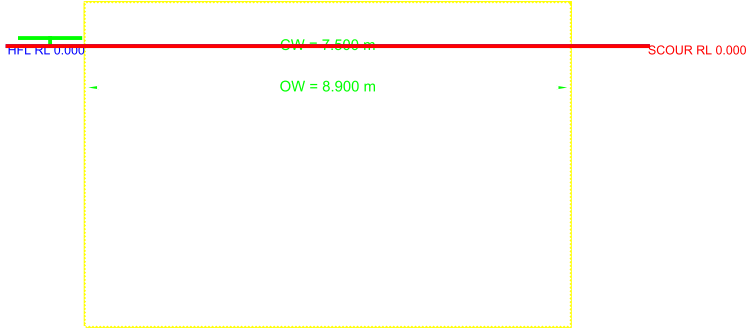

QA-ABT-CAP-DEPTH	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-PROJ	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-TI	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-T	Dirt wall to slab soffit	1.48 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-W	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-C	Overturning FOS	1.19	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-S	Sliding FOS	1.31	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-B	Base pressure	139.50 kPa	<= 350.00 kPa	OK