




A-A
B-B
(Not to Scale — indicative 1:100)
Total L = 50.000 m
KERB=0.15 m
CW = 7.500 m
A1 W=1.000 m
A2 W=1.000 m
DW=3.000 m
KERB=0.25 m
CH 0.000
CH 0.010
CH 0.020
CH 0.030
CH 0.040
CH 0.050
10.000 m
10.000 m
10.000 m
10.000 m
10.000 m



CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
(Not to Scale — indicative)
RL 0.265
RL 0.000
B=0.000m
R LEVEL
RL -0.800
RL -0.800
RL -0.800
RL -0.800
ΔREF=-1.06m
IST ING GROUND LEVEL
PILE=0.080m
ABUT= 0.200m
BED LEVEL
CH 0.000
CH 0.010
CH 0.020
CH 0.030
CH 0.040
CH 0.050
CHAINAGE
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50



CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
R 900mm
D=0.200
C365mm
RL=0.000 TOP OF WC / RL
RL=-0.265 SOFFIT OF SLAB
CW=7.500 m
OW=8.900 m

DESIGN SCOUR RL 0.000

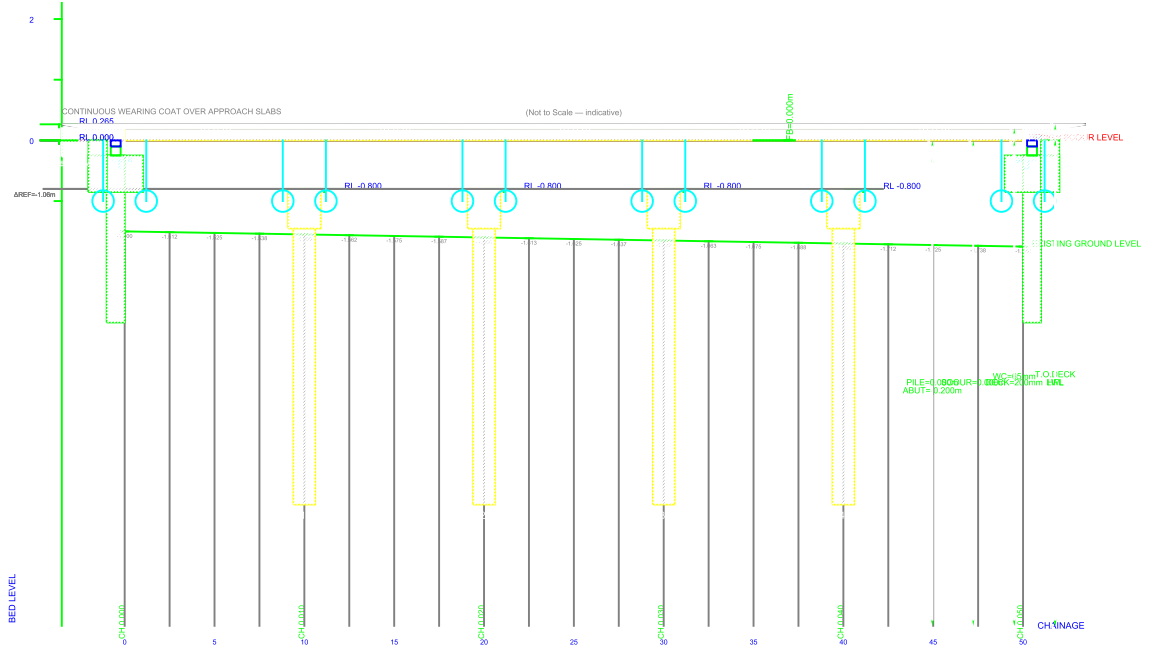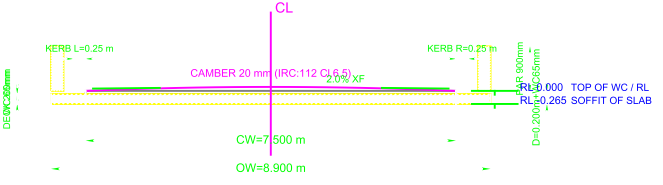












QA-ABT-CAP-001	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-002	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-800 mm	OK
QA-DWL-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DWL-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.45 m	>= 0.30 m	OK
QA-DWL-WEEP	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.19	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.51	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	193.58 kPa	<= 350.00 kPa	OK





80 mm
430 mm
PIPE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 161 mm
+ GAP +
JOINT 160 mm
DEPTH mm

(Not to Scale — indicative)

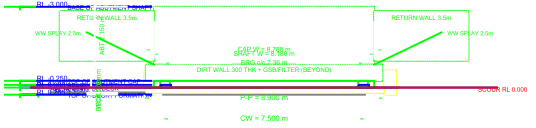

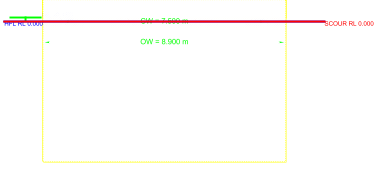

QA-ABT-C Kerb/parapet cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-C Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-TI Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TI Dirt wall to slab soffit	1.48 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-TI Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-C Overturning FOS	1.19	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-C Sliding FOS	1.31	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-E Base pressure	139.50 kPa	<= 350.00 kPa	OK