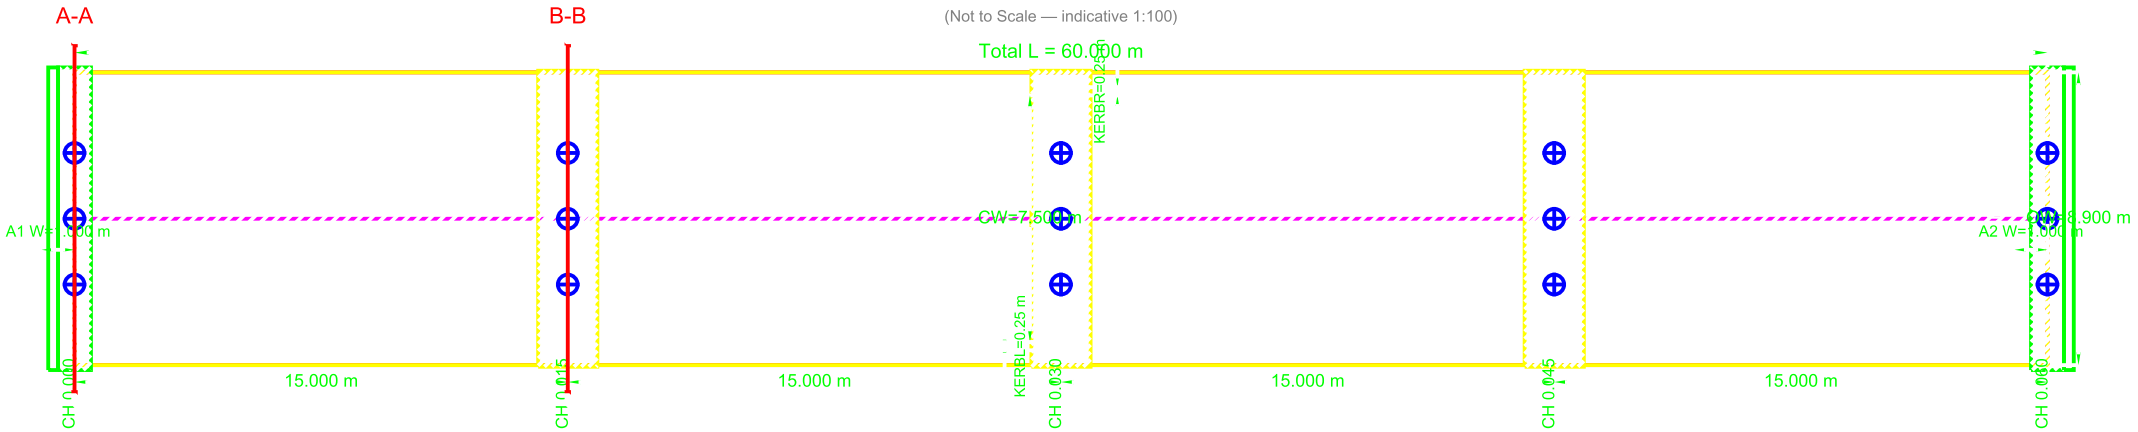
A-A
B-B
(Not to Scale — indicative 1:100)
Total L = 60.000 m
KERBR=0.25 m
A1 W=1.000 m
CW=7.500 m
OW=8.900 m
A2 W=1.000 m
KERBL=0.25 m
15.000 m
15.000 m
15.000 m
15.000 m
CH 0.000
CH 0.015
CH 0.030
CH 0.045
CH 0.060

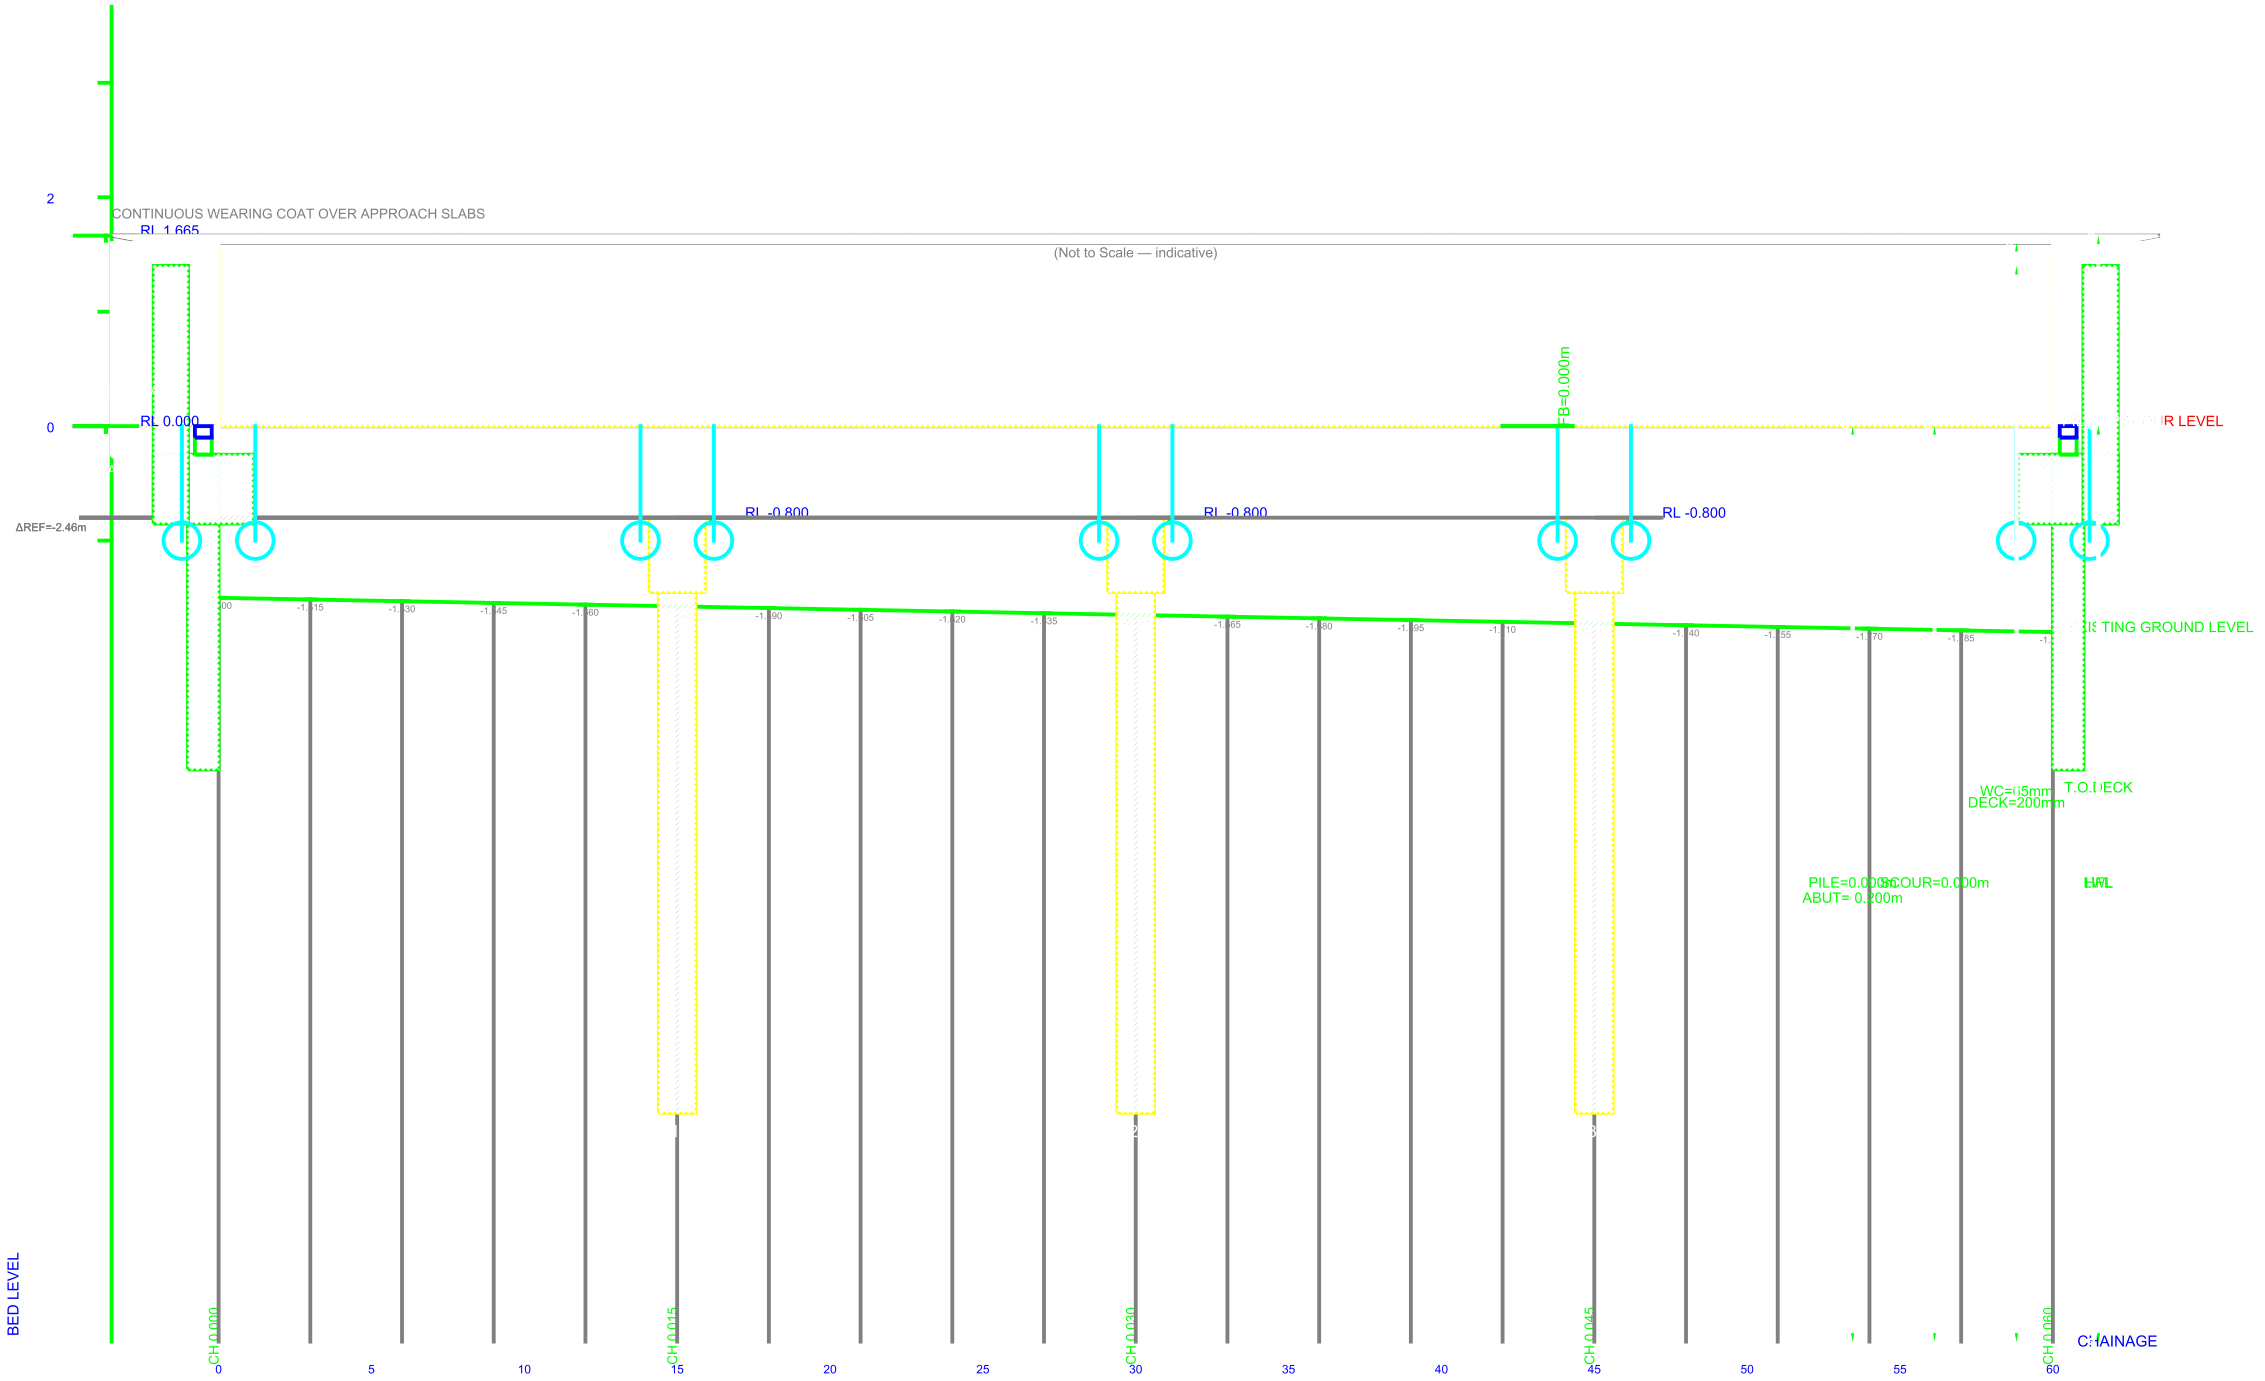
2
0
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
RL 1.665
(Not to Scale — indicative)
FB=0.000m
RL 0.000
R LEVEL
ΔREF=-2.46m
RL -0.800
RL -0.800
RL -0.800
00
-1.015
-1.030
-1.045
-1.060
-1.090
-1.105
-1.120
-1.135
-1.165
-1.180
-1.195
-1.210
-1.240
-1.255
-1.270
-1.285
-1.
ISTING GROUND LEVEL
WC=65mm
DECK=200mm
T.O.DECK
PILE=0.000m
SCOUR=0.000m
ABUT= 0.200m
LWL
HFL
BED LEVEL
CH 0.000
CH 0.015
CH 0.030
CH 0.045
CH 0.060
CHAINAGE
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

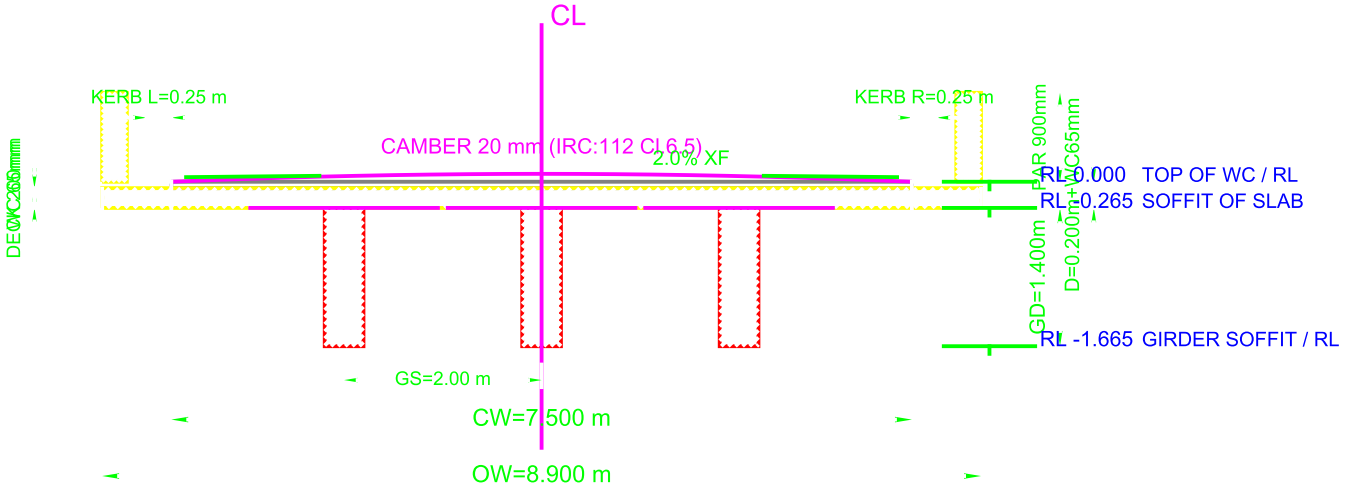
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
PAR 900mm
WC65mm
RL 0.000 TOP OF WC / RL
RL -0.265 SOFFIT OF SLAB
D=0.200m+WC65mm
GD=1.400m
RL -1.665 GIRDER SOFFIT / RL
DECK 265mm
WC 65mm
GS=2.00 m
CW=7.500 m
OW=8.900 m

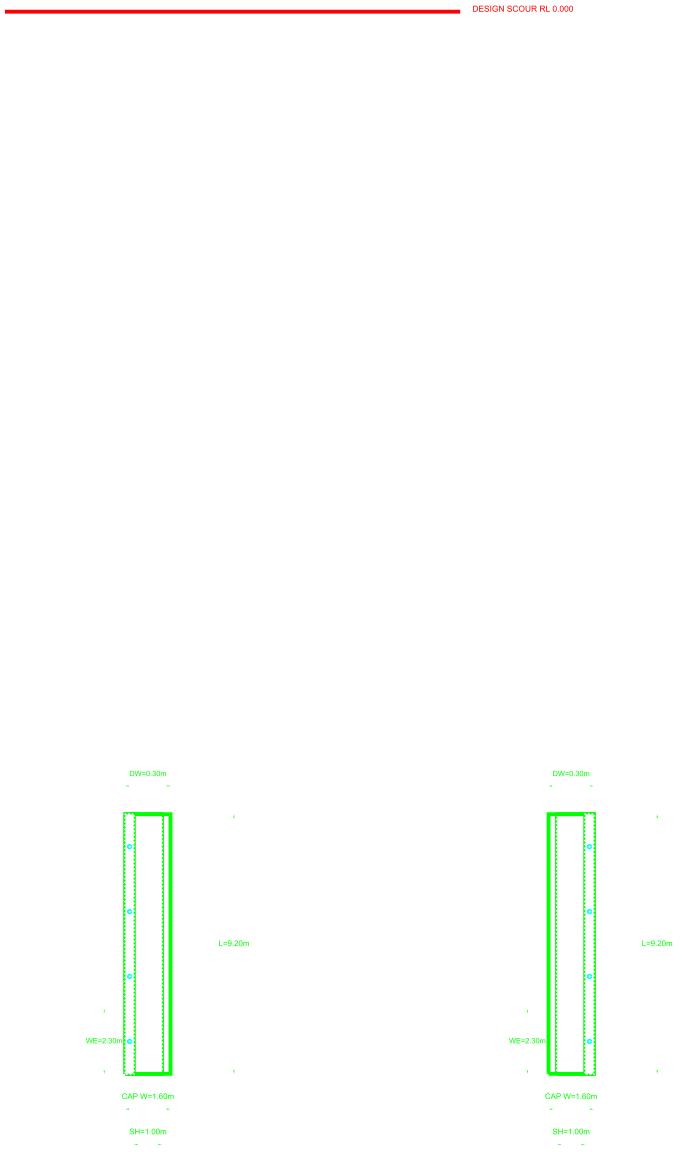
DESIGN SCOUR RL 0.000
DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m
DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


H=6.80m
Shaft=1.20m
HFL RL 0.000
Cap=1.80m


DW 200
H=3.00m
L=9.20m
WW=2.5m


THK=1.20m
L=9.60m

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| QA-ABT-CAP- | Abutment cap depth | 0 mm | >= 450 mm | OK |
| QA-ABT-CAP- | Cap projection front/rear | 0/0 mm | 100-250 / 250-600 mm | OK |
| QA-DW-THK | Dirt wall thickness | 0 mm | >= 250 mm | OK |
| QA-DW-TOP | Dirt wall to slab soffit | 1.48 m | >= 0.30 m | OK |
| QA-DW-WEEF | Weep holes provided | 4 | 1 per 3 m | OK |
| QA-ABT-OT | Overturning FOS | 1.19 | >= 1.40 | FAIL |
| QA-ABT-SL | Sliding FOS | 1.31 | >= 1.40 | FAIL |
| QA-ABT-BRG | Base pressure | 139.50 kPa | <= 350.00 kPa | OK |


APP THK=0.20m
THK=1.00m


60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
▾ GAP ▾
JOINT 160 mm
DEPTH 80 mm

(Not to Scale — indicative)

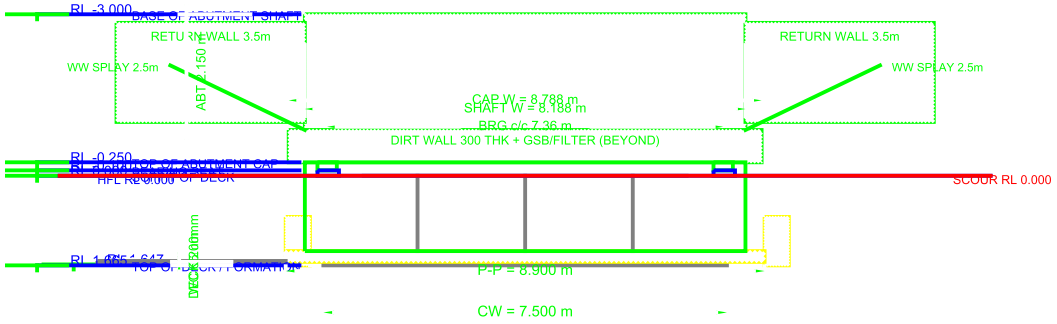
RL -3.000
BASE OF ABUTMENT SHAFT
RETURN WALL 3.5m
RETURN WALL 3.5m
WW SPLAY 2.5m
WW SPLAY 2.5m
ABT 2.150 m
CAP W = 8.788 m
SHAFT W = 8.188 m
BRG c/c 7.36 m
DIRT WALL 300 THK + GSB/FILTER (BEYOND)
RL -0.250
TOP OF ABUTMENT CAP
SOFFIT OF DECK
HFL RL 0.000
SCOUR RL 0.000
RL 1.647
TOP OF DECK / FORMATION
DECK 300mm
P-P = 8.900 m
CW = 7.500 m

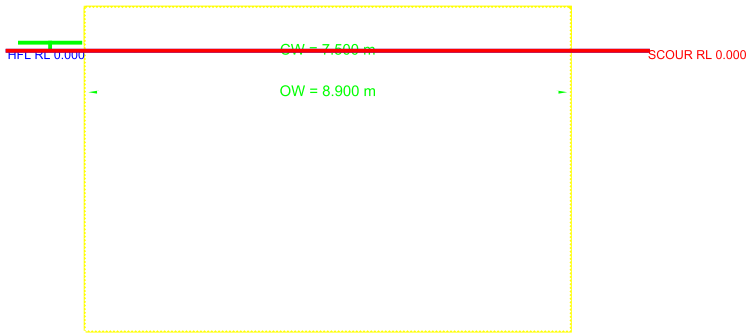
HFL RL 0.000
CW = 7.500 m
SCOUR RL 0.000
OW = 8.900 m

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| QA-ABT-C | Abutment cap depth | 0 mm | >= 450 mm | OK |
| QA-ABT-C | Cap projection front/rear | 0/0 mm | 100-250 / 250-600 mm | OK |
| QA-DW-TI | Dirt wall thickness | 0 mm | >= 250 mm | OK |
| QA-DW-T | Dirt wall to slab soffit | 1.48 m | >= 0.30 m | OK |
| QA-DW-W | Weep holes provided | 4 | 1 per 3 m | OK |
| QA-ABT-C | Overturning FOS | 1.19 | >= 1.40 | FAIL |
| QA-ABT-S | Sliding FOS | 1.31 | >= 1.40 | FAIL |
| QA-ABT-B | Base pressure | 139.50 kPa | <= 350.00 kPa | OK |