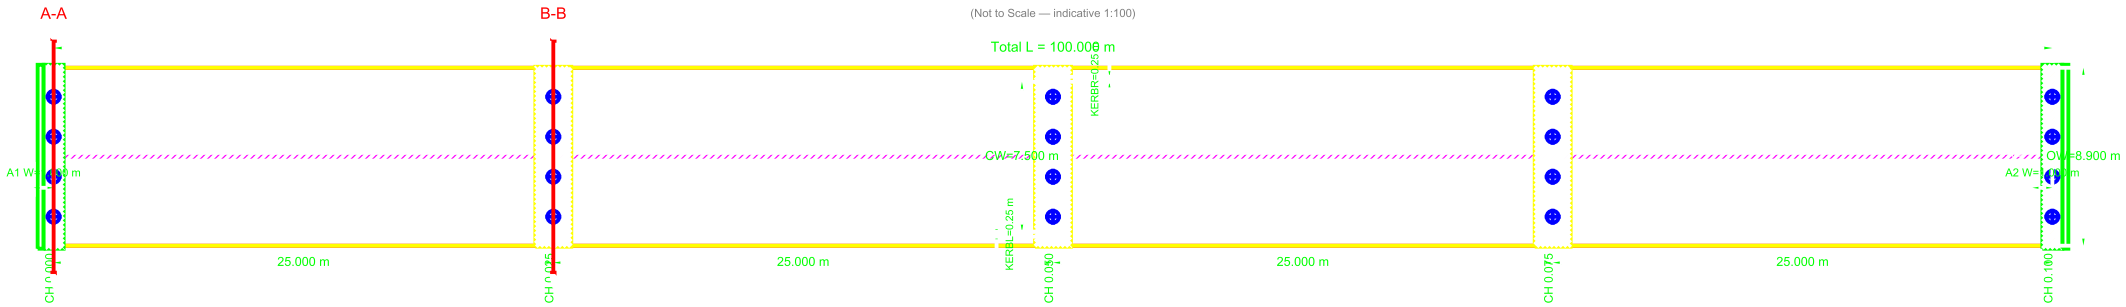

(Not to Scale — indicative 1:100)

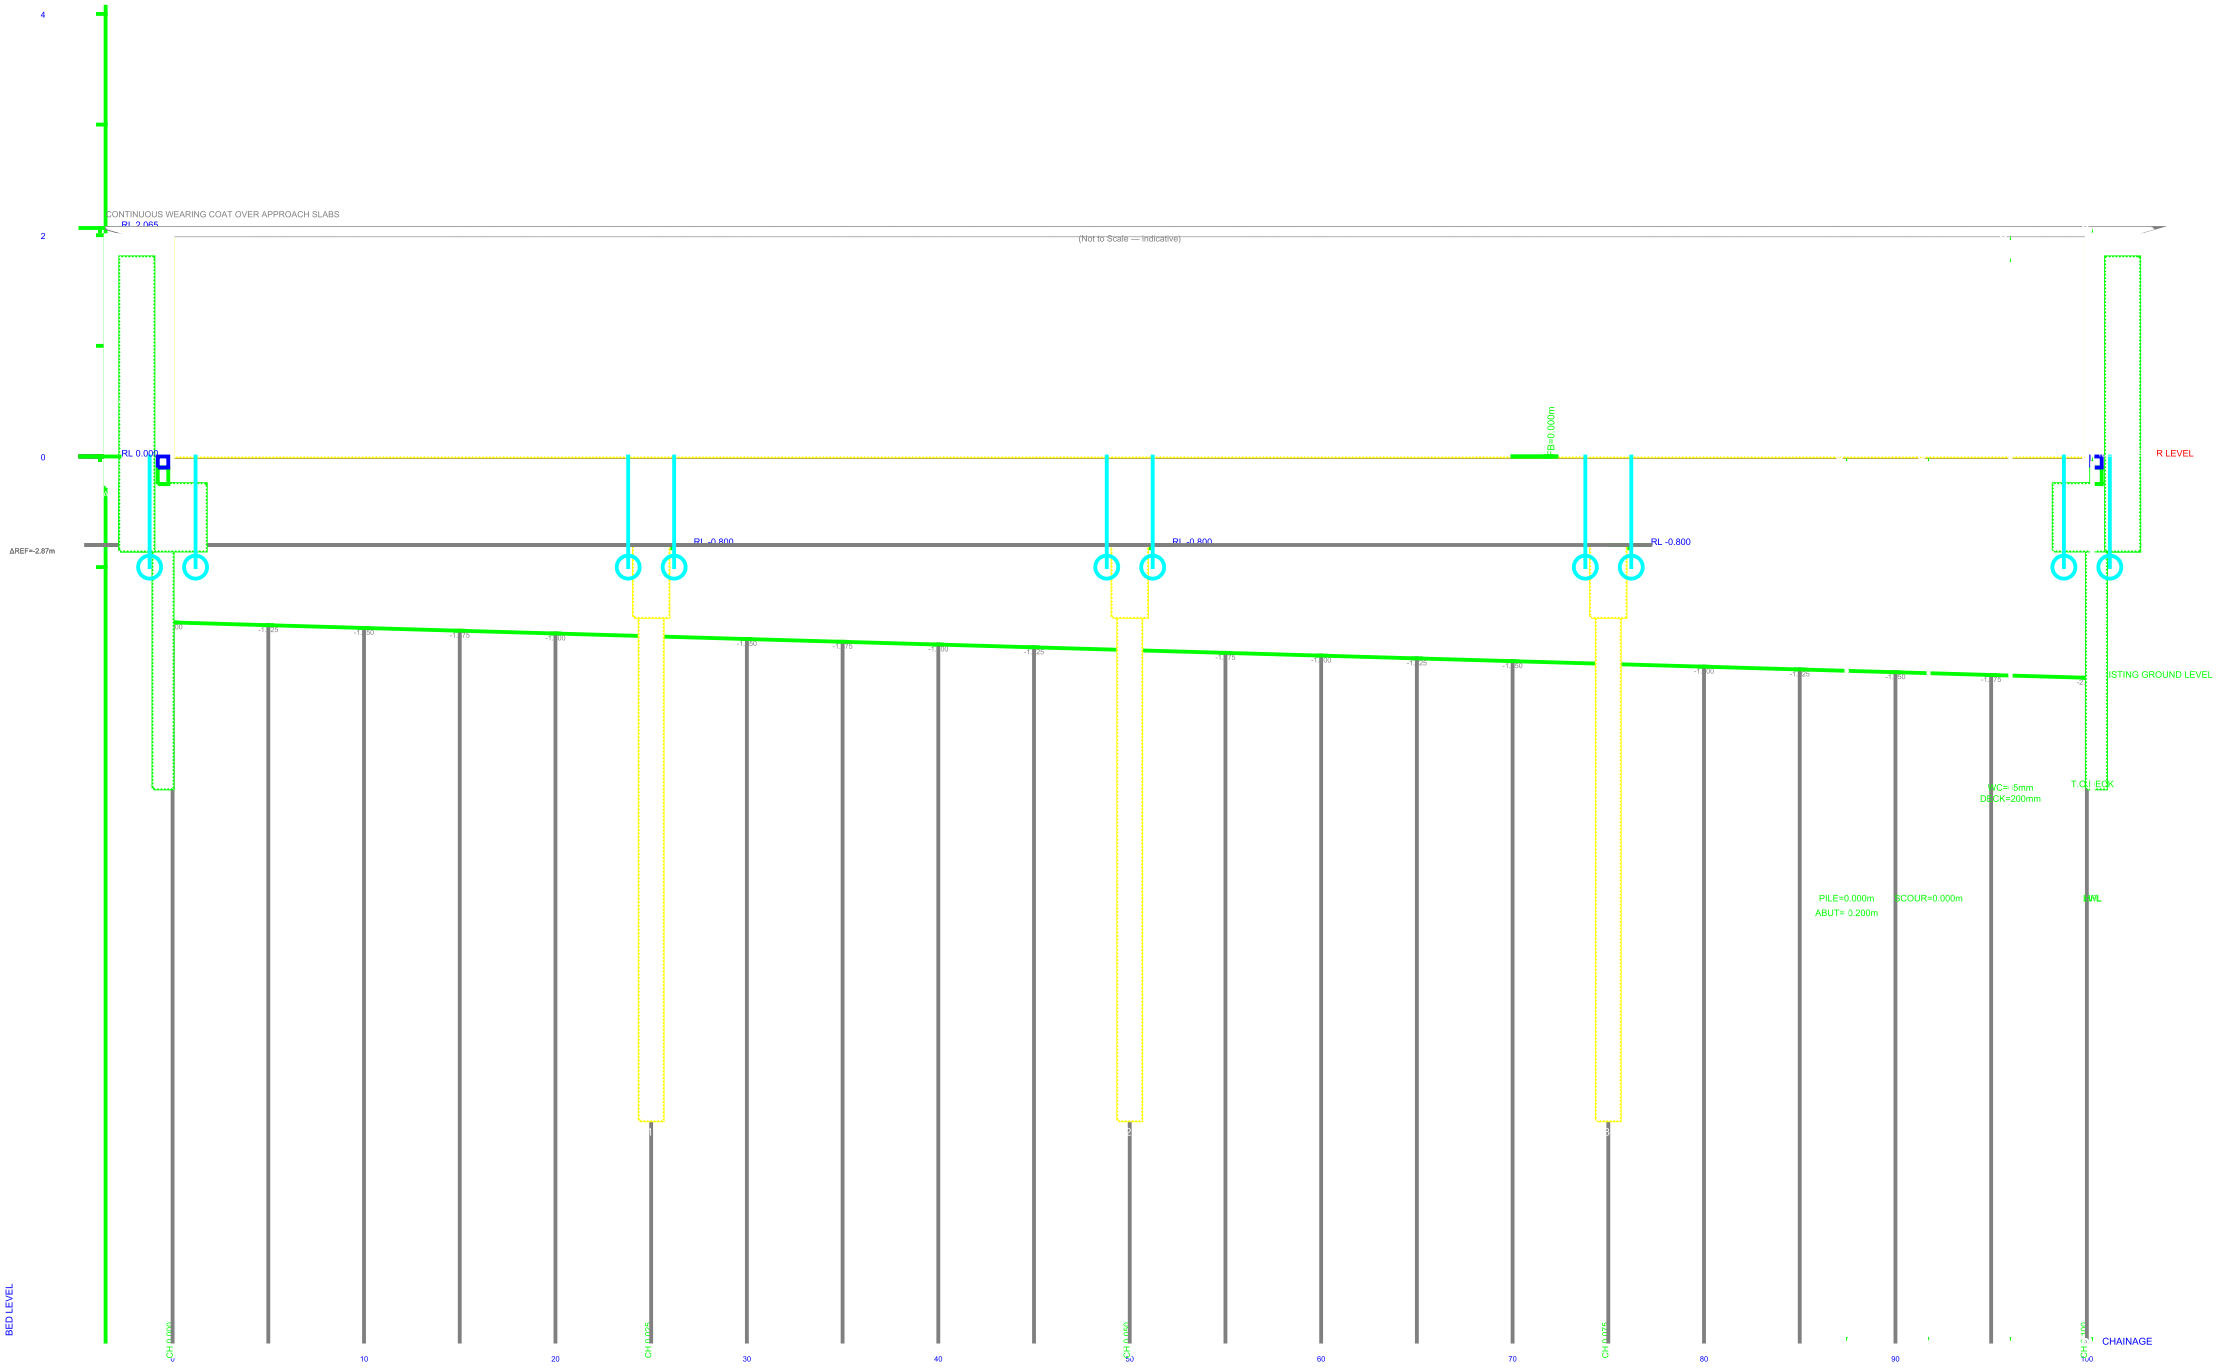
4
2
0
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
RL 2.065
(Not to Scale — indicative)
RL 0.000
ΔREF=-2.87m
FB=0.000m
R LEVEL
RL -0.800
RL -0.800
RL -0.800
ISTING GROUND LEVEL
T.O. ECK
WC= 5mm
DECK=200mm
PILE=0.000m
ABUT= 0.200m
SCOUR=0.000m
BWL
BED LEVEL
CH 0.000
CH 0.025
CH 0.050
CH 0.075
CH 0.100
CHAINAGE
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

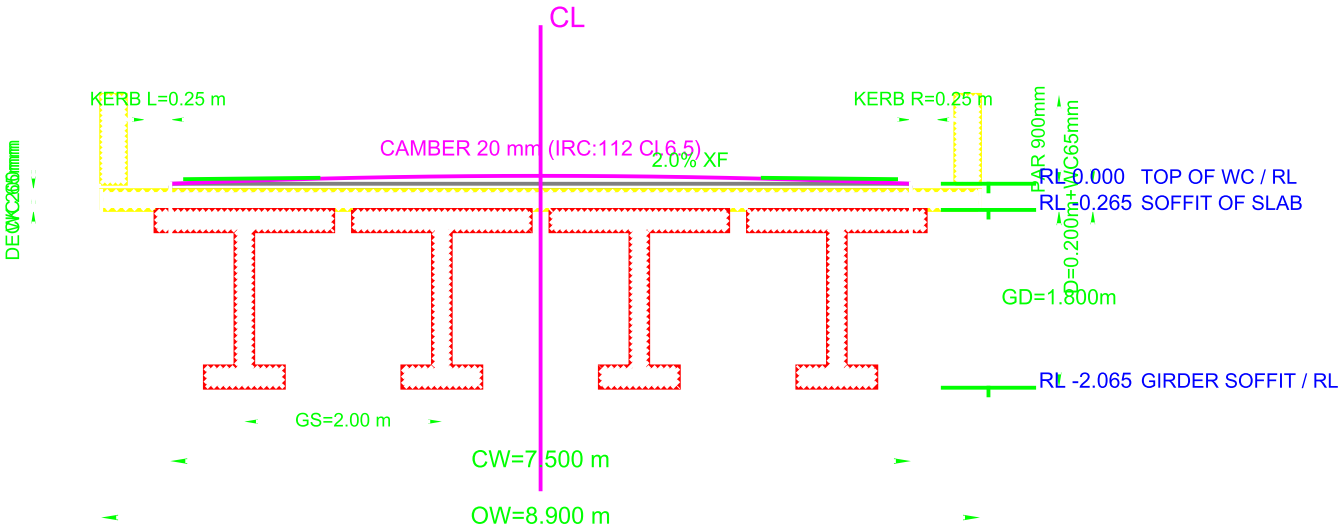
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
PAR 900mm
D=0.200m+WC65mm
RL 0.000 TOP OF WC / RL
RL -0.265 SOFFIT OF SLAB
GD=1.800m
RL -2.065 GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.00 m
CW=7.500 m
OW=8.900 m

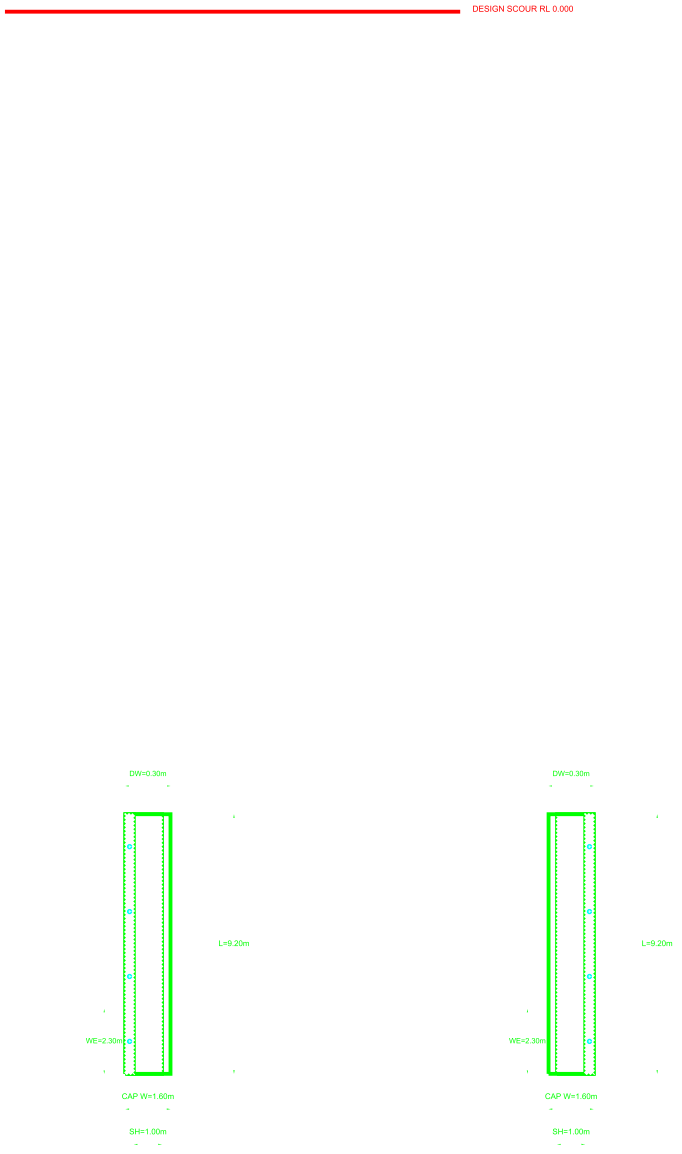
DESIGN SCOUR RL 0.000
DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m
DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m







QA-ABT-CAP-	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-	projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.48 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEF	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.19	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.31	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	139.50 kPa	<= 350.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
GAP
DEPTH 80 mm
JOINT 160 mm

(Not to Scale — indicative)

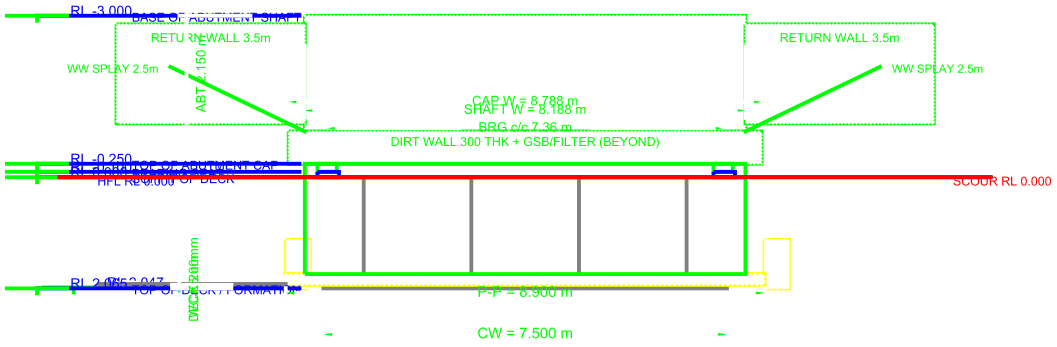

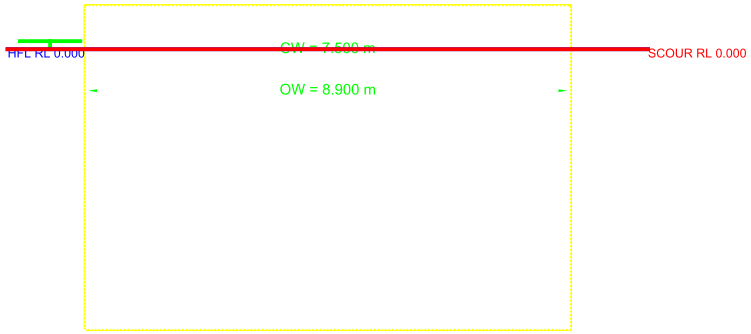

QA-ABT-CAP-DEPTH	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-PROJ	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOC	Dirt wall to slab soffit	1.48 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEP	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.19	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.31	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BP	Base pressure	139.50 kPa	<= 350.00 kPa	OK