

(Not to Scale — indicative 1:100)

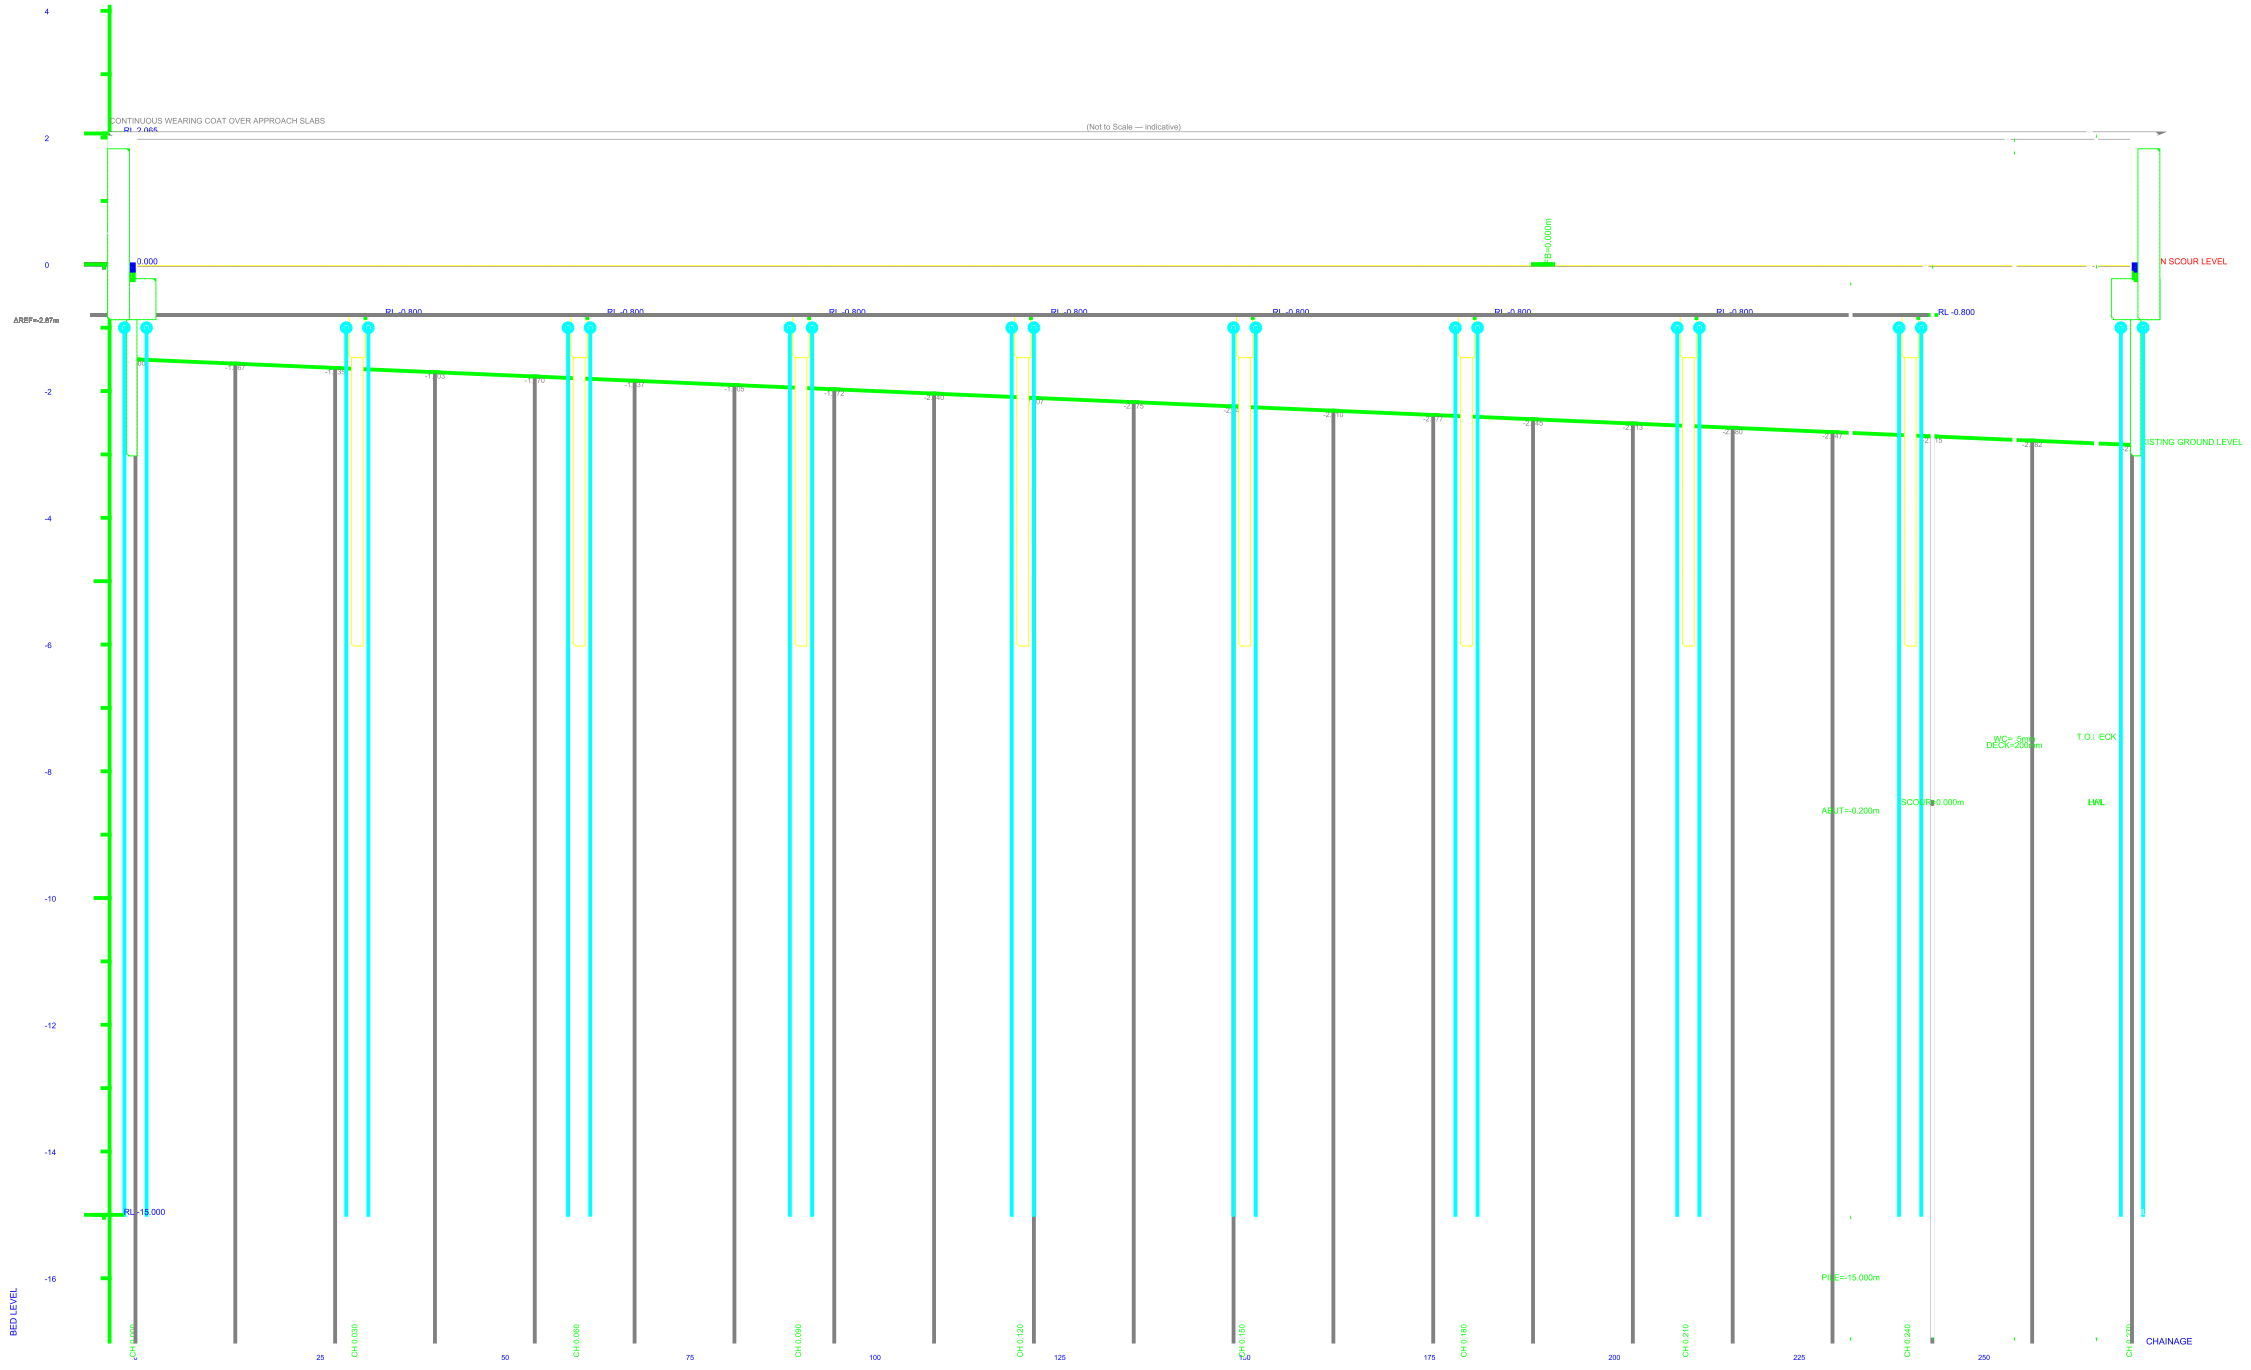
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
RL 2.065
(Not to Scale — indicative)
0.000
FB=0.000m
N SCOUR LEVEL
ΔREF=-2.87m
RL -0.800
RL -0.800
RL -0.800
RL -0.800
RL -0.800
RL -0.800
RL -0.800
RL -0.800
RL -0.800
XISTING GROUND LEVEL
WC= 5mm
DECK=200mm
T.O.I ECK
ABUT=-0.200m
SCOUR=0.000m
LWL
RL -15.000
PILE=-15.000m
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
BED LEVEL
CH 0.000
CH 0.030
CH 0.060
CH 0.090
CH 0.120
CH 0.150
CH 0.180
CH 0.210
CH 0.240
CH 0.270
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
CHAINAGE

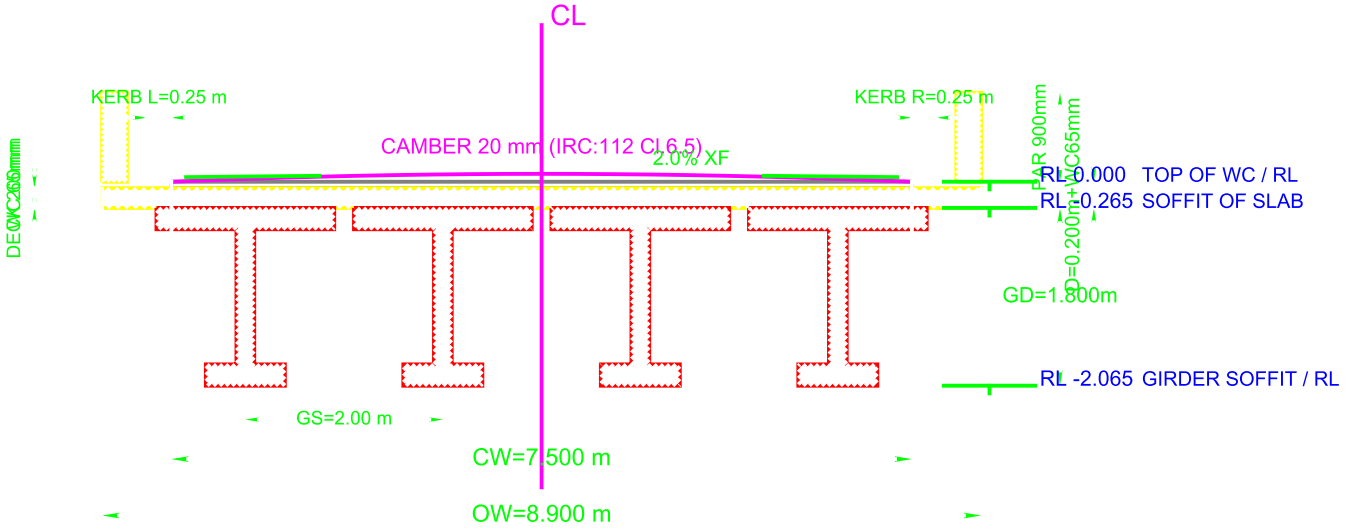
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
DECK 265mm
WC 65mm
PAR 900mm
D=0.200m+WC65mm
RL 0.000 TOP OF WC / RL
RL -0.265 SOFFIT OF SLAB
GD=1.800m
RL -2.065 GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.00 m
CW=7.500 m
OW=8.900 m


Cap L = 4.400 m
Cap W = 4.400 m

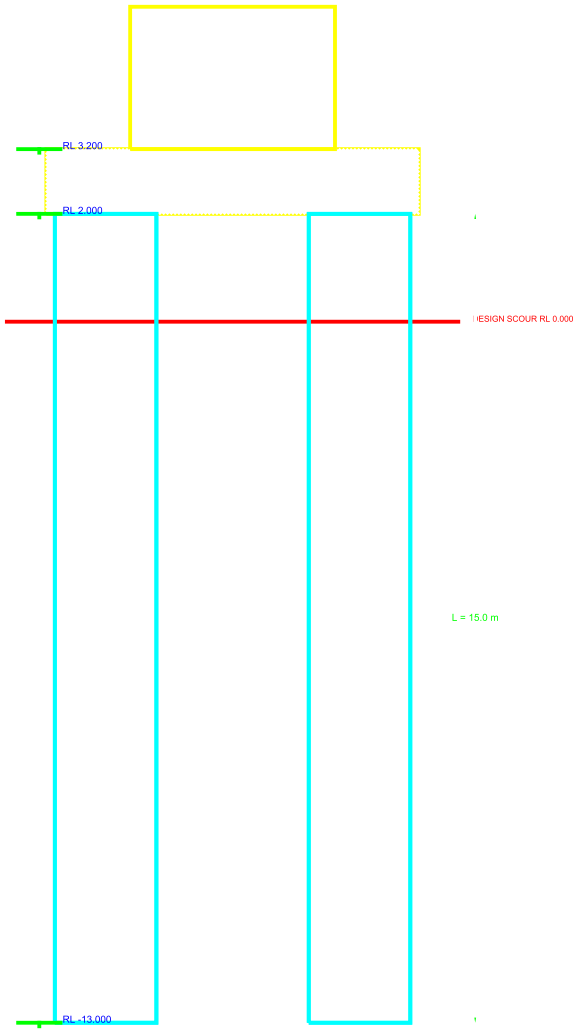
RL 3.200
RL 2.000
DESIGN SCOUR RL 0.000
L = 15.0 m
RL -13.000


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m







QA-ABT-CAP-	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.48 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEF	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.19	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.31	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	139.50 kPa	<= 350.00 kPa	OK


60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
▾ GAP ▾
JOINT 160 mm
DEPTH 80 mm

(Not to Scale — indicative)

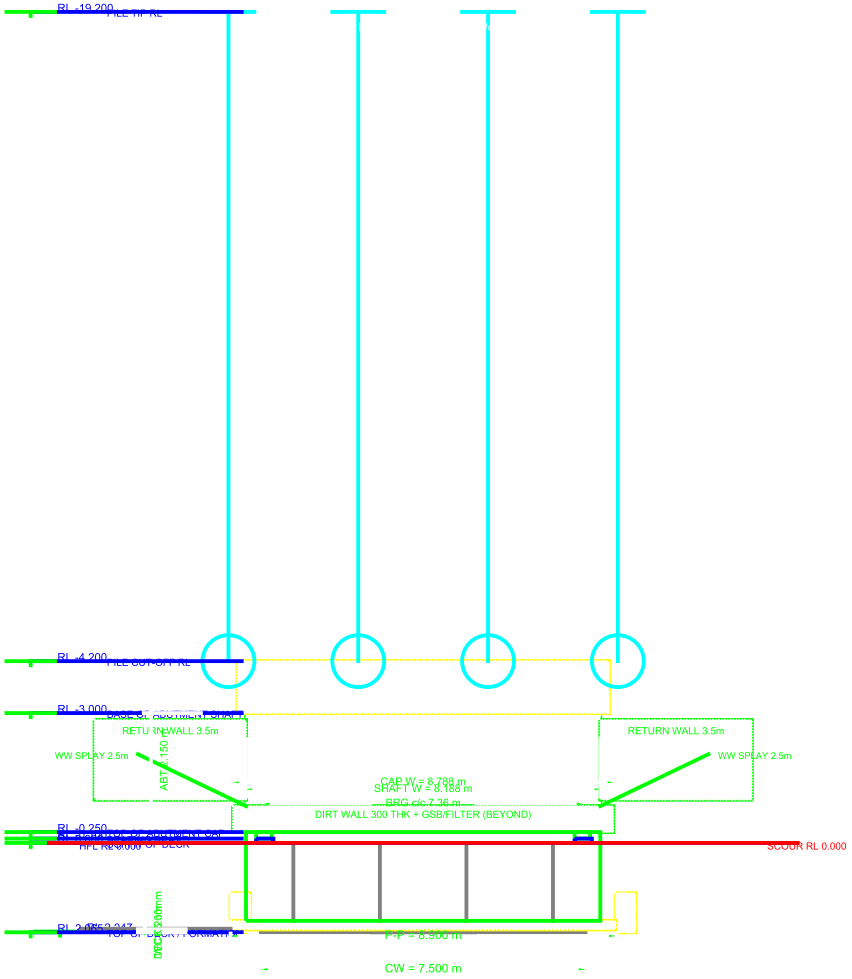

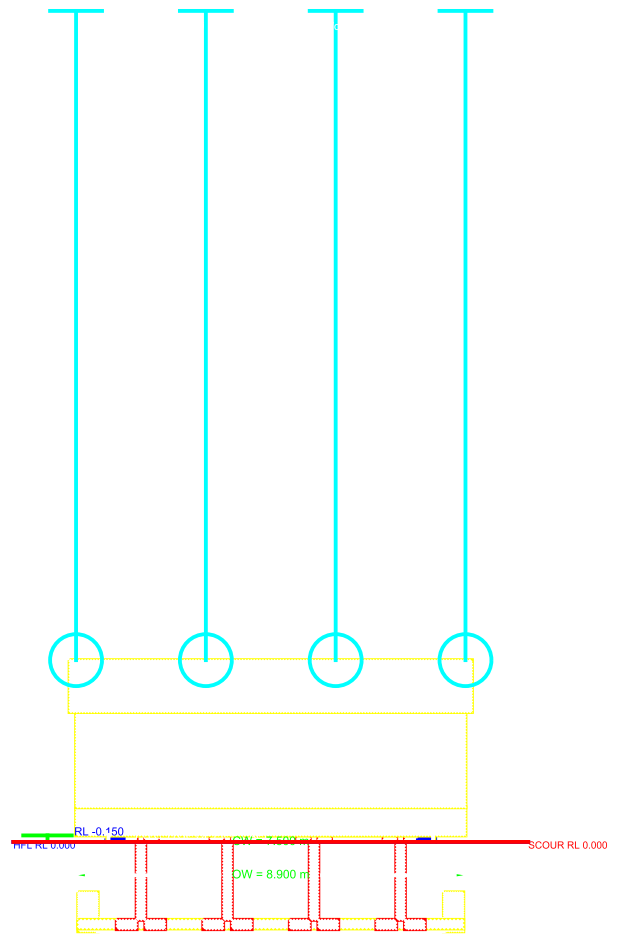

QA-ABT-CA	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CA	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TO	Dirt wall to slab soffit	1.48 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WE	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.19	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.31	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BR	Base pressure	139.50 kPa	<= 350.00 kPa	OK