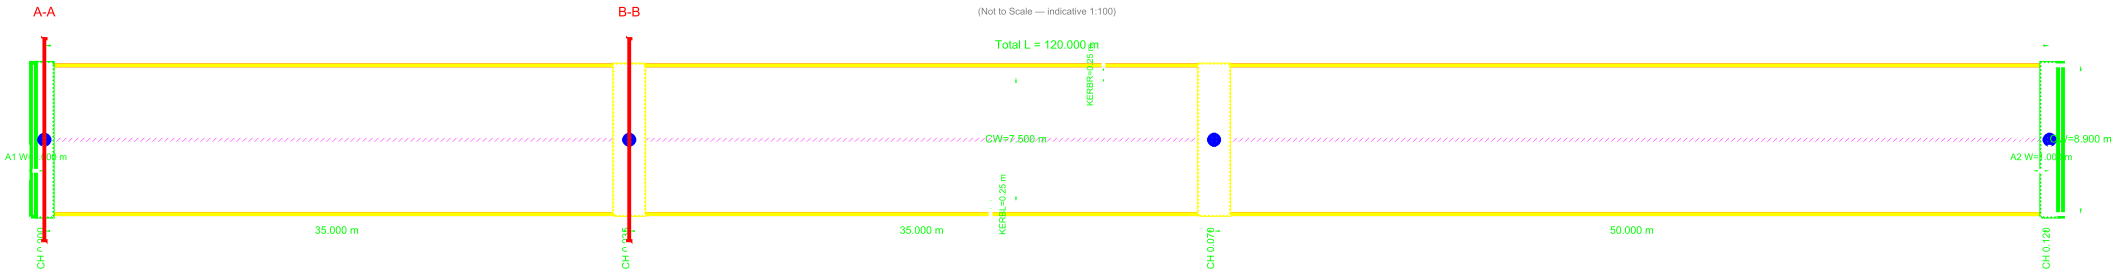
A-A
B-B
Total L = 120.000 m
KERBR=0.25 m
A1 W=1.000 m
CW=7.500 m
CW=8.900 m
A2 W=1.000 m
KERBL=0.25 m
35.000 m
35.000 m
50.000 m
CH 0.000
CH 0.035
CH 0.070
CH 0.120

(Not to Scale — indicative 1:100)

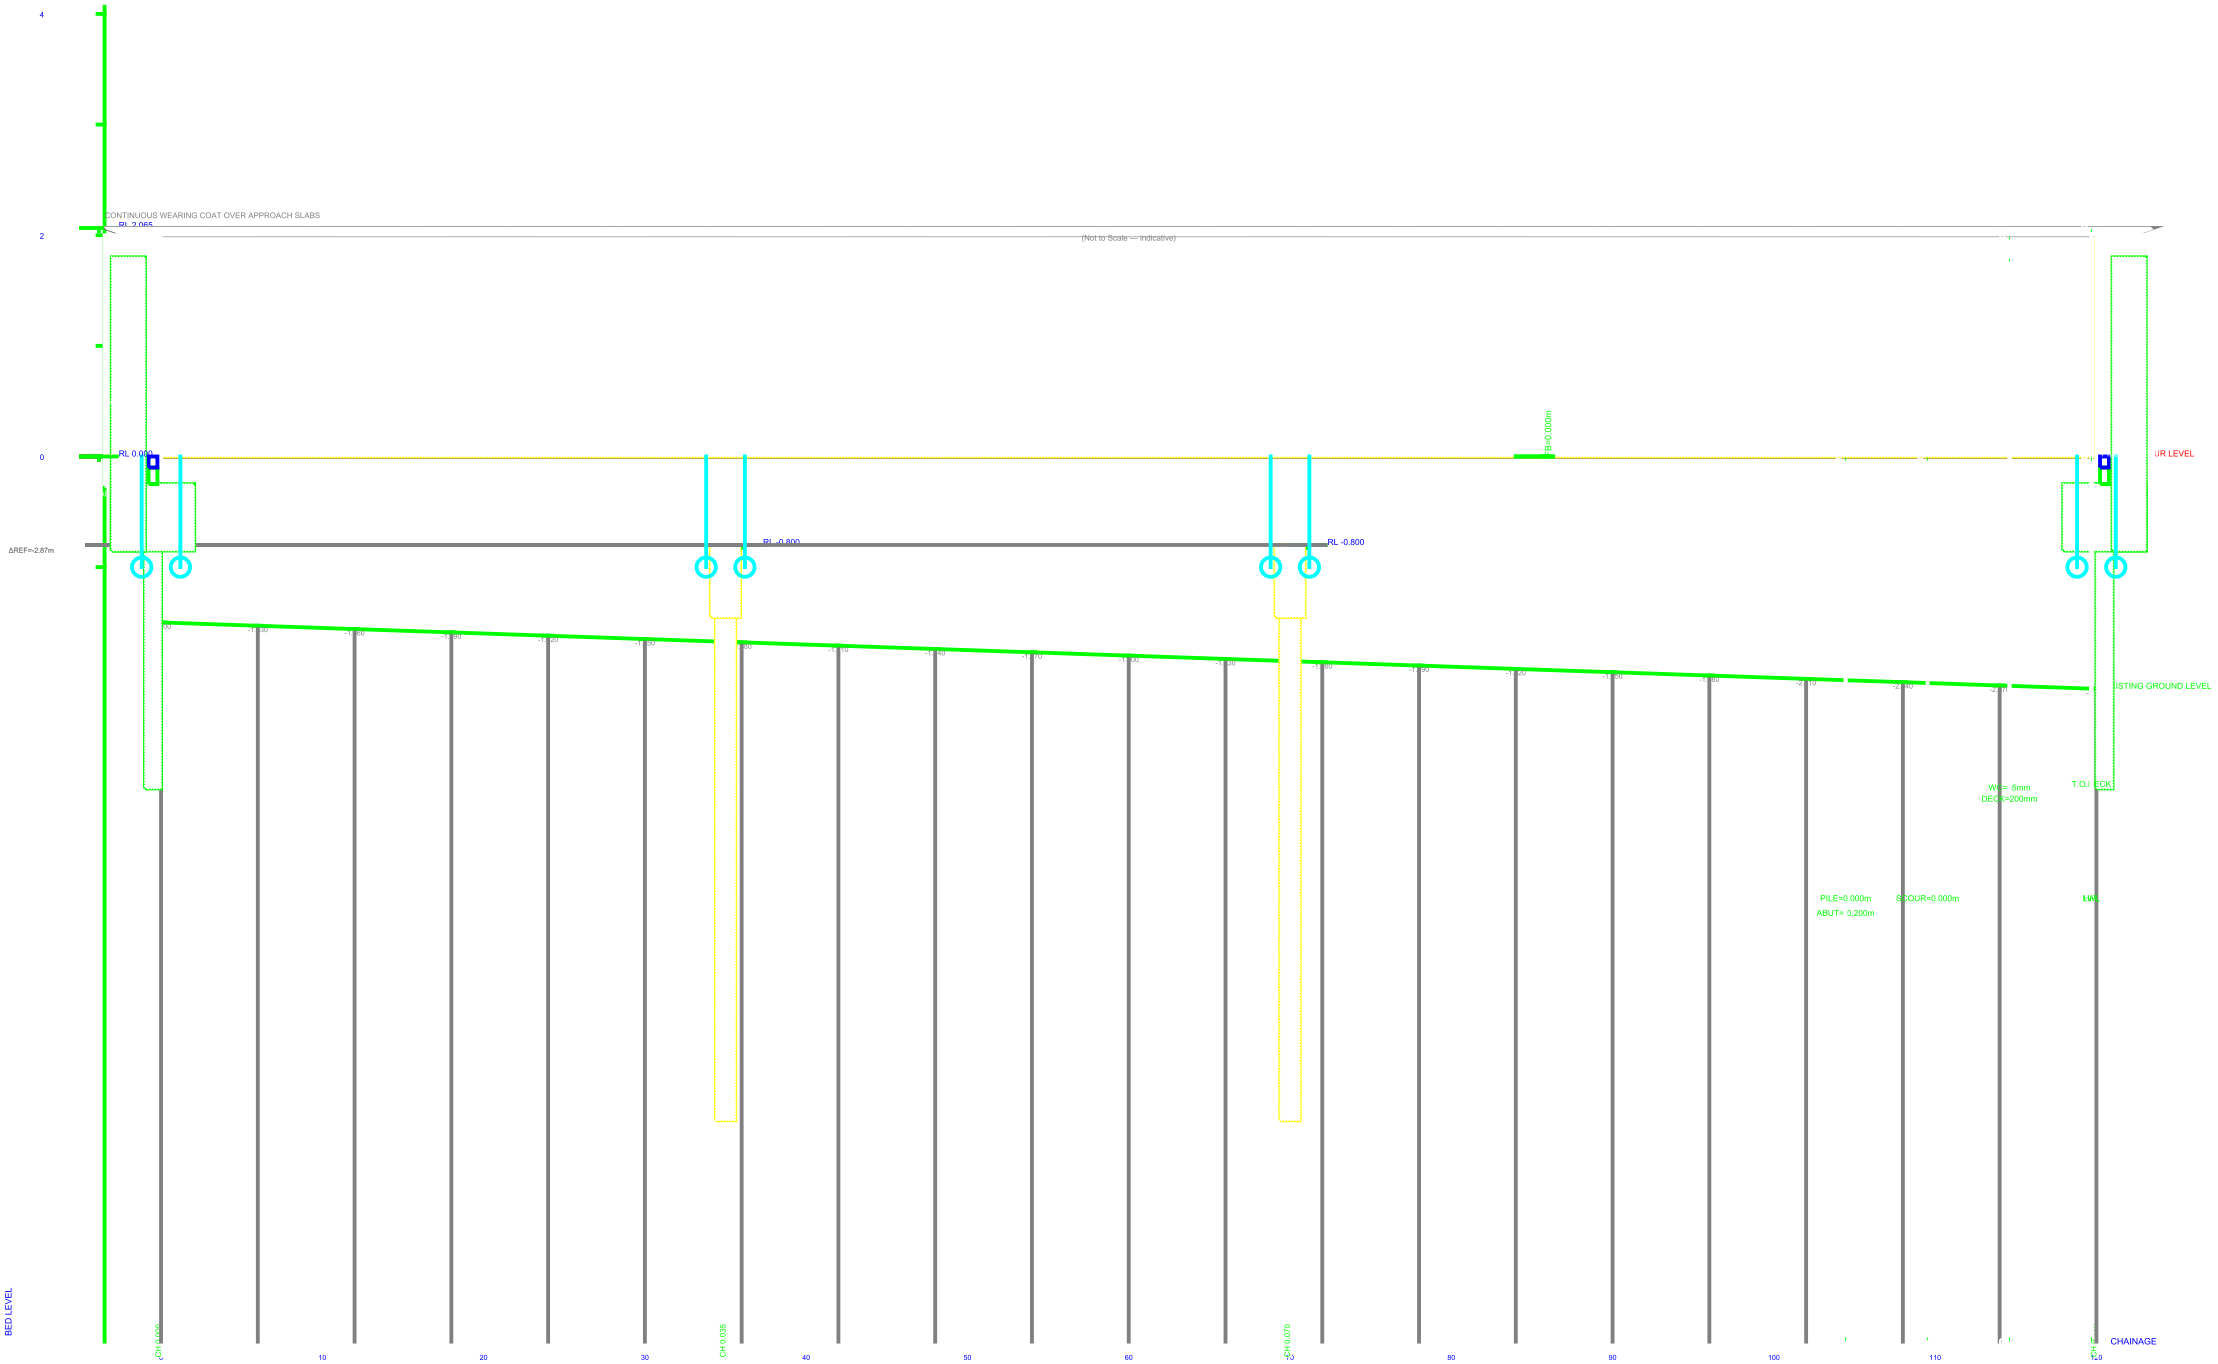4
2
0
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
RL 2.065
(Not to Scale — Indicative)
RL 0.000
FB=0.000m
ΔREF=-2.87m
RL -0.800
RL -0.800
UR LEVEL
ISTING GROUND LEVEL
WC= 5mm
DECK=200mm
T.O.DECK
PILE=0.000m
ABUT= 3.200m
SCOUR=0.000m
LWL
BED LEVEL
CH 0.000
CH 0.035
CH 0.070
10
20
30
40
50
60
80
90
100
110
CHAINAGE

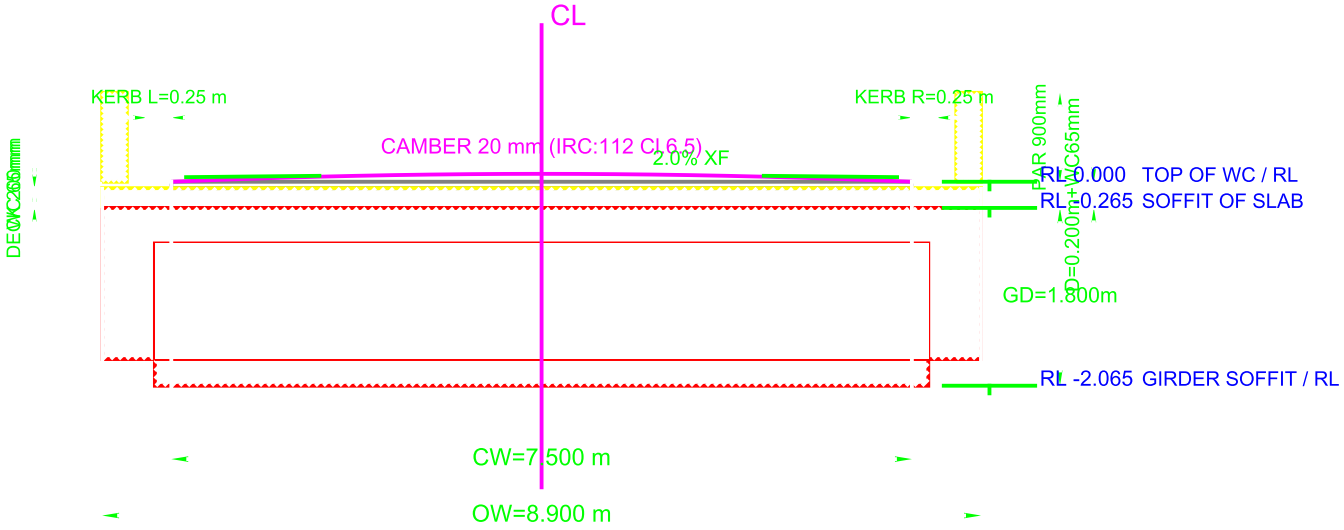
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl 6.5)
2.0% XF
DECK 265mm
WC 65mm
PAR 900mm
D=0.200m+WC65mm
RL 0.000 TOP OF WC / RL
RL -0.265 SOFFIT OF SLAB
GD=1.800m
RL -2.065 GIRDER SOFFIT / RL
CW=7.500 m
OW=8.900 m


ID = 1.65 m
OD = 3.00 m

DESIGN SCOUR RL 0.000


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


H=6.80m
Shaft=1.20m
HFL RL 0.000
Cap=1.80m


DW 200
H=3.00m
L=9.20m
WW=2.5m


THK=1.20m
L=9.60m

QA-ABT-CAP-	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.48 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEF	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.19	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.31	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	139.50 kPa	<= 350.00 kPa	OK


APP THK=0.20m
THK=1.00m


60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
GAP
DEPTH 80 mm
JOINT 160 mm

(Not to Scale — indicative)

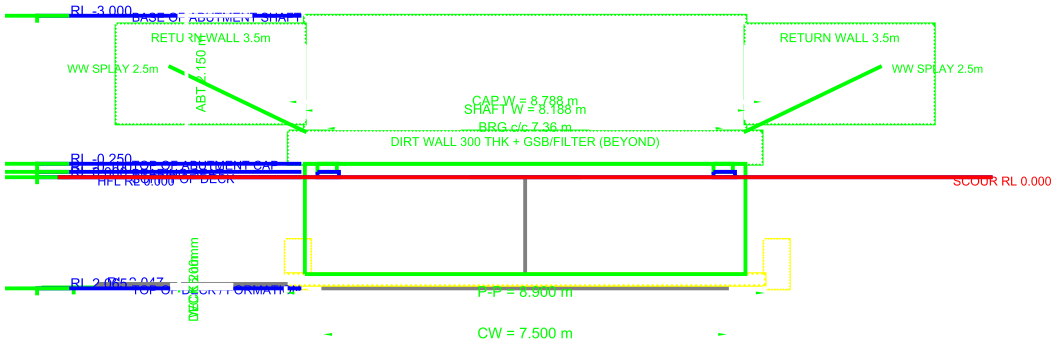
RL -3.000
BASE OF ABUTMENT SHAFT
RETURN WALL 3.5m
WW SPLAY 2.5m
ABT 2.150 m
RETURN WALL 3.5m
WW SPLAY 2.5m
CAP W = 8.788 m
SHAFT W = 8.188 m
BRG c/c 7.36 m
DIRT WALL 300 THK + GSB/FILTER (BEYOND)
RL -0.250
TOP OF ABUTMENT CAP
SOFFIT OF DECK
HFL RL 0.000
SCOUR RL 0.000
DECK 200mm
RL 2.065
RL 2.047
TOP OF DECK / FORMATION
P-P = 8.900 m
CW = 7.500 m

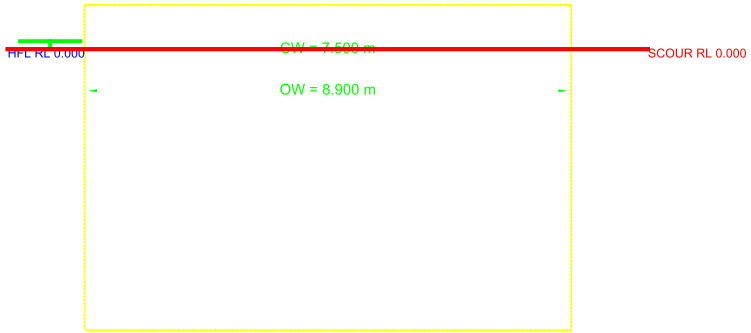
HFL RL 0.000
CW = 7.500 m
SCOUR RL 0.000
OW = 8.900 m

QA-ABT-C	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-C	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-TI	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-T	Dirt wall to slab soffit	1.48 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-W	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-C	Overturning FOS	1.19	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-S	Sliding FOS	1.31	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-B	Base pressure	139.50 kPa	<= 350.00 kPa	OK