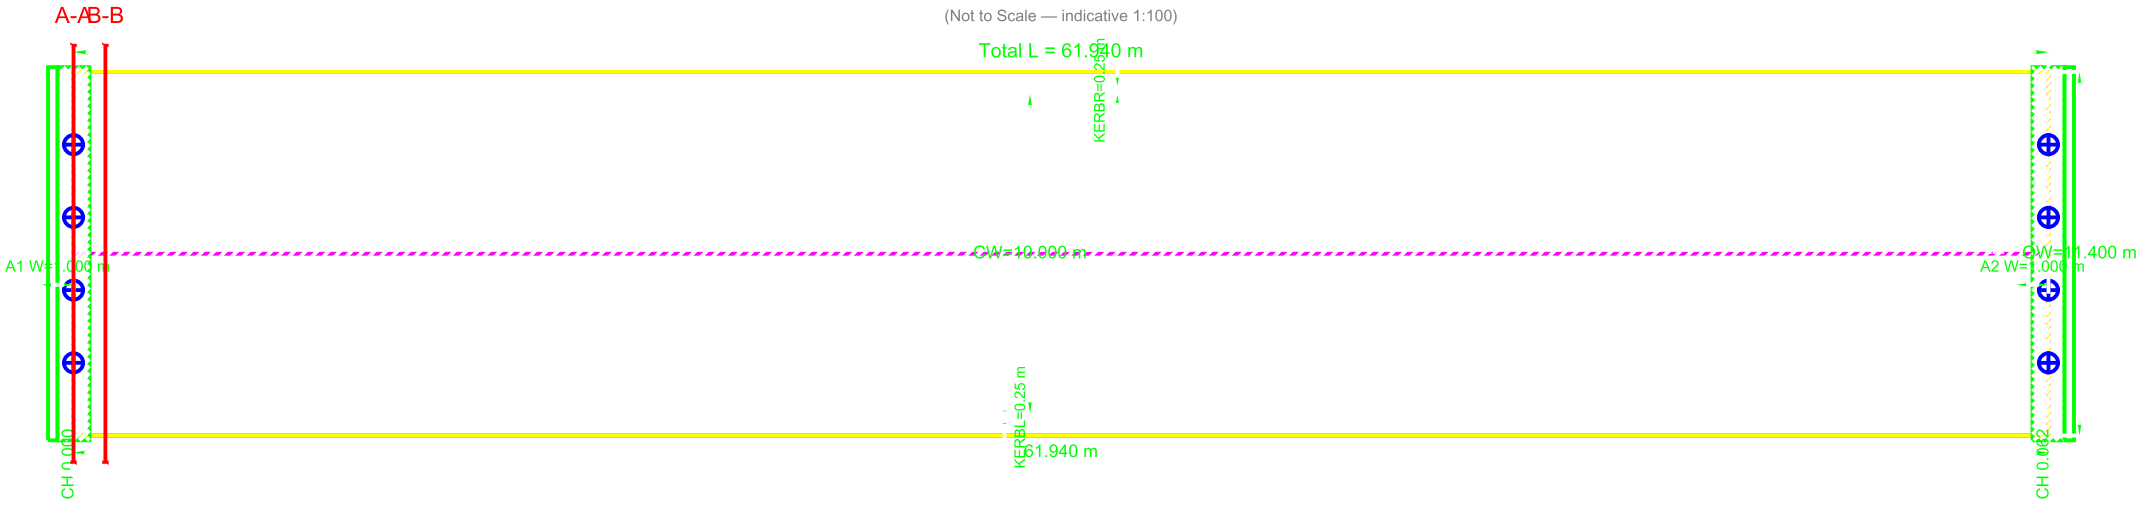
(Not to Scale — indicative 1:100)

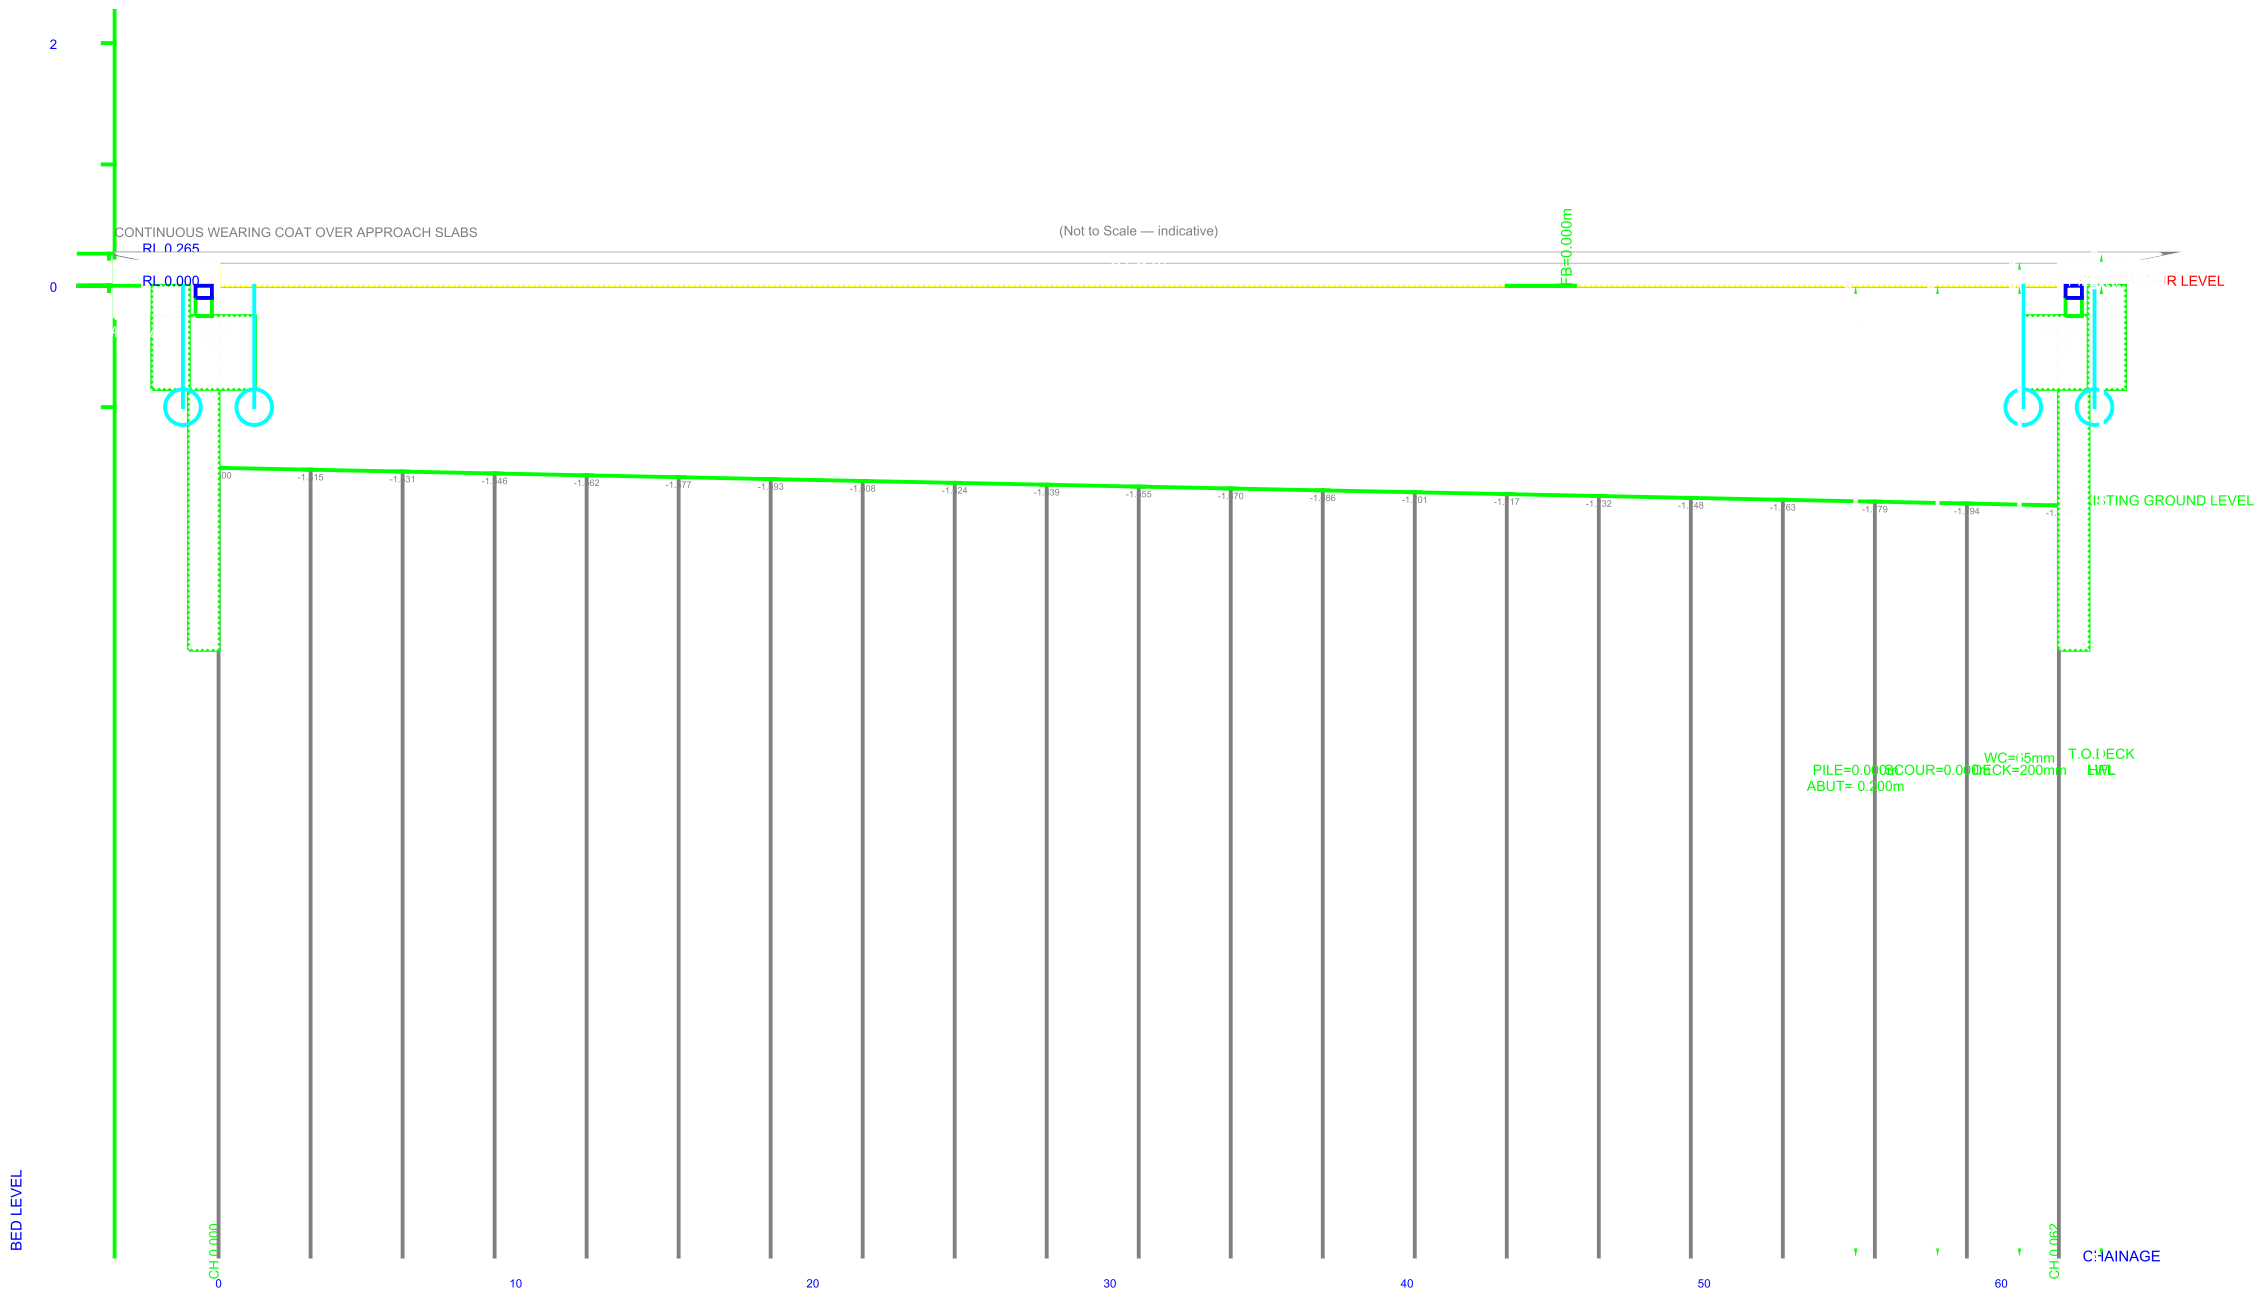

2
0
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
RL 0.265
RL 0.000
(Not to Scale — indicative)
FB=0.000m
R LEVEL
00
-1. 15
-1. 31
-1. 46
-1. 62
-1. 77
-1. 93
-1. 08
-1. 24
-1. 39
-1. 55
-1. 70
-1. 86
-1. 01
-1. 17
-1. 32
-1. 48
-1. 63
-1. 79
-1. 94
STING GROUND LEVEL
PILE=0.000m
SCOUR=0.000m
DECK=200mm
WC=65mm
ABUT= 0.200m
T.O.DECK
HFL
BED LEVEL
CH 0.000
CH 0.062
CHAINAGE
0
10
20
30
40
50
60

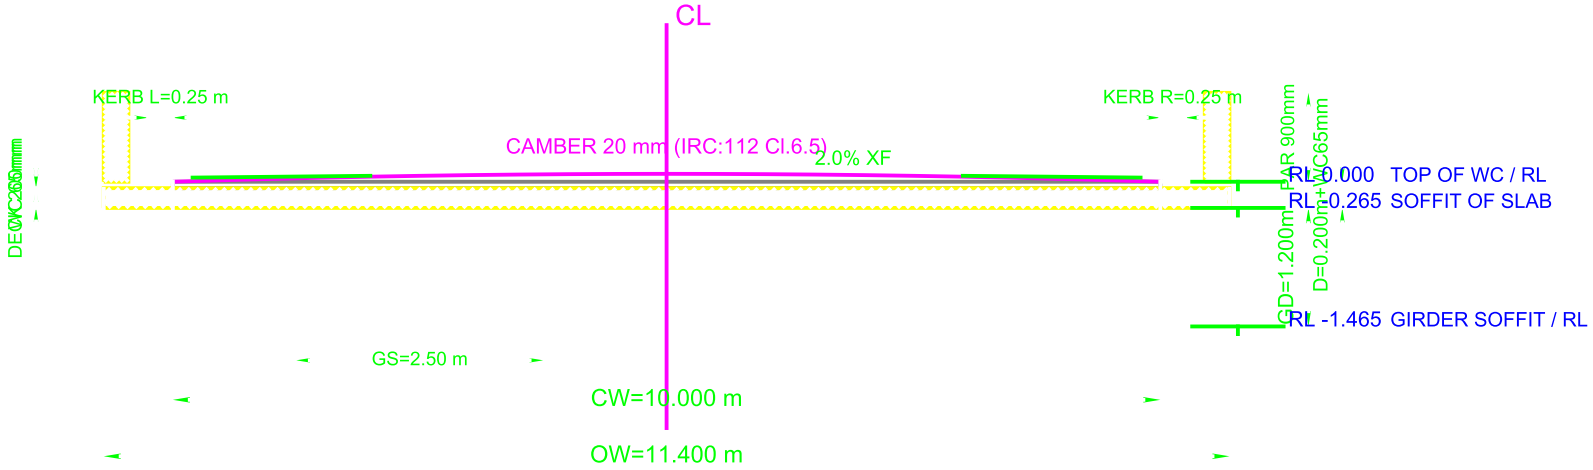
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
PAR 900mm
WC65mm
RL 0.000 TOP OF WC / RL
RL -0.265 SOFFIT OF SLAB
GD=1.200m
D=0.200m+
RL -1.465 GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.50 m
CW=10.000 m
OW=11.400 m

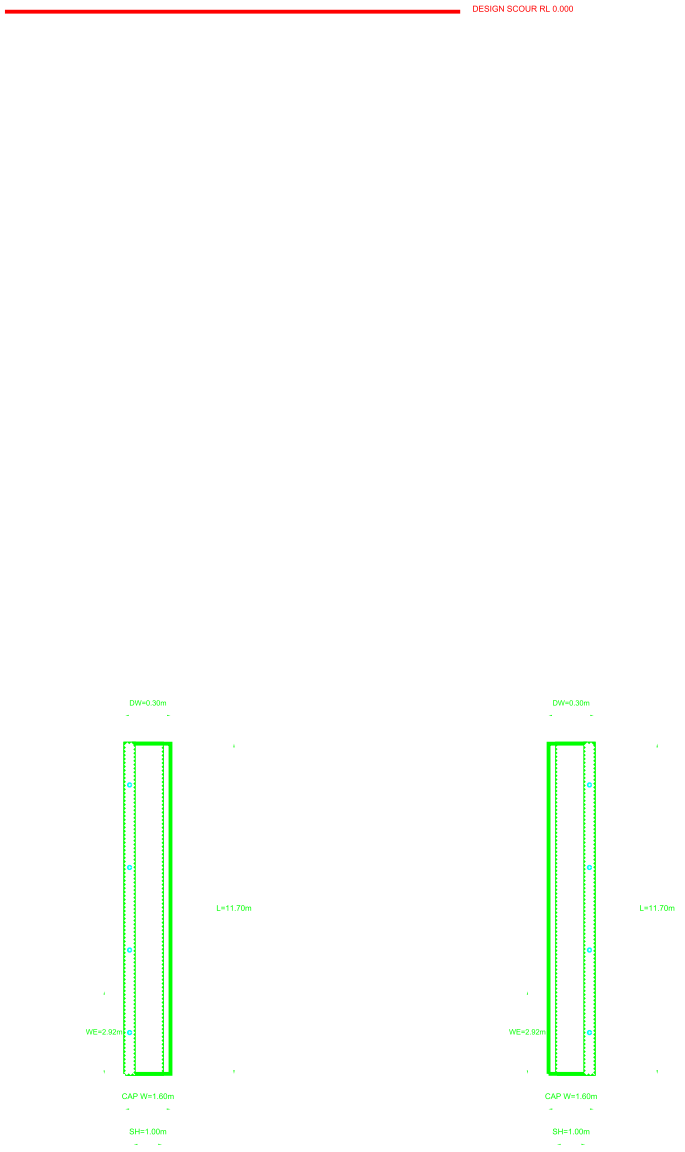
DESIGN SCOUR RL 0.000
DW=0.30m
L=11.70m
WE=2.92m
CAP W=1.60m
SH=1.00m
DW=0.30m
L=11.70m
WE=2.92m
CAP W=1.60m
SH=1.00m







QA-ABT-CAP-	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.48 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEF	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.19	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.31	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	139.50 kPa	<= 350.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
GAP
JOINT 160 mm
DEPTH 80 mm

(Not to Scale — indicative)





QA-ABT-CA	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CA	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 m	OK
QA-DW-THI	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TO	Dirt wall to slab soffit	1.48 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WE	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.19	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.31	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BF	Base pressure	139.50 kPa	<= 350.00 kPa	OK