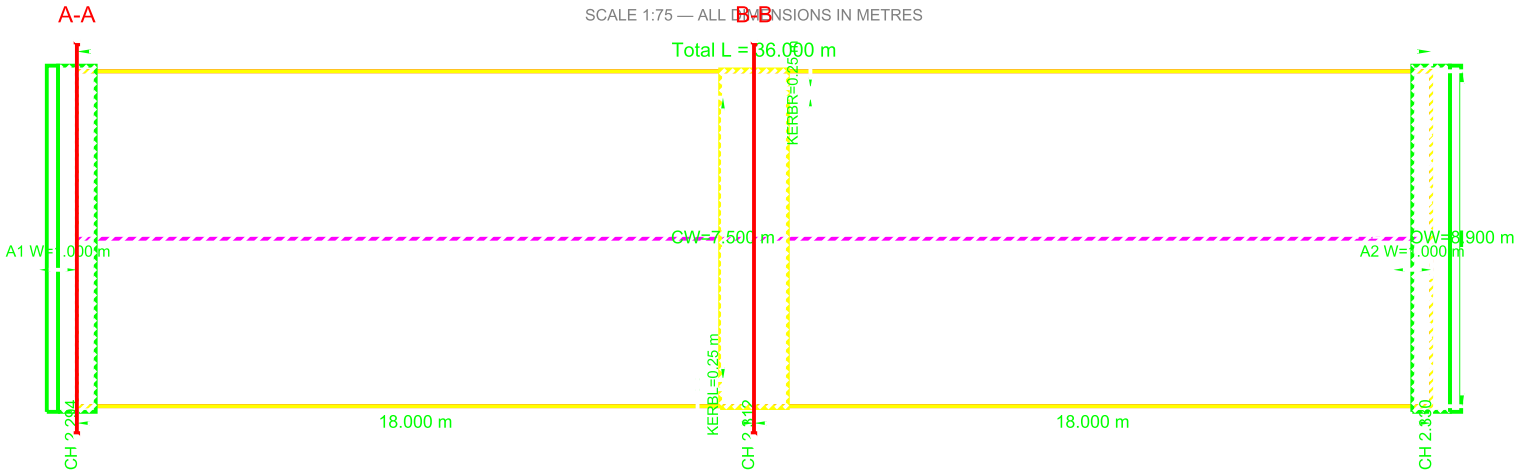
SCALE 1:75 — ALL DIMENSIONS IN METRES

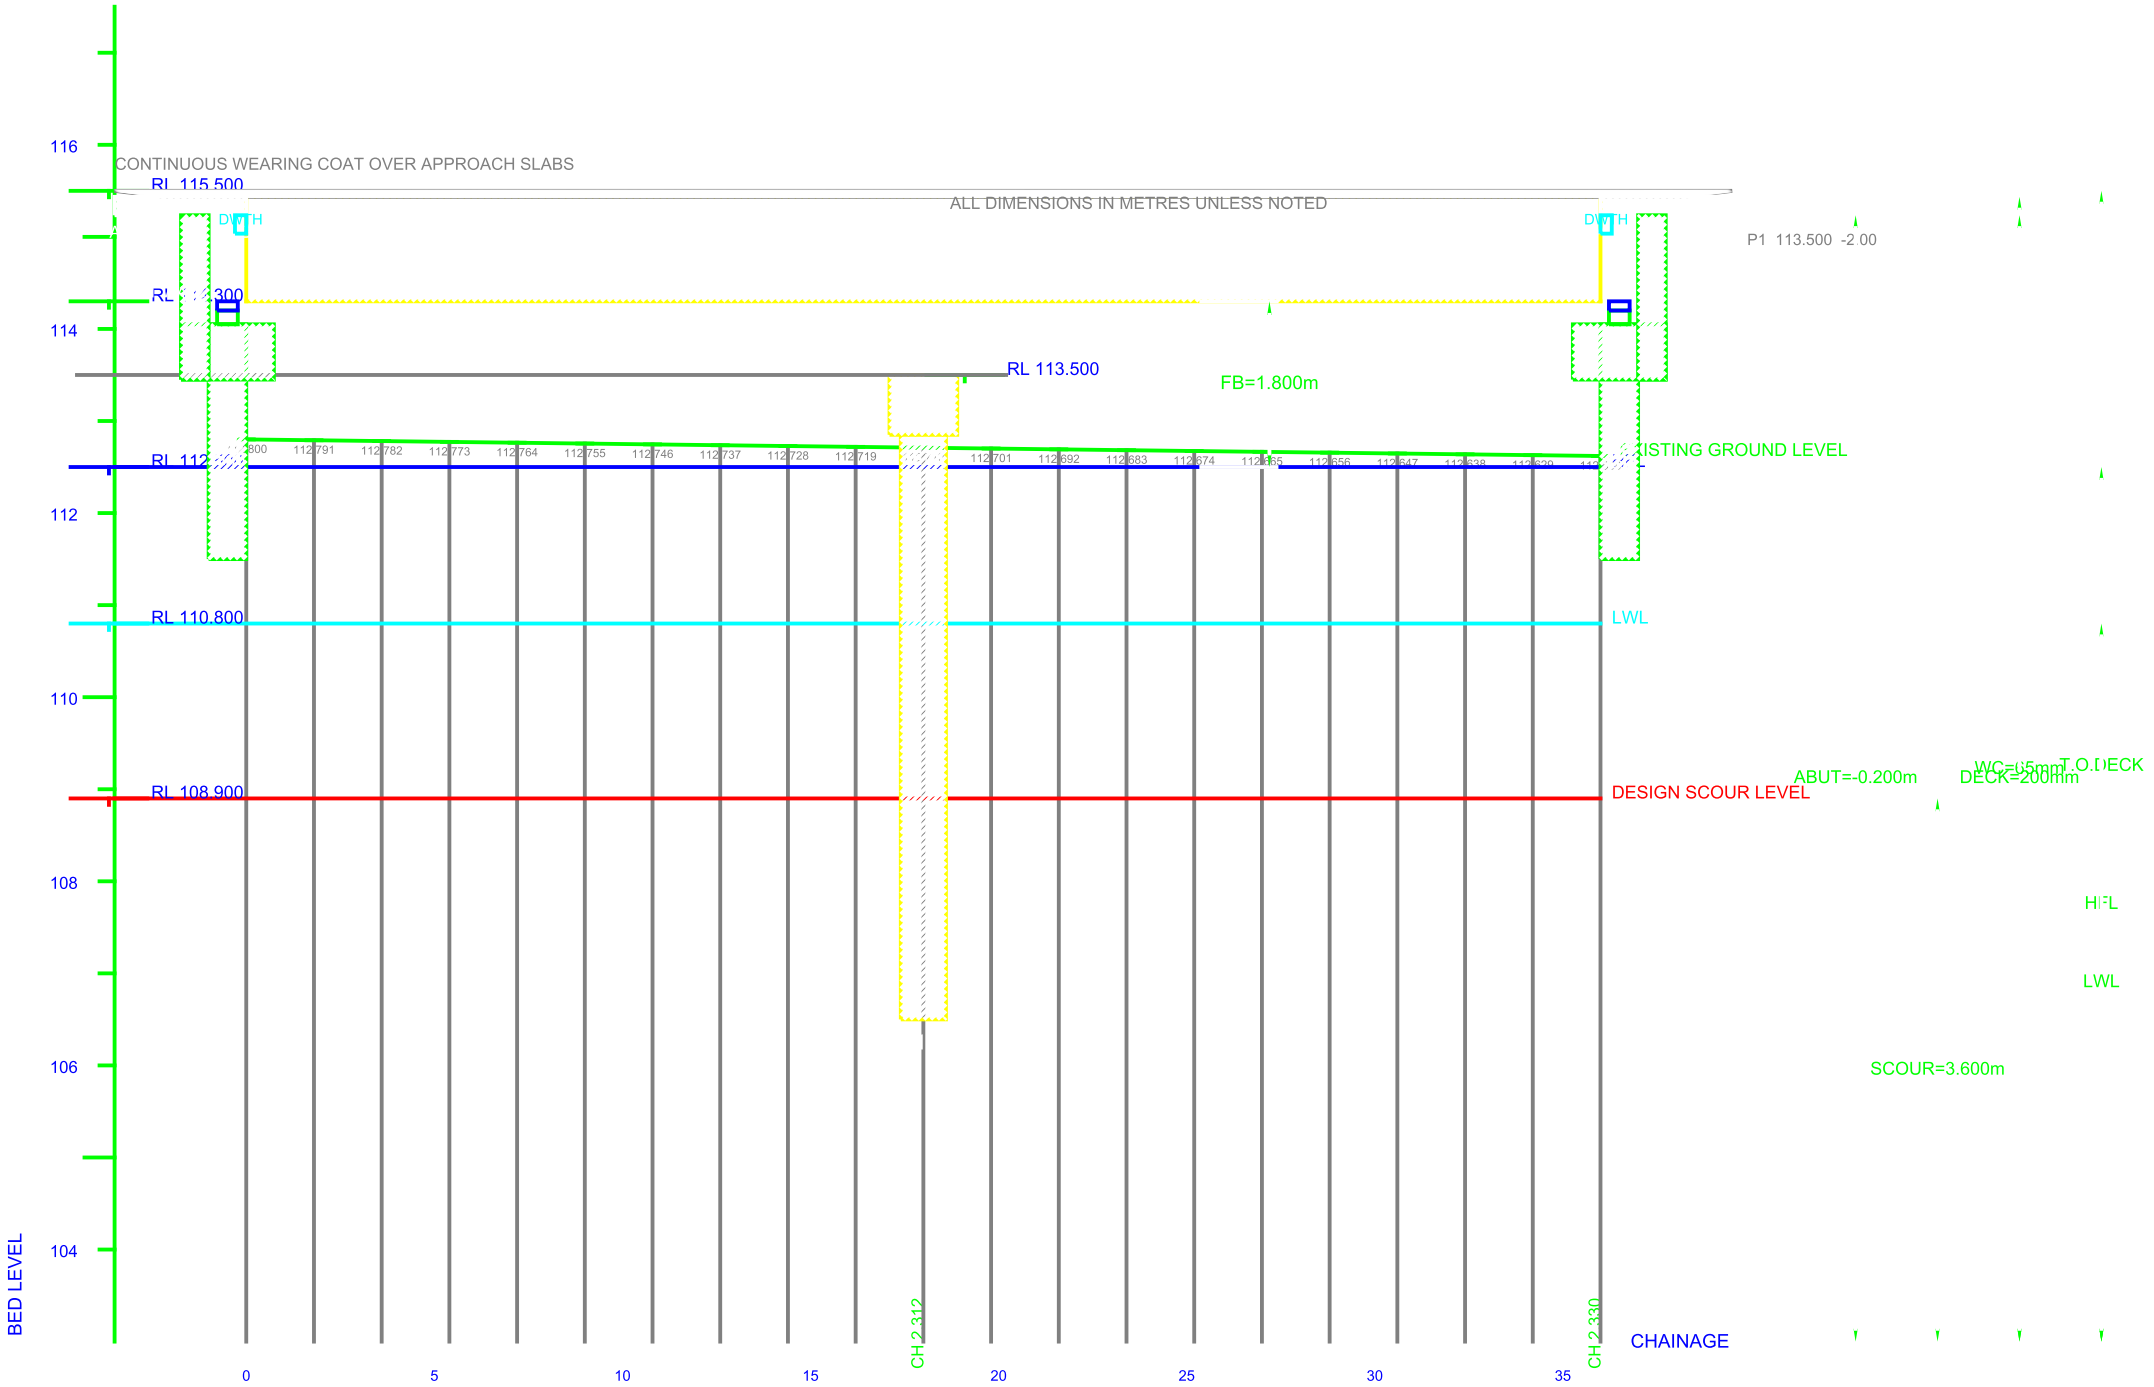
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
ALL DIMENSIONS IN METRES UNLESS NOTED
RL 115.500
DWTH
DWTH
P1 113.500 -2.00
RL 114.300
RL 113.500
FB=1.800m
RL 112
EXISTING GROUND LEVEL
112.800
112.791
112.782
112.773
112.764
112.755
112.746
112.737
112.728
112.719
112.701
112.692
112.683
112.674
112.665
112.656
112.647
112.638
112.629
RL 110.800
LWL
RL 108.900
DESIGN SCOUR LEVEL
ABUT=-0.200m
WC=65mm
T.O.DECK
DECK=200mm
HFL
LWL
SCOUR=3.600m
116
114
112
110
108
106
104
BED LEVEL
CH 2.312
CH 2.330
CHAINAGE
0
5
10
15
20
25
30
35

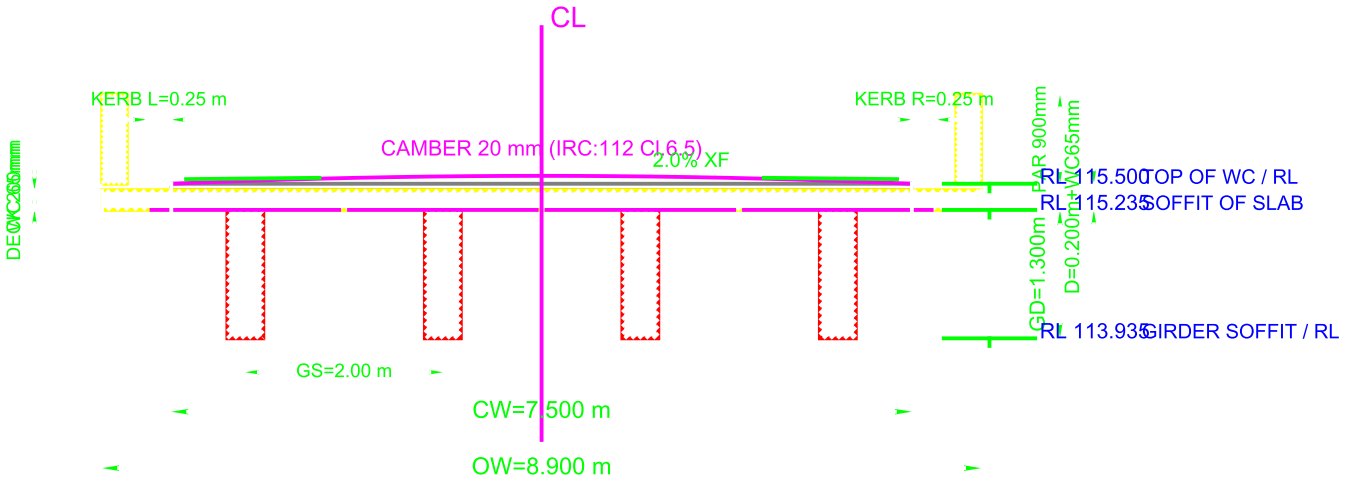
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl 6.5)
2.0% XF
DECK 200mm
WC 65mm
PAR 900mm
D=0.200m+WC65mm
GD=1.300m
RL 115.500
TOP OF WC / RL
RL 115.235
SOFFIT OF SLAB
RL 113.935
GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.00 m
CW=7.500 m
OW=8.900 m


DESIGN SCOUR RL 108.900


ID = 1.65 m
OD = 3.00 m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m







QA-ABT-CAP-	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEF	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 600.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
▾ GAP ▾
DEPTH 80 mm
JOINT 160 mm

SCALE 1:75 — DIMENSIONS IN METRES UNLESS NOTED





QA-ABT-CAP-	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEP	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 600.00 kPa	OK