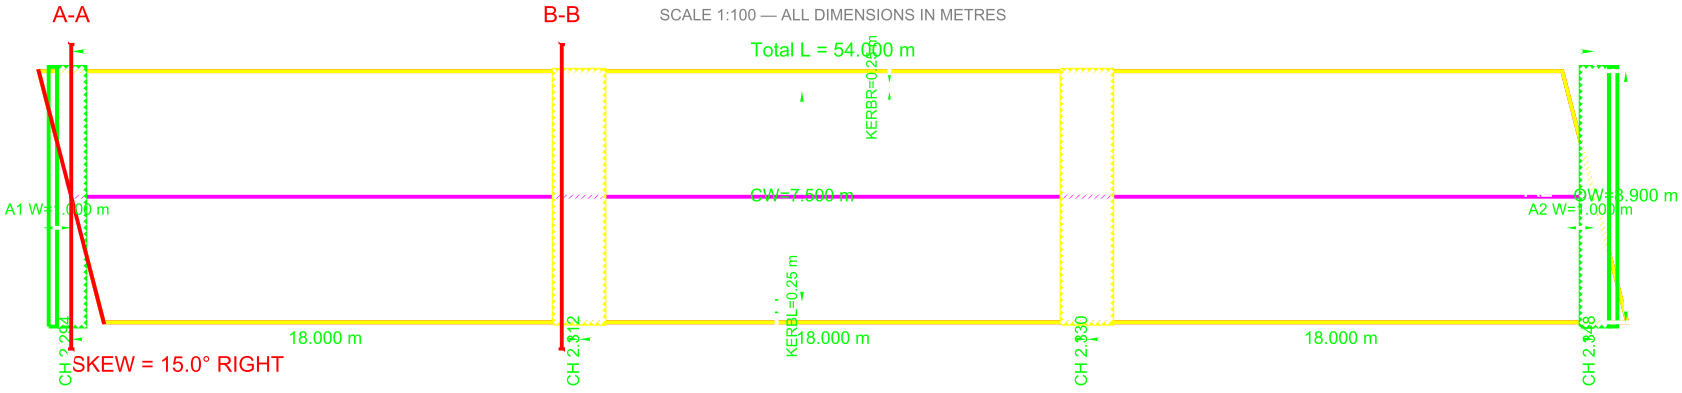
A-A
B-B
SCALE 1:100 — ALL DIMENSIONS IN METRES
Total L = 54.000 m
KERBR=0.25 m
CW=7.500 m
OW=8.900 m
A1 W=1.000 m
A2 W=1.000 m
KERBL=0.25 m
18.000 m
18.000 m
18.000 m
CH 2.294
CH 2.312
CH 2.330
CH 2.348
SKEW = 15.0° RIGHT

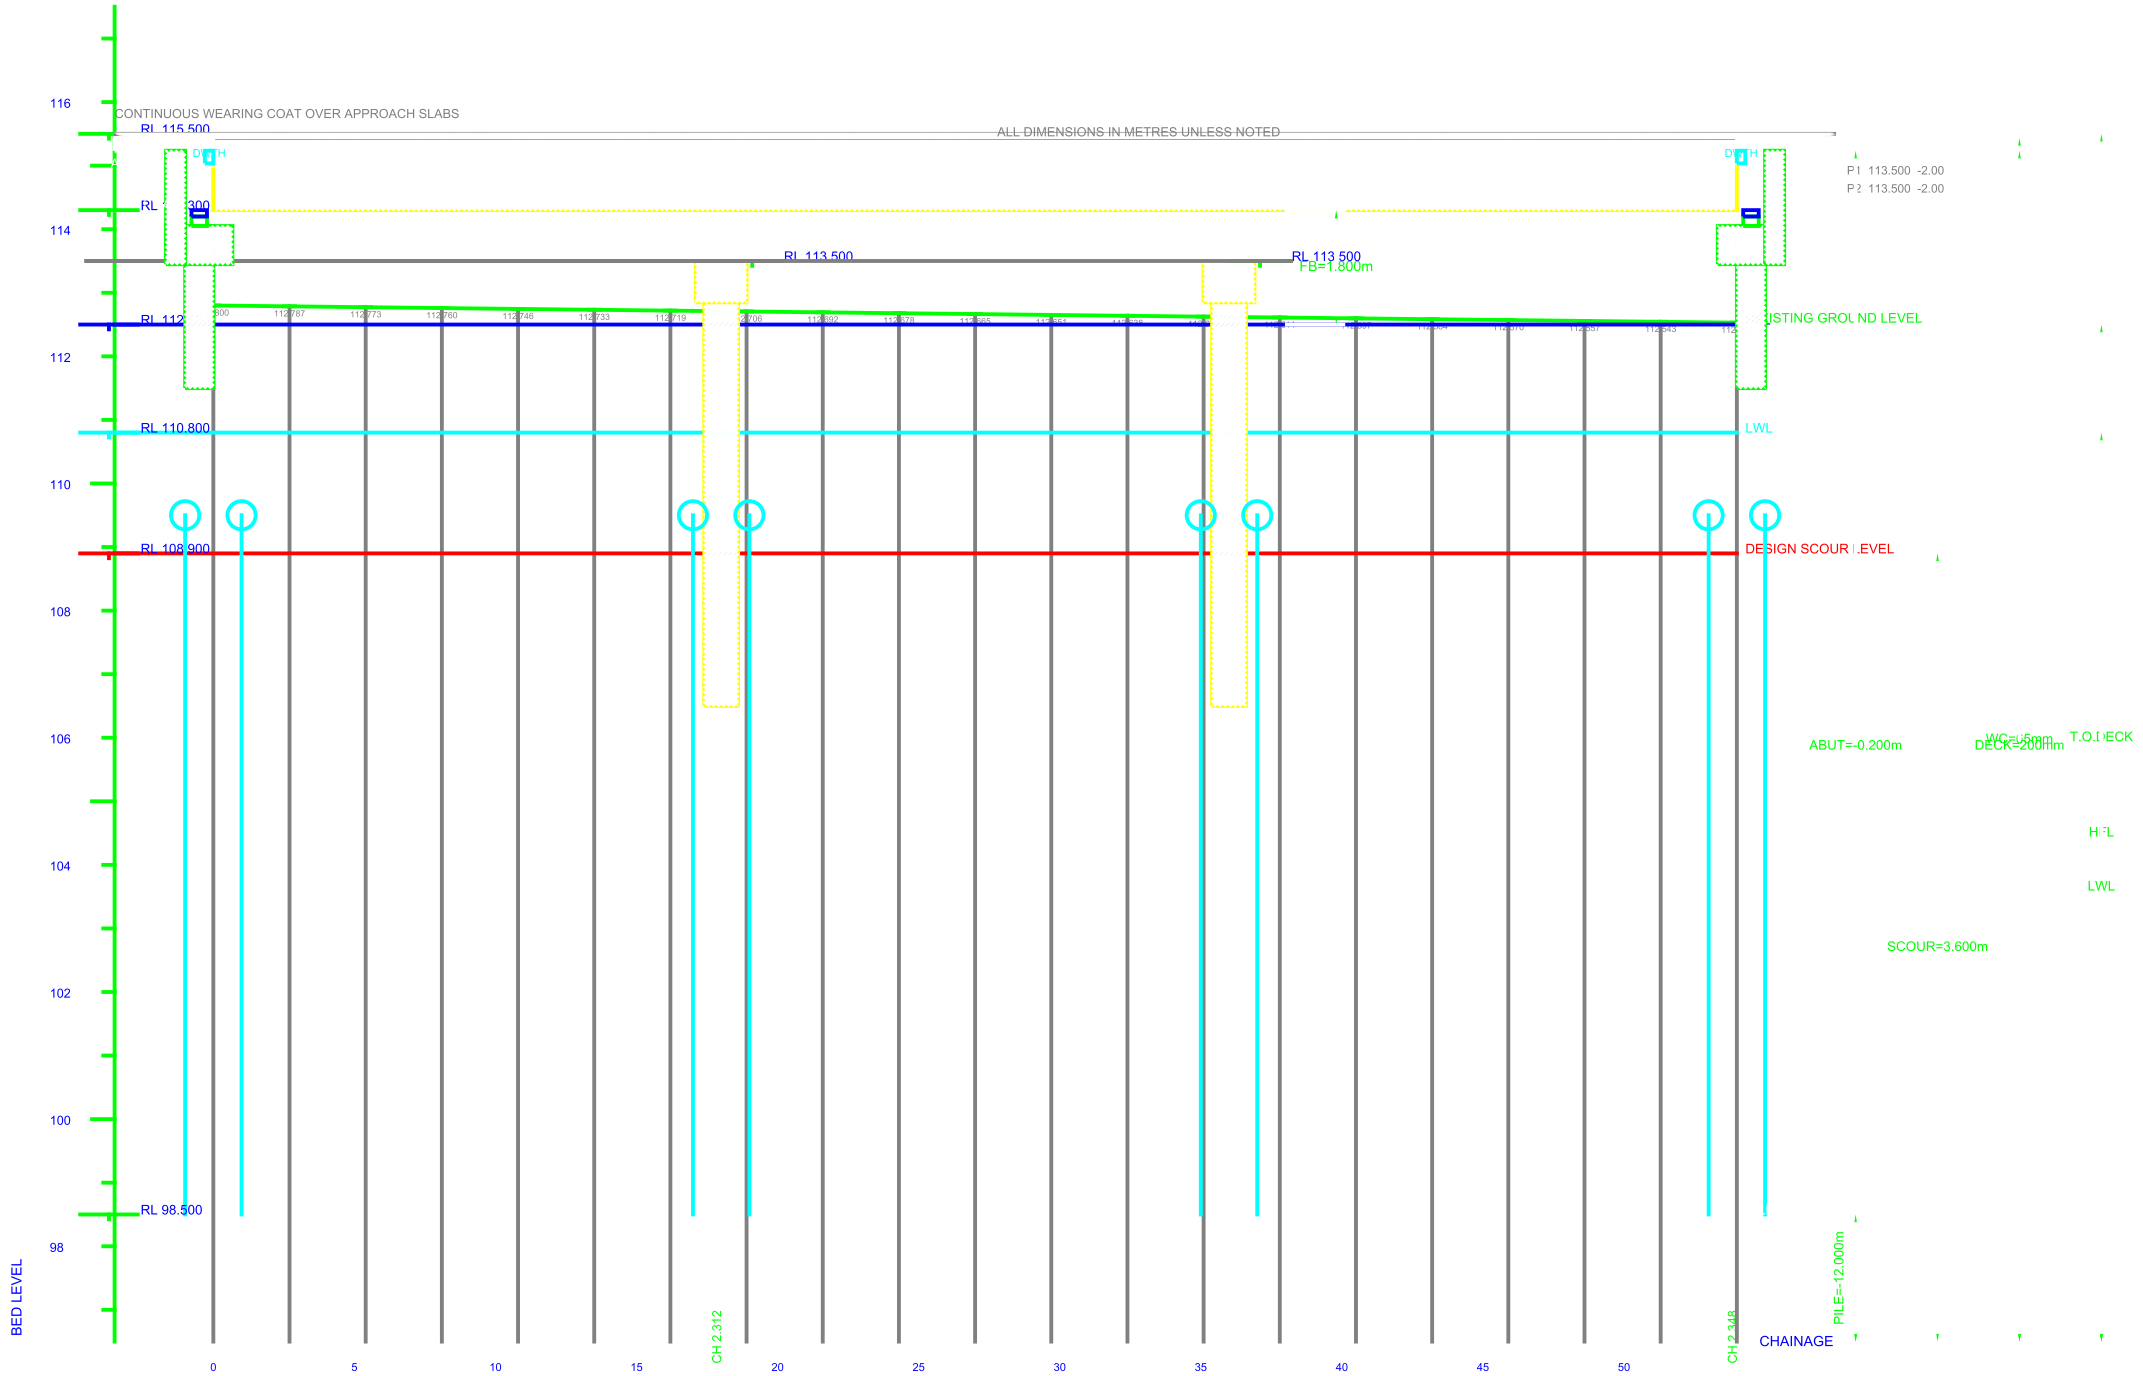
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
ALL DIMENSIONS IN METRES UNLESS NOTED
RL 115.500
RL 113.500
RL 113.500
FB=1.800m
RL 112
RL 110.800
RL 108.900
RL 98.500
DWTH
DWTH
P1 113.500 -2.00
P2 113.500 -2.00
ISTING GROUND LEVEL
LWL
DESIGN SCOUR LEVEL
ABUT=-0.200m
WC=15mm
DECK=200mm
T.O.DECK
HFL
LWL
SCOUR=3.600m
PILE=-12.000m
112.787
112.773
112.760
112.746
112.733
112.719
112.706
112.692
112.678
112.665
112.651
112.638
112.543
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
BED LEVEL
CHAINAGE
CH 2.312
CH 2.348
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

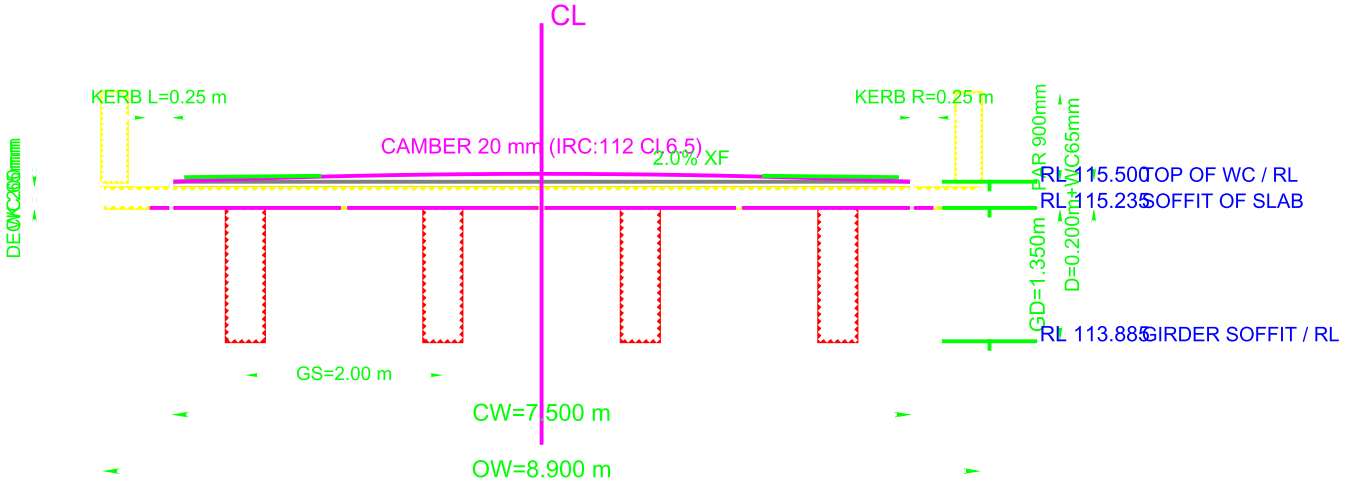
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl 6.5)
2.0% XF
PAR 900mm
D=0.200m+WC65mm
DECK 265mm
WC 65mm
RL 115.500 TOP OF WC / RL
RL 115.235 SOFFIT OF SLAB
GD=1.350m
RL 113.885 GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.00 m
CW=7.500 m
OW=8.900 m


Cap L = 3.200 m
Cap W = 3.200 m

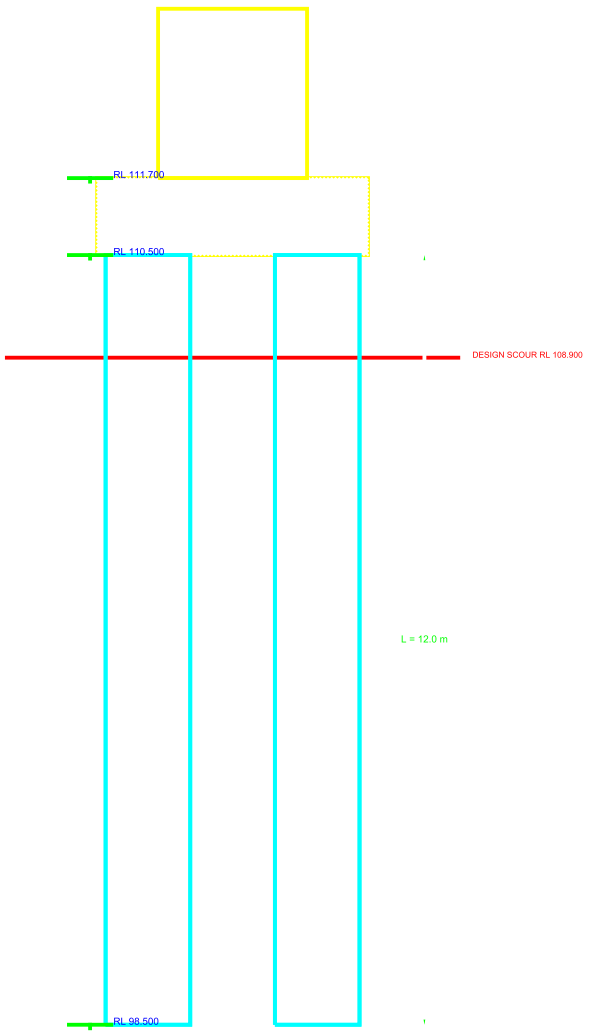
RL 111.700
RL 110.500
DESIGN SCOUR RL 108.900
L = 12.8 m
RL 98.500


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m







QA-ABT-CAP-	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEF	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
▾ GAP ▾
DEPTH 80 mm
JOINT 160 mm

SCALE 1:75 — DIMENSIONS IN METRES UNLESS NOTED

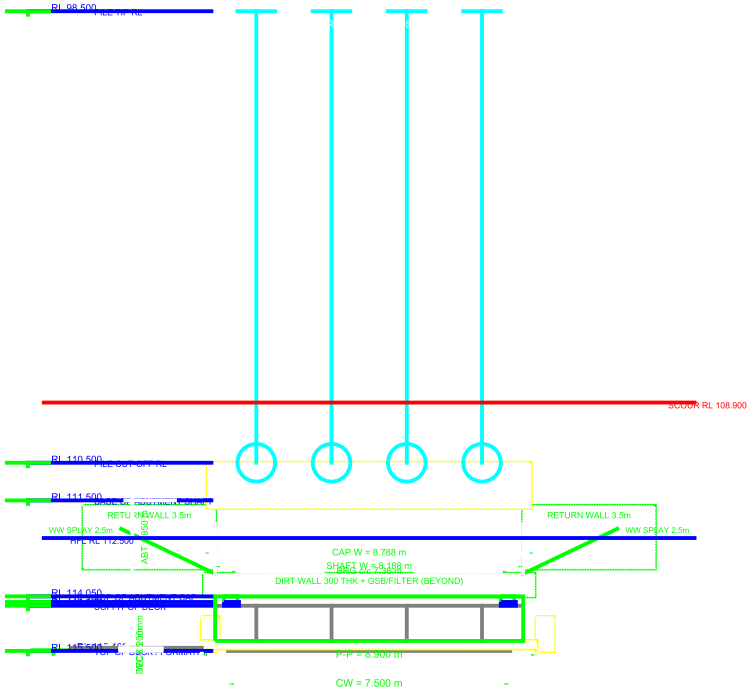



QA-ABT-CAP-DEPTH	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-PROJ	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEP	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK