SCALE 1:150 — ALL DIMENSIONS IN METRES

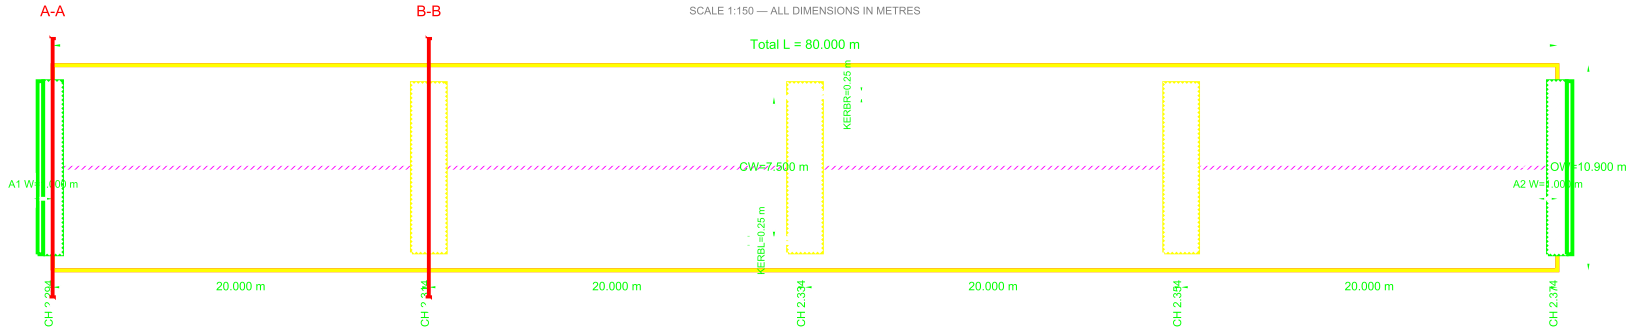

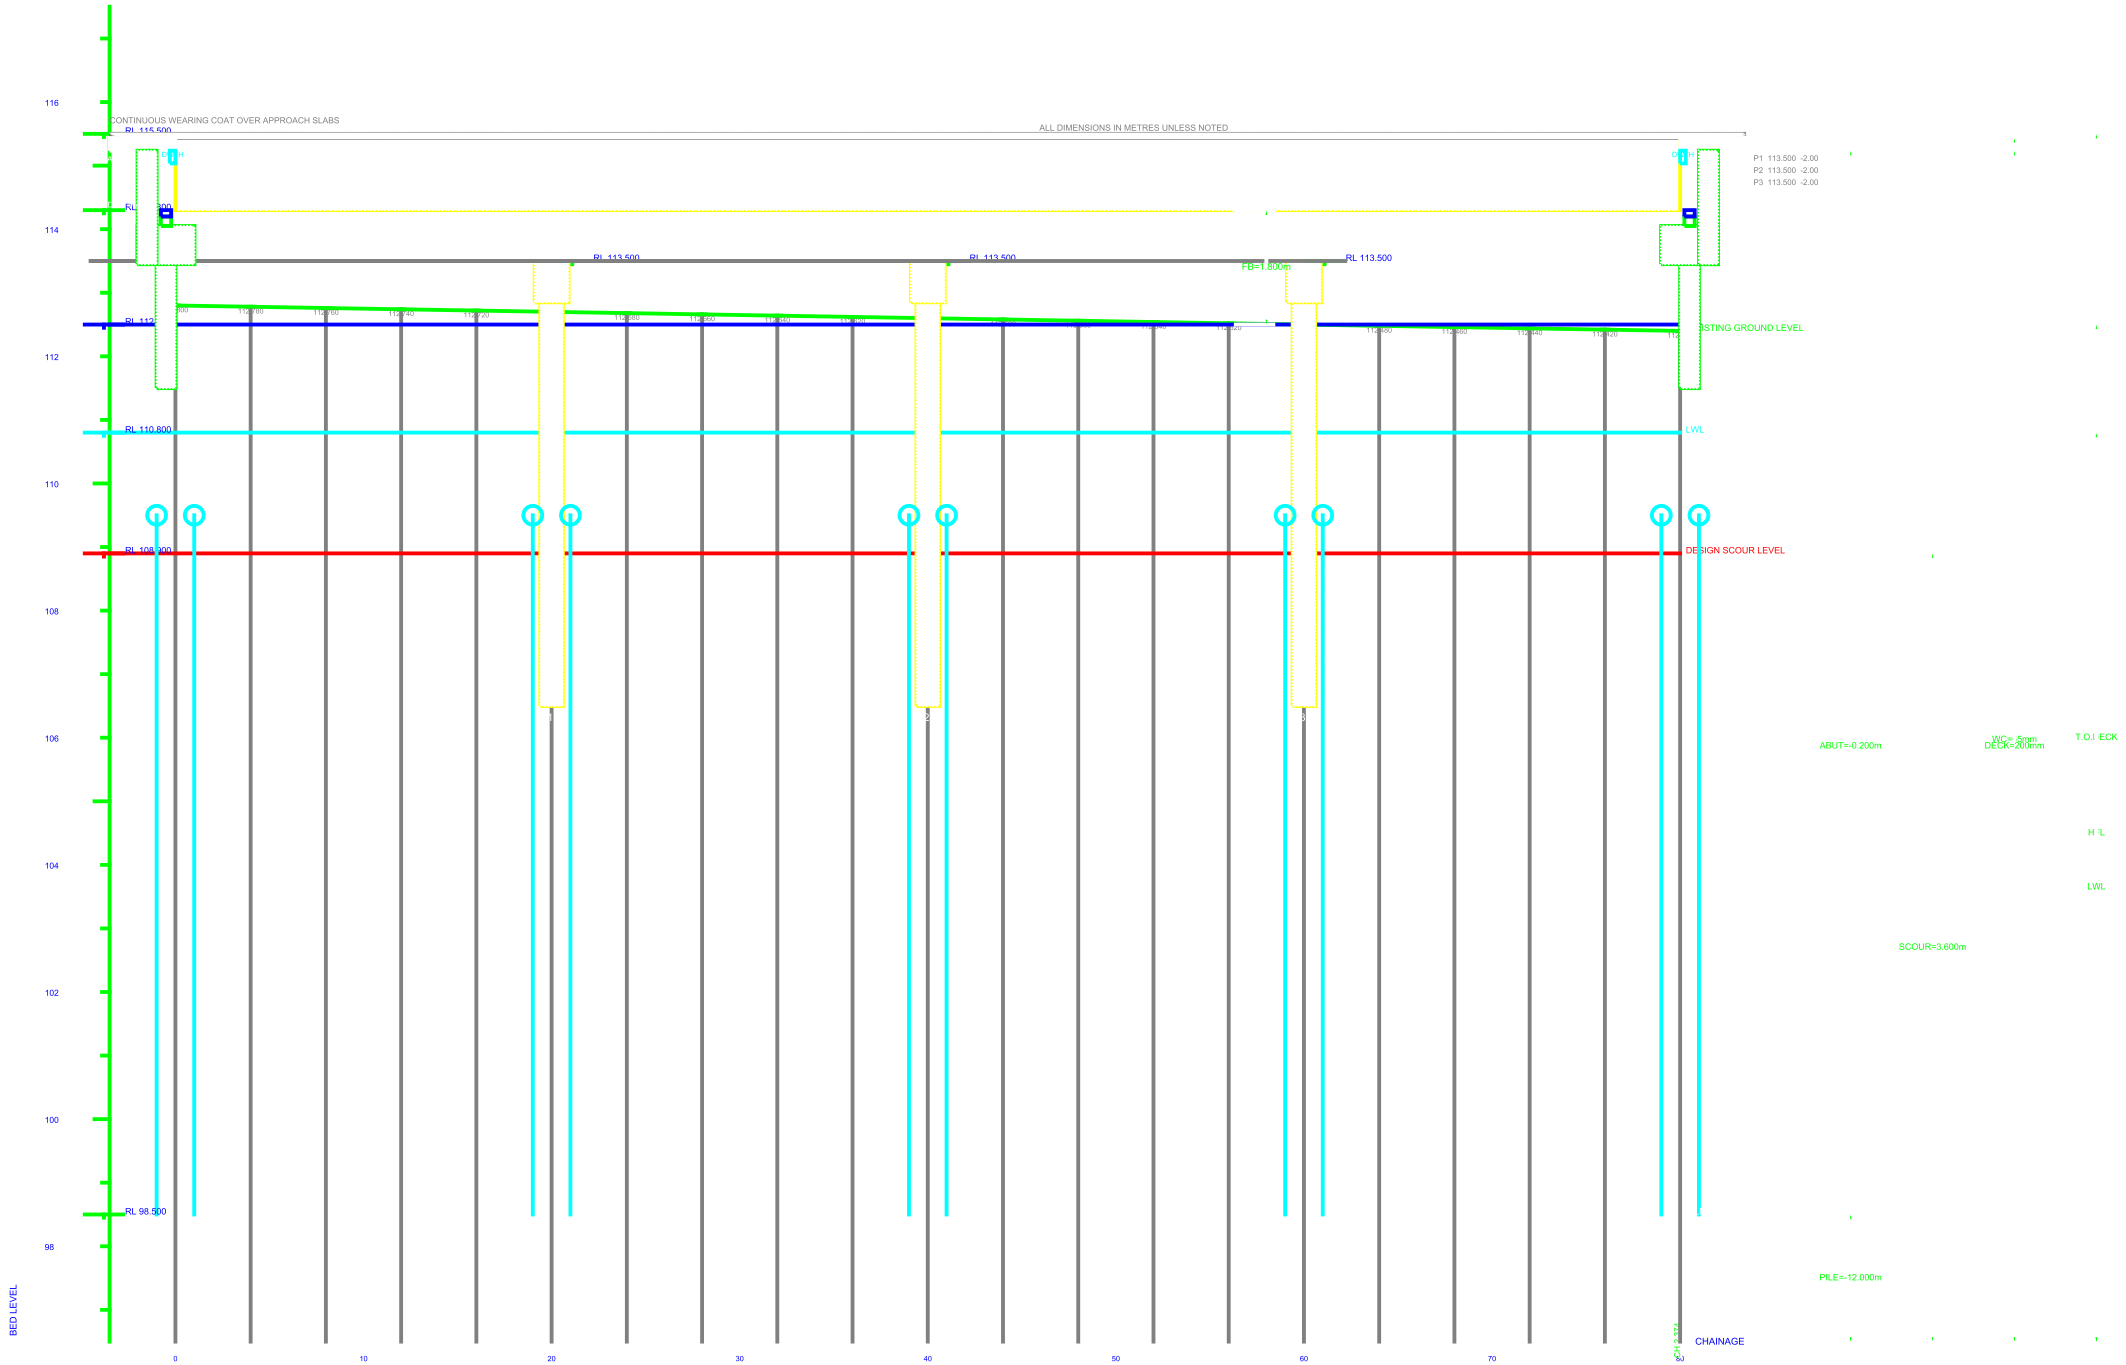
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
ALL DIMENSIONS IN METRES UNLESS NOTED
RL 115.500
RL 110.800
RL 98.500
RL 113.500
RL 113.500
RL 113.500
FB=1.800m
EXISTING GROUND LEVEL
LWL
DESIGN SCOUR LEVEL
P1 113.500 -2.00
P2 113.500 -2.00
P3 113.500 -2.00
112.780
112.760
112.740
112.720
112.680
112.660
112.640
112.620
112.520
112.480
112.460
112.440
112.420
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
BED LEVEL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
CH 2.374
CHAINAGE
ABUT=-0.200m
WC=75mm
DECK=200mm
T.O.DECK
HFL
LWL
SCOUR=3.600m
PILE=-12.000m

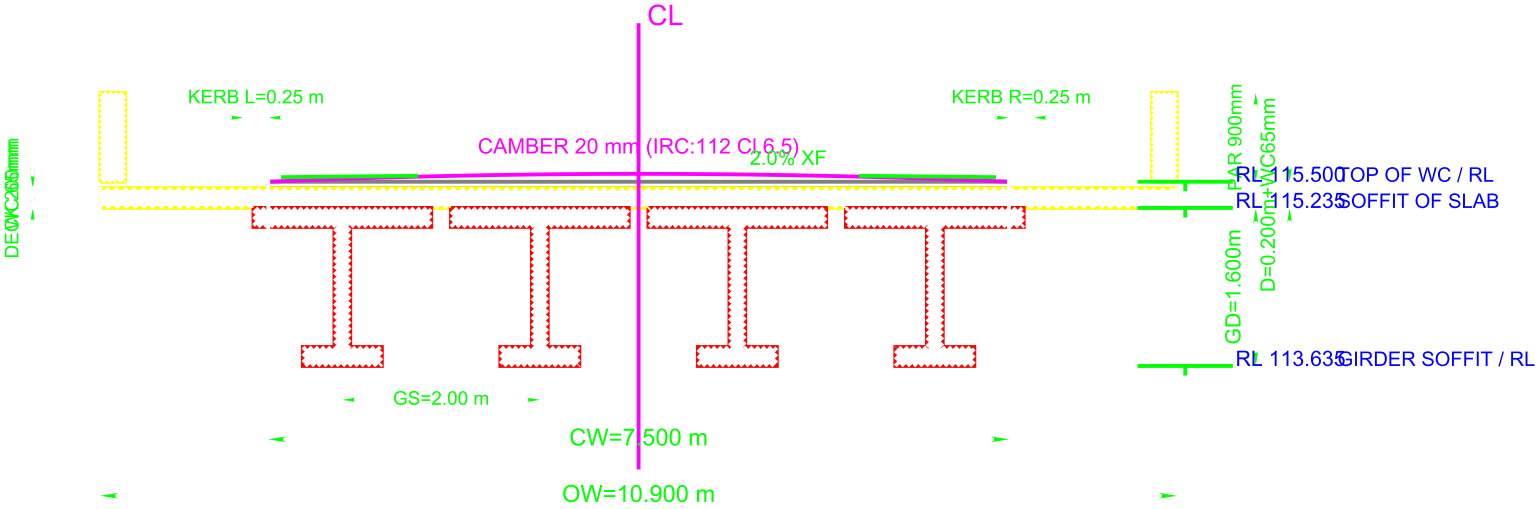
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
DECK 200mm
WC 65mm
PAR 900mm
D=0.200m+WC65mm
RL 115.500 TOP OF WC / RL
RL 115.235 SOFFIT OF SLAB
GD=1.600m
RL 113.635 GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.00 m
CW=7.500 m
OW=10.900 m


Cap L = 3.200 m
Cap W = 3.200 m

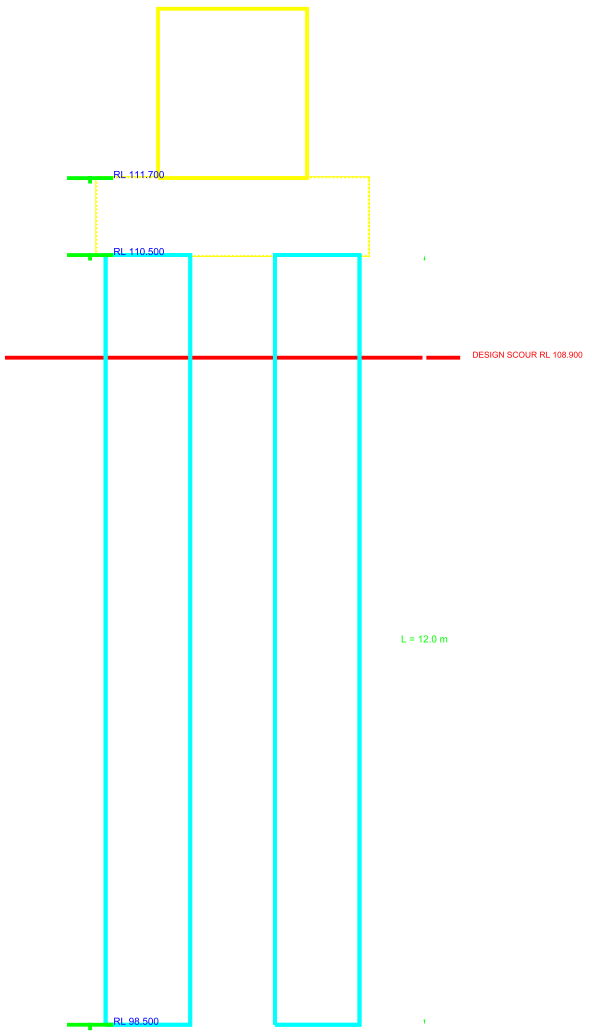
RL 111.700
RL 110.500
DESIGN SCOUR RL 108.900
L = 12.8 m
RL 98.500


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| QA-ABT-CAP-I | Abutment cap depth | 0 mm | >= 450 mm | OK |
| QA-ABT-CAP-I | Brg projection front/rear | 0/0 mm | 100-250 / 250-600 mm | OK |
| QA-DW-THK | Dirt wall thickness | 0 mm | >= 250 mm | OK |
| QA-DW-TOP | Dirt wall to slab soffit | 1.19 m | >= 0.30 m | OK |
| QA-DW-WEEF | Weep holes provided | 4 | 1 per 3 m | OK |
| QA-ABT-OT | Overturning FOS | 1.36 | >= 1.40 | FAIL |
| QA-ABT-SL | Sliding FOS | 1.39 | >= 1.40 | FAIL |
| QA-ABT-BRG | Base pressure | 159.91 kPa | <= 350.00 kPa | OK |




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
▾ GAP ▾
DEPTH 80 mm
JOINT 160 mm

SCALE 1:75 — DIMENSIONS IN METRES UNLESS NOTED

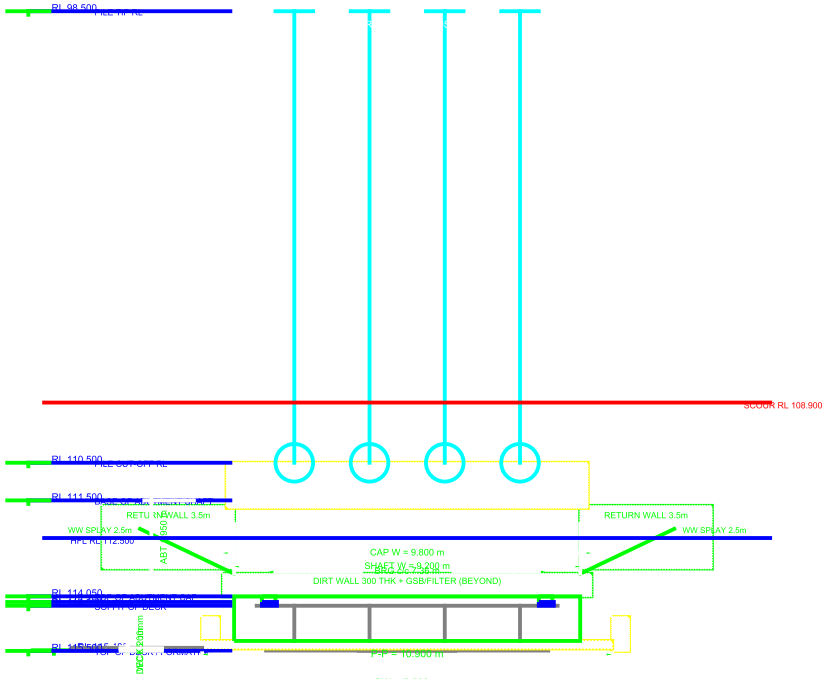



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| QA-ABT-CAP-DEPTH | Abutment cap depth | 0 mm | >= 450 mm | OK |
| QA-ABT-CAP-PROJ | Cap projection front/rear | 0/0 mm | 100-250 / 250-600 mm | OK |
| QA-DW-THK | Dirt wall thickness | 0 mm | >= 250 mm | OK |
| QA-DW-TOP | Dirt wall to slab soffit | 1.19 m | >= 0.30 m | OK |
| QA-DW-WEEP | Weep holes provided | 4 | 1 per 3 m | OK |
| QA-ABT-OT | Overturning FOS | 1.36 | >= 1.40 | FAIL |
| QA-ABT-SL | Sliding FOS | 1.39 | >= 1.40 | FAIL |
| QA-ABT-BRG | Base pressure | 159.91 kPa | <= 350.00 kPa | OK |