



ВХОДНОЙ БУФЕР


$Z_{вх} \approx 1.8 \text{ МОм}$, $K_u = 1$ (JP1 открыт) / 2 (JP1 замкнут)

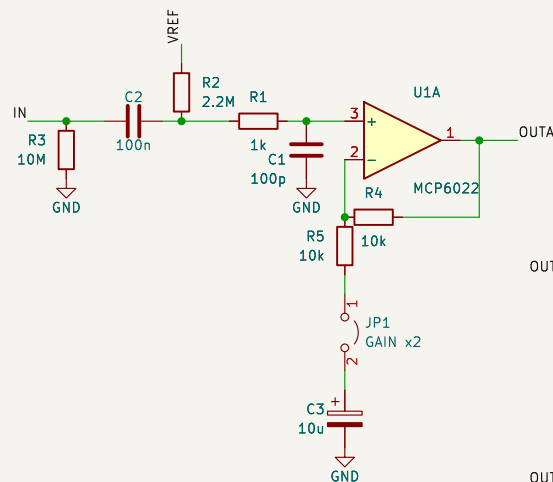

АКТИВНЫЙ ТЕМБРОБЛОК (Баксэндэлл)
BASS $\pm 13 \text{ дБ}$ @50 Гц / $\pm 9.5 \text{ дБ}$ @100 Гц
TREBLE $\pm 7 \text{ дБ}$ @5 кГц / $\pm 11 \text{ дБ}$ @10 кГц

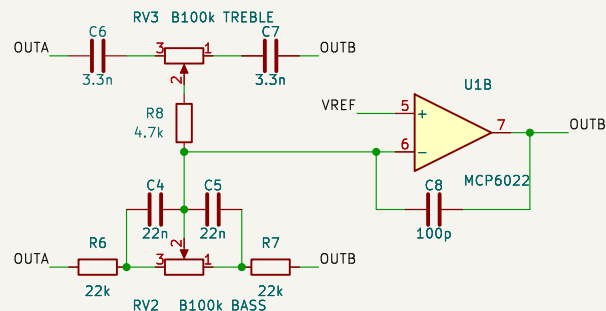


ГРОМКОСТЬ И ВЫХОД




ПИТАНИЕ 1S Li-ion 3.0-4.2 В, ~2 мА

$V_{REF} = V_{CC}/2$

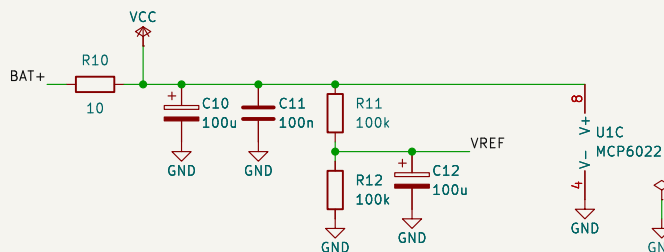

J1: экранированный провод от NC-лепестка ПАССИВНОГО джека (жила=IN, оплётка=GND)
J2: OUT+ модуля TP4056 с защитой (DW01). OUT- модуля — сразу на кольцо (Ring) АКТИВНОГО джека
J3: АКТИВНЫЙ стерео-джек TRS: T=OUT, S=GND. Моно-штекер замыкает R на S и включает питание
RV1-RV3: потенциометры на корпусе гитары, вывод 3 = крайний по часовой стрелке
C2, C4-C7: плёночные (MKT/МКР). C1, C8: керамика COG/NPO, C3/C9: электролит 10-16 В, C10/C12: 100 мкФ 10 В

ПРОВОДА С ПЛАТЫ

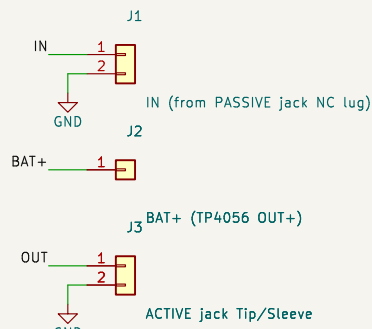

Pots and jacks are off-board, wired to solder pads
MCP6022 rail-to-rail CMOS, single 3.0-4.2 V supply

Sheet: /

File: guitar_preamp.kicad_sch

Title: Guitar onboard buffer + 2-band EQ, 1S Li-ion

Size: A4 Date: 2026-10-06

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4

Rev: 1.0

Id: 1/1