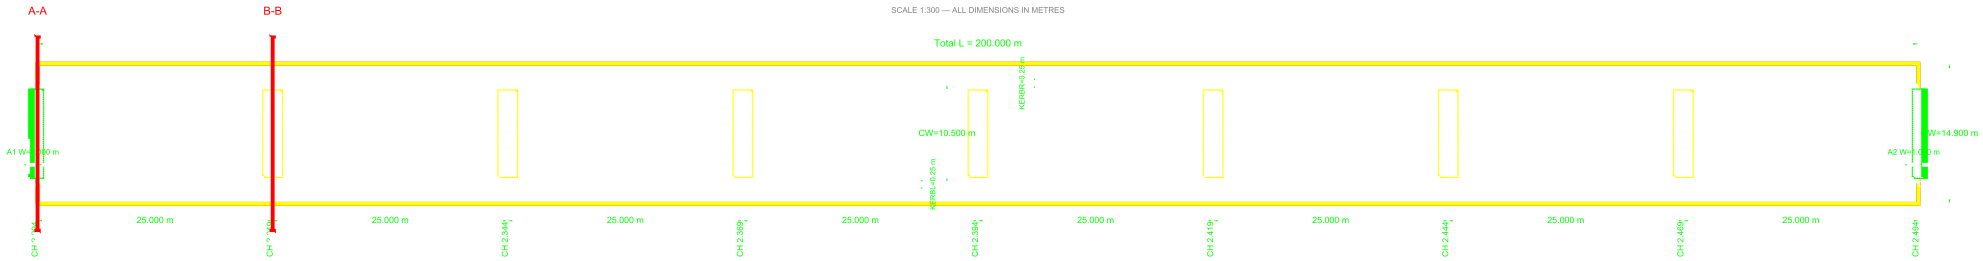
SCALE 1:300 — ALL DIMENSIONS IN METRES

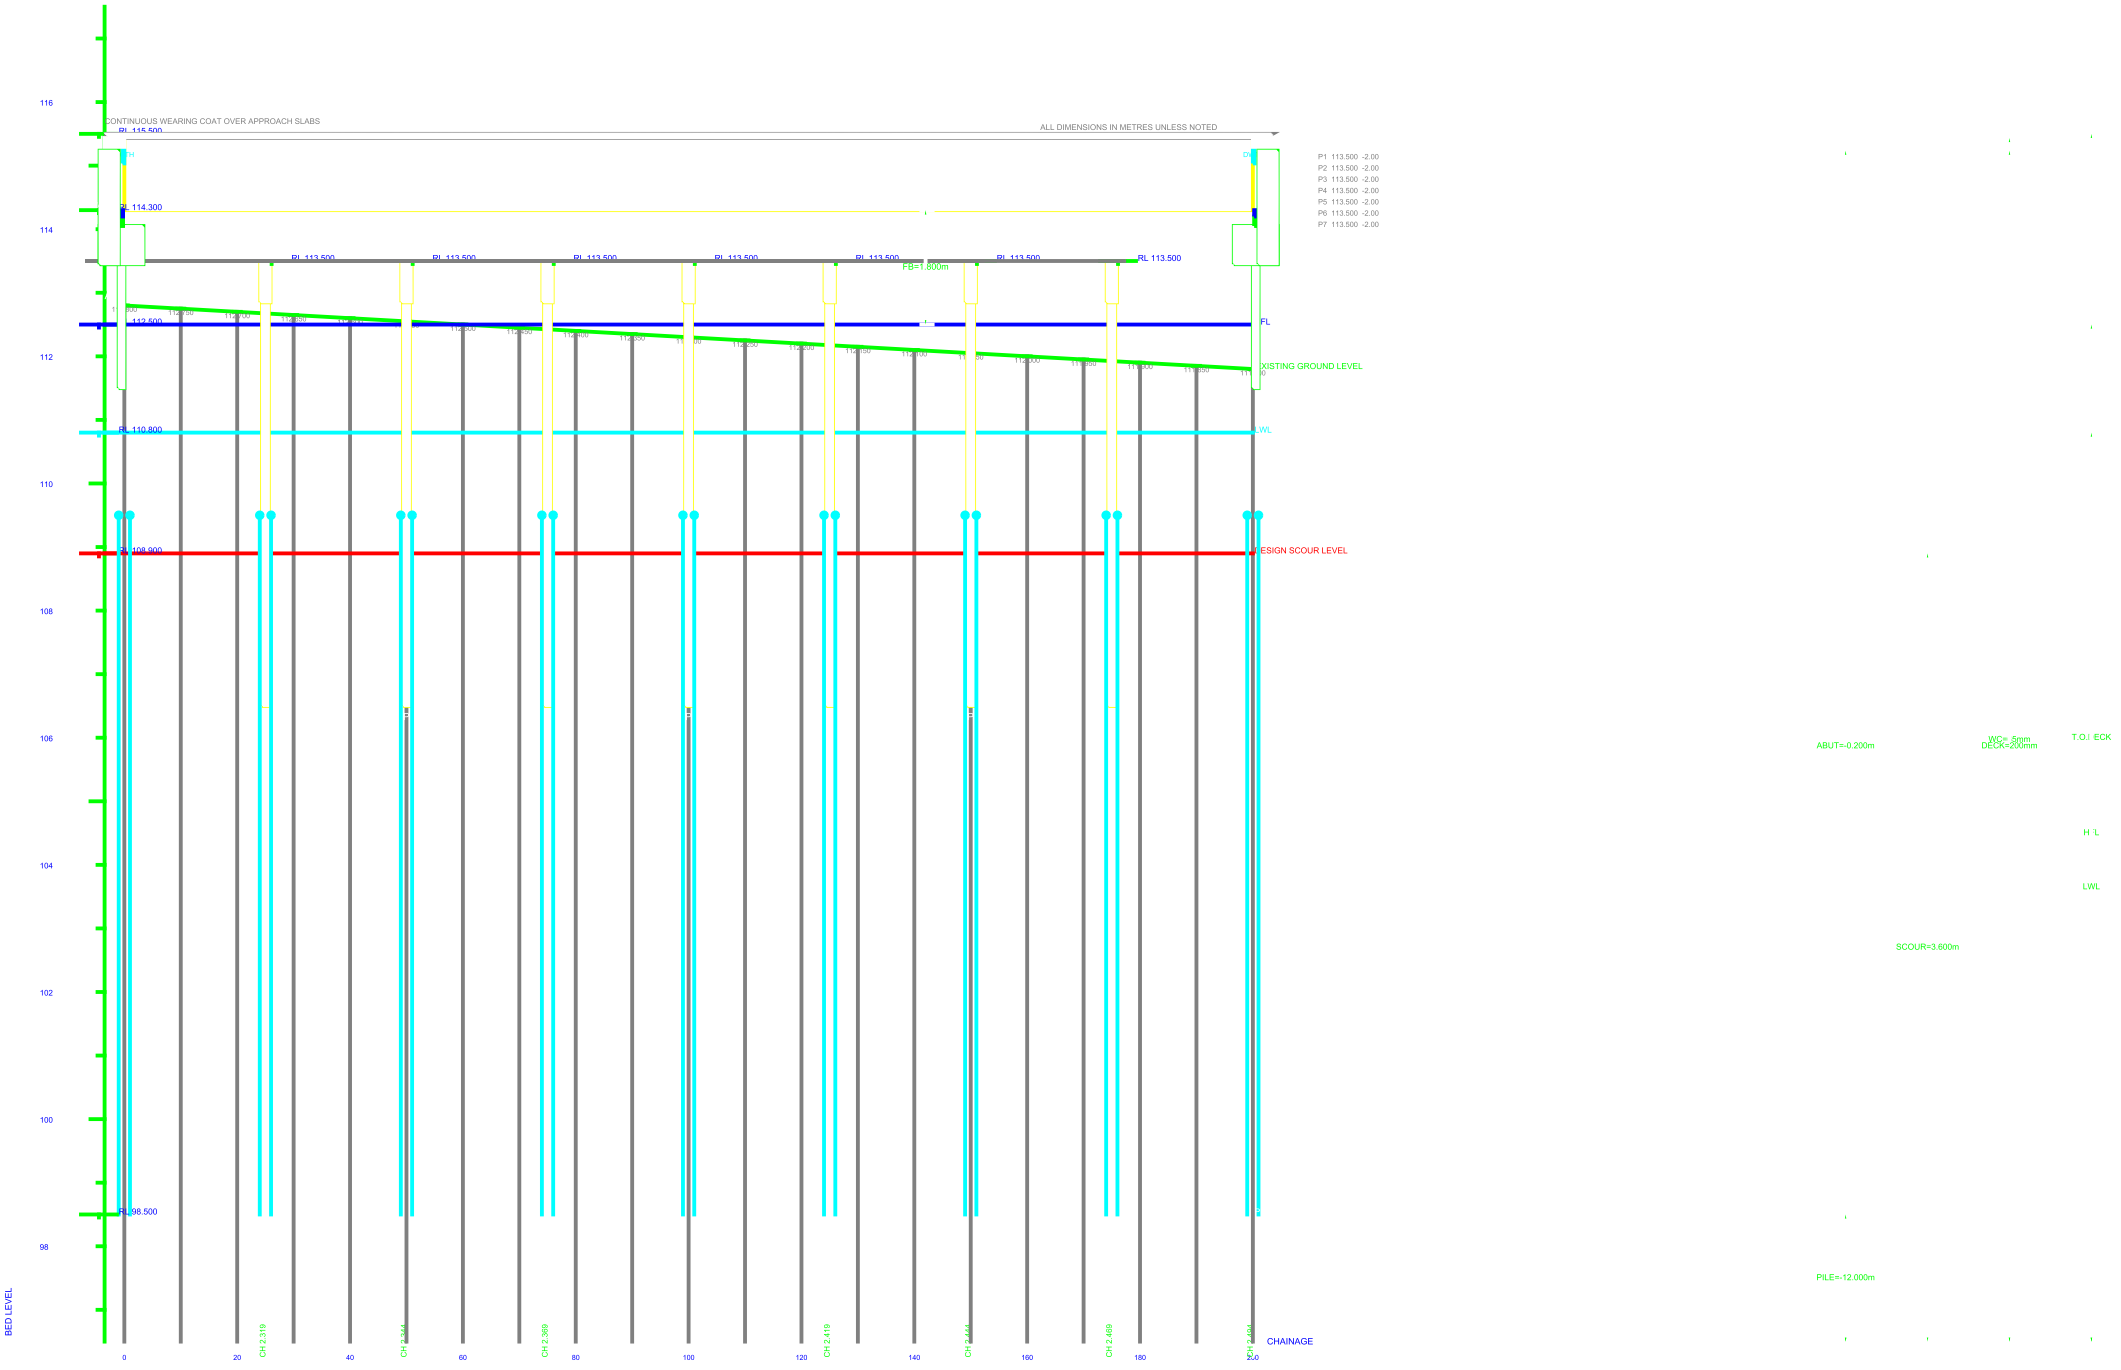
CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
ALL DIMENSIONS IN METRES UNLESS NOTED
RL 115.500
RL 114.300
RL 113.500
RL 113.500
RL 113.500
RL 113.500
RL 113.500
RL 113.500
RL 113.500
FB=1.800m
112.500
FL
EXISTING GROUND LEVEL
RL 110.800
LWL
RL 108.900
DESIGN SCOUR LEVEL
RL 98.500
112.800
112.750
112.700
112.650
112.500
112.450
112.400
112.350
P1 113.500 -2.00
P2 113.500 -2.00
P3 113.500 -2.00
P4 113.500 -2.00
P5 113.500 -2.00
P6 113.500 -2.00
P7 113.500 -2.00
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
BED LEVEL
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
CHAINAGE
CH 2.319
CH 2.344
CH 2.369
CH 2.419
CH 2.444
CH 2.469
CH 2.494
ABUT=-0.200m
WC=_5mm
DECK=200mm
T.O.I ECK
H L
LWL
SCOUR=3.600m
PILE=-12.000m

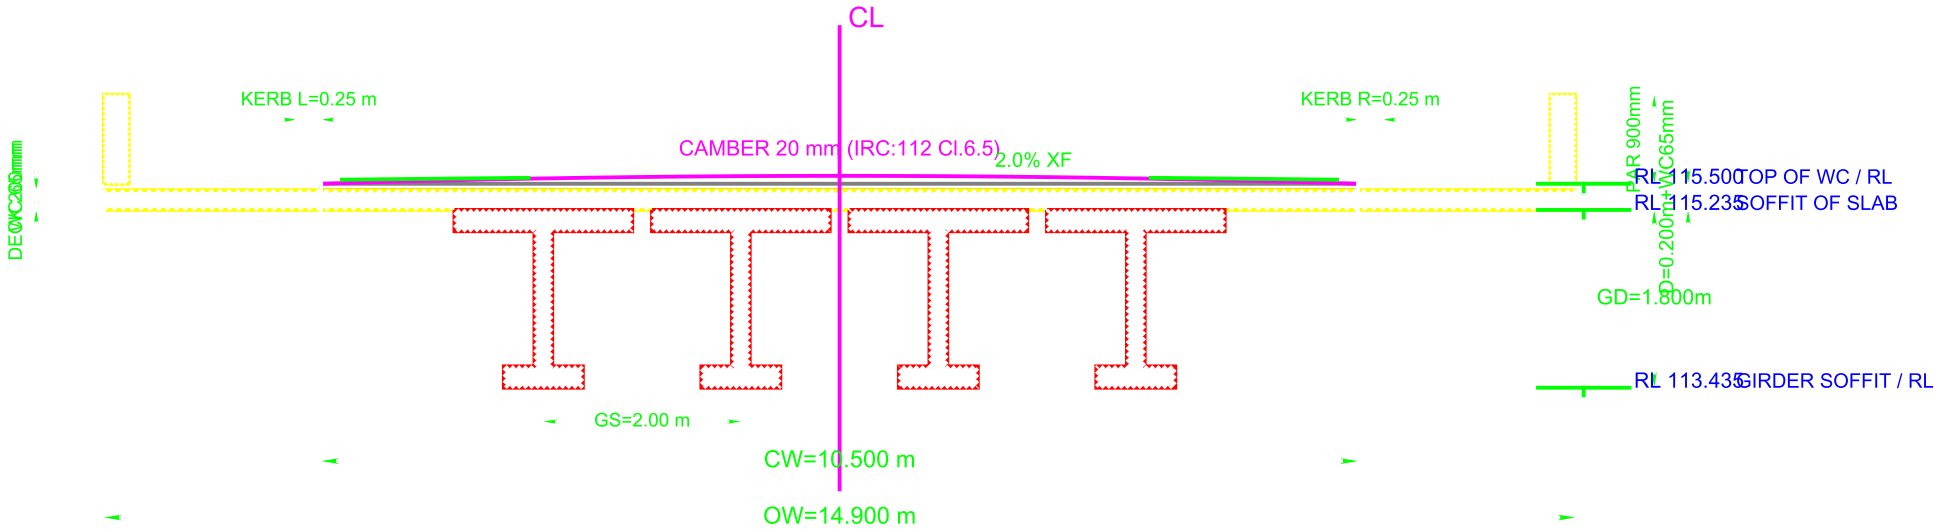
CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
DECK 200mm
WC 65mm
PAR 900mm
D=0.200m+WC65mm
RL 115.500 TOP OF WC / RL
RL 115.235 SOFFIT OF SLAB
GD=1.800m
RL 113.435 GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.00 m
CW=10.500 m
OW=14.900 m


Cap L = 3.200 m
Cap W = 3.200 m

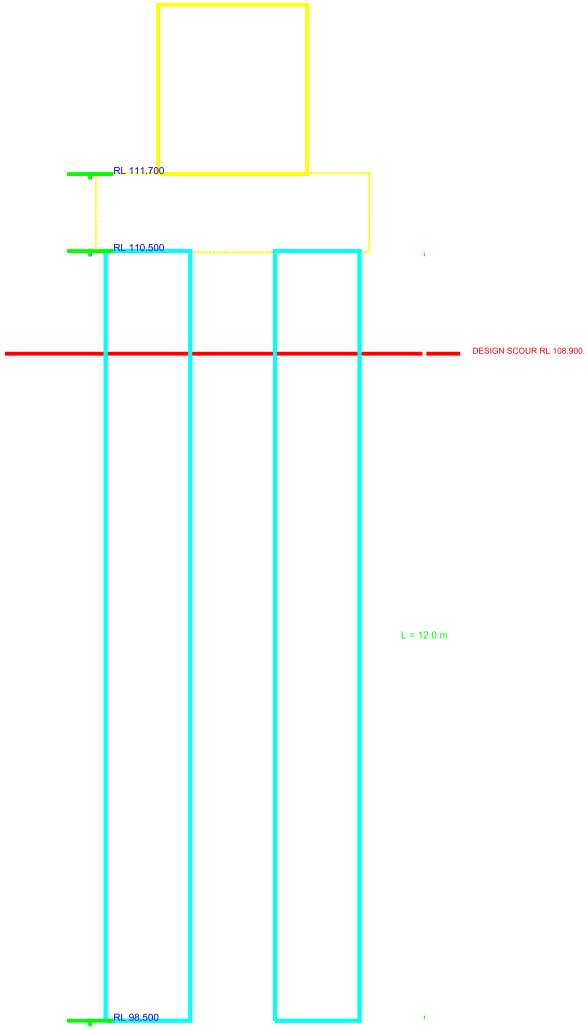
RL 111.700
RL 110.500
DESIGN SCOUR RL 108.900
L = 12.8 m
RL 98.500


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m







QA-ABT-CAP-	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEF	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
▾ GAP ▾
DEPTH 80 mm
JOINT 160 mm

SCALE 1:75 — DIMENSIONS IN METRES UNLESS NOTED

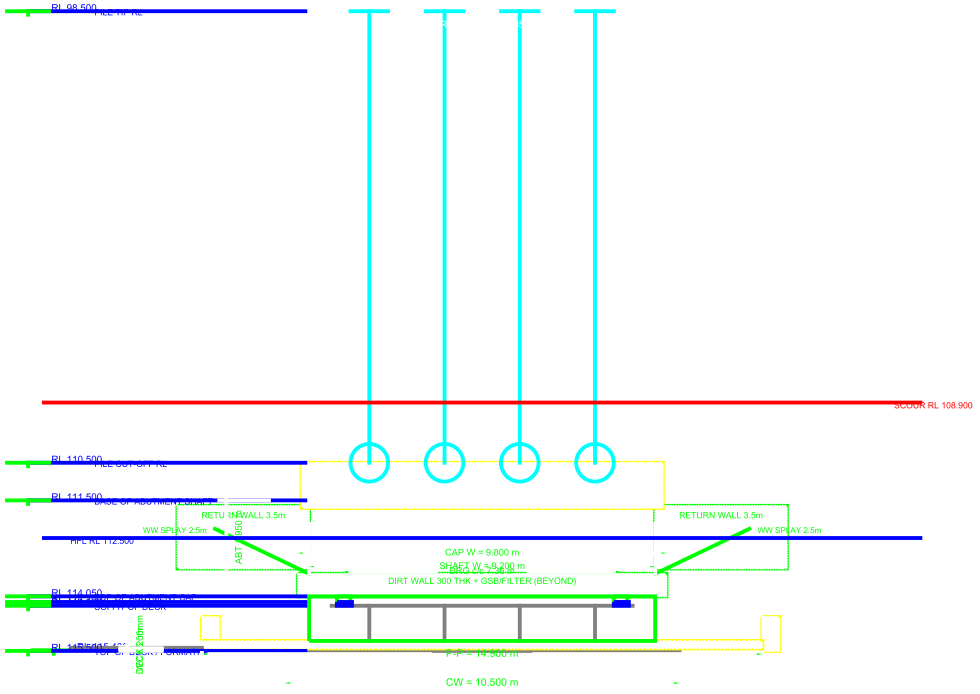

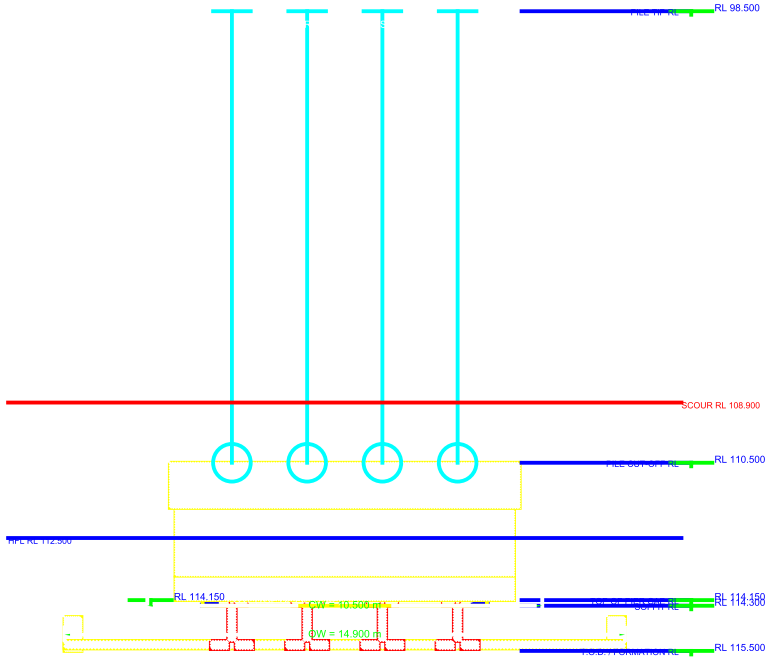

QA-ABT-CAP-DEPTH	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-PROJ	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEP	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK