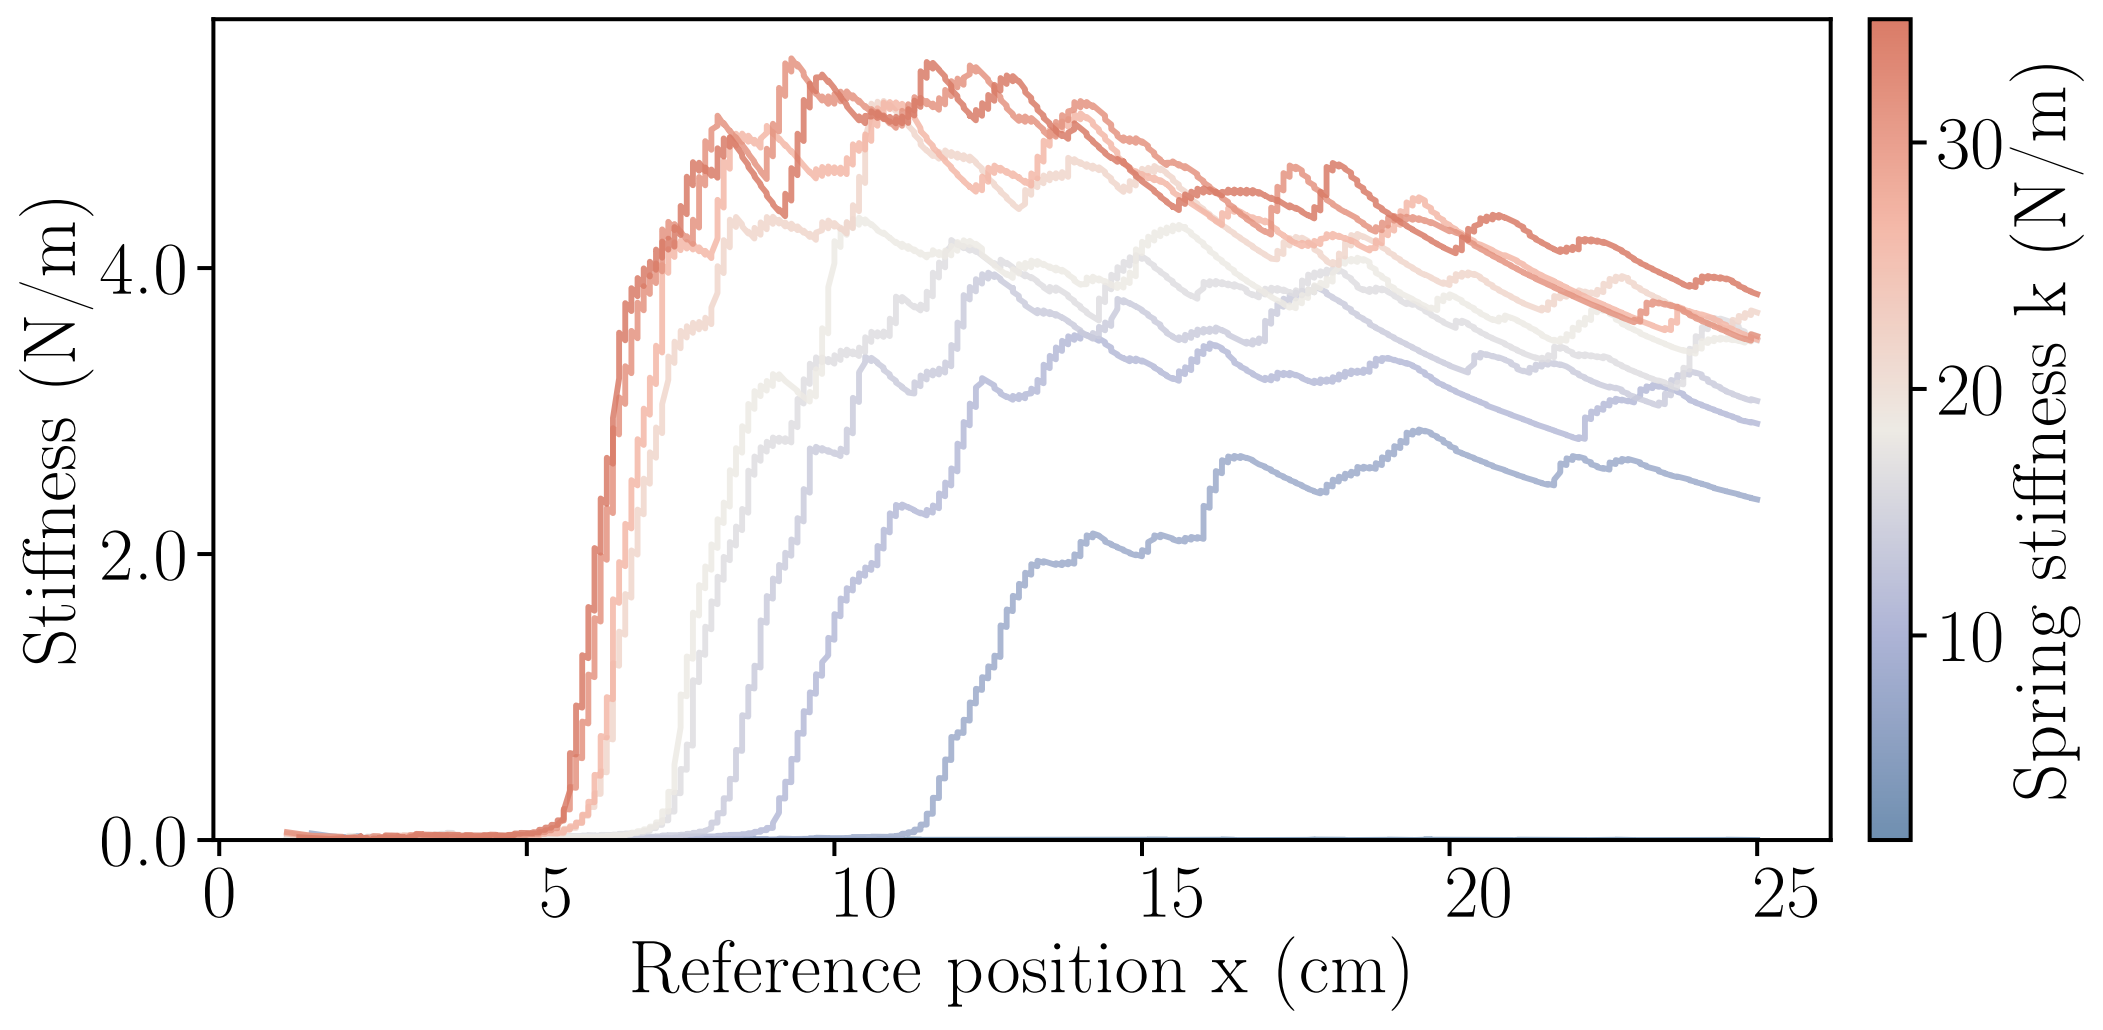

Stiffness (N/m)
0.0
2.0
4.0
0
5
10
15
20
25
Reference position x (cm)
Spring stiffness k (N/m)
10
20
30