




Versorgung: J_PWR 5V/3A -> Polyfuse -> SB540 -> 5V-Rail; LD1117V33 fuer Peripherie; PSU_SENSE vor der Diode (10k/15k -> 3,0 V)

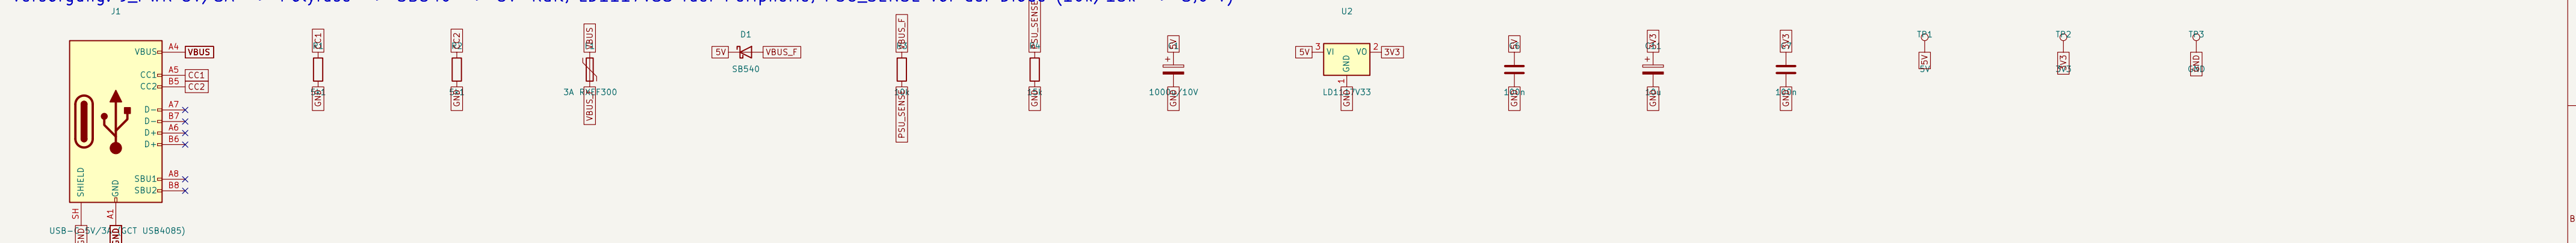


MCU: ESP32-S3-DevKitC-1 gesteckt, USB-Ende zur Rueckwand, Antenne nach vorn ueber Kupfer-Sperrzone; DevKit-3V3 bleibt frei; 35-37 PSRAM, 19/20 USB, 0/3/46 Strapping

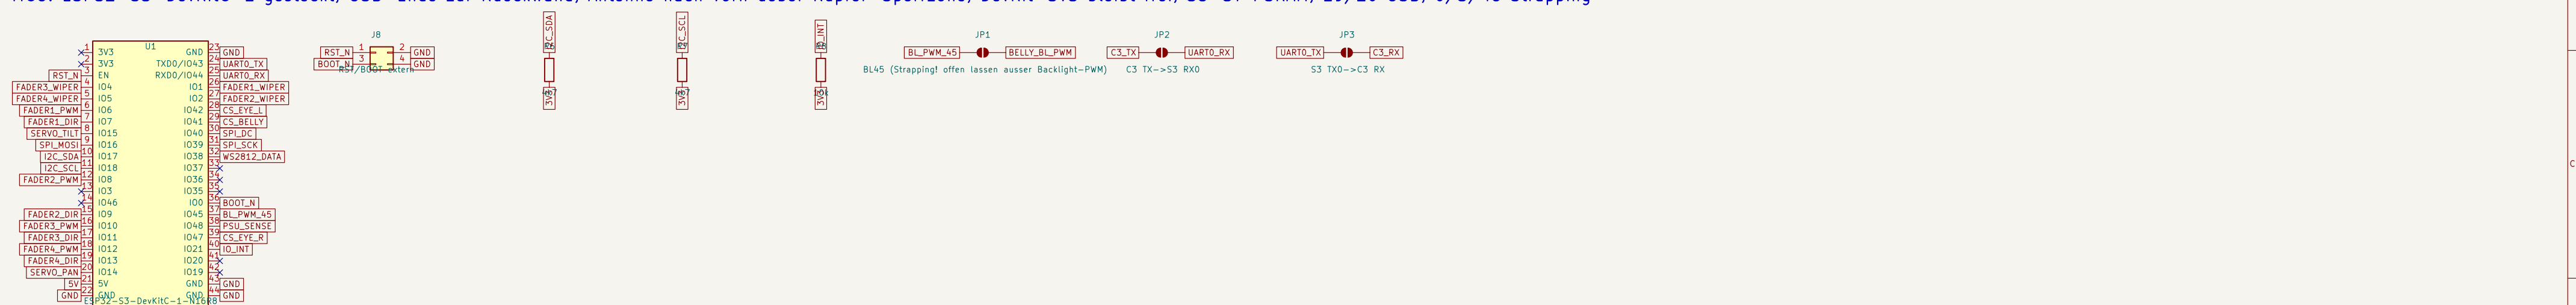


Motor: 2x DRV8833 (PWM+DIR), VM = 5V (JP4 Default) oder MT3608-Boost an U5; nSLEEP ueber JP5 an 3V3

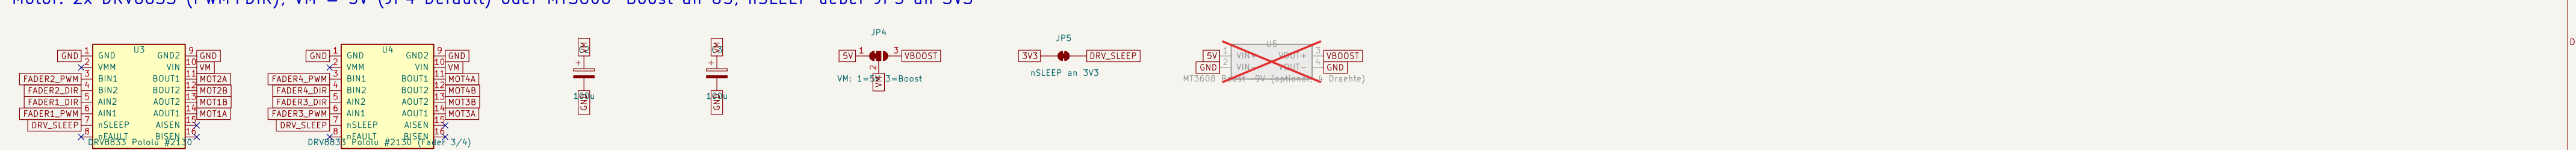


Peripherie: Servos (470u), ARGB (330R + 1000u), BME680-Sockel, **Audio**-Kabel, IDC zum Frontpanel

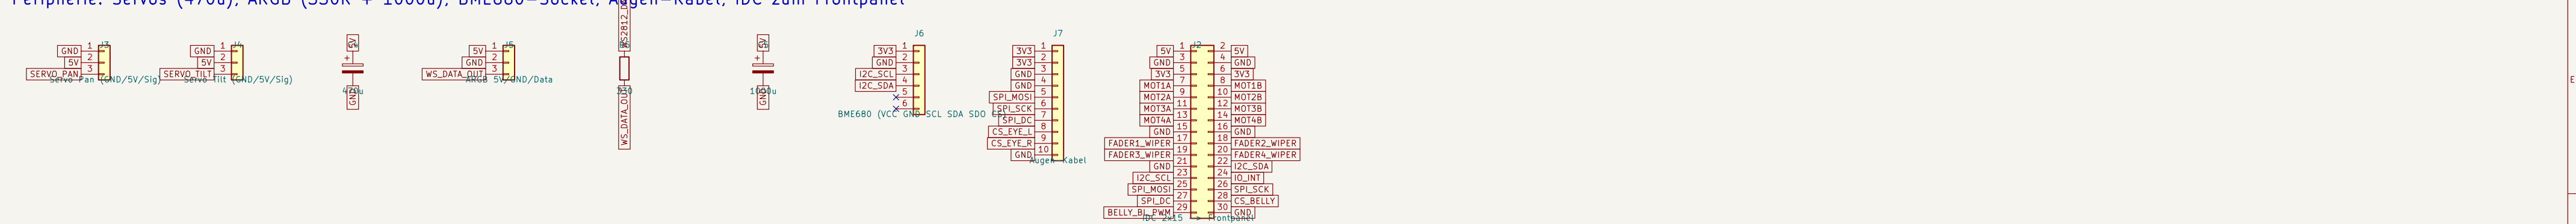

Reserve (unbestueckt): A4988-Sockel an FADER3/4-Leitungen ueber Loetjumper; C3 SuperMini an UART0 ueber JP2/Jp3

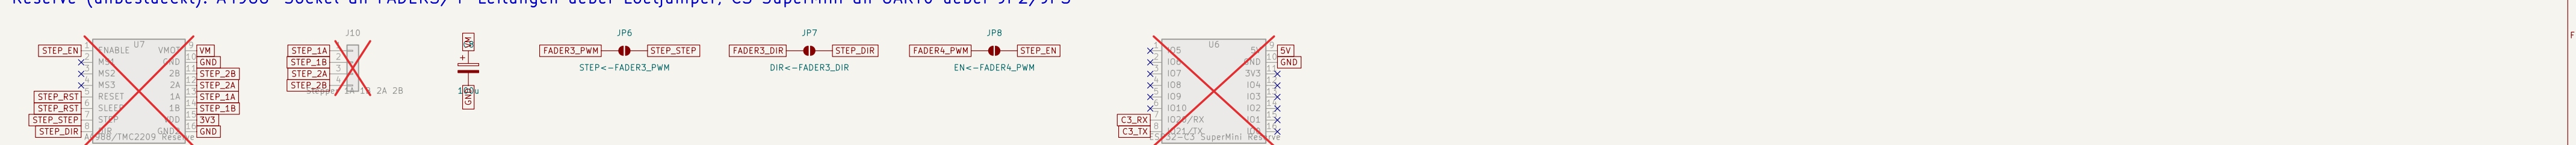

Mechanik

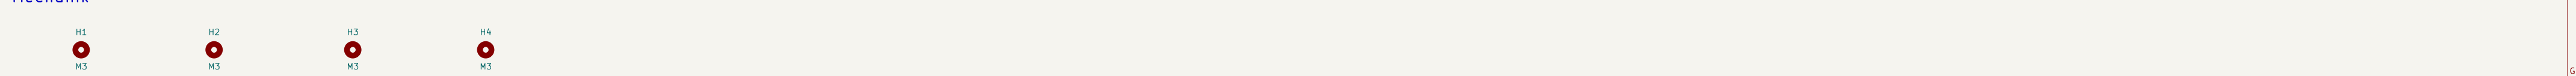

PWR_FLAGSs

