




Versorgung: J_PWR 5V/3A -> Polyfuse -> SB540 -> 5V-Rail; LD1117V33 fuer Peripherie; PSU_SENSE vor der Diode (10k/15k -> 3,0 V)

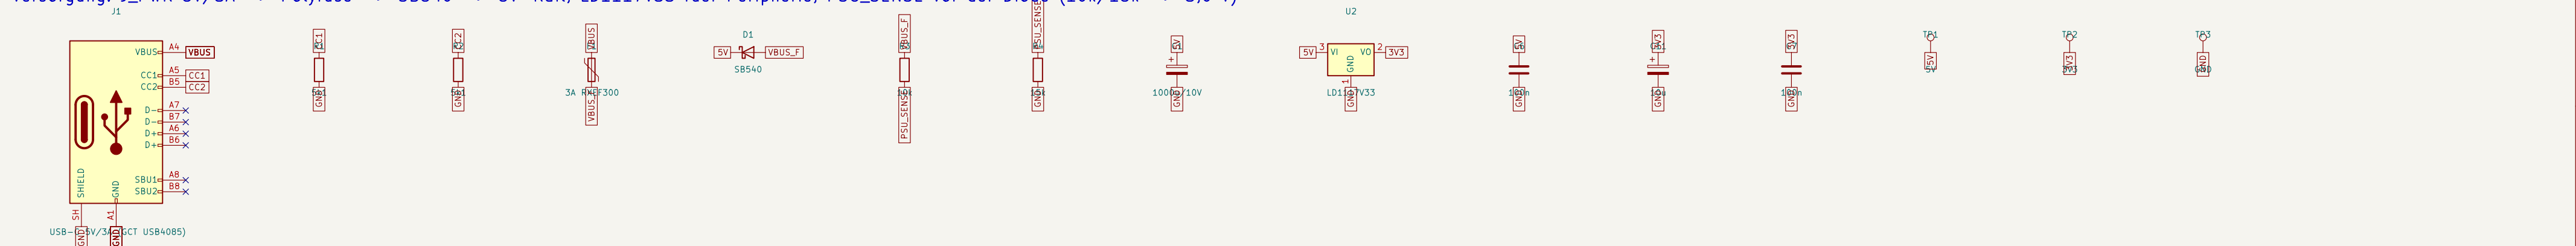


MCU: ESP32-S3-DevKitC-1 gesteckt, USB-Ende zur Rueckwand, Antenne nach vorn ueber Kupfer-Sperrzone; DevKit-3V3 bleibt frei; 35-37 PSRAM, 19/20 USB, 43/44 UART0 frei, 0/3/45/46 Strapping

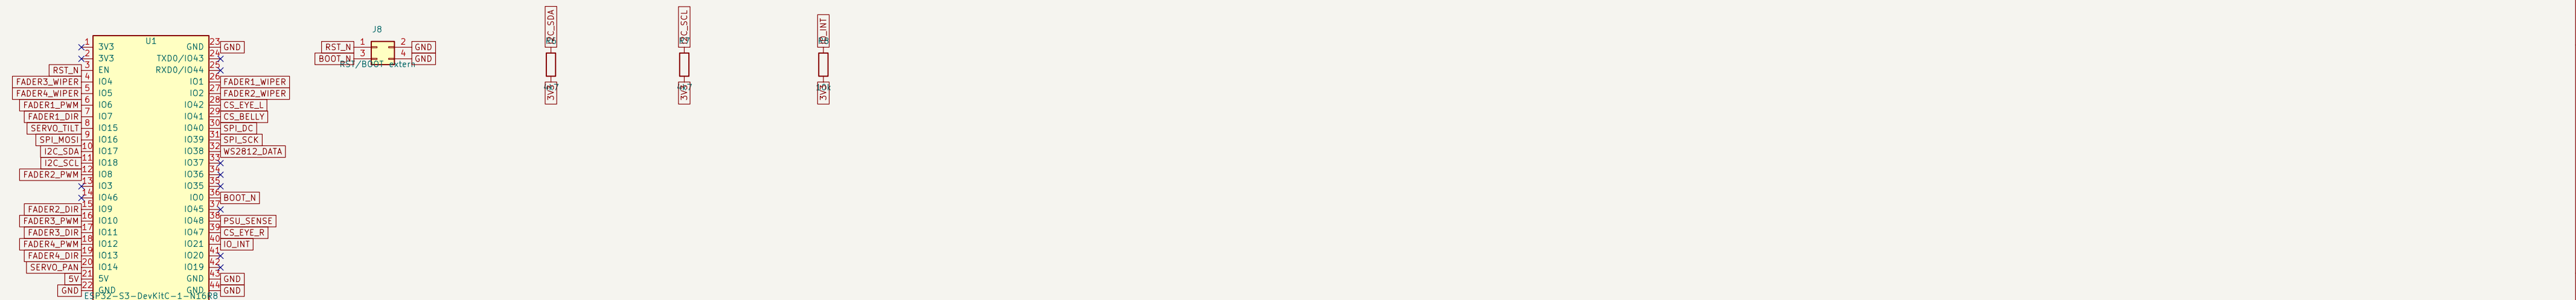


Motor: 2x DRV8833 (PWM+DIR), VM = 5V (JP1 Default) oder MT3608-Boost an U5; nSLEEP fest an 3V3

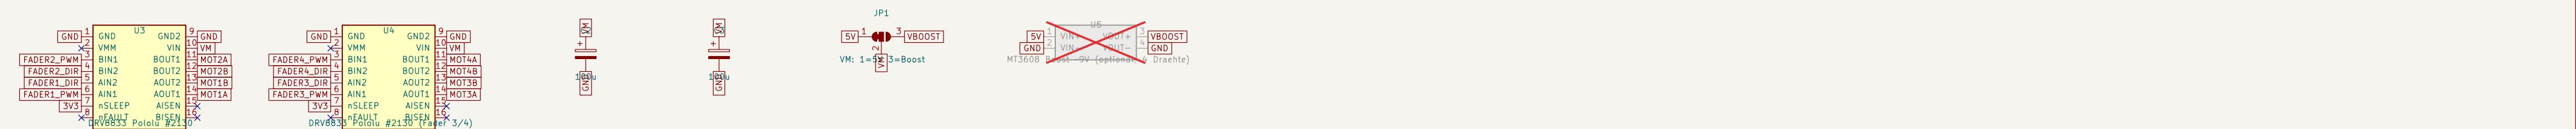

Peripherie: Servos (470u), ARGB (330R + 1000u), BME680-Sockel, **Audio**-Kabel, IDC zum Frontpanel

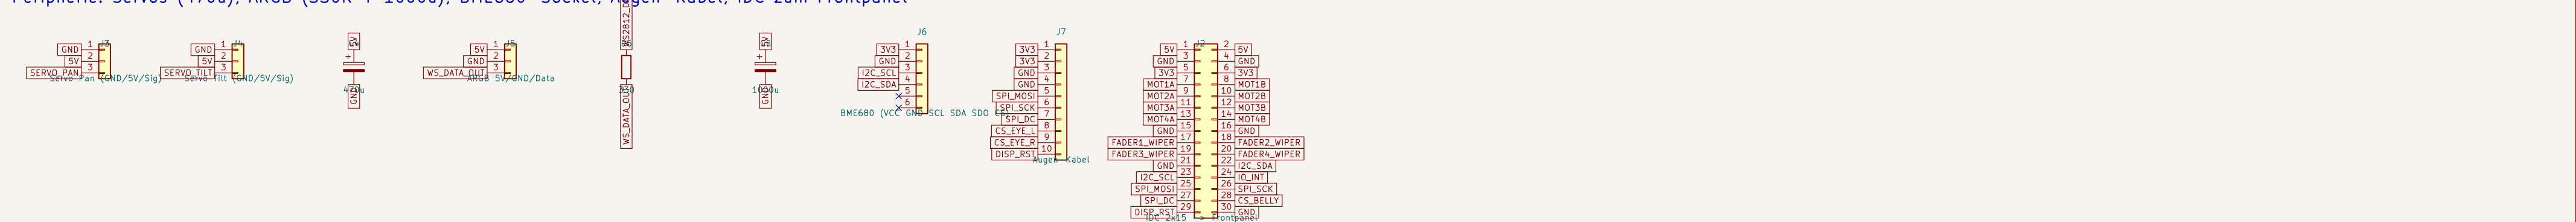

Mechanik



PWR_FLAGSs

