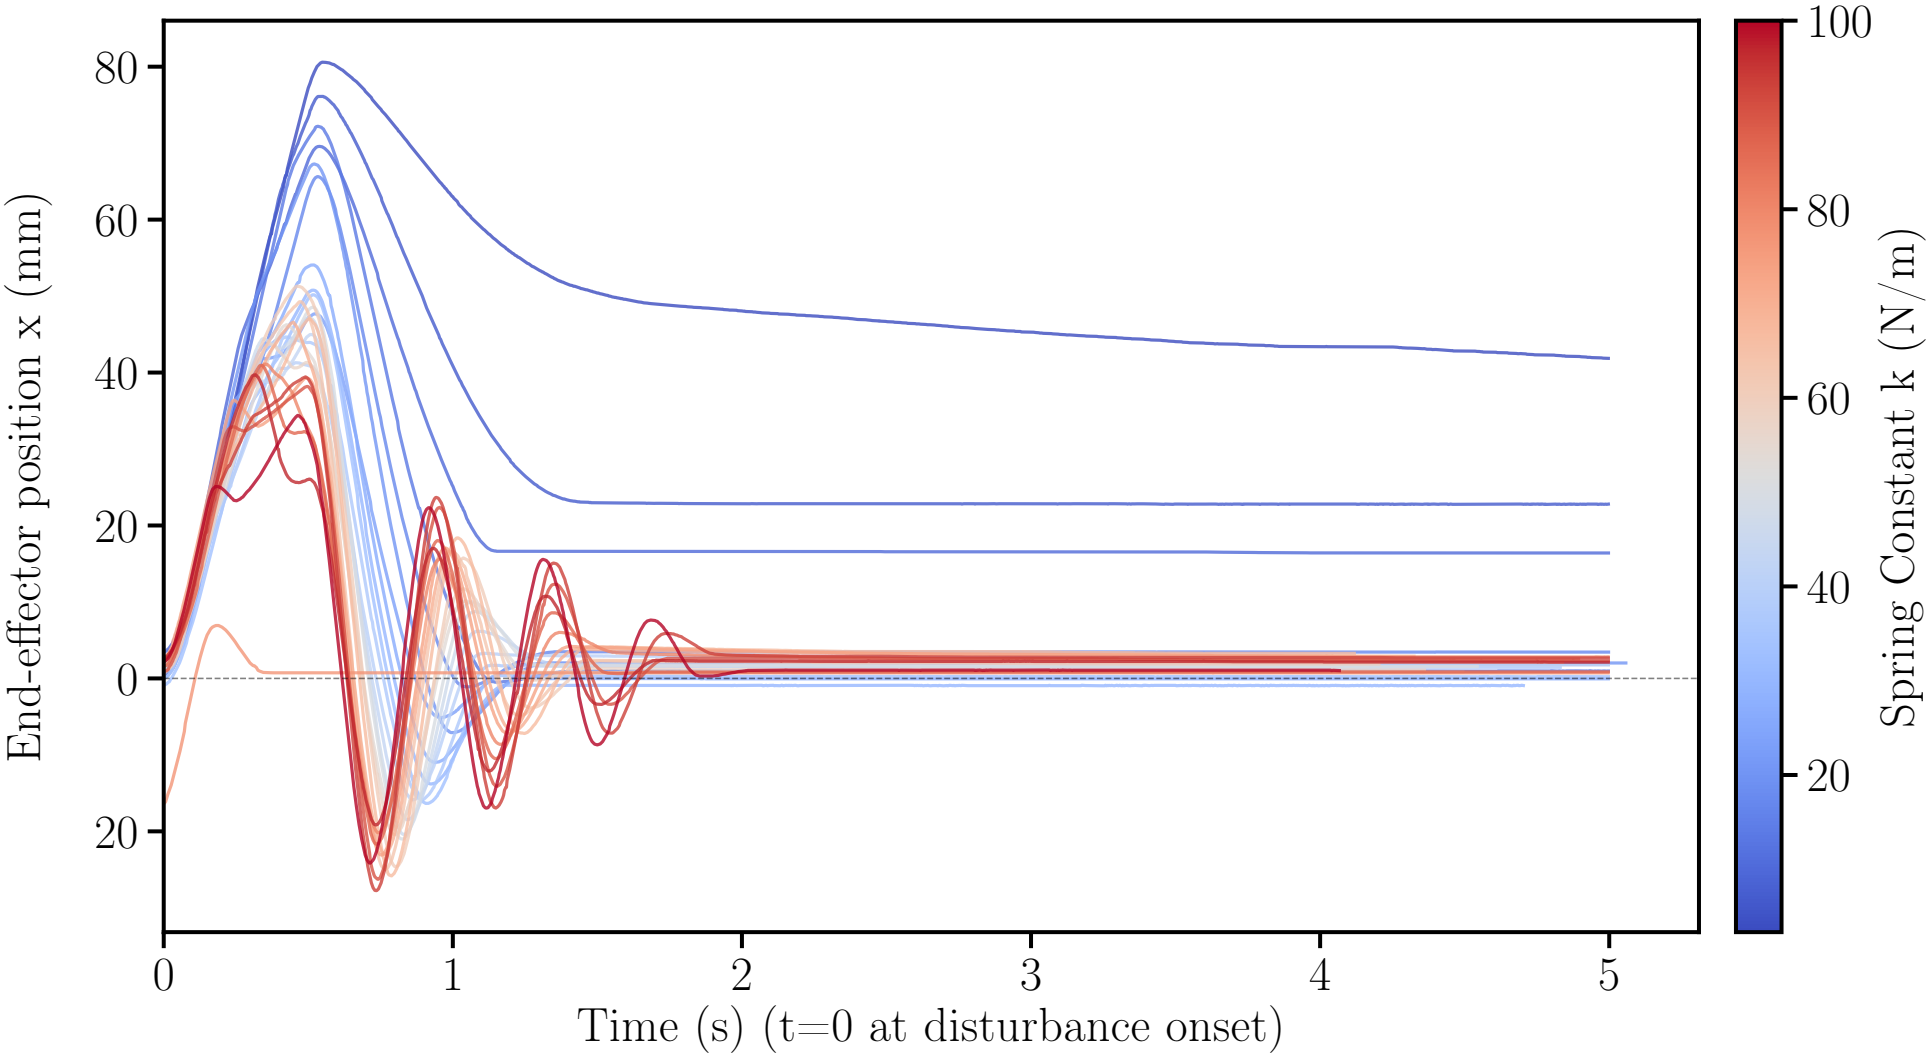

End-effector position x (mm)
80
60
40
20
0
20
0
1
2
3
4
5
Time (s) (t=0 at disturbance onset)
Spring Constant k (N/m)
100
80
60
40
20