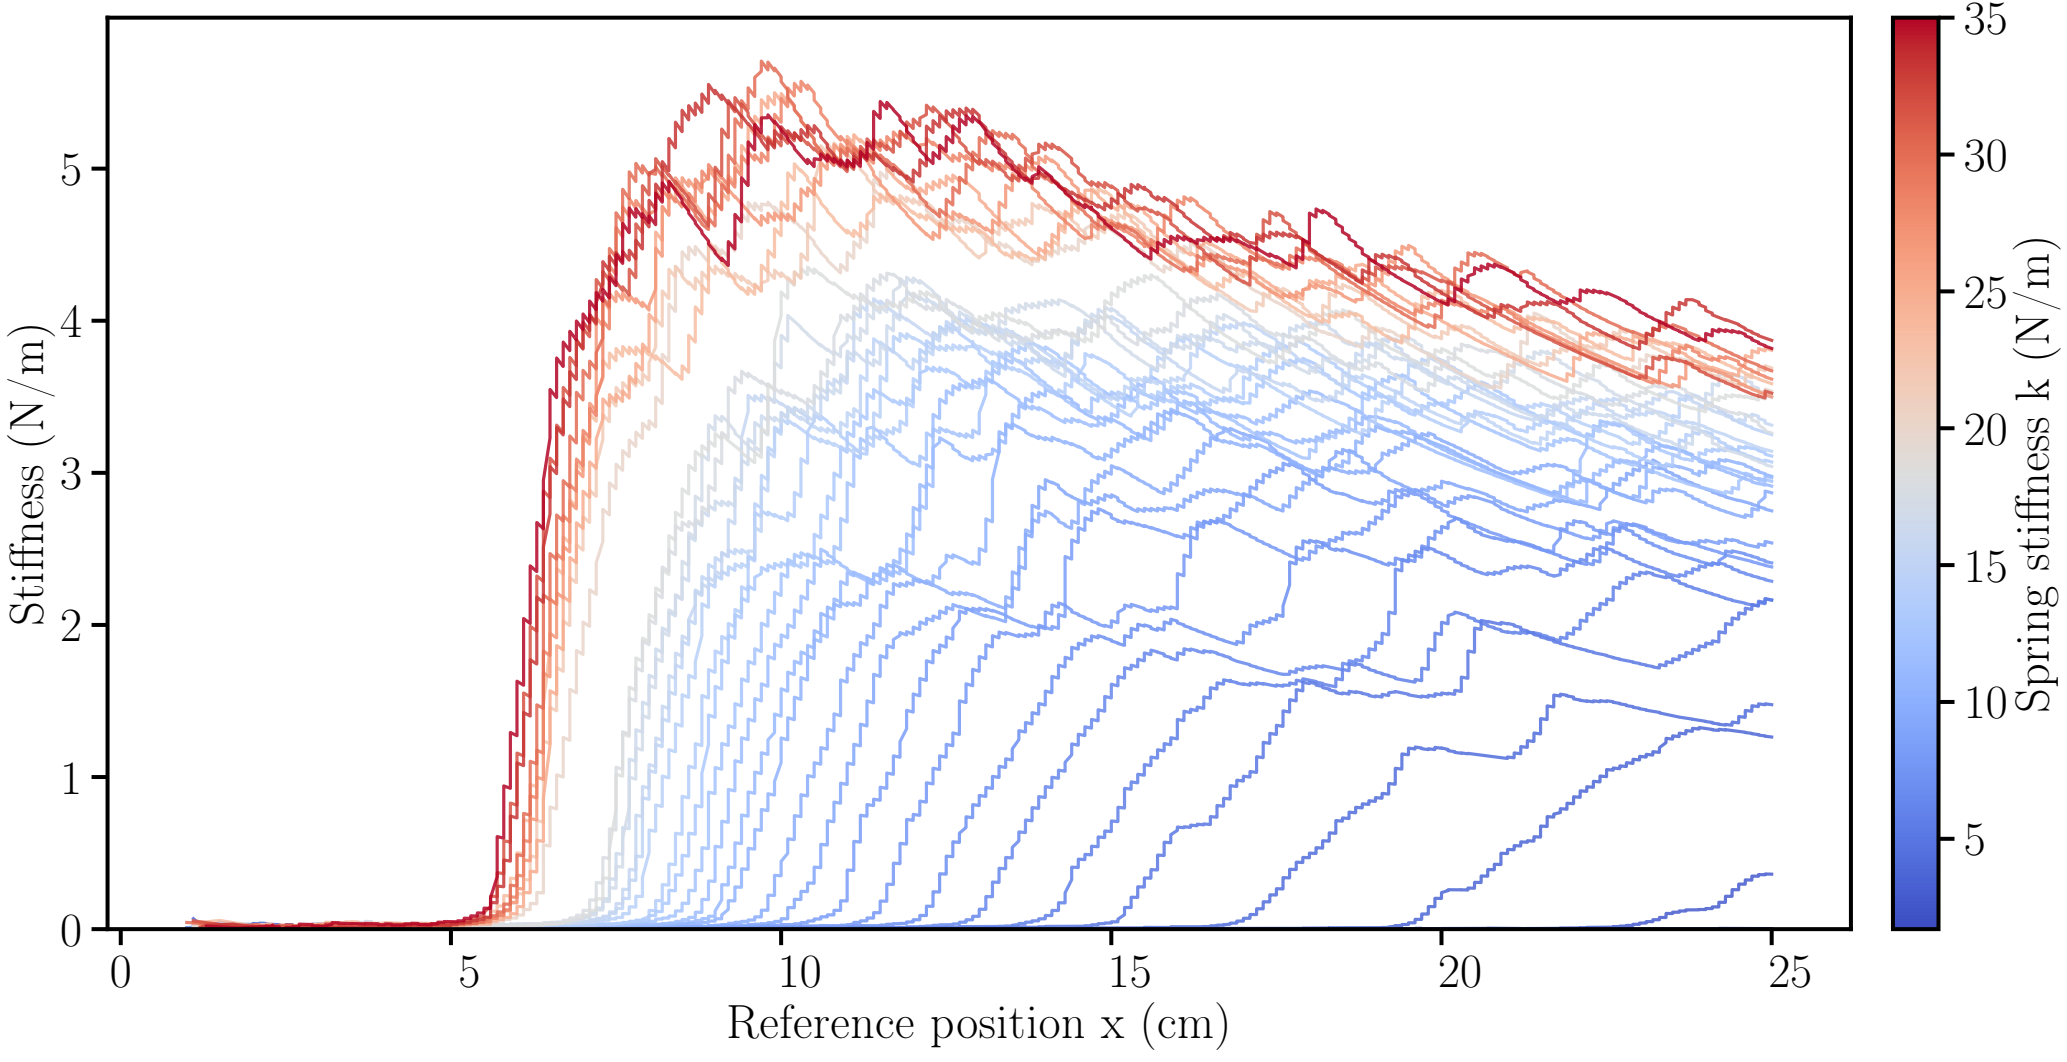

Stiffness (N/m)
0
1
2
3
4
5
0
5
10
15
20
25
Reference position x (cm)
Spring stiffness k (N/m)
5
10
15
20
25
30
35