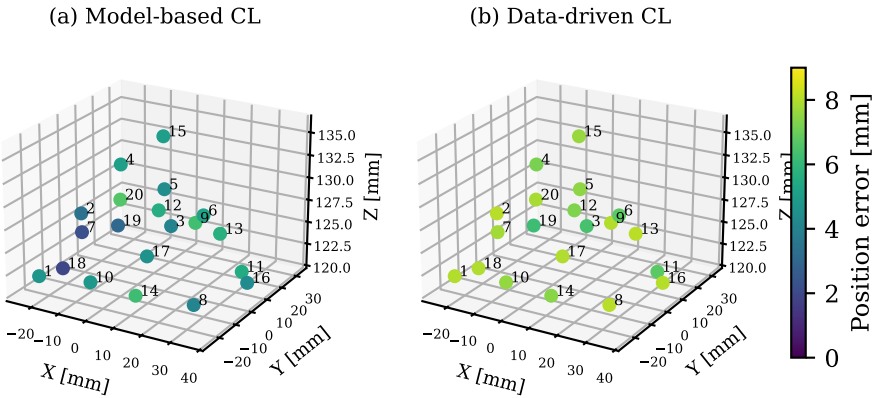
(a) Model-based CL
(b) Data-driven CL
X [mm]
Y [mm]
Z [mm]
Position error [mm]
−20
−10
0
10
20
30
40
120.0
122.5
125.0
127.5
130.0
132.5
135.0
0
2
4
6
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20