




esp32 s3
ENピンは1でon、0でoffです
IO0は内部でweak pull upされているので、pull downされていないときは内蔵SPIからbootされて、
IO0がGNDに落ちている&IO46がpull upされていないならUSB&UART download modeになります
(IO46は内部でweak pull downされているので、pull up等してなければ良い)

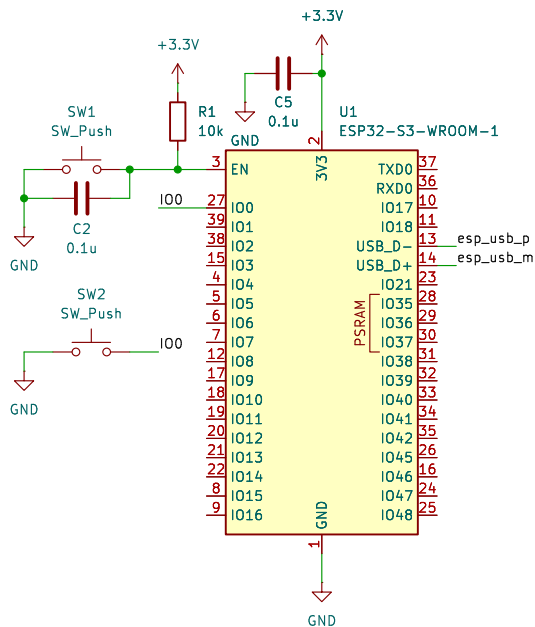


type C

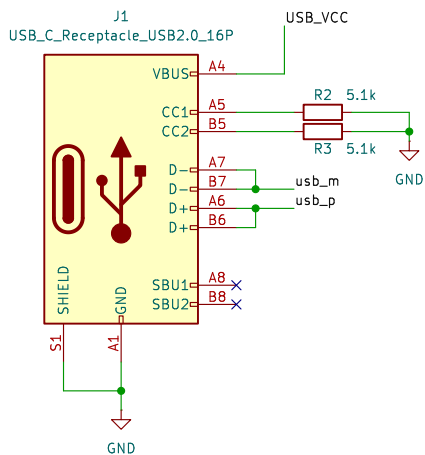

surge ツェナーダイオードの寄生容量は0.5pF以下が必要



power



Sheet: /
File: Avi_ESP32S3_template.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

Rev:

KiCad E.D.A. 9.0.1

Id: 1/1