Armature fil inox – leurre minnow 105 (impression ABS couché)

Échelle 2:1 · cotes en mm, sur l'axe du fil (fibre neutre) · fil inox Ø1.0 (304/316 ressort) · longueur développée 162 mm → couper 185 mm

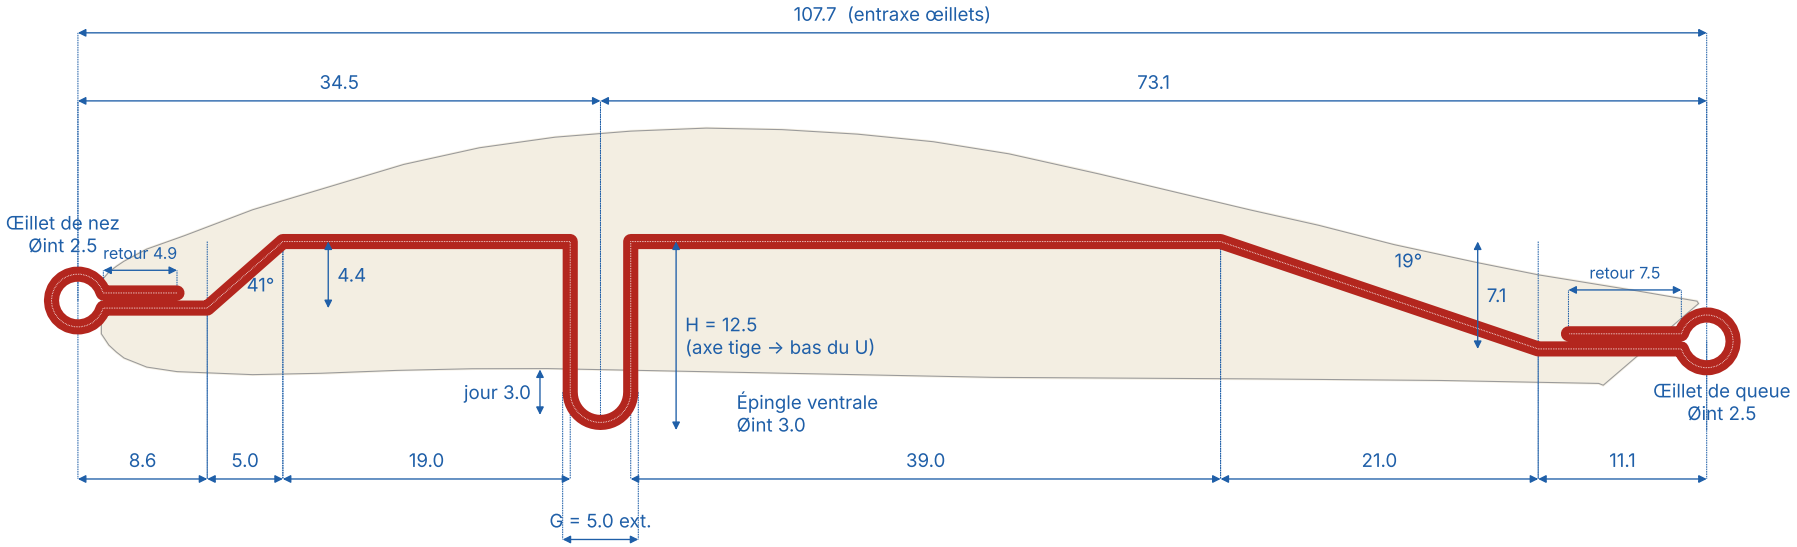

- Tout le fil est dans UN SEUL PLAN : poser sur une surface plane après chaque pli et redresser.
- Œillets nez/queue : enrouler sur un foret Ø2,5 (queue lisse), brins jointifs, le retour se loge contre la tige.
- Épingle ventrale : enrouler sur un foret Ø3, branches parallèles (entraxe 4,0).
- Les cotes horizontales se mesurent parallèlement à la tige ; la silhouette grise = contour du leurre.
- Vérifier à plat sur le gabarit 1:1 (page 2) puis à blanc dans la rainure avant l'impression.

Gabarit 1:1 – imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement)

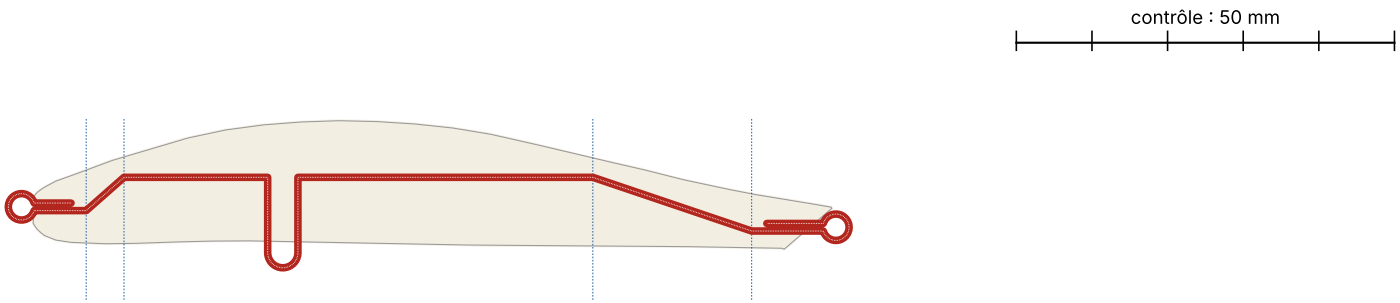

Gamme (dans l'ordre du fil, du retour de nez au retour de queue)

N°	tronçon	longueur (mm)	pli suivant
1	droit	4.9	
2	enroulé 327° sur mandrin Ø2.5	10.0	
3	droit	6.9	pli 41°
4	droit	6.7	pli 41°
5	droit	19.0	pli 90°
6	droit	10.0	
7	enroulé 180° sur mandrin Ø3.0	6.3	
8	droit	10.0	pli 90°
9	droit	39.0	pli 19°
10	droit	22.2	pli 19°
11	droit	9.5	
12	enroulé 327° sur mandrin Ø2.5	10.0	
13	droit	7.5	

Total développé ≈ 162 mm (+ prise de pince : couper 185 mm puis recouper les retours à longueur).

Ordre conseillé :

1. Former l'œillet de nez sur le foret Ø2,5 en laissant ≈ 15 mm de queue, recouper le retour à 4,9 mm.
2. Plier la montée (coude bas puis coude haut) en se calant sur le gabarit.
3. Marquer l'axe de l'épingle, enrouler sur foret Ø3, serrer les branches parallèles.
4. Plier la descente arrière, contrôler sur gabarit.
5. Former l'œillet de queue, recouper le retour.
6. Mettre à plat (étau / marteau sur bois), présenter dans la rainure imprimée.